

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE FINANCIARĂ

Obiectul Achiziției: Construcția rețelelor de apeduct, stație de pompare a apei și rețele electrice către stația de pompare

Autoritatea contractantă: Primăria s.Negrești

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1728569452526
din “10” Octombrie 2024

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria s.Negrești**
R. MOLDOVA, r-nul Strășeni, s.Negrești, str.Ștefan cel Mare 35
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1728569452526 din 10 oct. 2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
(ziua/luna/anul)

Costrucția rețelelor de apeduct, stație de pompare a apei și rețele electrice către stația de pompare

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi VALDCONGRUP S.R.L., am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **26 octombrie 2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
VALDCONGRUP S.R.L.
(semnătura autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr.

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1728569452526
din "10" Octombrie 2024

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

Primăria s.Negrești

R. MOLDOVA, r-nul Strășeni, s.Negrești, str.Ștefan cel Mare 35

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

ȚURCAN Denis

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L.

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Construcția rețelelor de apeduct, stație de pompare a apei și rețele electrice către stația de pompare

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

3 884 725 lei

(trei milioane opt sute optzeci și patru mii șapte sute douăzeci și cinci lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

776 945 lei

(șapte sute șaptezeci și șase mii nouă sute patruzeci și cinci lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

4 661 670 lei

(patru milioane șase sute șasezeci și una mii șase sute șaptezeci lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **120 (o sută douăzeci) zile** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (**Anexa nr.8**).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

26 octombrie 2024

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea/numele ofertantului)

,în calitate de

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

MSign

(semnătura)

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ **0,00%**
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de **rețineri bancare** în cuantum de
_____ **10%** _____ (din prețul total oferat)
și constituie _____ **466 167 lei** _____
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ **5 Ani** _____
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) _____ **3** _____ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ **3** _____ zile calendaristice.

Data completării: _____ **26 octombrie 2024**

Semnat: _____ **MSign** _____
(semnătura)

Nume: _____ **ȚURCAN Denis** _____ **MSign**

Funcția în cadrul firmei: _____ **Director** _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ **VALDCONGRUP S.R.L.** _____



Nr. 858/147
din 23 octombrie 2024

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. 628

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Primaria Negresti, r-nul Strasenii (IDNO 1007601008395)**, cu privire la procedura de participare la Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1728569452526 din 26.10.2024, pentru efectuarea lucrarilor: „Constructia retelelor de apeduct, statie de pompare a apei si retele electrice catre statia de pompare”, subsemnării BC “Energbank” SA, înregistrat la 12.07.2001, cu sediul mun. Chisinau, str. Tighina, 23/3, ne obligăm față **Primaria Negresti, r-nul Strasenii (IDNO 1007601008395)**, sa plătim suma de **82000,00 (optzeci si doua mii, 00) lei**, la prima sa cerere scrisă, și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **SRL “Valdcongrup” IDNO 1009600000374**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **SRL “Valdcongrup”** nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **SRL “Valdcongrup”** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **26 decembrie 2024**.

Cu respect, Telojer Marin

Director Sucursala Botanica

BC “Energbank” SA

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1728569452526
din "10" Octombrie 2024

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria s.Negrești**
R. MOLDOVA, r-nul Strășeni, s.Negrești, str.Ștefan cel Mare 35
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

Costrucția rețelelor de apeduct, stație de pompare a apei și rețele electrice către stația de pompare

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de

(tipul procedurii de achiziției)

60 (șasezeci) zile

(durata în litere și cifre),

zile, respectiv până la data de

26 decembrie 2024

(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

26 octombrie 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

VALDCONGRUP S.R.L.

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Costrucția rețelelor de apeduct, stație de pompare a apei și rețele electrice către stația de pompare
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025																							
			I Lună				II Lună				III Lună				IV Lună				V Lună				VI Lună			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		Organizare de santier																								
1	2-1-1	Rețele exterioare de alimentare cu apa																								
2	2-4-1	Statia de pompare Nr.1 Apa potabila.Lucrari de constructii																								
3	2-4-2	Statia de pompare Nr.1 Apa potabila.Lucrari tehnologice																								
4	4-1-1	Statia de pompare Nr.1 Rețele electrice de alimentare																								
5		Statia de pompare Nr.1 Rețele electrice exterioare																								
6	2-4-5	Statia de pompare Nr.1 Apa potabila.Illuminare exterioara																								
7		Statia de pompare Nr.1 Apa potabila.Таль ручная г/п 0,5 тп																								
8	7-1-1	Statia de pompare. Amenajarea teritoriului																								

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: 120 (o sută douăzeci) zile din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnat: MSign
(semnătura)
Nume: TURCAN Denis
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea firmei și sigiliu: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

NOTĂ: “Valdcongrup” SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 13

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1728569452526

din "10" Octombrie 2024

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoare lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Temeleuți r-nul Florești	Primăria s.Temeleuți r-nul Florești	contractant unic	7 077 814	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
2	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Cernița r-nul Florești	Primăria s.Cernița r-nul Florești	contractant unic	6 525 048	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
3	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Coșernița r-nul Florești	Primăria s.Coșernița r-nul Florești	contractant unic	8 637 081,60	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
4	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Văscăuți r-nul Florești	Primăria s.Văscăuți r-nul Florești	contractant unic	7 160 494,60	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
5	Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignăței, r-nul Rezina	Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina	contractant unic	7 154 238	10 luni	Nr.01 din 13 martie 2024
6	Îmbunătățirea procesului educațional în instituția de educație timpurie Nr.4 ANDRIEȘ	Primăria mun. Hîncești	contractant unic	8 496 360	7 luni	Nr. din 16 iunie 2023
7	Extindereasistemului intern de aprovizionare cu apă potabilă și sistemul de canalizare în sectorul III localizat în s.Cotiujeii Mari, r-nul Șoldănești	Primăria s. Cotiujeii Mari r-nul Șoldănești	contractant unic	6 816 061	12 luni	Nr. 1 din 9 iunie 2023
8	Sanitație pentru Bilicenii Vechi	Primăria s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei	contractant unic	10 022 726	7 luni	Nr.01 din 12 martie 2024
9	Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei	IMSP Centru de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	contractant unic	33 740 144,39	12 luni	în execuție

*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

**Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Trușeni
sectorul Vălicica Nouă, etapa I**

2. Numărul și data contractului:

Nr.26 din 14 decembrie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului

Primăria com. Trușeni

4. Adresa beneficiarului:

com. Trușeni, mun. Chișinău

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la
îndeplinirea contractului:

☒ antreprenorul

☐ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	10 435 806,00	579 767,00
b) finală (la data finalizării contractului)	10 157 013,00	564 278,50

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul
lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

6 luni

b) Efectiv realizată:

9 luni

c) Motivul de decalare a termenului contractului (dacă este cazul), care va si
susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Finanțare pe etape

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr.4 din 5 octombrie 2023

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul
verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la
suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnăt

Msign

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.

Msign

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26
privind achiziția prin LICITAȚIE DESCHISĂ

„ 14” decembrie 2022

comuna Trușeni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1668511194825 din data 30.11.2022, între Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

comuna Trușeni, mun. Chișinău

(localitatea)

str. 27 august, 30, telefon: 022-59-02-36, fax: _____, IDNO 1007601007398
reprezentat prin primar interimar Grozav Sergiu

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. "Valdcongrup"

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău str. Uzinelor, 171/2

(localitatea)

telefon: _____, fax: _____, IDNO 1009600000374 autorizat
pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „____” _____ 20____, eliberată
de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de
activitate _____, reprezentat prin administrator Turcan

Denis, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Trușeni sect. Vălicica Nouă (etapa I) REPETAT în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni, maxim până la 30.06.2023, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite, iar în condiții climatice nefavorabile din perioada rece a anilor 2022 – 2023, termenul de executare a lucrărilor poate fi prelungit/modificat.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a

unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **10 435 806,00 lei** (zece mln patru sute treizeci și cinci mii optsute șase lei,00 MD, inclusiv **1 739 301,00** TVA lei MD. (suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în termen de 30 de zile, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

Plățile aferente prezentului contract în cadrul Proiectului de execuție se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu pot fi mai mici de 10% din valoarea totală a contractului de achiziție publică, pentru volumele de lucrări executate, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr.294-MI1584DL2022 din 16.08.2022

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ...5.. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE

BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit, forma garanției: rețineri successive din plata cuvenită pentru faturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante la o bancă licențiată, agreată de ambele părți.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în

contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 1. zi de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrările este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluției contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023**.



RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Chisinau, str. Uzinelor
nr. 171/2

Telefon: + 0 786 64 664

Cod fiscal: 1009600000374

Banca: "Energbank"

Cod: ENEGMD22858

IBAN MD47EN000000222404607858

BENEFICIARUL

Adresa poștală: str. 27 august, 30

Telefon: 022-59-81-11

Cod fiscal: 1007601007398

Banca: Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2x

IBAN MD04TRPDAK319230H11194AC

MD86 EN00000002256895858-50.000-
950 000
2022-0000007004
SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

[Signature]

ANTREPRENOR

S.R.L. VALDCONGREP



BENEFICIAR

PRIMĂRIA comunei Truseni

[Signature]



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 26
Din „ 14 ” 12 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<u>Lucrări de</u> <u>construcție a</u> <u>rețelei de</u> <u>apeduct din com.</u> <u>Truseni sect.</u> <u>Vălicica Nouă</u> <u>(etapa I)</u> <u>REPETAT</u>	45247 130-0	conform caietului de sarcini	conform devizului de cheltuieli	Formulare de deviz 7,5,3.
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

S.R.L "VALDCONGRUPI"



BENEFICIAR

PRIMĂRIA comunei Truseni



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 26
din " 14 " 12 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	<u>Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Truseni sect. Vălicica Nouă (etapa I) REPETAT</u>	45247 130-0	1 lot	1 lot	10 435 806,00	10 435 806,00	6 luni
	TOTAL					10 435 806,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

S.R.L. "VALDCONGRUP"



BENEFICIAR

PRIMĂRIA comunei Truseni





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3

la contractul Nr. 26 din ” 14 „ decembrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi ” 29 „, iunie 2023, între S.R.L. ”Valdcongrup”, în persoana dlui Turcanu Denis și Primăria comunei Trușeni, în persoana primar interimar Grozav Sergiu, în scopul modificării Contractului Nr. 26 din ” 14 ” decembrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1668511194825 din ” 30 ” noiembrie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1A din 29 iunie 2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează suma contractului cu **291 498,00 lei.**
2. Suma totală a contractului constituie – **10 157 013,00 lei.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:


S.R.L. Valdcongrup

director



PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI

primar interimar





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2

la contractul Nr. 26 din ” 14 „ decembrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi ” 28 „, aprilie 2023, între **S.R.L. ”Valdcongrup”**, în persoana dlui Turcanu Denis și **Primăria comunei Trușeni**, în persoana primar interimar Grozav Sergiu, în scopul modificării Contractului Nr. 26 din ” 14 ” decembrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1668511194825 din ” 30 ” noiembrie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1A din 27 aprilie 2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. **Se majorează suma contractului cu 949 523,00 lei.**
(inclusiv lucrări în sumă de 949 523,00 lei).
2. **Suma totală a contractului în rezultatul majorării constituie – 9 865 515,00 lei.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

SRL Valdcongrup

director _____



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI

primar interimar _____

Grozav Sergiu





A C H I Z I T I I P U B L I C E

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 26 din " 14 „ decembrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi ” 28 ”, aprilie 2023, între **S.R.L. ”Valdcongrup”**, în persoana dlui Turcanu Denis și **Primăria comunei Trușeni**, în persoana primar interimar Grozav Sergiu, în scopul modificării Contractului Nr. 26 din ” 14 ” decembrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1668511194825** din ” 30 ” noiembrie 2022 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1A din 27 aprilie 2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- 1. Se micșorează suma contractului cu 1 519 814,00 lei.**
(excludere lucrări în sumă de 1 519 814,00 lei).
- 2. Suma totală a contractului în rezultatul micșorării constituie – 8 915 992,00 lei.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

SRL Valdcongrup

director



PRIMĂRIA COMUNEI TRUSENI

primar interimar

Grozav Sergiu



INVESTITOR**Primăria comunei Trușeni, municipiul Chișinău**

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 4 din 05 octombrie 2023**

Privind lucrarea ” **Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din comuna Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa I** ” executată în cadrul contractului nr. **26** din **14.12.2022** încheiat între Primăria comunei Trușeni și ”**VALDCONGRUP**” S.R.L. pentru lucrările de **construcție a apeductului din sectorul Vălicica Nouă, com. Trușeni.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației **Nr. 04 din 20.02.2023**, eliberată de comunei Trușeni, cu valabilitate pînă la **24 luni**.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **15 septembrie – 05 octombrie 2023** fiind formată din:

Președinte:**Membrii
comisiei:**1. Sergiu Grozav2. Ghenadie NEDREAGA3. Gheorghe MÎRZÎNCU4. Daniil GODOROJA5. Sergiu RADU6. Ecaterina Vîrlan7. Andrei SANDU— Primar interimar com. Trușeni— Viceprimar com. Trușeni— Arhitector com. Trușeni— Specialist în domeniu— Responsabil tehnic— Contabil – șef com. Trușeni— Devizier

3. Au mai participat la recepție:

Denis ȚURCANAnatolii ȚURCANGheorghe Munteanu— Director ”VALDCONGRUP” S.R.L.— Diriginte de șantier ”VALDCONGRUP” S.R.L.— Specialist.Direcția control implimentare
ONDRL.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
a admite recepția la terminarea lucrărilor, conform contractului de antrepriză nr.26 din 14.12.2022

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
aprobarea efectuării lucrărilor de construcție a rețelei de apeduct din comuna Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa I

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
recepționarea lucrărilor de construcție a rețelei de apeduct din comuna Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa , cu obiecțiile incluse în anexa 2.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **Platforma rezervoarelor** (2 buc) cu $V=300 \text{ m}^3$ fiecare și **Platforma stației de pompare** , adresa str.George Cojbuc, destinația **alimentare cu apă potabilă**, compus din următoarele construcții rețele de apeduct $\varnothing 160 \text{ l}=133 \text{ m}$; $\varnothing 140 \text{ l}=1806 \text{ m}$; $\varnothing 110 \text{ l}=484 \text{ m}$; $\varnothing 90 \text{ l}=3382 \text{ m}$; $\varnothing 63 \text{ l}=530 \text{ m}$ cu conectarea a 166 gospodării ; cămine de vizitare $\varnothing 2000 - 11$ seturi ; $\varnothing 1500 - 17$ seturi ; $\varnothing 1000 - 6$ seturi .

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi **05 octombrie 2023** în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Președinte:

1. Sergiu GROZAV

Membrii comisiei:

2. Ghenadie NEDREAGA

Comisia de recepție:

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.05 17:02:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Specialist



Digitally signed by Nedreaga Ghenadie
Date: 2023.10.05 11:07:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura)

3. Gheorghe MÎRZÎNCU

Digitally signed by Mîrzîncu Gheorghe
Date: 2023.10.05 15:54:21 BST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




4. Daniil GODOROJA

(semnătura)

5. Sergiu RADU

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.06 09:43:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



6. Ecaterina VÎRLAN

Digitally signed by Vîrlan Ecaterina
Date: 2023.10.05 16:54:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnătura)

7. Andrei SANDU

Digitally signed by Sandu Andrei
Date: 2023.10.05 14:50:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



10. Lucrarea : "Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa I " este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 05 " octombrie 2023

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2023.10.05 17:36:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 05 " octombrie 2023

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:33:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnătura)



Lista
pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete.

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție 44/22.10.2021 în volum deplin fără abateri.

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:34:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primar com. Trușeni

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.05 08:04:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Grozav Sergiu

Responsabil Tehnic

Radu Sergiu

Director Valdcongrup SRL

Digitally signed by Țurcan Denis
Date: 2023.10.05 17:38:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Țurcan Denis

Lista
lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, ce nu au fost executate.

1. Înverzirea zonelor de protecție la rezervoare și stația de pompare.
2. De instalat analizatorul de clor în stația de pompare.
3. De testat generatorul de pe teritoriul stației de pompare.
4. De montat convectorul în stația de pompare.
5. De completat cu buloane căminele de vizitare.

Termenul de execuție până pe 31.10.2023

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:32:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primar com.Trușeni

Grozav Sergiu

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.05 08:05:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Responsabil Tehnic



Radu Sergiu

Director Valdcongrup SRL

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2023.10.05 17:39:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Turcan Denis

Lista
lucrărilor cuprinse în documentatia tehnică, la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

1. Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din comuna Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa I au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție nr. 44/22.10.2021 respectând procesele tehnologice.

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:31:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primar com.Trușeni

Grozav Sergiu

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.05 08:07:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Responsabil Tehnic



Radu Sergiu

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2023.10.05 17:40:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director Valdcongrup SRL

Țurcan Denis



REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
CONSILIUL COMUNAL TRUȘENI
PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI



str. 27 August, 30, comuna Trușeni, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2039;
tel: 590-236, 598-111, fax: 598-171, www.truseni.md, e-mail: primariatruseni.md@gmail.com

Nr 1357 din 01-11-2023

Către: SRL VALDCONGRUP

Referință

internă:

Data: 31.10.2023

Att: Denis ȚURCAN
Director

Ref.: Contract nr.26 din 14.12.2022 _____

Stimate Dle Denis,

Primăria com.Trușeni a luat act la scrisoarea de informare nr.92 din 10.10.2023 , precum că obiecțiile enumerate în Anexa 2 a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.4 din 05 octombrie 2023 . au fost înlăturate (executate). Astfel , conform Hotărârei Guvernului Nr.HG 285/1996 din 23.05.1996 , capitolul II p.26,29, Primăria com.Trușeni anulează obiecțiile din Anexa 2 a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Cu stimă,

Primar interimar comuna Trușeni

Grozav Sergiu





REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
CONSILIUL COMUNAL TRUȘENI
PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI



str. 27 August, 30, comuna Trușeni, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-3733;
tel: 022 590-236, 022 590-238 www.truseni.md, e-mail: primariatruseni.md@gmail.com

04499433

Din 05-02-2024 nr. 135

În atenția persoanelor interesate

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria com. Trușeni, confirmă că operatorul economic S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L. a efectuat lucrări de construcție a rețelei de apeduct în sectorul Vălicica Nouă, com. Trușeni, etapa I, conform contractului nr. 26 din 14 decembrie 2022.

Lucrările de montare a sistemului de apeduct au fost executate calitativ, în termen, respectând exigențele esențiale ale Legii nr. 721 din 02.02.1996, privind calitatea în construcții și standardele în vigoare.

În procesul de execuție antreprenorul a demonstrat abilități organizatorice, a dat dovadă de profesionalism și a oferit sprijinul necesar în alegerea celor mai bune soluții pentru buna implementare a proiectului.

Prin urmare recomandăm conlucrarea cu operatorul economic "VALDCONGRUP" S.R.L. tuturor celor interesați în construcția sistemelor de apeduct și canalizare.

Cu respect

Primar



Viorica BERRGOI

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 14

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1728569452526
din "10" Octombrie 2024

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
BAZE DE PRODUCȚIE				
1	Oficiu	m2	150,00	Proprie
2	Depozite	m2	2.226,90	Proprie
MECANISME				
1	Autobasculanta Mercedes AXOR 18,0 t	buc	1	Proprie
2	Autobasculanta Mercedes AXOR 2528 26,0 t	buc	1	Proprie
3	Autobasculanta Mercedes ATEGO 12,0 t	buc	1	Proprie
4	Automacara Zil IЯ 133	buc	1	Proprie
5	Basculantă MAN TGL 8.180 7,5 t	buc	1	Proprie
6	Basculantă Iveco Ford 18,0 t	buc	1	Proprie
7	Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t	buc	1	Proprie
8	Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t	buc	1	Proprie
9	Bus Mercedes Sprinter 213 CDI 2,5 t	buc	1	Proprie
10	Excavator CAT 308E2 CR 8,3 t	buc	1	Proprie
11	Excavator CAT 307C 8,3 t	buc	1	Proprie
12	Excavator CAT 305D 5,1 t	buc	1	Proprie
13	Excavator CAT 307C 8,3 t	buc	1	Proprie
14	Excavator TEREX HR 18 5,0 t	buc	1	Proprie
15	Mercedes Sprinter 311 CDI 2,5 t	buc	1	Proprie
UTILAJE				
15	Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 160 Basic	buc	1	Proprie
16	Aparat de găurit Makita, Bosch	buc	1	Proprie
17	Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 355 Basic	buc	1	Proprie
18	Aparat de sudură PE cap la cap Techodue PT160	buc	1	Proprie
19	Aparat de sudură Basic 315 -vi-2	buc	1	Proprie
20	Aparat de tăiat faianța 600 mm	buc	1	Proprie
21	Aparat de tăiat faianța 750 mm	buc	1	Proprie
22	Aparata de sudura	buc	1	Proprie
23	Aparata de sudura prin electrofuziune	buc	1	Proprie
24	Aparata de sudura Model Control Unit 0.5 HP A / P2005	buc	1	Proprie
25	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare	buc	1	Proprie
26	Baracă pentru personal	buc	5	Proprie
27	Betoniera 0,33	buc	1	Proprie
28	Ciocan de abataj Hilti TE 6-A36	buc	1	Proprie
29	Ciocan de abataj Stark AG750	buc	1	Proprie
30	Ciocan de abataj Stark RH 1110	buc	2	Proprie
31	Ciocan demolator Bosch	buc	1	Proprie
32	Ciocan rotativ GBH11	buc	1	Proprie
33	Ciocan rotopercutor Einhell TC-RH 900	buc	1	Proprie
34	Ciocan rotopercutor Stark RH 1350	buc	1	Proprie
35	Cofraje din metal	m2	500	Proprie
36	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg Lombardini	buc	2	Proprie
37	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie

38	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
39	Compactor manual 250 kg	buc	1	Proprie
40	Compresor	buc	2	Proprie
41	Compresor, 8atm	buc	1	Proprie
42	Container metalic pentru depozitare materiale	buc	1	Proprie
43	Containere pentru gunoi de construcție	buc	2	Proprie
44	Echipamente și / sau vehicule temporare de control / control	set	2 set	Proprie
45	Fierăstrău vertical Bosch PST 650	buc	1	Proprie
46	Foarfece - Guillotină	buc	1	Proprie
47	Generator de curent 6.8 kW Farmer FAG 6500	buc	1	Proprie
48	Generator Hagel	buc	1	Proprie
49	Generator DWG 4.2	buc	1	Proprie
50	Generator GT 25-17	buc	1	Proprie
51	Generator SPG6500 5.0 kw petrol	buc	1	Proprie
52	Instalație de foraj PU-20 Lifan	buc	1	Proprie
53	Macara de fereastră	buc	2	Proprie
54	Macara mobilă	buc	2	Proprie
55	Mai mecanic	buc	2	Proprie
56	Mașină de găurire diamantată Cedima C-BMH-160	buc	1	Proprie
57	Mașină de găurit Einhell TC-ID 720E	buc	1	Proprie
58	Mașină de găurit Hitachi DS 18DBSL	buc	1	Proprie
59	Mașină de înșurubat Stark CD 12-2 Li-Ion	buc	1	Proprie
60	Mașină de mestecat Einhel TC-MX 1400-2E	buc	1	Proprie
61	Mașină de tăiat asfalt FUBAG Ranger 450	buc	2	Proprie
62	Mașină de tăiat asfalt GDE30-17	buc	1	Proprie
63	Mașină de tăiat faianță și faianță TR201E	buc	1	Proprie
64	Mașină de tencuit Mondial	buc	1	Proprie
65	Miră de nivelment Bosch GR500	buc	1	Proprie
66	Miră de nivelment Kapro 603-5M	buc	1	Proprie
67	Miră de nivelment PH3-3000C	buc	1	Proprie
68	Motoburghiu STIHL BT130	buc	1	Proprie
69	Motocompresor mobil de aer	buc	1	Proprie
70	Nivelă laser pentru faianță Bosch PLT-2	buc	1	Proprie
71	Nivelmetru 2H-10KJL	buc	1	Proprie
72	Nivelmetru 3H-5JL	buc	1	Proprie
73	Nivelmetru H3-3	buc	1	Proprie
74	Laborator pentru testarea țevelor PEID	buc	1	Proprie
75	Odometru Silverline	buc	1	Proprie
76	Perforator HR 2450	buc	1	Proprie
77	Pichet pentru stingerea incendiilor	buc	1	Proprie
78	Piciorul de compactare	buc	1	Proprie
79	Piciorul de compactare SRV300	buc	1	Proprie
80	Placa vibrantă CF Hd	buc	1	Proprie
81	Polizor unghiular Hitachi G 23SW2	buc	1	Proprie
82	Polizor unghiular Makita, Bosch	buc	1	Proprie
83	Polizor unghiular Stark AG2500	buc	1	Proprie
84	Polizor unghiular Stark AG750	buc	1	Proprie
85	Polizor unghiular Stark AG850R	buc	1	Proprie
86	Pompă electrică	buc	1	Proprie
87	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
88	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
89	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
90	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
91	Sisteme de susținere cu pânle de până la 5 m adâncime	m	45	Proprie
92	Schele	m2	2000	Proprie
93	Tăietor de asfalt lamă	buc	1	Proprie
94	Taietoare de faianta electrica 900W	buc	1	Proprie
95	Telemetru Bosch	buc	1	Proprie
96	Teodolit	buc	1	Proprie
97	Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului L=15 m	buc	1	Proprie
98	Topitor de bitum	buc	1	Proprie
99	Vibrator de adincime	buc	1	Proprie
100	Vibrator de suprafata	buc	1	Proprie
101	Vibrator universal cu motor cu ardere interna	buc	1	Proprie
102	WC ecologic	buc	1	Proprie

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com

Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



**DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ
„VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN
POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE
NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA
CONTRACUTULUI**

DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a participării S.C. "Valdcongrup" S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat se află în posesia întreprinderii.

MECANISME

1. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2011



Figura 1. Certificat de înmatriculare CAT432E



Figura 2. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E



Figura 4. Vedere Nr.3 CAT432E

2. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2008



Figura 5. Certificat de înmatriculare CAT432E

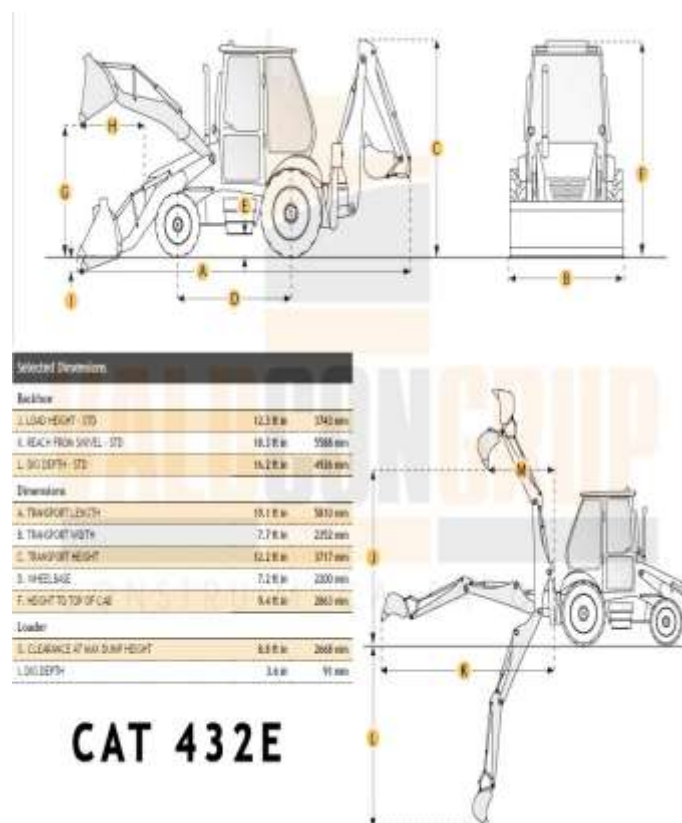


Figura 6. Caracteristicile tehnice CAT432E



Figura 7. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 8. Vedere Nr.2 CAT432E

3. Excavator – CAT 308E2 CR _8,3t_Anul 2017

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal
Таможня

2070
CHISINAU (P.V.),
(data)
31/01/2023

Republica Moldova
Республика Молдова

ADEVERINTĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0768149

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

Excavator Caterpillar 308E2 CR

Posezor
Владелец

CAT0308EPFJK08130

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

Pasaport nr.
Паспорт №

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получено

Adrian

1320

Служба по контролю «Таможня», 65, 66 и 67 - 20000000

Figura 9. Certificat de înmatriculare CAT 308E2 CR



Figura 10. Vedere Nr.2 CAT 308E2 CR



Figura 11. Vedere Nr.3 CAT 308E2

4. Excavator - CAT-305 D_5,1 t_Anul 2010

Formularul tipizat TV-25

Broșură vamală
Таможенный

Republica Moldova
Республика Молдова

2070
CHISINAU (PVT.)

02/07/2019

**ADEVERINȚĂ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** Nr. 0541116

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caracteristici
Характеристики

Posesor
Владелец

Denumirea
Место жительства

Pașaport nr.
Паспорт №

EXCAVATOR CAT 305D

CAT0305DJXR00334

"VALDCONGRUP" SRL

MUM, CHISINAU

1009600000374

Colaboratori veniți
Сотрудники таможни

Amplasament
Местоположение

Găzduit de
Гостиница

1999

1999

Figura 12. Adeverință CAT-305 D



Figura 13. Vedere Nr.1 CAT-305 D



Figura 14. Vedere Nr.2 CAT-305 D

5. Excavator - CAT 307C_8,3 t_Anul 2008

Formularul tipizat TV-25

Birotă vamală
Таможня

Republica Moldova
Республика Молдова

(data)
19/01/2016

ADEVERINȚĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0429747

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

EXCAVATOR CAT 307 C

Posezor
Владелец

CAT0307CEME01669

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

Reparatur nr.
Паспорт №

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получил

De la
От

182

Figura 15. Adeverință CAT 307C



Figura 16.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 17. Vedere Nr.2 CAT307C

6. Excavator - CAT 307C_8,3 t_Anul 2007

Rechnung

Kunden-Nr. 14, 80740-Nachbau
Abnehmer: M.O. Bauunternehmen & Vertriebsgesellschaft mbH & Co.

Rechnungs-Nr.: 1001000007
Datum: 01.03.2017
USt-Id-Nr.: DE275632208

Von: M.O. Bauunternehmen & Vertriebsgesellschaft mbH & Co.
An: M.O. Bauunternehmen & Vertriebsgesellschaft mbH & Co.

Kunden-Info: M.O. Bauunternehmen & Vertriebsgesellschaft mbH & Co.
Rechnungs-Nr.: 1001000007
Datum: 01.03.2017
USt-Id-Nr.: DE275632208

Ausgänger	Rechnungs-Nr.	Ausgabedatum	Rechnungs-Nr.	Menge	Preis	USt	Netto
10.03.2017	1001000007	01.03.2017	1001000007	1	21.880,00	0,00	21.880,00

Die Gegenleistung wird wie folgt beworben:
Kaufpreis: 21.880,00 €

Umsatzsteuer (USt) 0,00 €

Summe € 21.880,00

Die Gegenleistung wird wie folgt beworben:
Kaufpreis: 21.880,00 €

Umsatzsteuer (USt) 0,00 €

Summe € 21.880,00

Figura 18. Factură CAT 307C



Figura 19.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 20.. Vedere Nr.2 CAT307C



Figura 21.. Vedere Nr.3 CAT307C

7. Excavator - TEREX HR18_5,0 t_Anul 2004



Figura 22. Adeverință pentru mijlocul de transport



Figura 23. Vedere Nr.1 TEREX HR 18



Figura 24. Vedere Nr.3 TEREX HR18



Figura 25. Vederea .Nr.2 TEREX HR18

8. Autobasculantă - Mercedes ATEGO_18,0 t_Anul 2007



Figura 26. Certificat de înmatriculare Mercedes ATEGO



Figura 28. Vedere Nr2 ATEGO



Figura 27. Vedere Nr1 ATEGO

9. Autobasculantă - Mercedes AXOR _18,0 t _Anul 2007

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE		REPUBLICA MOLDOVA
LAL948	X	
N3	WDB9505092L221473	
BA 10	8200	18000
MERCEDES	2	6370
<	MOTORINĂ	
AXOR	COMBINATE	
2007	X	
WDB9505092L221473	08 02 2021	
219501006	X	
	ASP	

"VALDCONGRUP" S.R.L.	
C1.2 1009600000374	
C1.3 MDA CHIȘINĂU	
C4 PROPRIETAR	
X1 SCHIMB COL. DIR.	

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului;
 D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului;
 J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.
 IDNV (Codul vehiculului în RST) **3021071002673**

Figura 29. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR



Figura 30. Vedere Nr1 AXOR



Figura 31. Vedere Nr2 AXOR

10. Autobasculantă - Mercedes AXOR 2528_26,0 t_Anul 2005

REPUBLICA MOLDOVA CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE	
A CRF156	E2 WDB9506052K995708
J1 AUTOCAMION	G 11080 F1 26000
D1 MERCEDES	S1 2 P1 6370
D2 AXOR 2528	P5 90692600452905
D3 BENĂ	P3 MOTORINĂ
B 2005	R ROȘU
E WDB9506052K995708	Q X
E1 X	I 29 01 2014
H X	
149500624	

C1.1 "VALDCONGRUP" S.R.L.
C1.2 1009600000374
C1.3 MDA CHIȘINĂU
C4 PROPRIETAR
Z ÎS "CRIS"REGISTRU"
X REUTILARE MECANISM DIRECȚIE DISPOZITIV DE RIDICARE
A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ștaș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.
INDV (Codul vehiculului în RST) 3014095000668

Figura 32. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR 2528



Figura 33. Vedere Nr.2 MB AXOR 2528



Figura 34. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528



Figura 35. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528

11. Autobasculantă – Man TGL 8.180 _7,5 t _Anul 2011



Figura 36. Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180



Figura 37. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180

[illegible]

Figura 39. Vedere Nr 1 IVECO-FORD

13. Bus - Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5t_Anul 2002



Figura 40. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI



Figura 41. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI

14. Bus - Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t_Anul 2006



Figura 42. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI



Figura 43. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI

15. Macara



Figura 44. Vedere Nr.1



Figura 45. Vedere Nr.2



Figura 46. Vedere Nr.3



Figura 47. Vedere Nr.1



Figura 48. Vedere Nr.2

16. Compactor mecanic



Figura 49. Vedere Nr.1



Figura 50. Vedere Nr.2



Figura 51. Vedere Nr.1SRV 300

17. Placa vibrantă



Figura 52. Vedere Nr.1



Figura 53 Vedere Nr.2

18. Motoburghiu



Figura 54. Vedere Nr.1 STIHL

19. Tăietor de asfalt lamă



Figura 55. Vedere Nr.1



Figura 56. Vedere Nr.3



Figura 58. Vedere Nr.1



Figura 57. Vedere Nr.2



Figura 59. Vedere Nr.2

20. Compresor mobil de aer



Figura 60. Vedere Nr.1 WIXO



Figura 61. Vedere Nr.1



Figura 62. Vedere Nr.2

21. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 63. Vedere Nr.1



Figura 64. Vedere Nr.2

22. Instalație de foraj



Figura 65. Vedere Nr.1



Figura 66. Vedere Nr.2



Figura 67. Vedere Nr.3

23. Ciocan demolator



Figura 68. Vedere Nr.1 BOSCH

24. Pompă mobilă pentru ape subterane



Figura 69. Vedere Nr.1



Figura 70. Vedere Nr.2



Figura 71. Vedere Neptun



Figura 72. Vedere Kappa

25. Generator



Figura 73. Vedere Nr.1 HAGEL

26. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 74. Vedere Nr.1



Figura 75. Vedere Nr.2

27. Aparat de sudura cap la cap Ritmo



Figura 76. Vedere Nr.1



Figura 79. Vedere Nr.2



Figura 77. Vedere Nr.2



Figura 78. Vedere Nr.1

28. Aparat de sudura electrofuziune



Figura 80. Vedere Nr.1



Figura 81. Vedere Nr.1

29. Baracă / vagon pentru personal



Figura 82. Baracă Nr.1



Figura 83. Baracă Nr.3



Figura 84. Baracă Nr.2



Figura 85. Baracă Nr.4

30. Compactor manual 250kg



Figura 86. Vedere Nr.1

31. Container metalic pentru depozitare materiale



Figura 87. Vedere Nr.1

32. Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului



Figura 88. Vedere Nr.1



Figura 89. Vedere Nr.2

33. Container pentru gunoi de construcție



Figura 90. Vedere



Figura 91. Vedere Nr.2

34. Schele pentru fațade



Figura 92. Vedere Nr.1



Figura 93. Vedere Nr.2

35. Sisteme de susținere cu pâlnie



Figura 94. Vedere Nr.1



Figura 95. Vedere Nr.2

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1728569452526
din “10” Octombrie 2024

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	4	5	6	7
Diriginte de Șantier					
1	Diriginte de Șantier Conform Anexei	UTM	40	Conform Anexei	Nr. 2121 din 23.09.2024
2	Diriginte de Șantier Conform Anexei	UTM	9	Conform Anexei	Nr. 2122 din 23.09.2024
3	Diriginte de Șantier / Elaborator de devize Conform Anexei 1.D. Elaborarea devizelor: Devize de cheltuieli.	UTM	14	Conform Anexei	Nr. 2117 din 23.09.2024 Nr. 099 din 6.11.2019
4	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	UTM	25	Conform Anexei	Nr.0570 din 22.02.2022
5	Diriginte de Șantier 1-Terasamente și lucrări de teren 2-Executarea/desființarea construcțiilor 3-Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor 4-Lucrări de finisare a construcțiilor	UTM	12	Conform Anexei	Nr. 1790 din 5.05.2023
6	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1. Instalații și rețele electrice 2.Instalații de automatizare	UTM	37	Conform Anexei	Nr. 0587 din 22.02.2022
7	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1. Instalații de automatizare 2. Instalații și rețele de telecomunicație 3. Instalații de semnalizare	UTM	19	Conform Anexei	Nr. 0282 din 12.02.2020
Maistru în construcții					
8	Maistru în construcții	UTM	15		
9	Maistru în construcții	UTM	10		
Securitate și Sănătate în Muncă					
10	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I	USM	15	Conform Anexei	Seria SSM I Nr.419/24 din 17.01.2024
11	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II	UTM	7	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05250 din 09.02.2024
12	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II	UTM	15	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05274 din 09.02.2024

Specialiști					
Instalatori rețele edilitare					
13	Sudor mase plastice	Studii profesionale	10	Conform Anexei	Nr.0344-24 din 26.01.2024
14	Sudor mase plastice	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0343-24 din 26.01.2024
15	Sudor mase plastice	Studii profesionale	8	Conform Anexei	Nr.0345-24 din 26.01.2024
16	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	4	Conform Anexei	Nr.0340-24 din 26.01.2024
17	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0341-24 din 26.01.2024
18	Lăcătuș-instalator	Studii profesionale	10		
Construcții capitale și Reconstrucții					
19	Electrician-montator-cablator	4 persoane			
20	Muncitori auxiliari	17 persoane			
21	Strungar	1 persoană			
22	Sudor	2 persoane			
23	Țimplar în construcții	5 persoane			
24	Tencuitor	4 persoane			
25	Zidar	2 persoane			
Mecanizatori și Logistică					
26	Administrația și logistică	4 persoane			
27	Masinist Excavatorist	4 persoane			
28	Mecanic	1 persoană			
29	Șef de garaj	1 persoană			
30	Șofer Autocamion	3 persoane			

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign
(semnătura)
ȚURCAN Denis
Director
VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

IDNO:1009600000374

E-mail: valdcongrup@gmail.com

Tel: +373 224 28 393; +373 786 64 664

Web: valdcongrup.md

Adresa: MD-2037, str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, R. Moldova



CERTIFICATE DE ATESTARE

TEHNICO-PROFESIONALĂ

A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER / SPECIALIȘTILOR CALIFICAȚI

Compania "Valdcongrup" S.R.L. vă prezintă spre examinare certificatele de atestare tehnico-profesională și a personalului calificat.

1. Țurcan Anatolii – Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: **Conform anexei**

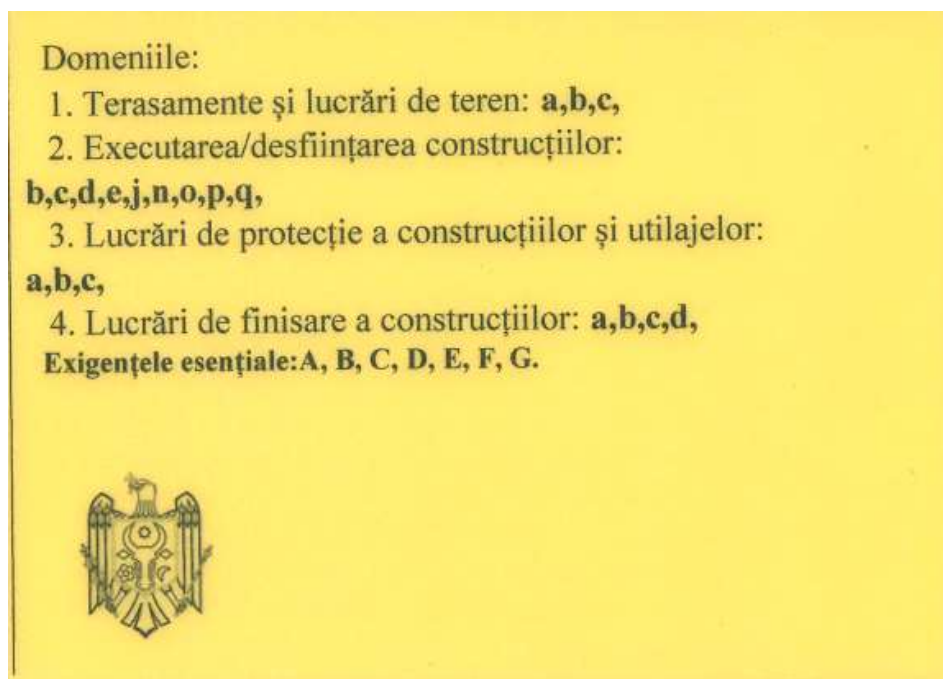


Figura 1. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2121

	
REPUBLICA	MOLDOVA
MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE	
CERTIFICAT	
de atestare tehnico-profesională	
Seria 2024-DȘ	Nr. 2121
P-0223/2024	
Eliberat domnului (doamnei): TURCAN ANATOLII	
Pentru a activa în calitate de:	
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)	
Domeniile:	
Conform anexei	
Exigențele esențiale:	
A – rezistența și stabilitate;	
B – siguranță în exploatare;	
C – siguranța la foc;	
D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;	
E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;	
F – protecție împotriva zgomotului;	
G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.	
Eliberat la	23.09.2024
Valabil până la	20.09.2029
Ministru/Secretar de stat:	
Veaceslav Sipitca	
Digitally signed by Șipitca Veaceslav Date: 2024.09.23 14:13:29 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	
MOLDOVA EUROPEANĂ	
 	

Figura 2. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2121 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m³;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 3. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

2. Țurcan Vadim – Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: **Conform anexei**

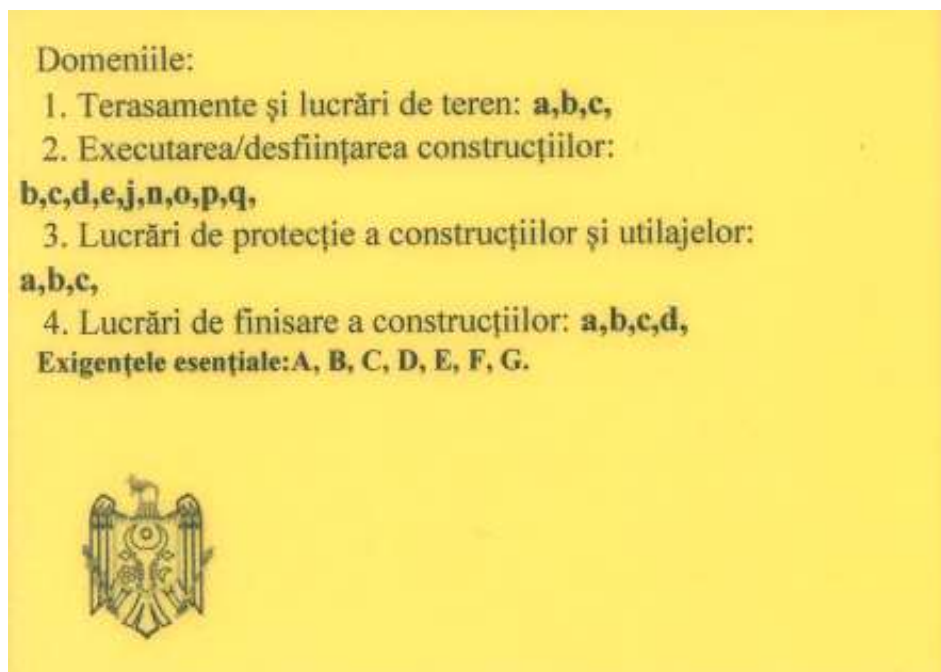


Figura 4. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2122

REPUBLICA  **MOLDOVA**

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2122**
P-0222/2024

Eliberat domnului (doamnei): **ȚURCAN VADIM**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranța în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofușă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024** Valabil pînă la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca


Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:12:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova


Figura 5. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2122 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m³;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 6. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

3. Ceban Igor – Diriginte de Șantier / Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei / Elaborator de devize**

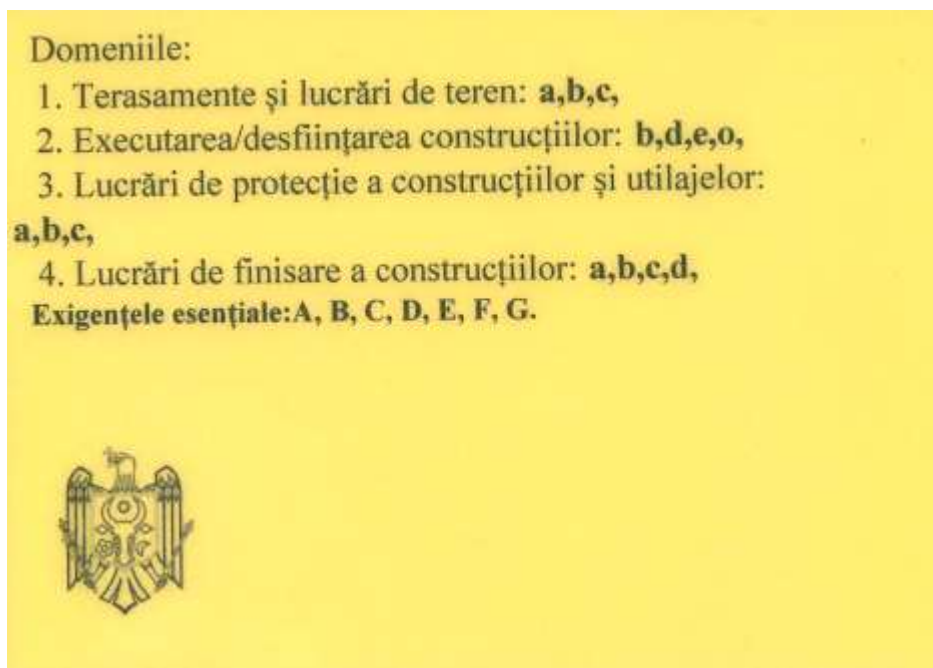


Figura 7. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2117

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2117**
P-0218/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CEBAN IGOR**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**
Valabil până la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:05:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Figura 8. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2117 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- o) construcții din lemn;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 9. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117

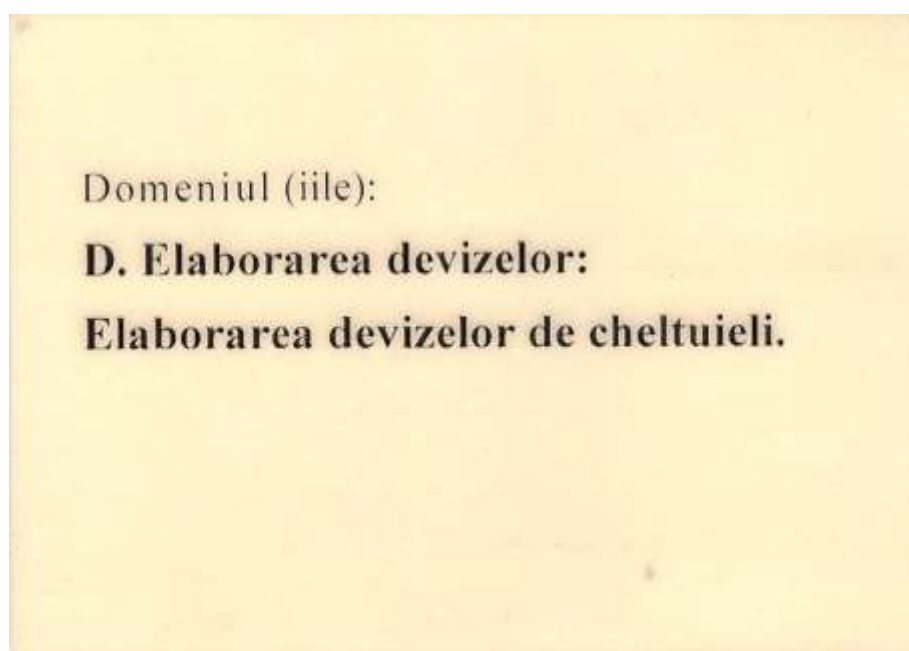


Figura 10. Legitimatie Seria 2019-D Nr.099

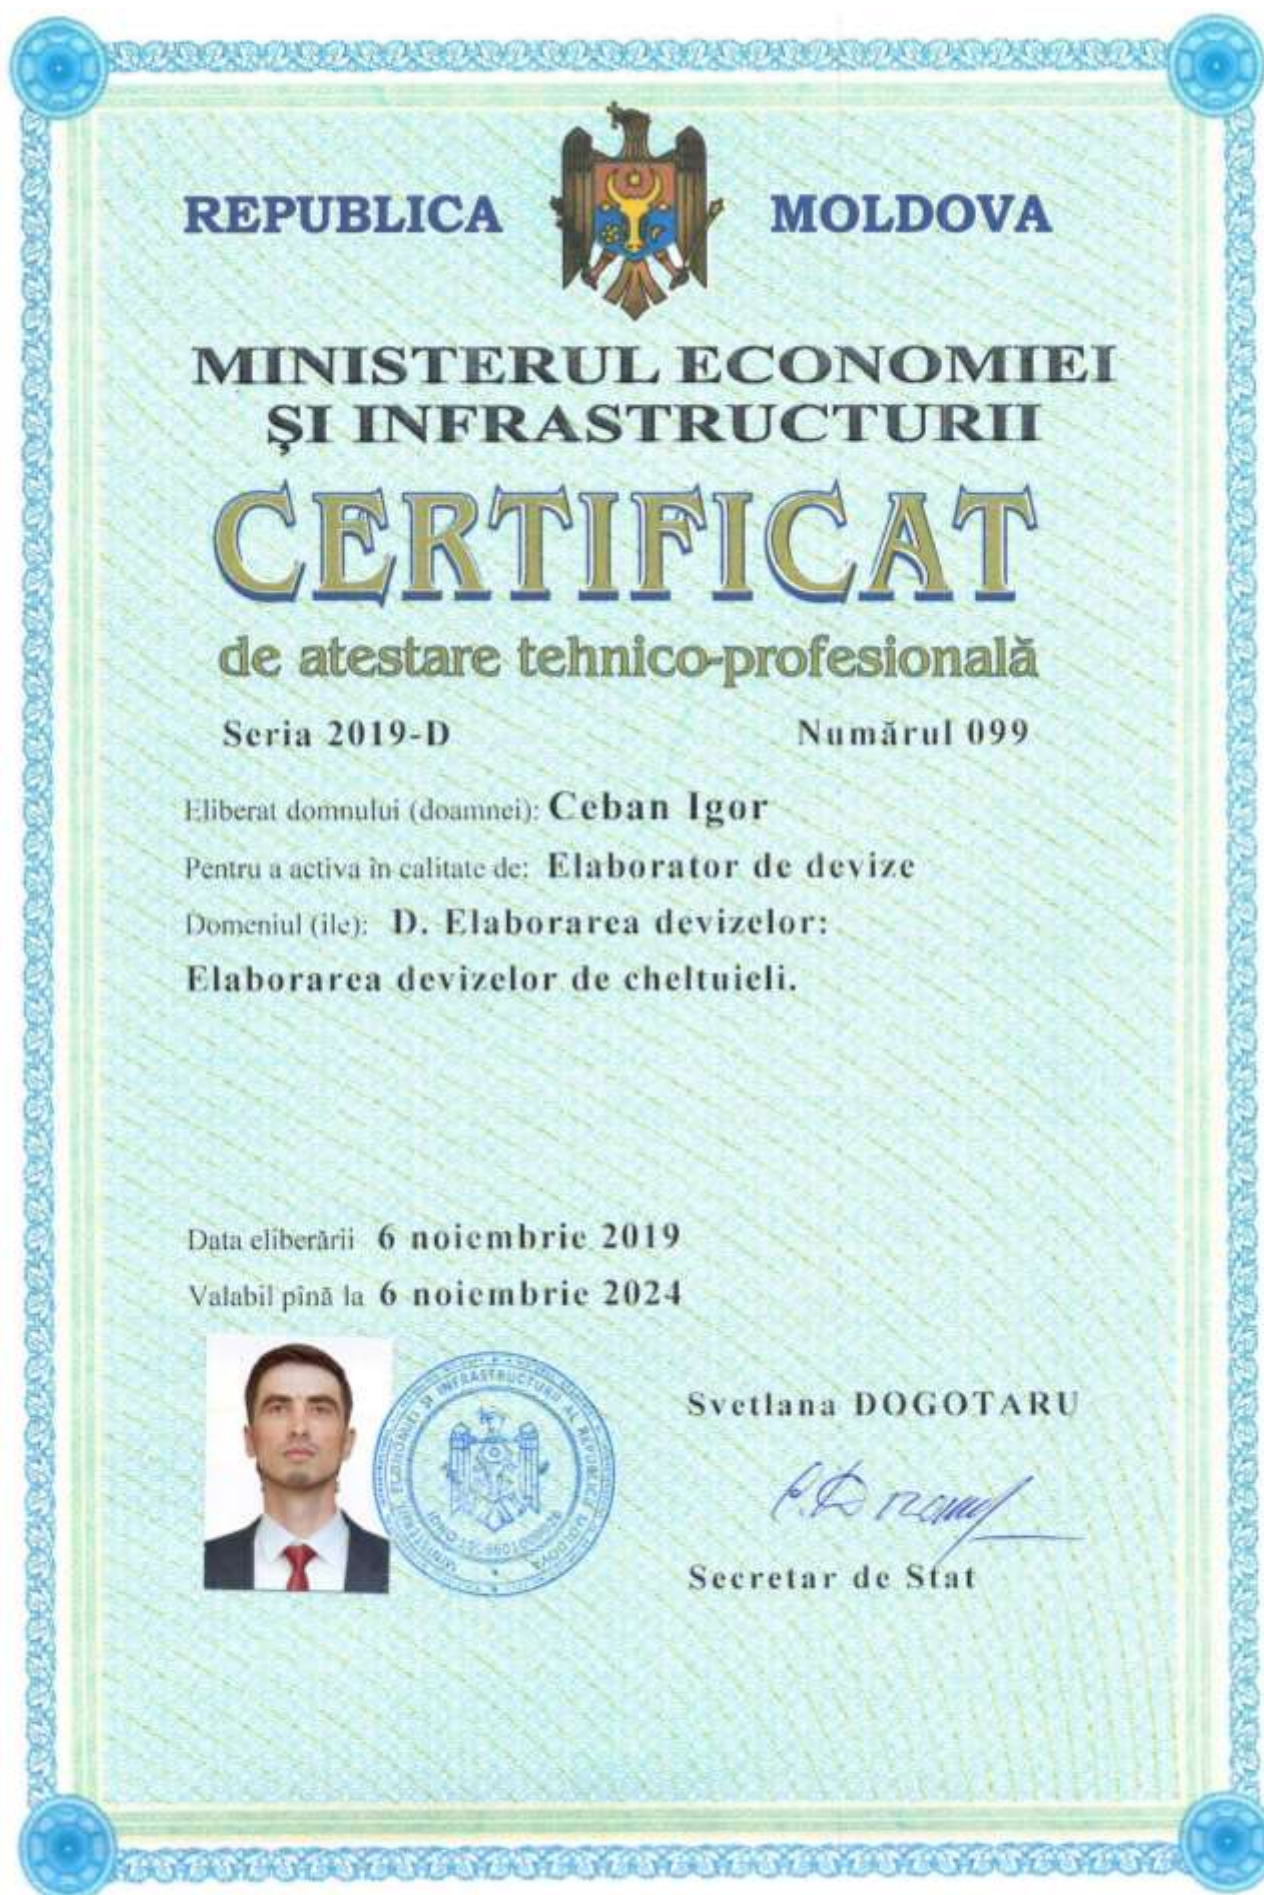


Figura 11. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-D, Nr.099

4. **Ceban Ion** –Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor Specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile: **1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;**

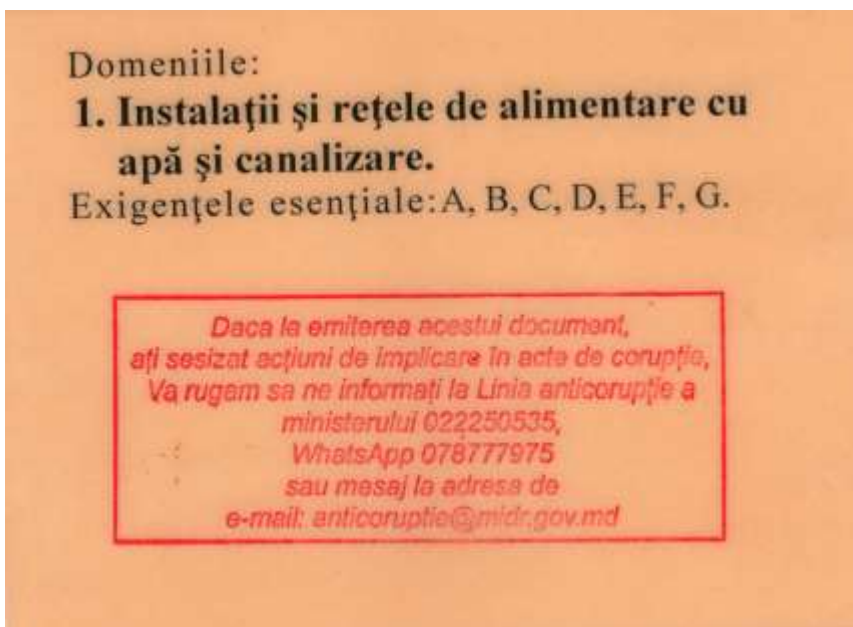


Figura 12. Legitimatie Seria 2020-DLS, Nr.0570



Figura 13. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0570

5. Cerap Iulian –Diriginte de Șantier.

➤ Domeniile: **Conform anexei****Domeniile:**

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b,c.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:
b,d,e,f,p.
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:
a,b.
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c,d.**

Exigentele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Figura 14. Legitimatie Seria 2023-DS, Nr.1790



Figura 15. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1790 din 5 mai 2023**

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- f) construcții rutiere;
- p) consolidarea structurilor portante;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

Figura 16. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

6. **Tăvăluc Semion** – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile:

1. Instalații și rețele electrice;
2. Instalații de automatizare.



Figura 17. Legitimatie Seria 2019- DLS, Nr.0587

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE****CERTIFICAT****de atestare tehnico-profesională****Seria 2022-DLS****Numărul 0587**Eliberat domnului (doamnei): **Tăvăluc Simion**Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.**5. Instalații de automatizare.****Exigențele esențiale:****A - rezistență și stabilitate;****B - siguranță în exploatare;****C - siguranță la foc;****D - igienă, sănătatea oamenilor, refacearea și protecția mediului înconjurător;****E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;****F - protecție împotriva zgomotului.****G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**Data eliberării **22 februarie 2022**Valabil pînă la **22 februarie 2027****Andrei SPÎNU****Viceprim-ministru, ministru**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticorupție@mldr.gov.md*

Figura 18. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2022-DLS, Nr.0587

7. **Ivancenco Iurii** – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile:

1. Instalații de automatizare
2. Instalații și rețele de telecomunicație
3. Instalații de semnalizare

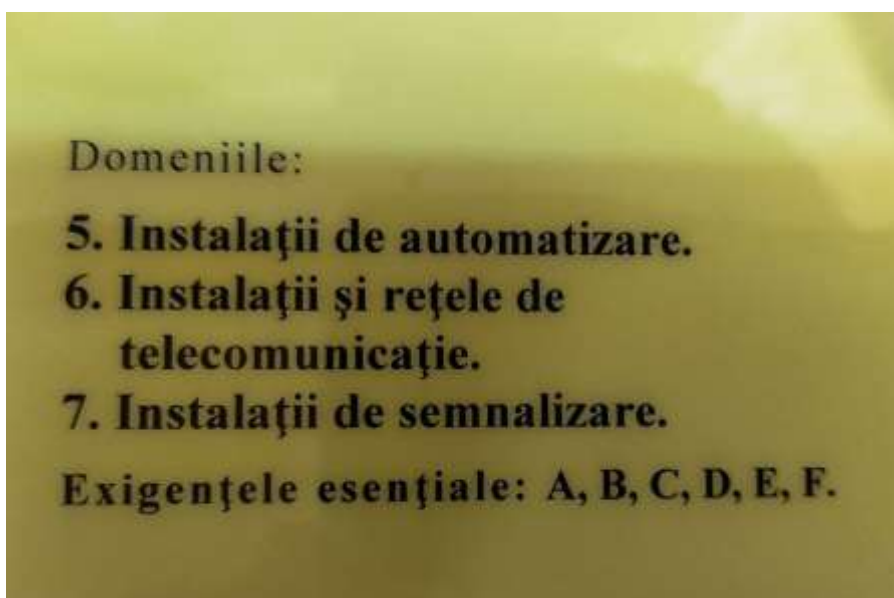


Figura 19. Legitimatie Seria 2020-DLS, Nr.0282



Figura 20. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0282

8. Țurcan Denis – DIRECTOR / SSM I

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md


Web: ssmexpert.md
 Seria. SSM I
 Nr. 013649

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Țurcan Denis**, care, la 17.01.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 17 Ianuarie 2024.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024.

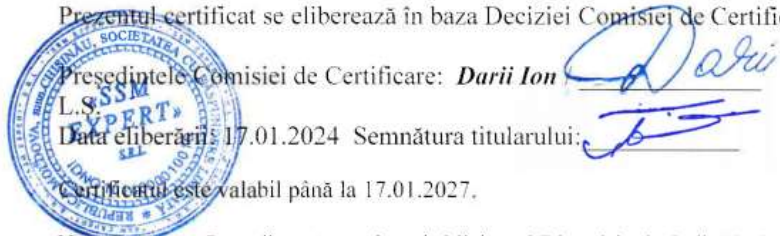Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**L.S. SSM EXPERT S.R.L.
Data eliberării: 17.01.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 17.01.2027.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

Figura 15. Certificat de calificare profesională Seria SSM I Nr.013649

Decizia Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.419/24-I din 17.01.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

Nr. d/o	Denumire Instituției	Nume / Prenume participant	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
49	Valdcongrup SRL	Țurcan Denis	Director	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei




Figura 21. Decizia de Certificare Nr.419/24 din 17.01.2024

9. Salamandic Olga - Elaborator de devize

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
Nr. 05250

CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Salamandic Olga**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 22. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05250

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
17	Valdcongrup SRL	Salamandic Olga	Devizier	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 23. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

10. Jioară Oleg- Masitru

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
 Nr. 05274

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă Domnului/Doamnei **Jioară Oleg**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 24. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05274

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
41	Valdcongrup SRL	Jioară Oleg	Maistru	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 25. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

11. Țurcan Vasiliu – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000344

Nr. 0344-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Țurcan Vasiliu
(numele, prenumele)
SR4, "Valdcongrup" SC
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Sudor mase plastice
(Sudarea cap la cap)
Poansou: TV-92

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
" 26 " 01

Președinte al comisiei:

(semnătura)


(numele, prenumele)

Figura 26. Permis de exercitare nr. 0344-24 din 26.01.2024

12. Calestru Ion – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000343

Nr. 0343-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Calestru Ion
(numele, prenumele)
SR4, "Valdcongrup" SC
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Sudor mase plastice
(Cap la cap)
Poansou: CI-82

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
" 26 "

Președinte al comisiei:

(semnătura)


(numele, prenumele)

Figura 27. Permis de exercitare nr. 0343-24 din 26.01.2024

13. Buinovschi Maxim – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000345

Nr. 0345-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

Se permite desfășurarea activității:
Sudur mase plastice
(Sudarea cap la cap)
Poansou: BM-87

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
 " 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
 " 26 " 01 20 24

Președinte al comisiei
 (semnătura) (numele, prenumele)

Buinovschi Maxim
 (numele, prenumele)
 SRL "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)

Figura 28. Legitimăție de sudor nr.0345-24 din 26.01.2024

14. Hîncotă Oleg – Electrosudor la sudarea manuală

- Electrosudor la sudarea manuală;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000190

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0190-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

Se permite desfășurarea activității:
 Разрешено осуществлять деятельность:
la sudarea manuală
Poansou "H"

Cod (CORM006-14) 921206

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
 Проверка знаний проводится согласно:
Conform Legii № 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
 Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:
 " 31 " ianuarie 2022

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.
 Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
 Разрешение validно до " 31 " 01 2022

Președinte al comisiei
 Председатель комиссии

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat
 Представитель Органа технического государственного надзора

Hîncotă Oleg
 (numele, prenumele)
 SRL "Valdcongrup"

Figura 29. Permis de exercitare nr. 0190-22 din 31.01.2022

15. Popa Adrian – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000340

Nr. 0340-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: PA-02

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01 20 26

Președinte al comisiei

[Signature] Belous (semnătura) (numele, prenumele)

Popa Adrian (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL (denumirea întreprinderii)

Figura 30. Permis de exercitare nr. 0340-24 din 26.01.2024

16. Iachim Vitalie – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000341

Nr. 0341-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: IV-84

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01 20 26

Președinte al comisiei

[Signature] Belous (semnătura) (numele, prenumele)

Iachim Vitalie (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL (denumirea întreprinderii)

Figura 31. Permis de exercitare nr. 0341-24 din 26.01.2024

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1728569452526
din "10" Octombrie 2024

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1728569452526
din "10" Octombrie 2024

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Costrucția rețelelor de apeduct, stație de pompare a apei și rețele electrice către stația de pompare
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

Nu sunt

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

Nu sunt

3. Informații privind modul de asociere:

Nu sunt

Semnat:

MSing

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Primăria s.Negrești

R. MOLDOVA, r-nul Strășeni, s.Negrești, str.Ștefan cel Mare 35

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Nr.	Obiectul Achiziției	Perioada de garanție a lucrărilor
1	Costrucția rețelelor de apeduct, stație de pompare a apei și rețele electrice către stația de pompare	5 Ani

Data completării:

26 octombrie 2024

Semnat:

MSign

(semnătura)

MSign

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

- 1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.**
- 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.**
- 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.**
- 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.**
- 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:**
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
- 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.**

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

MSign

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1728569452526
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria s.Negrești
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601008395

Semnat: _____
MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	VALDCONGRUP S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2023
2A.4	Oraș/Localitate	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.5	Adresa juridică	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.6	Pagina web	http://valdcongrup.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	ȚURCAN Denis
2A.7.1	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2A.7.2	Adresa de e-mail	valdcongrup@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600000374
2A.9	Numărul cod TVA	0404313
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Denis, Țurcan Lucia
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Țurcan Denis, Țurcan Lucia

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: · întreprindere mică · întreprindere mijlocie · și altele	· întreprindere mijlocie ☒
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ☐ Nu ☒
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ☐ Nu ☒
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	ȚURCAN Denis
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2B.5	Adresa de e-mail	http://valdcongrup.md/

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da ☐ Nu ☒
------	--	--

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	Nu se aplică

Semnat: _____ MSign
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu

3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da	☒ Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale			
	Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da	Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	Nu se aplică	

3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	Da ☒ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	Nu se aplică
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Da ☒ Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	Da ☒ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.sfs.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Nu este
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da ✓Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da ✓Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da ✓Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da ✓Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da ✓Nu

3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Semnat: _____ **MSign**
 (semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Extras MD 0086878 din 03.02.2009 <i>Genul de activitate de baza este construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico - edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, etc.</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agencia Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	√Da Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	√Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agencia Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este cazul

4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: http://energbank.com
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): B.C. Energbank S.A.
		Referința exactă a documentației: Nu este
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 77 467 551 MDL Perioada Anul 2023 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 77 467 551 MDL Anul 2023
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 79 060 713 MDL Perioada 3 Ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 73 505 901 MDL Anul 2021
		Valoarea 86 208 687 MDL Anul 2022
		Valoarea 77 467 551 MDL Anul 2023
		Valoarea medie totală 79 060 713 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică
		Referința exactă a documentației: Nu este

C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	√Da Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://valdcongrup.md/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> VALDCONGRUP S.R.L.
		<i>Referința exactă a documentației:</i> valdcongrup@gmail.com
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://valdcongrup.md/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> VALDCONGRUP S.R.L.
		<i>Referința exactă a documentației:</i> valdcongrup@gmail.com
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	√Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2021
		Angajați 57 persoane
		Anul 2022
		Angajați 55 persoane
		Anul 2023
		Angajați 61 persoane

	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2021
		Angajați 7 persoane
		Anul 2022
		Angajați 7 persoane
		Anul 2023
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Trușeni sectorul Vălicica Nouă, etapa I
		10 157 013,00 MDL
		14 decembrie 2022
		5 octombrie 2023
		Primăria com. Trușeni, mun. Chișinău
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	√Da Nu

D. Standarde de asigurare a calității

4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	√Da Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Semnăt: _____ MSign
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	√Da Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://achizitii.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: ocds-b3wdp1-MD-1728569452526

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

Primăria s.Negrești

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție

[ocds-b3wdp1-MD-1728569452526](#)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Data: 26 octombrie 2024

Adresa: str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnăt:

MSign

(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE TEHNICĂ

Obiectul Achiziției: Construcția rețelelor de apeduct, stație de pompare a apei și rețele electrice către stația de pompare

Autoritatea contractantă: Primăria s.Negrești

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea
obiectului:

Construcția rețelilor de apeduct, stație de pompare a apei și rețele electrice către stația de pompare

Beneficiar:

Primăria s.Negrești

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1	2-1-1	Rețele exterioare de alimentare cu apa	3 187 147	637 429	3 824 576
2	2-4-1	Statia de pompare Nr.1 Apa potabila.Lucrari de constructii	153 163	30 633	183 796
3	2-4-2	Statia de pompare Nr.1 Apa potabila.Lucrari tehnologice	99 646	19 929	119 575
4	4-1-1	Statia de pompare Nr.1 Rețele electrice de alimentare	91 222	18 244	109 466
5		Statia de pompare Nr.1 Rețele electrice exterioare	35 561	7 112	42 673
6	2-4-5	Statia de pompare Nr.1 Apa potabila.Iluminare exterioara	5 522	1 104	6 626
7		Statia de pompare Nr.1 Apa potabila.Таль ручная г/п 0,5 тн	13 437	2 687	16 124
8	7-1-1	Statia de pompare. Amenajarea teritoriului	299 027	59 805	358 832
TOTAL			3 884 725	776 945	4 661 670

Întocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria s.Negrești

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sistemul de aprovizionare cu apa si canalizare in sat. Negresti, r- nul Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 3 824 576 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Hidrant D=80mm - conform clarificarii din 21-10-24 Hidrant suprateran de tip DN 80	buc	13,0000	8 000,000 0,000	104 000,000 0,000
2	Pret de piata	Contor de apa D=50mm	buc	1,0000	5 550,000 0,000	5 550,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			109 550,000
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				109 550,000
		2. Lucrari de montare				
3	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm	buc	13,0000	263,524 190,400	3 425,812 2 475,200
4	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	271,682 171,500	271,682 171,500
		<i>Total</i>	Lei			3 697,494
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			635,208
		<i>Transportarea</i>	4 %			42,032

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				4 374,734
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			1 588,020
		<i>Total</i>				5 962,754
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			178,883
		<i>Total</i>				6 141,637
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 141,637 2 646,700
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari de constructii				
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	43,7700	<u>820,000</u> 0,000	<u>35 891,400</u> 0,000
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	128,2400	<u>144,200</u> 144,200	<u>18 492,208</u> 18 492,208
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3	413,3800	<u>165,700</u> 42,700	<u>68 497,066</u> 17 651,326
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	5,0500	<u>900,000</u> 0,000	<u>4 545,000</u> 0,000
9	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	871,9800	<u>17,920</u> 0,000	<u>15 625,876</u> 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,0500	<u>185,200</u> 25,200	<u>935,260</u> 127,260
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	1 501,3100	<u>21,700</u> 21,700	<u>32 578,427</u> 32 578,427

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1 501,3100	53,300 52,500	80 019,823 78 818,775
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	24,8200	436,000 0,000	10 821,520 0,000
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	24,8200	1 041,750 617,400	25 856,235 15 323,868
		<i>Total</i>	Lei			293 262,815
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				293 262,815 162 991,864
		3.2. Conducte si accesorii				
15	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN16 SDR11 d110mm	m	158,8500	280,610 19,460	44 574,880 3 091,214
16	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d110mm	m	3 377,4500	210,260 19,460	710 142,636 65 725,184
17	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 100 RC SDR 17 PN10 d90mm	m	480,3000	134,290 12,740	64 499,487 6 119,022
18	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 100 SDR 17 PN10 d75mm	m	1 245,5000	98,800 7,560	123 055,400 9 415,980
19	AcA52A	Teava din polietilena, pentru	m	279,7500	74,960	20 970,057

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 100 SDR 17 PN10 d63mm			3,780	1 057,455
20	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 100 SDR 17 PN10 d50mm	m	846,7500	54,900 3,780	46 486,573 3 200,715
21	Pret din piata	Banda de avertizare	m	6 388,7000	1,070 0,000	6 835,909 0,000
22	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 200,0000	6,300 2,800	7 560,000 3 360,000
23	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	11 132,000 0	10,600 4,900	117 999,200 54 546,800
24	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	12 332,000 0	0,317 0,287	3 909,244 3 539,284
25	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie L=0.2m PE80 PN4 d125mm (48buc)	m	8,6000	160,328 10,290	1 378,822 88,494
26	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie L=0.2m PE80 PN4 d110mm (15buc)	m	1,4000	130,010 19,460	182,014 27,244
27	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie L=0.2m PE80 PN4 d63mm (4buc)	m	0,6000	48,915 3,780	29,349 2,268
28	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, Tub de protectie L=0.2m PE80 PN4 d400mm (2buc)	m	0,4000	1 759,345 15,820	703,738 6,328

1	2	3	4	5	6	7
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d100mm	buc	49,0000	2 326,500 38,500	113 998,500 1 886,500
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d80mm	buc	22,0000	1 546,500 38,500	34 023,000 847,000
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d50mm	buc	2,0000	1 286,500 38,500	2 573,000 77,000
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Filtru apa cu flansa d50mm	buc	1,0000	1 166,900 38,500	1 166,900 38,500
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Supapa non retur cu flansa d50mm	buc	1,0000	2 482,500 38,500	2 482,500 38,500
34	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot el.sudabil d110mm	buc	5,0000	536,600 84,000	2 683,000 420,000
35	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.sudabil d110mm	buc	426,0000	243,700 84,000	103 816,200 35 784,000
36	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.sudabil d50mm	buc	8,0000	164,810 56,000	1 318,480 448,000

1	2	3	4	5	6	7
37	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.sudabil d75mm	buc	23,0000	196,900 70,000	4 528,700 1 610,000
38	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.sudabil d90mm	buc	72,0000	201,950 70,000	14 540,400 5 040,000
39	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.sudabil d63mm	buc	10,0000	193,870 70,000	1 938,700 700,000
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d110mm	buc	48,0000	164,200 40,600	7 881,600 1 948,800
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d50mm	buc	3,0000	97,250 40,600	291,750 121,800
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d90mm	buc	17,0000	162,140 40,600	2 756,380 690,200
43	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d75mm	buc	10,0000	149,780 40,600	1 497,800 406,000
44	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d63mm	buc	6,0000	99,310 40,600	595,860 243,600
45	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre	buc	1,0000	305,200 56,000	305,200 56,000

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot el.sudabil d50mm				
46	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot el.sudabil d110mm	buc	2,0000	645,680 84,000	1 291,360 168,000
47	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot el.sudabil d75mm	buc	5,0000	530,200 70,000	2 651,000 350,000
48	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot el.sudabil d90mm	buc	14,0000	542,320 70,000	7 592,480 980,000
49	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot el.sudabil d110mm	buc	27,0000	645,680 84,000	17 433,360 2 268,000
50	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot el.sudabil d63mm	buc	4,0000	311,260 56,000	1 245,040 224,000
51	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot el.sudabil d90mm	buc	1,0000	568,920 84,000	568,920 84,000
52	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu el.sudabil d110/50mm	buc	2,0000	1 688,000 84,000	3 376,000 168,000
53	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu el.sudabil d90/50mm	buc	1,0000	1 176,600 70,000	1 176,600 70,000

1	2	3	4	5	6	7
54	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop el.sudabil d50mm	buc	5,0000	295,100 56,000	1 475,500 280,000
55	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Reductie din fonta cu flansa d100/50mm	buc	6,0000	1 132,215 147,000	6 793,290 882,000
56	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Reductie din fonta cu flansa d100/80mm	buc	15,0000	1 052,415 147,000	15 786,226 2 205,000
57	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Reductie din fonta cu flansa d80/50mm	buc	5,0000	889,665 147,000	4 448,324 735,000
58	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu din fonta cu flansa d100mm	buc	16,0000	2 060,415 147,000	32 966,640 2 352,000
59	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu din fonta cu flansa d100/80mm	buc	11,0000	1 845,165 147,000	20 296,816 1 617,000
60	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu din fonta cu flansa d80mm	buc	5,0000	1 530,165 147,000	7 650,824 735,000
61	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Cruce din fonta cu flansa d100mm	buc	3,0000	2 685,165 147,000	8 055,496 441,000
62	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Cruce din fonta cu flansa d80mm	buc	2,0000	2 002,665 147,000	4 005,330 294,000

1	2	3	4	5	6	7
63	AcA24C	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Racord tip Sa din fonta d350/100mm	buc	1,0000	1 578,500 406,700	1 578,500 406,700
64	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc	48,0000	343,300 62,300	16 478,400 2 990,400
65	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	9,0000	264,550 62,300	2 380,950 560,700
		<i>Total</i>	Lei			1 601 976,33 5
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				1 601 976,33 5 218 346,688
		3.3. Demontarea si reconditionarea. Drumul din pietris				
66	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	15,8100	940,000 0,000	14 861,400 0,000
67	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	734,0000	215,750 63,000	158 360,500 46 242,000
68	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta k=0.5 din costul pietrisului	m3	1 101,0000	262,550 69,300	289 067,550 76 299,300
		<i>Total</i>	Lei			462 289,450
		Total Demontarea si reconditionarea. Drumul din pietris Inclusiv salariu				462 289,450 122 541,300
		3.4. Camine				
69	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu	m3	26,9200	1 568,726 674,800	42 230,110 18 165,616

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana				
70	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	19,0000	1 150,000 0,000	21 850,000 0,000
71	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	38,0000	1 000,000 0,000	38 000,000 0,000
72	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,0000	1 150,000 0,000	2 300,000 0,000
73	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-1(0,27 m3)	buc	17,0000	1 200,000 0,000	20 400,000 0,000
74	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,5600	435,050 69,300	1 983,828 316,008
75	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2	45,6000	154,700 24,500	7 054,320 1 117,200
76	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,3100	2 317,520 378,000	3 035,951 495,180
77	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	17,0000	1 500,000 0,000	25 500,000 0,000
		Total	Lei			162 354,209
		Total Camine Inclusiv salariu				162 354,209 20 094,004

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 519 882,80 9
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			125 753,725
		<i>Transportarea</i>	4 %			65 276,257
		<i>Total</i>				2 710 912,79 1
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			271 091,279
		<i>Total</i>				2 982 004,07 0
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			89 460,122
		<i>Total</i>				3 071 464,19 2
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				3 071 464,19 2 523 973,856

		Total	Lei	3 187 147
		TVA	20 %	637 429
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 824 576 526 617

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Negresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sistemul de aprovizionare cu apa si canalizare in sat. Negresti, r- nul Straseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 Rețele exterioare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 3 824 576 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,8688	70,00	410,816
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	13,2240	70,00	925,680
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 326,9246	70,00	92 884,722
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	886,3282	70,00	62 042,974
5.	7212030022700	Sudor	h-om	695,0000	70,00	48 650,000
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 834,1338	70,00	268 389,366
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	430,5056	70,00	30 135,392
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	77,7988	70,00	5 445,916
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2052	70,00	84,364
10.	9312040019600	Sapator	h-om	252,1618	70,00	17 651,326
		Total manopera				526 617

Materiale:

1.	0001	Hidrant suprateran de tip DN 80	buc	13,0000	8 000,00	104 000,000
2.	0002	Contor de apa D=50mm	buc	1,0000	5 550,00	5 550,000
3.	021	Banda de avertizare	m	6 388,7000	1,07	6 835,909
4.	1111000200010	Asfalt turnat	t	3,2832	1 800,00	5 909,760
5.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	63,3098	20,00	1 266,196
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	645,5871	300,00	193 676,130
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0912	300,00	27,360
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	808,3191	120,00	96 998,292
9.	1421102200525-1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	423,7145	120,00	50 845,740
10.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0316	300,00	9,480
11.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,1093	3 000,00	327,900
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,2789	95,00	311,495
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3535	25,00	8,838
14.	252121670100125	Tub de protectie L=0.2m PE80 PN4 d125mm (48buc)	m	8,9036	143,00	1 273,215
15.	252121670100128	Tub de protectie L=0.2m PE80 PN4 d400mm (2buc)	m	0,4101	1 700,00	697,170
16.	2521216710001115	Teava PE100 PN16 SDR11 d110mm	m	159,6442	230,00	36 718,166
17.	2521216710001116	Teava PE100 PN10 SDR17 d110mm	m	3 394,3372	160,00	543 093,952

18.	25212167100011 17	Teava PE 100 RC SDR 17 PN10 d90mm	m	482,7015	110,00	53 097,165
19.	25212167100011 18	Teava PE 100 SDR 17 PN10 d75mm	m	1 249,2365	80,00	99 938,920
20.	25212167100011 19	Teava PE 100 SDR 17 PN10 d63mm	m	280,5892	60,00	16 835,352
21.	25212167100011 20	Teava PE 100 SDR 17 PN10 d50mm	m	849,2902	40,00	33 971,608
22.	25212167100011 26	Tub de protectie L=0.2m PE80 PN4 d110mm (15buc)	m	1,4070	110,00	154,770
23.	25212167100011 27	Tub de protectie L=0.2m PE80 PN4 d63mm (4buc)	m	0,6018	45,00	27,081
24.	25231567138113 4	Cot el.sudabil d110mm	buc	5,0500	400,00	2 020,000
25.	25231567138113 5	Mufa el.sudabil d110mm	buc	430,2600	110,00	47 328,600
26.	25231567138113 6	Mufa el.sudabil d50mm	buc	8,0800	81,00	654,480
27.	25231567138113 7	Mufa el.sudabil d75mm	buc	23,2300	90,00	2 090,700
28.	25231567138113 8	Mufa el.sudabil d90mm	buc	72,7200	95,00	6 908,400
29.	25231567138113 9	Mufa el.sudabil d63mm	buc	10,1000	87,00	878,700
30.	25231567138114 0	Adaptor flansa d110mm	buc	49,4400	120,00	5 932,800
31.	25231567138114 1	Adaptor flansa d50mm	buc	3,0900	55,00	169,950
32.	25231567138114 2	Adaptor flansa d90mm	buc	17,5100	118,00	2 066,180
33.	25231567138114 3	Adaptor flansa d75mm	buc	10,3000	106,00	1 091,800
34.	25231567138114 4	Adaptor flansa d63mm	buc	6,1800	57,00	352,260
35.	25231567138114 5	Cot el.sudabil d50mm	buc	1,0100	220,00	222,200
36.	25231567138114 6	Cot el.sudabil d110mm	buc	2,0200	508,00	1 026,160
37.	25231567138114 7	Cot el.sudabil d75mm	buc	5,0500	420,00	2 121,000
38.	25231567138114 8	Cot el.sudabil d90mm	buc	14,1400	432,00	6 108,480
39.	25231567138114 9	Cot el.sudabil d110mm	buc	27,2700	508,00	13 853,160
40.	25231567138115 0	Cot el.sudabil d63mm	buc	4,0400	226,00	913,040
41.	25231567138115 1	Cot el.sudabil d90mm	buc	1,0100	432,00	436,320
42.	25231567138115 2	Teu el.sudabil d110/50mm	buc	2,0200	1 540,00	3 110,800
43.	25231567138115 3	Teu el.sudabil d90/50mm	buc	1,0100	1 060,00	1 070,600
44.	25231567138115 4	Dop el.sudabil d50mm	buc	5,0500	210,00	1 060,500
45.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	516,1400	4,00	2 064,560
46.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	5,4374	1 100,00	5 981,140
47.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,3144	1 000,00	314,400
48.	2664102101126	Var	kg	3,0056	2,00	6,011
49.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2732	1 000,00	273,200
50.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2222	2,00	0,444
51.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5450	20,00	90,900
52.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	105,0400	6,00	630,240
53.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	105,0400	2,00	210,080
54.	28741173000002 9	Vana din fonta d100mm	buc	50,9600	2 200,00	112 112,000
55.	28741173000003 0	Vana din fonta d80mm	buc	22,8800	1 450,00	33 176,000
56.	28741173000003	Vana din fonta d50mm	buc	2,0800	1 200,00	2 496,000

	1					
57.	28741173000003 2	Filtru apa cu flansa d50mm	buc	1,0400	1 085,00	1 128,400
58.	28741173000003 3	Supapa non retur cu flansa d50mm	buc	1,0400	2 350,00	2 444,000
59.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	2,1859	20,00	43,718
60.	28752741100005 5	Reductie din fonta cu flansa d100/50mm	buc	6,3000	921,00	5 802,300
61.	28752741100005 6	Reductie din fonta cu flansa d100/80mm	buc	15,7500	845,00	13 308,750
62.	28752741100005 7	Reductie din fonta cu flansa d80/50mm	buc	5,2500	690,00	3 622,500
63.	28752741100005 8	Teu din fonta cu flansa d100mm	buc	16,8000	1 805,00	30 324,000
64.	28752741100005 9	Teu din fonta cu flansa d100/80mm	buc	11,5500	1 600,00	18 480,000
65.	28752741100006 0	Teu din fonta cu flansa d80mm	buc	5,2500	1 300,00	6 825,000
66.	28752741100006 1	Cruce din fonta cu flansa d100mm	buc	3,1500	2 400,00	7 560,000
67.	28752741100006 2	Cruce din fonta cu flansa d80mm	buc	2,1000	1 750,00	3 675,000
68.	28752741100006 3	Racord tip Sa din fonta d350/100mm	buc	1,0500	1 000,00	1 050,000
69.	28752744001001 00	Flansa din otel pentru sudura d=100 mm	buc	50,4000	260,00	13 104,000
70.	28752744001005 0	Flansa din otel pentru sudura d=50mm	buc	9,4500	185,00	1 748,250
71.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	150,1310	8,00	1 201,048
72.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5764	8,00	4,611
73.	4100116202820	Apa potabila	m3	1 789,8000	8,00	14 318,400
74.	4100126202818	Apa	m3	183,9560	8,00	1 471,648
75.	70	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	19,0000	1 150,00	21 850,000
76.	71	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	38,0000	1 000,00	38 000,000
77.	72	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,0000	1 150,00	2 300,000
78.	73	Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-1(0,27 m3)	buc	17,0000	1 200,00	20 400,000
79.	77	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	17,0000	1 500,00	25 500,000
		Total materiale de constructii				1 742 505

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	772,6152	40,00	30 904,608
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	24,6640	15,00	369,960
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	386,3076	15,00	5 794,614
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5240	300,00	157,200
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0989	25,00	2,473
6.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	610,8400	25,00	15 271,000
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	114,0920	25,00	2 852,300
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	138,2445	400,00	55 297,800
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	27,0538	400,00	10 821,520
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,0200	400,00	808,000
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	234,0526	45,00	10 532,367
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2700	20,00	5,400
13.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	22,8000	20,00	456,000
14.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	610,8400	20,00	12 216,800

15.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	114,0920	250,00	28 523,000
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	49,8020	300,00	14 940,600
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	353,6300	300,00	106 089,000
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	55,8067	280,00	15 625,876
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	592,6000	90,00	53 334,000
		Total utilaje de construcții				364 002

Total	Lei	3 187 147
TVA	20 %	637 429

Total deviz: 3 824 576

Intocmit	<u>VALDCONGRUP SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria Negresti</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa si
canalizare in sat. Negresti, r-nul Straseni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Hidrant D=80mm - conform clarificarii din 21-10-24 Hidrant supateran de tip DN 80	buc			8 000,000
	0001	Hidrant supateran de tip DN 80	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
2	Pret de piata	Contor de apa D=50mm	buc			5 550,000
	0002	Contor de apa D=50mm	buc	1,0000	5 550,00	5 550,00
		2. Lucrari de montare				
3	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu supateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm	buc			263,524
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	70,00	190,40
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	6,00	48,48
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	120,00	8,48
4	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc			271,682
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	70,00	171,50
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5000	20,00	90,90
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	2,00	0,44
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	25,00	8,84
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari de constructii				
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3			165,700
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525-1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	120,00	123,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			900,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7
9	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			17,920 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	280,00	17,92
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,200 25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			53,300 52,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 041,750 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35
		3.2. Conducte si accesorii				
15	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN16 SDR11 d110mm	m			280,610 19,460
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	70,00	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	70,00	6,65
	2521216710001115	Teava PE100 PN16 SDR11 d110mm	m	1,0050	230,00	231,15
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
16	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d110mm	m			210,260 19,460
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	70,00	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	70,00	6,65
	2521216710001116	Teava PE100 PN10 SDR17 d110mm	m	1,0050	160,00	160,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
17	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 100 RC SDR 17 PN10 d90mm	m			134,290 12,740
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	70,00	8,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	70,00	4,27
	2521216710001117	Teava PE 100 RC SDR 17 PN10 d90mm	m	1,0050	110,00	110,55
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
18	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 100 SDR 17 PN10 d75mm	m			98,800 7,560
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	70,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	70,00	2,52
	2521216710001118	Teava PE 100 SDR 17 PN10 d75mm	m	1,0030	80,00	80,24
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
19	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de	m			74,960

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa montata in sant, PE 100 SDR 17 PN10 d63mm				3,780
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	2521216710001119	Teava PE 100 SDR 17 PN10 d63mm	m	1,0030	60,00	60,18
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
20	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 100 SDR 17 PN10 d50mm	m			54,900 3,780
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	2521216710001120	Teava PE 100 SDR 17 PN10 d50mm	m	1,0030	40,00	40,12
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
21	Pret din piata	Banda de avertizare	m			1,070 0,000
	021	Banda de avertizare	m	1,0000	1,07	1,07
22	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			6,300 2,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	70,00	2,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	8,00	0,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	90,00	2,70
23	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,600 4,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	70,00	4,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	8,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	90,00	4,50
24	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,317 0,287
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	15,00	0,03
25	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie L=0.2m PE80 PN4 d125mm (48buc)	m			160,328 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	252121670100125	Tub de protectie L=0.2m PE80 PN4 d125mm (48buc)	m	1,0150	143,00	148,05
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	300,00	1,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
26	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie L=0.2m PE80 PN4 d110mm (15buc)	m			130,010 19,460
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	70,00	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	70,00	6,65
	2521216710001126	Tub de protectie L=0.2m PE80 PN4 d110mm (15buc)	m	1,0050	110,00	110,55
27	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie L=0.2m PE80 PN4 d63mm (4buc)	m			48,915 3,780
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	2521216710001127	Tub de protectie L=0.2m PE80 PN4 d63mm (4buc)	m	1,0030	45,00	45,14
28	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, Tub de protectie L=0.2m PE80 PN4 d400mm (2buc)	m			1 759,345 15,820
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	70,00	15,82
	252121670100128	Tub de protectie L=0.2m PE80 PN4 d400mm (2buc)	m	1,0150	1 700,00	1 742,92
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d100mm	buc			2 326,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000029	Vana din fonta d100mm	buc	1,0000	2 200,00	2 288,00
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d80mm	buc			1 546,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000030	Vana din fonta d80mm	buc	1,0000	1 450,00	1 508,00
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d50mm	buc			1 286,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000031	Vana din fonta d50mm	buc	1,0000	1 200,00	1 248,00
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Filtru apa cu flansa d50mm	buc			1 166,900 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000032	Filtru apa cu flansa d50mm	buc	1,0000	1 085,00	1 128,40
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Supapa non retur cu flansa d50mm	buc			2 482,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000033	Supapa non retur cu flansa d50mm	buc	1,0000	2 350,00	2 444,00
34	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot el.sudabil d110mm	buc			536,600 84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	252315671381134	Cot el.sudabil d110mm	buc	1,0100	400,00	404,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	25,00	27,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	20,00	21,60
35	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.sudabil d110mm	buc			243,700 84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	252315671381135	Mufa el.sudabil d110mm	buc	1,0100	110,00	111,10
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	25,00	27,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	20,00	21,60
36	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.sudabil d50mm	buc			164,810 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671381136	Mufa el.sudabil d50mm	buc	1,0100	81,00	81,81
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
37	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.sudabil d75mm	buc			196,900 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381137	Mufa el.sudabil d75mm	buc	1,0100	90,00	90,90
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
38	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.sudabil d90mm	buc			201,950 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381138	Mufa el.sudabil d90mm	buc	1,0100	95,00	95,95
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
39	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune	buc			193,870

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.sudabil d63mm				70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381139	Mufa el.sudabil d63mm	buc	1,0100	87,00	87,87
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d110mm	buc			164,200 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381140	Adaptor flansa d110mm	buc	1,0300	120,00	123,60
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d50mm	buc			97,250 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381141	Adaptor flansa d50mm	buc	1,0300	55,00	56,65
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d90mm	buc			162,140 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381142	Adaptor flansa d90mm	buc	1,0300	118,00	121,54
43	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d75mm	buc			149,780 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381143	Adaptor flansa d75mm	buc	1,0300	106,00	109,18
44	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d63mm	buc			99,310 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381144	Adaptor flansa d63mm	buc	1,0300	57,00	58,71
45	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot el.sudabil d50mm	buc			305,200 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671381145	Cot el.sudabil d50mm	buc	1,0100	220,00	222,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
46	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot el.sudabil d110mm	buc			645,680 84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	252315671381146	Cot el.sudabil d110mm	buc	1,0100	508,00	513,08
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	25,00	27,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	20,00	21,60
47	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot el.sudabil d75mm	buc			530,200 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381147	Cot el.sudabil d75mm	buc	1,0100	420,00	424,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
48	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot el.sudabil d90mm	buc			542,320 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381148	Cot el.sudabil d90mm	buc	1,0100	432,00	436,32
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
49	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot el.sudabil d110mm	buc			645,680 84,000

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	252315671381149	Cot el.sudabil d110mm	buc	1,0100	508,00	513,08
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	25,00	27,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	20,00	21,60
50	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot el.sudabil d63mm	buc			311,260 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671381150	Cot el.sudabil d63mm	buc	1,0100	226,00	228,26
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
51	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot el.sudabil d90mm	buc			568,920 84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	252315671381151	Cot el.sudabil d90mm	buc	1,0100	432,00	436,32
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	25,00	27,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	20,00	21,60
52	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu el.sudabil d110/50mm	buc			1 688,000 84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	252315671381152	Teu el.sudabil d110/50mm	buc	1,0100	1 540,00	1 555,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	25,00	27,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	20,00	21,60
53	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu el.sudabil d90/50mm	buc			1 176,600 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381153	Teu el.sudabil d90/50mm	buc	1,0100	1 060,00	1 070,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
54	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop el.sudabil d50mm	buc			295,100 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671381154	Dop el.sudabil d50mm	buc	1,0100	210,00	212,10
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
55	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Reductie din fonta cu flansa d100/50mm	buc			1 132,215 147,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	70,00	147,00
	287527411000055	Reductie din fonta cu flansa d100/50mm	buc	1,0000	921,00	967,05
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	20,00	18,16
56	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Reductie din fonta cu flansa d100/80mm	buc			1 052,415 147,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	70,00	147,00
	287527411000056	Reductie din fonta cu flansa d100/80mm	buc	1,0000	845,00	887,25
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	20,00	18,17
57	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Reductie din fonta cu flansa d80/50mm	buc			889,665 147,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	70,00	147,00
	287527411000057	Reductie din fonta cu flansa d80/50mm	buc	1,0000	690,00	724,50
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	20,00	18,16
58	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu din fonta cu flansa d100mm	buc			2 060,415 147,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	70,00	147,00
	287527411000058	Teu din fonta cu flansa d100mm	buc	1,0000	1 805,00	1 895,25
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	20,00	18,16
59	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din	buc			1 845,165

1	2	3	4	5	6	7
		fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu din fonta cu flansa d100/80mm				147,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	70,00	147,00
	287527411000059	Teu din fonta cu flansa d100/80mm	buc	1,0000	1 600,00	1 680,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	20,00	18,17
60	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu din fonta cu flansa d80mm	buc			1 530,165
						147,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	70,00	147,00
	287527411000060	Teu din fonta cu flansa d80mm	buc	1,0000	1 300,00	1 365,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	20,00	18,16
61	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Cruce din fonta cu flansa d100mm	buc			2 685,165
						147,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	70,00	147,00
	287527411000061	Cruce din fonta cu flansa d100mm	buc	1,0000	2 400,00	2 520,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	20,00	18,17
62	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Cruce din fonta cu flansa d80mm	buc			2 002,665
						147,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	70,00	147,00
	287527411000062	Cruce din fonta cu flansa d80mm	buc	1,0000	1 750,00	1 837,50
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	20,00	18,16
63	AcA24C	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Racord tip Sa din fonta d350/100mm	buc			1 578,500
						406,700
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,8100	70,00	406,70
	287527411000063	Racord tip Sa din fonta d350/100mm	buc	1,0000	1 000,00	1 050,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	5,8000	20,00	121,80
64	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc			343,300
						62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2875274400100100	Flansa din otel pentru sudura d=100 mm	buc	1,0000	260,00	273,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
65	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc			264,550
						62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010050	Flansa din otel pentru sudura d=50mm	buc	1,0000	185,00	194,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		3.3. Demontarea si reconditionarea. Drumul din pietris				
66	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			940,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	400,00	940,00
67	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			215,750
						63,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	120,00	132,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
68	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta k=0.5 din costul pietrisului	m3			262,550
						69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	172,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
		3.4. Camine				

1	2	3	4	5	6	7
69	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 568,726 674,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	70,00	472,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	70,00	202,30
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 100,00	222,18
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	95,00	11,57
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,15
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	300,00	81,00
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,22
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	20,00	1,62
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 000,00	12,18
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	300,00	555,00
70	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc			1 150,000 0,000
	70	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
71	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc			1 000,000 0,000
	71	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
72	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1(0,27 m3)	buc			1 150,000 0,000
	72	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
73	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-15-1(0,27 m3)	buc			1 200,000 0,000
	73	Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
74	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			435,050 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
75	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2			154,700 24,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	70,00	20,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	70,00	4,20
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 800,00	129,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,60
76	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 317,520 378,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	70,00	313,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	70,00	64,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	4,00	1 576,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 000,00	240,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
77	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip T	buc			1 500,000 0,000
	77	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Negresti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Sistemul de aprovizionare cu apa si canalizare in sat. Negresti, r- nul Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1

Statia de pompare Nr.1 Apa potabila. Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 183 796 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucreri de tarasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1000	900,000 0,000	90,000 0,000
2	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3	0,0300	1 292,000 0,000	38,760 0,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1400	820,000 0,000	114,800 0,000
4	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0400	1 180,000 0,000	47,200 0,000
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in	m3	0,9300	144,200	134,106

1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu			144,200	134,106
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3	0,1600	436,000 0,000	69,760 0,000
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,1000	21,700 21,700	45,570 45,570
8	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,1800	1 002,000 784,000	180,360 141,120
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	22,1000	17,920 0,000	396,032 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1300	185,200 25,200	24,076 3,276
		<i>Total</i>	Lei			1 140,664
		Total Lucreri de tarasamente Inklusiv salariu				1 140,664 324,072
		1.2. Fundatii				
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari M50	m3	0,8000	1 643,107 315,000	1 314,486 252,000
12	CA03G	Beton M200 armat turnat in centura	m3	0,7800	1 855,351 308,000	1 447,174 240,240
13	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura	kg	34,6000	30,058 6,930	1 040,007 239,778
14	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura	kg	73,4500	28,028 4,900	2 058,678 359,912
15	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura exclusiv sustinerile la	m2	6,1000	113,550 84,000	692,655 512,400

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
16	CA09A	Beton ciclopian, M100 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	13,7000	1 403,800 259,000	19 232,060 3 548,300
17	CA03F	Beton simplu M200 (под оборудование)	m3	0,6100	1 816,770 269,500	1 108,230 164,395
18	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	6,1000	108,736 26,600	663,290 162,260
		<i>Total</i>	Lei			27 556,580
		Total Fundatii Inclusiv salariu				27 556,580 5 479,285
		1.3. Pereti				
19	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	17,0800	1 455,693 260,400	24 863,236 4 447,632
20	CA04F	Beton M200 turnat in buiandrug PRM1, PRM2	m3	0,1800	1 949,011 371,000	350,822 66,780
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in buiandrug	kg	8,6400	30,057 6,930	259,692 59,878
22	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in buiandrug	kg	12,7800	28,028 4,900	358,204 62,622
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1,0600	113,776 84,000	120,603 89,040
24	CA03F	Beton simplu M200 (прямок Прм 3)	m3	0,1400	1 817,314 269,500	254,424 37,730
25	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria (2 straturi)	m2	0,9000	74,658 5,600	67,192 5,040

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			26 274,173
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 274,173 4 768,722
		1.4. Planseu				
26	CA04F	Beton M200 turnat in planseu	m3	3,5900	1 949,270 371,000	6 997,878 1 331,890
27	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi	kg	149,9900	27,958 4,830	4 193,429 724,458
28	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg	92,5300	27,118 3,990	2 509,218 369,194
29	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	10,9500	113,523 84,000	1 243,073 919,800
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	22,0000	40,000 31,500	880,000 693,000
31	CL09B	Sine de rulare pentru poduri rulante, montate la inaltime pina la 35 m, pe o grinda de rulare din beton armat, sinele fiind alcatuite din profile de otel de 60x60...80x80 (Монорельс №20 75,09kr)	m	3,0000	1 151,850 280,000	3 455,550 840,000
		<i>Total</i>	Lei			19 279,148
		Total Planseu Inclusiv salariu				19 279,148 4 878,342
		1.5. Acoperis				
32	IzF10A	Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare penobeton - 100mm	m2	19,3000	178,390 11,900	3 442,927 229,670

1	2	3	4	5	6	7
33	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	19,3000	55,130 24,500	1 064,009 472,850
34	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	19,3000	159,850 47,600	3 085,105 918,680
		<i>Total</i>	Lei			7 592,041
		Total Acoperis Inclusiv salariu				7 592,041 1 621,200
		1.6. Ferestre				
35	CK57A	Montarea profilurilor PVC: suprafata golului sub 2 m2	m2	0,8000	2 784,355 120,050	2 227,484 96,040
36	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice. Pervaz	m	0,9000	245,720 25,200	221,148 22,680
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Сливы)	m	0,9000	244,200 28,000	219,780 25,200
		<i>Total</i>	Lei			2 668,412
		Total Ferestre Inclusiv salariu				2 668,412 143,920
		1.7. Usi				
38	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	2,1600	2 646,850 126,000	5 717,196 272,160
39	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi (наличники)	m	11,6600	196,000 5,600	2 285,360 65,296
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	499,000 175,000	499,000 175,000
		<i>Total</i>	Lei			8 501,556
		Total Usi Inclusiv salariu				8 501,556 512,456

1	2	3	4	5	6	7
		1.8. Pardosele				
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	9,7000	189,178 63,000	1 835,025 611,100
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	9,7000	82,600 49,000	801,220 475,300
43	CG01A1 k=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-9,7000	27,995 16,800	-271,552 -162,960
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,7000	473,240 203,000	4 590,428 1 969,100
		<i>Total</i>	Lei			6 955,121
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 955,121 2 892,540
		1.9. Finiseri interioare				
		1.9.1. Tavan				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,9500	5,950 2,100	65,152 22,995
46	CN52A	Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componentii de clei, executare manuala	m2	10,9500	9,892 7,770	108,321 85,078
		<i>Total</i>	Lei			173,473
		Total Tavan Inclusiv salariu				173,473 108,073
		1.9.2. Pereti				
47	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,9000	105,165 84,000	1 777,289 1 419,600

1	2	3	4	5	6	7
48	CN52A	Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componentii de clei, executare manuala	m2	16,9000	9,892 7,770	167,182 131,313
49	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	23,4000	387,134 171,500	9 058,936 4 013,100
		<i>Total</i>	Lei			11 003,407
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 003,407 5 564,013
		<i>Total</i>	Lei			11 176,880
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				11 176,880 5 672,086
		1.10. Finisari exterioare				
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,5000	143,280 119,000	6 805,800 5 652,500
		<i>Total</i>	Lei			6 805,800
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				6 805,800 5 652,500
		1.11. Lucrari diverse				
		1.11.1. Cerdac				
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 100mm	m3	0,1700	493,600 69,300	83,912 11,781
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la cerdac	kg	3,9100	38,019 2,102	148,653 8,218
53	CG22A	Pardoseli din beton simplu M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	1,7000	199,132 63,000	338,524 107,100
		<i>Total</i>	Lei			571,089

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cerdac Inclusiv salariu				571,089 127,099
		1.11.2. Pereu				
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 100mm	m3	2,0800	493,600 69,300	1 026,688 144,144
55	CG22A	Pardoseli din beton simplu M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	20,8200	199,166 63,000	4 146,638 1 311,660
		<i>Total</i>	Lei			5 173,326
		Total Pereu Inclusiv salariu				5 173,326 1 455,804
		<i>Total</i>	Lei			5 744,415
		Total Lucreri diverse Inclusiv salariu				5 744,415 1 582,903
		<i>Total</i>	Lei			123 694,790
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				123 694,790 33 528,026

		Total	Lei	123 698
		Asigurarea sociala	24 %	8 046
		Transportarea	4 %	3 440
		Total		135 184
		Cheltuieli de regie	10 %	13 518
		Total		148 702
		Beneficiu de deviz	3 %	4 461
		Total		153 163
		TVA	20 %	30 633
		Total deviz: Inclusiv salariu		183 796 33 527

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Negresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistemul de aprovizionare cu apa
si canalizare in sat. Negresti, r-
nul Straseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-1
Statia de pompare Nr.1 Apa potabila. Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 183 796 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	136,1772	70,00	9 532,404
2.	7123010010200	Betonist	h-om	103,5380	70,00	7 247,660
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,5566	70,00	1 718,962
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	18,2828	70,00	1 279,796
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,6000	70,00	462,000
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	52,6500	70,00	3 685,500
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	35,9520	70,00	2 516,640
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,0380	70,00	842,660
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,4198	70,00	239,386
10.	7212030022700	Sudor	h-om	2,7000	70,00	189,000
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,1000	70,00	567,000
12.	7422010060100	Timplar	h-om	7,0680	70,00	494,760
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8411	70,00	338,877
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,5819	70,00	3 260,733
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3180	70,00	162,260
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,1484	70,00	990,388
		Total manopera				33 527

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	15,3720	1 000,00	15 372,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,5875	350,00	905,625
3.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	6,8500	300,00	2 055,000
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0028	5,00	0,014
5.	179181	Chit de baza de ulei	kg	0,5848	20,00	11,696
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0181	3 000,00	54,300
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0291	3 000,00	87,300
8.	2010102914000	Grinzi de stejar cu 2 fete	m3	0,1200	3 000,00	360,000
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0085	3 000,00	25,500
10.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	12,2430	180,00	2 203,740
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	662,0000	0,10	66,200
12.	2010237318750	Distantieri	buc	105,3302	0,10	10,534
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,3543	95,00	223,658
14.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	2,1600	2 500,00	5 400,000
15.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	0,8000	2 500,00	2 000,000
16.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,2000	7,00	36,400
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,0340	0,10	0,203
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0011	100,00	0,110

19.	2320187315789	Decofrol	kg	2,1732	5,00	10,866
20.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	12,1590	15,00	182,385
21.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,0600	18,00	55,080
22.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1656	65,00	10,764
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,6425	25,00	41,062
24.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,4735	65,00	30,777
25.	24302261000001	Fuga	kg	10,6320	21,00	223,272
26.	2451317344001	Sapun	buc	0,4177	10,00	4,177
27.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	93,6000	4,00	374,400
28.	2466477302420	Sticla solubila	kg	3,0500	100,00	305,000
29.	2513736621482	Banda izolanta	m	2,1120	20,00	42,240
30.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,1920	12,00	26,304
31.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5120	20,00	10,240
32.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	0,9180	200,00	183,600
33.	2521302602901100	Placi termoizolante penobeton 100 mm	m2	20,0720	160,00	3 211,520
34.	25721	Piatra vinata	kg	0,1671	10,00	1,671
35.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,1956	1 000,00	1 195,600
36.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,1891	1 000,00	189,100
37.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	51,2400	4,00	204,960
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,3600	2,50	23,400
39.	26531	Clei lichid pentru zugraveli	kg	0,2506	4,00	1,002
40.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,7300	20,00	174,600
41.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6120	10,00	6,120
42.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,9910	220,00	2 198,020
43.	2663102100000200	Beton M200	m3	5,5719	1 400,00	7 800,660
44.	266310210000050	Beton M50	m3	0,8282	1 200,00	993,840
45.	2663102100001100	Beton M100	m3	0,9942	1 200,00	1 193,040
46.	2663102100001200	Beton M200	m3	2,3082	1 300,00	3 000,660
47.	2663102100921100	Beton M100	m3	11,2340	1 200,00	13 480,800
48.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,7080	1 000,00	1 708,000
49.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,3534	1 000,00	1 353,400
50.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	39,2850	4,00	157,140
51.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,5790	1 000,00	579,000
52.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,3549	1 000,00	354,900
53.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	24,5700	180,00	4 422,600
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,7490	5,00	8,745
55.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	46,6095	40,00	1 864,380
56.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,9720	30,00	29,160
57.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,4752	20,00	9,504
58.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	198,0803	22,00	4 357,766
59.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	183,2289	22,00	4 031,035
60.	2710703514000	Sine de rulare	m	3,0300	10,00	30,300
61.	2710703514832*	Монорельс №20 75,09кг	kg	75,0900	25,00	1 877,250
62.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9055	25,00	22,638
63.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,7590	25,00	93,977
64.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	0,9000	200,00	180,000
65.	27861	Pasta de creta	kg	0,6962	10,00	6,962
66.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	8,8000	10,00	88,000

67.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	300,00	300,000
68.	2873122004100	Plase sudate	kg	3,9491	35,00	138,219
69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8112	30,00	24,336
70.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9000	40,00	36,000
71.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	12,0000	4,00	48,000
72.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,4330	4,00	21,732
73.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	13,2720	4,00	53,088
74.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,4330	2,00	10,866
75.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	12,0000	8,00	96,000
76.	2874115883700	Saiba M 20	buc	12,0000	5,00	60,000
77.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0906	40,00	3,624
78.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5433	20,00	10,866
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,0960	8,00	32,769
80.	4100126202818	Apa	m3	0,5451	8,00	4,361
81.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9400	2,00	3,880
82.	866151	Ulei fiert siccativat	kg	0,0028	10,00	0,028
Total materiale de constructii						86 008

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9450	40,00	37,800
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4725	20,00	9,450
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,8600	25,00	96,500
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0230	30,00	0,690
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4650	30,00	13,950
6.	2922140007000	Macara	h-ut	8,1695	300,00	2 450,850
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1457	20,00	2,914
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,9189	20,00	118,378
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3972	20,00	7,944
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,7269	400,00	290,760
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0644	400,00	25,760
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1744	400,00	69,760
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0520	400,00	20,800
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3200	25,00	8,000
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,6600	25,00	216,500
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1933	20,00	3,866
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4354	25,00	10,885
18.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	1,9620	20,00	39,240
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0234	25,00	0,585
20.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0946	20,00	1,892
21.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9000	20,00	18,000
22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3000	300,00	90,000
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,7447	300,00	223,410
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0244	280,00	6,832
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,4144	280,00	396,032
Total utilaje de constructii						4 163

Total	Lei	123 698
Asigurarea sociala	24 %	8 046
Transportarea	4 %	3 440
Total		135 184

Cheltuieli de regie	10 %	13 518
Total		148 702
Beneficiu de deviz	3 %	4 461
Total		153 163
TVA	20 %	30 633
Total deviz:		183 796

Intocmit	<u>VALDCONGRUP SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria Negresti</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa si
canalizare in sat. Negresti, r-nul Straseni****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucreri de tarasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
2	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3			1 292,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	400,00	1 292,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
4	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 180,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	400,00	1 180,00
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200 144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
8	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 002,000 784,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	70,00	784,00
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	20,00	218,00
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			17,920 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	280,00	17,92
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,200 25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Fundatii				
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari M50	m3			1 643,107 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 200,00	1 242,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
12	CA03G	Beton M200 armat turnat in centura	m3			1 855,351 308,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 400,00	1 456,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
13	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura	kg			30,058 6,930
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
14	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura	kg			28,028 4,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
15	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			113,550 84,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	95,00	12,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
16	CA09A	Beton ciclopian, M100 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			1 403,800 259,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	70,00	259,00
	2663102100921100	Beton M100	m3	0,8200	1 200,00	984,00
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	300,00	150,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	25,00	10,00
17	CA03F	Beton simplu M200 (под оборудование)	m3			1 816,770 269,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 400,00	1 456,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
18	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe	m2			108,736

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale				26,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 000,00	31,00
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	100,00	50,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	280,00	1,12
		1.3. Pereti				
19	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 455,693 260,400
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	70,00	216,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	70,00	44,10
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 000,00	900,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,00	12,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 000,00	70,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 000,00	100,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	111,00
20	CA04F	Beton M200 turnat in buiandrug PRM1, PRM2	m3			1 949,011 371,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 400,00	1 477,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in buiandrug	kg			30,057 6,930
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
22	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in buiandrug	kg			28,028 4,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
23	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			113,776 84,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	95,00	12,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
24	CA03F	Beton simplu M200 (прямо́к Прм 3)	m3			1 817,314 269,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 400,00	1 457,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
25	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria (2 straturi)	m2			74,658 5,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	5,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	18,00	61,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	10,00	6,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	30,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
		1.4. Planseu				
26	CA04F	Beton M200 turnat in planseu	m3			1 949,270 371,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 400,00	1 478,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
27	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi	kg			27,958 4,830
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
28	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg			27,118 3,990
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	70,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
29	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			113,523 84,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	95,00	12,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,99
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,99
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc			40,000 31,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	10,00	4,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
31	CL09B	Sine de rulare pentru poduri rulante, montate la inaltime pina la 35 m, pe o grinda de rulare din beton armat, sinele fiind alcatuite din profile de oțel de 60x60...80x80 (Монорельс	m			1 151,850 280,000

1	2	3	4	5	6	7
		№20 75,09кг)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	70,00	63,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,7000	70,00	189,00
	2710703514000	Sine de rulare	m	1,0100	10,00	10,10
	2710703514832*	Монорельс №20 75,09кг	kg	25,0300	25,00	625,75
	2010102914000	Grinzi de stejar cu 2 fete	m3	0,0400	3 000,00	120,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3000	40,00	12,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	8,00	32,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	5,00	20,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3000	20,00	6,00
		1.5. Acoperis				
32	IzF10A	Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare penobeton - 100mm	m2			178,390 11,900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	70,00	11,90
	2521302602901100	Placi termoizolante penobeton 100 mm	m2	1,0400	160,00	166,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	30,00	0,09
33	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			55,130 24,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	70,00	24,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 000,00	30,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	30,00	0,63
34	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			159,850 47,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	40,00	96,60
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,00	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
		1.6. Ferestre				
35	CK57A	Montarea profilurilor PVC: suprafata golului sub 2 m2	m2			2 784,355 120,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	70,00	120,05
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	7,00	45,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	20,00	52,80
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	12,00	32,88
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	20,00	12,80
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	65,00	13,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	30,00	0,86
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	20,00	3,64
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	20,00	2,36
36	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice. Pervaz	m			245,720 25,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	70,00	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	200,00	204,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	4,00	16,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Сливы)	m			244,200 28,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.7. Usi				
38	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe	m2			2 646,850

1	2	3	4	5	6	7
		captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m				126,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	70,00	102,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	30,00	13,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	20,00	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
39	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi (наличники)	m			196,000
						5,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	180,00	189,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	30,00	0,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			499,000
						175,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	70,00	169,40
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	300,00	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	4,00	24,00
		1.8. Pardosele				
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2			189,178
						63,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2663102100001100	Beton M100	m3	0,1025	1 200,00	122,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	8,00	0,26
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2			82,600
						49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
43	CG01A1 k=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,995
						16,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 000,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			473,240
						203,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.9. Finiseri interioare				
		1.9.1. Tavan				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,950

1	2	3	4	5	6	7
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
46	CN52A	Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componente de clei, executare manuala	m2			9,892 7,770
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1110	70,00	7,77
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0170	65,00	1,11
	25721	Piatra vinata	kg	0,0060	10,00	0,06
	2451317344001	Sapun	buc	0,0150	10,00	0,15
	27861	Pasta de creta	kg	0,0250	10,00	0,25
	26531	Clei lichid pentru zugraveli	kg	0,0090	4,00	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0001	5,00	0,00
	179181	Chit de baza de ulei	kg	0,0210	20,00	0,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
	866151	Ulei fiert sicativat	kg	0,0001	10,00	0,00
		1.9.2. Pereti				
47	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,165 84,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 000,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
48	CN52A	Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componente de clei, executare manuala	m2			9,892 7,770
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1110	70,00	7,77
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0170	65,00	1,10
	25721	Piatra vinata	kg	0,0060	10,00	0,06
	2451317344001	Sapun	buc	0,0150	10,00	0,15
	27861	Pasta de creta	kg	0,0250	10,00	0,25
	26531	Clei lichid pentru zugraveli	kg	0,0090	4,00	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0001	5,00	0,00
	179181	Chit de baza de ulei	kg	0,0210	20,00	0,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
	866151	Ulei fiert sicativat	kg	0,0001	10,00	0,00
49	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			387,134 171,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	8,00	0,06
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.10. Finiseri exterioare				
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			143,280 119,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		1.11. Lucreri diverse				
		1.11.1. Cerdac				

1	2	3	4	5	6	7
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 100mm	m3			493,600 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la cerdac	kg			38,019 2,102
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
53	CG22A	Pardoseli din beton simplu M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2			199,132 63,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2663102100001200	Beton M200	m3	0,1025	1 300,00	133,21
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		1.11.2. Pereu				
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 100mm	m3			493,600 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
55	CG22A	Pardoseli din beton simplu M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2			199,166 63,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2663102100001200	Beton M200	m3	0,1025	1 300,00	133,25
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Negresti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Sistemul de aprovizionare cu apa si canalizare in sat. Negresti, r- nul Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-2 Statia de pompare Nr.1 Apa potabila.Lucrari tehnologice

Valoarea de deviz 119 575 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Повысит. насосная установка Si Boost Smart 3 Helix	buc	1,0000	65 000,000 0,000	65 000,000 0,000
2	Pret de piata	Дренажный насос Wilo-Drain LP 40/10	buc	1,0000	8 000,000 0,000	8 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			73 000,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				73 000,000
		2. Lucrari de montare				
3	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc	4,0000	542,620 332,500	2 170,480 1 330,000
4	AcC03C	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 10-22 kw	buc	4,0000	249,636 154,000	998,544 616,000
		<i>Total</i>	Lei			3 169,024
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			467,040
		<i>Transportarea</i>	4 %			16,921

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				3 652,985
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			1 167,600
		<i>Total</i>				4 820,585
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			144,618
		<i>Total</i>				4 965,203
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 965,203 1 946,000
		3. Lucrari de constructii				
5	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d108x4 mm	m	20,0000	241,660 35,000	4 833,190 700,000
6	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	6,8000	75,200 57,400	511,360 390,320
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. д40 mm	buc	10,0000	119,100 73,500	1 191,000 735,000
8	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д40 mm	buc	6,0000	124,200 73,500	745,200 441,000
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный д100мм	buc	3,0000	2 856,900 38,500	8 570,700 115,500
10	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Suport din beton B7,5	m3	1,0000	1 980,423 597,100	1 980,423 597,100
		<i>Total</i>	Lei			17 831,873
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			714,941
		<i>Transportarea</i>	4 %			588,641
		<i>Total</i>				19 135,455
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 913,546

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				21 049,001
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			631,470
		<i>Total</i>				21 680,471
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				21 680,471 2 978,920

		Total	Lei	99 646
		TVA	20 %	19 929
		Total deviz: Inclusiv salariu		119 575 4 925

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Negresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sistemul de aprovizionare cu apa si canalizare in sat. Negresti, r- nul Straseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-2 Statia de pompare Nr.1 Apa potabila.Lucrari tehnologice

Valoarea de deviz 119 575 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-2:				

Manopera :

1.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	70,00	597,100
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	47,4500	70,00	3 321,500
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,5760	70,00	390,320
4.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,8000	70,00	616,000
		Total manopera				4 925

Materiale:

1.	001	Повысит. насосная установка Si Boost Smart 3 Helix	buc	1,0000	65 000,00	65 000,000
2.	002	Дренажный насос Wilo-Drain LP 40/10	buc	1,0000	8 000,00	8 000,000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2040	1,00	0,204
4.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,4200	5,00	2,100
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,6800	20,00	13,600
6.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	2,9400	20,00	58,800
7.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,4700	22,00	32,340
8.	2320322600374	Citom	kg	0,4200	30,00	12,600
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,8900	15,00	28,350
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	10,00	42,000
11.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,0200	65,00	66,300
12.	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0544	65,00	3,536
13.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6800	55,00	37,400
14.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	1,7544	60,00	105,264
15.	25212167010005	Teava din otel d108x4 mm	m	21,2100	180,00	3 817,800
16.	266310210000075	Beton B7,5	m3	1,0403	1 300,00	1 352,390
17.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	2,7300	40,00	109,200
18.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	12,2400	6,00	73,440
19.	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	8,0800	6,00	48,480
20.	2874115803677	Suruburi cap hexagonal M 27 x 130	buc	12,2400	10,00	122,400
21.	2874115843275	Piulite hexagonale M 27	buc	12,2400	6,00	73,440

22.	28741173000009	Клапан обратный д100мм	buc	3,1200	2 710,00	8 455,200
23.	28752741101507	Отвод ст. д40 mm	buc	10,2000	40,00	408,000
24.	28752741101508	Переход ст. д40 mm	buc	6,1200	45,00	275,400
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1010	8,00	0,808
		Total materiale de construcții				88 138

Utilaje de construcții:

1.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,125
2.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	25,00	15,000
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7500	20,00	15,000
4.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,8400	20,00	76,800
5.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2000	25,00	30,000
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,6400	300,00	792,000
		Total utilaje de construcții				937

Total	Lei	99 646
TVA	20 %	19 929

Total deviz:

119 575

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Negresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa si
canalizare in sat. Negresti, r-nul Straseni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Повысит. насосная установка Si Boost Smart 3 Helix	buc			65 000,000 0,000
	001	Повысит. насосная установка Si Boost Smart 3 Helix	buc	1,0000	65 000,00	65 000,00
2	Pret de piata	Дренажный насос Wilo-Drain LP 40/10	buc			8 000,000 0,000
	002	Дренажный насос Wilo-Drain LP 40/10	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
		2. Lucrari de montare				
3	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc			542,620 332,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7500	70,00	332,50
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,0000	6,00	12,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6600	300,00	198,00
4	AcC03C	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 10-22 kw	buc			249,636 154,000
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	2,2000	70,00	154,00
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,4300	60,00	26,32
	2874115803677	Suruburi cap hexagonal M 27 x 130	buc	3,0000	10,00	30,60
	2874115843275	Piulite hexagonale M 27	buc	3,0000	6,00	18,36
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	6,00	18,36
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		3. Lucrari de constructii				
5	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d108x4 mm	m			241,660 35,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	25212167010005	Teava din otel d108x4 mm	m	1,0100	180,00	190,89
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	15,00	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	10,00	2,10
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	40,00	5,46
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	22,00	1,62
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	30,00	0,63
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,10
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	20,00	2,94
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	25,00	1,50
6	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			75,200 57,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8200	70,00	57,40
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1500	65,00	9,75
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0080	65,00	0,52
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	55,00	5,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de	buc			119,100

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. д40 mm				73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	28752741101507	Отвод ст. д40 mm	buc	1,0000	40,00	40,80
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
8	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д40 mm	buc			124,200
						73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	28752741101508	Переход ст. д40 mm	buc	1,0000	45,00	45,90
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный д100мм	buc			2 856,900
						38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	28741173000009	Клапан обратный д100мм	buc	1,0000	2 710,00	2 818,40
10	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Suport din beton B7,5	m3			1 980,423
						597,100
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	70,00	597,10
	266310210000075	Beton B7,5	m3	1,0300	1 300,00	1 352,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,12
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	25,00	15,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Negresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Sistemul de aprovizionare cu apa si canalizare in sat. Negresti, r- nul Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

Statia de pompare Nr.1 Apa potabila . Rețele electrice de alimentare

Valoarea de deviz 109 466 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	11,0000	547,500 266,000	6 022,500 2 926,000
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	5,0000	1 211,000 553,000	6 055,000 2 765,000
3	33-04-003-3	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele	buc	3,0000	2 058,200 847,700	6 174,600 2 543,100
4	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опора из трубы д=70мм, L=3м)	t	0,0200	35 478,900 2 038,400	709,578 40,768
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	30,0000	114,800 30,800	3 444,000 924,000
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a	buc	30,0000	66,500 17,500	1 995,000 525,000

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior				
7	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	14,4000	220,500 220,500	3 175,200 3 175,200
8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	14,4000	67,900 67,900	977,760 977,760
9	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-3x70+1x70 mm2	1000 m	0,8500	25 244,800 4 566,800	21 458,080 3 881,780
10	Pret din piata	Banda F2007	m	62,0000	20,000 0,000	1 240,000 0,000
11	Pret de piata	Screpa A200	buc	62,0000	12,000 0,000	744,000 0,000
12	Pret de piata	Consola CA 1500	buc	17,0000	35,000 0,000	595,000 0,000
13	Pret de piata	Curau CSB	buc	106,0000	80,000 0,000	8 480,000 0,000
14	Pret de piata	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	6,0000	10,000 0,000	60,000 0,000
15	Pret de piata	Clema de perforare "P2x95"	buc	10,0000	10,000 0,000	100,000 0,000
16	Pret de piata	Clema PA 1500	buc	18,0000	25,000 0,000	450,000 0,000
17	Pret de piata	Clema ES 1500	buc	16,0000	25,000 0,000	400,000 0,000
18	Pret de piata	Сарас СРТАУ- 35	buc	8,0000	650,000 0,000	5 200,000 0,000
19	Pret de piata	Armatura BRPF70-150-1F	buc	6,0000	145,000 0,000	870,000 0,000
20	Pret de piata	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc	1,0000	110,000 0,000	110,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			68 260,718
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			4 262,066
		<i>Transportarea</i>	4 %			1 147,280
		<i>Total</i>				73 670,064
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			7 367,006
		<i>Total</i>				81 037,070
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 431,112
		<i>Total</i>				83 468,182
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				83 468,182 17 758,608
		2. Lucrari de montare				
21	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete DPX3-160 32A	buc	1,0000	338,125 162,400	338,125 162,400
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,6000	2 155,300 580,300	3 448,480 928,480
23	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,4800	4 121,283 1 491,000	1 978,216 715,680
		<i>Total</i>	Lei			5 764,821
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			433,574
		<i>Transportarea</i>	4 %			149,539
		<i>Total</i>				6 347,934
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			1 083,936
		<i>Total</i>				7 431,870
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			222,956
		<i>Total</i>				7 654,826
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 654,826 1 806,560
		3. Utilaj				
24	Pret de piata	Automat DPX-160	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			100,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				100,000

		Total	Lei	91 222
		TVA	20 %	18 244
		Total deviz:		109 466
		Inclusiv salariu		19 565

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Negresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sistemul de aprovizionare cu apa si canalizare in sat. Negresti, r- nul Straseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-1 Statia de pompare Nr.1 Apa potabila . Retele electrice de alimentare

Valoarea de deviz 109 466 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	220,1744	70,00	15 412,208
2.	7137010011500	Electrician	h-om	4,1760	70,00	292,320
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,1520	70,00	3 860,640
		Total manopera				19 565

Materiale:

1.	10	Banda F2007	m	62,0000	20,00	1 240,000
2.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	3 000,00	0,000
3.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0442	22 000,00	972,400
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1296	18 000,00	2 332,800
5.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0019	18 000,00	34,200
6.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,6800	40,00	67,200
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,400
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,1560	10,00	51,560
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,1560	10,00	51,560
11.	1019852	Vopsea	kg	1,1990	65,00	77,935
12.	11	Screpa A200	buc	62,0000	12,00	744,000
13.	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	20,00	0,000
14.	12	Consola CA 1500	buc	17,0000	35,00	595,000
15.	13	Curau CSB	buc	106,0000	80,00	8 480,000
16.	14	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	6,0000	10,00	60,000
17.	15	Clema de perforare "P2x95"	buc	10,0000	10,00	100,000
18.	16	Clema PA 1500	buc	18,0000	25,00	450,000
19.	17	Clema ES 1500	buc	16,0000	25,00	400,000
20.	18	Capac CPTAU- 35	buc	8,0000	650,00	5 200,000
21.	19	Armatura BRPF70-150-1F	buc	6,0000	145,00	870,000
22.	20	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc	1,0000	110,00	110,000
23.	201-902470	Stilpi din otel опора из трубы д=70 мм L=3 m	t	0,0206	30 000,00	618,000
24.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,000

25.	24	Automat DPX-160 32A	buc	1,0000	100,00	100,000
26.	38325	Conductor СИП-3x70+1x70 mm2	m	85,0000	110,00	9 350,000
27.	446-2011	Sustineri pentru stilpi BC-95	buc	3,0000	155,00	465,000
28.	5009031	Scoabe	10 buc	0,7200	10,00	7,200
29.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,000
30.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	20,00	20,000
31.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	30,00	1,080
Total materiale de construcții						32 521

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	11,4000	150,00	1 710,000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	11,4000	200,00	2 280,000
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3202	250,00	80,050
4.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0616	250,00	15,400
5.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	8,2960	250,00	2 074,000
6.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	10,1575	180,00	1 828,350
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	20,7485	200,00	4 149,700
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,8068	20,00	116,136
9.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	0,0614	200,00	12,280
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	26,9100	300,00	8 073,000
11.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,0868	100,00	8,680
12.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,0208	250,00	5,200
13.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
14.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,6970	250,00	174,250
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	5,9200	250,00	1 480,000
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0912	250,00	22,800
17.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,0370	250,00	9,250
Total utilaje de construcții						22 039

Total	Lei	91 222
TVA	20 %	18 244

Total deviz:

109 466

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Negresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa si
canalizare in sat. Negresti, r-nul Straseni****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			547,500 266,000
	1	Muncitor	h-om	3,8000	70,00	266,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi BC-95	buc	0,0000	155,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	300,00	234,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	250,00	47,50
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			1 211,000 553,000
	1	Muncitor	h-om	7,9000	70,00	553,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi BC-95	buc	0,0000	155,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	300,00	558,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	250,00	100,00
3	33-04-003-3	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele	buc			2 058,200 847,700
	1	Muncitor	h-om	12,1100	70,00	847,70
	446-2011	Sustineri pentru stilpi BC-95	buc	1,0000	155,00	155,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,0100	300,00	903,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,6100	250,00	152,50
4	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опора из трубы д=70мм, L=3м)	t			35 478,900 2 038,400
	1	Muncitor	h-om	29,1200	70,00	2 038,40
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	3 000,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	20,00	0,00
	201-902470	Stilpi din otel опора из трубы д=70 мм L=3 м	t	1,0300	30 000,00	30 900,00
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	250,00	770,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	200,00	614,00
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	100,00	434,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	250,00	260,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	250,00	462,50
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			114,800 30,800
	1	Muncitor	h-om	0,4400	70,00	30,80
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	150,00	36,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	200,00	48,00
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			66,500 17,500
	1	Muncitor	h-om	0,2500	70,00	17,50
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	150,00	21,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	200,00	28,00
7	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii	m3			220,500

1	2	3	4	5	6	7
		limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)				220,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	70,00	200,20
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	70,00	20,30
8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3			67,900 67,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	70,00	67,90
9	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-3x70+1x70 mm2	1000 m			25 244,800 4 566,800
	1	Muncitor	h-om	65,2400	70,00	4 566,80
	38325	Conductor СИП-3x70+1x70 mm2	m	100,0000	110,00	11 000,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	250,00	205,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	250,00	2 440,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	180,00	2 151,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	200,00	4 882,00
10	Pret din piata	Banda F2007	m			20,000 0,000
	10	Banda F2007	m	1,0000	20,00	20,00
11	Pret de piata	Screpa A200	buc			12,000 0,000
	11	Screpa A200	buc	1,0000	12,00	12,00
12	Pret de piata	Consola CA 1500	buc			35,000 0,000
	12	Consola CA 1500	buc	1,0000	35,00	35,00
13	Pret de piata	Curau CSB	buc			80,000 0,000
	13	Curau CSB	buc	1,0000	80,00	80,00
14	Pret de piata	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc			10,000 0,000
	14	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,0000	10,00	10,00
15	Pret de piata	Clema de perforare "P2x95"	buc			10,000 0,000
	15	Clema de perforare "P2x95"	buc	1,0000	10,00	10,00
16	Pret de piata	Clema PA 1500	buc			25,000 0,000
	16	Clema PA 1500	buc	1,0000	25,00	25,00
17	Pret de piata	Clema ES 1500	buc			25,000 0,000
	17	Clema ES 1500	buc	1,0000	25,00	25,00
18	Pret de piata	Сарас СРТАУ- 35	buc			650,000 0,000
	18	Сарас СРТАУ- 35	buc	1,0000	650,00	650,00
19	Pret de piata	Armatura BRPF70-150-1F	buc			145,000 0,000
	19	Armatura BRPF70-150-1F	buc	1,0000	145,00	145,00
20	Pret de piata	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc			110,000 0,000
	20	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc	1,0000	110,00	110,00
		2. Lucrari de montare				
21	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			338,125

1	2	3	4	5	6	7
		constructii pe perete DPX3-160 32A				162,400
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	30,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	250,00	1,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 155,300
	1	Muncitor	h-om	8,2900	70,00	580,30
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	18 000,00	1 458,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	40,00	31,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	20,00	50,80
23	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 121,283
	1	Muncitor	h-om	21,3000	70,00	1 491,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	22 000,00	2 025,83
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	18 000,00	71,25
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	40,00	36,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	65,00	156,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	250,00	47,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	20,00	67,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	250,00	47,50
		3. Utilaj				
24	Pret de piata	Automat DPX-160	buc			100,000
						0,000
	24	Automat DPX-160 32A	buc	1,0000	100,00	100,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Negresti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Sistemul de aprovizionare cu apa si canalizare in sat. Negresti, r- nul Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Statia de pompare Nr.1 Retele electrice exterioare

Valoarea de deviz 42 673 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ІІPH-24	buc	1,0000	188,900 165,900	188,900 165,900
2	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-40A	buc	1,0000	343,100 196,700	343,100 196,700
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47- 29/3/C16A	buc	1,0000	114,115 109,200	114,115 109,200
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47- 29/1/B4A	buc	2,0000	114,115 109,200	228,230 218,400
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/2/10/30	buc	3,0000	114,115 109,200	342,345 327,600
6	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,0000	314,400 100,100	314,400 100,100
7	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛПП04B-2x36	100 buc	0,0200	57 600,000 8 120,000	1 152,000 162,400
8	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta MERCURY	buc	1,0000	1 479,000 163,800	1 479,000 163,800
9	Pret de	Lampa ЛБ-36	buc	4,0000	250,000	1 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,000	0,000
10	Pret de piata	Lampa -9 Вт компактная	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
11	08-03-591- 1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200	13 873,400 2 765,000	277,468 55,300
12	08-02-397- 1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,0400	10 464,000 749,000	418,560 29,960
13	Pret de piata	Cutie KOP-73	buc	5,0000	25,000 0,000	125,000 0,000
14	08-02-407- 2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,0400	13 940,450 2 905,000	557,618 116,200
15	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,0100	8 221,600 2 429,000	82,216 24,290
16	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,0500	2 378,000 868,000	118,900 43,400
17	08-02-147- 1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,5700	2 245,700 812,000	1 280,049 462,840
18	Pret din piata	Cablu ВВГнг-5х6 mm2	m	4,0000	70,000 0,000	280,000 0,000
19	Pret din piata	Cablu ВВГнг-5х1,5 mm2	m	10,0000	25,000 0,000	250,000 0,000
20	Pret din piata	Cablu ВВГнг-3*2..5	m	33,0000	20,000 0,000	660,000 0,000
21	Pret din piata	Cablu ВВГнг-3х1,5 mm2	m	10,0000	15,000 0,000	150,000 0,000
22	Pret din piata	Cablu ВВГнг-2*1.5	m	5,0000	15,000 0,000	75,000 0,000
23	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF- 02-63	buc	1,0000	188,900 165,900	188,900 165,900
24	08-03-525- 2	Intreruptor BH32-3P-40A	buc	1,0000	343,100 196,700	343,100 196,700
25	08-03-600- 2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	60,900 60,900	60,900 60,900
26	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 25A C	buc	1,0000	114,115 109,200	114,115 109,200

1	2	3	4	5	6	7
27	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС	set	1,0000	1 210,800 210,000	1 210,800 210,000
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-12	buc	1,0000	1 288,900 165,900	1 288,900 165,900
29	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-20A	buc	1,0000	343,100 196,700	343,100 196,700
30	08-03-529-1	Contactoа КМИ10910	buc	1,0000	593,940 239,400	593,940 239,400
31	11-02-001-02	Fotoreleu	buc	1,0000	109,200 109,200	109,200 109,200
32	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	11 739,500 2 667,000	117,395 26,670
		<i>Total</i>	Lei			14 057,251
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			877,598
		<i>Transportarea</i>	4 %			346,644
		<i>Total</i>				15 281,493
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			2 193,996
		<i>Total</i>				17 475,489
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			524,265
		<i>Total</i>				17 999,754
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				17 999,754 3 656,660
		2. Utilaj				
33	Pret de piata	Dulap ЦПН-24	buc	1,0000	1 300,000 0,000	1 300,000 0,000
34	Pret de piata	Intreruptor BH32-3P-40A	buc	1,0000	210,000 0,000	210,000 0,000
35	Pret de piata	Automat BA47-29 3P C16A	buc	1,0000	98,000 0,000	98,000 0,000
36	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B4A	buc	2,0000	75,000 0,000	150,000 0,000
37	Pret de piata	Automat АД12/2/10/30	buc	3,0000	320,000 0,000	960,000 0,000
38	Pret de piata	Sina N и PE	buc	2,0000	25,000 0,000	50,000 0,000
39	Pret de piata	Электроконвектор	buc	2,0000	1 100,000	2 200,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
40	Pret de piata	Dulap BZUM-TF-02-63	buc	1,0000	4 200,000 0,000	4 200,000 0,000
41	Pret de piata	Intreruptor BH32-3P-40A	buc	1,0000	320,000 0,000	320,000 0,000
42	Pret de piata	Contor electric ZMG310CR 380B	buc	1,0000	5 900,000 0,000	5 900,000 0,000
43	Pret de piata	Automat BA47-29 3P C25A	buc	1,0000	120,000 0,000	120,000 0,000
44	Pret de piata	Limitator ОПС1-B-4P	buc	3,0000	310,000 0,000	930,000 0,000
45	Pret de piata	Contactator КМИ10910	buc	1,0000	910,000 0,000	910,000 0,000
46	Pret de piata	Fotoreleu	buc	1,0000	215,000 0,000	215,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			17 563,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				17 563,000

		Total	Lei	35 561
		TVA	20 %	7 112
		Total deviz:		42 673
		Inclusiv salariu		3 656

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Negresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sistemul de aprovizionare cu apa si canalizare in sat. Negresti, r- nul Straseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Statia de pompare Nr.1 Retele electrice exterioare

Valoarea de deviz 42 673 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	52,2380	70,00	3 656,660
		Total manopera				3 656

Materiale:

1.	09	Lampa ЛБ-36	buc	4,0000	250,00	1 000,000
2.	10	Lampa -9 Вт компактная	buc	1,0000	250,00	250,000
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0005	22 000,00	11,000
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1556	40,00	6,224
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,1560	35,00	40,460
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,1736	10,00	1,736
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0864	10,00	0,864
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,2716	10,00	52,716
9.	111555	Intrerupator deschis	buc	2,0000	110,00	220,000
10.	13	Cutie КОР-73	buc	5,0000	25,00	125,000
11.	18	Cablu ВВГнг-5x6 mm2	m	4,0000	70,00	280,000
12.	19	Cablu ВВГнг-5x1,5 mm2	m	10,0000	25,00	250,000
13.	20	Cablu ВВГнг-3*2..5	m	33,0000	20,00	660,000
14.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0180	30 000,00	540,000
15.	21	Cablu ВВГнг-3x1,5 mm2	m	10,0000	15,00	150,000
16.	22	Cablu ВВГнг-2*1.5	m	5,0000	15,00	75,000
17.	2828	Dulap ЦРН-12	buc	1,0000	1 100,00	1 100,000
18.	33	Dulap ЦРН-24	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
19.	34	Intreruptor ВН32-3Р-40А	buc	1,0000	210,00	210,000
20.	35	Automat ВА47-29 3Р С16А	buc	1,0000	98,00	98,000
21.	36	Automat ВА47-29/1/В4А	buc	2,0000	75,00	150,000
22.	36534	Priza	buc	1,0000	80,00	80,000
23.	37	Automat АД12/2/10/30	buc	3,0000	320,00	960,000
24.	38	Sina N и PE	buc	2,0000	25,00	50,000
25.	39	Электроконвектор	buc	2,0000	1 100,00	2 200,000
26.	40	Dulap ВZUM-TF-02-63	buc	1,0000	4 200,00	4 200,000
27.	41	Intreruptor ВН32-3Р-40А	buc	1,0000	320,00	320,000
28.	4141	Corp ЛПП04В-2x36	buc	2,0000	410,00	820,000
29.	42	Contor electric ZMG310CR 380В	buc	1,0000	5 900,00	5 900,000
30.	43	Automat ВА47-29 3Р С25А	buc	1,0000	120,00	120,000

31.	44	Limitator ОПС1-B-4P	buc	3,0000	310,00	930,000
32.	45	Contactator КМН10910	buc	1,0000	910,00	910,000
33.	46	Fotoreleu	buc	1,0000	215,00	215,000
34.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,0200	10,00	10,200
35.	5009062	Papuci de cablu	buc	13,4000	10,00	134,000
36.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,3700	10,00	53,700
37.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0570	10,00	0,570
38.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,1732	20,00	3,464
39.	53252	Corp MERCURY 9BT	buc	1,0000	1 100,00	1 100,000
40.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0582	20,00	1,164
41.	5544	Teava din otel D25	m	4,0000	40,00	160,000
42.	57878954	Cutie ЯТП-0,25	buc	1,0000	210,00	210,000
43.	58242	Furtun metalic d=25 mm	m	1,0000	40,00	40,000
44.	84485	Cutie У614А	buc	4,0000	85,00	340,000
45.	86789	Limitator LVA-440-CS	buc	1,0000	950,00	950,000
Total materiale de construcții						26 228

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2629	250,00	65,725
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7175	250,00	429,375
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7175	250,00	429,375
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,2032	250,00	300,800
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	250,00	210,000
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,1262	20,00	82,524
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,6600	20,00	13,200
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,6600	20,00	13,200
9.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,8480	200,00	169,600
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,9080	15,00	13,620
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4716	15,00	7,074
Total utilaje de construcții						1 735

Total	Lei	35 561
TVA	20 %	7 112

Total deviz:

42 673

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Negresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa si
canalizare in sat. Negresti, r-nul Straseni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-24	buc			188,900 165,900
	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	165,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,40
2	08-03-525-2	Interruptor BH32-3P-40A	buc			343,100 196,700
	1	Muncitor	h-om	2,8100	70,00	196,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	90,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	10,00	31,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc			114,115 109,200
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc			114,115 109,200
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, A/12/2/10/30	buc			114,115 109,200
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
6	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc			314,400 100,100
	1	Muncitor	h-om	1,4300	70,00	100,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	10,00	0,40
	57878954	Cutie ЯТП-0,25	buc	1,0000	210,00	210,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
7	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛПН04B-2x36	100 buc			57 600,000 8 120,000
	1	Muncitor	h-om	116,0000	70,00	8 120,00
	4141	Corp ЛПН04B-2x36	buc	100,0000	410,00	41 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	200,00	8 480,00
8	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta MERCURY	buc			1 479,000
						163,800
	1	Muncitor	h-om	2,3400	70,00	163,80
	53252	Corp MERCURY 9BT	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	20,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	250,00	210,00
9	Pret de piata	Lampa ЛБ-36	buc			250,000
						0,000
	09	Lampa ЛБ-36	buc	1,0000	250,00	250,00
10	Pret de piata	Lampa -9 Вт компактная	buc			250,000
						0,000
	10	Lampa -9 Вт компактная	buc	1,0000	250,00	250,00
11	08-03-591-1	Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			13 873,400
						2 765,000
	1	Muncitor	h-om	39,5000	70,00	2 765,00
	111555	Interrupator deschis	buc	100,0000	110,00	11 000,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	20,00	2,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
12	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc			10 464,000
						749,000
	1	Muncitor	h-om	10,7000	70,00	749,00
	84485	Cutie Y614A	buc	100,0000	85,00	8 500,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1400	40,00	85,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2500	35,00	43,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,3400	10,00	43,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3000	10,00	3,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,3400	10,00	43,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	250,00	82,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,2800	250,00	820,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,0100	20,00	60,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,2100	15,00	33,15
13	Pret de piata	Cutie KOP-73	buc			25,000
						0,000
	13	Cutie KOP-73	buc	1,0000	25,00	25,00
14	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			13 940,450
						2 905,000
	1	Muncitor	h-om	41,5000	70,00	2 905,00
	5544	Teava din otel D25	m	100,0000	40,00	4 000,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	10,00	80,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	250,00	6 700,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	20,00	128,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	15,00	127,05
15	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			8 221,600
						2 429,000
	1	Muncitor	h-om	34,7000	70,00	2 429,00
	58242	Furtun metalic d=25 mm	m	100,0000	40,00	4 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	22 000,00	1 100,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	10,00	50,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	20,00	358,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,60
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m	100 m			2 378,000

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg				868,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	70,00	868,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,5000	20,00	10,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	250,00	750,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	250,00	750,00
17	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			2 245,700 812,000
	1	Muncitor	h-om	11,6000	70,00	812,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	10,00	1,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,2600	20,00	5,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	250,00	687,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	250,00	687,50
18	Pret din piata	Cablu BBΓHF-5x6 mm2	m			70,000 0,000
	18	Cablu BBΓHF-5x6 mm2	m	1,0000	70,00	70,00
19	Pret din piata	Cablu BBΓHF-5x1,5 mm2	m			25,000 0,000
	19	Cablu BBΓHF-5x1,5 mm2	m	1,0000	25,00	25,00
20	Pret din piata	Cablu BBΓHF-3*2..5	m			20,000 0,000
	20	Cablu BBΓHF-3*2..5	m	1,0000	20,00	20,00
21	Pret din piata	Cablu BBΓHF-3x1,5 mm2	m			15,000 0,000
	21	Cablu BBΓHF-3x1,5 mm2	m	1,0000	15,00	15,00
22	Pret din piata	Cablu BBΓHF-2*1.5	m			15,000 0,000
	22	Cablu BBΓHF-2*1.5	m	1,0000	15,00	15,00
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-02-63	buc			188,900 165,900
	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	165,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,40
24	08-03-525-2	Interrupitor BH32-3P-40A	buc			343,100 196,700
	1	Muncitor	h-om	2,8100	70,00	196,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	90,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	10,00	31,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			60,900 60,900
	1	Muncitor	h-om	0,8700	70,00	60,90
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 25A C	buc			114,115 109,200
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
27	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС	set			1 210,800 210,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	70,00	210,00
	86789	Limitator LVA-440-CS	buc	1,0000	950,00	950,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	35,00	13,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-12	buc			1 288,900 165,900
	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	165,90
	2828	Dulap ИПН-12	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,40
29	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-20A	buc			343,100 196,700
	1	Muncitor	h-om	2,8100	70,00	196,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	90,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	10,00	31,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
30	08-03-529-1	Contactator КМН10910	buc			593,940 239,400
	1	Muncitor	h-om	3,4200	70,00	239,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	35,00	12,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	30 000,00	270,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	10,00	41,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	20,00	0,92
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	20,00	2,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,80
31	11-02-001-02	Fotoreleu	buc			109,200 109,200
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,20
32	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			11 739,500 2 667,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	70,00	2 667,00
	36534	Priza	buc	100,0000	80,00	8 000,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,00
		2. Utilaj				
33	Pret de piata	Dulap ИПН-24	buc			1 300,000 0,000
	33	Dulap ИПН-24	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
34	Pret de piata	Intreruptor BH32-3P-40A	buc			210,000 0,000
	34	Intreruptor BH32-3P-40A	buc	1,0000	210,00	210,00
35	Pret de piata	Automat BA47-29 3P C16A	buc			98,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	35	Automat BA47-29 3P C16A	buc	1,0000	98,00	98,00
36	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B4A	buc			75,000 0,000
	36	Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,0000	75,00	75,00
37	Pret de piata	Automat АД12/2/10/30	buc			320,000 0,000
	37	Automat АД12/2/10/30	buc	1,0000	320,00	320,00
38	Pret de piata	Sina N и PE	buc			25,000 0,000
	38	Sina N и PE	buc	1,0000	25,00	25,00
39	Pret de piata	Электроконвектор	buc			1 100,000 0,000
	39	Электроконвектор	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
40	Pret de piata	Dulap BZUM-TF-02-63	buc			4 200,000 0,000
	40	Dulap BZUM-TF-02-63	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
41	Pret de piata	Întreruptor BH32-3P-40A	buc			320,000 0,000
	41	Întreruptor BH32-3P-40A	buc	1,0000	320,00	320,00
42	Pret de piata	Contor electric ZMG310CR 380B	buc			5 900,000 0,000
	42	Contor electric ZMG310CR 380B	buc	1,0000	5 900,00	5 900,00
43	Pret de piata	Automat BA47-29 3P C25A	buc			120,000 0,000
	43	Automat BA47-29 3P C25A	buc	1,0000	120,00	120,00
44	Pret de piata	Limitator ОПС1-В-4Р	buc			310,000 0,000
	44	Limitator ОПС1-В-4Р	buc	1,0000	310,00	310,00
45	Pret de piata	Contactator КМИ10910	buc			910,000 0,000
	45	Contactator КМИ10910	buc	1,0000	910,00	910,00
46	Pret de piata	Fotoreleu	buc			215,000 0,000
	46	Fotoreleu	buc	1,0000	215,00	215,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Negresti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Sistemul de aprovizionare cu apa si canalizare in sat. Negresti, r- nul Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-5

Statia de pompare Nr.1 Apa potabila. Iluminare exterioara

Valoarea de deviz 6 626 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,0500	394,300 392,700	19,715 19,635
2	Pret din piata	Conductor ПБ3-1x1.5 mm2	m	5,0000	20,000 0,000	100,000 0,000
3	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,1000	2 243,100 812,000	224,310 81,200
4	Pret din piata	Cablu АВВГ-3x4 mm2	m	10,0000	40,000 0,000	400,000 0,000
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,0000	2 246,700 238,700	2 246,700 238,700
6	Pret de piata	Cutie Y614A	buc	1,0000	35,000 0,000	35,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 025,725
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			81,488
		<i>Transportarea</i>	4 %			101,538

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				3 208,751
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			203,721
		<i>Total</i>				3 412,472
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			102,374
		<i>Total</i>				3 514,846
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 514,846 339,535
		2. Lucrari de constructie				
7	33-04-014- 2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc	1,0000	1 180,300 160,300	1 180,300 160,300
8	Pret de piata	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	160,000 0,000	160,000 0,000
9	Pret de piata	Bratara X20	buc	4,0000	85,000 0,000	340,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 680,300
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			38,472
		<i>Transportarea</i>	4 %			52,800
		<i>Total</i>				1 771,572
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			177,157
		<i>Total</i>				1 948,729
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			58,462
		<i>Total</i>				2 007,191
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 007,191 160,300

		Total	Lei			5 522
		TVA	20 %			1 104
		Total deviz: Inclusiv salariu				6 626 500

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Negresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistemul de aprovizionare cu apa
si canalizare in sat. Negresti, r-
nul Straseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-5
Statia de pompare Nr.1 Apa potabila. Iluminare exterioara

Valoarea de deviz 6 626 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	7,1405	70,00	499,835
		Total manopera				500

Materiale:

1.	02	Conductor ПБ3-1x1.5 мм2	m	5,0000	20,00	100,000
2.	04	Cablu АВВГ-3x4 mm2	m	10,0000	40,00	400,000
3.	06	Cutie Y614A	buc	1,0000	35,00	35,000
4.	08	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	160,00	160,000
5.	09	Bratara X20	buc	4,0000	85,00	340,000
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
7.	38328522174	Corp de iluminat PKY-01	buc	1,0000	820,00	820,000
8.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,100
9.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0260	10,00	0,260
10.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0080	10,00	0,080
11.	852772	Consola KC1	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
		Total materiale de construcții				3 858

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0410	250,00	10,250
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,2750	250,00	68,750
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,2750	250,00	68,750
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	250,00	200,000
		Total utilaje de construcții				348

Total	Lei	5 522
TVA	20 %	1 104

Total deviz:

6 626

Intocmit	VALDCONGRUP SRL (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	Primaria Negresti (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa si
canalizare in sat. Negresti, r-nul Straseni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			394,300 392,700
	1	Muncitor	h-om	5,6100	70,00	392,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	10,00	1,60
2	Pret din piata	Conductor ПБ3-1x1.5 mm2	m			20,000 0,000
	02	Conductor ПБ3-1x1.5 mm2	m	1,0000	20,00	20,00
3	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			2 243,100 812,000
	1	Muncitor	h-om	11,6000	70,00	812,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	10,00	1,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2600	10,00	2,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	250,00	687,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	250,00	687,50
4	Pret din piata	Cablu АВВГ-3x4 mm2	m			40,000 0,000
	04	Cablu АВВГ-3x4 mm2	m	1,0000	40,00	40,00
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			2 246,700 238,700
	1	Muncitor	h-om	3,4100	70,00	238,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,00
	852772	Consola KC1	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
6	Pret de piata	Cutie Y614A	buc			35,000 0,000
	06	Cutie Y614A	buc	1,0000	35,00	35,00
		2. Lucrari de constructie				
7	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc			1 180,300 160,300
	1	Muncitor	h-om	2,2900	70,00	160,30
	38328522174	Corp de iluminat PKY-01	buc	1,0000	820,00	820,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	250,00	200,00
8	Pret de piata	Lampa ДРЛ-125	buc			160,000 0,000
	08	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	160,00	160,00
9	Pret de piata	Bratara X20	buc			85,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	09	Bratara X20	buc	1,0000	85,00	85,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Negresti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Sistemul de aprovizionare cu apa si canalizare in sat. Negresti, r- nul Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Statia de pompare Nr.1 Apa potabila. Таль ручная г/п 0,5 тн

Valoarea de deviz 16 124 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m	t	0,1500	12 810,547 11 171,300	1 921,582 1 675,695
		<i>Total</i>	Lei			1 921,582
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			402,167
		<i>Transportarea</i>	4 %			6,723
		<i>Total</i>				2 330,472
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			1 005,417
		<i>Total</i>				3 335,889
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			100,077
		<i>Total</i>				3 435,966
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 435,966 1 675,695
		2. Valoarea utilajului				
2	Pret de piata	Таль ручная червячная г/п 0,5т	buc	1,0000	10 000,000 0,000	10 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				10 000,000

		Total	Lei	13 437
		TVA	20 %	2 687
		Total deviz: Inclusiv salariu		16 124
				1 676

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Negresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistemul de aprovizionare cu apa
si canalizare in sat. Negresti, r-
nul Straseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Statia de pompare Nr.1 Apa potabila. Таль ручная г/п 0,5 тн

Valoarea de deviz 16 124 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	23,9385	70,00	1 675,695
Total manopera						1 676

Materiale:

1.	002	Таль ручная червячная г/п 0,5т	buc	1,0000	10 000,00	10 000,000
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0450	5,00	0,225
3.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1500	20,00	3,000
4.	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	1,3500	30,00	40,500
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	2,2500	15,00	33,750
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	1,5000	10,00	15,000
7.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,8000	40,00	72,000
8.	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	0,3000	8,00	2,400
9.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,3000	4,00	1,200
Total materiale de construcții						10 168

Utilaje de construcții:

1.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,6885	25,00	17,212
2.	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,3030	200,00	60,600
Total utilaje de construcții						78

Total	Lei	13 437
TVA	20 %	2 687

Total deviz:

16 124

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Negresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa si
canalizare in sat. Negresti, r-nul Straseni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m	t			12 810,547 11 171,300
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	159,5900	70,00	11 171,30
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	2,0000	8,00	16,00
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	2,0000	4,00	8,00
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	12,0000	40,00	480,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	15,0000	15,00	225,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,0000	20,00	20,00
	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	9,0000	30,00	270,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	5,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	10,0000	10,00	100,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	4,5900	25,00	114,75
	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,0200	200,00	404,00
		2. Valoarea utilajului				
2	Pret de piata	Таль ручная червячная г/п 0,5т	buc			10 000,000 0,000
	002	Таль ручная червячная г/п 0,5т	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Negresti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Sistemul de aprovizionare cu apa si canalizare in sat. Negresti, r- nul Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Statia de pompare. Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 358 832 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizarea verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Сгребание в кучи)	100 m3	2,2900	484,000 0,000	1 108,360 0,000
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,2900	780,000 0,000	1 786,200 0,000
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (отвозка)	t	238,8000	21,280 0,000	5 081,664 0,000
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (отвозка)	t	36,0000	14,000 0,000	504,000 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,2900	153,603 21,000	351,750 48,090
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint (Планировка откосов насыпи)	100m2	5,1000	304,600 205,800	1 553,460 1 049,580
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe	100	1,2200	616,000	751,520

1	2	3	4	5	6	7
		tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Перемещение грунта из выемки в насыпь на 20м)	m3		0,000	0,000
8	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	1,2200	320,000 0,000	390,400 0,000
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3800	900,000 0,000	1 242,000 0,000
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (подвозка)	t	234,6000	21,280 0,000	4 992,288 0,000
11	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,6000	1 077,040 0,000	2 800,304 0,000
12	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка откосов)	100m2	0,2400	304,633 205,800	73,112 49,392
		<i>Total</i>	Lei			20 635,058
		Total Sistematizarea verticala Inklusiv salariu				20 635,058 1 147,062
		2. Pavaj				
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	21,7500	395,135 25,900	8 594,185 563,325
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	26,1000	518,910 42,000	13 543,551 1 096,200
		<i>Total</i>	Lei			22 137,736

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pavaj Inclusiv salariu				22 137,736 1 659,525
		3. Gard				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint , avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	10,5000	83,300 83,300	874,650 874,650
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,5000	21,700 21,700	227,850 227,850
17	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (1.6m)	m	205,0000	844,251 94,500	173 071,533 19 372,500
18	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения ворот)	kg	110,6000	29,067 5,600	3 214,832 619,360
		<i>Total</i>	Lei			177 388,865
		Total Gard Inclusiv salariu				177 388,865 21 094,360
		4. Spatii verzi				
19	47-02-040- 7	Копка ям вручную размером 0,8x0,6 м	100 buc	0,2000	1 696,800 1 696,800	339,360 339,360
20	47-02-040- 2	Копка ям вручную размером 0,3x0,3 м на почвах: средних	100 buc	0,4500	138,600 138,600	62,370 62,370
21	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare	buc	0,6500	1,012 1,012	0,658 0,658
22	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata	buc	20,0000	125,300	2 506,000

1	2	3	4	5	6	7
		sapate: arbori foiosi - Argintiu (липа)			20,300	406,000
23	TsH24B	Plantari arbustilor (Чубушник)	buc	45,0000	119,616 36,400	5 382,720 1 638,000
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	8,1700	437,400 337,400	3 573,558 2 756,558
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2	0,2400	414,000 364,000	99,360 87,360
		<i>Total</i>	Lei			11 964,026
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				11 964,026 5 290,306

		Total	Lei	232 124
		Asigurarea sociala	24 %	7 006
		Transportarea	4 %	7 246
		Total		246 376
		Cheltuieli de regie	14,5 %	35 725
		Total		282 101
		Beneficiu de deviz	6 %	16 926
		Total		299 027
		TVA	20 %	59 805
		358 832		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		29 190		

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Negresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistemul de aprovizionare cu apa
si canalizare in sat. Negresti, r-
nul Strasenii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Statia de pompare. Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 358 832 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,7390	70,00	401,730
2.	7123010010200	Betonist	h-om	51,2500	70,00	3 587,500
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	188,6000	70,00	13 202,000
4.	7129020012800	Pavator	h-om	23,7075	70,00	1 659,525
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	63,1274	70,00	4 418,918
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,3180	70,00	232,260
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,1464	70,00	1 620,248
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,4300	70,00	2 970,100
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,6996	70,00	1 098,972
		Total manopera				29 190

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	16,5800	50,00	829,000
2.	1111000100003	Plantari arbusrilor (Чубушник)	buc	46,8000	80,00	3 744,000
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,2983	300,00	1 589,490
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	31,8159	300,00	9 544,770
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0046	300,00	1,380
6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	8,4214	300,00	2 526,420
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,5142	250,00	7 128,550
8.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,5530	65,00	35,945
9.	2663102100001200	Beton M200	m3	42,1070	1 300,00	54 739,100
10.	2710703518200	Otel pentru gard	kg	116,1300	22,00	2 554,860
11.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	101,0568	22,00	2 223,250
12.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirna	m2	400,0165	120,00	48 001,980
13.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	1 315,8438	35,00	46 054,533
14.	2830127303001	Argintiu (липа)	buc	21,0000	100,00	2 100,000
15.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1106	40,00	4,424
16.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1106	2,20	0,243
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	9,0510	8,00	72,408

		Total materiale de construcții				181 150
--	--	---------------------------------------	--	--	--	----------------

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8985	400,00	1 159,400
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,0615	120,00	1 207,380
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,0992	120,00	371,904
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,5705	400,00	3 028,200
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,3578	400,00	143,120
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,3369	400,00	1 734,760
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,3814	400,00	2 552,560
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	6,1500	25,00	153,750
9.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,0992	250,00	774,800
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	37,7784	280,00	10 577,952
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8917	90,00	80,253
		Total utilaje de construcții				21 784

Total	Lei	232 124
Asigurarea sociala	24 %	7 006
Transportarea	4 %	7 246
Total		246 376
Cheltuieli de regie	14,5 %	35 725
Total		282 101
Beneficiu de deviz	6 %	16 926
Total		299 027
TVA	20 %	59 805

Total deviz:

358 832

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Negresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa si
canalizare in sat. Negresti, r-nul Straseni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Стребание в кучи)	100 m3			484,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	400,00	484,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (отвозка)	t			21,280 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	280,00	21,28
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (отвозка)	t			14,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	280,00	14,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			153,603 21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,00
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint (Планировка откосов насыпи)	100m2			304,600 205,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	70,00	205,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	400,00	15,20
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	400,00	26,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	400,00	56,80
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Перемещение грунта из выемки в насыпь на 20м)	100 m3			616,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	400,00	616,00
8	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3			320,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	400,00	320,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (подвозка)	t			21,280

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	280,00	21,28
11	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 077,040 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	120,00	143,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	400,00	636,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
12	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка откосов)	100m2			304,633 205,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	70,00	205,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	400,00	15,17
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	400,00	26,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	400,00	56,83
		2. Pavaj				
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			395,135 25,900
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			518,910 42,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	120,00	30,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	90,00	1,35
		3. Gard				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint , avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83,300 83,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,30
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
17	CO06B3	Imprejmuii din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (1.6m)	m			844,251 94,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	70,00	17,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	70,00	64,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	266310210000120	Beton M200	m3	0,2000	1 300,00	267,02

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	120,00	234,16
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	22,00	10,85
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	300,00	12,32
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	35,00	224,66
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	25,00	0,75
18	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения ворот)	kg			29,067 5,600
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2710703518200	Otel pentru gard	kg	1,0500	22,00	23,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	40,00	0,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,20	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	65,00	0,33
		4. Spatii verzi				
19	47-02-040-7	Копка ям вручную размером 0,8х0,6 м	100 buc			1 696,800 1 696,800
	1	Muncitor	h-om	24,2400	70,00	1 696,80
20	47-02-040-2	Копка ям вручную размером 0,3х0,3 м на почвах: средних	100 buc			138,600 138,600
	1	Muncitor	h-om	1,9800	70,00	138,60
21	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare	buc			1,012 1,012
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	70,00	1,01
22	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Argintiu (липа)	buc			125,300 20,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2830127303001	Argintiu (липа)	buc	1,0500	100,00	105,00
23	TsH24B	Plantari arbustilor (Чубушник)	buc			119,616 36,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	70,00	1,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5000	70,00	35,00
	1111000100003	Plantari arbustilor (Чубушник)	buc	1,0400	80,00	83,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	8,00	0,02
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			437,400 337,400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,0000	50,00	100,00
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2			414,000 364,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	70,00	364,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	50,00	50,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Negresti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.