

IMSP SR Singerei Sectia  
Consultativa

(denumirea obiectivului)


WinCmeta2000  
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL**  
Lucrari de termoizolare exterioara

Valoarea de deviz 298 323,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Capitolul I Раздел</b>						
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	549,7200	10,9341 4,8000	6 010,6935 2 638,6560
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren	m2	549,7200	168,4090 68,7200	92 577,8173 37 776,7600
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	549,7200	13,2415 4,8000	7 279,1174 2 638,6560
4	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	549,7200	32,6895 25,2000	17 970,0920 13 852,9440
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	58,4000	86,5237 99,6400	5 052,9846 2 314,9760

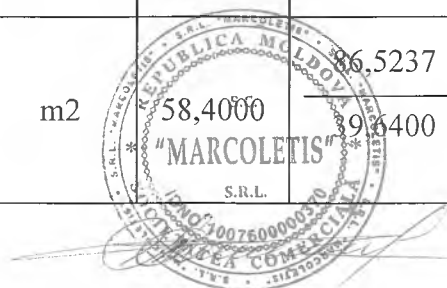

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	58,4000	32,6896 25,2000	1 909,0699 1 471,6800
7	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	192,2500	87,3510 68,0000	16 793,2202 13 073,0000
8	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	189,0000	32,6895 25,2000	6 178,3249 4 762,8000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,0000	2,8750 1,2000	161,0000 67,2000
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	56,0000	77,9785 61,2000	4 366,7960 3 427,2000
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,0000	37,5430 27,6000	2 102,4080 1 545,6000
12	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,3000	791,5740 155,6000	1 029,0462 202,2800
13	RpCI42F	Demontarea elementelor de	m2	84,0000	27,5500	2 314,2000

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi			26,8000	2 251,2000
14	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom	m2	84,0000	74,1077 35,2000	6 225,0510 2 956,8000
15	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	81,3000	107,5583 20,0000	8 744,4898 1 626,0000
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	550,0000	38,0225 30,0000	20 912,3805 16 500,0000

**Total Capitolul 1Раздел**

**199 626,691  
3**

**Incluziv salariu**

**107 105,752  
0**

Cheltuieli directe	lei	199 626,69
Asigurari medicale si sociale	22,50 %	24 098,79
Transportul	7,00 %	6 143,50
Total	100,00 +	229 868,98
Cheltuieli de regie	5,00 %	11 493,45
Total	100,00 +	241 362,43
Beneficiu	3,00 %	7 240,87
Total	100,00 +	248 603,31
TVA	20,00 %	49 720,66

**Total deviz:  
Incluziv salariu**


**298 323,97  
107 105,75**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



# IMSP SR Singerei Sectia Consultativa

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL Lucrari de termoizolare exterioara

Valoarea de deviz 298 323,97 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,2380	40,00	169,5200
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	644,2781	40,00	25 771,1240
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	412,5000	40,00	16 500,0000
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	841,9224	40,00	33 676,8960
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,3200	40,00	1 612,8000
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	131,9328	40,00	5 277,3120
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	39,4800	40,00	1 579,2000
8.	7422010060100	Timplar	h-om	32,5200	40,00	1 300,8000
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	299,8125	40,00	11 992,5000
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	171,9466	40,00	6 877,8640
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	58,6934	40,00	2 347,7360
<b>Total manopera</b>						<b>107 105,75</b>

### Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,2743	200,00	54,8600
2.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	26,5860	9,00	239,2740
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,1700	450,00	526,5000
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,7562	200,00	2 951,2200
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,8000	5,00	14,0000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0550	3 000,00	165,0000
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1650	3 000,00	495,0000
8.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0007	3 000,00	2,1000
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1650	3 000,00	495,0000
10.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0660	4 000,00	264,0000
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,4000	10,50	88,2000
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,4000	21,00	470,4000
13.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	228,1338	20,10	4 585,4894
14.	24302261010101	Grund cu quart Betoncontact	kg	228,1338	14,54	3 317,0655
15.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	17,5200	16,21	283,9992
16.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 220,8688	2,50	5 552,1720
17.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 220,8688	3,00	6 662,6064
18.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular 40kg/m3*	m2	594,0824	57,78	34 326,0811

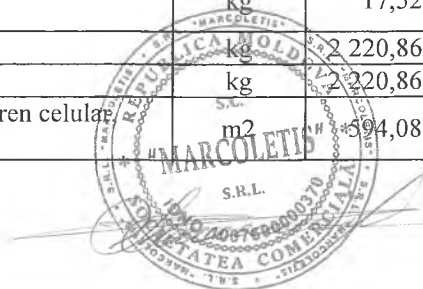

19.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	610,7389	6,79	4 146,9171
20.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,9000	3,00	11,7000
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 629,7525	1,40	6 481,6535
22.	26511221004022	Ciment M-400	kg	40,8720	1,40	57,2208
23.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3600	2,50	8,4000
24.	2653102100831	Amestec uscat	kg	399,8400	2,00	799,6800
25.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	833,9520	2,50	2 084,8800
26.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	101,9130	29,00	2 955,4770
27.	2710703501057	Cornier din aluminiu, l = 3m	m	0,0000	5,00	0,0000
28.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	82,1130	83,33	6 842,4763
29.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	20,4400	7,00	143,0800
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,6500	14,17	23,3805
31.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	328,4520	0,50	164,2260
32.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 331,3032	1,00	3 331,3032
33.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla: foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	28,0000	2,00	56,0000
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,8287	9,00	43,4592
35.	4100126202818	Apa	m3	0,6541	9,00	5,8869
36.	810741	Hirtie pentru slefuire uscata	buc	57,7720	2,00	115,5440
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>87 764,25</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 475,0000	1,20	2 970,0000
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,8400	25,00	21,0000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	21,2807	12,50	266,0087
4.	2922140006703	Macara fereastră de 3,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,0400	12,50	63,0000
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4810	350,00	168,3500
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	12,6436	25,00	316,0900
7.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	4,0650	25,00	101,6250
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,4566	25,00	161,4125
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,9870	25,00	274,6750
10.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0774	55,00	4,2570
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,9928	55,00	109,6040
12.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,5380	55,00	84,5900
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,7286	125,00	216,0750
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>4 756,69</b>

#### **Total:**

Cheltuieli directe	lei	199 626,69
Asigurari medicale si sociale	22,50 %	24 098,79
Transportul	7,00 %	6 143,50
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>229 868,98</b>
Cheltuieli de regie	5,00 %	11 493,45
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>241 362,43</b>
Beneficiu	3,00 %	7 240,87
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>248 603,31</b>

TVA	20,00 %	49 720,66
-----	---------	-----------

**Total deviz:**

**298 323,97**

Intocmit

  
 (funcția, semnătura) 0

Verificat

\_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura) 0

