

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul **Lucrări de reparația acoperișului secției nr. 2**

Autoritatea contractantă **IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, str. Ion Pruncul 8**

1. Descriere generală

Lucrări de reparația acoperișului la secția nr. 2, mun. Chișinău, str. Costiujeni 3A.

2. Informații și proiectare

Acoperișul are o suprafață totală de 522,20 m². Suprafața orizontală constituie 455,00 m², iar suprafața verticală parapet (H=0,7m) este de 67,20 m². Aeratoare sunt 3 bucăți, iar scurgere 4 bucăți.

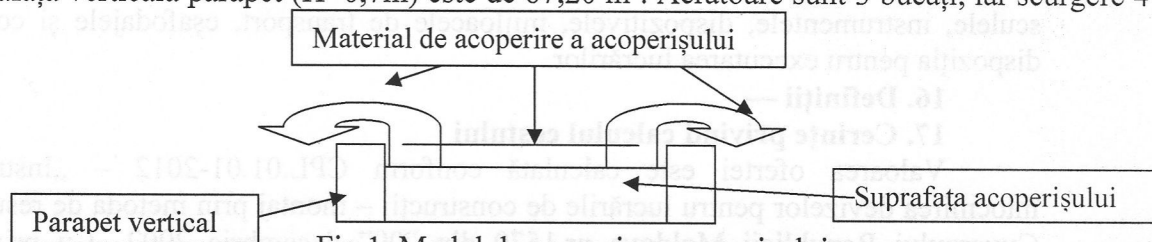


Fig.1. Modul de acoperirea acoperișului

Acoperișul va fi acoperit astfel încât să nu existe posibilitatea pătrunderii apei între parapet vertical și material de acoperire.

3. Baza legală și standarde utilizate

Constituția Republicii Moldova, aprobată la data de 29 iulie 1994;

Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002;

Legea „Cu privire protecția consumatorilor” nr. 105-XV din 13.03.2003;

Legea „Cu privire la serviciile publice de gospodărie comună” nr. 1402-XI din 24.10.2002;

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din ”09” decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”;

4. Mostre

Mostrele materialelor folosite se vor prezenta la cerința autorității contractante în termen de 5 zile lucrătoare.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Materialele se vor transporta și păstra, conform cerințelor producătorilor și furnizorului.

Lucrările privind schimbarea acoperișului trebuie să fie organizate astfel, încât să nu se admită umezirea planșeelor clădirii de către precipitațiile atmosferice. La reparația acoperișurilor cu deschiderea lor, începerea lucrărilor se permite numai în cazul prezenței pe loc a tuturor materialelor de construcție și semifabricatelor, și prognozei meteo favorabile pentru 5-10 zile apropiate, în dependență de volumul lucrărilor.

Astuparea gurilor de ventilație nu se admite. Montarea și hidroizolarea gurii de scurgere pentru acoperiș și aeratorilor.

După terminarea lucrărilor de reparație a acoperișului, coșurilor de fum, parapetelor, toate resturile materialelor de construcție și gunoiul trebuie să fie îndepărtate, iar acoperișul să fie curățat.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Cartea tehnică a construcțiilor va fi completată de executor, semnată electronic și transmisă beneficiarului.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Defectele apărute în termenul garanției lucrărilor vor fi înlăturate de antreprenor, conform legislației în vigoare.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție —

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive —

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului —

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor —

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor —

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor —

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Materialele certificate în Republica Moldova.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Operatorul economic va prezenta declarația privind echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodaje și cofrajele ce au la dispoziția pentru executarea lucrărilor.

16. Definiții —

17. Cerințe privind calculul costului

Valoarea ofertei este calculată conform CPL.01.01-2012 — „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții — montaj prin metoda de resurse” și Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din ”09” decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- a) Cererea de participare
- b) Declarația de valabilitatea ofertei
- c) DUAE
- d) Devizele locale privind oferta
- e) Garanția pentru ofertă
- f) Grafic de executare a lucrărilor
- g) Declarație
- h) privind experiența similară
- i) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
- j) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
- k) Declarație pe proprie răspundere privind termen de garanție a lucrărilor

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- a) Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.
- b) Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național
- c) Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont
- d) Certificat /Decizie/ Extras din Registrul de Stat a persoanelor juridice

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă IMSP Dispensarul Republican de Narcologie

Data

„03 iunie 2016”



Lazarenco

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Lucrări de reparația acoperișului secției nr. 2**

Autoritatea contractantă **IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, str. Ion Pruncul 8**

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1.	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperiș - curățirea și spălarea	M2	550,00
2.	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau două straturi	M2	150,00
3.	RpCE06A	Izolații hidrofuge pe suprafețe întinse de beton, orizontale sau înclinate la până la 20 grade, la acoperișuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executare la cald, cu bitum topit aplicat în 2 straturi	M2	150,00
4.	RpCE01A	Amorsarea suprafețelor, pentru aplicarea izolației hidrofuge, executat cu 2 straturi din soluție bituminoasă la reparații de balcon sau terase orizontale sau înclinate	M2	150,00
5.	RpCI34A	Învelitor la acoperișuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafață orizontale montate pe suport continuu I-strat	M2	150,00
6.	RpCE01A	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea izolației hidrofuge, executată în 2 straturi din soluție bituminoasă la reparații de balcon sau terase orizontale sau înclinate	M2	550,00
7.	RpCI34A	Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu II-strat	M2	550,00

Data "03 iunie 2022"



(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).