



2021 - 0000000718 din 29.03.21

## CONTRACT Nr. 20

### de achiziționare a lucrărilor

Cod CPV:

“ 26” martie 2021

s. Fălești r.Fălești  
(localitatea)

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<p><b>SRL Energia</b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <b>Carolina Babii</b>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statut</u>, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător</i>  (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p><b>Primăria com. Făleștii – Noi r. Fălești ,cod unic de înregistrare 1007601002599,</b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <b>primar Bejenari Vladimir</b>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <b>hotărîre</b>, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i>  (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea „**Lucrări de construcție a drumului local str. Sf. Nicolae (Planul Nou);str.I. Creangă**”, denumite în continuare lucrări.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului;
  - a) Devize de cheltuieli;
  - c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Lucrările și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau



orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## **1. Obiectul Contractului**

1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze lucrările de Vânzător.

1.3. Calitatea lucrărilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine.

## **2. Termeni și condiții de livrare**

2.1. Livrarea Lucrărilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor include:

*Factura fiscală*

*Acte de îndeplinire a lucrărilor .*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Lucrărilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **293560,45 lei MD ( Două sute nouăzeci și trei mii cinci sute șaiszeci lei 45 bani )**.

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Lucrările livrate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi în termen de 20 zile după livrare.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

## **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Lucrările se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător dacă:

a) cantitatea lucrărilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## **5. Standarde**

5.1. Lucrările furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine.

## **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a) să livreze Lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Lucrărilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## **7. Forța majoră**

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## **8. Rezilierea**

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare stabilite;
- c) Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a lucrărilor;
- d) Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

## **9. Reclamații**



9.1. Reclamațiile privind cantitatea lucrărilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea lucrărilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 3 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

## **10. Sancțiuni**

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este , în cuantum de 0% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 1% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întîrziere a Lucrărilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0,5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

## **11. Drepturi de proprietate intelectuală**

11.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## **12. Dispoziții finale**

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.



12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul contract este valabil pînă la **31 decembrie 2021**.

12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<p>Adresa poștală: <b>or.Bălți str. Dostoevski 16/29</b>            Cod fiscal: 1003602021250            TVA:1200460            Telefon: <b>0259 54999</b>            Cont de decontare:            MD36ML000000022514211549            Banca:BC Moldindconbank S.A. suc.            Bălți            Adresa poștală a băncii:MD-3121,mun.            Bălți str. 31 august ,20A            Cod: MOLDMD2X321</p>	<p>Adresa poștală: <b>s. Făleștii-Noi r. Fălești</b>            Telefon: <b>025960485</b>            Cont de decontare:MD            Banca:MF RM Trezoreria Centrală            Adresa poștală a băncii:            Cod:<b>TREZMD2X</b>  <b>Cod unic de înregistrare: 1007601002599</b></p>

### 14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<p>Semnătura autorizată:</p> 	<p>Semnătura autorizată:</p> 



Antreprenor SRL "Energia"  
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Falestii Noi  
 (denumirea)

Obiect **Reparatia stradelei Sfintul  
 Nicolae (planul nou) din satul  
 Falestii Noi, r-nul Falest**

Valoarea lucrarilor executate **293 560,45 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe luna mai an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. str. Sfintul Nicolae, Lungimea 262 m.l.,</b>					
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,7700	1 877,200	3 322,644	
2	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm	m3	94,6800	489,708	46 365,575	
3	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=7 cm	m3	82,5300	612,841	50 577,792	
4	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	11,7900	362,724	4 276,514	
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea	100 m	4,1000	593,175	2 432,018	

1	2	3	4	5	6	7
		triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II				
		<i>Total</i>	Lei			106 974,543
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>106 974,543 11 216,502</b>
		<b>2. str. Ion Creanga, Lungimea 278 m.l.,</b>				
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,5090	1 877,203	2 832,700
7	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm	m3	81,0000	489,708	39 666,364
8	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=7 cm	m3	70,0000	612,841	42 898,870
9	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	10,0000	362,724	3 627,238
10	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,0500	6 044,900	302,245
11	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere (Ручная очистка канав, стоков)	m3	2,1000	138,384	290,606



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			89 618,023
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>89 618,023 9 482,359</b>

		Total	Lei			196 592,55
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			4 967,73
		Cheltueli de regie	14,5 %			29 226,24
		Beneficiu de deviz	6 %			13 847,18
		Total				244 633,70
		TVA	20 %			48 926,75
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>293 560,45</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor



*[Handwritten signature]*

(denumirea)

(denumirea)

*[Handwritten signature]*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.



Utilaje de construcții:						
1	Autogroder prosa la 175 cp	h-ut				15 802,124
2	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut				35 564,113
3	Excavator dinosa pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	0,7000	420,00		294,000
4	Autocisterna 3-2 t cu dispozitive de strognit	h-ut	4,6917	230,00		1 172,925
Total utilaje de construcții						52 833,15

Total	Lei			196 592,55
Asigurarea sociala si medicala	24 %			4 967,73
Cheltueli de regie	14,5 %			29 226,24
Beneficiu de deviz	6 %			13 847,18



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 30.06. 2021

Obiectul: privind lucrarea „**Lucrările de construcție a drumului local str. Sf. Nicolai(Planul Nou); str. I.Creangă**” din satul Făleştii Noi, r-nul Făleşti” executată în cadrul contractului nr. 20 din 26.03.2021, TREZ 2021-0000000718 din 29.03.2021, încheiat între SRL „Energia” și între Primăria com. Făleştii –Noi, r-nul Falesti pentru lucrările de construcție a drumului local str. Sf. Nicolai(Planul Nou); str. I.Creangă.

Lucrările au fost executate în baza ofertei de bază

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.06. 2021, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

**Bejenari Vladimir – președintele comisiei, primarul com.Falestii Noi, r-nul Falesti;**

**Membrii:**

**Suvari Liliana – secretarul consiliul, secretarul comisiei;**

**Bologan Veronica – contabil șef, membrul comisiei;**

**Rurac Cristian – specialist, membrul comisiei;**

**Prodaniuc Anna – specialist, membrul comisiei.**

Au mai participat la recepție:

**Puiu Vasile – Supraveghetor tehnic;**

**Madan Arcadie – Diriginte de șantier SRL „Energia”**

2. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De a recepționa obiectul „,**

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

„**Lucrările de construcție a drumului local str. Sf. Nicolai(Planul Nou); str. I.Creangă**” din satul Făleştii Noi, r-nul Făleşti” au fost executate conform caietului de sarcini și ofertei contractate. Lucrările au fost executate calitativ și în termenii stabiliți, respectînduse normele în construcție.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Se acceptă recepția „Lucrările de construcție a drumului local str. Sf. Nicolai(Planul Nou); str. I.Creangă” din satul Făleştii Noi, r-nul Făleşti”**

Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe, a fost încheiat astăzi 30.06. 2021 în 3 exemplare.



Semnaturile comisiei de recepție:

Președintele comisiei:

Bejenari Vladimir

Membrii:

Suvari Liliana

Bologan Veronica

Rurac Cristian

Prodaniuc Anna

Prticipanți la comisie:

Puiu Vasile



Madan Arcadie



Lucrarea „Lucrările de construcție a drumului local str. Sf. Nicolai(Planul Nou); str. I.Creangă” din satul Făleștii Noi, r-nul Fîlești”este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

"30" 06 2021  
  
L.S.  
(semnătura)

"30" 06 2021  
  
L.S.  
(semnătura)

**Lista pieselor din documentația scrisă și desemnată a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete**

*(The content of this section is obscured by a large blue scribble.)*

**Președintele comisiei**

**Responsabil Tehnic**

**Antreprenor**





Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică în care nu s-a respectat  
prevederile proiectului

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.**

*[Large blue scribble covering the main content area]*

**Președintele comisiei**

**Responsabil Tehnic**

**Antreprenor**



**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.**

1. Conținutul de grupare și-a desăvârșit activitatea în intervalul 30.06.2021 până la următorul din.

Președintele comisiei:

Ilieșchi Valeriu - președintele comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Membru:

Ștefan Liliaga - membru al comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Bobean Veronica - responsabil tehnic membrul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Popescu Claudiu - membru al comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Prodan Anca - membru al comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Și-au participat la recepție:

Puiu Vasile - Supraveghetor tehnic

Mădăruș Alexandru - Director de proiect SRL „Energiia”

2. Conținutul de grupare și-a desăvârșit activitatea în intervalul 30.06.2021 până la următorul din.

3. Conținutul de grupare și-a desăvârșit activitatea în intervalul 30.06.2021 până la următorul din.

4. Conținutul de grupare și-a desăvârșit activitatea în intervalul 30.06.2021 până la următorul din.

5. Conținutul de grupare și-a desăvârșit activitatea în intervalul 30.06.2021 până la următorul din.

6. Conținutul de grupare și-a desăvârșit activitatea în intervalul 30.06.2021 până la următorul din.


**Președintele comisiei**

**Responsabil Tehnic**

**Antreprenor**







mun. Bălți, str. F. Dostoevski 16/29  
c/f 1003602021250 TVA 1200460  
BC Moldindconbank SA fil. Durlești  
IBAN MD51ML000000002251657209  
e-mail: [energiabl@mail.ru](mailto:energiabl@mail.ru)  
tel. /Fax. 0 259 54 999  
Director Carolina BABII

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr. 69  
din "07" 05 20 21

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația drumurilor locale din s. Hîrtop, com. Scumpia, r. Fălești”.
2. Numărul și data contractului contract nr. 21/A din 09 iunie 2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Scumpia, r. Fălești.
4. Adresa beneficiarului com. Scumpia, r. Fălești
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială
  - (la data semnării contractului ) MDL 298 960,37
  - b) finală
  - (la data finalizării contractului) MDL 298 960,37
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - j) contractată 2 luni.
  - k) efectiv realizată 2 luni.
  - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. din august 2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: \_\_\_\_\_

Data completării: 18.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Babii Carolina

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ENERGIA SRL



Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

2021-0000001065

din 11.06.2021.

**CONTRACT Nr. 21 A**

**de achiziționare a lucrărilor**

**Cod CPV:**

“ 09 ” iunie 2021

s. Scumpia r.Fălești  
(localitatea)

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<p><b>SRL Energia</b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <b>Carolina Babii</b>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____ <b>statut</b> _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <b>Vînzător</b> _____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p><b>Primăria s. Scumpia r. Fălești</b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <b>primar Friptuleac Petru</b>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <b>Cumpărător</b> _____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea **Reparatia drumurilor locale din s.Hirtop, com.Scumpia, r-nul Falesti**, denumite în continuare lucrări.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului;
  - a) Devize de cheltuieli;
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Lucrările și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.



- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## **1. Obiectul Contractului**

1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze lucrările de Vânzător.

1.3. Calitatea lucrărilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine.

## **2. Termeni și condiții de livrare**

2.1. Livrarea Lucrărilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor include:

*Factura fiscală*

*Acte de îndeplinire a lucrărilor ..*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Lucrărilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

**3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 298 960,37 ( Două sute nouăzeci și opt mii nouă sute șaiszeci) lei 37 bani MD.**

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Lucrările livrate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi în termen de 20 zile după livrare.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

## **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Lucrările se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător dacă:

a) cantitatea lucrărilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## **5. Standarde**

5.1. Lucrările furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine.

## **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a) să livreze Lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Lucrărilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## **7. Forța majoră**

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## **8. Rezilierea**

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare stabilite;
- c) Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a lucrărilor;
- d) Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.



## 9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea lucrărilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea lucrărilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 3 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

## 10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este , în cuantum de 0% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 1% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întîrziere a Lucrărilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0,5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

## 11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## 12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele

comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul contract este valabil pînă la **31 decembrie 2021**.

12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: <b>or.Bălți</b> <b>str.F. Dostoevski 16/29</b> Cod fiscal: 1003602021250 TVA:1200460  Telefon: <b>0259 54999</b>  Cont de decontare: 1) MD36ML000000022514211549 Banca:BC Moldindconbank S.A. suc. Bălți Adresa poștală a băncii:MD-3121,mun. Bălți str. 31 august ,20A Cod: MOLDMD2X321 2) MD51ML000000002251657209 Banca:BC Moldindconbank S.A. fil. Durlești Cod: MOLDMD2X357	Adresa poștală: <b>s. Scumpia r. Fălești</b>  Telefon: <b>025963336</b>  Cont de decontare: <b>IBAN:</b> <b>MD60TRPDAL312120G10602AB</b>  Banca:MF RM Trezoreria Centrală  Adresa poștală a băncii:  Cod: <b>TREZMD2X</b>   Cod fiscal: <b>1007601002681</b>

### 14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 



Antreprenor SRL „Energia”  
 (denumirea )

Investitor Primari com.Scumpia, r-nul Falesti  
 (denumirea )

Obiect **Reparatia drumurilor locale din s.Hirtop,  
 com.Scumpia, r-nul Falesti**

Valoarea lucrarilor executate **298 960,37 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe *august* an 20*21*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drumuri locale din satul Hirtop, com. Scumpia, r-nul Falesti</b>				
		<b>1.1. Drum de baza str. Hirtop</b>				
		<b>1.1.1. str. Hirtop-Sectorul 1. (Lungime-300 m.l., Latime-4.0m.l.,Supafata-1200 m2. H=10 cm)</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,8000	992,75	1 786,95
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	120,0000	463,60	55 631,53
3	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,0000	352,92	1 058,77
		<i>Total</i>	Lei			58 477,25
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>58 477,25 6 561,13</b>
		<b>1.1.2. str. Hirtop-Sectorul 3 (Lungime-500 m.l.,</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Latime-4.0 m.l.,Supafata-2000 m2., H=5 cm)</b>				
4	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 000,0000	3,27	6 536,00
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	100,0000	463,60	46 359,61
6	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	5,0000	352,92	1 764,62
		<i>Total</i>	Lei			54 660,23
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>54 660,23 12 088,42</b>
		<b>1.1.3. Drumuri laterale. Suprafata 280 m2, H=10 cm</b>				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,4200	992,74	416,95
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	28,0000	463,60	12 980,69
9	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,7000	352,91	247,04
		<i>Total</i>	Lei			13 644,68
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>13 644,68 1 530,92</b>
		<i>Total</i>	Lei			126 782,16



1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>126 782,16 20 180,47</b>	
		<b>1.2. str. Muncii- (Lungime-300 m.l., Latime-4.0 m.l.,Supafata-1200 m2., H=10 cm)</b>					
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,0200	992,75	2 005,36	
11	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	120,0000	463,60	55 631,53	
12	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,0000	352,92	1 058,77	
		<i>Total</i>	Lei			58 695,66	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>58 695,66 6 561,13</b>	
		<b>1.3. Teava de evacuare a apelor pluviale</b>					
13	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0600	720,17	43,21	
14	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	0,5000	94,56	47,28	
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,3600	334,06	120,26	
16	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari,	m3	0,5400	1 248,15	674,00	

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm				
17	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,0000	320,27	640,55
18	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina 3000x800x800	buc	2,0000	1 881,08	3 762,15
19	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	11,4000	72,93	831,43
20	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	195,0000	17,51	3 414,32
21	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	2,3000	1 248,17	2 870,78
22	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	6,0000	10,38	62,27
23	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarii strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,0000	43,87	263,21
		<i>Total</i>	Lei			12 729,46



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>12 729,46 2 677,56</b>
		<i>Total</i>	Lei			198 207,28
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>198 207,28 29 419,16</b>

		Total	Lei	198 207,28
		Asigurarea sociala (PI3) * 24 %	24 %	7 060,60
		Cheltueli de regie (PI3+Asigur) * 14,5 %	14,5 %	29 763,85
		Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6 %	14 101,91
		Total PI3+Asigur+Cheltu+Benefi		249 133,64
		TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	49 826,73
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>298 960,37</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

*Obiectiv Carolina*

*[Signature]*

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 23 august 2021

Privind receptionarea **Reparatia drumurilor locale din s.Hirtop, com.Scumpia, r-nul Falesti** conform contractului nr. 2021-0000001065 din 11.06.2021 încheiate între SRL Energia or. Bălți str. Dostoevski 16/29 și Primaria comunei Scumpia, r-nul Falesti, executate în satul Hirtop, com. Scumpia, r-nul Falesti.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_  
2020 fiind formată din:

**Președintele Comisiei:**

Friptuleac Petru

Primarul com.Scumpia, r-nul Falesti

**Membrii Comisiei:**

Golovaciuc Maria  
Balamatiuc Serghei  
Pasat Victor  
Dupceac Larisa

Perceptor fiscal  
Consilier local  
Consilier local  
Contabil sef

**Au mai participat la recepție:**

Huțanu Eduard

Diriginte de șantier

**2. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) Lucrările pe specialitati au fost executate conform devizelor;
- 2) lucrările au fost complet terminate, respectînduse cerințele stipulate în caietul de sarcini si a proiectului tehnic, la data de 23 august 2021;
- 3) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 4) Lista lucrarilor cuprinse in devize ce nu au fost executate – anexa nr.1;
- 5) Lista lucrarilor cuprinse in devize la care nu s-au respectat – anexa nr.2;
- 6.1) Valoarea obiectului **Reparatia drumurilor locale din s.Hirtop, com.Scumpia, r-nul Falesti** constituie suma de 298 960,37 lei (inclusiv TVA);

**3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

De receptionat obiecte: Reparatia drumurilor locale din s.Hirtop, com.Scumpia, r-nul Falesti

**4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

Îndeplinirea lucrărilor conform condițiilor contractuale și a cerințelor stipulate in devizul oferta

**5. Comisia de recepție recomandă următoarele**



Se accepta receptia lucrarilor: Reparatia drumurilor locale din s.Hirtop, com.Scumpia, r-nul Falesti

Prezentul Proces - Verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat la 23.08.2021 în 3 exemplare.

Semnăturile Comisiei de receptie:

**Președintele Comisiei:**

Friptuleac Petru

**Membrii Comisiei:**

Golovaciuc Maria

Balamatiuc Serghei

Pasat Victor

Dupceac Larisa

**Au mai participat la recepție:**

Huțanu Eduard

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



6. **Lucrarea:** Reparatia drumurilor locale din s.Hirtop, com.Scumpia, r-nul Falesti este

**TRANSMISĂ:**

**PRIMITĂ:**

**EXECUTANTUL:**

**INVESTITORUL:**

« 23 » august 2021

« 23 » august 2021

Bobii Caroline  
(numele, prenumele)  
L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele)  
L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



Președintele comisiei

Antreprenor



**Lista pieselor din documentația scrisă și desemnată a obiectului  
care sunt lipsa sau  
incomplete.** \_\_\_\_\_

*(The main body of the document is crossed out with a large blue scribble.)*

Președintele comisiei

Antreprenor  
Președintele comisiei

Antreprenor





**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.** \_\_\_\_\_

Președintele comisiei  
**Președintele comisiei**  
Antreprenor  
**Antreprenor**





**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.** \_\_\_\_\_

Președintele Comisiei

Prigoras Petru

Primarul com. Ștefăuș, c-nul Pașcu

Membrii Comisiei

Golovanic Maria

Președintele Școlii

Balanțiu Serghei

Comisar

Pasut Victor

Școala

Dupcea Larina

Comisar

Au luat parte la recepție:

Prigoras Petru

Comisar

**Președintele comisiei**

**Antreprenor**







mun. Bălți, str. F. Dostoevski 16/29  
c/f1003602021250 TVA 1200460  
BC Moldindconbank SA fil.Durlești  
IBAN MD51ML000000002251657209  
e-mail: [energiabl@mail.ru](mailto:energiabl@mail.ru)  
tel. /Fax.0 259 54 999  
Director Carolina BABII

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr. 69  
din "07" 05 20 21

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația drumurilor locale în s. Limbenii Vechi, r. Glodeni”.
2. Numărul și data contractului contract nr. 17 din 26 august 2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Limbenii Vechi, r. Glodeni.
4. Adresa beneficiarului s. Limbenii Vechi, r. Glodeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială
  - (la data semnării contractului ) MDL 299 983,85
  - b) finală
  - (la data finalizării contractului) MDL 299 983,85
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - m) contractată 2 luni.
  - n) efectiv realizată 2 luni.
  - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. din octombrie 2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: \_\_\_\_\_

Data completării: 18.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Babii Carolina


Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ENERGIA SRL





294000

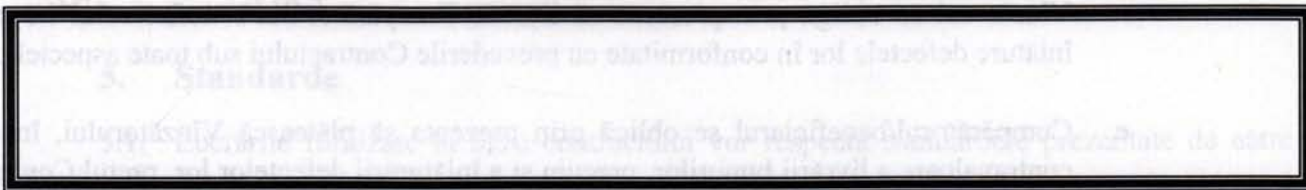2021 - 0000000 P3P  
din 06.09.2021.**CONTRACT Nr. 17****de achiziționare a lucrărilor****Cod CPV:**

" 26 " august 2021

s. Limbenii Vechi, r-n Glodeni

(localitatea)

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<p><b>SRL Energia</b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)  <b>reprezentată prin Carolina Babii,</b>            (funcția, numele, prenumele)            care acționează în baza _____,            (statut, regulament, hotărâre etc.)            denumit(a) în continuare <b>Vînzător</b>            _____,            (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)            pe de o parte,</p>	<p><b>Primăria s. Limbenii Vechi,</b>            (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)  <b>reprezentată prin Primarul V. Bandalac</b>            (funcția, numele, prenumele)            care acționează în baza <b>H.J Glodeni,</b>            (statut, regulament, hotărâre etc.)            denumit(a) în continuare <b>Cumpărător</b>  <b>Extras din Registrul de Stat Nr.1292 din</b>  <b>26.07.2007</b>            _____,            (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)            pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea lucrărilor : **Reparația drumurilor locale în satul Limbenii Vechi, r-nul Glodeni,** denumite în continuare lucrări.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului;
  - a) Devize de cheltuieli;
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.



- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Lucrările și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze lucrările de Vânzător.

1.3. Calitatea lucrărilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine.

## 2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Lucrărilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor include:

*Factura fiscală*

*Acte de îndeplinire a lucrărilor.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## 3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Lucrărilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **299 983,85 ( Două sute nouăzeci și nouă mii nouă sute optzeci și trei) lei 85bani MDL.**  
*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Lucrările livrate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi în termen de 20 zile după livrare.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

## 4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător dacă:

a) cantitatea lucrărilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător



a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## **5. Standarde**

5.1. Lucrările furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine.

## **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

- a) să livreze Lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Lucrărilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## **7. Forța majoră**

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## **8. Rezilierea**

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite;
- c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a lucrărilor;
- d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.



8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

## 9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea lucrărilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea lucrărilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 3 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

## 10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este , în cuantum de 0% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 1% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întîrziere a Lucrărilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0,5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

## 11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## 12. Dispoziții finale



12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul contract este valabil pînă la **31 decembrie 2021**.

12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: <b>or.Bălți str. F. Dostoevski 16/29</b> Telefon: <b>0259 54999</b> Cont de decontare: <b>MD51ML00000002251657209</b> Banca: BC Moldindconbank S.A. fil Durlești  Cod: <b>MOLDMD2X357</b>  Cod fiscal: <b>1003602021250</b>	Adresa poștală: <b>s.Limbenii Vechi, r-n Glodeni</b> Telefon: 024975316 Cont de decontare: <b>MD24TRPDAM312120J10576AB</b> Banca: MF RM Trezoreria Centrală  Cod: <b>TREZMD2X</b>  Cod fiscal: <b>1007601002429</b>

### 14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  	Semnătura autorizată:  



Primăria Nr.17 din 26 august 2021

Antreprenor SRL „Energia”  
(denumirea)


Investitor Primaria Limbenii Vechi, r-nul Glodeni  
(denumirea)

Obiect **Reparatia drumurilor locale in satul  
Limbenii Vechi, r-nul Glodeni**

Valoarea lucrarilor executate **299 983,85 Lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe octombrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Sectorul 1. Lungime-250 m, latime-3.5m, Suprafata-875m2</b>					
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	875,0000	0,26	223,30	
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,7500	6 669,44	58 357,61	
		<i>Total</i>	Lei			58 580,91	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>58 580,91 2 525,14</b>	
		<b>2. Sectorul 2. Lungime-330m, latime-3.5m, Suprafata-1155m2</b>					
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 155,0000	0,26	294,77	
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,5500	6 669,44	77 032,07	



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			77 326,84
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>77 326,84 3 333,20</b>
		<b>3. Sectorul 3. Lungime-290m, latime-3.5m, Suprafata-1015m2</b>				
5	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 015,0000	0,26	259,04
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,1500	6 669,44	67 694,83
		Total	Lei			67 953,87
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>67 953,87 2 929,17</b>

	Total	Lei	203 861,62
	Asigurarea sociala (PI3) * 24 %	24 %	2 109,00
	Cheltueli de regie (PI3+Asigur) * 14,5 %	14,5 %	29 865,74
	Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6 %	14 150,18
	Total PI3+Asigur+Cheltu+Benefi		249 986,54
	TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	49 997,31
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>299 983,85</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

*Babii C.*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

*HUTANU*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.





Investitorul: **Primaria Limbenii Vechi, r-nul Glodeni**

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 27 octombrie 2020

Privind receptionarea **Reparatia drumurilor locale in satul Limbenii Vechi, r-nul Glodeni** conform contractului nr. 2021- 0000000838 din 06 septembrie 2021 încheiate între SRL Energia or. Bălți str. Dostoevski 16/29 și Primaria Limbenii Vechi, r-nul Glodeni executate în satul Limbenii Vechi, r-nul Glodeni.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 27 octombrie 2021 fiind formată din:

**Președintele Comisiei:**

Bandalac Valeriu

Primar s. Limbenii Vechi, presedintele comisiei

**Membrii Comisiei:**

Hutanu Eduard

Responsabil Tehnic

Cheptea Alexandra

Contabil sef

Turcanu Ion

Consilier

Zmau Ion

Specialist in reglementarea regimului funciar

**Au mai participat la recepție:**

Madan Arcadie

Diriginta de șantier SRL „Energia”

**2. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) Lucrările pe specialitati au fost executate conform devizelor;
- 2) lucrările au fost complet terminate, respectînduse cerințele stipulate în caietul de sarcini si a proiectului tehnic, la data de 27 octombrie 2021;
- 3) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 4) Lista lucrarilor cuprinse in devize ce nu au fost executate – anexa nr.1;
- 5) Lista lucrarilor cuprinse in devize la care nu s-au respectat – anexa nr.2;
- 6.1) Valoarea obiectului **Lucrari de reparatie a drumurilor locale din satul Limbenii Vechi, r-nul Glodeni** constituie suma de 299 983,85 lei (inclusiv TVA);

**3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

De receptionat obiecte: Lucrari de reparatie a drumurilor locale din satul Limbenii Vechi, r-nul Glodeni

**4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

Îndeplinirea lucrărilor conform condițiilor contractuale și a cerințelor stipulate in devizul oferta

**5. Comisia de recepție recomandă următoarele**

Se accepta recepția lucrărilor: Lucrari de reparatie a drumurilor locale din satul Limbenii Vechi, r-nul Glodeni

Prezentul Proces - Verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat la 27 octombrie 2021 în 3 exemplare.

Semnăturile Comisiei de recepție:

**Președintele Comisiei**

Bandalac Valeriu

**Membrii Comisiei:**

Hutanu Eduard

Cheptea Alexandra

Turcanu Ion

Zmau Ion

**Participanți la recepție:**

Madan Arcadie

**6. Lucrarea:** Lucrari de reparatie a drumurilor locale din satul Limbenii Vechi, r-nul Glodeni este

**TRANSMISĂ:**

**PRIMITĂ:**

**EXECUTANTUL:**

**INVESTITORUL:**

« 27 » octombrie 2021

« 27 » octombrie 2021

Babii C.

(numele, prenumele)





Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

**Lista pieselor din documentația scrisă și desemnată a obiectului  
care sunt lipsa sau  
incomplete.** \_\_\_\_\_

*[Large handwritten signature in blue ink]*

Președintele comisiei

Responsabil Tehnic

Antreprenor



*[Handwritten signature in blue ink]*

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.** \_\_\_\_\_

proiectului \_\_\_\_\_

*(Large handwritten signature in blue ink)*

**Președintele comisiei**

**Responsabil Tehnic**

**Antreprenor**













# ACHIZIȚII PUBLICE

2020-0000001193

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 122

privind achiziția prin COP

**Lucrări de reparația a străzilor localela Cartierul**

**Fabrica de Zahăr din or. Fălești**

12 august 2020

Fălești

(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1595334816298 din data 03.08.2020, între Primăria orașului Fălești cu sediul în or. Fălești str. Ștefan cel Mare 73, tel 25949043

(denumirea autorității contractante)

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 100701002094 reprezentat prin primar Alexandr Severin,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Energia, cu sediul în or. Bălți str. N. Testimiteanu 6/49, tel 25954999

(denumirea operatorului economic)

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1003602021250 reprezentat prin Carolina Babii, în

(numele și funcția conducătorului)

calitate de Antreprenor pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de reparație a străzilor locale din cartierul Fabrica De Zahăr din or. Fălești în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 (una) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un



Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1150727,37 (un milion una suta cizinci mii șapte sute douăzeci șapte 0,27 ) lei MD, inclusiv 191787,90 (una suta nouăzeci unu mii șapte sute optzeci șapte 0,9) TVA lei MD. *(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)*

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### 4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



## 5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea



lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

- 6.10 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.
- 6.11 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.12 Beneficiarul va supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabil tehnic atestat. Acestui i se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.13 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.14 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.15 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.16 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.17 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărătoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.18 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.19 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
  - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.20 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.



- 6.21 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.22 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.23 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## 7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiere și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în



acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

#### **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 3 ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

#### **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine



operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

### 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

### 12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:



- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚIALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL GENERAL

##### BENEFICIARUL

Adresa poștală: mun. Bălți str. N. Testimițanu 6/49

Adresa poștală: or. Fălești str. Ștefan cel Mare și Sfânt 73

Telefon: 259-54999

Telefon: 259-49043

Cod fiscal: 1003602021250

Cod fiscal: 1007601002094

Banca: BC Moldincombank SA

Banca: Ministrul Finanțelor Trezoreria de Stat

Cod: MOLDMD2X357

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD51ML000000002251657209

IBAN: MD88TRPDAL312120B10608AB

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR GENERAL

##### BENEFICIAR





**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 04 noiembrie 2020

privind lucrarea „Lucrări de reparație a străzilor locale la Cartierul Fabrica de Zahăr dun or. Fălești” executată în cadrul contractului nr. 122 din 12.08.2020, încheiat între SRL „Energia” și între Primăria or. Falesti, r-nul Falesti pentru lucrările de reparație a străzilor locale la Cartierul Fabrica de Zahăr dun or. Fălești, r-nul Fălești.

1. Lucrările au fost executate în baza ofertei de bază

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.11.2020, fiind formată din:

- Severin Alexandr – președintele comisiei, directorul primarului or. Falesti, r-nul Falesti;
- Antonciuc Anatoli – viceprimarul or. Falesti, r-nul Falesti;
- Puiu Vasile – responsabil tehnic;
- Negura Ivan – specialist în construcții și drumuri;
- Peneziuc Irina – consilier.

3. Au mai participat la recepție:

- Huțanu Eduard – diriginte de șantier SRL „Energia”;

- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectul „ Lucrări de reparație a străzilor locale la Cartierul Fabrica de Zahăr dun or. Fălești”

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

„ Lucrări de reparație a străzilor locale la Cartierul Fabrica de Zahăr dun or. Fălești” au fost executate conform caietului de sarcini și ofertei contractate. Lucrările au fost executate calitativ și în termenii stabiliți, respectînduse normele în construcție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se acceptă recepția lucrărilor de reparație a străzilor locale la Cartierul Fabrica de Zahăr dun or. Fălești”

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul recepției „ Reparație a străzilor locale la Cartierul Fabrica de Zahăr dun or. Fălești”, destinația „de acces rutier și pietonal”, compus din următoarele sectoare: str. Iași cu o suprafață de 1900 m<sup>2</sup>, drumuri laterale cu suprafața de 437m<sup>2</sup> și 360m<sup>2</sup>. Pe sectoare date au fost executate lucrări de amenajare îmbrăcăminte rutiera din beton asfaltic și rigolei din beton.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 04.11.2020 la 14.00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președinte:**  
Severin Alexandr

**Membri:**  
Antonciuc Anatoli

Puiu Vasile

Negură Ivan

Peneziuc Irina

**Participat la recepție:**  
Huțanu Eduard



9. Lucrarea „Lucrări de reparație a străzilor locale la Cartierul Fabrica de Zahăr din or. Fălești” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"\_04\_"\_noiembrie\_2020

L.Ș.



(semnătura)


PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"\_04\_"\_noiembrie\_2020

L.Ș.

(semnătura)

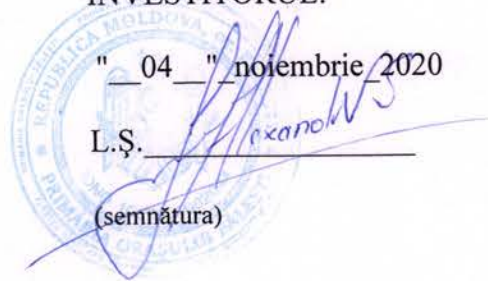



**Lista pieselor din documentația scrisă și desemnată a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete**



**Președintele comisiei**

**Responsabil Tehnic**

**Antreprenor**



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.**



Președintele comisiei

Președintele comisiei

Responsabil Tehnic

Antreprenor





**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.**

*[The content of this section is completely obscured by a large blue scribble.]*

**Președintele comisiei**

**Responsabil Tehnic**

**Antreprenor**




*[Handwritten signature in blue ink, possibly 'Alexandru S']*



*[Handwritten signature in blue ink, possibly 'YF']*





mun. Bălți, str. F. Dostoevski 16/29  
c/f 1003602021250 TVA 1200460  
BC Moldindconbank SA fil. Durlăști  
IBAN MD51ML000000002251657209  
e-mail: [energiabl@mail.ru](mailto:energiabl@mail.ru)  
tel. /Fax. 0 259 54 999  
Director Carolina BABII



Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr. 69  
din "07" 05 20 21

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrari de reparatie a drumului L258 ”Sarata Nouă – Ciolacu Vechi, tronsonul de drum km 00+00-3+680”.
2. Numărul și data contractului contract nr. 17 din 10 august 2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Fălești.
4. Adresa beneficiarului or. Fălești, str. Ștefan cel Mare, 73
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială
  - (la data semnării contractului ) MDL 1 298 682,96
  - b) finală
  - (la data finalizării contractului) MDL 1 298 682,96
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 3 luni.
  - b) efectiv realizată 3 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 04.11.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: \_\_\_\_\_

Data completării: 18.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Babii Carolina

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ENERGIA SRL





**CONTRACT  
DE SUBANTREPRIZĂ  
nr.17**

mun. Bălți

10 august 2020

**Î . P. S. “ CORSAG ” S. R. L.** cu sediul Satul Parcova raionul Edineț, tel. 060400322,069165679 Codul fiscal: 1004600029396 Cod TVA 0308311,Cont curent MD16AG000000022511323115, BC Moldova Agroindbank SA f-la 10 Chisinau, Cod bancar AGRNMD2X437, în persoana Administrator Său Spiridon, denumită în continuare **“Antreprenor”** pe de o parte, și

**SC,„Energia” SRL**, cu sediul or. Balti, str. Dostoevski 16/29, tel/fax: 025954999,069202025 codul fiscal: 1003602021250 , cod TVA:1200460 , IBAN: BC Moldindconbank SA fil.Durlești, BIC: MOLDMD2X357 IBAN MD51ML000000002251657209, în persoana directorului **Carolina Babii**, în calitate de **„Subantreprenor”**, pe de altă parte, numite în continuare **„Părți”**, au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

**1 Obiectul contractului**

**1.1.** „Subantreprenorul” se obligă să execute pe riscul său lucrări de construcție potrivit Devizelor locale, având ca obiectiv: **„Lucrări de reparație a drumului L258 „Sarata Nouă – Ciolacu Vechi , tronsonul de drum km 00+00-3+680”**, în volumele stabilite de devizele Antreprenorului, care va constitui **1 298 682,96 lei**, iar acesta se obligă să recepționeze lucrările executate stipulate în Procesul verbal de recepție a lucrărilor și să achite prețul convenit.

**1.2.** „Subantreprenorul” declară și garantează „Antreprenorului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

**2 Prețul și modalitatea de achitare**

**2.1.** Valoarea Retribuției, pentru lucrările executate de „Subantreprenor”, potrivit Obiectivelor prezentului Contract, constituie **1 298 682,96 lei**.

**2.2.** Achitarea sumei indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către „Antreprenor”, în felul următor:

- achitarea 100 %, după semnarea de către Consiliul Raional Fălești în calitate de „Autoritatea contractantă” și „Antreprenor” a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea „Autorității contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a mijloacelor bănești pentru lucrările de interes public executate.

**2.3.** Ținând cont de specificul activității ca obligație expresă asumată de „Antreprenor” conform prezentului Contract, va fi condiționată direct de limitele alocațiilor „Autorității contractante” transferate din bugetul pentru executarea Obiectului prezentului Contract.

**3 Obligațiile părților**

**3.1.Obligațiile „Subantreprenorului”:**

**3.1.1** A începe executarea lucrărilor, odată cu transmiterea obiectivului.

**3.1.2** Întru executarea obligațiunilor asumate contractual, „Subantreprenorul”, va procura de sine stătător, materialele necesare executării lucrărilor.

**3.1.3** De a menține locul de muncă în curățenie și de a realiza la fața locului măsurile necesare de asigurare a securității circulației rutiere, în conformitate cu punctele 31; 128 și 129 din Regulamentul Circulației Rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 13.05.2009.



- 3.1.4 Să îndeplinească calitativ, cantitativ și în termen lucrările solicitate de către „Antreprenor”.
- 3.1.5 Să informeze „Antreprenorul”, în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor și care conduc la depășirea termenului contractual.
- 3.1.6 Să predea în termen „Antreprenorului” și „Autorității contractante” lucrările executate, în baza **Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate**, ce urmează a fi semnat de reprezentanții desemnați a părților, ca act confirmativ de predare-primire a lucrărilor executate de către „Subantreprenor” atât cantitativ cât și calitativ.
- 3.1.7 Asigură organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea și securitatea la locul de muncă și industrială.
- 3.1.8 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.
- 3.2. Obligațiile „Antreprenorului”:**
- 3.2.1 După executarea lucrărilor, „Antreprenorul” este obligat să le recepționeze în modul, la locul și în termenul stabilit de Contract, potrivit Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor executate.
- 3.2.2 De a achita în termen lucrările executate, conform prevederilor Contractului incluse în Capitolul II.
- 3.2.3 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

#### **4 Garanții și responsabilități**

##### **4.1. Garanțiile Subantreprenorului:**

- 4.1.1. Subantreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și a volumelor de lucrări preconizate în termenii stabiliți de Antreprenor.
- 4.1.2. Garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor.
- 4.1.3. Garanția pentru lucrările îndeplinite este de 36 luni din ziua recepționării lucrărilor, conform procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.
- 4.1.4. Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrărilor sau depistate pe parcursul termenului de garanție vor fi înlăturate de către „Subantreprenor”, în termen de 15 zile calendaristice, sau din contul părții vinovate, după examinarea și stabilirea factorilor ce au contribuit la apariția acestora.
- 4.1.4 Dacă în perioada de garanție a lucrărilor recepționate se vor depista defecțiuni fatale asociate acțiunilor unor terți sau forță majoră „Subantreprenorul” nu va fi obligat să înlătore defectele.
- 4.1.5. În caz de neexecutare sau executare tardivă a lucrărilor de către „Subantreprenor”, „Antreprenorul” va calcula penalitatea, în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor incluse în Deviz/Proces – Verbal de recepție, pentru fiecare zi de întârziere.
- 4.1.6. Subantreprenorul garantează achitarea a 0 % din volumul de lucru executat cu titlu de cheltuieli de antreprenoriat general care urmează fie achitate Antreprenorului, fie reținute din costul lucrărilor.

##### **4.2. Garanțiile Antreprenorului:**

- 4.2.1. Antreprenorul garantează achitarea condiționată a Retribuției convenite contractual.
- 4.2.2. În caz de neachitare sau întârziere a plăților de către „Antreprenor” după expirarea celor 10 zile, „Subantreprenorul” va calcula penalitatea, în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor executate, incluse în Procesele – Verbale de recepție, pentru fiecare zi întârziată.

#### **5 Forța majoră**

5.1. Părțile vor fi eliberate de răspunderea pentru executarea parțială sau neexecutarea obligațiilor ce le revin în baza prezentului Contract, în cazul când neexecutarea respectivă este cauzată sau ocazionată de survenirea unei circumstanțe de Forță Majoră. În sensul prezentului Contract, Forța Majoră semnifică și include circumstanțele sau situațiile ce nu se află sub controlul rezonabil al uneia dintre Părți și care nu puteau fi prevăzute la momentul semnării prezentului Contract, în rezultatul cărora Părții nu i se poate pretinde în mod rezonabil să-și execute obligațiile din prezentul Contract pe durata Forței Majore.



5.2. Circumstanțele sau situațiile susmenționate vor include, fără limitare, calamități naturale, războaie, tulburări civile, atacuri teroriste, epidemii, incendii, inundații, condiții meteorologice neobișnuit de adverse sau alte dezastre similare, greve, inclusiv patronale, conflicte de muncă, incapacitatea de a procura materiale, legi și reglementări normative restrictive, emiterea unei interdicții judiciare care nu permite desfășurarea normală a activităților în baza prezentului Contract, astfel de interdicție nefiind aplicată din vina Părții care invocă Forța Majoră, sau alte motive, care nu sunt imputabile Părții care are obligația să acționeze.

5.3. În cazul când o Parte se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile în baza prezentului Contract sau oricare parte a acestora, ca urmare a survenirii unei circumstanțe de Forță Majoră, Partea respectivă va înștiința imediat, în scris, în termen de o zi, cealaltă Parte afectată față de care Partea respectivă are obligația de a-și executa obligațiile. Notificarea va include următoarele:

specificarea obligațiilor pe care Partea nu are posibilitatea să le execute; descrierea completă a situației de Forță Majoră; estimarea duratei de acțiune a situației de Forță Majoră; și specificarea măsurilor propuse pentru a fi întreprinse de Partea respectivă pentru a remedia sau a diminua efectele circumstanței de Forță Majoră.

5.4. În cazul când situația de Forță Majoră va continua pe o durată mai mare de cinci (5) zile din data înștiințării despre situația de Forță Majoră în conformitate cu prevederile prezentului Articol, Părțile se vor consulta cu privire la viitorul prezentului Contract.

## 6 Rezilierea contractului

6.1. Acțiunea prezentului Contract va înceta în mod automat la expirarea Termenului sau executării lucrărilor;

6.2. Rezilierea unilaterală: Fără a afecta orice alte drepturi sau remedii ale Părților, rezilierea unilaterală anticipată a prezentului Contract în termen de 3 zile, poate avea loc în următoarele cazuri:

- Inițierea de către una din părți, în privința sa, sau față de aceștia de către terți a unei proceduri în conformitate cu prevederile legislației cu privire la insolvabilitate, sau emiterea unei hotărâri de către o instanță competentă în acest sens.

- Încălcarea termenului de plată de către Antreprenor cu 10 zile din momentul devenirii plății scadente;

6.3. Părțile contractante pot rezilia, înainte de termen, prezentul Contract, printr-un Acord de reziliere, semnat de ambele părți, în cazul în care una din ele nu-și execută corespunzător obligațiile asumate contractual.

6.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica cealaltă parte, cu cel puțin **10 zile** calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

6.5. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

## 7 Modalitatea de soluționare a litigiilor

7.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislație, toate notificările sau alte comunicări cerute sau permise prin prezentul Contract sau prin lege spre a fi transmise sau înmânate oricărei Părți de către cealaltă Parte vor fi transmise în formă scrisă și vor fi considerate transmise sau efectuate în mod corespunzător în momentul înmânării acestora personal Părții respective, inclusiv unui angajat cu funcție de răspundere al Părții respective, sau prin scrisoare recomandată sau fax către Partea căreia urmează să i se transmită să i se efectueze notificarea, la adresa acestei Părți indicată mai jos sau la o altă adresă comunicată de această Parte printr-o notificare transmisă Părții care transmite sau prezintă o notificare.

7.2. Părțile vor întreprinde toate măsurile posibile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice diferende și discordanțe privind prezentul Contract. În cazul în care Părțile nu ajung la o înțelegere, orice litigiu va fi soluționat de instanțele judecătorești naționale conform competenței stabilite.







Subantreprenor SRL "Energia"  
 (denumirea)

Antreprenor general IPS "Corsag" SRL  
 (denumirea)

Obiect **Reparatia drumului L258 "Sarata  
 Noua- Ciolacu Nou- Pocrovca",  
 transponul km 00+00 - 3+680**

Valoarea lucrarilor executate  
**1 016 850,56 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Drum de baza</b>					
		<b>1.1. Pregatirea terenului (largirea drumului B=10m)</b>					
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,650	784,26 0,00	2 862,55 0,00	
1	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	583,000	6,96 0,00	4 057,68 0,00	
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,000	72,91 0,00	1 239,45 0,00	
		<i>Total</i>	lei			8 159,68	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>✓ 8 159,68</b>	
		<b>1.2. Km 00+010 parcare L=15m, b=3m</b>					

1	2	3	4	5	6	7
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,140	<u>784,26</u> 0,00	<u>109,80</u> 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	22,400	<u>6,96</u> 0,00	<u>155,90</u> 0,00
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,500	<u>398,55</u> 398,55	<u>199,28</u> 199,28
6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10cm	m3	5,000	<u>588,69</u> 54,69	<u>2 943,44</u> 273,47
7	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=18cm	m3	9,000	<u>454,94</u> 93,22	<u>4 094,48</u> 838,96
8	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	1,000	<u>78,00</u> 78,00	<u>78,00</u> 78,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,000	<u>14,74</u> 14,74	<u>14,74</u> 14,74
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,500	<u>355,23</u> 47,08	<u>177,62</u> 23,54
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	25,000	<u>207,75</u> 31,87	<u>5 193,85</u> 796,63



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 967,11
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>12 967,11 2 224,62</b>
		<b>1.3. Km 3+500 parcare L=20m, b=5,7m</b>				
12	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,030	819,12 0,00	24,57 0,00
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,500	355,23 47,08	532,85 70,63
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	36,000	207,75 31,87	7 479,15 1 147,15
		<i>Total</i>	lei			8 036,57
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>8 036,57 1 217,77</b>
		<b>1.4. Km 00+00 - 1+00</b>				
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 500,000	23,50 13,79	35 248,80 20 688,60
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	4,260	906,26 0,00	3 860,65 0,00
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	682,000	6,96 0,00	4 746,72 0,00
18	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	15,200	764,02 429,47	11 613,06 6 527,90
19	DA06A2	Strat de agregate naturale	m3	152,000	588,69	89 480,64

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10cm			54,69	8 313,49
20	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=18cm	m3	274,000	454,94 93,22	124 654,27 25 541,62
21	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	44,000	78,00 78,00	3 431,93 3 431,93
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	44,000	14,74 14,74	648,72 648,72
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	22,000	355,23 47,08	7 815,15 1 035,86
24	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 080,000	207,75 31,87	224 374,36 34 414,42
		<i>Total</i>	lei			505 874,29
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>505 874,29 100 602,53</b>
		<b>1.5. Km 3+400 - 3+680</b>				
25	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	200,000	7,13 7,13	1 426,80 1 426,80
26	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	19,600	78,00 78,00	1 528,77 1 528,77



1	2	3	4	5	6	7	
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	19,600	14,74 14,74	288,97 288,97	
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,800	355,23 47,08	3 481,29 461,43	
		<i>Total</i>	lei			6 725,84	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>6 725,84 3 705,97</b>	
		<i>Total</i>	lei			541 763,48	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>541 763,48 107 750,89</b>	
		<b>2. Drumuri laterale</b>					
		<b>2.1. Km 0+115 (2buc), Km 0+170, Km 0+250, Km 0+315, Km 0+415, Km 0+515, Km 0+580 (2buc)</b>					
29	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,800	1 392,59 0,00	✓ 3 899,26 0,00	
30	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10cm	m3	62,200	570,11 17,60	✓ 35 460,72 1 094,55	
31	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (H=18cm)	m3	74,640	413,39 35,67	✓ 30 855,68 2 662,41	
32	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	15,600	78,00 78,00	✓ 1 216,78 1 216,78	

1	2	3	4	5	6	7
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,600	14,74 14,74	230,00 230,00
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,800	355,23 47,08	2 770,82 367,26
35	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	390,000	207,75 31,87	81 024,08 12 427,43
		<i>Total</i>	lei			155 457,34
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>155 457,34 17 998,42</b>
		<b>2.2. Km 3+410</b>				
36	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	180,000	2,92 2,38	525,25 428,04
37	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire H=12cm	m3	21,600	413,39 35,67	8 929,30 770,47
38	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,400	78,00 78,00	187,20 187,20
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,400	14,74 14,74	35,38 35,38
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,200	355,23	426,28



1	2	3	4	5	6	7
					47,08	56,50
41	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	60,000	207,75 31,87	✓ 12 465,24 1 911,91
		<i>Total</i>	lei			22 568,65
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>22 568,65 3 389,51</b>
		<i>Total</i>	lei			178 026,00
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>178 026,00 21 387,92</b>
		<b>3. Podet nou d=800mm, L=10m (Drum lateral Km 2+260)</b>				
42	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,250	1 325,78 0,00	331,44 0,00
43	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,000	78,00 78,00	156,00 156,00
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,520	355,23 47,08	895,19 118,65
45	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,500	66,02 44,23	99,03 66,35
46	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,680	1 324,86 148,39	2 225,76 249,29
47	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat L=2.5m, D=0.8m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,000	315,62 59,45	1 262,47 237,80
48	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in	buc	4,000	3 818,21	15 272,85

1	2	3	4	5	6	7	
		uzina L=2.5m, D=0.8m			0,00	0,00	
49	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	13,500	71,86 45,18	970,17 609,96	
50	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	230,000	16,34 4,28	3 758,87 984,49	
51	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,700	1 288,22 102,25	3 478,21 276,09	
52	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	27,000	8,56 8,56	231,14 231,14	
53	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	27,000	35,66 35,19	962,86 950,25	
		<i>Total</i>	lei			29 643,98	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>29 643,98 3 880,01</b>	
		<b>4. Podet nou d=500mm, L=5m (Drum lateral Km 2+00)</b>					
54	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21- 0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,080	1 325,78 0,00	106,06 0,00	
55	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,000	78,00 78,00	156,00 156,00	



1	2	3	4	5	6	7
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,120	355,23 47,08	397,86 52,73
57	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,500	66,02 44,23	99,03 66,35
58	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,120	1 324,86 148,39	1 483,84 166,19
59	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat L=2.5m, D=0.5m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,000	315,62 59,45	631,24 118,90
60	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=2.5m, D=0.5m	buc	2,000	3 522,82 0,00	7 045,64 0,00
61	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	11,400	71,86 45,18	819,26 515,07
62	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	195,000	16,34 4,28	3 186,87 834,68
63	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,300	1 288,22 102,25	2 962,92 235,18
64	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,000	8,56 8,56	85,61 85,61
65	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	10,000	35,66 35,19	356,61 351,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			17 330,92
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>17 330,92 2 582,66</b>

		Total	lei	766 764,39
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	30 510,33
		Total		797 274,72
		Cheltuieli de regie	4,2 %	33 485,54
		Total		830 760,26
		Beneficiu de deviz	2 %	16 615,21
		Total		847 375,46
		TVA	20 %	169 475,09
				<b>1 016 850,56</b>
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>135 601,48</b>

INTOCMIT:

Subantreprenor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

*Carolina*  


*[Signature]*  


APROBAT:

Antreprenor general

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Subantreprenor SRL "Energia"  
 (denumirea)

Antreprenor general IPS "Corsag" SRL  
 (denumirea)

Obiect **Reparatia drumului L258 "Sarata  
 Noua- Ciolacu Nou- Pocrovca",  
 transponul km 00+00 - 3+680**

Valoarea lucrarilor executate  
**287 437,00 lei**

### Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
 pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drum de baza</b>				
		<b>1.1. Pregatirea terenului (largirea drumului B=10m)</b>				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,230	784,26 0,00	1 748,90 0,00
1	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	357,800	6,96 0,00	2 490,29 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,700	72,91 0,00	925,94 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 165,13
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>5 165,13</b>
		<b>1.2. Evacuarea apelor Km 00+200, KM 00+260</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>(Ливневка)</b>				
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,026	<u>906,26</u> 0,00	<u>23,56</u> 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,065	<u>784,26</u> 0,00	<u>50,98</u> 0,00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	15,000	<u>6,96</u> 0,00	<u>104,40</u> 0,00
6	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	3,000	<u>78,00</u> 78,00	<u>234,00</u> 234,00
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,300	<u>355,23</u> 47,08	<u>461,80</u> 61,21
8	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,500	<u>66,02</u> 44,23	<u>99,03</u> 66,35
9	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in strat-uri cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,000	<u>1 324,86</u> 148,39	<u>1 324,86</u> 148,39
10	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat tip RCP1 cu placa carosabila tip PR1, parametrii tehnici lungimea L=2m, latimea B=0.365m, inaltimea H=0.6m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	8,000	<u>315,62</u> 59,45	<u>2 524,95</u> 475,60
11	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina Rigola de beton tip	buc	8,000	<u>6 545,50</u> 0,00	<u>52 364,00</u> 0,00



1	2	3	4	5	6	7	
		RCP1 cu placa carosabila tip PR1, parametrii tehnici L=2.0m, B=0.65m, H=0.6m					
12	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	6,000	71,86 45,18	431,19 271,09	
13	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	157,000	16,34 4,28	2 565,84 672,02	
14	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,700	1 288,22 102,25	2 189,98 173,83	
15	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	3,000	8,56 8,56	25,68 25,68	
16	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,000	35,66 35,19	106,98 105,58	
		<i>Total</i>		lei		62 507,24	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>62 507,24 2 233,75</b>	
		<b>1.3. Rigole din beton turnate pe loc</b>					
17	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	10,400	78,00 78,00	811,18 811,18	
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3	10,400	14,74 14,74	153,33 153,33	

1	2	3	4	5	6	7	
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu					
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,200	355,23 47,08	426,28 56,50	
20	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	7,500	66,02 44,23	495,14 331,73	
21	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	2,600	1 324,86 148,39	3 444,63 385,81	
		<i>Total</i>	lei			5 330,56	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>5 330,56 1 738,56</b>	
		<b>1.4. Km 3+400 - 3+680</b>					
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	490,000	207,75 31,87	101 799,48 15 613,95	
		<i>Total</i>	lei			101 799,48	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>101 799,48 15 613,95</b>	
		<i>Total</i>	lei			174 802,42	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>174 802,42 19 586,25</b>	
		<b>2. Poduri si podete existente</b>					
23	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	11,800	267,76 267,76	3 159,60 3 159,60	
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14,000	355,23 47,08	4 973,27 659,18	
25	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	3,000	66,02 44,23	198,05 132,69	
26	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	14,000	1 324,86 148,39	18 548,01 2 077,42	



1	2	3	4	5	6	7
27	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	15,000	71,86 45,18	1 077,97 677,73
28	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	510,000	16,34 4,28	8 334,88 2 183,00
29	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	6,000	1 288,22 102,25	7 729,35 613,52
		<i>Total</i>	lei			44 021,13
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>44 021,13 9 503,15</b>

	Total	lei	218 823,54
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	6 545,12
	Total		225 368,66
	Cheltuieli de regie	4,2 %	9 465,48
	Total		234 834,14
	Beneficiu de deviz	2 %	4 696,68
	Total		239 530,83
	TVA	20 %	47 906,17
			<b>287 437,00</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>29 089,41</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor

Antreprenor general

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

