

(denumirea obiectivului)

Borderou deresurse**Licrări de schimbsrea geamurilor dinlemn in termopac
la IPLT C.Negruzzi****Valoarea de deviz 306 814,26 Lei**

Intocmit in preioruri curente

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse Nr 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	53,4825	46,38	2 480,518
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	187,2001	46,38	8 682,341
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	68,9330	46,38	3 197,113
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	22,6090	46,38	1 048,606
5.	7422010060100	Timplar	h-om	179,6335	46,38	8 331,402
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7675	46,38	174,737
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	158,9733	46,38	7 373,182
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,5413	46,38	1 787,545
		Total manopera				34 067,72

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,2217	180,00	939,906
2.	2030112931108	Ferestre din policlorira de vinil (PVC)	m2	183,5300	900,00	165 177,000
3.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,8275	10,00	178,275
4.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	47,5400	20,10	955,554
5.	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	69,9689	11,00	769,658
6.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre(350mm)	m	108,3300	79,17	8 576,486
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	797,8759	1,50	1 196,814
8.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	125,3749	3,75	470,156
9.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	307,3035	3,05	937,276
10.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre(200mm)	m	108,3300	83,33	9 027,139
11.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	866,6400	0,60	519,984
		Total materiale de constructii				194 410,71
		Total utilaje de constructii				0,00

Cheltuieli directe	Lei	221 823,72
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	7 441,98
Transportarea materialelor	3 %	5 662,45
Total		234 928,15
Cheltuieli de regie	6 %	14 095,69

Total		249 023,84
Beneficiu de deviz	3 %	6 654,71
Total		255 678,55
TVA	20 %	51 135,71
Total		306 814,26


Total deviz:

306 814,2

6

Intocmit

Verificat



(funcioia, semnrtura)

(funcioia, semnrtura)

Investitor

Obiect

Liceu Teoretic Constantin Negruzzi

Catalog de prețuri unitare**Lucrări de schimbare geamurilor din lemn la termopan la IPLT C. Negruzzi**


Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,480
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,058
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	11,00	4,56
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			10,131
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,38	5,57
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	11,00	4,56
4	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			22,993
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2200	46,38	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	46,38	10,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
5	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			25,514
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	46,38	14,38

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1650	46,38	7,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	180,00	1,55
6	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			15,261
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,06
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,05	3,20
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,465
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,891
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,10	8,04
10	CK57 D	Instalarea ferestrelor din PVS 5 camere seria 70mm cu sticla dubla cu minim 16mm despartirea 4-16-4 cu o sticla produca cu o protectie joase a emisivitatii (Low-e), inclusiv plasele anti-insecte:oscilobatante (pliantr,swing-out) cu suprafata golului 2m2.Dischiderea la ferestre trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice de blocare.	m2			900,000
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	900,00	900,00
11	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (350mm) Materiale marunte (dopuri) 1,0200	m			98,267
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	46,38	12,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre(350mm)	m	1,0000	79,17	79,17

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (200mm)	m			104,282
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,38	14,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre(200mm)	m	1,0000	83,33	83,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
13	TRI1AA04C 1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			25,509
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	46,38	25,51

Intocmit

Verificat



(funcioia, semnrtura)

(funcioia, semnrtura)

Liceul Tepretic Constantin Negruzzi

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL**Licrări de schimbare a geamurilor din lemn la termopan
la IPLT C. Negruzzi****Valoarea de deviz 306 814,26 Lei**

Intocmit in preiouri curente

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	183,5300	19,480 19,480	3 575,090 3 575,090
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	118,8500	11,058 6,493	1 314,267 771,717
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	49,7500	10,131 5,566	503,997 276,889
4	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	292,6700	22,993 20,407	6 729,429 5 972,576
5	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	396,1700	25,514 22,031	10 107,692 8 727,825
6	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	292,6700	15,261 12,059	4 466,525 3 529,249
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	118,8500	29,465 25,509	3 501,900 3 031,744


		coloanelor si tavanelor				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	118,8500	2,891 1,391	343,643 165,368
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,8500	33,549 25,509	3 987,299 3 031,745
10	CK57 D	Instalarea ferestrelor din PVS 5 camere seria 70mm cu sticla dubla cu minim 16mm despartirea 4-16-4 cu o sticla produca cu o protectie joase a emisivitatii (Low-e), inclusiv plasele anti-insecte: oscilobatante (piantr, swing-out) cu suprafata golului 2m2. Dischiderea la ferestre trebuie sa fie echipate cu mecanizme metalice de blocare.	m2	183,5300	900,000 0,000	165 177,000 0,000
11	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (350mm) Materiale marunte (dopuri) 1,0200	m	108,3300	98,267 16,697	10 645,243 1 808,765
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (200mm)	m	108,3300	104,282 18,552	11 296,870 2 009,739
13	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	6,8500	25,509 25,509	174,737 174,737
Cheltuieli directe			Lei		221 823,72	
Asigurarea sociala si medicala			22,5 %		7 441,98	
Transportarea materialelor			3 %		5 662,45	
Total					234 928,15	
Cheltuieli de regie			6 %		14 095,69	
Total					249 023,84	
Beneficiu de deviz			3 %		6 654,71	
Total					255 678,55	
TVA			20 %		51 135,71	
Total					306 814,26	

Total deviz:
Inclusiv salariu

306 814,26
34 067,72

Intocmit

Verificat

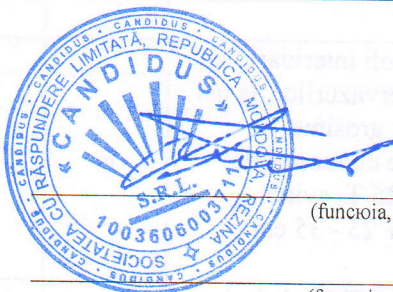

(funcioia, semnrtura)

(funcioia, semnrtura)