

Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №10 для удерживающих конструкций №11 Лобш=117,1м, В-3,5-7,0м				
1	TsC03F1 κ=0,85	(Y= 1,9t/m3- INCARCARE) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			765,02
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	0,00
2	Ts151A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 1 km (из буртов строительной площадки №10 и подъездов)	t			7,89
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	340,00	0,00
3	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			120,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
4	TsC50B k=2	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			75,86
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0120	245,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	5,88
5	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			69,98
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
6	TsD14A01	Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisternă de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri	m3			37,50
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	185,00	19,00
7	TsC03B1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			819,88
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	0,00
8	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			819,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	120,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	20,76
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului sapat în teren catg. II (Планировка автогрейдером -	100m2			94,47
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		поверхность площадки)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp				
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером-откосы выемки и насыпи)	h-ut	0,1890	500,00	94,47
			100m2			94,37
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp				
11	DA12B	(M300 fr.20-40mm, 10-20mm, h=0.2m- c учетом возврата щебня 30% от разборки строительной площадки №9) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	h-ut	0,1890	500,00	94,37
			m3			397,10
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om			
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 10-20 mm	m3	0,6000	57,66	34,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	0,2030	257,00	36,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2190	245,00	209,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	19,00	2,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2580	350,00	90,30
				0,0150	185,00	2,77

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-20

Устройство подъездной дороги и строительной площадки №10 для
удерживающих конструкций №11 Лобщ.=117,1м, В-3,5-7,0м

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

Valoarea de deviz 105 620,94 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-1-20:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	98,760	57,66	5 694,50
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,801	57,66	161,51
Total manopera						5 856,01

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 10-20 mm	m3	23,390	257,00	6 011,23
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	140,453	245,00	34 410,99
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,147	245,00	36,02
4.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	30,820	19,00	585,58
Total materiale de construcții						41 043,82

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	8,753	500,00	4 376,50
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	42,467	350,00	14 863,45
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,307	350,00	2 557,45
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,106	400,00	6 042,40
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,828	250,00	1 207,00
6.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	27,028	340,00	9 189,52
7.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,082	185,00	570,17
Total utilaje de construcții						38 806,49

Total	lei	85 706,32
Asigurare socială și medicală	22,50 %	1 317,60



Total	100,00 +	87 023,92
Cheltuieli de regie	14,50 %	
Total	100,00 +	12 618,47
Beneficiu	6,00 %	99 642,39
Total	100,00 +	5 978,55
		105 620,94

Total deviz:

**105 620,9
4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-21

Разборка подъездной дороги и строительной площадки №10, Лобщ.=117,1м

Valoarea de deviz 21 878,34 lei

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка подъездной дороги и строительной площадки №10, Лобщ.= 117,1м				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta - разборка существ.щебеночного покрытия механиз.способом	m3	219,800	30,41 8,25	6 683,23 1 812,31
2	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	2,198	1 040,04 0,00	2 286,00 0,00
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	296,730	25,84 0,00	7 667,34 0,00
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,198	126,89 21,91	278,90 48,15
5	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	100 m3	2,198	245,60 0,00	539,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	8,230	18,50 0,00	152,25 0,00
		Total Разборка подъездной дороги и строительной площадки №10, Лобщ.= 117,1м Inclusiv salariu				17 607,55 1 860,46


		Total	lei	17 607,55
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	418,60
		Total	100,00 +	18 026,15
		Cheltuieli de regie	14,50 %	2 613,79
		Total	100,00 +	20 639,94
		Beneficiu	6,00 %	1 238,40
		Total	100,00 +	21 878,34
		Total deviz: Inclusiv salariu		21 878,34 1 860,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

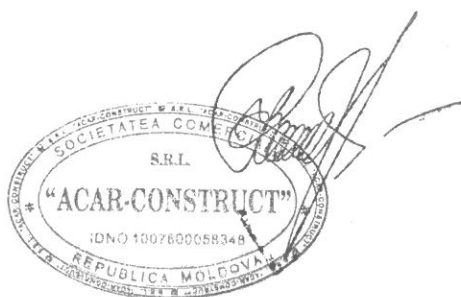

Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка подъездной дороги и строительной площадки №10, Лощ.= 117,1м				
1	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta - разборка существ.щебеночного покрытия механиз.способом	m3			30,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	440,00	6,07
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	300,00	4,14
2	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 040,04
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,04
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,84
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			126,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	104,98
5	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	100 m3			245,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	20,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	224,98
6	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			18,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	250,00	18,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Deviz local de resurse № 1-1-21

Разборка подъездной дороги и строительной площадки №10, Лобщ.=117,1м

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

Valoarea de deviz 21 878,34 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-21:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,835	57,66	48,15
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	31,431	57,66	1 812,31
		Total manopera				1 860,46

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,185	245,00	45,33
		Total materiale de construcții				45,33

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,253	500,00	2 626,50
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,715	400,00	2 286,00
3.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,033	440,00	1 334,52
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,510	250,00	877,50
5.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,033	300,00	909,90
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	22,551	340,00	7 667,34
		Total utilaje de construcții				15 701,76

Total	lei	17 607,55
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	418,60
Total	100,00 +	18 026,15
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 613,79
Total	100,00 +	20 639,94
Beneficiu	6,00 %	1 238,40
Total	100,00 +	21 878,34

Total deviz:

21 878,34

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

“ACAR-CONSERUCT”

REPUBLICA MOLDOVA



Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau,
sect.Ciocana, str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-22

Обрезка, рубка деревьев, кустарников и корчевка пней, Всего 385шт

Valoarea de deviz 24 368,39 lei

Intocmit in prețuri curente 02.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Обрезка, рубка деревьев, кустарников и корчевка пней. Всего 385шт				
1	TsH201C	Taierea ramurilor: arbori: - plantatii (нарезка веток, деревьев, насаждений)	1000 buc	0,200	360,55 92,25	72,11 18,45
2	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10 cm	buc	85,000	102,05 93,99	8 674,23 7 988,79
3	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 20 cm	buc	20,000	102,05 93,99	2 041,00 1 879,72
4	TsG06E	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (корчевка пней)	buc	105,000	43,48 37,48	4 565,30 3 935,30
5	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm;	ha	0,010	1 220,00 0,00	12,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase				
6	TsC04H1	(K=0,85 INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV	100 m3	0,263	652,47 0,00	171,60 0,00
7	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (погрузка на автотранспорт)	t	8,500	31,71 31,71	269,56 269,56
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	40,000	25,84 0,00	1 033,60 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,413	120,68 20,80	49,84 8,59
10	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II	100 m3	0,413	38,09 0,00	15,73 0,00
		Total Обрезка, рубка деревьев, кустарников и корчёвка пней. Всего 385шт				16 905,17
		Inclusiv salariu				14 100,41

	Total	lei	16 905,17
	Asigurare sociala si medicala	22,50 %	3 172,59
	Total	100,00 +	20 077,76
	Cheltuieli de regie	14,50 %	2 911,28
	Total	100,00 +	22 989,04
	Beneficiu	6,00 %	1 379,35
	Total	100,00 +	24 368,39
	Total deviz:		24 368,39
	Inclusiv salariu		14 100,41

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

S.R.L.

ACAR-CONSTRUCT

1007600058348

REPUBLICA MOLDOVA



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Обрезка, рубка деревьев, кустарников и корчевка пней. Всего 385шт				
1	TsH201C	Taierea ramurilor: arbori: - plantatii (нарезка веток, деревьев, насаждений)	1000 buc			360,55
	931006001992	Piesagist-floricultor				92,25
	1752117344760	Sfoara	h-om	1,6000	57,66	92,25
	00000042	Etichete	m	10,0000	20,83	208,30
2	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea maula a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10 cm	buc	20,0000	3,00	60,00
	6141120100300	Stivuitor				102,05
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,1900	57,66	93,99
	7422090100200	Corhonor	h-om	1,0900	57,66	10,96
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-om	0,3500	57,66	62,85
3	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea maula a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 20 cm	buc	0,0960	84,00	20,18
	6141120100300	Stivuitor	h-ut	0,0960	84,00	8,06
	8141260100100	Fasonator				102,05
	7422090100200	Corhonor	h-om	1,0900	57,66	93,99
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-om	0,3500	57,66	10,96
4	TsG06E	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (корчевка пней)	buc	0,0960	84,00	8,06
	8141260100100	Fasonator	h-ut	0,0960	84,00	43,48
	9310060019900	Muncitor necalificat				37,48
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-om	0,0200	57,66	1,15
5	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	0,6300	57,66	36,33
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,9700	290,00	580,00
6	TsC04H1	(K=0,85 INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV	h-pt	1,9700	320,00	640,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,9200	400,00	652,47
7	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teras.	t			0,00
						31,71

1	2	3	4	5	6	7
		in auto categoria 2 (погрузка на автотранспорт)				31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			25,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	120,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	20,80
10	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II	100 m3			99,88
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	38,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	0,00
						2,98
						35,11

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-22

Обрезка, рубка деревьев, кустарников и корчевка пней, Всего 385шт

Intocmit in prețuri curente 02.10.2019

Valoarea de deviz 24 368,39 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-22:				

Manopera:

1.	6141120100300	Stivuitor				
2.	7422090100200	Corhonitor	h-om	19,950	57,66	1 150,32
3.	8141260100100	Fasonator	h-om	36,750	57,66	2 119,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	116,550	57,66	6 720,28
5.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	70,974	57,66	4 092,36
			h-om	0,320	57,66	18,45
		Total manopera				14 100,41

Materiale:

1.	00000042	Etichete				
2.	1411122201752	Piatra sparta	buc	4,000	3,00	12,00
3.	1752117344760	Sfoara	m3	0,005	245,00	1,23
			m	2,000	20,83	41,66
		Total materiale de construcții				54,89

Utilaje de construcții:

1.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	0,429	400,00	171,60
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,223	250,00	55,75
3.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,020	320,00	6,40
4.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	10,080	84,00	846,72
5.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,020	290,00	5,80
6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,100	300,00	630,00
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,040	340,00	1 033,60
		Total utilaje de construcții				2 749,87

Total		lei	16 905,17
Asigurare sociala si medicala	22,50 %		3 172,59
Total	100,00 +		20 077,76

Cheltuieli de regie	14,50 %	
Total	100,00 +	2 911,28
Beneficiu	6,00 %	22 989,04
Total	100,00 +	1 379,35
Total deviz:		24 368,39

24 368,39

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Plantarea de arbori si arbusti rezidenti la apa

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

Valoarea de deviz 261 668,10 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Plantarea de arbori si arbusti rezidenti la apa				
1	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	50,000	65,156 65,156	3 257,790 3 257,790
2	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	400,000	0,836 0,836	334,428 334,428
3	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (salcam,plop canadian,nuc)	buc	400,000	135,938 16,721	54 375,360 6 688,560
4	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna - Udare arbori	100m2	1,000	120,956 38,056	120,956 38,056
5	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	10,800	65,156 65,156	703,683 703,683

1	2	3	4	5	6	7
6	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	400,000	0,507 0,507	202,963 202,963
7	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (scumpia,loh argintiu,tamarix)	buc	400,000	347,725 29,983	139 089,808 11 993,280
8	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna - Udare arbusti	100m2	0,377	121,172 38,082	45,682 14,357
		Total Plantarea de arbori si arbusti rezitenti la apa Inklusiv salariu				198 130,670 23 233,117

	Total	lei	198 130,68
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	5 227,45
	Transportarea materialelor	7,00 %	12 237,24
	Cheltuieli directe	100,00 +	215 595,37
	Cheltuieli de regie	14,50 %	31 261,33
	Total	100,00 +	246 856,70
	Beneficiul de deviz	6,00 %	14 811,40
	Total	100,00 +	261 668,10
	Total deviz: Inklusiv salariu		261 668,10 23 233,12

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centru Integrat de Pregatire pentru
Aplicarea Legii, mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Plantarea de arbori si arbusti rezidenti la apa				
1	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			65,156 65,156
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	57,66	65,156
2	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,836 0,836
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	57,66	0,836
3	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (salcam,plop canadian,nuc)	buc			135,938 16,721
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,721
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	113,54	119,217
4	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna - Udare arbori	100m2			120,956 38,056
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,056
	4100116202806	Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	150,00	57,900
5	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			65,156 65,156
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	57,66	65,156
6	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,507 0,507
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	57,66	0,507
7	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (scumpia,loh argintiu,tamarix)	buc			347,725 29,983
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	57,66	1,153
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5000	57,66	28,830
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	1,0400	302,08	314,166
	4100116202806	Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	25,00	0,050
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	25,00	3,000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	50,00	0,500
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	2,50	0,025

1	2	3	4	5	6	7
8	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna - Udare arbusti	100m2			121,172
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600		38,082
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	57,66 25,00	38,082 25,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	150,00	58,090

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Plantarea de arbori si arbusti rezitenti la apa**

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

Valoarea de deviz 261 668,10 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera:

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	200,909	57,66	11 584,413
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	202,024	57,66	11 648,704
Total manopera						23 233,12


Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	48,000	25,00	1 200,000
2.	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	416,000	302,08	125 666,528
3.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	4,000	50,00	200,000
4.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	4,000	2,50	10,000
5.	2830127303001	Arbori	buc	420,000	113,54	47 686,800
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,177	25,00	54,425
Total materiale de construcții						174 817,76

Utilaje de construcții:

1.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,532	150,00	79,800
Total utilaje de construcții						79,80

Total	lei	198 130,68
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	5 227,45
Transportarea materialelor	7,00 %	12 237,24
Cheltuieli directe	100,00 +	215 595,37
Cheltuieli de regie	14,50 %	31 261,33



Total	100,00 +	246 856,70
Beneficiul de deviz	6,00 %	14 811,40
Total	100,00 +	261 668,10

Total deviz:

**261 668,1
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Consolidarea taluzului cu ajutorul geoplasmelor

Valoarea de deviz 256 156,38 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Consolidarea taluzului cu ajutorul geoplasmelor				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - pentru consolidarea taluzurilor proiectate	100 m3	0,770	399,719 0,000	307,784 0,000
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I - pentru realizarea taluzurilor consolidate	100 m3	0,770	442,608 0,000	340,808 0,000
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,150	508,570 0,000	584,855 0,000
4	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1	100 m3	1,150	528,384 0,000	607,642 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,150	153,940 20,757	177,031 23,871
6	TsC03F1	(Y=1.9t/m3 - Incarcare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,560	632,093 0,000	6 674,897 0,000
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km - pentru taluz (linga constructia Nr.11 si cladire poz.1)	t	2 006,400	5,800 0,000	11 637,000 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,560	153,850 20,760	1 624,657 219,223
9	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	10,560	98,463 0,000	1 039,770 0,000
10	CO19A	(Geoplasa Armatex G35/20 cu pas 25cm) Strat de carton bitumat peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in fundatii	m2	2 560,000	61,901 5,189	158 467,584 13 284,864
11	DI96	(Numai Compactor 25t) Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	11,710	552,932 0,000	6 474,837 0,000
12	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	117,100	40,000 0,000	4 684,000 0,000
13	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100 m2	2,080	24,450 0,000	50,857 0,000
14	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului	100 m3	2,080	399,622 0,000	831,214 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m, in teren catg. I - peste taluzuri				
15	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I - pentru realizarea taluzurilor consolidate	100 m3	2,080	442,490 0,000	920,379 0,000
16	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	208,000	7,496 7,496	1 559,126 1 559,126
17	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,080	419,832 299,832	873,251 623,651
18	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,080	120,970 38,061	251,617 79,167
		Total Consolidarea taluzului cu ajutorul geoplaserelor Inclusiv salariu				197 107,309 15 789,902

		Total	lei	
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	197 107,31
		Transportarea materialelor	7,00 %	3 552,73
		Cheltuieli directe	100,00 +	10 394,08
		Cheltuieli de regie	14,50 %	211 054,12
		Total	100,00 +	30 602,85
		Beneficiul de deviz	6,00 %	241 656,97
		Total	100,00 +	14 499,41
				256 156,38
		Total deviz: Inclusiv salariu		256 156,38
				15 789,90

Intocmit

Verificat


 (functia, semnatura, numele, prenumele)
 (functia, semnatura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Consolidarea taluzului cu ajutorul geoplasmelor						
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - pentru consolidarea taluzurilor proiectate	100 m3			399,719
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	330,24	0,000
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I - pentru realizarea taluzurilor consolidate	100 m3			442,608
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	330,24	0,000
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			508,570
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	330,24	0,000
4	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			528,384
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	330,24	0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			153,940
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,757
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,087
6	TsC03F1	(Y=1.9t/m3 - Incarcare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,093
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	0,000
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km - pentru taluz (linga constructia Nr.11 si cladire poz.1)	t			5,800
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			153,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,760
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	0,994
9	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,3 km, teren categoria II	100 m3			98,463
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	250,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	330,24	0,000
10	CO19A	(Geoplasa Armatex G35/20 cu pas 25cm) Strat	m2			61,901

1	2	3	4	5	6	7
		de carton bitumat peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in fundatii				
	7124010010700	Dulgher				5,189
	17113173235251	Geotextil Armatex G35/20 pas 25cm	h-om	0,0900	57,66	5,189
11	DI96	(Numai Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	m2	1,0200	55,60	56,712
	2952240004125	Compactor 25 t	100 m3			552,932
12	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	h-ut	1,1920	463,88	0,000
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	552,932
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	m3			40,000
13	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	h-ut	0,1000	150,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	100m2			24,450
14	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - peste taluzuri	h-ut	0,0740	330,24	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	100 m3			399,622
15	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I - pentru realizarea taluzurilor consolidate	h-ut	1,2100	330,24	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	100 m3			442,490
16	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	h-ut	0,6700	330,24	0,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	m2			442,490
17	TsH09C	Semantarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	h-om	0,1300	57,66	7,496
	7129020012880	Peisagist-floricultor	100m2			7,496
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	h-om	5,2000	57,66	419,832
18	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	kg	1,0000	120,00	299,832
	7129020012880	Peisagist-floricultor	100m2			120,000
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	h-om	0,6600	57,66	38,061
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	m3	1,0000	25,00	38,061
			h-ut	0,3860	150,00	25,000
						57,909

APROBAT:



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

