

# Reparatia drumurilor publice locale pentru anul 2020 din raionul Drochia

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie si intretinere

Valoarea de deviz 11 668 195,51 lei

Intocmit in prețuri curente 28.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L-120 Drum de acces spre s.Antoneuca (3,0km)</b>				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	97,0000	215,304 20,988	20 884,449 2 035,836
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	41,0000	286,518 29,376	11 747,254 1 204,416
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,9000	15,200 0,000	211,280 0,000
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,2500	2,752 0,000	6,193 0,000
5	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	14,0000	146,629 24,840	2 052,806 347,760
6	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	23,0000	217,019 27,720	4 991,437 637,560
7	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	9,0000	300,369 39,600	2 703,321 356,400
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,0680	8 816,000 0,000	599,488 0,000



1	2	3	4	5	6	7
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	225,0000	131,195 1,800	29 518,987 405,000
10	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	15,0000	308,920 61,920	4 633,800 928,800
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,0000	1 669,500 0,000	5 008,500 0,000
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	450,0000	7,660 0,000	3 447,000 0,000
13	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / incl compactarea	100m2	120,0000	1 312,515 200,880	157 501,800 24 105,600
14	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	36,0000	97,247 21,600	3 500,884 777,600

**Total L-120 Drum de acces spre s.Antoneuca (3,0km)**

**246 807,199**


**Inclusiv salariu**

**30 798,972**

		<b>2. L-121 s. Mihaileni -s. Nicoreni (6,9km)</b>				
15	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	2,1200	202,680 202,680	429,682 429,682
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0220	1 668,864 0,000	36,715 0,000
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,3000	7,661 0,000	25,280 0,000
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate	m2	581,0000	215,304	125 091,392




1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1 m2: grosime 5 cm			20,988	12 194,028
19	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	249,0000	286,518 29,376	71 343,082 7 314,624
20	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	83,6600	15,200 0,000	1 271,640 0,000
21	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	60,0000	2,750 0,000	165,000 0,000
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,8000	8 821,000 0,000	15 877,800 0,000
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	6 000,00 00	131,196 1,800	787 173,000 10 800,000
24	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / incl compactarea	100m2	11,0000	1 312,515 200,880	14 437,665 2 209,680
25	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0000	273,240 39,240	1 092,960 156,960
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 2.1.1	buc	2,0000	481,388 15,840	962,776 31,680
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 2.1.3	buc	2,0000	481,388 15,840	962,776 31,680
28	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	8,4000	97,246 21,600	816,869 181,440
29		Oprirea spre Ochiul Alb			0,000 0,000	0,000 0,000
30	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	54,7500	57,788	3 163,866



1	2	3	4	5	6	7
					57,600	3 153,600
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	54,7500	11,267 4,320	616,895 236,520
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,7500	60,839 43,920	3 330,950 2 404,620
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	68,2500	11,267 4,320	769,006 294,840
34	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	68,2500	48,465 19,800	3 307,737 1 351,350
35	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,7000	11,267 4,320	165,632 63,504
36	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita tavan	m2	14,7000	48,465 19,800	712,436 291,060
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,7000	321,924 35,640	869,195 96,228
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr 50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	54,8000	161,811 21,456	8 867,236 1 175,789
39	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm bord 100.20.8 cm	m	30,0000	123,602 21,240	3 708,049 637,200
40	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare	buc	1,0000	3 090,940 259,200	3 090,940 259,200
<b>Total L-121 s. Mihaileni -s. Nicoreni (6,9km)</b>						<b>1 048 288,57</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>9</b>
<b>3. L-121.1 Drum de acces spre</b>						<b>43 313,685</b>




1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ochiul Alb (0,7 km)</b>				
41	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	36,0000	215,304 20,988	7 750,930 755,568
42	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	16,0000	286,518 29,376	4 584,294 470,016
43	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5,2600	15,202 0,000	79,960 0,000
<b>Total L-121.1 Drum de acces spre Ochiul Alb (0,7 km)</b>						<b>12 415,184</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 225,584</b>
		<b>4. L-118 Drum de acces spre Drochia (2,52 km)</b>				
		<b>4.1. Reparatia drumului</b>				
44	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	76,4400	97,247 21,600	7 433,539 1 651,104
45	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	29,0000	215,304 20,988	6 243,804 608,652
46	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	12,0000	286,518 29,376	3 438,221 352,512
47	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4,1200	15,199 0,000	62,620 0,000
<b>Total Reparatia drumului</b>						<b>17 178,184</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 612,268</b>
		<b>4.2. Reparatie parapet</b>				
48	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor cu rucuperarea materialelor (parapet metalic), inclusiv demontarea stilpilor avariati	m	906,0000	41,047 40,680	37 189,035 36 856,080



1	2	3	4	5	6	7
49	RpIzE15A	Desfacerea vopsitoriilor vechi cu lampa de benzina	m2	426,0000	12,440 9,360	5 299,440 3 987,360
50	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici cu utilizarea materialelor demontate anterior / mateiale noi _ Stilpi din metal 50 bucati (50 buc x 17,7 kg/buc=885kg),Parapet din metal 30 ml (30m l x 23,25kg/ml=697,5 kg)elemente de prindere 906 ml x 1,82kg/ml=1649 kg, Beton M200 (granit) 8,3 m3(ambile vopseleli si vopsitorul se exclud)	m	906,0000	126,066 45,720	114 216,163 41 422,320
51	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	426,0000	28,055 21,960	11 951,430 9 354,960
52	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,0000	273,240 39,240	546,480 78,480
53	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare	buc	2,0000	481,388 15,840	962,776 31,680
<b>Total Reparatie parapet</b>						<b>170 165,324</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>91 730,880</b>
<b>Total L-118 Drum de acces spre Drochia (2,52 km)</b>						<b>187 343,508</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>94 343,148</b>
		<b>5. L-122 R-12 Drum de acces spre s. Miciurin (3,3km)</b>				
54	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,2700	2,751 0,000	17,248 0,000
55	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2	24,0000	146,629 24,840	3 519,096 596,160
56	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2	40,0000	217,019 27,720	8 680,760 1 108,800
57	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la:	m2	16,0000	300,369	4 805,904



1	2	3	4	5	6	7
		7cm./sub strat			39,600	633,600
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1880	8 819,191 0,000	1 658,008 0,000
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	627,0000	131,196 1,800	82 259,579 1 128,600
60	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	291,0000	215,304 20,988	62 653,348 6 107,508
61	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	125,0000	286,518 29,376	35 814,800 3 672,000
62	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	34,9400	15,200 0,000	531,080 0,000
63	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,0000	273,240 39,240	1 639,440 235,440
64	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 2.1.1	buc	2,0000	481,388 15,840	962,776 31,680
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 2.1.3	buc	2,0000	481,388 15,840	962,776 31,680
66	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 3.29	buc	2,0000	564,728 15,840	1 129,456 31,680
67		Pod		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
68	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,5000	2,750 0,000	17,875 0,000
69	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2	45,0000	217,019 27,720	9 765,855 1 247,400
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,1950	8 823,179	1 720,520



1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic			0,000	0,000
71	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	650,0000	131,196 1,800	85 277,075 1 170,000
<b>Total L-122 R-12 Drum de acces spre s. Miciurin (3,3km)</b>						<b>301 415,596</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>15 994,548</b>
<b>6. L-129 R-12 Drum de acces spre s. Sofia ( 2,0km)</b>						
72	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	428,0000	215,304 20,988	92 149,941 8 982,864
73	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	184,0000	286,518 29,376	52 719,386 5 405,184
74	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	61,7000	15,200 0,000	937,840 0,000
75	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	40,3000	2,750 0,000	110,825 0,000
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2100	8 821,000 0,000	10 673,410 0,000
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	4 030,00 00	131,196 1,800	528 717,865 7 254,000
78	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,8000	1 669,500 0,000	1 335,600 0,000
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,0000	7,660 0,000	919,200 0,000
80	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,0000	308,920 61,920	1 235,680 247,680





1	2	3	4	5	6	7
81	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,8000	1 669,500 0,000	1 335,600 0,000
82	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,0000	7,660 0,000	919,200 0,000
83	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,0000	273,240 39,240	546,480 78,480
84	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 6.7.7	buc	2,0000	481,388 15,840	962,776 31,680


**Total L-129 R-12 Drum  
de acces spre s. Sofia (  
2,0km)**

**692 563,803**


**Inclusiv salariu**

**21 999,888**

<b>7. L-131 R-12 s. Hasnasenii Noi-s. Pelenia (8,72 km)</b>						
85	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,4000	250,887 57,600	602,128 138,240
86	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere /Rigola carosabile cu gratare fonta (1000x260x210) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0500	buc	15,0000	698,760 68,760	10 481,400 1 031,400
87	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,5000	2,750 0,000	72,875 0,000
88	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./ sub strat	m2	18,0000	217,019 27,720	3 906,342 498,960
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0420	8 829,095 0,000	370,822 0,000
90	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	137,5000	131,196 1,800	18 039,425 247,500
91	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din	m2	59,0000	146,629	8 651,111




1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat			24,840	1 465,560
92	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./ sub strat	m2	98,0000	217,019 27,720	21 267,862 2 716,560
93	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2	39,0000	300,369 39,600	11 714,391 1 544,400
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7950	8 821,535 0,000	7 013,120 0,000
95	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	2 650,00 00	131,196 1,800	347 668,075 4 770,000
96	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,0000	215,304 20,988	17 224,288 1 679,040
97	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	35,0000	286,518 29,376	10 028,144 1 028,160
98	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	11,6100	15,201 0,000	176,480 0,000
99	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,7200	1 669,500 0,000	1 202,040 0,000
100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	108,0000	7,660 0,000	827,280 0,000
101	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	6,0000	308,920 61,920	1 853,520 371,520
102	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,2000	1 669,500 0,000	2 003,400 0,000
103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,0000	7,660 0,000	1 378,800 0,000



1	2	3	4	5	6	7
104	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / incl compactarea	100m2	336,0000	1 312,515 200,880	441 005,040 67 495,680
105	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (ambile vopseli si vopsitorul se exclud)	m	12,0000	851,155 45,720	10 213,866 548,640
106	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0000	273,240 39,240	1 092,960 156,960
107	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 2.1.1	buc	2,0000	481,388 15,840	962,776 31,680
108	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 2.1.3	buc	2,0000	481,388 15,840	962,776 31,680
<b>Total L-131 R-12 s.</b>						<b>918 718,921</b>
<b>Hasnasenii Noi-s. Pelenia (8,72 km)</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>83 755,980</b>
		<b>8. L-130 Drum de acces spre s.Lazo (2,4km)</b>				
109	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / incl compactarea	100m2	78,0000	1 312,515 200,880	102 376,170 15 668,640
110	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	64,0000	215,304 20,988	13 779,430 1 343,232
111	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	27,0000	286,518 29,376	7 735,997 793,152
112	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	9,1600	15,201 0,000	139,240 0,000
<b>Total L-130 Drum de acces spre s.Lazo (2,4km)</b>						<b>124 030,837</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>17 805,024</b>
		<b>9. L-128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari ( 1,9km)</b>				
113	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile	100m2	5,0000	2,750	13,750



1	2	3	4	5	6	7
		de praf si murdarie			0,000	0,000
114	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2	24,0000	146,629 24,840	3 519,096 596,160
115	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./ sub strat	m2	40,0000	217,019 27,720	8 680,760 1 108,800
116	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2	16,0000	300,369 39,600	4 805,904 633,600
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0150	8 849,333 0,000	132,740 0,000
118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	500,0000	131,196 1,800	65 597,750 900,000
119	Primarie	Primarie		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
120	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,0000	2,750 0,000	16,500 0,000
121	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./ sub strat	m2	90,0000	217,019 27,720	19 531,710 2 494,800
122	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1800	8 821,000 0,000	1 587,780 0,000
123	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	131,196 1,800	78 717,300 1 080,000
<b>Total L-128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari ( 1,9km)</b>						<b>182 603,290</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 813,360</b>
		<b>10. L-125 G27 Drum de acces spre s. Popestii Noi (3,0 km)</b>				
124	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda	100 m3	1,9250	1 536,491	2 957,745



1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II			0,000	0,000
125	RpAcA51 A	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm	m	7,0000	64,656 51,480	452,592 360,360
126	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	1,9800	202,680 202,680	401,306 401,306
127	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0200	1 669,500 0,000	33,390 0,000
128	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,0000	7,660 0,000	22,980 0,000
129	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	192,5000	11,160 11,160	2 148,300 2 148,300
130	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,9250	932,358 317,520	1 794,789 611,226
131	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,7700	5 429,299 177,840	4 180,560 136,937
132	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 /k=5 pt strat final 20 cm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	100m2	0,7700	1 165,500 0,000	897,435 0,000
133	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material / incl compactarea	100m2	21,0000	2 356,745 200,880	49 491,645 4 218,480
134	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in	100 m	13,0000	308,920 61,920	4 015,960 804,960




1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
<b>Total L-125 G27 Drum de acces spre s. Popestii Noi (3,0 km)</b>						<b>66 396,702</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>8 681,569</b>
		<b>11. L-126 G27 Drum de acces spre s. Dominteni (2,5 km)</b>				
135	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material / incl compactarea	100m2	35,0000	2 356,745 200,880	82 486,075 7 030,800
136	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	8,4000	97,246 21,600	816,869 181,440
<b>Total L-126 G27 Drum de acces spre s. Dominteni (2,5 km)</b>						<b>83 302,944</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 212,240</b>
		<b>12. L-124 G 27 Drum de acces spre s. Gribova (3,7 km)</b>				
137	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	81,0000	215,304 20,988	17 439,592 1 700,028
138	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	35,0000	286,518 29,376	10 028,144 1 028,160
139	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	11,7000	15,200 0,000	177,840 0,000
140	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,5000	4 543,200 1 368,000	11 358,000 3 420,000
141	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,0000	308,920 61,920	1 544,600 309,600
142	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0000	4 543,200	4 543,200



1	2	3	4	5	6	7
					1 368,000	1 368,000
143	D1122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri /Tub TS 20.10.3-7 buc	m3	0,2310	6 484,017 288,000	1 497,808 66,528
144	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0500	717,500 0,000	35,875 0,000
145	AcD02D	Montarea tuburilor circulare, din gresie ceramica sau beton, cu lungimea de 1,5 m, la canale de pina la 2 m adincime, tuburile avind diametrul de 500 mm Mat. marunte (petrol, cirpe, apa, bile-manele, etc.)=1,0070	m	3,0000	1 457,754 41,400	4 373,263 124,200
146	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,0000	11,160 11,160	44,640 44,640
147	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0400	994,950 317,525	39,798 12,701
148	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	0,3000	278,677 45,360	83,603 13,608
149	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	3,5000	1 669,500 0,000	5 843,250 0,000
150	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	630,0000	7,660 0,000	4 825,800 0,000
<b>Total L-124 G 27 Drum de acces spre s. Gribova (3,7 km)</b>						<b>61 835,413</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>8 087,465</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>13. L-132 Drum de acces spre s. Baroncea Noua (3,1km)</b>				
151	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / incl compactarea	100m2	14,3000	1 312,515 200,880	18 768,965 2 872,584
152	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,5000	5 429,300 177,840	89 583,450 2 934,360
153	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1000	787,500 0,000	78,750 0,000
154	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,0000	7,660 0,000	137,880 0,000
155	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	16,0000	79,920 79,920	1 278,720 1 278,720
156	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	1,0000	202,680 202,680	202,680 202,680
157	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri /Bloc pentru evacuarea apelor pluviale TIP 1009 1300KG FEC sau analog-2buc Alte materiale=1,0300	m3	1,3000	7 085,600 435,600	9 211,280 566,280
158	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,0100	1 669,500 0,000	16,695 0,000
159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,5000	7,667 0,000	11,500 0,000
<b>Total L-132 Drum de acces spre s. Baroncea Noua (3,1km)</b>						<b>119 289,920</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 854,624</b>
		<b>14. L -123 G27 Baroncea-Baroncea Noua (8.9km)</b>				






1	2	3	4	5	6	7
160	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,0000	5 429,300 177,840	65 151,600 2 134,080
161	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 /k=5 pt strat final 10 cm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	100m2	-12,0000	1 165,500 0,000	-13 986,000 0,000
162	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / incl compactarea	100m2	24,0000	1 312,515 200,880	31 500,360 4 821,120
163	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material / incl compactarea	100m2	19,2500	2 356,744 200,880	45 367,331 3 866,940
164	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,6000	308,920 61,920	803,192 160,992
165	RpDA25B	Defrisarea manuala a arborilor si arbutilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm	buc	4,0000	220,090 181,440	880,360 725,760
166	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2500	717,500 0,000	179,375 0,000
167	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II/ argila nisipoasa	100 m3	6,5000	787,500 0,000	5 118,750 0,000
168	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 170,00 00	4,640 0,000	5 428,800 0,000
169	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	6,5000	959,000 0,000	6 233,500 0,000
170	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,	100 m3	6,5000	994,948 317,520	6 467,162 2 063,880




1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
171	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	4,8000	278,678 45,360	1 337,654 217,728
172	RpDB31B	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv /FEC Rigola necorosabila L 4-8 L=2985 mm I=780 mm h=530 mm Gp =50 mm sau analog Materiale marunte (sirna, otel beton de legare, etc.)=1,0200	buc	11,0000	1 284,018 8,640	14 124,195 95,040
173	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,0000	5 429,300 177,840	190 025,500 6 224,400
174	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 /k=5 pt strat final 10 cm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	100m2	-35,0000	1 165,500 0,000	-40 792,500 0,000
175	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,0000	308,920 61,920	2 162,440 433,440
176	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	1,4000	1 669,500 0,000	2 337,300 0,000
177	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	210,0000	4,640 0,000	974,400 0,000
178	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,0000	215,304 20,988	17 224,288 1 679,040
179	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	34,0000	286,518 29,376	9 741,626 998,784
180	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3	t	11,4800	15,200	174,500



1	2	3	4	5	6	7
		km			0,000	0,000
<b>Total L -123 G27 Baronca-Baronca Noua (8.9km)</b>						<b>350 453,833</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>23 421,204</b>
		<b>15. L-119 s.Chetrosu-s Suri-Drochia (13.4 km) 15.1. Chetrosu</b>				
181	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	2,4000	1 669,500 0,000	4 006,800 0,000
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	360,0000	7,660 0,000	2 757,600 0,000
183	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,5000	308,920 61,920	1 390,140 278,640
184	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri /Tub TS 20.10.3-28 buc (7 treceri la intrare in curte L=4m)	m3	0,9240	6 483,996 288,000	5 991,212 266,112
185	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	175,0000	215,304 20,988	37 678,130 3 672,900
186	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	75,0000	286,518 29,376	21 488,880 2 203,200
187	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	25,2000	15,200 0,000	383,040 0,000
188	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	4,3520	202,680 202,680	882,065 882,065
189	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,0440	1 669,659 0,000	73,465 0,000
190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	6,6000	7,661	50,560




1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,000	0,000
191	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile / marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	45,0000	97,247 21,600	4 376,105 972,000
192	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2	9,0000	146,629 24,840	1 319,661 223,560
193	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./ sub strat	m2	14,0000	217,019 27,720	3 038,266 388,080
194	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2	6,0000	300,369 39,600	1 802,214 237,600
195	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,5500	2,750 0,000	31,768 0,000
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3460	8 821,491 0,000	3 052,236 0,000
197	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	1 155,00 00	131,196 1,800	151 530,803 2 079,000
198		R7		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
199	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./ sub strat	m2	36,0000	217,019 27,720	7 812,684 997,920
200	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,0000	2,750 0,000	33,000 0,000
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3600	8 821,000 0,000	3 175,560 0,000
202	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere	m2	1 200,00 00	131,196 1,800	157 434,600 2 160,000




1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
203		Podul de la moara		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
204	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./ sub strat	m2	18,0000	217,019 27,720	3 906,342 498,960
205	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,0000	2,750 0,000	16,500 0,000
206	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1800	8 821,000 0,000	1 587,780 0,000
207	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	131,196 1,800	78 717,300 1 080,000
<b>Total Chetrosu</b>						<b>492 536,711</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>15 940,037</b>
		<b>15.2. Suri</b>				
208	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,5500	2,750 0,000	31,768 0,000
209	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	419,0000	215,304 20,988	90 212,208 8 793,972
210	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	179,0000	286,518 29,376	51 286,794 5 258,304
211	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	59,8600	15,200 0,000	909,880 0,000
212	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile / marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	18,0000	97,247 21,600	1 750,443 388,800
213	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda	100 m3	0,3600	1 669,500	601,020




1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II			0,000	0,000
214	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,0000	7,660 0,000	413,640 0,000
215	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,6000	308,920 61,920	494,272 99,072
216	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,3200	1 669,500 0,000	534,240 0,000
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,0000	7,660 0,000	367,680 0,000
218	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2	21,0000	146,629 24,840	3 079,209 521,640
219	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./ sub strat	m2	35,0000	217,019 27,720	7 595,665 970,200
220	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2	14,0000	300,369 39,600	4 205,166 554,400
221	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,0000	2,750 0,000	90,750 0,000
222	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0000	8 821,000 0,000	8 821,000 0,000
223	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,00 00	131,196 1,800	432 945,150 5 940,000
224	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	10,0000	215,304 20,988	2 153,036 209,880
225	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	7,0000	286,518 29,376	2 005,629 205,632
226	TsI50A3	Transportarea pamintului cu	t	1,7800	115,202	27,060



1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km			0,000	0,000
227	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,0000	5 429,300 177,840	32 575,800 1 067,040
228	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 /k=5 pt strat finala 10cm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	100m2	-6,0000	1 165,500 0,000	-6 993,000 0,000
229	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./ sub strat	m2	12,0000	217,019 27,720	2 604,228 332,640
230	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,5000	2,750 0,000	9,625 0,000
231	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1100	8 821,000 0,000	970,310 0,000
232	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	350,0000	131,196 1,800	45 918,425 630,000
233	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (ambile vopseli si vopsitorul se exclud)	m	20,0000	851,155 45,720	17 023,110 914,400
234	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	3,0000	273,240 39,240	819,720 117,720
235	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 2.3	buc	2,0000	573,058 15,840	1 146,116 31,680
236	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 2.1	buc	1,0000	539,728 15,840	539,728 15,840
237		dealul de labiserica			0,000 0,000	0,000 0,000
238	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din	m2	35,0000	217,019	7 595,665



1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./ sub strat			27,720	970,200
239	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,0000	2,750	27,500
					0,000	0,000
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3150	8 822,349	2 779,040
					0,000	0,000
241	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00 00	131,196	131 195,500
					1,800	1 800,000
<b>Total Suri</b>						<b>843 736,377</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>28 821,420</b>
<b>15.3. Strat de asfalt</b>						
242	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,0000	2,750	55,000
					0,000	0,000
243	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6000	8 821,000	5 292,600
					0,000	0,000
244	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00 00	131,196	262 391,000
					1,800	3 600,000
<b>Total Strat de asfalt</b>						<b>267 738,600</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 600,000</b>
<b>15.4. Statie de asteptare 2 buc</b>						
245	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,2000	111,600	133,920
					111,600	133,920
246	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,2000	968,513	1 162,216
					205,200	246,240





1	2	3	4	5	6	7
247	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,0000	233,200 45,000	466,400 90,000
248		Statie de asteptare prefabricate din teava profilats si tabla cutata cu dim. 4000x2000x2400(h) cu scaune si urne de gunoi conform modelului anexat	buc	2,0000	28 000,000 0,000	56 000,000 0,000
<b>Total Statie de asteptare 2 buc</b>						<b>57 762,536</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>470,160</b>
<b>Total L-119 s.Chetrosu-s Suri-Drochia (13.4 km)</b>						<b>1 661 774,22 4</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>48 831,617</b>
		<b>16. L-117 Drum de ocolire a or.Drochia (3.7 km)</b>				
249	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	15,0000	202,680 202,680	3 040,200 3 040,200
250	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,1500	1 669,500 0,000	250,425 0,000
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,5000	7,660 0,000	172,360 0,000
252	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2	3,0000	2 356,745 200,880	7 070,235 602,640
253	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	106,0000	215,304 20,988	22 822,182 2 224,728
254	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	46,0000	286,518 29,376	13 179,846 1 351,296
255	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,3400	15,199 0,000	202,760 0,000
256	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2	103,0000	146,629 24,840	15 102,787 2 558,520




1	2	3	4	5	6	7
257	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./ sub strat	m2	173,0000	217,019 27,720	37 544,287 4 795,560
258	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2	69,0000	300,369 39,600	20 725,461 2 732,400
259	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,7500	2,750 0,000	68,068 0,000
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7500	8 821,000 0,000	6 615,750 0,000
261	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	2 475,00 00	131,195 1,800	324 708,862 4 455,000
262	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 5.6	buc	1,0000	731,388 15,840	731,388 15,840
<b>Total L-117 Drum de ocolire a or.Drochia (3.7 km)</b>						<b>452 234,611</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>21 776,184</b>
<b>17. L-116 Drum de acces spre s. Drochia (2.0km)</b>						
263	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2	40,0000	146,629 24,840	5 865,160 993,600
264	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./ sub strat	m2	66,0000	217,019 27,720	14 323,254 1 829,520
265	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2	26,0000	300,369 39,600	7 809,594 1 029,600
266	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,5000	2,750 0,000	72,875 0,000
267	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8000	8 821,000 0,000	7 056,800 0,000
268	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2 650,00	131,196	347 668,075

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica		00	1,800	4 770,000
269	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	82,5000	97,247 21,600	8 022,861 1 782,000
<b>Total L-116 Drum de acces spre s. Drochia (2.0km)</b>						<b>390 818,619</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>10 404,720</b>
<b>18. L110 R12 s. Ivlaramonovca-s. Ceapaevca (14.5 km)</b>						
270	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,0000	5 429,300 177,840	152 020,400 4 979,520
271	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 /k=5 pt strat final 10 cm Кoэффициент к трудозатратам=5,0000 Кoэффициент к материалам=5,0000 Кoэффициент к машинам=5,0000	100m2	-28,0000	1 165,500 0,000	-32 634,000 0,000
272	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,5000	308,920 61,920	1 699,060 340,560
273	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./ sub strat	m2	15,0000	217,019 27,720	3 255,285 415,800
274	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,5000	2,750 0,000	4,125 0,000
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0450	8 830,444 0,000	397,370 0,000
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	150,0000	131,196 1,800	19 679,325 270,000



1	2	3	4	5	6	7
277	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	84,0000	215,304 20,988	18 085,502 1 762,992
278	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	36,0000	286,518 29,376	10 314,662 1 057,536
279	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	12,1000	15,200 0,000	183,920 0,000
280	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	3,0000	273,240 39,240	819,720 117,720
281	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Indicator „ curba deosebit de periculoasa" 700x700 cu grosimea peliculei galbene pe margini 30mm"	buc	6,0000	823,058 15,840	4 938,348 95,040
282	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafate carosibile / marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	21,0000	97,247 21,600	2 042,182 453,600
283	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,0000	5 429,300 177,840	65 151,600 2 134,080
284	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 /k=5 pt strat final 10 cm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	100m2	-12,0000	1 165,500 0,000	-13 986,000 0,000
285	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material /inclusiv compactarea	100m2	26,0000	2 356,745 200,880	61 275,370 5 222,880
286	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / incl compactarea	100m2	20,0000	1 312,515 200,880	26 250,300 4 017,600
287		Izatura		0,0000	0,0000	0,0000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
288	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,0000	2,750 0,000	66,000 0,000
289	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	250,0000	215,304 20,988	53 825,900 5 247,000
290	TsI50A3	Transportarea betonului asfaltic frezat si molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3km	t	22,5000	15,200 0,000	342,000 0,000
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0460	8 824,696 0,000	405,936 0,000
292	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	20,1400	1 394,730 7,560	28 089,872 152,258
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7200	8 821,000 0,000	6 351,120 0,000
294	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00 00	131,196 1,800	314 869,200 4 320,000
<b>Total L110 R12 s. Ivlaramonovca- s. Ceapaevca (14.5 km)</b>						<b>723 447,197</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>30 586,586</b>
		<b>19. L-111 Acces spre s.Iliciovca (1.3 km)</b>				
295	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / incl compactarea	100m2	52,0000	1 312,515 200,880	68 250,780 10 445,760
296	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,0000	5 429,300 177,840	16 287,900 533,520
<b>Total L-111 Acces spre s.Iliciovca (1.3 km)</b>						<b>84 538,680</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>10 979,280</b>
		<b>20. L-112 s.Palanca -s. Cotova</b>				




1	2	3	4	5	6	7
		<b>(10.0km)</b>				
297	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,0000	308,920 61,920	1 544,600 309,600
298	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	1,0000	1 669,500 0,000	1 669,500 0,000
299	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,0000	7,660 0,000	1 149,000 0,000
300	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / incl compactarea	100m2	39,0000	1 312,515 200,880	51 188,085 7 834,320
301	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material / incl compactarea	100m2	33,0000	2 356,745 200,880	77 772,585 6 629,040
302	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / incl compactarea	100m2	259,0000	1 312,515 200,880	339 941,385 52 027,920
303	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	48,0000	215,304 20,988	10 334,573 1 007,424
304	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	21,0000	286,518 29,376	6 016,886 616,896
305	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5,7900	15,199 0,000	88,000 0,000
<b>Total L-112 s.Palanca -s. Cotova (10.0km)</b>						<b>489 704,614</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>68 425,200</b>
		<b>21. L-113Acces spre s.Macareuca (1.0 km)</b>				
306	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	97,0000	215,304 20,988	20 884,449 2 035,836
307	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	41,0000	286,518 29,376	11 747,254 1 204,416



1	2	3	4	5	6	7
308	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,9000	15,200 0,000	211,280 0,000
<b>Total L-113Acces spre s.Macareuca (1.0 km)</b>						<b>32 842,983</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 240,252</b>
		<b>22. L-II4 s. Popestii de Sus - s. Schineni(8.4 km)</b>				
309	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,0000	308,920 61,920	2 162,440 433,440
310	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	1,4000	1 669,500 0,000	2 337,300 0,000
311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	210,0000	7,660 0,000	1 608,600 0,000
312	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / incl compactarea	100m2	28,0000	1 312,515 200,880	36 750,420 5 624,640
313	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	32,0000	215,304 20,988	6 889,715 671,616
314	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	14,0000	286,518 29,376	4 011,258 411,264
315	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4,6400	15,198 0,000	70,520 0,000
316	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	16,5000	97,247 21,600	1 604,570 356,400
317	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,0000	273,240 39,240	546,480 78,480



1	2	3	4	5	6	7
318	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 2.3	buc	1,0000	573,058 15,840	573,058 15,840
319	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 2.1	buc	1,0000	539,728 15,840	539,728 15,840
<b>Total L-II4 s. Popestii de Sus - s. Schineni(8.4 km)</b>						<b>57 094,089</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 607,520</b>
<b>23. L-115 Drum de acces spre s. Popesti de Jos (2.0Km)</b>						
320	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	32,0000	215,304 20,988	6 889,715 671,616
321	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	14,0000	286,518 29,376	4 011,258 411,264
322	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,9000	15,200 0,000	211,280 0,000
323	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,5000	2,750 0,000	34,375 0,000
324	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3750	8 819,867 0,000	3 307,450 0,000
325	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	1 250,00 00	131,196 1,800	163 994,375 2 250,000
326	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2100	8 821,000 0,000	1 852,410 0,000
327	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2	700,0000	131,196 1,800	91 836,850 1 260,000
<b>Total L-115 Drum de acces spre s. Popesti de Jos (2.0Km)</b>						<b>272 137,713</b>





1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 592,880</b>
		<b>24. L-133 R7 Acces spre Manastirea s. Nicoreni (2.8km)</b>				
328	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / incl compactarea	100m2	140,0000	1 312,515 200,880	183 752,100 28 123,200
329	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	56,0000	308,920 61,920	17 299,520 3 467,520
<b>Total L-133 R7 Acces spre Manastirea s. Nicoreni (2.8km)</b>						<b>201 051,620</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>31 590,720</b>
		<b>25. Asigurarea esteticii rutiere - Iunie</b>				
330	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,0800	43,380 6,480	9 807,350 1 464,998
331	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,90 00	22,320 22,320	25 822,008 25 822,008
332	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,5800	86,760 86,760	397,361 397,361
333	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze	t	41,2800	48,960 48,960	2 021,069 2 021,069
334	TsH93A	Descarcarea din auto: gunoi, frunze	t	41,2800	21,600 21,600	891,648 891,648
335	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,0000	21,200 0,000	445,200 0,000
<b>Total Asigurarea esteticii rutiere -Iunie</b>						<b>39 384,636</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>30 597,084</b>
		<b>26. Asigurarea esteticii rutiere- Septembrie</b>				
336	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente	1 km	226,0800	43,380*	9 807,350



1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat			6,480	1 464,998
337	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,90 00	22,320 22,320	25 822,008 25 822,008
338	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de langa pe bordure	100m2	4,5800	86,760 86,760	397,361 397,361
339	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze	t	41,2800	48,960 48,960	2 021,069 2 021,069
340	TsH93A	Descarcarea din auto: gunoi, frunze	t	41,2800	21,600 21,600	891,648 891,648
341	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,0000	21,200 0,000	445,200 0,000

**Total Asigurarea esteticii rutiere-Septembrie**

**39 384,636**

**Inclusiv salariu**


**30 597,084**

Прямые затраты	lei	8 839 879,42
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	150 870,70
Total	100,00 +	8 990 750,12
Cheltuieli de regie	5,00 %	449 537,51
Total	100,00 +	9 440 287,63
Beneficiu de de viz	3,00 %	283 208,63
Total	100,00 +	9 723 496,26
TVA	20,00 %	1 944 699,25

**Total de viz:  
Inclusiv salariu**

**11 668 195,  
51  
670 536,44**

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reparatia drumurilor publice  
locale pentru anul 2020 din  
raionul Drochia**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie si intretinere**

**Valoarea de deviz 11 668 195,51 lei**

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	66,7950	36,00	2 404,620
2.	7123010010200	Betonist	h-om	118,1200	36,00	4 252,320
3.	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	36,00	174,600
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,1600	36,00	113,760
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	51,9000	36,00	1 868,400
6.	7129020012800	Pavator	h-om	7 073,2120	36,00	254 635,632
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 434,5560	36,00	51 644,016
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5 466,0110	36,00	196 776,396
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	32,1000	36,00	1 155,600
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	43,8000	36,00	1 576,800
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,0100	36,00	360,360
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	305,4825	36,00	10 997,370
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	16,5240	36,00	594,864
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	148,2288	36,00	5 336,237
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	722,2600	36,00	26 001,360
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 065,9333	36,00	38 373,599
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	183,9248	36,00	6 621,293
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 149,8310	36,00	41 393,916
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	725,5932	36,00	26 121,355
20.	9312040019600	Sapator	h-om	3,7200	36,00	133,920
<b>Total manopera</b>						<b>670 536,44</b>

**Materiale:**

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3 257,0530	1 320,00	4 299 309,960
2.	11202062010361	Savura	m3	113,2700	150,00	16 990,500
3.	1212121212121	Apa	m3	3 146,5250	10,00	31 465,250
4.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 289,4950	185,00	238 556,575
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	113,2700	185,00	20 954,950
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,559,7540	185,00	288 554,490
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	754,8750	185,00	139 651,875
8.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	327,7425	185,00	60 632,363



9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	103,9485	200,00	20 789,700
10.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,1050	185,00	574,425
11.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,7723	185,00	327,876
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2400	187,50	45,000
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,0267	187,50	380,006
14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2740	187,50	51,375
15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,3454	187,50	439,763
16.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	6,3750	185,00	1 179,375
17.	14221022055070	Beton asfaltic	t	160,0744	1 320,00	211 298,208
18.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	539,0510	1 320,00	711 547,320
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,1875	1,00	21,188
20.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0700	6,00	0,420
21.	1714227322927	Fringhie sau cablu otel	kg	0,2000	18,00	3,600
22.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0080	3 200,00	25,600
23.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0300	3 200,00	96,000
24.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,1876	3 200,00	600,320
25.	2320116200535	Benzina auto tip 80/120	l	63,9000	15,20	971,280
26.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	21,3000	15,20	323,760
27.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,2600	15,20	19,152
28.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,6948	14,00	9,727
29.	2320166200676	White spirit	kg	4,2600	20,50	87,330
30.	23203226000401	Bitum	t	10,6607	8 500,00	90 615,950
31.	23203226001101	Bitum	t	3,2748	8 500,00	27 835,800
32.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	231,5571	70,00	16 208,997
33.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	46,8600	38,00	1 780,680
34.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	62,2125	38,00	2 364,075
35.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	19,1700	38,00	728,460
36.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	34,4242	16,50	567,999
37.	2430226101010p a	Grund cu quart patrundere adinca	kg	22,7212	16,50	374,900
38.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	5,2867	45,00	237,901
39.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	112,5624	20,50	2 307,528
40.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
41.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	36,6632	37,00	1 356,538
42.	26151073261051	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.1	buc	10,0000	458,33	4 583,300
43.	26151073261051 11	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1	buc	2,0000	516,67	1 033,340
44.	26151073261052	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.3	buc	6,0000	458,33	2 749,980
45.	26151073261052 3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.3	buc	3,0000	550,00	1 650,000
46.	26151073261053	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 3.29	buc	2,0000	541,67	1 083,340
47.	26151073261055	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 5.6	buc	1,0000	708,33	708,330
48.	2615107326105c o	Indicator curba deosebit de periculoasa" 700x700 cu grosimea peliculei galbene pe margini 30mm	buc	6,0000	800,00	4 800,000
49.	2640122303000	Tub beton circular sau tub gresie ceramica d 500mm	m	3,0512	1 250,00	3 814,000
50.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	277,0760	1,50	415,614

51.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	87,6800	1,50	131,520
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1475	1,50	6,222
53.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	336,1680	1,50	504,252
54.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	431,2760	1,50	646,914
55.	2653102100831	Amestec uscat	kg	390,9150	2,20	860,013
56.	266111280065550	Placi din beton, pentru trotuare gr.5 0 mm	m2	55,6220	112,50	6 257,475
57.	2663102100000	Beton	m3	2,6360	840,00	2 214,240
58.	2663102100000200	Beton M200	m3	10,9560	840,00	9 203,040
59.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,3500	840,00	1 134,000
60.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare 100.20.8	m	30,1500	58,33	1 758,649
61.	2666122800331 L4-8	Rigola necorosabila L 4-8 L=2985 mm I=780 mm h=530 mm Gp =50 mm	buc	11,2985	1 230,00	13 897,155
62.	26661228005611	Tub TS 20.10.3-7buc	m3	0,2310	5 800,00	1 339,800
63.	26661228005612	Tub TS 20.10.3-28 buc	m3	0,9240	5 800,00	5 359,200
64.	26661228005621	Bloc pentru evacuarea apelor pluviale TIP 1009 1300KG	m3	1,3390	5 800,00	7 766,200
65.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,2800	9,50	2,660
66.	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	381,1445	9,50	3 620,873
67.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	26,0000	150,00	3 900,000
68.	2811106304564	Parapet metalic	kg	4 406,5400	20,00	88 130,800
69.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	60,0000	0,80	48,000
70.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	120,0000	0,50	60,000
71.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	60,0000	0,80	48,000
72.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,2000	0,20	0,240
73.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,6000	0,50	0,300
74.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	120,0000	0,50	60,000
75.	28752742031001	Gratar cu rama de beton armat pentru guri de scurgere 1000x260x210	buc	15,7500	600,00	9 450,000
76.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,6000	18,00	10,800
77.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,0960	150,00	164,400
78.	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1,5105	42,00	63,441
79.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	365,5860	10,00	3 655,860
80.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0840	10,00	10,840
81.	4100126202818	Apa	m3	0,4343	10,00	4,343
82.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,8850	2,00	13,770
83.	statie de astept	Statie de asteptare prefabricate din teava profilata si tabla cutata cu dim. 4000x2000x2400(h) cu scaune si urne de gunoi conform modelului anexat	buc	2,0000	28 000,00	56 000,000
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>6 429 247,15</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 5 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m	h-ut	1,0100	200,00	202,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,1340	65,20	73,937
3.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	1,8600	215,00	399,900
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5670	215,00	121,905
5.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	150,9250	215,00	32 448,875
6.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	210,5500	190,00	40 004,500
7.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8212	10,50	8,623
8.	2922140007000	Macara	h-ut	6,6809	200,00	1 336,180


9.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	14,9875	250,00	3 746,875
10.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	258,6150	400,00	103 446,000
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	6,0400	25,00	151,000
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,3253	10,50	45,416
13.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,1050	220,00	683,100
14.	29522200003547	Autogreder	h-ut	350,3975	260,00	91 103,350
15.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	131,5131	260,00	34 193,406
16.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	1 034,5281	240,00	248 286,744
17.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2 876,9394	260,00	748 004,244
18.	29522400040040	Compactor	h-ut	17,4580	250,00	4 364,500
19.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	183,6424	260,00	47 747,024
20.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	309,6403	260,00	80 506,478
21.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8760	21,36	18,711
22.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	127,6660	200,00	25 533,200
23.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	258,6150	21,36	5 524,017
24.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	184,2990	350,00	64 504,650
25.	2952260003000	Excavator	h-ut	10,6400	350,00	3 724,000
26.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,4650	350,00	5 412,750
27.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	90,2371	350,00	31 582,985
28.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	29,5037	350,00	10 326,295
29.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	17,8100	350,00	6 233,500
30.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	9,9760	48,00	478,848
31.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7200	21,36	15,379
32.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,8600	28,00	52,080
33.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3900	21,36	8,330
34.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,2550	21,36	5,446
35.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	86,1034	65,20	5 613,942
36.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	33,6880	48,00	1 617,024
37.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	31,7100	10,50	332,955
38.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	12,0066	350,00	4 202,310
39.	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	9,7447	205,00	1 997,663
40.	29525000050040	Tractor	h-ut	170,9771	205,00	35 050,306
41.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	33,6880	205,00	6 906,040
42.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4500	200,00	90,000
43.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,2200	200,00	244,000
44.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3000	200,00	60,000
45.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	36,4131	200,00	7 282,620
46.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	127,1878	200,00	25 437,560
47.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	76,6908	110,00	8 435,988
48.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	433,6300	105,00	45 531,150
49.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	35,0000	200,00	7 000,000
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>1 740 095,8</b>
						<b>3</b>

**Total:**

Прямые затраты

lei

8 839 879,42

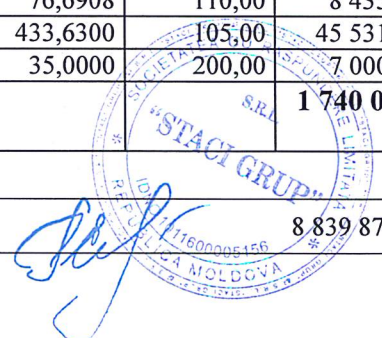

Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	150 870,70
Total	100,00 +	8 990 750,12
Cheltuieli de regie	5,00 %	449 537,51
Total	100,00 +	9 440 287,63
Beneficiu de deviz	3,00 %	283 208,63
Total	100,00 +	9 723 496,26
TVA	20,00 %	1 944 699,25

**Total deviz:**

**11 668 19  
5,51**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)



Investitor  
ObiectReparatia drumurilor publice locale pentru anul  
2020 din raionul DrochiaCatalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Lucrari de reparatie si intretinere  
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L-120 Drum de acces spre s.Antoneuca (3,0km)</b>				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,304
						20,988
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	36,00	20,988
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 320,00	151,800
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	400,00	24,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,36	1,282
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			286,518
						29,376
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,8160	36,00	29,376
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060

