


**Lucrari de consolidare a
gardului si amenajaea terenului
afereat IP Scoala Primara,**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

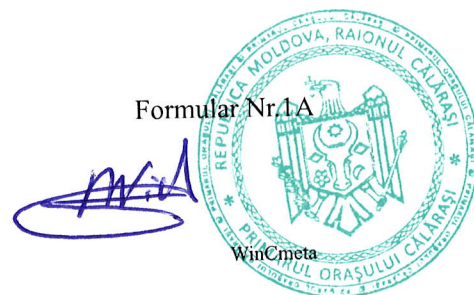

Deviz-oferta № 03 GG 2024

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament		
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	6,450
	7123010010200	Betonist	h-om	39,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,093
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,968
		<i>Total</i>		
2	TsA04A1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditate naturala adincimea sapatarii 0-1,5 m teren usor.	m3	3,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,384
		<i>Total</i>		
3	TRI1AA05C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	19,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,628
		<i>Total</i>		
4	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea	buc	7,000

1	2	3	4	5
		manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm		
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,090
		<i>Total</i>		
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	54,380
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,764
		<i>Total</i>		
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,087
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,636
		<i>Total</i>		
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	35,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,300
		<i>Total</i>		
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,750
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	8,435
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	6,930
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de terasament				
		2. Lucrari de constructie a pereului		
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelelor de la caminele de	buc	2,000

1	2	3	4	5
		vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,900
	23213213	Capac cu rama	buc	2,000
	2640112300739	Caramizi	buc	89,760
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,061
		<i>Total</i>		
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,042
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,370
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,436
		<i>Total</i>		
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,079
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,415
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,441
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,882
		<i>Total</i>		
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	60,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,500
	2320187315789	Decofrol	kg	5,040
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,084
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,084

1	2	3	4	5
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,840
		<i>Total</i>		
13	CC01B3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv D=12 mm	kg	282,740
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,917
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	286,981
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,565
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	2,347
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,368
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,170
		<i>Total</i>		
14	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	9,450
	7123010010200	Betonist	h-om	38,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,780
	2663102100001	Beton clasa.C 16/20	m3	9,832
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,539
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,670
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,362
		<i>Total</i>		
15	CO07B1	Imprejmuiri metalice, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat Gard Jaluzele Eco 1545x2000/90 set	sectie	33,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,650
	2710703518200	Panou gata confectionat jaluzele eco 1545*2000/90	sectie	33,000
		<i>Total</i>		
16	RpDE11A	Stilpilor din metal confectionati industrial 2000x60/60 (2.0)mm Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc	33,000
	7123010010200	Betonist	h-om	10,230
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,950

1	2	3	4	5
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	33,000
	2663102100001	Beton clasa.C 16/20	m3	3,366
		<i>Total</i>		
17	CO18A	Poarta Autoportanta Jaluzele cu portita avind dimensiuni de 1850x4000/80/400 si usa 1850x900/100 complet echipata	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,270
	2030112931101	Poarta cu usa autoportanta	buc	1,000
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de constructie a pereului				
		3. Lucrari exterioare		
18	RpCJ31C	Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) Mat. marunte (cirpe, oxizi, etc.)=1,030	m2	5,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,912
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,836
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,486
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,100
	2415107300113	Acid azotic tehnic (apa tare)	l	0,278
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,043
		<i>Total</i>		
19	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	3,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,152
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,136

1	2	3	4	5
	2652102100713	Var pasta	m3	0,026
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,147
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,116
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	7,600
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,099
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,013
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010
		<i>Total</i>		
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,820
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	26,145
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,150
		<i>Total</i>		
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	76,860
	2653102100831	Amestec uscat PESKOBETON	kg	449,820
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,977
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,008
		<i>Total</i>		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,890
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,150
		<i>Total</i>		
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,300
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	31,059

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,063
		<i>Total</i>		
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa tip FLEXILAN, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,650
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	25,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,780
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	31,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,150
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari exterioare				

Total
Asigurari sociale
Cheltuieli de transport
Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz
TVA

Total de viz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant Chicu Ion

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.



