

**Centrul de plasament temporar
pentru copii cu dizabilitati or.
Hincesti**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL
Schimbarea ferestrelor**

Valoarea de deviz 222 924,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	203,87	57,66	11 755,14
2.	7422010060100	Timplar	h-om	100,23	57,66	5 779,26
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,05	57,66	1 963,32
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,37	57,66	2 904,33
Total manopera						22 402,05

Materiale:

1.	1-2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	155,80	104,17	16 229,69
2.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	239,85	423,62	101 604,73
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	169,09	83,33	14 090,27
4.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 439,10	1,20	1 726,92
Total materiale de construcții						133 651,61
Total utilaje de construcții						0,00

Total:

Cheltuieli directe	lei	156 053,66
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	5 040,46
Transportarea materialelor	5,00 %	6 682,58
Total	100,00 +	167 776,70
Cheltuieli de regie	7,50 %	12 583,25
Total	100,00 +	180 359,95
Beneficiu de deviz	3,00 %	5 410,80
Total	100,00 +	185 770,75
TVA	20,00 %	37 154,15

Total deviz:


222 924,90

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura) ()

(funcția, semnătura) ()



Investitor
Obiect**Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati
or. Hincesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Schimbarea ferestrelor
(formular desfășurat)**


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn ferestre, obloane, cutii	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			543,76 54,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	423,62	423,62
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	83,33	58,75
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			127,23 23,06
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	1- 274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	104,17	104,17

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

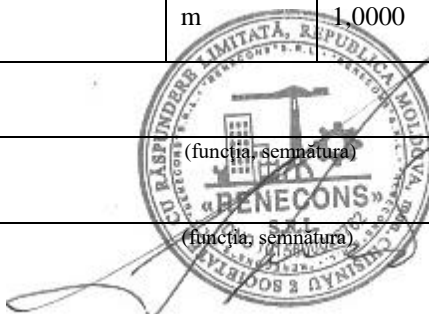

**Centrul de plasament temporar
pentru copii cu dizabilitati or.
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Schimbarea ferestrelor

Valoarea de deviz 222 924,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre, obloane, cutii	m2	239,85	24,22 24,22	5 808,66 5 808,66
2	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	239,85	543,76 54,20	130 421,94 13 000,02
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	155,80	127,23 23,06	19 823,06 3 593,37
Cheltuieli directe			lei			156 053,66
Asigurarea medicala si sociala				22,50 %		5 040,46
Transportarea materialelor				5,00 %		6 682,58
Total				100,00 +		167 776,70
Cheltuieli de regie				7,50 %		12 583,25
Total				100,00 +		180 359,95
Beneficiu de deviz				3,00 %		5 410,80
Total				100,00 +		185 770,75
TVA				20,00 %		37 154,15

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**222 924,90
22 402,05**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

