

**Repararea blocului nr.2, str.
Gh.Asachi, 65, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie bloc 2

Intocmit in prețuri curente


Valoarea de deviz 239 874,14 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul. Lucrari de constructie bloc 2				
		1.1. Bloc 2				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminose in unui sau doua straturi	m2	364,00	28,75 28,12	10 464,96 10 235,64
2	lZF01B	Amortarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum fierizat (subit) intr-un strat	m2	364,00	7,68 1,68	2 796,23 611,08
3	CEI13A2	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminose modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafața orizontale montate pe suport continuu Техноэласт ЭПП+Техноэласт ЭКИ	m2	364,00	195,33 28,54	71 100,08 10 388,41
4		Aerator pentru acoperisuri plate	buc	8,00	104,17 0,00	833,36 0,00
5	RpCI22A	Glafuli si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	65,00	75,19 42,81	4 887,62 2 782,61
6	TsH92B	Incarcarea in auto - Material decapat. incarcarea manuala			46,59 46,59	661,53 661,53
7	TsI50B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km			42,57 0,00	604,49 0,00




		Total Bloc 2						91 348,28
		Inclusiv salariu						24 679,28
		1.2. Depozit						
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuif, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	125,00	30,43 30,22	3 803,55 3 777,30		
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	48,00	5,98 5,88	287,08 282,04		
10	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	125,00	7,87 7,55	983,70 944,33		
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, usi, .)	m2	5,70	17,63 17,63	100,48 100,48		
12	CK13A	Usi metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare (miner,mehaniz,yala,), cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (conform datele tehnice al beneficiarului)	m2	5,70	1 875,95 140,18	10 692,92 799,02		
13	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle 120x60	m	84,00	70,82 40,29	5 949,19 3 384,46		
14	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	25,00	35,23 16,79	880,80 419,70		
15	CEI7A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	125,00	19,60 10,49	2 450,34 1 311,56		
16	CE30A	Astereala din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. Scindura de rasinoase 0,94 m3	m2	125,00	39,46 12,38	4 932,77 1 547,64		
17	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosorobe	m3	2,50	37,85 7,13	94,62 17,84		
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosorobe.	m3	2,50	338,46 35,67	846,16 89,19		
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (coama 16 ml)	m2	125,00	180,43 48,27	22 553,50 6 033,19		
20	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla colorata, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impastitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv		8,00	179,19 52,88	1 433,55 423,06		
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,00	188,58 12,59	6 788,76 453,28		



22						213,57	2 562,89
	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,00		14,69	176,27
23	CK26B	Glafuri montate la pe acoperis (Чероудержатели)	m	32,00		93,96	3 006,82
						16,79	537,22
24	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnute la fatade	m2	55,00		21,98	1 209,15
						14,69	807,92
25	TsH92B	Incarcarea in auto - Material decapat. incarcarea manuala	t	2,00		46,59	93,17
						46,59	93,17
26	TtB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	2,00		54,56	109,12
						54,56	109,12
27	TsI50B5	Transportarea descuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,00		42,57	85,14
						0,00	0,00
		Total Depozit					68 863,69
		Inclusiv salariu					21 306,78
		Total Capitolul. Lucrari de constructie bloc 2					160 211,97
		Inclusiv salariu					45 986,07

		Total	lei	160 211,97
		Fondul social	22,50 %	10 346,87
		Total	100,00 +	170 558,84
		Transportarea materialelor	6,00 %	6 590,32
		Cheltueli directe	100,00 +	177 149,16
		Cheltuieli de regie	8,50 %	15 057,68
		Total	100,00 +	192 206,84
		Beneficiul de deviz	4,00 %	7 688,27
		Total	100,00 +	199 895,11
		TVA	20,00 %	39 979,02
		Total deviz:		239 874,14
		Inclusiv salariu		45 986,07

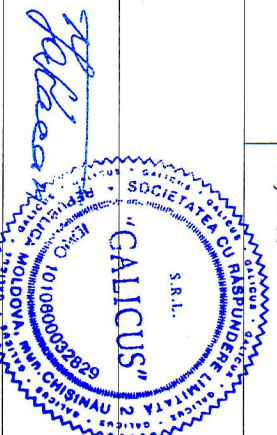

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Repararea blocului nr.2,str.
Ch.Asachi, 65,mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmela

**Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie bloc 2**

Valoarea de deviz 239 874,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :


1.	7124010010700	Dulgher	h-om	27,75	41,97	1 164,67
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	82,25	41,97	3 452,24
3.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	203,36	41,97	8 535,02
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,85	41,97	35,88
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,08	41,97	45,45
6.	7213050013100	Timichigiu	h-om	406,03	41,97	17 041,08
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,54	41,97	526,30
8.	7422010060100	Timplar	h-om	11,44	41,97	480,01
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,58	41,97	863,83
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	326,05	41,97	13 684,32
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,20	41,97	50,24
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,55	41,97	107,02
Total manopera						45 986,07

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,58	0,00	0,00
----	---------------	-----	----	------	------	------



2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03	150,00	4,28
3.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,28	225,00	61,88
4.	1546445112354	Aerator pentru acoperisuri plate	buc	8,00	104,17	833,36
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,96	3 300,00	3 156,45
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03	3 300,00	108,90
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase 120x60	m3	0,67	3 300,00	2 217,60
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	3 700,00	24,42
9.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	136,50	0,05	6,83
10.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,25	32,00	136,00
11.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,50	14,50	36,25
12.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	229,32	9,81	2 249,63
13.	2413217300010	Cleme	buc	6,12	24,00	146,88
14.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	109,20	20,00	2 184,00
15.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,03	34,00	1,02
16.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	16,75	34,20	572,85
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,71	32,50	120,41
18.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	48,96	0,50	24,48
19.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,38	22,50	75,94
20.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	6,56	32,00	210,00
21.	26401223030001	Coame metalice	m	16,00	45,00	720,00
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,70	1,40	10,77
23.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,09	820,00	73,64
24.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,42	39,17	290,48
25.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	148,06	6,50	962,41
26.	26821326004701	membrane bituminoase Техноэласт ЭПП	m2	439,53	61,40	26 987,14
27.	26821326004702	membrane bituminoase Техноэласт ЭКП	m2	439,53	66,60	29 272,70
28.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	30,68	7,00	214,78
29.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	65,63	17,00	1 115,63
30.	2710403641867	Tabla zincata	kg	68,25	17,00	1 160,25
31.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 3050 x 1000 mm (colorata)	kg	26,11	25,00	652,80



32.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	150,94	90,00	13 584,38
33.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	1,63	13,20	21,54
34.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	5,25	25,00	131,25
35.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,85	59,00	758,27
36.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	38,93	50,00	1 946,70
37.	2743123549026	Чероудержатель	m	32,00	75,00	2 400,00
38.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,70	65,00	175,52
39.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	5,70	1 700,00	9 690,00
40.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,05	14,50	29,69
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,33	14,50	222,28
42.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,77	38,00	29,24
43.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	128,00	0,50	64,00
44.	2874115830000	Plinii de curatire	buc	3,06	67,00	205,02
45.	2874115837745	Suruburi	buc	370,80	0,50	185,40
46.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	48,96	0,50	24,48
47.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	3,71	15,20	56,36
48.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	3,06	36,10	110,47
49.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,42	146,00	1 082,74
50.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,12	114,17	698,72
51.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,06	114,17	349,36
52.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,06	37,50	114,75
53.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,42	113,33	840,46
54.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	51,91	37,00	1 920,74
55.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	42,30	18,00	761,40
56.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 181,25	0,55	649,69
57.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 545,00	0,10	154,50
58.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,54	0,00	0,00
59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				109 838,71

Utilaje de constructii:



Handwritten signature in blue ink.

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,79	171,90	136,32
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	72,80	25,00	1 820,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,21	10,50	54,70
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	24,93	10,50	261,76
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,26	25,00	31,50
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,31	17,50	600,42
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,15	25,00	3,75
8.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	52,25	1,00	52,25
9.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	7,70	95,00	731,50
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,03	165,00	5,36
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,18	165,00	689,63
Total utilaje de constructii						4 387,20

Total	lei	160 211,97
Fondul social	22,50 %	10 346,87
Total	100,00 +	170 558,84
Transportarea materialelor	6,00 %	6 590,32
Cheltuieli directe	100,00 +	177 149,16
Cheltuieli de regie	8,50 %	15 057,68
Total	100,00 +	192 206,84
Beneficiul de deviz	4,00 %	7 688,27
Total	100,00 +	199 895,11
TVA	20,00 %	39 979,02

Total deviz:

239 874,1

4

Intocmit

[Signature]



(funcția, semnătură, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătură, numele, prenumele)

Obiect Repararea blocului nr.2,str. Gh.Asachi, Investor
65,mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Lucrari de constructie bloc 2 (denumirea lucrării)

№ art.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheiului și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul. Lucrari de constructie bloc 2				
		1.1. Bloc 2				
1	RpCI42F	Demonstarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			28,75 28,12
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,50	0,63
2	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclințe sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2			7,68 1,68
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	41,97	1,68
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,50	0,00
3	CEI3A2	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistat, pe suprafața orizontale montate pe suport continuu Техноласт ЭПП+Техноласт ЭКП	m2			195,33 28,54
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	26821326004701	membrane bituminoase Техноласт ЭПП	m2	1,1500	61,40	74,14
	26821326004702	membrane bituminoase Техноласт ЭКП	m2	1,1500	66,60	80,42
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,81	6,18
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	17,50	1,05
4		Aerator pentru acoperisuri plate	buc			104,17 0,00
	1546445112354	Aerator pentru acoperisuri plate	buc	0,0980	104,17	104,17
5	RpCI22A	Glaruri si copertine din tabla zincata sau aluminiiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impasilitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv				75,19 42,81
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3700	41,97	32,32
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2710403641867	Tabla zincata	kg	1,0000	17,00	17,85
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	7,00	2,43
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	65,00	2,05
	2873145886851	Cuie cu cap com. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	14,50	0,46



	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,05	0,10	
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	95,00	9,50	
6	TsH92B	Incarcarea in auto - Material decapat. incarcarea manuala	t			46,59	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	41,97	46,59	
7	TsI50B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			42,57	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	165,00	42,57	
8	RpCI42B	1.2. Depozit Demonstrarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			30,43	
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3600	41,97	15,11	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	41,97	15,11	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,50	0,21	
9	RpCI42A	Demonstrarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,98	
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,0900	41,97	3,78	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
10	RpCH32C	Destăcerea planșelor din lemn si a elementelor de acoperis - astercala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			7,87	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	41,97	3,78	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,97	3,78	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,50	0,32	
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, usi, .)	m2			17,63	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,97	8,81	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,97	8,81	
12	CK13A	Usi metalice glisante sau pliante intr-un canal montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare (miner, mehaniz, yala,), cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (conform datele tehnice al beneficiarului)	m2			1 875,95	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	41,97	7,97	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	41,97	92,33	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,97	33,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	41,97	6,30	
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	150,00	0,75	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	1,3500	1,40	1,89	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,00	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	38,00	5,13	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	32,50	21,13	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	171,90	6,88	
13	RpCH05A	Intocuirea elementelor de sarpanita deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle 120x60	m			70,82	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5700	41,97	23,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,97	16,37	
	2010102906900	Rigle de rasinoase 120x60	m3	0,0080	3 300,00	26,40	
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	18,00	3,60	
	290420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	25,00	0,38	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	10,50	0,16	
14	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanita deficiente prin consolidare cu bulcane				35,23	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	41,97	10,49	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30	
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,0200	18,00	18,36	



	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	10,50	0,08
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			19,60 10,49
	7134030012200	Isolator hidroflug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,50	7,70
	28752763120001	Штумба (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,17
16	CE30A	Astreaala din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnute. Scindura de rasinoase 0,94 m3	m2			39,46 12,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	41,97	9,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,97	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 300,00	24,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,50	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,53
17	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3			37,85 7,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	41,97	7,13
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	22,50	30,38
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	171,90	0,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	165,00	0,17
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei, ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			338,46 35,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,67
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	32,00	54,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	34,20	229,14
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	34,00	0,41
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,50	14,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	171,90	0,86
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	165,00	1,98
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (coama 16 ml)	m2			180,43 48,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,00	8,93
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	5,20
	26401223030001	Coame metalice	m		45,00	5,76
	2710403740000	Paze din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	25,00	1,05
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	32,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	17,50	0,88
20	RpC123C	Glafuli si copertine din tabla colorata, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impasitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m			179,19 52,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	41,97	42,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (colorata)	kg	3,2000	25,00	81,60
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	kg	1,0000	7,00	7,14
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	65,00	5,30
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1,5 x 20 mm	kg	2,000	13,20	2,69
	2874115893464	Bolt de impuscat	kg	1,000	0,50	3,06
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	0,50	0,50	3,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,9750	820,00	9,20
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	kg	61,500	95,00	14,25
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	h-om			188,58 12,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,97	12,59

	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,00	54,08
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	146,00	30,08
	2875276311231	Cirlige din oțel 2n pentru jgheaburi	buc	1,4000	37,00	53,35
	2666122800555	Element de închidere	buc	0,2000	39,17	8,07
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	15,20	1,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burhan	buc	0,2000	113,33	23,35
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,35
22	CE22A	Sisteme de burhan tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			213,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,97	14,69
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	59,00	63,19
	2875274000502	Cot burhan	buc	0,5000	114,17	58,23
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	114,17	29,11
	2874115830000	Plini de curative	buc	0,2500	67,00	17,09
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,24
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	37,50	9,56
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burhan	buc	0,2500	36,10	9,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	17,50	0,26
23	CK26B	Glafuli montate la pe acoperis (Снегодержатель)	m			93,96
	7422010060100	Timpiar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2743123549026	Черновойрежаренб	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crescat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,17
24	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			21,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	41,97	12,59
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	225,00	1,13
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 700,00	0,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 300,00	0,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 300,00	1,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	14,50	0,09
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	171,90	1,72
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	1,00	0,95
25	TSH92B	Incarcarea in auto - Material decapat. incarcarea manuala	t			46,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	41,97	46,59
26	TB05A2-1	Transportul, prin putare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t			54,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	41,97	54,56
27	Ts150B5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			42,57
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	165,00	0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.