


SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

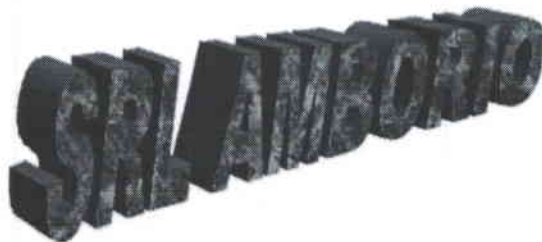

ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес Примэрия с.Бешигуз

Уважаемые господа,

1.Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н.Кисеев представители офертанта **SRL AMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: **ЛОТ №1 Устройство дорожного полотна проезжей части из щебеночного покрытия ул. Садовая. L=470.0м b=3,5м. (от дома №2 ул.Садовая до дома №41 ул.Мичурина)**

сумма без НДС **812 392 (Восемьсот двенадцать тысяч триста девяносто два) леев,**

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **162 478 (Сто шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят восемь) леев.**

- 2.Мы обязуемся, что в случае, если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через **30 (Тридцать) дней.**
- 3.Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 (Шестьдесят) дней, соответственно до 25 августа 2022 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
- 4.До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.
- 5.Наряду с основной офертой:
☐ подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
☐ не подаем альтернативную оферту.
- 6.Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 22 июня 2022год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени **SRL AMBORIO**



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (%) от общей стоимости в ofercie).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере - (от общей стоимости в ofercie) и составляет - леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **36** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

SRLAMBORIO



**Устройство дорожного
полотна проезжей части из
щебеночного покрытия
ул.Садовая. L=470.0м b=3.5м.
(от дома №2 ул.Садовая до
дома №41 ул.Мичурина)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № ЛОТ 1

**Устройство дорожного полотна проезжей части из щебеночного покрытия
ул.Садовая. L=470.0м b=3.5м. (от дома №2 ул.Садовая до дома №41
ул.Мичурина)**

Valoarea de deviz 974 870 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подготовительные земляные работы (участок L=470,0м от дома №48 до дома №15 ул.Садовая)				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории) выработка гумусного слоя толщиной до 50 см в отвал	100m2	18,800	67,50 0,00	1 269,00 0,00
2	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего	100 m3	9,400	1 742,20 0,00	16 376,68 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, глинистый грунт смягченный водой, II категории)				
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	1 316,000	61,88 0,00	81 434,08 0,00
4	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	0,940	955,91 0,00	898,56 0,00
5	TsD10B1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri (Уплотнение катком 15 т насыпей из связанного грунта, плотин и дамб последовательными слоями толщиной 25 см перед уплотнением, без поливки каждого слоя в 8 проходов)	100 m3	0,940	1 842,21 246,41	1 731,68 231,63
		Total	Lei			101 710,00
		Total Подготовительные земляные работы (участок L=470,0м от дома №48 до дома №15 ул.Садовая) Inklusiv salariu				101 710,00 231,63
		2. Полотно дороги (L=920,0м б=3,5м)				
6	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и	100m2	32,200	94,50 0,00	3 042,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		перемещение в выемки разработанного грунта, грунт I категории) Планировка и профилирование поперечного среза полотна дороги для устройства уклонов в сторону ливневой канализации.				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание и нарезка "корыта" глубиной 20см	100 m3	6,440	2 274,26 0,00	14 646,24 0,00
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	64,400	175,04 175,04	11 272,46 11 272,46
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песчаное основание под дорогу толщиной 10 см с уплотнением	m3	322,000	293,25 31,44	94 427,76 10 123,33
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	32,200	12 078,24 419,75	388 919,36 13 516,01
11	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I (Разработка канав	100 m	9,200	596,06 117,26	5 483,74 1 078,78



1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером до 175 СР, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт I категории) нарезка земляного кювета вдоль одной стороны дороги				
		<i>Total</i>	Lei			517 792,46
		Total Полотно дороги (L=920,0мб b=3,5м) Inclisiv salariu				517 792,46 35 990,58

		Total	Lei	619 502
		Соцфонд	24 %	8 693
		Транспорт материалов	10 %	41 157
		Итого		669 352
		Накладные расходы	14,5 %	97 056
		Итого		766 408
		Сметная прибыль	6 %	45 984
		Итого		812 392
		НДС	20 %	162 478
		974 870		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		36 222		

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Устройство дорожного полотна
проезжей части из щебеночного покрытия
ул.Садовая. L=470.0м b=3.5м. (от дома №2
ул.Садовая до дома №41 ул.Мичурина)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подготовительные земляные работы (участок L=470,0м от дома №48 до дома №15 ул.Садовая)				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории) выработка гумусного слоя толщиной до 50 см в отвал	100m2			67,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	540,00	67,50
2	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили,глинистый грунт смягченный водой, II категории)	100 m3			1 742,20 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8100	620,00	1 742,20
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			61,88 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	340,00	61,88
4	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			955,91 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	540,00	955,91
5	TsD10B1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri (Уплотнение катком 15 т насыпей из связанного грунта, плотин и дамб последовательными слоями толщиной 25 см перед уплотнением, без поливки каждого слоя в 8 проходов)	100 m3			1 842,21 246,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9000	84,97	246,41
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3,3600	280,00	940,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3600	195,00	655,12

1	2	3	4	5	6	7
		2. Полотно дороги (L=920,0м b=3,5м)				
6	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт I категории) Планировка и профилирование поперечного среза полотна дороги для устройства уклонов в сторону ливневой канализации.	100m2			94,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	630,00	94,50
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание и нарезка "корыта" глубиной 20см	100 m3			2 274,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	630,00	2 274,26
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			175,04 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песчаное основание под дорогу толщиной 10 см с уплотнением	m3			293,25 31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	165,00	25,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	320,00	7,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	630,00	30,24
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			12 078,24 419,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	84,97	419,75
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	480,00	9 072,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	480,00	720,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	480,00	480,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	490,00	490,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	540,00	139,33
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	130,00	145,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	145,00	392,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	320,00	132,48
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	280,00	29,68
11	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного	100 m			596,06 117,26

1	2	3	4	5	6	7
		сечения), глубиной 0,40 м, грунт I категории) нарезка земляного кювета вдоль одной стороны дороги				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	630,00	478,80

APROBAT:

Intocmit
SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

Устройство дорожного
полотна проезжей части из
щебеночного покрытия
ул.Садовая. L=470.0м b=3.5м.
(от дома №2 ул.Садовая до
дома №41 ул.Мичурина)
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № ЛОТ 1

Устройство дорожного полотна проезжей части из щебеночного покрытия
ул.Садовая. L=470.0м b=3.5м. (от дома №2 ул.Садовая до дома №41
ул.Мичурина)

Valoarea de deviz 974 870 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № ЛОТ 1:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	119,140	84,97	10 123,33
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	148,086	84,97	12 582,87
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	159,068	84,97	13 516,01
		Total manopera				36 222

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	32,200	490,00	15 778,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	32,200	480,00	15 456,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	608,580	480,00	292 118,40
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	48,300	480,00	23 184,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	422,142	150,00	63 321,30
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	171,304	10,00	1 713,04
		Total materiale de construcții				411 570

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	51,878	630,00	32 683,14
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,158	195,00	615,81
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	49,266	165,00	8 128,89
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	87,262	145,00	12 652,99
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	36,064	130,00	4 688,32
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	26,414	620,00	16 376,68



7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,308	540,00	4 486,32
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,350	540,00	1 269,00
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,664	540,00	898,56
10.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	3,413	280,00	955,64
11.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3,158	280,00	884,24
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	239,512	340,00	81 434,08
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	20,737	320,00	6 635,84
Total utilaje de construcții						171 710

Total	Lei	619 502
Соцфонд	24 %	8 693
Транспорт материалов	10 %	41 157
Итого		669 352
Накладные расходы	14,5 %	97 056
Итого		766 408
Сметная прибыль	6 %	45 984
Итого		812 392
НДС	20 %	162 478

Total deviz:

974 870

Intocmit

SRL AMBORIO
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

