

**Reconstructia izolatorului de
Detentie Provizorie a IP
Ungheni, str. Nationala Nr.20
(etapa 2)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-8
Sistemul VIDEOMONITORIZARE**

Valoarea de deviz 197 287,49 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				


Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	661,21	52,57	30 754,45
		Total manopera				30 754,45

Materiale:

1.	01-012	Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, аудио DH-IPC-HF5200P "Dahua"/ DH-IPC-HF5231E-E	buc	3,00	1 907,00	5 721,00
2.	145-689-782	Видеорегистратор на 32 канала до 24 Тбайт DH-NVR4432 "DAHUA"/ DH-NVR4432-4KS2	buc	1,00	15 546,00	15 546,00
3.	21-78-9547	HDD 6Tb WD60PURX - HDD специализированной серии WD Purple, предназначен для работы в системах видеонаблюдения 24/7: объем 6Tb, форм-фактор 3.5", интерфейс SATA 6 Гб/с, технологии AllFrame и Advanced Format Technology, потребляемая мощность 5.30 Вт (макс.), размеры 101.6x26.1x147 мм, вес 750 г.	buc	4,00	6 913,41	27 653,64
4.	215-984-897	Сетевой коммутатор на 8 портов 1 Гбит TL-SG1008D "TP-Link"	buc	1,00	184,00	184,00
5.	215-984-897-4	Сетевой коммутатор на 8 портов PoE + 2 порта 1 Гбит DE-M1008PSE "TP-Link"/ Switch 8 POE+ 2G	buc	3,00	1 907,00	5 721,00
6.	24-58-87954-5	Съемный варифокальный объектив 2.8-12 мм DH-IR02812G "Dahua"/ PLZ1040-D 2,7-12mm	buc	2,00	424,00	848,00
7.	246-87-9547-98213-8	Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2.8 мм, ИК-подсветка DH-IPC-HFW1320S "Dahua"	buc	2,00	1 822,00	3 644,00
8.	25-487-9856-32	Кронштейн SAB-06 "Dahua"	buc	3,00	141,00	423,00

Handwritten signature





[Handwritten signature]

Verificat

Intocmit

V. Dones

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Total deviz:

Total	Lei	164 406,2
TVA	20 %	32 881,25

197 287,4
9

9.	263-639-8547-89	Видеокамера внутренняя копия 2	металлическая, 2,8 мм DH-IPC- HDBW1220E "Dahua"	buc	15,00	1 695,00	25 425,00
10.	263-639-8547-89-plz	Видеокамера антиваздушная, 4	металлическая, 3,6 мм, смарт-функции DH-IPC-HFW4421D "Dahua" / DH-IPC- HFW4431D-BAS-S2	buc	5,00	2 485,00	12 425,00
11.	5426-89-785-3	Микрофон GK-801 "Dahua"		buc	5,00	35,00	175,00
12.	Accumulator	Аккумуляторная батарея 12B, 7A		buc	1,00	254,00	254,00
13.	RIP	Резервный источник питания 12B 1A		buc	1,00	494,00	494,00
Total materiale de constructii							98 513,64
Total utilaje de constructii							0,00

**Obiect Reconstructia izolatorului de Detentie
Provizorie a IP Ungheni, str. Nationala Nr.20
(etapa 2)**

Investitor IGP

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Utilaj centrala Видеорегистратор на 32 канала до 24 Тбайт DH-NVR4432 "DAHUA"	buc			298,07
	1	Muncitor	h-om	5,67	52,57	298,07
2	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala (Жесткий диск HDD 6Tb)	buc			420,56
	1	Muncitor	h-om	8,00	52,57	420,56
3	10-02-016-03	Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Сетевой коммутатор на 8 портов PoE + 2 порта № Гбит DE-M1008PSE "TP-Link"	buc			177,69
	1	Muncitor	h-om	3,38	52,57	177,69
4	10-02-016-03	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 (/ Сетевой коммутатор на 8 портов 1 Гбит TL-SG1008D "TP-Link")	buc			177,69
	1	Muncitor	h-om	3,38	52,57	177,69
5	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2.8 мм, ИК-подсветка DH-IPC-HFW1320S "Dahua")	buc			1 146,03
	1	Muncitor	h-om	21,80	52,57	1 146,03
6	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, аудио DH-IPC-HF5200P "Dahua")	buc			1 146,03
	1	Muncitor	h-om	21,80	52,57	1 146,03
7	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, 2.8 мм DH-IPC-HDBW1220E "Dahua")	buc			1 146,03
	1	Muncitor	h-om	21,80	52,57	1 146,03
8	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамера антивандальная, 4 мегапикселя, 3.6 мм, смарт-функции DH-IPC-HFW4421D "Dahua")	buc			344,95
	1	Muncitor	h-om	21,80	52,57	344,95
9	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Съёмный варифокальный объектив 2.8-12 мм, DH-IR02812G "Dahua")	buc			1 146,03
	1	Muncitor	h-om	21,80	52,57	1 146,03
10	10-01-039-03	Piese diverse: Cortar de perete (coltar) separat (Кронштейн SAB-06 "Dahua")	buc			74,65
	1	Muncitor	h-om	1,42	52,57	74,65
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Микрофон GK-801 "Dahua")	buc			52,57

Handwritten signature



APROBAT:

Intocmit
Investitor

1	2	3	4	5	6	7
12	10-02-016-06	Dispozitive pentru convertiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Rezervный источник питания 12В 1А ПИТ-12)	buc	1,00	52,57	530,96
13	08-01-121-1	Accumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (Аккумуляторная батарея 12В, 7А)	buc		52,57	108,29
	1	Muncitor	h-om	10,10	52,57	530,96
14	Pret furnizor	Видеорециптор на 32 канала до 24 Тбайт DH-NVR4432 "DAHUA" DH-NVR4432-4KS2	buc			15 546,00
	145-689-782	Видеорециптор на 32 канала до 24 Тбайт DH-NVR4432 "DAHUA"/ DH-NVR4432-4KS2	buc	1,00	15 546,00	15 546,00
15	Pret furnizor	Жесткий диск HDD 6Тб HDD 8Тб WD80PURX - HDD	buc	1,00	6 913,41	6 913,41
	21-78-9547	специализированной серии WD Purple, предназначен для работы в системах видеонаблюдения 24/7: объем 8Тб, форм-фактор 3,5", интерфейс SATA 6 Тб/с, технологии AllFrame и Advanced Format Technology, потребляемая мощность 5.30 Вт (макс.), размеры 101.6x26.1x147 мм, вес 750 г.	buc			
16	Pret furnizor	Сетевой коммутатор на 8 портов 1 Гбит TL-SG1008D "TP-Link"	buc			184,00
	215-984-897	Сетевой коммутатор на 8 портов 1 Гбит TL-SG1008D "TP-Link"	buc	1,00	184,00	184,00
17	Pret furnizor	Сетевой коммутатор на 8 портов PoE + 2 порта 1 Гбит DE-M1008PSE "TP-Link"/ Switch 8 PoE+ 2G	buc			1 907,00
	215-984-897-4	Сетевой коммутатор на 8 портов PoE + 2 порта 1 Гбит DE-M1008PSE "TP-Link"/ Switch 8 PoE+ 2G	buc	1,00	1 907,00	1 907,00
18	Pret furnizor	Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2,8 мм	buc			1 822,00
	246-87-9547-9821	Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2,8 мм, ИК-подсветка DH-IPC-HFW1320S "Dahua"	buc	1,00	1 822,00	1 822,00
19	Pret de plata	Видеокамера внутренняя копия 2 мегапикселя,	buc			1 907,00
	01-012	Видеокамера внутренняя копия 2 мегапикселя, аудио DH-IPC-HFS200P "Dahua"/ DH-IPC-HFS231E-E	buc	1,00	1 907,00	1 907,00
20	Pret furnizor	Видеокамера внутренняя копия 2 мегапикселя, 2,8 мм	buc			1 695,00
	263-639-8547-89	Видеокамера внутренняя копия 2 мегапикселя, 2,8 мм DH-IPC-HDBW1220E "Dahua"	buc	1,00	1 695,00	1 695,00
21	Pret furnizor	Видеокамера антиваздухная, 4 мегапикселя, 3,6 мм,	buc			2 485,00
	263-639-8547-89-	Видеокамера антиваздухная, 4 мегапикселя, 3,6 мм, DH-IPC-HFW4431D-BAS-S2 "Dahua"/ DH-IPC-HFW4421D мм, смарт-функции	buc	1,00	2 485,00	2 485,00
22	Pret de Plata	Съемный варифокальный объектив 2,8-12 мм DH-IR02812G "Dahua"/ PLZ1040-D 2,7-12mm Кронштейн	buc			424,00
	24-58-87954-5	Съемный варифокальный объектив 2,8-12 мм DH-IR02812G "Dahua"/ PLZ1040-D 2,7-12mm Кронштейн	buc	1,00	424,00	424,00
23	AirMax	Кронштейн	buc			141,00
	25-487-9856-32	Кронштейн SAB-06 "Dahua"	buc	1,00	141,00	141,00
24	5426-89-785-3	Микрофон	buc			35,00
	5426-89-785-3	Микрофон GK-801 "Dahua"	buc	1,00	35,00	35,00
25	Pret Furnizor	Резервный источник питания	buc			494,00
	25-487-9856-32	Резервный источник питания 12В 1А ПИТ-12	buc	1,00	494,00	494,00
26	Pret Furnizor	Аккумуляторная батарея	buc			254,00
	Accumulator	Аккумуляторная батарея 12В, 7А	buc	1,00	254,00	254,00

V. Dones

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

[Handwritten signature]



**Reconstructia izolatorului de
Detentie Provizorie a IP
Ungheni, str. Nationala Nr.20
(etapa 2)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-8
Sistemul VIDEOMONITORIZARE**

Valoarea de deviz 197 287,49 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Utilaj centrala Видеорегистратор на 32 канала до 24 Тбайт DH-NVR4432 "DAHUA"	buc	1,00	298,07	298,07
	1	Muncitor	h-om	5,67	52,57	298,07
2	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Dispozitiv de înregistrare digitala (Жесткий диск HDD 6Tb)	buc	4,00	420,56	1 682,24
	1	Muncitor	h-om	32,00	52,57	1 682,24
3	10-02-016-03	Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Сетевой коммутатор на 8 портов PoE + 2 порта № Гбит DE-M1008PSE "TP-Link"	buc	1,00	177,69	177,69
	1	Muncitor	h-om	3,38	52,57	177,69
4	10-02-016-03	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 (/ Сетевой коммутатор на 8 портов 1 Гбит TL-SG1008D "TP-Link")	buc	3,00	177,69	533,06
	1	Muncitor	h-om	10,14	52,57	533,06
5	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2.8 мм, ИК-подсветка DH-IPC-HFW1320S "Dahua")	buc	2,00	1 146,03	2 292,05

Pallo



1	2	3	4	5	6	7
6	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамера внутренняя корпусная 2 HF5200P "Dahua")	buc	3,00	1 146,03	3 438,08
	1	Muncitor	h-om	43,60	52,57	2 292,05
7	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамера внутренняя корпусная 2 HDBW1220E "Dahua")	buc	15,00	1 146,03	17 190,39
	1	Muncitor	h-om	65,40	52,57	3 438,08
8	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамера антиваздухная, 4 метакселя, HF4421D "Dahua")	buc	5,00	344,95	1 724,77
	1	Muncitor	h-om	109,00	52,57	1 724,77
9	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Семейный вапифокальный объектив 2.8-12 мм, DH-IR02812G "Dahua")	buc	2,00	1 146,03	2 292,05
	1	Muncitor	h-om	43,60	52,57	2 292,05
10	10-01-039-03	Piese diverse: Cortar de perete (coltar) separat (Крошштейн SAB-06 "Dahua")	buc	3,00	74,65	223,95
	1	Muncitor	h-om	4,26	52,57	223,95
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Микрофон GK-801 "Dahua")	buc	5,00	52,57	262,85
	1	Muncitor	h-om	5,00	52,57	262,85
12	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare (Резервный источник питания 12В 1А ПИП-12)	buc	1,00	530,96	530,96
	1	Muncitor	h-om	10,10	52,57	530,96
13	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (Аккумуляторная батарея 12В, 7А)	buc	1,00	108,29	108,29
	1	Muncitor	h-om	2,06	52,57	108,29
		Total	Lei			30 754,45
		Fondul social si medicina	22,5 %			6 919,75



Stefan

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>				37 674,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			23 373,38
		<i>Total</i>				61 047,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 662,86
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				64 710,44 30 754,45
		2. Utilaje si materiale				
14	Pret furnizor	Видеорегистратор на 32 канала до 24 Тбайт DH-NVR4432 "DAHUA"/ DH-NVR4432-4KS2	buc	1,00	15 546,00	15 546,00
	145-689-782	Видеорегистратор на 32 канала до 24 Тбайт DH-NVR4432 "DAHUA"/ DH-NVR4432-4KS2	buc	1,00	15 546,00	15 546,00
15	Pret furnizor	Жесткий диск HDD 6Tb	buc	4,00	6 913,41	27 653,64
	21-78-9547	HDD 8Tb WD80PURX - HDD специализированной серии WD Purple, предназначен для работы в системах видеонаблюдения 24/7: объем 8Тб, форм-фактор 3.5", интерфейс SATA 6 Гб/с, технологии AllFrame и Advanced Format Technology, потребляемая мощность 5.30 Вт (макс.), размеры 101.6x26.1x147 мм, вес 750 г.	buc	4,00	6 913,41	27 653,64
16	Pret furnizor	Сетевой коммутатор на 8 портов 1 Гбит TL-SG1008D "TP-Link"	buc	1,00	184,00	184,00
	215-984-897	Сетевой коммутатор на 8 портов 1 Гбит TL-SG1008D "TP-Link"	buc	1,00	184,00	184,00
17	Pret furnizor	Сетевой коммутатор на 8 портов PoE + 2 порта 1 Гбит DE-M1008PSE "TP-Link"/ Switch 8 POE+ 2G	buc	3,00	1 907,00	5 721,00
	215-984-897-4	Сетевой коммутатор на 8 портов PoE + 2 порта 1 Гбит DE- M1008PSE "TP-Link"/ Switch 8 POE+ 2G	buc	3,00	1 907,00	5 721,00
18	Pret furnizor	Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2.8 мм	buc	2,00	1 822,00	3 644,00
	246-87-9547- 98213-8	Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2.8 мм, ИК-подсветка DH-IPC-HFW1320S "Dahua"	buc	2,00	1 822,00	3 644,00
19	Pret de piata	Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя,	buc	3,00	1 907,00	5 721,00
	01-012	Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, аудио DH-IPC-HF5200P "Dahua"/ DH- IPC-HF5231E-E	buc	3,00	1 907,00	5 721,00
20	Pret	Видеокамера внутренняя	buc	15,00	1 695,00	25 425,00

**Reconstructia izolatorului de
Detentie Provizorie a IP
Ungheni, str. Nationala Nr.20
(etapa 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-10
Система радиотрансляций и оповещения**

Valoarea de deviz 34 292,42 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-10:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	57,86	52,57	3 041,71
		Total manopera				3 041,71

Materiale:

1.	145-689-782-1	Мультипроигрыватель Т-2129/Т-2221 "ITC"	buc	1,00	4 572,00	4 572,00
2.	21-78-9547-58	Панель аварийного оповещения Т-6203S/Т-6203 "ITC"	buc	1,00	5 080,00	5 080,00
3.	215-984-897-2	Микшерный усилитель TI-550 "ITC"	buc	1,00	11 110,00	11 110,00
4.	215-984-897-4-3	Настольный микрофон Т-511F "ITC"	buc	1,00	1 152,00	1 152,00
		Total materiale de construcții				21 914,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	28 577,02
TVA	20 %	5 715,40

Total deviz:

34 292,42

Intocmit

V. Dones

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Bălău



Reconstructia izolatorului de Detentie Provizorie Investitor IGP
a IP Ungheni, str. Nationala Nr.20 (etapa 2)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Мультипроигрыватель Т-2129/Т-2221 "ITC"	buc			229,21
	1	Muncitor	h-om	4,36	52,57	229,21
2	10-08-001-02	Aparate receptoare: Панель аварийного оповещения Т-6203S/Т-6203 "ITC"	buc			2 050,23
	1	Muncitor	h-om	39,00	52,57	2 050,23
3	10-02-016-07	Dispozitive pentru convorbiri : Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat / Микшерный усилитель ТI-550 "ITC"	buc			709,70
	1	Muncitor	h-om	13,50	52,57	709,70
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Настольный микрофон Т-511F "ITC"	buc			52,57
	1	Muncitor	h-om	1,00	52,57	52,57
		2. Utilaje si materiale				
5	Pret furnizor	Мультипроигрыватель	buc			4 572,00
	145-689-782-1	Мультипроигрыватель Т-2129 "ITC"	buc	1,00	4 572,00	4 572,00
6	Pret furnizor	Панель аварийного оповещения	buc			5 080,00
	21-78-9547-58	Панель аварийного оповещения Т-6203S "ITC"	buc	1,00	5 080,00	5 080,00
7	Pret furnizor	Микшерный усилитель	buc			11 110,00
	215-984-897-2	Микшерный усилитель ТI-550 "ITC"	buc	1,00	11 110,00	11 110,00
8	Pret furnizor	Настольный микрофон	buc			1 152,00
	215-984-897-4-3	Настольный микрофон Т-511F "ITC"	buc	1,00	1 152,00	1 152,00

APROBAT:

Intocmit
V. Dones

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reconstructia izolatorului de
Detentie Provizorie a IP
Ungheni, str. Nationala Nr.20
(etapa 2**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-10
Система радиотрансляций и оповещения

Valoarea de deviz 34 292,42 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Мультипроигрыватель Т-2129/Т-2221 "ITC"	buc	1,00	229,21	229,21
	1	Muncitor	h-om	4,36	52,57	229,21
2	10-08-001-02	Aparate receptoare: Панель аварийного оповещения Т-6203S/Т-6203 "ITC"	buc	1,00	2 050,23	2 050,23
	1	Muncitor	h-om	39,00	52,57	2 050,23
3	10-02-016-07	Dispozitive pentru convorbiri : Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat / Микшерный усилитель ТI-550 "ITC"	buc	1,00	709,70	709,70
	1	Muncitor	h-om	13,50	52,57	709,70
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Настольный микрофон Т-511F "ITC"	buc	1,00	52,57	52,57
	1	Muncitor	h-om	1,00	52,57	52,57
		<i>Total</i>	Lei			3 041,71
		<i>Fondul social si medicina</i>	22,5 %			684,38
		<i>Cheltuieli directe</i>				3 726,09
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 311,70
		<i>Total</i>				6 037,79



Intomit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

V. Dones

1	2	3				6 %		362,26	Beneficiu de deviz		Total Lucrari de montare		Inclusiv salariu			
5	Pret	Mytntnponrntprybatelb		buc	1,00	4 572,00	4 572,00	4 572,00	Pret	Mytntnponrntprybatelb	Total Lucrari de montare		Inclusiv salariu			
6	Pret	Planelb avarniynoto onowesheni		buc	1,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	Pret	Planelb avarniynoto onowesheni	Total Lucrari de montare		Inclusiv salariu			
7	Pret	Miksherny ysilntelb		buc	1,00	11 110,00	11 110,00	11 110,00	Pret	Miksherny ysilntelb	Total Lucrari de montare		Inclusiv salariu			
8	Pret	Nastolnyy mikrophon		buc	1,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	Pret	Nastolnyy mikrophon	Total Lucrari de montare		Inclusiv salariu			
		Total		Lei		21 914,00					Total Utlaje si materiale		Inclusiv salariu			
		Chelniteli de depozitare		1,2 %		262,97					Total Utlaje si materiale		Inclusiv salariu			
						22 176,97					Total Utlaje si materiale		Inclusiv salariu			

**Reconstructia izolatorului de
Detentie Provizorie a IP
Ungheni, str. Nationala Nr.20
(etapa 2)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-11
Система экстренного вызова

Intocmit in prețuri curente 01.10.2018

Valoarea de deviz 215 059,57 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-11:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	638,67	52,57	33 574,88
		Total manopera				33 574,88

Materiale:

1.	145-689-782-65	System switch "Schrack-Seconet"	buc	1,00	15 786,00	15 786,00
2.	21-78-9547-158	Staff Terminal "Schrack-Seconet"	buc	1,00	19 823,00	19 823,00
3.	215-984-897-225	Connection Module "Schrack-Seconet"	buc	5,00	1 245,00	6 225,00
4.	215-984-897-4-252	I/O Module "Schrack-Seconet"	buc	5,00	2 268,00	11 340,00
5.	215-984-897-4-253	Room Terminal "Schrack-Seconet"	buc	5,00	7 437,00	37 185,00
6.	215-984-897-4-2578	Cancel Button "Schrack-Seconet"	buc	5,00	1 953,00	9 765,00
7.	215-984-897-4-258	Light Module "Schrack-Seconet"	buc	5,00	1 432,00	7 160,00
		Total materiale de construcții				107 284,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	179 216,3
TVA	20 %	35 843,26

Total deviz:

215 059,57



Intocmit

V. Dones

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Billah

**Obiect Reconstrucția izolatorului de Detentie
Provizorie a IP Ungheni, str. Nationala Nr.20
(etapa 2)**

Investitor IGP

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Utilaj centrala System switch "Schrack-Seconet"	buc			298,07
	1	Muncitor	h-om	5,67	52,57	298,07
2	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Staff Terminal "Schrack-Seconet"	buc			420,56
	1	Muncitor	h-om	8,00	52,57	420,56
3	10-08-001-02	Aparate receptoare: Connection Module "Schrack-Seconet"	buc			2 050,23
	1	Muncitor	h-om	39,00	52,57	2 050,23
4	10-08-001-02	Aparate receptoare: Room Terminal "Schrack-Seconet"	buc			2 050,23
	1	Muncitor	h-om	39,00	52,57	2 050,23
5	10-08-001-02	Aparate receptoare: I/O Module "Schrack-Seconet"	buc			2 050,23
	1	Muncitor	h-om	39,00	52,57	2 050,23
6	10-04-066-06	Aparataj de perete: Light Module "Schrack-Seconet"	buc			315,42
	1	Muncitor	h-om	6,00	52,57	315,42
7	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: Cancel Button "Schrack-Seconet"	buc			105,14
	1	Muncitor	h-om	2,00	52,57	105,14
		2. Utilaje si materiale				
8	Pret furnizor	System switch "Schrack-Seconet"	buc			15 786,00
	145-689-782-65	System switch "Schrack-Seconet"	buc	1,00	15 786,00	15 786,00
9	Pret furnizor	Staff Terminal "Schrack-Seconet"	buc			19 823,00
	21-78-9547-158	Staff Terminal "Schrack-Seconet"	buc	1,00	19 823,00	19 823,00
10	Pret furnizor	Connection Module "Schrack-Seconet"	buc			1 245,00
	215-984-897-225	Connection Module "Schrack-Seconet"	buc	1,00	1 245,00	1 245,00
11	Pret furnizor	Room Terminal "Schrack-Seconet"	buc			7 437,00
	215-984-897-4-25 3	Room Terminal "Schrack-Seconet"	buc	1,00	7 437,00	7 437,00
12	Pret furnizor	I/O Module "Schrack-Seconet"	buc			2 268,00
	215-984-897-4-25 2	I/O Module "Schrack-Seconet"	buc	1,00	2 268,00	2 268,00
13	Pret furnizor	Light Module "Schrack-Seconet"	buc			1 432,00
	215-984-897-4-25 8	Light Module "Schrack-Seconet"	buc	1,00	1 432,00	1 432,00
14	Pret furnizor	Cancel Button "Schrack-Seconet"	buc			1 953,00
	215-984-897-4-25	Cancel Button "Schrack-Seconet"	buc	1,00	1 953,00	1 953,00

APROBAT:

**Intocmit
V. Dones**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



[Handwritten signature]


**Reconstructia izolatorului de
Detentie Provizorie a IP Hincesti,
mun. Hincesti, str. Mihai
Moraru nr.93 (etapa 2)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-11
Система экстренного вызова

Valoarea de deviz 215 059,57 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Utilaj centrala System switch "Schrack-Seconet"	buc	1,00	298,07	298,07
	1	Muncitor	h-om	5,67	52,57	298,07
2	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Staff Terminal "Schrack-Seconet"	buc	1,00	420,56	420,56
	1	Muncitor	h-om	8,00	52,57	420,56
3	10-08-001-02	Aparate receptoare: Connection Module "Schrack-Seconet"	buc	5,00	2 050,23	10 251,15
	1	Muncitor	h-om	195,00	52,57	10 251,15
4	10-08-001-02	Aparate receptoare: Room Terminal "Schrack-Seconet"	buc	5,00	2 050,23	10 251,15
	1	Muncitor	h-om	195,00	52,57	10 251,15
5	10-08-001-02	Aparate receptoare: I/O Module "Schrack-Seconet"	buc	5,00	2 050,23	10 251,15
	1	Muncitor	h-om	195,00	52,57	10 251,15
6	10-04-066-06	Aparataj de perete: Light Module "Schrack-Seconet"	buc	5,00	315,42	1 577,10
	1	Muncitor	h-om	30,00	52,57	1 577,10
7	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automatische: Cancel Button "Schrack-Seconet"	buc	5,00	105,14	525,70
	1	Muncitor	h-om	10,00	52,57	525,70
		Total	Lei			33 574,88

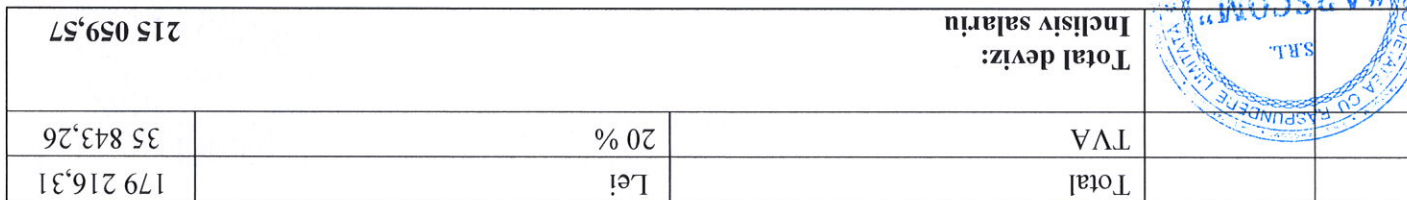[illegible]

Intocmit

V. Dones

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



