

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 380 634,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Reparatia drumurilor prin satul Bozieni Raionul Hincesti, L=10000m, l=3m, h=0,15m						
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	15,00	28,37 ----- 0,00	425,48 ----- 0,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,50	1 329,85 ----- 0,00	5 984,33 ----- 0,00
3	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	7,31	571,32 ----- 0,00	4 176,32 ----- 0,00
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	855,00	12,16 ----- 0,00	10 396,80 ----- 0,00
5	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	450,00	559,09 ----- 51,76	251 589,13 ----- 23 292,00
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,00	438,99 ----- 89,03	4 389,88 ----- 890,27
		Total Reparatia drumurilor prin satul Bozieni Raionul Hincesti, L=10000m, l=3m, h=0,15m Inclusiv salariu				276 961,95 24 182,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			276 961,95
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			5 441,01
		Total				282 402,96
		Cheltuieli de regie	8 %			22 592,24
		Total				304 995,19
		Beneficiu de deviz	4 %			12 199,81
		Total				317 195,00
		TVA	20 %			63 439,00
						380 634,00
		Total deviz:				-----
		Inclisiv salariu				24 182,27



Intocmit

DRUMURI IALOVENI S.A., Director S. Caunov

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA BOZIENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect:
Lucrari de reparatie drumurilor locale din s. Bozieni

Investitor:
PRIMARIA BOZIENI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Reparatia drumurilor prin satul Bozieni Raionul Hincesti, L=10000m, l=3m, h=0,15m						
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			28,37 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,077	368,38	28,37
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 329,85 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	368,38	1 329,85
3	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			571,32 ----- 0,00
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,57	222,30	571,32
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,16 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	190,00	12,16
5	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			559,09 ----- 51,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,24	51,76	12,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,76	51,76	39,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,27	290,00	368,30
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,102	290,00	29,58
	1421202206000	Savura	m3	0,257	195,00	50,12
	1212121212121	Apa	m3	0,25	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	368,38	15,47
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,258	170,00	43,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	0,00	0,00
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			438,99 ----- 89,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	51,76	89,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	368,38	349,96

APROBAT:

Investitor
PRIMARIA BOZIENI

Intocmit
DRUMURI IALOVENI S.A.
Director S. Caunov



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de reparatie drumurilor locale din s. Bozieni

(denumirea obiectivului)

Formular
Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 380 634,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	108,00	51,76	5 590,08
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,20	51,76	890,27
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	342,00	51,76	17 701,92
		Total manopera				24 182,27


Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	112,50	0,00	0,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	45,90	290,00	13 311,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	571,50	290,00	165 735,00
4.	1421202206000	Savura	m3	115,65	195,00	22 551,75
		Total materiale de construcții				201 597,75

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	45,80	368,38	16 871,80
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	116,10	170,00	19 737,00
3.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	18,79	222,30	4 176,32
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	54,72	190,00	10 396,80
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,25	0,00	0,00
		Total utilaje de construcții				51 181,92

Total	Lei	276 961,95
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	5 441,01
Total		282 402,96
Cheltuieli de regie	8 %	22 592,24
Total		304 995,19
Beneficiu de deviz	4 %	12 199,81

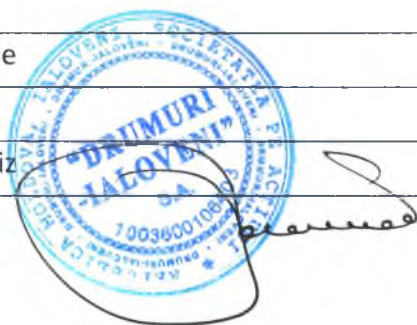

Total		317 195,00
TVA	20 %	63 439,00

Total deviz: 380 634,00

Intocmit  DRUMURI IALOVENI S.A., Director S. Caunov
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat PRIMARIA BOZIENI
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)