

**Lucrari de reparatie la institutia
de educatie timpurie nr 78**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**
Lucrari de reparatie interioare


Valoarea de deviz 199 213,73 lei

Intocmit in preturi curente


№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie interioare				
		1.1. Pereti si tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	66,100	225,351 63,514	14 895,727 4 198,275
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	298,790	7,815 7,795	2 335,035 2 329,059
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	298,790	13,840 4,042	4 135,329 1 207,661
4	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Maiaki	m	120,000	10,839 7,506	1 300,644 900,744
5	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	272,030	70,831 49,079	19 268,202 13 350,960
6	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime - K=2	m2	272,030	35,767 24,251	9 729,797 6 596,940
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	272,030	50,395	13 709,034

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			35,221	9 581,289
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,760	59,387 44,171	1 589,202 1 182,024
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	298,790	13,351 5,774	3 988,996 1 725,213
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	298,790	3,092 0,866	923,756 258,791
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	298,790	20,828 15,879	6 223,197 4 744,352
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	298,790	3,092 0,866	923,756 258,791
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	298,790	26,574 15,879	7 939,970 4 744,351
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	195,380	31,718 21,652	6 197,120 4 230,465
15	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	87,340	19,013 15,012	1 660,620 1 311,189
Total Pereti si tavan						94 820,385
1.2. Lucrari de schimbarea timplariei						
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,660	12,130 12,130	56,528 56,528
17	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	4,660	1 327,494 27,135	6 186,122 126,451
18		Plasa de moschit	m2	2,400	265,000 0,000	636,000 0,000
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	4,400	135,193 11,548	594,849 50,811


Sau



1	2	3	4	5	6	7
20	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	107,560	24,719 19,054	2 658,800 2 049,453
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,220	80,209 42,901	980,157 524,250
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,220	13,350 5,774	163,143 70,558
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,220	3,093 0,867	37,791 10,595
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,220	20,828 15,878	254,515 194,035
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,220	3,093 0,867	37,791 10,595
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,220	26,574 15,878	324,730 194,035
Total Lucrari de schimbarea timplariei						11 930,426
1.3. Pardosele						
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betocontact	m2	66,050	4,447 0,866	293,738 57,191
28	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Maiac	m	12,000	10,839 7,506	130,064 90,074
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,230	47,924 20,209	442,336 186,529
30	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,230	8,035 3,466	74,160 31,988
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,230	13,839 4,041	127,730 37,300

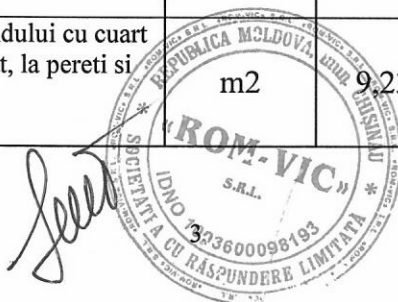


1	2	3	4	5	6	7
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,230	225,456 72,178	2 080,958 666,204
33	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus	m2	56,820	44,634 25,983	2 536,122 1 476,354
Total Pardosele					5 685,108	
1.4. Rețele de incalzire						
34	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,200	4,619 4,619	14,781 14,781
35	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	12,000	16,221 8,661	194,654 103,932
36	IB05A	Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator avind 10 sectii	buc	4,000	1 088,575 57,740	4 354,300 230,960
37	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventii, cu cheie mobila cu dn=3/4" Maievschi	buc	4,000	56,478 7,506	225,913 30,025
38	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	16,000	18,921 4,330	302,728 69,288
39	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - Set pu radiator	buc	4,000	75,901 24,540	303,605 98,158
40	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12,000	25,184 10,104	302,204 121,254
41	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4	buc	4,000	35,293 5,197	141,173 20,786
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4	buc	4,000	11,413 5,197	45,653 20,786
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc	8,000	9,933	79,467

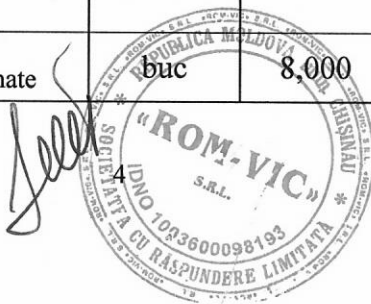

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Lucrari diverse				
56	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,000	169,178 169,178	1 353,426 1 353,426
57	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	8,000	21,652 21,652	173,220 173,220
58	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,000	50,568 0,000	404,544 0,000
Total Lucrari diverse						1 931,190
Total			lei		121 888,365	
Asigurarea sociala			22,50 %		14 682,557	
Transport			2,00 %		1 083,411	
Total			100,00 +		137 654,333	
Cheltuieli de regie			2,00 %		2 753,087	
Total			100,00 +		140 407,420	
Beneficiu			2,00 %		2 808,148	
Total Lucrari de reparatie interioare						143 215,568
		2. Lucrari electrice				
59	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,000	28,870 28,870	28,870 28,870
60	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,000	8,661 8,661	8,661 8,661
61	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,000	26,468 7,218	26,468 7,218
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,000	6,351 6,351	76,217 76,217
63	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	11,000	1,732 1,732	19,054 19,054
64	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	175,000	1,732 1,732	303,135 303,135
65	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	11,000	39,209 8,661	431,297 95,271

Scris



1	2	3	4	5	6	7
66	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat incorporate la tavan "Armstrong"	buc	12,000	375,883 31,757	4 510,591 381,084
67	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc	48,000	50,531 4,330	2 425,464 207,864
68	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	175,000	25,662 19,343	4 490,882 3 385,008
69	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	175,000	25,616 9,816	4 482,789 1 717,765
70	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	169,756 169,756	169,756 169,756
71	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,000	996,187 282,060	996,187 282,060
72	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,000	76,706 7,795	383,532 38,974
Total			lei			18 352,903
Asigurarea sociala				22,50 %		1 512,211
Transport				2,00 %		232,254
Total				100,00 +		20 097,368
Cheltuieli de regie				33,50 %		2 251,514
Total				100,00 +		22 348,882
Beneficiu				2,00 %		446,978
Total Lucrari electrice						22 795,860
Total			lei			166 011,44
TVA				20,00 %		33 202,29

Total deviz:

199 213,73

Intocmit

Verificat

