

## **DECLARAȚIE**

### **privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Obiect contract</i>	<i>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</i>	<i>Calitatea antreprenorului*)</i>	<i>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</i>	<i>Perioada de execuție a lucrării (luni)</i>	<i>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</i>
1.	<u>s.Cîrnățenii Noi r-nul Căușeni</u>	Lucrări de montare a rețelelor de iluminat public stradal în com.Cîrnățenii Noi, raionul Căușeni	contractant unic	539688,00 lei MD	30 zile	Octombrie 2020
2.	<u>Or.Codru mun. Chișinău</u>	Restabilirea iluminatului stradal a unor străzi din or.Codru mun.Chișinău	contractant unic	1108608,78 lei MD	50 zile	Iunie 2020
3.	<u>s.Putinței r-nul Orhei</u>	Renovarea rețelei de iluminat public stradal s.Putinței r-nul Orhei	contractant unic	695291,84 lei MD	35 zile	Iulie 2020
4.	<u>s. Ciuflești r-nul Căușeni</u>	Lucrări de extindere a iluminării stradale s.Ciuflești r-nul Căușeni	contractant unic	127505,00 lei MD	15 zile	Iulie 2020
5.	<u>s.Hagimus r-nul Căușeni</u>	Lucrări de extindere a iluminării stradale s.Hagimus r-nul Căușeni	contractant unic	115000,00 lei MD	10 zile	Iunie 2020
6.	<u>s.Pîrîta r-nul Dubăsari</u>	Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Pîrîta r-nul Dubăsari	contractant unic	299769,00 lei MD	20 zile	Iunie 2020
7.	<u>s.Paşcani r-nul Hîncești</u>	Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Paşcani r-nul Hîncești	contractant unic	299979,28 lei MD	20 zile	August 2020
8.	<u>Spitalul Republican "Timofei Moșneaga"</u>	Reparația manșoanelor	contractant unic	184000,00 lei MD	10 zile	Ianuarie 2020


9.	<i>s.Opaci r-nul Căușeni</i>	<i>Iluminarea publică satul Opaci</i>	<i>contractant unic</i>	<i>831573,90 lei MD</i>	<i>35 zile</i>	<i>Noiembrie 2020</i>
10.	<i>s.Gavanoasa r-nul Cahul</i>	<i>Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Gavanoasa r-nul Cahul</i>	<i>contractant unic</i>	<i>134000,00 lei MD</i>	<i>10 zile</i>	<i>Iunie 2020</i>
11.	<i>Com.Sîngerei Noi r-nul Sîngerei</i>	<i>Extinderea și instalarea iluminatului public în com. Sîngerei Noi, r-nul Sîngerei</i>	<i>contract unic</i>	<i>490000,00 lei MD</i>	<i>30 zile</i>	<i>Noiembrie 2021</i>
12.	<i>Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”</i>	<i>Lucrari de Alimentare cu energie electrica a sectiei nr.7conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” pentru anul 2021</i>	<i>contract unic</i>	<i>99310,00 lei MD</i>	<i>10 zile</i>	<i>Octombrie 2021</i>
13.	<i>Consiliul Raional Dubăsari</i>	<i>Extinderea iluminării porțiunea de drum L-42</i>	<i>contract unic</i>	<i>228987,00 lei MD</i>	<i>20 zile</i>	<i>Decembrie 2021</i>
14.	<i>s. Găvănoasa r-nul Cahul</i>	<i>Lucrări de renovare a rețelei de iluminat Public din s. Găvănoasa, r-nul Cahul</i>	<i>contract unic</i>	<i>218000,00 lei MD</i>	<i>30 zile</i>	<i>Aprilie 2021</i>
15.	<i>s.Ecaterinovca r-nul Cimișlia</i>	<i>Lucrări de extindere a iluminatului public din s. Ecaterinovca r-nul Cimișlia</i>	<i>contract unic</i>	<i>83880,00 lei MD</i>	<i>10 zile</i>	<i>Iunie 2021</i>
16.	<i>Or.Cimișlia</i>	<i>Lucrări de realizare a sistemului de iluminat public cu lungimea de 2,0 km din or.Cimișlia</i>	<i>contract unic</i>	<i>251999,00 lei MD</i>	<i>45 zile</i>	<i>Iulie 2022</i>
17.	<i>Consiliul Raional Călărași</i>	<i>Reparația sistemului electric la Școala Primară</i>	<i>contract unic</i>	<i>393070,00 lei MD</i>	<i>45 zile</i>	<i>Iunie 2022</i>
18.	<i>Primaria Zagarancea</i>	<i>Lucrări de extindere a iluminatului public din s. Zagarancea r-nul Ungheni</i>	<i>contract unic</i>	<i>1290070</i>	<i>60 zile</i>	<i>August 2022</i>
19.	<i>Primaria Iarova</i>	<i>Lucrări de extindere a iluminatului public din s. Iarova r-nul Soroca</i>	<i>contract unic</i>	<i>1080350</i>	<i>60 zile</i>	<i>Noiembrie 2022</i>
20.	<i>Î.M. Parcul urban de autobuze</i>	<i>Lucrări de instalare a iluminatului electric, interior (inclusiv materiale necesare)</i>	<i>contract unic</i>	<i>377940,00 lei MD</i>	<i>45 zile</i>	<i>Noiembrie 2022</i>

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL„ENERGOLED”

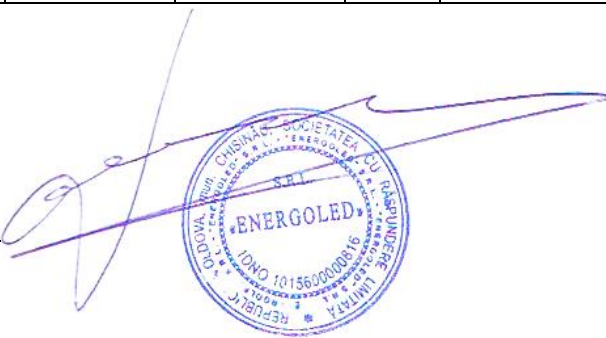

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului - Iluminarea străzii din satul Ciuflești raionul Căușeni
2. Numărul și data contractului - Decembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului - Primăria satului Ciuflești r-nul Căușeni
4. Adresa beneficiarului - satul r-nul Ciuflești r-nul Căușeni
5. Țara - Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenor general  
(se notează opțiunile care s-au realizat)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA  

a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>569366,18 lei MD</u>	_____
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>569366,18 lei MD</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată - 20 zile
  - b) efectiv realizată - 20 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - nu au fost decalări
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - Decembrie 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, care referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
  - Lucrări de conectare a generatorului electric diesel, la rețeaua electrică de distribuție 0,4Kv a postului de transformare PT- 396, amplasat pe teritoriul a IMSP „Institutul Oncologic”
  - Extinderea sistemului de iluminare strădală s. Marcauți r-nul Dubăsari
  - Lucrări de iluminare strădală din mun. Edineț
  - Restabilirea sistemului de iluminat strădal PT-247, PT-233, PT-215, PT-120 din s. Roșu
  - Extinderea rețelei de iluminat public din com. Cucoara, r-nul Cahul
  - Lucrări de renovare a iluminării strădale pe străzile 28 August, Trandafirilor, Independenței și Viitorul din satul Chioșelia, Trandafirilor din satul Țărăncuța r-nul Cantemir
  - Renovarea sistemului de iluminat public în satul Alcedar, raionul Soldănești
  - Lucrări de iluminare strădală a localităților com. Secăreni, r-nul Hîncești
  - Restabilirea iluminării strădale s. Hajimus r-nul Căușeni
  - Extinderea sistemului de iluminare strădală s. Mărcăuți r-nul Dubăsari
  - Extinderea iluminării strădale s. Zăicana r-nul Criuleni
  - Extinderea și repararea sistemului de iluminare strădală Satul Neculaieuca r-nul Orhei

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume:

Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED”

INVESTITOR

Primăria satului Ciuflești  
raionul Căușeni

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 16.04.2019

Obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” este executat în cadrul contractului nr.30 din "18" septembrie 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 45 din 14.09.2018 valabilă pînă la 14.09.2019, de către Arhitect-șef al raionului Căușeni.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.04.2019, fiind formată din:

- Sergiu Pîrlog – primarul satului Ciuflești-președinte,
- Anastasia Enachi – secretarul consiliului-secretarul grupului de lucru,
- Larisa Donciu – consilier-membru,
- Elena Ursan – contabil șef-membru,
- Elena Nacu – consilier-membru.

2. Au mai participat la recepție:

Pungă Vladimir - responsabil tehnic

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15.04.2019;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 15.04.2019 pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 569366,18 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De recepționat obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Documentația de proiect de execuție, procesele verbale a lucrărilor executate.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De recepționat obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” conform proiectului ethnic nr.10/05.03.2018-A și B-IEE elaborate de GP MixtExpert SRL

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 16.04.2019 la în 3 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Președinte: \_\_\_\_\_


Membri: \_\_\_\_\_

Specialiști: \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, semnătura)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019

L.Ș. \_\_\_\_\_

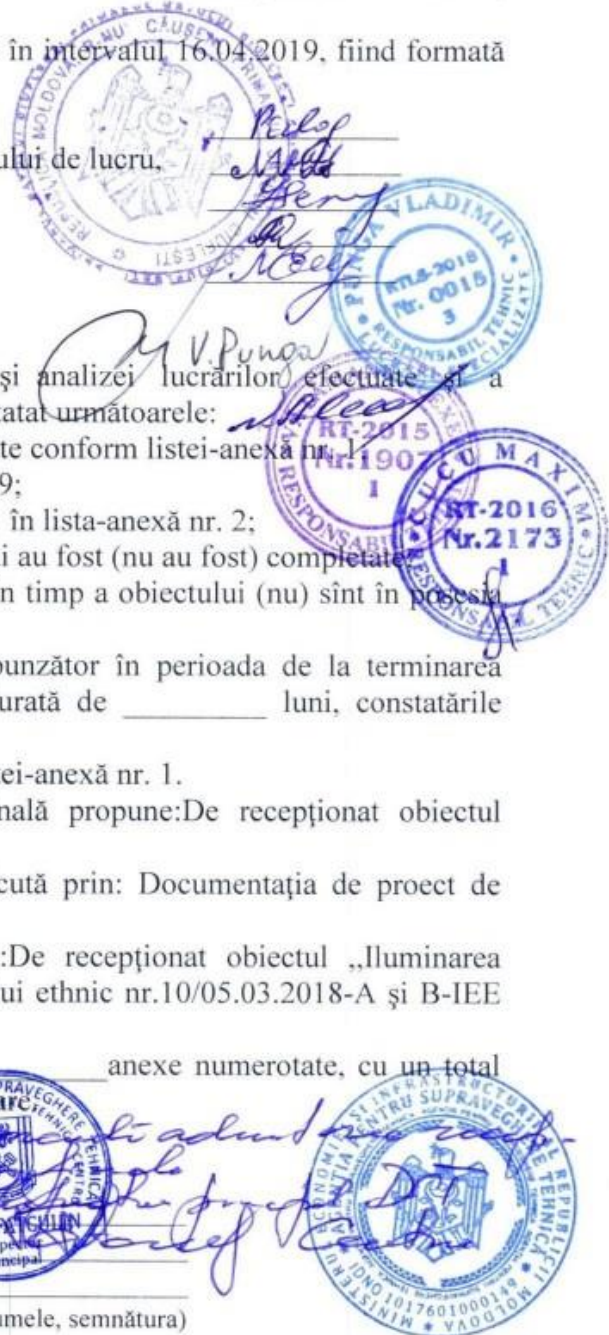

INVESTITOR

Primaria satului Ciuflești  
raionul Căușeni

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 16 aprilie 2019

privind lucrarea: „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” executată la obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” în cadrul contractului nr. 30 din 18.09.2018 încheiat între Primăria Ciuflești și SRL „Energoled” pentru lucrările de „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.45, eliberată de arhitect-șef al raionului Căușeni la 14.09.2018, cu valabilitate până la 14.09.2019.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.04.2019, fiind formată din:

- Sergiu Pîrlog – primarul satului Ciuflești-președinte,
- Anastasia Enachi – secretarul consiliului-secretarul grupului de lucru,
- Larisa Donciu – consilier-membru,
- Elena Ursan – contabil șef-membru,
- Elena Nacu – consilier-membru.

3. Au mai participat la recepție:

Pungă Vladimir - responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrările de construcție conform proiectului de execuție nr.10/05.03.2018-A și B-IEE

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Documentația de proiect de execuție, procesele cervale a lucrărilor.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul la terminarea lucrărilor.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișe și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ fișe, a fost încheiat astăzi 16.04.2019 la \_\_\_\_\_ în 3 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea \_\_\_\_\_ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 16 " aprilie 2019

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 16 " aprilie 2019

L.Ș.


(semnătura)



Observatiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor  
la obiectul

"Iluminarea școlii din satul Ciuflești  
r. Căstelnă"

nu sunt obiectii

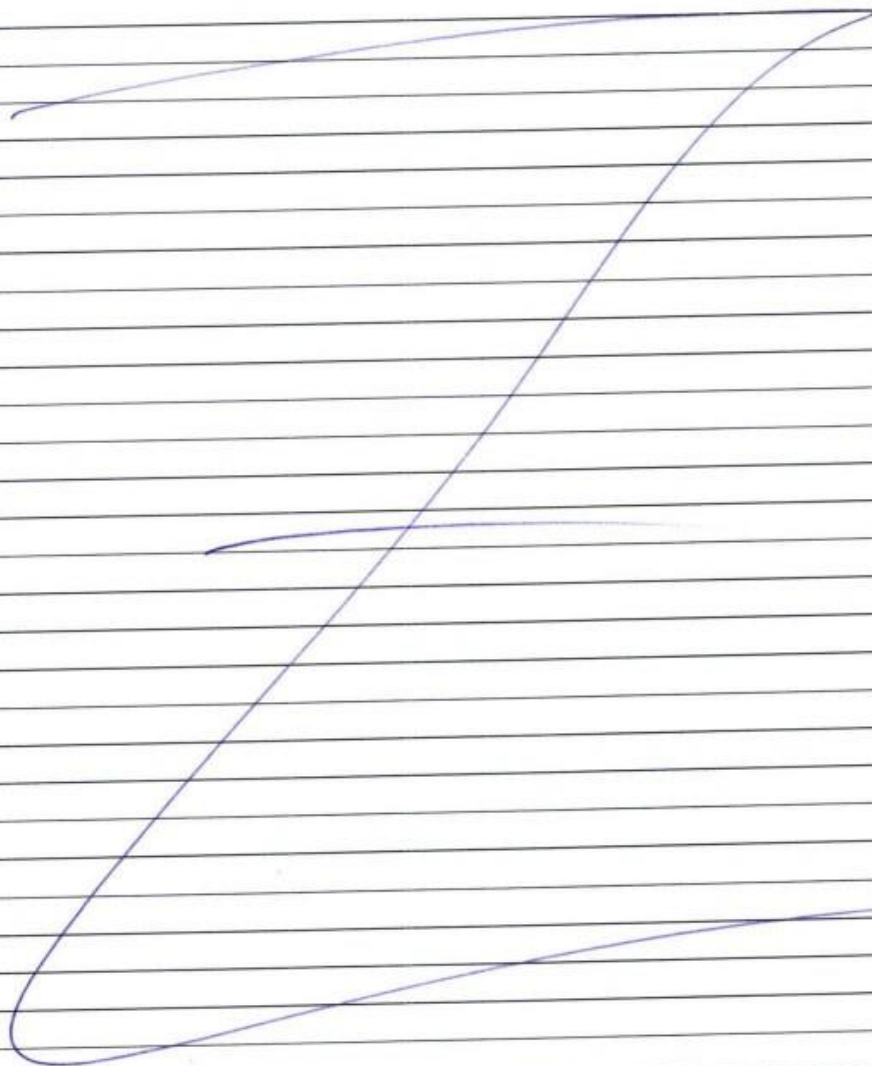



Primarul   


Observatiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor  
la obiectul „Iluminarea străzilor din satul Cuflesti  
2. Cămpeni”

stausunt obiecti



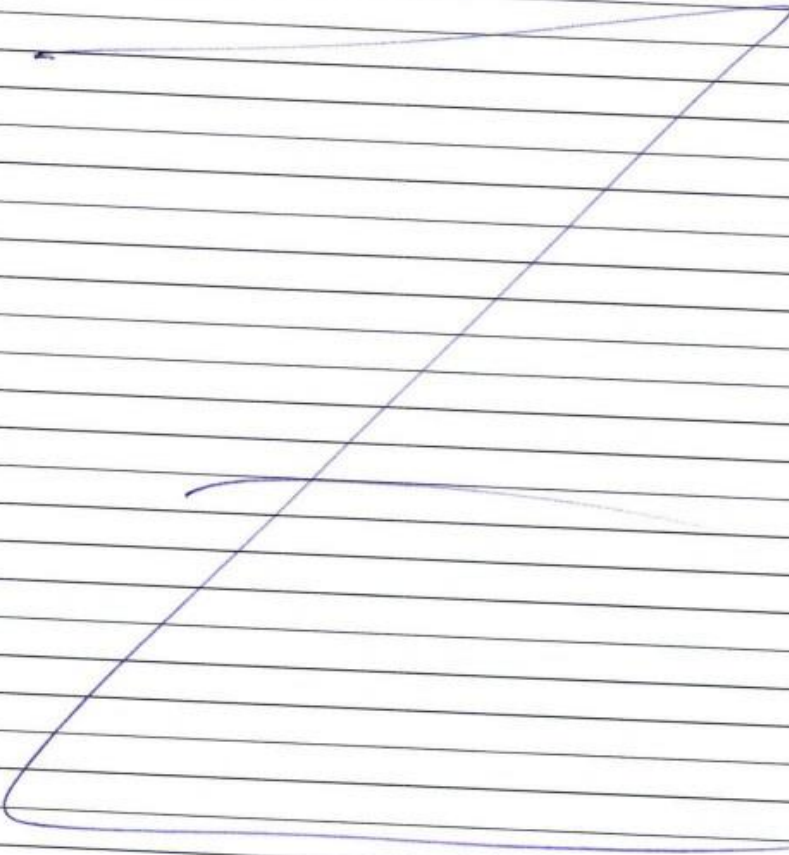

# ACHIZIȚII PUBLICE

Contract-model

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.MD-1583395929861/01 privind achiziția prin COP

“15” iunie 2020

Or.Codru

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **MD-1583395929861** din data 20.03.2020 între **Primăria or.Codru**, cu sediul în **or.Codru, str. Costiujeni, 8 mun.Chișinău** telefon:**022792743**, fax: **022923088**, autentificat prin cod unic de înregistrare **nr.1007601010482** din 19.09.2007 r eprezentat prin **Vladimir Munteanu** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Energo-Led** cu sediul în or.Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1 of.82 telefon: **069413773** fax: **022995452** autentificat prin cod unic de înregistrare **nr.1015600000816** din 21.01.2015 reprezentat prin **Postolachi Veaceslav** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de restabilirea Iluminatului stradal a unor străzi din or.Codru mun. Chișinău** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.



standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni** după primirea ordinului de începere și execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va susține execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

## 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de  
**4 1108608,78 (un milion o sută opt mii șase sute opt) lei MD, inclusiv 184768,13 TVA lei MD.**  
*(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)*

4.1 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

4.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

4.3 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

4.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînăcînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

#### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată

pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
  - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct

de vedere calitativ.

- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## 7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiere și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și

- va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **5 ani**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la

dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
  - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
  - Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
  - a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: *bd. Mircea cel Bătrân 13/1*  
Telefon: *069413773*  
Cod fiscal: *101560000816*  
Banca: *AGDIINDIBANK*  
Cod: *AGR NMDX 462*  
IBAN: *MD60AG 0000002252479048*

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: *str. Costujeni, 8 or. Codru*  
Telefon: *022 492743*  
Cod fiscal: *1007601010482*  
Banca: *MF-Trezoreria de Stat*  
Cod: *TREZMD2X*  
IBAN: *MD85TRPDAE 21923011190AE*

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



**ANTREPRENOR GENERAL**

Veaceslav Postolachi



**BENEFICIAR**

Vladimir Munteanu





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-04-01-000165-1-11/49

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

01.04.2019

Digitally signed by Cojocari Constantin  
Date: 2019.04.02 11:44:27 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



mun.Edineț  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. 0 din data 01.04.2019, între Instituție publică PRIMARIA MUNICIPIULUI EDINET 1007601004984, cu sediul în MD 4601 Moldova, Republic of mun.Edineț str. O.Cerempei 30, telefon: 024622849, fax: 024622849, e-mail: lilia.strimbanu@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 25904 din 23.06.2017, reprezentat prin CONSTANTIN COJOCARI primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Energoled SRL 1015600000816, cu sediul în MD-2023 mun.Chișinău, str. Mircea cel Batrin 13/1 of.82, telefon: 022995452, fax: 0, e-mail: eenergoled@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 303883 din 20.01.2015, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 303883 din 20.01.2015, eliberată de ASP a RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrări de instalarea iluminării stradale, reprezentat prin Veaceslav Postolachi administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de extindere a rețelei de iluminat stradal de la PT 92 și 498 (str.Gogol, Ion Soltăs, Dacia, Pescarilor) din mun. Edineț,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradală în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor de servicii Antreprenorului general;

Digitally signed by Postolachi Veaceslav  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme **neimputabile** și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul **general va sista** executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și **conserva lucrările** în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate **pe teren**, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 228043.52 ( două sute douăzeci și opt mii patruzeci și trei virgulă cinci doi ) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin virament conform proceselor-verbale și facturii fiscale

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of MD 4601 mun.Edineț O.Cerempei 30 Tel./Fax: 024622849 / 024622849 Denumirea Băncii: MF TREZORERIA DE STAT Adresa Băncii: mun. Bălți Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 226604 Cod IBAN: MD94TRPDAB313110C10785AB Cod fiscal: 1007601004984</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of MD-2023 mun.Chișinău Mircea cel Batrin 13/1 of.82 Tel./Fax: 022995452 0 Denumirea Băncii: BC „Moldova - Agroinbank” SA Filiala Edineț nr.26 Adresa Băncii: mun. Edineț Cod Bancar: AGRNMD2X462 Cont de decontare: MD60AG000000022512479048 Cod IBAN: MD60AG000000022512479048 Cod fiscal: 1015600000816</p>

## 16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

## Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Achiziție de valoare mica 0

Data: 01.04.2019

Denumirea licitației: Lucrări de extindere a rețelei de iluminat stradal de la PT 92 și 498 (str.Gogol, Ion Soltăs, Dacia, Pescarilor) din mun. Edineț

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1			.				
	Lucrări de extindere a rețelei de iluminat stradal de la PT 92 și 498 (str.Gogol, Ion Soltăs, Dacia, Pescarilor) din mun. Edineț	set	1	190036.27	228043.52	190036.27	228043.52	02.04.2019
	<b>Total Lot 1</b>					<b>190036.27</b>	<b>228043.52</b>	
	<b>TOTAL</b>					<b>190036.27</b>	<b>228043.52</b>	

Numele, Prenumele: Veaceslav Postolachi în calitate de: administrator

Antreprenor SRL "ENERGOLED"  
 (denumirea )

Investitor PRIMARIA MUN. EDINET  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de extindere a retelei de iluminat stradal de la PT-92 si PT-498 (str.Gogol,Ion Soltas, Dacia, Pescarilor) din mun. Edinet**

Valoarea lucrarilor executate

228 043,52 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe aprilie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M. •	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului	1000 m	2,5000	9 565,92	23 914,81
2	Pretul	Conductor СИП-2А 2x25 mm2	m	2 500,0000	12,80	32 000,00
3	Pretul	Clema de conexiune Fidos 16-95	buc	160,0000	24,70	3 952,00
4	Pretul	Suport AL CS -1500	buc	62,0000	68,90	4 271,80
5	Pretul	Cleme de sustinere RA-25	buc	62,0000	18,50	1 147,00
6	Pretul	Suport ancora CA 2000	buc	50,0000	42,40	2 120,00
7	Pretul	Clema de ancora PA25 4-16-25	buc	50,0000	28,60	1 430,00
8	Pretul	Curea de stringere CSB	buc	38,0000	2,20	83,60
9	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse	buc	3,0000	563,38	1 690,14

	2	3	4	5	6	7
		de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm				
10	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	1,0000	1 264,52	1 264,52
		<b>Total capitol:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			71 873,87
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			4 845,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			4 825,44
		<i>Total</i>	100,00 +			81 544,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			11 823,97
		<i>Total</i>	100,00 +			93 368,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 602,12
		<b>Total Inklusiv salariu</b>				98 970,68 21 534,57
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
11	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	50,0000	206,22	10 311,03
12		Consola cu un brat	buc	50,0000	110,00	5 500,00
13	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	50,0000	106,60	5 329,89
14	Pretul	Corp de iluminat stradal LED 50W	buc	45,0000	684,00	30 780,00
15	Pretul	Corp de iluminat stradal LED 30W	buc	5,0000	590,00	2 950,00
16	08-02-148-1	Cablu in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,9000	924,99	832,49
17		Cablu BBΓHГ 3*2.5 mm	m	90,0000	13,90	1 251,00
18	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 BZUM-TF	buc	2,0000	324,46	648,92

	2	3	4	5	6	7
19	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ЦМП-1 IP54	buc	1,0000	324,46	324,46
20	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	19,60	19,60
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,0000	92,81	742,44
22	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Teleu de timp 16A)	buc	2,0000	66,06	132,11
23	08-01-066-1	Paratrasnet ОПС	set	1,0000	178,68	178,68
24	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1200	3 683,25	441,99
25	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10mm	100 m	0,1200	1 481,33	177,76
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 620,37
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			3 954,01
		<i>Total</i>	100,00 +			63 574,38
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			4 158,51
		<i>Total</i>	100,00 +			67 732,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			13 355,78
		<i>Total</i>	100,00 +			81 088,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 865,32
		<b>Total Inklusiv salariu</b>				85 953,99
		<b>3. Utilaj</b>				17 573,39
26		Panou de evidenta BZUM-TF-01-63	buc	2,0000	1 150,00	2 300,00

	2	3	4	5	6	7
27		Contoare electronic ME172D/85A	buc	1,0000	550,00	550,00
28		Panou de distribuite ЩМП 1 IP54	buc	1,0000	860,00	860,00
29		Intrerupator automat BA47- 29 1P 16A, 10A	buc	8,0000	26,30	210,40
30		Teleu de timp 16A	buc	2,0000	305,00	610,00
31		Descarcator ОПС-С 1P	buc	1,0000	520,00	520,00
32		Lacata pentru bzum	buc	1,0000	61,20	61,20
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total Inclusiv salariu</b>				5 111,60

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	190 036,27
	TVA	20,00 %	38 007,25
	<b>TOTAL:</b>		228 043,52

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:


Investitor

(denumirea)

(PRIMARIA MUN. EDINET)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.





**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 43**  
**privind achiziția prin concursul prin cererea ofertelor de prețuri**

„ 20 ” 09 20 22

s. Zagarancea  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1660834064906-EV-1660835278454 din data 07.09.2022, între Primăria com. Zagarancea, cu sediul în s. Zagarancea, r-nul Ungheni (denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. D. Cantemir nr. 16, telefon: +37368378376, fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1007601003633 reprezentat prin primarul com. Zagarancea Gaviuc Vasile, (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Energoled”, (denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău str. Mircea cel Bătrân 13/1 of. 82, (localitatea)

telefon: +37369413773, fax: 022995452, IDNO 1015600000816 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din „ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin administrator Postolachi Veaceslav, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de extindere și modernizare a iluminatului public în satele Zagarancea și Semeni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 2 (doi) ani.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1 278 840 (un milion două sute șaptezeci și opt mii opt sute patruzeci) lei MD, inclusiv TVA.  
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## 8 13. DISPOZIȚII FINALE

8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) e) Garanția de bună execuție.

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022.

## 9 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### ANTREPRENORUL SRL „Energoled”

Adresa poștală: mun. Chișinău  
Bd. Mircea cel Bătrân 13/1 of. 82  
Cod fiscal: 1015600000816  
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA suc. 5  
Cod: AGRNMD2X435  
IBAN MD60AG00000002251279048

### BENEFICIARUL Primăria Zagarancea

Adresa poștală: s.Zagarancea, str.D.Cantemir 16

Cod fiscal: 1007601003633



Banca: Trezoreria Regională Centru

Cod: TREZMD2X

IBAN *MD64TRPRAB313120E11105AA*

*R*

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



Antreprenor SRL "ENERGOLED"  
 (denumirea )

Investitor Primaria com. Zagarancea  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de extindere si de moderizare a  
 iluminatului public in satul Zagarancea**

Valoarea lucrarilor executate  
 675 024,00 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe noiembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de electromontare</b>				
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,22 kV	1 km	8,202	18 660,31	153 051,90
	1	Muncitor	h-om	286,25	60,00	17 175,00
	49898	Cablu VVGng 3x4	m	2,00	32,25	64,50
	15688	Cablu AVVG 2x25	buc	12,00	28,80	345,60
	145	Fixaj intermediar p/u CIP (complet)	buc	141,00	32,50	4 582,50
	17	Fir electric izolat CIP 2x25mm2	m	8 202,00	12,40	101 704,80
	124	Fixaj de capat p/u CIP (complet)	buc	239,00	60,00	14 340,00
	24	Izolenta	buc	6,00	12,40	74,40
	4654	Clema de conectare de otel	buc	98,00	12,80	1 254,40
	4564	Lacat A-200	buc	1 194,00	2,20	2 626,80
	25	Metize	kg	1,00	18,50	18,50
	56456	Lenta de otel F-2007	m	1 194,00	9,10	10 865,40
2	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat (Монтаж однорожковых кронштейнов)	buc	247,00	164,00	40 508,00
	71370100115	Electromontor	h-om	222,30	60,00	13 338,00
	154	Suport p/u corp de iluminat (confectionat si vopsit)	buc	247,00	110,00	27 170,00
3	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	247,00	524,54	129 561,70
	1	Muncitor	h-om	577,98	60,00	34 678,80
	165	Cablu VVGng 3x2,5	m	494,00	18,75	9 262,50
	166	Tub gofrat	m	124,00	4,60	570,40
	167	Cleme de conexiune la CIP P2-95,P616	buc	640,00	13,25	8 480,00
	16	Corp de iluminat stradal LED-30W	buc	247,00	310,00	76 570,00
4	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat), 3,5 m3	buc	43,00	360,00	15 480,00
	71370100110	Electromontor	h-om	258,00	60,00	15 480,00
5	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	43,00	2 944,17	126 599,20
	71370100115 10	Electromontor	h-om	96,32	60,00	5 779,20
	154565	Stilp CB-9,5	buc	43,00	2 600,00	111 800,00

	2	3	4	5	6	7
	15656	Macara	h/ut	22,00	410,00	9 020,00
6	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat (VECHI)	buc	30,00	43,20	1 296,00
	71370100115	Electromontor	h-om	21,60	60,00	1 296,00
7	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic (BZUM+PC)	buc	1,00	2 489,20	2 489,20
	1	Muncitor	h-om	2,32	60,00	139,20
	18	Carcasa de otel pentru panou BZUM	buc	1,00	850,00	850,00
	48979	Panou BZUM cu Panou de comanda cu demaror	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00	154,41	1 235,30
	1	Muncitor	h-om	12,48	60,00	748,80
	15546978	Separtor BH-32 1P. automat BA 47, 1P	buc	5,00	24,50	122,50
	14694897	Separator NH-Latr. Ifu=32A	buc	1,00	25,00	25,00
	5448978	Limitator de supratensiune 220V	buc	1,00	145,85	145,85
	948978	Releu mecanic de timp cu acumulator, 16A	buc	1,00	180,00	180,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,32	41,09	13,15
9	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,34	2 341,53	796,12
	1	Muncitor	h-om	2,672	60,00	160,32
	154697	Tub flexibil de otel d=18mm	m	34,00	18,70	635,80
10	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	708,18	708,18
	1	Muncitor	h-om	0,34	60,00	20,40
	1546948	Contor electronic ME172. I=85A, U=230V	buc	1,00	687,78	687,78
		<b>Total capitol:</b>				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			471 725,60
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			21 315,77
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			37 387,67
		<i>Total</i>	100,00 +			530 429,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			26 521,45
		<i>Total</i>	100,00 +			556 950,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			5 569,51
						562 520,00

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	562 520,00
	TVA	20,00 %	112 504,00
	<b>TOTAL:</b>		675 024,00

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor



(denumirea)

(Primaria com. Zagarancea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor SRL "ENERGOLED"  
(denumirea)

Investitor Primaria com. Zagaranca  
(denumirea)

Obiect **Lucrari de extindere si de moderizare a iluminatului public in satul Semeni**

Valoarea lucrarilor executate  
**603 816,00 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe noiembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de electromontare</b>				
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,22 kV	1 km	8,23	18 647,79	153 471,32
	1	Muncitor	h-om	287,227	60,00	17 233,62
	145	Fixaj intermediar p/u CIP (complect)	buc	142,00	32,50	4 615,00
	17	Fir electric izolat CIP 2x25mm2	m	8 230,00	12,40	102 052,00
	124	Fixaj de capat p/u CIP (complect)	buc	238,00	60,00	14 280,00
	24	Izolenta	buc	8,00	12,40	99,20
	4654	Clema de conectare de otel	buc	96,00	12,80	1 228,80
	4564	Lacat A-200	buc	1 234,00	2,20	2 714,80
	25	Metize	kg	1,00	18,50	18,50
	56456	Lenta de otel F-2007	m	1 234,00	9,10	11 229,40
2	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat (Монтаж однорожковых кронштейнов)	buc	255,00	164,00	41 820,00
	71370100115 10	Electromontor	h-om	229,50	60,00	13 770,00
	154	Suport p/u corp de iluminat (confectionat si vopsit)	buc	255,00	110,00	28 050,00
3	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	255,00	523,39	133 464,90
	1	Muncitor	h-om	596,70	60,00	35 802,00
	165	Cablu VVGng 3x2,5	m	510,00	18,75	9 562,50
	166	Tub gofrat	m	124,00	4,60	570,40
	167	Cleme de conexiune la CIP P2-95,P616	buc	640,00	13,25	8 480,00
	16	Corp de iluminat stradal LED-30W	buc	255,00	310,00	79 050,00
4	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat), 3,5 m3	buc	26,00	360,00	9 360,00
	71370100115 10	Electromontor	h-om	156,00	60,00	9 360,00
5	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	26,00	2 970,94	77 244,40
	71370100115 10	Electromontor	h-om	58,24	60,00	3 494,40

	2	3	4	5	6	7
	154565	Stilp CB-9,5	buc	26,00		
	15656	Macara	h/ut	15,00	2 600,00	67 600,00
6	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat (VECHI)	buc	64,00	410,00	6 150,00
	71370100115 10	Electromontor	h-om	46,08	60,00	2 764,80
7	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic (BZUM+PC)	buc	2,00	564,20	1 128,40
	1	Muncitor	h-om	4,64	60,00	278,40
	18	Carcasa de otel pentru panou BZUM	buc	1,00	850,00	850,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,00	119,80	1 078,19
	1	Muncitor	h-om	14,04	60,00	842,40
	14694897	Separator NH-Latr, Ifu=32A	buc	1,00	25,00	25,00
	1546948	Automat IP BA 47	buc	8,00	24,50	196,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,36	41,09	14,79
9	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m,	0,38	2 341,63	889,82
	1	Muncitor	h-om	2,987	60,00	179,22
	154697	Tub flexibil de otel d=18mm	m	38,00	18,70	710,60
10	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica	buc	2,00	10,20	20,40
	71370100115 10	Electromontor	h-om	0,34	60,00	20,40
		<b>Total capitul:</b>				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			421 242,23
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			20 098,86
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			33 133,22
		<i>Total</i>	100,00 +			474 474,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			23 723,71
		<i>Total</i>	100,00 +			498 198,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			4 981,98
		<b>Total proces-verbal:</b>				503 180,00

	Cheltuieli directe	lei	503 180,00
	TVA	20,00 %	100 636,00
	<b>TOTAL:</b>		603 816,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)  
(SRL "ENERGOLED")  
(functia, semnatura, numele, prenumele)  
L.S.

(denumirea)  
(Primaria com. Zagarancea)  
(functia, semnatura, numele, prenumele)  
L.S.

# Primăria com.Secareni r-nul Hincesti

Cod fiscal: 1007601004032

Telefon:026944238

Digitally signed by Postolachi Veaceslav  
Date: 2020.07.04 18:14:59 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



## Scrisoare de recomandare

Primăria com.Secareni r-nul Hincesti ne declarăm mulțumiți de serviciile prestate la Extinderea sistemului de iluminare staradală în s.Secareni Noi r-nul Hincesti , de promptitudinea și profesionalismul echipei SRL ENERGOLED

Avînd în vedere cele menționate recomandăm compania SRL „ENERGOLED” fiind profesionistă și de încredere. Apreciem serviciile de calitate oferite și flexibilitatea soluțiilor oferite.

Primarul com.Secareni r-ul Hincesti

Cojocaru Gheorghe




# Primăria Comunei Drăslăceni r-nul Criuleni

*Cod fiscal: 1007601010242*

*Telefon:024873236*

## Scrisoare de recomandare

Ținând cont de buna colaborare pe care am avut-o cu SRL „ENERGOLED”, ne declarăm mulțumiți de serviciile prestate la Extinderea sistemului de iluminare staradală în com. Drăslăceni r-nul Criuleni, de promptitudinea și profesionalismul echipei lor.

Având în vedere cele menționate recomandăm compania SRL „ENERGOLED” fiind profesionistă și de încredere. Apreciem serviciile de calitate oferite și flexibilitatea soluțiilor oferite.

Primarul com.Drăslăceni

Buzu Petru



Antreprenor SRL "ENERGOLED"  
 (denumirea)

Investitor Primaria Satului Molovata  
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia si Modernizarea sistemului de iluminat  
 stradal in s. Molovata, r-ul Dubasari N3/2019-CO, BP**

Valoarea lucrarilor executate

**659 381,09 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe iulie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 105-5	buc	10,000	2 356,20	23 562,00
2	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 95-2	buc	12,000	1 776,20	21 314,40
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	22,000	273,24	6 011,28
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	22,000	82,25	1 809,50
5	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adancimea pina la 5 m	buc	154,000	73,46	11 312,84
6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED IP65-50W	buc	258,000	48,09	12 407,22

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			76 417,24
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			3 847,76
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			2 041,75
		<i>Total</i>	100,00 +			82 306,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			4 115,34
		<i>Total</i>	100,00 +			86 422,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			864,22
		<b>Total Inclusiv salariu</b>				87 286,31 17 101,14
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
7	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Cablu СИП-2А-1x35+1x54.6mm2	1000 m	10,510	1 557,86	16 373,10
8	Pretul firmei	Cablu СИП-2А-1x35+1x50mm2	m	11 140,000	17,40	193 836,00
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate: ПРГН-3*1,5mm2	100 m	7,950	504,34	4 009,50
10	136	Banda F-2007	m	662,000	8,35	5 527,70
11	137	Screpa A200	buc	662,000	2,20	1 456,40
12	163	Consola CA 2000	buc	248,000	32,50	8 060,00
13	1681	Clema ES 1500	buc	207,000	38,10	7 886,70
14	08-02-305-1	Clema de filiera "PS-1-1	buc	331,000	13,89	4 597,59
15	1624	Clema de perforare "EP95-13"	buc	258,000	18,00	4 644,00
16	162	Curea CSB 180	buc	993,000	1,80	1 787,40
17	1623	Clema CDR/CN/IS9/UC	buc	331,000	14,90	4 931,90
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-09	buc	9,000	99,80	898,20
19	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-40A	buc	2,000	85,81	171,62

1	2	3	4	5	6	7
20	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-32A	buc	16,000	68,76	1 100,17
21	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	9,000	7,14	64,26
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1B25A	buc	9,000	34,46	310,14
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1B16A	buc	13,000	34,46	447,98
24	08-01-081-1	Taimer TƏ-15	buc	9,000	24,64	221,72
25	08-01-015-10	Descarcator, 220V, OPI1-B 1P	set	9,000	299,52	2 695,68
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	183,000	152,96	27 991,68
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,550	260,40	143,22
28	Pretul firmei	Cablu ABBГ -2x35mm2	m	55,000	32,50	1 787,50
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,550	4 110,20	2 260,61
30	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,630	9 453,43	5 955,66
31	08-01-087-3	Sveler 5П	t	0,090	12 008,78	1 080,79
32	08-03-592-1	Duliesi siguranta FS-52GF 5A/250B	100 buc	0,300	4 775,37	1 432,61
		<b>Total capitol:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			299 672,13
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			8 486,75
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			12 948,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			3 771,89
		<i>Total</i>	100,00 +			324 879,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			3 248,80

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Inclusiv salariu</b>				328 128,33 37 718,88
		<b>3. Utilaj</b>				
33	Pretul firmei	Corpuri de iluminat LED IP65-50Wt	buc	258,000	450,00	116 100,00
34	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	9,000	1 050,00	9 450,00
35	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc	9,000	480,00	4 320,00
36	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	13,000	19,80	257,40
37	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32- 1P-40A	buc	2,000	35,00	70,00
38	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32- 1P-32A	buc	16,000	35,00	560,00
39	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	9,000	19,80	178,20
40	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	8,000	20,50	164,00
41	Pretul firmei	Descarcator OPCI-B 1P	buc	9,000	150,00	1 350,00
42	Pretul firmei	Taimer TƏ-15	buc	9,000	180,00	1 620,00
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total Inclusiv salariu</b>				134 069,60
<b>Total proces-verbal:</b>						
		Cheltuieli directe	lei			549 484,24
		TVA	20,00 %			109 896,85
		<b>TOTAL:</b>				659 381,09

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(Primăria Satului Molovata)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrarile de extindere si modernizare a iluminatului public in satele Zagarancea si Semeni
2. Numărul și data contractului 20.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului primarul com.Zagarancea Gaviuc Vasile
4. Adresa beneficiarului r.Ungheni com.Zagarancea D.Cantemir 16
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 1278 840 exprimată în moneda MDL, exprimată în echivalent 75220 dolari SUA, în care s-a încheiat contractul
  - a) inițială (la data semnării contractului) MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2 luni
  - b) efectiv realizată
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2 din 19.02.2024 (semnata cu semnatura electronica)
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 11.07.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Energoled



**Proces-verbal  
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. 2 din 19.02.2024,  
localitatea s. Zagarancea

Cu privire la lucrările de construcții de extindere și modernizare a iluminatului public în satele Zagarancea și Semeni executate la obiectivul iluminat stradal în satele Zagarancea și Semeni în cadrul contractului nr. 43 din 20.09.2022, încheiat între Primăria com. Zagarancea și SRL „Energoleđ”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. \_\_\_\_\_, din \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, cu valabilitatea până la \_\_\_\_\_ nu se aplică \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 18-19.02.2025, fiind formată din:

Președinte:

- Gaviuc Vasile – primarul com. Zagarancea;

Membrii comisiei:

Verbițchi Svetlana – contabil-șefă Primăria com. Zagarancea;

- Soleanikov Alexandr – responsabil tehnic;

- Tîrsina Vitalie – consilier local.

*(nume, prenume, funcție)*

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

SRL „Energoleđ”, administrator Postolachi Veaceslav

*(nume, prenume, funcție)*

b) proiectantul:

SRL „Electro”, administrator Bostan Valeriu

*(nume, prenume, funcție)*

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, cu adresa \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, cu destinația \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, format din următoarele construcții \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, având suprafața la sol \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_ și numărul de nivele \_\_\_\_\_.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 18.11.2022;

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;

d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de 1 278 840 (un milion două sute șaptezeci și opt mii opt sute patruzeci) lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: extinderea și modernizarea iluminatului public în satele Zagarancea și Semeni;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;  
Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea  
comportării în exploatarea a construcției \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:  
recepția la terminarea lucrărilor de extindere și modernizare a iluminatului public în satele  
Zagaranca și Semeni, cu lungimea totală a rețelelor de iluminat de 16,43 km, cu un număr de  
502 corpuri de iluminat stradal și un număr de 69 de piloni de beton încorporați în pământ.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:  
Respectarea întocmai a prevederilor contractului de antrepriză.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
recepția la terminarea lucrărilor de extindere și modernizare a iluminatului public în  
satele Zagaranca și Semeni, cu lungimea totală a rețelelor de iluminat de 16,43 km, cu un număr  
de 502 corpuri de iluminat stradal și un număr de 69 de piloni de beton încorporați în pământ.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică  
\_\_\_\_\_ se aplică \_\_\_\_\_  
*[doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9)]*

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu  
un număr total de 5 file, a fost încheiat la data de 19.02.2025 în 3 exemplare.

**Comisia de recepție:**

Președinte: Gaviuc Vasile  
Digitally signed by Gaviuc Vasile  
Date: 2025.02.18 21:45:23 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



Membri: Verbițchi Svetlana

Soleanicov Alexandr

Digitally signed by Soleanicov Alexandr  
Date: 2025.02.19 12:38:06 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Tîrsîna Vitalie

Digitally signed by Postolachi Veaceslav  
Date: 2025.02.19 15:51:53 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Postolachi Veaceslav

MOLDOVA EUROPEANĂ



*(nume, prenume)*

*(semnătura)*

12. Construcția este: \_\_\_\_\_ finisată \_\_\_\_\_

*Transmisă:*

**Executant:**

*Primită:*

**Investitor:**

Digitally signed by Postolachi Veaceslav  
Date: 2025.02.19 15:50:43 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

20  
*(semnătura)*  
L.Ș.

Digitally signed by Gaviuc Vasile  
Date: 2025.02.18 21:47:41 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ L.Ș.





Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
Care sunt lipsă sau incomplete.

NU SUNT

Digitally signed by Postolachi Veaceslav  
Date: 2025.02.19 15:48:51 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

**Executanți:**



(semnătura)  
L.Ș.

**Investitor:**

Digitally signed by Gaviuc Vasile  
Date: 2025.02.18 21:45:52 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)  
L.Ș.



Responsabil tehnic \_\_\_\_\_

Digitally signed by Soleanico Alexandr  
Date: 2025.02.19 12:41:51 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică  
ce n-au fost executate.

NU SUNT

Digitally signed by Postolache  
Date: 2025.02.19 15:48:04 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Executant:**

MOLDOVA EUROPEANĂ

  
(semnătura)  
L.Ș.

**Investitor:**

Digitally signed by Gaviuc Vasile  
Date: 2025.02.18 21:46:12 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Responsabil tehnic \_\_\_\_\_

Digitally signed by Soleanico Alexandr  
Date: 2025.02.19 12:42:55 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică  
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

NU SUNT

Digitally signed by Postolachi Vasceslav  
Date: 2025.02.19 15:49:51 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Executant**



(semnătura)

L.Ș.

**Investitor**

Digitally signed by Gaviuc Vasile  
Date: 2025.02.18 21:46:31 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



(semnătura)

L.Ș.

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_

Digitally signed by Soleanico Alexandr  
Date: 2025.02.19 12:40:24 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului\_ Lucrări de renovare a rețelei de iluminat public in comuna Iarova\_\_
2. Numărul și data contractului\_ 17.10.2022\_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului\_\_ Primarul comunei Iarova, d-nul Chiriac Ivan\_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului\_ satul Iarova, rl.Soroca\_\_\_\_\_
5. Țara\_ Republica Moldova\_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_ antreprenorul sau antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 1 066 200,00 exprimată în moneda MDL, exprimată în echivalent 62700 dolari SUA, în care s-a încheiat contractul
  - a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_MDL\_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:\_\_\_Nu au fost\_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată\_ 2 luni\_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_nr.1 din 01.03.2025 (semnata cu semnatura electronica)\_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_ nu sunt \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_ nu sunt \_\_\_\_\_

Data completării: 11.07.2025\_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Postolachi Veaceslav\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: SRL Energoled\_\_\_\_\_



**Proces-verbal  
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. 1 din 03.04.2025 localitatea Iarova r. Soroca,

Cu privire la lucrările de construcții pentru “Renovarea rețelei de iluminat Public din satele Iarova, Balinți și Balinții Noi”, executate la obiectivul Renovarea rețelei de iluminat public în comuna Iarova, având categoria de importanță \_\_\_\_\_

*(se indică categoria de importanță a construcției)*

fiind finanțate din contul mijloacelor **Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală** *(se indică sursa de finanțare)*

în cadrul contractului nr. 2 din 17 octombrie 2022, încheiat între Primăria comunei Iarova și SRL Energoled.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire nr. 2, 3, și 4 din 22.11.2022, emisă de Primăria com. Iarova r. Soroca, cu valabilitatea până la 20.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 3 – 7 aprilie 2025, fiind

formată din: Chiriac Ivan - primarul com. Iarova,

Herța Nicolae - Dirigintele de șantier,

Postolachi Veaceslav - Responsabil Tehnic,

Svetenco Victor - Specialist atestat Construcții,

Gori Viorel - Specialist atestat,

Levodeanscaia Svetlana - Contabil șef Primăria,

*(nume, prenume, funcție)*

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

Postolachi Veaceslav - Director SRL Energoled  
*(nume, prenume, funcție)*

b) proiectantul:

Cibotari Vadim - Specialist principal  
*(nume, prenume, funcție)*

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, cu dresa \_\_\_\_\_, cu destinația \_\_\_\_\_, format din următoarele construcții

-----, având suprafața la sol -----, suprafața totală -  
----- și numărul de nivele -----, conform certificatului despre rezultatul  
inspecției construcției nr. ----- din -----, eliberat de  
-----

(se indică executantul lucrării cadastrale)

și anexat la prezentul proces-verbal.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
  - b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 20.01.2023;
  - c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
  - d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
  - e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de 1 066 200,00 (un milion șazeci și șase mii două sute lei, 00 bani) lei MD cu TVA. lei,

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: -----

-----;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: **lucrări de renovare a rețelei de iluminat public în comuna Iarova**;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: -----

-----;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției -----

-----.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: recepția la terminarea lucrărilor de Renovare a rețelei de iluminat public în comuna Iarova, cu lungimea totală a rețelelor de iluminat de 16,4 km, cu un număr de 258 corpuri de iluminat stradal.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Respectarea întocmai a prevederilor contractului de antrepriză ..

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția la terminarea lucrărilor de Renovare a rețelei de iluminat public în comuna Iarova, cu lungimea totală a rețelelor de iluminat de 16,4 km, cu un număr de 258 corpuri de iluminat stradal.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.<sup>(1)</sup>

**se aplică**

<sup>(1)</sup> Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un număr total de 6 file, a fost încheiat la data de 03.04.2025 în 3 exemplare.

**Comisia de recepție:**

Digitally signed by Chiriac Ivan  
Date: 2025.04.08 15:25:29 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Președinte: \_\_\_\_\_ Chiriac Ivan \_\_\_\_\_  
(nume, prenume) (semnătură)  
MOLDOVA EUROPEANĂ

Specialiști atestați:  
Herța Nicolae

Digitally signed by Herța Nicolae  
Date: 2025.04.16 09:59:55 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Postolachi Veaceslav

Digitally signed by Postolachi Veaceslav  
Date: 2025.04.16 16:51:20 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Svetenco Victor

Digitally signed by Gori Viorel  
Date: 2025.04.16 09:38:07 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Gori Viorel

Digitally signed by Cibotari Vadim  
Date: 2025.04.10 11:06:59 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Ciboatri Vadim

Digitally signed by Levodeanscaia Svetlana  
Date: 2025.04.10 14:18:44 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Levodeanscaia Svetlana

(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Reprezentantul INST<sup>(2)</sup>

\_\_\_\_\_ (nume, prenume)

\_\_\_\_\_ (semnătură)

Șef/șef adjunct al INST<sup>(2)</sup>

\_\_\_\_\_ (nume, prenume)

\_\_\_\_\_ (semnătură)

<sup>(2)</sup> Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția este: \_\_\_\_\_ finisată \_\_\_\_\_

Transmisă:

Primită:

Executant:

Investitor:

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

(semnătură)

Digitally signed by Postolachi Veaceslav  
Date: 2025.04.16 16:53:46 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Chiriac Ivan  
Date: 2025.04.08 15:26:14 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului**

**Care sunt lipsă sau incomplete.**

NU SUNT

**Executant:**

Digitally signed by Postolachi Veaceslav  
Date: 2025.04.16 16:54:59 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

(semnătura)  
L.Ș.

MOLDOVA EUROPEANĂ

**Investitor:**

Digitally signed by Chiriac Ivan  
Date: 2025.04.08 15:27:08 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

(semnătura)  
L.Ș.

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Responsabil Tehnic:**

Digitally signed by Postolachi Veaceslav  
Date: 2025.04.16 16:55:55 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

(semnătura)  
L.Ș.

MOLDOVA EUROPEANĂ

**Diriginte Șantier:**

Digitally signed by Herța Nicolae  
Date: 2025.04.16 10:01:48 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)  
L.Ș.





**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică  
ce n-au fost executate.**

NU SUNT

**Executant:**

Digitally signed by Postolachi Veaceslav  
Date: 2025.04.16 16:57:04 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)



L.Ș.

**Investitor:**

Digitally signed by Chiriac Ivan  
Date: 2025.04.08 15:27:59 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)

L.Ș.



**Responsabil Tehnic:**

Digitally signed by Postolachi Veaceslav  
Date: 2025.04.16 16:58:01 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)



L.Ș.

**Diriginte Șantier:**

Digitally signed by Herța Nicolae  
Date: 2025.04.16 10:02:55 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)

L.Ș.



**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică  
Care nu s-a respectat prevederile proiectului.**

NU SUNT

**Executant:**

Digitally signed by Postolachi Veaceslav  
Date: 2025.04.16 16:59:34 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

(semnătura)

L.Ș.



MOLDOVA EUROPEANĂ

**Investitor:**

Digitally signed by Chiriac Ivan  
Date: 2025.04.08 15:28:44 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

(semnătura)

L.Ș.



MOLDOVA EUROPEANĂ

**Responsabil Tehnic:**

(semnătura)

L.Ș.



**Diriginte Șantier:**

Digitally signed by Herța Nicolae  
Date: 2025.04.16 10:04:44 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

(semnătura)

L.Ș.



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Postolachi Veaceslav  
Date: 2025.04.16 17:01:05 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2 privind achiziția prin SIA RSAP

17.10.2022

com.Iarova  
(municipiu, oraș)

### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21063385 [ocds-b3wdp1-MD-1662967522096](#) din data 12.09.2022, între **Primăria comunei Iarova, r. Soroca**, cu sediul în satul Iarova, rl.Soroca, telefon: 023076236 / 069021758 IDNO -1007601003390 reprezentat prin **Primarul comunei Iarova, d-nul Chiriac Ivan**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL ENERGOLED**, cu sediul în mun. Chisinau, str.Mircea cel Batrin 13/1, MD-2044, telefon 069413773, e-mail - eenergoled@mail.ru, cod fiscal 101560000816 reprezentată prin Administrator, **d-nul Veaceslav Postolachi**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de renovare a rețelei de iluminat public în comuna Iarova**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor **contractate este de la înregistrarea contractului până la 30.12.2022** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonator de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze: generate de Beneficiar; datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor; influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor - **cinci ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, **este de 1 066 200,00 (un milion șazeci și șase mii două sute lei, 00 bani) lei MD cu TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **15 zile calendaristice** de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.9. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată.

4.10. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.11. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.12. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.16. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.29. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.20. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.21. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.22. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.23. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.24. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.25. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 (cinci) ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va

ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,1% până la 10% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicat, fiind valabil până la 30.12.2022 recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

##### SRL ENERGOLED

Adresa poștală: mun.Chișinău, str.Mircea cel Bătrîn,  
13/1 ap.82 MD2044  
Telefon: 069413773  
Cod fiscal: 101560000816  
Banca: BC "Moldova-Agroindbank" SA sucursala nr.5  
Cod: AGRNMD2X435, Cod TVA 0405414  
IBAN: MD60AG000000022512479048

#### BENEFICIARUL

##### Primăria comunei Iarova

Adresa poștală: s. Iarova, rul.Soroca MD3025  
Telefon: 023076236 / 069021758  
Cod fiscal: 1007601003390  
Banca: MF-Trezorăria Teritorială Bălți  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD65TRPDAI319230I11540AD

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR

##### SRL ENERGOLED

Digitally signed by Postolachi Veaceslav  
Date: 2022.10.26 09:31:14 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



#### BENEFICIAR

##### Primaria comunei Iarova

Digitally signed by Chiriac Ivan  
Date: 2022.10.26 09:05:02 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





## SPECIFICAȚII TEHNICE

### Lucrări de Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Iarova

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<b>Lucrări de Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Iarova</b>	45300000-0	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini (Conform devizelor F3,F5,F7.)	Conform caietului de sarcini
	<b>TOTAL</b>				

## SEMĂTURILE PĂRȚILOR

### ANTREPRENORUL

SRL ENERGOLED

Digitally signed by Postolachi Veaceslav  
Date: 2022.10.26 09:32:52 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### BENEFICIAR

Primaria comunei Iarova

Digitally signed by Chiriac Ivan  
Date: 2022.10.26 09:07:03 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma fără TVA, lei MD	Suma cu TVA, lei MD	Termenii de executare (anul)
1	<b>Lucrări de Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Iarova</b>	453000 00-0	buc.	Conform Caietului de sarcini	888500,00	1066200,00	Pînă la 30.12.2022
4	<b>TOTAL</b>				888500,00	1066200,00	

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

SRL ENERGOLED

Digitally signed by Postolachi Veaceslav  
Date: 2022.10.26 09:33:53 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



#### BENEFICIAR

Primaria comunei Iarova

Digitally signed by Chiriac Ivan  
Date: 2022.10.26 09:08:46 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





Republica Moldova

## Primaria Comunei Iarova

MD-3025, s.Iarova r.Soroca  
Tel: (0230) 76-236 / 69021758  
email: [iarova.prim@gmail.com](mailto:iarova.prim@gmail.com)

IDNO/1007601003390

### Scrisoare de recomandare

Tinind cont de buna colaborare pe care am avut-o cu SRL ENERGOLED  
ne declaram mulțumiți de serviciile prestate la  
Lucrări de renovare a rețelei de iluminat public in comuna Iarova,  
de promptitudinea și profesionalismul echipei lor.

Avind în vedere cele menționate recomandăm compania SRL ENERGOLED  
fiind profesionistă și de încredere.

Apreciem serviciile de calitate oferite și flexibilitatea soluțiilor oferite.

Primarul com. Iarova Chiriac Ivan

Digitally signed by Chiriac Ivan  
Date: 2025.07.11 10:29:00 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Republica Moldova  
raionul Ungheni  
Primăria comunei Zagarancea

---

s. Zagarancea, r-nul Ungheni, tel/ fax. (0236) 21528, mob. +373 068378376

zagaranceaprimaria@gmail.com

Nr. 138 din 09.07.2025

## RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria com. Zagarancea recomandă operatorul economic SRL „Energoled” ca fiind o întreprindere cu un înalt nivel de executare calitativă a lucrărilor de extindere și modernizare a iluminatului stradal în satele Zagarancea și Semeni, ce dispune de personal calificat și utilaje tehnice.

SRL „Energoled” a dat dovadă de o organizare optimă, respectând calitatea corespunzătoare normativelor și tehnologiei în domeniu, dispunând de un management eficient în procesul de lucru.

Conform contractului și graficului de lucru, au fost respectați termenii fixați pentru executarea și recepția lucrărilor pe fiecare compartiment.

Din cele expuse, recomandăm colaborarea cu SRL „Energoled” pentru contractarea lucrărilor conform legislației în vigoare.

Primarul com. Zagarancea



Vasile GAVIUC