

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1360

Eliberat domnului (doamnei): **Rotari Dmitrii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **28 septembrie 2016**

Valabil până la **28 septembrie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

INSPECTORATUL ENERGETIC DE STAT



LEGITIMAȚIA Nr. 2645

DI. ROTARI DMITRII

CNP 2007027019813

a obținut calitatea de

ELECTRICIAN AUTORIZAT

de gradul II

conform prevederilor Legii cu privire
la energia electrică și Regulamentului
cu privire la furnizarea și utilizarea
energiei electrice.

Șef IES

27 februarie 2017



Valabilă pînă la 27 februarie 2020

Titularul prezentei legitimații are competența
pentru executarea lucrărilor de amenajare a
instalațiilor electrice cu tensiunea de pînă la 1000 V
și puterea pînă la 200 kW pe întreg teritoriul
Republicii Moldova.

Electricianul autorizat are obligațiunile:
respectarea prevederilor actelor normativ-
tehnice; elaborarea documentației aferente
lucrărilor executate; depunerea declarației de
conformitate; asigurarea admiterii în exploatare
a instalației electrice amenajate.

Titularul

/Rotari D./



MOLDINDCONBANK

Sucursala „Alba-Iulia”

Data 09. NOV. 2018

Nr. 935

Republica Moldova, MD-2071
mun. Chișinău, str. Alba-Iulia 77/19
Tel. (373 22) 63 08 88
Факс: (373 22) 63 08 87
SWIFT: MOLDMD2X
info@moldindconbank.com
www.micb.md

Certificat

Prin prezentul se confirmă faptul că "ZEPTO" SRL c/f 1018600024415, deține conturi curente deschise în Sucursala "Alba-Iulia" a BC "Moldindconbank" SA, (codul băncii MOLDMD2X303):

IBAN

Valuta

MD28ML000000002251103462 – MDL;

MD28ML000000002251103462 - EUR;

MD28ML000000002251103462 - USD.

Certificatul este eliberat într-o singură copie, fără dreptul de a fi multiplicat, pentru a fi prezentat la destinație.

Director

Director-finanțar



Habășescu Radu

Maria Soltan

Ex: Tanurcov T.
Tel: 022713434



Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!



AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 385482 data 22.05.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ZEPTO"**

Denumirea prescurtată: **"ZEPTO" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1018600024415**

Data înregistrării de stat: **22.05.2018**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2032, str. Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Obiectul principal de activitate:

1. **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
2. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații**
3. **Lucrări de instalații electrice**
4. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
5. **Alte lucrări de instalații pentru construcții**
6. **Lucrări de tencuire**
7. **Lucrări de finisare și dulgherie**
8. **Intermedieri în comerțul cu produse diverse**
9. **Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat**
10. **Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții**

Capitalul social: **1000 lei,**

Administratori: **ROTARI DMITRII, IDNP 2007027019813**
CHIȘCA ION, IDNP 2009009000996

Asociații:

1. **ROTARI DMITRII, IDNP 2007027019813, cota 500 lei, ce constituie 50%**
2. **CHIȘCA ION, IDNP 2009009000996, cota 500 lei, ce constituie 50%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **22.05.2018.**

Registrator

[Signature]



EB 0214291



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice

22.05.2018

Dosar Nr. 1018600024415

Serviciul înregistrare a unităților de
drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 18.05.2018 s-a solicitat înregistrarea
Societății cu Răspundere Limitată "ZEPTO"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere de înregistrare a întreprinderii din 18.05.2018
2. Proces-verbal al adunării de constituire din 18.05.2018
3. Statut
4. Declarațiile privind specimenul semnăturii administratorului
5. Ordine de incasare din 18.05.2018

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice
în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele
date:

Numărul de identificare de stat: **1018600024415** din 22.05.2018

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ZEPTO"

Sediul: MD-2032, str. Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administratori: ROTARI DMITRII, anul nașterii 04.08.1990, locul nașterii or. Dubăsari, Republica
Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 27028506
eliberat la data de 19.11.2015, codul de identitate 2007027019813, domiciliu: str.
Vasile Lupu, 179, ap. 36, mun. Orhei, Republica Moldova
CHIȘCA ION, anul nașterii 07.09.1991, locul nașterii or. Glodeni, Republica Moldova
CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 03049287 eliberat la
data de 26.07.2017, codul de identitate 2009009000996, domiciliu: str. Vatraam, 98, or.
Glodeni, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
2. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
3. Lucrări de instalații electrice
4. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
5. Alte lucrări de instalații pentru construcții

Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059



6. Lucrări de tencuire
7. Lucrări de tâmplărie și dulgherie
8. Intermedieri în comerțul cu produse diverse
9. Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
10. Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

Capitalul social: 1000 lei.

Fondatori:

1. ROTARI DMITRII, anul nașterii 04.08.1990, locul nașterii or. Dubăsari, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 27028506 eliberat la data de 19.11.2015, codul de identitate 2007027019813, domiciliu: str. Vasile Lupu, 179, ap. 36, mun. Orhei, Republica Moldova, parte socială în valoare de 500 lei (50,00%)
2. CHIȘCA ION, anul nașterii 07.09.1991, locul nașterii or. Glodeni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 03049287 eliberat la data de 26.07.2017, codul de identitate 2009009000996, domiciliu: str. Varlaam, 98, or. Glodeni, Republica Moldova, parte socială în valoare de 500 lei (50,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator

[Signature]

Svirepova Ludmila



[Signature]



AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„19” „iulie” 2019 nr. 19/ 286/19

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii „ZEPTO” SRL, c/f 1018600024415 conform cererii nr. 316 din 22.07.2019 și **listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic** din 22.07.2019 privind participarea la **licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 22.07.2020.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și repararea drumurilor și podurilor		nu

Director

Ivan Gușilic

Data primirii

28.03.2019

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018

Entitatea ZEPTO S.R.L.

(Denumirea completă) Cod CUI/EO

41272331

1018600024415

Cod IDNO

0110

Sediul:

MD-2032; mun. Chisinau, str. Gradina Botanica 14/3 of. 307

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate

Cod CAEM, rev.2

4222

Cod CAEM, ediția 2005

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

Privata

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

530

Cod CFOI

Date de contact: Tel. 022-49-08-14 e-mail contabilagm@gmail.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) GOGU LILIA

Tel. 022-49-08-14

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	0	66 658
Alte venituri din activitatea operațională	20		44
Venituri din alte activități	30		6787253
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	0	6853955
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	60	0	34 760
Cheltuieli privind stocurile	70	0	11219
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	0	229429
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	0	76578
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	0	6534
Alte cheltuieli	110		66346
Cheltuieli din alte activități	120		4741455
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	0	5166321
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	0	1687634
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0	202516
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	0	1485118

SITUATIILE FINANCIARE
La 31 decembrie 2018

Nr.d/o	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune 01.01.2018	sfinalitul perioadei de gestiune 31.12.2018
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale (111+112-113-114)	010	0	5 750
	Imobilizări corporale în curs de execuție (121-127)	020		
	Terenuri (122-128)	030		
	Mijloace fixe (123-124-129)	040		595 853
	Resurse minerale (125-126)	050		
	Active biologice imobilizate (131+132-133)	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate (141)	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate (142)	080		
	Investiții imobiliare (151-152)	090		
	Creanțe pe termen lung (161)	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162)	110		
	Alte active imobilizate (171+172)	120		
	Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050 +rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	0	601 603
2	Active circulante			
	Materiale (211)	140		1 121
	Active biologice circulante (212)	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)	160		146 932
	Producția în curs de execuție și produse (215+216)	170		
	Mărfuri (217)	180		57 933
	Creanțe comerciale (221-222)	190		486 598
	Creanțe ale părților afiliate (223)	200		
	Avansuri acordate curente (224)	210		98 395
	Creanțe ale bugetului (225)	220		29 150
	Creanțe ale personalului (226)	230		3 540
	Alte creanțe curente (231+232+233+234)	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente (241+242+243+244)	250	0	204 540
	Alte elemente de numerar (245+246)	260		22 800
	Investiții financiare curente în părți neafiliate (251)	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate (252)	280		
	Alte active circulante (261+262)	290	0	43 864
	Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+ rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+ rd.280+rd.290)	300	0	1 094 873
	Total active	310	0	1 696 476


PASIV			
3 Capital propriu			
Capital social și suplimentar (311+-312-313+314-315)	320		
Rezerve (321+322+323)	330		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	340	x	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți(+332+-335)	350	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	360	x	1 485 118
Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	370	x	-1298936
Alte elemente de capital propriu (341+342+343)	380		
Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	0	186 182
4 Datorii pe termen lung			
Credite bancare pe termen lung (411)	400		
Împrumuturi pe termen lung (412)	410		
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		
Alte datorii pe termen lung (421+422+423+424+425+426+427+428)	430		
Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	0	0
5 Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt (511)	450	0	
Împrumuturi pe termen scurt (512)	460		19691
Datorii comerciale (521)	470	0	916 432
Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
Avansuri primite curente (523)	490		174899
Datorii față de personal (531+532)	500	0	90 961
Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	510		21 313
Datorii față de buget (534)	520	0	286 998
Venituri anticipate curente (535)	530		
Datorii față de proprietari (536)	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537)	550		
Provizioane curente (538)	560		
Alte datorii curente (541+542+543+544)	570		
Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	0	1 510 294
Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	0	1 696 476

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la **01.01.2018**

pina la **31.12.2018**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		2017	2018
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	0	6 853 214
Costul vânzărilor	020	0	4 776 215
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	0	2 076 999
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	44
Cheltuieli de distribuire	050	0	40 231
Cheltuieli administrative	060	0	337 720
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		11 219
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	0	1 687 873
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		-239
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	0	1 687 634
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	0	202 516
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	0	1 485 118



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de executie	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200				5750	0	5750		0
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci									
2.2. licențe de activitate	220				5750		5750		
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de executie	300								
4. Terenuri	400		x		602387	0	602387	x	6535
5. Mișcări fixe, total	500	0	0						
din care:	510								
5.1. clădiri									
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530				44910		44910	691	
inclusiv: tehnică de calcul	531				0		0		
5.4. mijloace de transport	540				538528		538528	4344	
5.5. instrumente și inventar	550				18949		18949	1500	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590						0		
6. Resurse minierale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>=rd.210+rd.220+rd.230 rd.500>=rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570+rd.580+rd.590 rd.530>=rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5
rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			7912157
Încasări din vânzări	10		6006961
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20		202016
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30		1221000
Dobînzi plătite	40		108780
Plata impozitului pe venit	50		
Alte încasări	60		188312
Alte plăți	70		185088
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	0	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		22800
Alte încasări (plăți)	130		22800
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			20000
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		309
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		19691
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		227 579
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-239
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		0
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		227 340

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					0
	Capital social	10				
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30		()	()	
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50		()	()	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	0			0
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					0
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				0
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1 485 118		1 485 118
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x		1 298 936	-1 298 936
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	0	1 485 118	1 298 936	186 182
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	0	1 485 118	1 298 936	186 182

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1018600024415 Data înregistrării 22.05.2018 Seria _____ Număr 385482

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "___" i, suma 1000,00 lei, inclusiv:

1) cota statului 500,00 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 500,00 lei.

Modificări ulterioare:

a) "___" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "___" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 19 _____ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 2 _____ persoane,

2) muncitori _____ 17 _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 _____ 19 _____ persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 229429 _____ lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă: _____

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* _____

* conform art.36 din Legea contabilității



Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare
Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 2 din 30 APRILIE 2018. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a ZEPTO S.R.L. în 2018

ZEPTO S.R.L. a înregistrat în 2018 veniturile din servicii de iluminare în construcții în mărime de 6853,2 mii lei.

În rezultat întreprinderea a obținut profit 1,485,1 mii lei.

Contabil Sef: Gogu Lilia





22.11.2019

CPREST-01 429709

S.R.L. "ZEPTO"

Republica Moldova,
adresa str. Grădina Botanică, 14/3, of. 307
mun. Chișinău

CAZIER JUDICIAR

Societatea cu Răspundere Limitată „ZEPTO”, înregistrată pe data de 22.05.2018, cod fiscal 1018600024415, nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.



Specialist R. ȘEVCENCO

Termenul de prescripție al actului este de 3 luni din data eliberării.

CONFIDENȚIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile legii nr. 133 din 8 iulie 2011



SERIA/NR: STI-01 429709

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Restabilirea Iluminatului stradal din str.Schinoasa Vale, 62-76****Valoarea de deviz 70 737,89 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	10,00	254,074	2 540,74
2		Pilon b/SV-9.5-2		10,00	1 350,00	13 500,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,00	105,249	1 052,492
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,40	5 046,812	2 018,725
5		Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2		400,00	16,30	6 520,00
6		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	32,00	14,00	448,00
7		Clema Suport AI CA 1500	buc	10,00	25,00	250,00
8		Clema de conexiune PC 1500		8,00	25,00	200,00
9		Clema de ancora PA 1500		8,00	41,58	332,64
10		Banda de montare F-19.7	m	30,00	7,42	222,60
11		Clema pentru banda A-19	buc	30,00	2,50	75,00

1	2	3	4	5	6	7
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	16,00	168,901	2 702,411
		<i>Total</i>	Lei			29 862,608
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			755,323
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			1 510,176
		<i>Cheltueli de regie</i>	12,5 %			4 016,013
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 168,647
		<i>Total</i>				38 312,767
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				38 312,767 3 356,992
		2. Lucrari de montaj				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,00	213,701	2 137,013
14		Consola metalica cu un brat		10,00	105,00	1 050,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,20	831,74	166,348
16		Cablu AVVG 3*2.5		20,00	3,60	72,00
17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,20	1 160,50	1 392,60
18	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,30	1 708,843	2 221,496
		<i>Total</i>	Lei			7 039,457
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			521,993
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			239,969
		<i>Cheltueli de regie</i>	56 %			1 299,183
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			546,036
		<i>Total</i>				9 646,638
		Total Lucrari de montaj				9 646,638 2 319,97

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
19		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	16,00	680,00	10 880,00
		<i>Total</i>	Lei			10 880,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			108,80
		<i>Total</i>				10 988,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 988,80

		Total	Lei	58 948,24
		TVA	20 %	11 789,65
		Total deviz: Inclusiv salariu	70 737,89	

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Restabilirea Iluminatului stradal din str.Schinoasa Vale, 62-76

Valoarea de deviz 70 737,89 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	177,794	31,93	5 676,962
		Total manopera				5 676,97

Materiale:

1.	0101241241	Pilon b/SV-9.5-2	buc	10,00	1 350,00	13 500,00
2.	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	8,00	41,58	332,64
3.	0102120120	Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2	m	400,00	16,30	6 520,00
4.	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	20,00	3,60	72,00
5.	01212412424	Clema de conexiune PC 1500	buc	8,00	25,00	200,00
6.	012301221	Banda de montare F-19.7	m	30,00	7,42	222,60
7.	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	10,00	105,00	1 050,00
8.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,004	300,00	1,20
9.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0003	10 000,00	3,00
10.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
11.	101-1745	Benzina solvent	t	0,001	15,80	0,016
12.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,20	8,00	1,60
13.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
14.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,006	9 700,00	58,20
15.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002	11 000,00	2,20
16.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0972	9 700,00	942,84
17.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0052	9 700,00	50,44
18.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0052	9 700,00	50,44
19.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	600,00	1,44
20.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,106	25,00	52,65
21.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,00	22,00	22,00
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,66	100,00	1 066,00
23.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,66	3,00	31,98
24.	1019852	Vopsea	kg	7,60	0,00	0,00
25.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
26.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea	buc	0,00	0,00	0,00

		izolatiei (CIA)				
27.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
28.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
29.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
30.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
31.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
32.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
33.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
34.	110-9126	Placi metalice	buc	1,00	10,00	10,00
35.	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	32,00	14,00	448,00
36.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,001	600,00	0,60
37.	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	16,00	680,00	10 880,00
38.	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
39.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
40.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
41.	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	30,00	2,50	75,00
42.	3256346711	Clema Suport AI CA 1500	buc	10,00	25,00	250,00
43.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
44.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
45.	5009031	Scoabe	10 buc	1,95	12,00	23,40
46.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0017	300,00	0,51
47.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	17,42	0,00	0,00
48.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0008	90,00	0,072
49.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0019	500,00	0,95
50.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
51.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
52.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,10	30,00	3,00
53.	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	1,16	8,00	9,28
		Total materiale de constructii				35 882,06

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	2,40	100,00	240,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,40	100,00	240,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,589	110,00	64,79
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,40	180,00	432,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,60	50,00	30,00
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,904	40,00	156,16
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,60	60,00	36,00
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	4,78	60,00	286,80
9.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	12,80	110,00	1 408,00
10.	031002	Autohidroascensor	h-ut	9,764	70,00	683,48
11.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	13,30	70,00	931,00

12.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,416	25,00	185,40
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	7,80	150,00	1 170,00
14.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,328	180,00	59,04
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,66	70,00	256,20
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,589	75,00	44,175
		Total utilaje de constructii				6 223,05

Total	Lei	58 948,24
TVA	20 %	11 789,65

Total deviz: 70 737,89

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or.Codru

Investitor Primaria or.Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			254,074
	1	Muncitor	h-om	3,80	31,93	121,33
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,02	8,00	0,16
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	10 000,00	0,30
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	300,00	0,12
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,10	8,00	0,80
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	600,00	0,06
	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	150,00	117,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	70,00	13,30
		Total	Lei			2 540,74
2		Pllon b/SV-9.5-2				1 350,00
	0101241241	Pllon b/SV-9.5-2	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
		Total	Lei			13 500,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			105,249
	1	Muncitor	h-om	0,44	31,93	14,05
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	100,00	24,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24	100,00	24,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	180,00	43,20
		Total	Lei			1 052,492
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 046,812
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	180,00	147,60

1	2	3	4	5	6	7
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	40,00	390,40
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	70,00	1 708,70
		Total	Lei			2 018,725
5		Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2				16,30
	0102120120	Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2	m	1,00	16,30	16,30
		Total	Lei			6 520,00
6		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc			14,00
	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	1,00	14,00	14,00
		Total	Lei			448,00
7		Consola Suport AI CA 1500	buc			25,00
	3256346711	Consola Suport AI CA 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			250,00
8		Clema de conexiune PC 1500				25,00
	01212412424	Clema de conexiune PC 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
9		Clema de ancora PA 1500				41,58
	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	1,00	41,58	41,58
		Total	Lei			332,64
10		Banda de montare F-19.7	m			7,42
	012301221	Banda de montare F-19.7	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			222,60
11		Clema pentru banda A-19	buc			2,50
	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	1,00	2,50	2,50
		Total	Lei			75,00
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			168,901
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,01	8,00	0,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	7,70
		Total	Lei			2 702,411
		2. Lucrari de montaj				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			213,701
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	5,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	2,20
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	2,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	93,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	1,50
		Total	Lei			2 137,013
14		Consola cu un brat				105,00
	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	1,00	105,00	105,00
		Total	Lei			1 050,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			831,74
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	9 700,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	11,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	600,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	300,00	2,55
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	90,00	0,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,75
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	110,00	42,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	75,00	29,25
		<i>Total</i>	Lei			166,348
16		Cablu AVVG 3*2.5				3,60
	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	1,00	3,60	3,60
		<i>Total</i>	Lei			72,00
17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 160,50
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	9 700,00	785,70
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	600,00	1,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	110,00	15,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	25,00	63,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	75,00	10,50
		<i>Total</i>	Lei			1 392,60
18	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 708,843
	1	Muncitor	h-om	20,10	31,93	641,79
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,004	9 700,00	38,80
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	9 700,00	38,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	100,00	820,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	3,00	24,60
	1019852	Vopsea	kg	2,00	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	12,00	18,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	110,00	12,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	25,00	84,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	75,00	8,25
		<i>Total</i>	Lei			2 221,496
		3. Utilaj				
19		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			680,00
	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	1,00	680,00	680,00
		<i>Total</i>	Lei			10 880,00

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Restabilirea Iluminatului stradal din str.Costiujeni, 5-5/5****Valoarea de deviz 34 665,13 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,00	254,274	508,548
2		Pllon b/SV-9.5-2		2,00	1 350,00	2 700,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,00	105,249	210,498
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	3,00	83,251	249,753
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,27	5 046,815	1 362,64
6		Cablu SIP 5A 2*16mm2		270,00	6,35	1 714,50
7		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	20,00	14,00	280,00
8		Clema Suport AI CA 1500	buc	10,00	25,00	250,00
9		Clema de ancora PA 1500		10,00	41,58	415,80
10		Banda de montare F-19.7	m	20,00	7,42	148,40
11		Clema pentru banda A-19	buc	20,00	2,50	50,00

1	2	3	4	5	6	7
12		Clema RA-25		4,00	13,00	52,00
13	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur(k=0.5-demontarea)	buc	5,00	46,906	234,53
14	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	9,00	168,901	1 520,105
		<i>Total</i>	Lei			9 696,774
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			395,779
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			394,304
		<i>Cheltueli de regie</i>	12,5 %			1 310,857
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			707,862
		<i>Total</i>				12 505,576
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				12 505,576 1 759,017
		2. Lucrari de montare				
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(k=0.5-demontarea)	buc	5,00	106,851	534,253
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	9,00	213,701	1 923,312
17		Consola metalica cu un brat		9,00	105,00	945,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,90	829,352	746,417
19		Cablu AVVG 3*2.5		90,00	3,60	324,00
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,10	1 160,50	116,05
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,60	1 708,843	2 734,149
		<i>Total</i>	Lei			7 323,181

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			598,908
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			210,723
		<i>Cheltueli de regie</i>	56 %			1 490,615
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			577,405
		<i>Total</i>				10 200,832
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 200,832 2 661,813
		3. Utilaj				
22		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	9,00	680,00	6 120,00
		<i>Total</i>	Lei			6 120,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			61,20
		<i>Total</i>				6 181,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 181,20

		Total	Lei			28 887,61
		TVA	20 %			5 777,52
		Total deviz: Inclusiv salariu				34 665,13

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Restabilirea Iluminatului stradal din str.Costiujeni, 5-5/5

Valoarea de deviz 34 665,13 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	138,4538	31,93	4 420,83
		Total manopera				4 420,83

Materiale:

1.	0101241241	Pilon b/SV-9.5-2	buc	2,00	1 350,00	2 700,00
2.	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	10,00	41,58	415,80
3.	01021201201	Cablu SIP 5A 2*16mm2	m	270,00	6,35	1 714,50
4.	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	90,00	3,60	324,00
5.	012301221	Banda de montare F-19.7	m	20,00	7,42	148,40
6.	0124242542	Clema RA-25	buc	4,00	13,00	52,00
7.	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	9,00	105,00	945,00
8.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0008	300,00	0,24
9.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0001	10 000,00	1,00
10.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
11.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0005	15,80	0,008
12.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,04	8,00	0,32
13.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
14.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0069	9 700,00	66,93
15.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0007	11 000,00	7,70
16.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0081	9 700,00	78,57
17.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0064	9 700,00	62,08
18.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0064	9 700,00	62,08
19.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0003	600,00	0,18
20.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,518	25,00	37,95
21.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,15	22,00	25,30
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,12	100,00	1 312,00
23.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,12	3,00	39,36
24.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,03	85,00	2,55
25.	1019852	Vopsea	kg	8,95	0,00	0,00
26.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
27.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea	buc	0,00	0,00	0,00

		izolatiei (CIA)				
28.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
29.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
30.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
31.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
32.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
33.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
34.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
35.	110-9126	Placi metalice	buc	0,20	10,00	2,00
36.	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	20,00	14,00	280,00
37.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0002	600,00	0,12
38.	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	9,00	680,00	6 120,00
39.	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
40.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
41.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
42.	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	20,00	2,50	50,00
43.	3256346711	Clema Suport AI CA 1500	buc	10,00	25,00	250,00
44.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
45.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
46.	5009031	Scoabe	10 buc	2,40	12,00	28,80
47.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0075	300,00	2,25
48.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	21,44	0,00	0,00
49.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,025	40,00	1,00
50.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0037	90,00	0,333
51.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0086	500,00	4,30
52.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
53.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
54.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0012	9 500,00	11,40
55.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,45	30,00	13,50
56.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,29	8,00	2,32
57.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,025	50,00	1,25
		Total materiale de constructii				14 763,24

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,48	100,00	48,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,48	100,00	48,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,821	110,00	90,31
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,48	180,00	86,40
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,70	50,00	135,00
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	2,6352	40,00	105,408

7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,70	60,00	162,00
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	3,2265	60,00	193,59
9.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	8,25	110,00	907,50
10.	031002	Autohidroascensor	h-ut	6,5907	70,00	461,349
11.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	16,195	70,00	1 133,65
12.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,63	25,00	140,75
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,56	150,00	234,00
14.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,2214	180,00	39,852
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,55	70,00	108,50
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,821	75,00	61,575
		Total utilaje de constructii				3 955,89

Total	Lei	28 887,61
TVA	20 %	5 777,52

Total deviz:

34 665,13

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or.Codru

Investitor Primaria or.Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			254,274
	1	Muncitor	h-om	3,80	31,93	121,33
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,02	8,00	0,16
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	10 000,00	0,50
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	300,00	0,12
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,10	8,00	0,80
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	600,00	0,06
	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	150,00	117,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	70,00	13,30
		<i>Total</i>	Lei			508,548
2		Pllon b/SV-9.5-2				1 350,00
	0101241241	Pllon b/SV-9.5-2	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
		<i>Total</i>	Lei			2 700,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			105,249
	1	Muncitor	h-om	0,44	31,93	14,05
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	100,00	24,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24	100,00	24,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	180,00	43,20
		<i>Total</i>	Lei			210,498
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			83,251
	1	Muncitor	h-om	1,27	31,93	40,55
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,35	110,00	38,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,06	70,00	4,20
		<i>Total</i>	Lei			249,753
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 046,815
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	180,00	147,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	40,00	390,40
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	70,00	1 708,70
		Total	Lei			1 362,64
6		Cablu SIP 5A 2*16mm2				6,35
	01021201201	Cablu SIP 5A 2*16mm2	m	1,00	6,35	6,35
		Total	Lei			1 714,50
7		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc			14,00
	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	1,00	14,00	14,00
		Total	Lei			280,00
8		Consola Suport AI CA 1500	buc			25,00
	3256346711	Consola Suport AI CA 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			250,00
9		Clema de ancora PA 1500				41,58
	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	1,00	41,58	41,58
		Total	Lei			415,80
10		Banda de montare F-19.7	m			7,42
	012301221	Banda de montare F-19.7	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			148,40
11		Clema pentru banda A-19	buc			2,50
	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	1,00	2,50	2,50
		Total	Lei			50,00
12		Clema RA-25				13,00
	0124242542	Clema RA-25	buc	1,00	13,00	13,00
		Total	Lei			52,00
13	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur(k=0.5-demontarea)	buc			46,906
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	29,22
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,012	85,00	0,51
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,01	40,00	0,20
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	9 500,00	2,28
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	50,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	1,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	70,00	12,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	0,75
		Total	Lei			234,53
14	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			168,901
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,01	8,00	0,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	7,70
		Total	Lei			1 520,105
		2. Lucrari de montare				
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi,	buc			106,851

1	2	3	4	5	6	7
		pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(k=0.5-demontarea)				
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	54,44
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	2,91
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	1,10
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	1,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	46,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	0,75
		Total	Lei			534,253
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			213,701
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	5,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	2,20
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	2,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	93,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	1,50
		Total	Lei			1 923,312
17		Consola metalica cu un brat				105,00
	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	1,00	105,00	105,00
		Total	Lei			945,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			829,352
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	9 700,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	8,56
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	600,00	0,07
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	300,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	90,00	0,37
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,78
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	110,00	42,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	75,00	29,25
		Total	Lei			746,417
19		Cablu AVVG 3*2.5				3,60
	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	1,00	3,60	3,60
		Total	Lei			324,00
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 160,50
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	9 700,00	785,70
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	600,00	1,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	110,00	15,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	25,00	63,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	75,00	10,50
		Total	Lei			116,05
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 708,843
	1	Muncitor	h-om	20,10	31,93	641,79
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1",	t	0,004	9 700,00	38,80

1	2	3	4	5	6	7
		rotund, diametru 8 mm				
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	9 700,00	38,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	100,00	820,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	3,00	24,60
	1019852	Vopsea	kg	2,00	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	12,00	18,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	110,00	12,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	25,00	84,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	75,00	8,25
		<i>Total</i>	Lei			2 734,149
		3. Utilaj				
22		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			680,00
	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	1,00	680,00	680,00
		<i>Total</i>	Lei			6 120,00

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Restabilirea Iluminatului stradal din str-la IV Sihastrului

Valoarea de deviz 7 444,45 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,13	5 046,815	656,086
2		Cablu SIP 5A 2*16mm2		130,00	6,35	825,50
3		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	10,00	14,00	140,00
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	4,00	168,90	675,602
		<i>Total</i>	Lei			2 297,188
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			126,739
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			67,608
		<i>Cheltueli de regie</i>	12,5 %			311,442
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			168,178
		<i>Total</i>				2 971,155
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				2 971,155 563,284
		2. Lucrari de montare				
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m	0,30	828,11	248,433

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg				
6		Cablu AVVG 3*2.5		30,00	3,60	108,00
		<i>Total</i>	Lei			356,433
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			26,726
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			8,191
		<i>Cheltueli de regie</i>	56 %			66,517
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			27,472
		<i>Total</i>				485,339
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				485,339 118,78
		3. Utilaj				
7		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	4,00	680,00	2 720,00
		<i>Total</i>	Lei			2 720,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			27,20
		<i>Total</i>				2 747,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 747,20

		Total	Lei	6 203,71	
		TVA	20 %	1 240,74	
		Total deviz: Inclusiv salariu			7 444,45

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Restabilirea Iluminatului stradal din str-la IV Sihastrului

Valoarea de deviz 7 444,45 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	21,3612	31,93	682,064
		Total manopera				682,07

Materiale:

1.	01021201201	Cablu SIP 5A 2*16mm2	m	130,00	6,35	825,50
2.	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	30,00	3,60	108,00
3.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
4.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0002	15,80	0,003
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	9 700,00	0,00
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002	11 000,00	2,20
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	600,00	0,00
8.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
9.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
10.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
11.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
12.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
13.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
14.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
15.	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	10,00	14,00	140,00
16.	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	4,00	680,00	2 720,00
17.	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
18.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
19.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0025	300,00	0,75
20.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0012	90,00	0,108
21.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0029	500,00	1,45
22.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
23.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
24.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,15	30,00	4,50

25.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,04	8,00	0,32
Total materiale de construcții						3 802,83

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,117	110,00	12,87
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,90	50,00	45,00
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	1,2688	40,00	50,752
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,90	60,00	54,00
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	1,5535	60,00	93,21
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,20	110,00	352,00
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	3,1733	70,00	222,131
8.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,1066	180,00	19,188
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,44	70,00	30,80
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,117	75,00	8,775
Total utilaje de construcții						888,73

Total	Lei	6 203,71
TVA	20 %	1 240,74

Total deviz:

7 444,45

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or.Codru

Investitor Primaria or.Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 046,815
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,12
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	180,00	147,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	40,00	390,40
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	70,00	1 708,70
		Total	Lei			656,086
2		Cablu SIP 5A 2*16mm2				6,35
	01021201201	Cablu SIP 5A 2*16mm2	m	1,00	6,35	6,35
		Total	Lei			825,50
3		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc			14,00
	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	1,00	14,00	14,00
		Total	Lei			140,00
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			168,90
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,01	8,00	0,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	7,70
		Total	Lei			675,602
		2. Lucrari de montare				
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			828,11
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	9 700,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	7,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	300,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	90,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,83
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	110,00	42,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	75,00	29,25
		<i>Total</i>	Lei			248,433
6		Cablu AVVG 3*2.5				3,60
	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	1,00	3,60	3,60
		<i>Total</i>	Lei			108,00
		3. Utilaj				
7		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			680,00
	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	1,00	680,00	680,00
		<i>Total</i>	Lei			2 720,00

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Restabilirea Iluminatului stradal din str.Sihastrului 79a-88****Valoarea de deviz 12 299,08 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,15	5 046,813	757,022
2		Cablu SIP 5A 2*16mm2		150,00	6,35	952,50
3		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	12,00	14,00	168,00
4		Clema Suport AI CA 1500	buc	6,00	25,00	150,00
5		Banda de montare F-19.7	m	12,00	7,42	89,04
6		Clema pentru banda A-19	buc	12,00	2,50	30,00
7		Clema RA-25		2,00	13,00	26,00
8		Clema PA 25		6,00	14,00	84,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	5,00	168,901	844,503
		<i>Total</i>	Lei			3 101,065
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			152,565
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			104,996
		<i>Cheltueli de regie</i>	12,5 %			419,828
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			226,708

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				4 005,162
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 005,162 678,065
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	5,00	213,701	1 068,506
11		Consola metalica cu un brat		5,00	105,00	525,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,50	829,562	414,781
13		Cablu AVVG 3*2.5		5,00	3,60	18,00
		<i>Total</i>	Lei			2 026,287
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			167,034
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			41,919
		<i>Cheltueli de regie</i>	56 %			415,728
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			159,058
		<i>Total</i>				2 810,026
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 810,026 742,372
		3. Utilaj				
14		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	5,00	680,00	3 400,00
		<i>Total</i>	Lei			3 400,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			34,00
		<i>Total</i>				3 434,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 434,00

		Total	Lei			10 249,23
		TVA	20 %			2 049,85
		Total deviz: Inclusiv salariu				12 299,08

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Restabilirea Iluminatului stradal din str.Sihastrului 79a-88

Valoarea de deviz 12 299,08 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	44,486	31,93	1 420,437
		Total manopera				1 420,45

Materiale:

1.	01021201201	Cablu SIP 5A 2*16mm2	m	150,00	6,35	952,50
2.	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	5,00	3,60	18,00
3.	012301221	Banda de montare F-19.7	m	12,00	7,42	89,04
4.	0124242542	Clema RA-25	buc	2,00	13,00	26,00
5.	0124245245	Clema PA 25	buc	6,00	14,00	84,00
6.	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	5,00	105,00	525,00
7.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
8.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0003	15,80	0,005
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	9 700,00	29,10
10.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0004	11 000,00	4,40
11.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	600,00	0,00
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,50	22,00	11,00
13.	1019852	Vopsea	kg	2,50	0,00	0,00
14.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
15.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
16.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
17.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
18.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
19.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
20.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
21.	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	12,00	14,00	168,00
22.	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	5,00	680,00	3 400,00
23.	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
24.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
25.	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	12,00	2,50	30,00
26.	3256346711	Clema Suport AI CA 1500	buc	6,00	25,00	150,00

27.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0042	300,00	1,26
28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	90,00	0,18
29.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048	500,00	2,40
30.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
31.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
32.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,25	30,00	7,50
33.	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	0,05	8,00	0,40
Total materiale de construcții						5 498,79

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,295	110,00	32,45
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,50	50,00	75,00
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	1,464	40,00	58,56
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,50	60,00	90,00
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	1,7925	60,00	107,55
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	4,00	110,00	440,00
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	3,6615	70,00	256,305
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	6,65	70,00	465,50
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,123	180,00	22,14
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,55	70,00	38,50
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,295	75,00	22,125
Total utilaje de construcții						1 608,14

Total	Lei	10 249,23
TVA	20 %	2 049,85

Total deviz:

12 299,08

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or.Codru

Investitor Primaria or.Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 046,813
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	180,00	147,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	40,00	390,40
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	70,00	1 708,70
		Total	Lei			757,022
2		Cablu SIP 5A 2*16mm2				6,35
	01021201201	Cablu SIP 5A 2*16mm2	m	1,00	6,35	6,35
		Total	Lei			952,50
3		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc			14,00
	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	1,00	14,00	14,00
		Total	Lei			168,00
4		Clema Suport AI CA 1500	buc			25,00
	3256346711	Clema Suport AI CA 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
5		Banda de montare F-19.7	m			7,42
	012301221	Banda de montare F-19.7	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			89,04
6		Clema pentru banda A-19	buc			2,50
	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	1,00	2,50	2,50
		Total	Lei			30,00
7		Clema RA-25				13,00
	0124242542	Clema RA-25	buc	1,00	13,00	13,00
		Total	Lei			26,00
8		Clema PA 25				14,00
	0124245245	Clema PA 25	buc	1,00	14,00	14,00
		Total	Lei			84,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			168,901
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ᄁC"	kg	0,01	8,00	0,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	7,70
		<i>Total</i>	Lei			844,503
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			213,701
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	5,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	2,20
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	2,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	93,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			1 068,506
11		Consola cu un brat				105,00
	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	1,00	105,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			525,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			829,562
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	9 700,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	8,80
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	300,00	2,52
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	90,00	0,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,80
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,50	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	110,00	42,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	75,00	29,25
		<i>Total</i>	Lei			414,781
13		Cablu AVVG 3*2.5				3,60
	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	1,00	3,60	3,60
		<i>Total</i>	Lei			18,00
		3. Utilaj				
14		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			680,00
	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	1,00	680,00	680,00
		<i>Total</i>	Lei			3 400,00

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Restabilirea Iluminatului stradal din str.Costiujeni

Valoarea de deviz 139 411,06 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	21,00	254,06	5 335,254
2		Pllon b/SV-9.5-2		21,00	1 350,00	28 350,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	21,00	105,249	2 210,233
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,70	5 046,813	3 532,769
5		Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2		700,00	16,30	11 410,00
6		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	62,00	14,00	868,00
7		Clema de conexiune PC 1500		12,00	25,00	300,00
8		Clema Suport AI CA 1500	buc	20,00	25,00	500,00
9		Clema de ancora PA 1500		16,00	41,58	665,28
10		Banda de montare F-19.7	m	80,00	7,42	593,60
11		Clema pentru banda A-19	buc	80,00	2,50	200,00

1	2	3	4	5	6	7
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-250Wt	buc	11,00	168,901	1 857,908
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	20,00	168,901	3 378,013
		<i>Total</i>	Lei			59 201,057
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 477,786
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			3 005,823
		<i>Cheltueli de regie</i>	12,5 %			7 960,583
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 298,714
		<i>Total</i>				75 943,963
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				75 943,963 6 567,937
		2. Lucrari de montaj				
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	23,00	213,701	4 915,13
15		Consola metalica cu un brat		23,00	105,00	2 415,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,43	828,414	356,218
17		Cablu AVVG 3*2.5		40,00	3,60	144,00
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,60	1 160,50	1 856,80
19	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,80	1 708,843	3 075,917
		<i>Total</i>	Lei			12 763,065
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			956,985
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			404,572
		<i>Cheltueli de regie</i>	56 %			2 381,83
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			990,387

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				17 496,839
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				17 496,839 4 253,268
		3. Utilaj				
20		Corp de iluminat JCU-250Wt	buc	11,00	810,00	8 910,00
21		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	20,00	680,00	13 600,00
		<i>Total</i>	Lei			22 510,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			225,10
		<i>Total</i>				22 735,10
		Total Utilaj Inclusiv salariu				22 735,10

		Total	Lei	116 175,88
		TVA	20 %	23 235,18
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				139 411,06

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Restabilirea Iluminatului stradal din str.Costiujeni

Valoarea de deviz 139 411,06 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	338,904	31,93	10 821,205
		Total manopera				10 821,20

Materiale:

1.	0101241241	Pilon b/SV-9.5-2	buc	21,00	1 350,00	28 350,00
2.	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	16,00	41,58	665,28
3.	0102120120	Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2	m	700,00	16,30	11 410,00
4.	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	40,00	3,60	144,00
5.	01212412424	Clema de conexiune PC 1500	buc	12,00	25,00	300,00
6.	012301221	Banda de montare F-19.7	m	80,00	7,42	593,60
7.	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	23,00	105,00	2 415,00
8.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0084	300,00	2,52
9.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0006	10 000,00	6,00
10.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
11.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0019	15,80	0,03
12.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,42	8,00	3,36
13.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
14.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0138	9 700,00	133,86
15.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0003	11 000,00	3,30
16.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1296	9 700,00	1 257,12
17.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0072	9 700,00	69,84
18.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0072	9 700,00	69,84
19.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0032	600,00	1,92
20.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,868	25,00	71,70
21.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,30	22,00	50,60
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	14,76	100,00	1 476,00
23.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,76	3,00	44,28
24.	1019852	Vopsea	kg	15,10	0,00	0,00
25.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
26.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00

27.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
28.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
29.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
30.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
31.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
32.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
33.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
34.	110-9126	Placi metalice	buc	2,10	10,00	21,00
35.	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	62,00	14,00	868,00
36.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0021	600,00	1,26
37.	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	20,00	680,00	13 600,00
38.	1212045121214	Corp de iluminat JCU-250Wt	buc	11,00	810,00	8 910,00
39.	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
40.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
41.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
42.	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	80,00	2,50	200,00
43.	3256346711	Clema Suport AI CA 1500	buc	20,00	25,00	500,00
44.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
45.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
46.	5009031	Scoabe	10 buc	2,70	12,00	32,40
47.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0036	300,00	1,08
48.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	24,12	0,00	0,00
49.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0018	90,00	0,162
50.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0041	500,00	2,05
51.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
52.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
53.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,215	30,00	6,45
54.	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	2,41	8,00	19,28
		Total materiale de construcții				71 229,93

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	5,04	100,00	504,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	5,04	100,00	504,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0497	110,00	115,467
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,04	180,00	907,20
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,29	50,00	64,50
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	6,832	40,00	273,28
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,29	60,00	77,40
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	8,365	60,00	501,90
9.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	24,80	110,00	2 728,00
10.	031002	Autohidroascensor	h-ut	17,087	70,00	1 196,09
11.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	30,59	70,00	2 141,30

12.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,112	25,00	252,80
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	16,38	150,00	2 457,00
14.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,574	180,00	103,32
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	7,40	70,00	518,00
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0497	75,00	78,728
		Total utilaje de constructii				12 422,99

Total	Lei	116 175,88
TVA	20 %	23 235,18

Total deviz: 139 411,06

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or.Codru

Investitor Primaria or.Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			254,06
	1	Muncitor	h-om	3,80	31,93	121,33
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,02	8,00	0,16
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	10 000,00	0,29
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	300,00	0,12
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,10	8,00	0,80
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	600,00	0,06
	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	150,00	117,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	70,00	13,30
		<i>Total</i>	Lei			5 335,254
2		Pilon b/SV-9.5-2				1 350,00
	0101241241	Pilon b/SV-9.5-2	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
		<i>Total</i>	Lei			28 350,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			105,249
	1	Muncitor	h-om	0,44	31,93	14,05
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	100,00	24,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24	100,00	24,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	180,00	43,20
		<i>Total</i>	Lei			2 210,233
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 046,813
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt	h-ut	0,82	180,00	147,60

1	2	3	4	5	6	7
		gen din constructie 10 t				
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	40,00	390,40
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	70,00	1 708,70
		<i>Total</i>	Lei			3 532,769
5		Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2				16,30
	0102120120	Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2	m	1,00	16,30	16,30
		<i>Total</i>	Lei			11 410,00
6		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc			14,00
	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	1,00	14,00	14,00
		<i>Total</i>	Lei			868,00
7		Clema de conexiune PC 1500				25,00
	01212412424	Clema de conexiune PC 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			300,00
8		Clema Suport AI CA 1500	buc			25,00
	3256346711	Clema Suport AI, CA 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
9		Clema de ancora PA 1500				41,58
	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	1,00	41,58	41,58
		<i>Total</i>	Lei			665,28
10		Banda de montare F-19.7	m			7,42
	012301221	Banda de montare F-19.7	m	1,00	7,42	7,42
		<i>Total</i>	Lei			593,60
11		Clema pentru banda A-19	buc			2,50
	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	1,00	2,50	2,50
		<i>Total</i>	Lei			200,00
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-250Wt	buc			168,901
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ÖC"	kg	0,01	8,00	0,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	7,70
		<i>Total</i>	Lei			1 857,908
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			168,901
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ÖC"	kg	0,01	8,00	0,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	7,70
		<i>Total</i>	Lei			3 378,013
		2. Lucrari de montaj				
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			213,701
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	5,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	2,20
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,02	110,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	93,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	1,50
		Total	Lei			4 915,13
15		Consola cu un brat				105,00
	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	1,00	105,00	105,00
		Total	Lei			2 415,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			828,414
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	9 700,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	7,67
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	300,00	2,51
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	90,00	0,38
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,77
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	110,00	42,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	75,00	29,25
		Total	Lei			356,218
17		Cablu AVVG 3*2.5				3,60
	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	1,00	3,60	3,60
		Total	Lei			144,00
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 160,50
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	9 700,00	785,70
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	600,00	1,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	110,00	15,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	25,00	63,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	75,00	10,50
		Total	Lei			1 856,80
19	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 708,843
	1	Muncitor	h-om	20,10	31,93	641,79
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,004	9 700,00	38,80
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	9 700,00	38,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	100,00	820,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	3,00	24,60
	1019852	Vopsea	kg	2,00	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	12,00	18,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	110,00	12,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	25,00	84,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	75,00	8,25
		Total	Lei			3 075,917
		3. Utilaj				
20		Corp de iluminat JCU-250Wt	buc			810,00
	1212045121214	Corp de iluminat JCU-250Wt	buc	1,00	810,00	810,00
		Total	Lei			8 910,00

1	2	3	4	5	6	7
21		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			680,00
	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	1,00	680,00	680,00
		Total	Lei			13 600,00

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Restabilirea Iluminatului stradal din str. Molocanilor , str.Drumul Schinoasei****Valoarea de deviz 81 076,50 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	10,00	83,251	832,511
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,90	5 046,813	4 542,132
3		Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2		900,00	16,30	14 670,00
4		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	52,00	14,00	728,00
5		Clema de conexiune PC 1500		24,00	25,00	600,00
6		Clema Suport AI CA 1500	buc	14,00	25,00	350,00
7		Clema de ancora PA 1500		14,00	41,58	582,12
8		Clema RA-25		20,00	13,00	260,00
9		Banda de montare F-19.7	m	60,00	7,42	445,20
10		Clema pentru banda A-19	buc	60,00	2,50	150,00
11	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur(k=0.5-demontarea)	buc	18,00	47,001	846,017
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	19,00	168,901	3 209,111

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			27 215,091
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			943,982
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			1 249,282
		<i>Cheltueli de regie</i>	12,5 %			3 676,044
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 985,064
		<i>Total</i>				35 069,463
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				35 069,463 4 195,474
		2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(k=0.5-demontarea)	buc	18,00	106,851	1 923,312
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	26,00	213,701	5 556,234
15		Consola metalica cu un brat		26,00	105,00	2 730,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,26	829,269	215,61
17		Cablu AVVG 3*2.5		26,00	3,60	93,60
		<i>Total</i>	Lei			10 518,756
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			880,602
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			217,869
		<i>Cheltueli de regie</i>	56 %			2 191,721
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			828,536
		<i>Total</i>				14 637,484
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				14 637,484 3 913,788
		3. Utilaj				
18		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	26,00	680,00	17 680,00
		<i>Total</i>	Lei			17 680,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			176,80
		<i>Total</i>				17 856,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				17 856,80

		Total	Lei	67 563,75
		TVA	20 %	13 512,75
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				81 076,50

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №**Restabilirea Iluminatului stradal din str. Molocanilor , str.Drumul Schinoasei****Valoarea de deviz 81 076,50 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	253,97	31,93	8 109,262
		Total manopera				8 109,25

Materiale:

1.	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	14,00	41,58	582,12
2.	0102120120	Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2	m	900,00	16,30	14 670,00
3.	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	26,00	3,60	93,60
4.	01212412424	Clema de conexiune PC 1500	buc	24,00	25,00	600,00
5.	012301221	Banda de montare F-19.7	m	60,00	7,42	445,20
6.	0124242542	Clema RA-25	buc	20,00	13,00	260,00
7.	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	26,00	105,00	2 730,00
8.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
9.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0011	15,80	0,017
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,021	9 700,00	203,70
11.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002	11 000,00	2,20
12.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	600,00	0,00
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,50	22,00	77,00
14.	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,108	85,00	9,18
15.	1019852	Vopsea	kg	17,50	0,00	0,00
16.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
17.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
18.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
19.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
20.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
21.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
22.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
23.	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	52,00	14,00	728,00
24.	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	26,00	680,00	17 680,00
25.	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
26.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00

27.	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	60,00	2,50	150,00
28.	3256346711	Clema Suport AI CA 1500	buc	14,00	25,00	350,00
29.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0022	300,00	0,66
30.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,09	40,00	3,60
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0011	90,00	0,099
32.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0025	500,00	1,25
33.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
34.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
35.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0045	9 500,00	42,75
36.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,13	30,00	3,90
37.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,19	8,00	1,52
38.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,09	50,00	4,50
Total materiale de constructii						38 639,30

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9814	110,00	107,954
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,78	50,00	39,00
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	8,784	40,00	351,36
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,78	60,00	46,80
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	10,755	60,00	645,30
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	18,70	110,00	2 057,00
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	21,969	70,00	1 537,83
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	49,79	70,00	3 485,30
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,738	180,00	132,84
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,69	70,00	188,30
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9814	75,00	73,605
Total utilaje de constructii						8 665,29

Total	Lei	67 563,75
TVA	20 %	13 512,75

Total deviz:

81 076,50

Intocmit

Zepto SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or.Codru

Investitor Primaria or.Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			83,251
	1	Muncitor	h-om	1,27	31,93	40,55
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,35	110,00	38,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,06	70,00	4,20
		<i>Total</i>	Lei			832,511
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 046,813
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	180,00	147,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	40,00	390,40
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	70,00	1 708,70
		<i>Total</i>	Lei			4 542,132
3		Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2				16,30
	0102120120	Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2	m	1,00	16,30	16,30
		<i>Total</i>	Lei			14 670,00
4		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc			14,00
	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	1,00	14,00	14,00
		<i>Total</i>	Lei			728,00
5		Clema de conexiune PC 1500				25,00
	01212412424	Clema de conexiune PC 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			600,00
6		Clema Suport AI CA 1500	buc			25,00
	3256346711	Clema Suport AI CA 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			350,00
7		Clema de ancora PA 1500				41,58
	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	1,00	41,58	41,58
		<i>Total</i>	Lei			582,12
8		Clema RA-25				13,00
	0124242542	Clema RA-25	buc	1,00	13,00	13,00
		<i>Total</i>	Lei			260,00
9		Banda de montare F-19.7	m			7,42

1	2	3	4	5	6	7
	012301221	Banda de montare F-19.7	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			445,20
10		Clema pentru banda A-19	buc			2,50
	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	1,00	2,50	2,50
		Total	Lei			150,00
11	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur(k=0.5-demontarea)	buc			47,001
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	29,22
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,012	85,00	0,51
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,01	40,00	0,20
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	9 500,00	2,38
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	50,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	1,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	70,00	12,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	0,75
		Total	Lei			846,017
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			168,901
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,01	8,00	0,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	7,70
		Total	Lei			3 209,111
		2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(k=0.5-demontarea)	buc			106,851
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	54,44
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	2,91
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	1,10
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	1,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	46,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	0,75
		Total	Lei			1 923,312
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			213,701
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	5,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	2,20
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	2,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	93,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	1,50
		Total	Lei			5 556,234
15		Consola cu un brat				105,00
	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	1,00	105,00	105,00
		Total	Lei			2 730,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii	100 m			829,269

1	2	3	4	5	6	7
		pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	9 700,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	8,46
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	300,00	2,54
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	90,00	0,38
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,81
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	110,00	42,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	75,00	29,25
		<i>Total</i>	Lei			215,61
17		Cablu AVVG 3*2.5				3,60
	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	1,00	3,60	3,60
		<i>Total</i>	Lei			93,60
		3. Utilaj				
18		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			680,00
	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	1,00	680,00	680,00
		<i>Total</i>	Lei			17 680,00

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Restabilirea Iluminatului stradal din str.Drumul Schinoasei, 67-75****Valoarea de deviz 7 826,82 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,10	5 046,81	504,681
2		Cablu SIP 5A 2*16mm2		100,00	6,35	635,00
3		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	8,00	14,00	112,00
4		Clema Suport AI CA 1500	buc	6,00	25,00	150,00
5		Banda de montare F-19.7	m	8,00	7,42	59,36
6		Clema pentru banda A-19	buc	8,00	2,50	20,00
7		Clema RA-25		6,00	13,00	78,00
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	3,00	168,901	506,702
		<i>Total</i>	Lei			2 065,743
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			96,226
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			73,822
		<i>Cheltueli de regie</i>	12,5 %			279,474
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			150,916
		<i>Total</i>				2 666,181
		Total Lucrari de constructie				2 666,181

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				427,67
		2. Lucrari de montare				
9	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,00	213,701	641,104
10		Consola metalica cu un brat		3,00	105,00	315,00
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,30	828,11	248,433
12		Cablu AVVG 3*2.5		30,00	3,60	108,00
		<i>Total</i>	Lei			1 312,537
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			100,22
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			31,925
		<i>Cheltueli de regie</i>	56 %			249,437
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			101,646
		<i>Total</i>				1 795,765
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 795,765 445,424
		3. Utilaj				
13		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	3,00	680,00	2 040,00
		<i>Total</i>	Lei			2 040,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			20,40
		<i>Total</i>				2 060,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 060,40
		Total	Lei			6 522,35
		TVA	20 %			1 304,47
		Total deviz: Inclusiv salariu				7 826,82

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №**Restabilirea Iluminatului stradal din str.Drumul Schinoasei, 67-75****Valoarea de deviz 7 826,82 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	27,344	31,93	873,094
		Total manopera				873,09

Materiale:

1.	01021201201	Cablu SIP 5A 2*16mm2	m	100,00	6,35	635,00
2.	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	30,00	3,60	108,00
3.	012301221	Banda de montare F-19.7	m	8,00	7,42	59,36
4.	0124242542	Clema RA-25	buc	6,00	13,00	78,00
5.	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	3,00	105,00	315,00
6.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
7.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0002	15,80	0,003
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0018	9 700,00	17,46
9.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002	11 000,00	2,20
10.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	600,00	0,00
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,30	22,00	6,60
12.	1019852	Vopsea	kg	1,50	0,00	0,00
13.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
14.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
15.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
16.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
17.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
18.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
19.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
20.	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	8,00	14,00	112,00
21.	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	3,00	680,00	2 040,00
22.	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
23.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
24.	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	8,00	2,50	20,00

25.	3256346711	Clema Suport AI CA 1500	buc	6,00	25,00	150,00
26.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0025	300,00	0,75
27.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0012	90,00	0,108
28.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0029	500,00	1,45
29.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
30.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
31.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟC30"	kg	0,15	30,00	4,50
32.	542-9025	Lubrifiant "3ἬC"	kg	0,03	8,00	0,24
Total materiale de construcții						3 550,67

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,177	110,00	19,47
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,90	50,00	45,00
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	0,976	40,00	39,04
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,90	60,00	54,00
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	1,195	60,00	71,70
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,40	110,00	264,00
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	2,441	70,00	170,87
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,99	70,00	279,30
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,082	180,00	14,76
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,33	70,00	23,10
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,177	75,00	13,275
Total utilaje de construcții						994,52

Total	Lei	6 522,35
TVA	20 %	1 304,47

Total deviz:

7 826,82

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or.Codru

Investitor Primaria or.Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 046,81
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	180,00	147,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	40,00	390,40
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	70,00	1 708,70
		Total	Lei			504,681
2		Cablu SIP 5A 2*16mm2				6,35
	01021201201	Cablu SIP 5A 2*16mm2	m	1,00	6,35	6,35
		Total	Lei			635,00
3		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc			14,00
	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	1,00	14,00	14,00
		Total	Lei			112,00
4		Consola Suport AI CA 1500	buc			25,00
	3256346711	Consola Suport AI CA 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
5		Banda de montare F-19.7	m			7,42
	012301221	Banda de montare F-19.7	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			59,36
6		Clema pentru banda A-19	buc			2,50
	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	1,00	2,50	2,50
		Total	Lei			20,00
7		Clema RA-25				13,00
	0124242542	Clema RA-25	buc	1,00	13,00	13,00
		Total	Lei			78,00
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			168,901
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,01	8,00	0,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu	buc	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mercur				
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	7,70
		<i>Total</i>	Lei			506,702
		2. Lucrari de montare				
9	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			213,701
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	5,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	2,20
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	2,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	93,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			641,104
10		Consola cu un brat				105,00
	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	1,00	105,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			315,00
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			828,11
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	9 700,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	7,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	300,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	90,00	0,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,83
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	110,00	42,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	75,00	29,25
		<i>Total</i>	Lei			248,433
12		Cablu AVVG 3*2.5				3,60
	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	1,00	3,60	3,60
		<i>Total</i>	Lei			108,00
		3. Utilaj				
13		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			680,00
	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	1,00	680,00	680,00
		<i>Total</i>	Lei			2 040,00

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Restabilirea Iluminatului stradal din str.Costiujeni, 7-7/14****Valoarea de deviz 40 300,78 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,00	254,024	1 016,096
2		Pilon b/SV-9.5-2		4,00	1 350,00	5 400,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,00	105,249	420,997
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	2,00	83,251	166,502
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,32	5 046,812	1 614,98
6		Cablu SIP 5A 2*16mm2		320,00	6,35	2 032,00
7		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	24,00	14,00	336,00
8		Clema Suport AI CA 1500	buc	8,00	25,00	200,00
9		Clema de ancora PA 1500		8,00	41,58	332,64
10		Banda de montare F-19.7	m	24,00	7,42	178,08
11		Clema pentru banda A-19	buc	24,00	2,50	60,00

1	2	3	4	5	6	7
12		Clema RA-25		6,00	13,00	78,00
13	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur(k=0.5-demontarea)	buc	6,00	47,001	282,006
14	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	10,00	168,901	1 689,006
		<i>Total</i>	Lei			13 806,307
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			494,038
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			605,297
		<i>Cheltueli de regie</i>	12,5 %			1 863,205
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 006,13
		<i>Total</i>				17 774,977
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				17 774,977 2 195,724
		2. Lucrari de montaj				
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,00	213,701	2 137,013
16		Consola metalica cu un brat		10,00	105,00	1 050,00
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,10	831,84	83,184
18		Cablu AVVG 3*2.5		10,00	3,60	36,00
19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,20	1 160,50	232,10
20	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,70	1 708,843	2 905,033
		<i>Total</i>	Lei			6 443,33
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			511,289
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			207,721

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de regie</i>	56 %			1 272,541
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			506,092
		<i>Total</i>				8 940,973
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				8 940,973 2 272,394
		3. Utilaj				
21		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	10,00	680,00	6 800,00
		<i>Total</i>	Lei			6 800,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			68,00
		<i>Total</i>				6 868,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 868,00

		Total	Lei			33 583,98
		TVA	20 %			6 716,80
		Total deviz: Inclusiv salariu				40 300,78

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Restabilirea Iluminatului stradal din str.Costiujeni, 7-7/14

Valoarea de deviz 40 300,78 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	139,9348	31,93	4 468,118
		Total manopera				4 468,13

Materiale:

1.	0101241241	Pilon b/SV-9.5-2	buc	4,00	1 350,00	5 400,00
2.	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	8,00	41,58	332,64
3.	01021201201	Cablu SIP 5A 2*16mm2	m	320,00	6,35	2 032,00
4.	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	10,00	3,60	36,00
5.	012301221	Banda de montare F-19.7	m	24,00	7,42	178,08
6.	0124242542	Clema RA-25	buc	6,00	13,00	78,00
7.	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	10,00	105,00	1 050,00
8.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0016	300,00	0,48
9.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0001	10 000,00	1,00
10.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
11.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0006	15,80	0,009
12.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,08	8,00	0,64
13.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
14.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,006	9 700,00	58,20
15.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0001	11 000,00	1,10
16.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0162	9 700,00	157,14
17.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0068	9 700,00	65,96
18.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0068	9 700,00	65,96
19.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0004	600,00	0,24
20.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,686	25,00	42,15
21.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,00	22,00	22,00
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,94	100,00	1 394,00
23.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,94	3,00	41,82
24.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,036	85,00	3,06
25.	1019852	Vopsea	kg	8,40	0,00	0,00
26.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
27.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea	buc	0,00	0,00	0,00

		izolatiei (CIA)				
28.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
29.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
30.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
31.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
32.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
33.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
34.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
35.	110-9126	Placi metalice	buc	0,40	10,00	4,00
36.	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	24,00	14,00	336,00
37.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0004	600,00	0,24
38.	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	10,00	680,00	6 800,00
39.	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
40.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
41.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
42.	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	24,00	2,50	60,00
43.	3256346711	Clema Suport AI CA 1500	buc	8,00	25,00	200,00
44.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
45.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
46.	5009031	Scoabe	10 buc	2,55	12,00	30,60
47.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0008	300,00	0,24
48.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	22,78	0,00	0,00
49.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,03	40,00	1,20
50.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0004	90,00	0,036
51.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,001	500,00	0,50
52.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
53.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
54.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0015	9 500,00	14,25
55.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,05	30,00	1,50
56.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,50	8,00	4,00
57.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,03	50,00	1,50
		Total materiale de constructii				18 414,55

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,96	100,00	96,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,96	100,00	96,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,514	110,00	56,54
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,96	180,00	172,80
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,30	50,00	15,00
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,1232	40,00	124,928

7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,30	60,00	18,00
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	3,824	60,00	229,44
9.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	8,70	110,00	957,00
10.	031002	Autohidroascensor	h-ut	7,8112	70,00	546,784
11.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	14,38	70,00	1 006,60
12.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,22	25,00	155,50
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,12	150,00	468,00
14.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,2624	180,00	47,232
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,98	70,00	138,60
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,514	75,00	38,55
		Total utilaje de constructii				4 166,98

Total	Lei	33 583,98
TVA	20 %	6 716,80

Total deviz:

40 300,78

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or.Codru

Investitor Primaria or.Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			254,024
	1	Muncitor	h-om	3,80	31,93	121,33
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,02	8,00	0,16
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	10 000,00	0,25
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	300,00	0,12
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,10	8,00	0,80
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	600,00	0,06
	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	150,00	117,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	70,00	13,30
		<i>Total</i>	Lei			1 016,096
2		Pllon b/SV-9.5-2				1 350,00
	0101241241	Pllon b/SV-9.5-2	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
		<i>Total</i>	Lei			5 400,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			105,249
	1	Muncitor	h-om	0,44	31,93	14,05
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	100,00	24,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24	100,00	24,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	180,00	43,20
		<i>Total</i>	Lei			420,997
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			83,251
	1	Muncitor	h-om	1,27	31,93	40,55
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,35	110,00	38,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,06	70,00	4,20
		<i>Total</i>	Lei			166,502
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 046,812
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	180,00	147,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	40,00	390,40
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	70,00	1 708,70
		Total	Lei			1 614,98
6		Cablu SIP 5A 2*16mm2				6,35
	01021201201	Cablu SIP 5A 2*16mm2	m	1,00	6,35	6,35
		Total	Lei			2 032,00
7		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc			14,00
	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	1,00	14,00	14,00
		Total	Lei			336,00
8		Consola Suport AI CA 1500	buc			25,00
	3256346711	Consola Suport AI CA 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
9		Clema de ancora PA 1500				41,58
	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	1,00	41,58	41,58
		Total	Lei			332,64
10		Banda de montare F-19.7	m			7,42
	012301221	Banda de montare F-19.7	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			178,08
11		Clema pentru banda A-19	buc			2,50
	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	1,00	2,50	2,50
		Total	Lei			60,00
12		Clema RA-25				13,00
	0124242542	Clema RA-25	buc	1,00	13,00	13,00
		Total	Lei			78,00
13	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur(k=0.5-demontarea)	buc			47,001
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	29,22
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,012	85,00	0,51
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,01	40,00	0,20
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	9 500,00	2,38
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	50,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	1,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	70,00	12,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	0,75
		Total	Lei			282,006
14	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			168,901
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,01	8,00	0,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	7,70
		Total	Lei			1 689,006
		2. Lucrari de montaj				
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi,	buc			213,701

1	2	3	4	5	6	7
		pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1				
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	5,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	2,20
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	2,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	93,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	1,50
		Total	Lei			2 137,013
16		Consola cu un brat				105,00
	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	1,00	105,00	105,00
		Total	Lei			1 050,00
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			831,84
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	9 700,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	11,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	300,00	2,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	90,00	0,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	5,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,50	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	110,00	42,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	75,00	29,25
		Total	Lei			83,184
18		Cablu AVVG 3*2.5				3,60
	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	1,00	3,60	3,60
		Total	Lei			36,00
19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 160,50
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	9 700,00	785,70
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	600,00	1,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	110,00	15,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	25,00	63,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	75,00	10,50
		Total	Lei			232,10
20	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 708,843
	1	Muncitor	h-om	20,10	31,93	641,79
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,004	9 700,00	38,80
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	9 700,00	38,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,90	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	100,00	820,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	3,00	24,60
	1019852	Vopsea	kg	2,00	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	12,00	18,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	110,00	12,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	25,00	84,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	75,00	8,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 905,033
		3. Utilaj				
21		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			680,00
	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	1,00	680,00	680,00
		<i>Total</i>	Lei			6 800,00

APROBAT:

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Restabilirea Iluminatului stradal din str.Livadarilor, 181-181/3****Valoarea de deviz 51 811,78 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	6,00	254,107	1 524,644
2		Pilon b/SV-9.5-2		6,00	1 350,00	8 100,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	6,00	105,249	631,495
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	3,00	83,251	249,753
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,40	5 046,812	2 018,725
6		Cablu SIP 5A 2*16mm2		400,00	6,35	2 540,00
7		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	28,00	14,00	392,00
8		Clema Suport AI CA 1500	buc	10,00	25,00	250,00
9		Clema de ancora PA 1500		10,00	41,58	415,80
10		Banda de montare F-19.7	m	28,00	7,42	207,76

1	2	3	4	5	6	7
11		Clema pentru banda A-19	buc	28,00	2,50	70,00
12		Clema RA-25		7,00	13,00	91,00
13	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur(k=0.5-demontarea)	buc	3,00	46,843	140,528
14	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	12,00	168,901	2 026,807
		<i>Total</i>	Lei			18 658,512
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			614,763
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			846,433
		<i>Cheltueli de regie</i>	12,5 %			2 514,963
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 358,081
		<i>Total</i>				23 992,752
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				23 992,752 2 732,281
		2. Lucrari de montaj				
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(k=0.5-demontarea)	buc	3,00	106,851	320,552
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	12,00	213,701	2 564,416
17		Consola metalica cu un brat		12,00	105,00	1 260,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,12	830,125	99,615
19		Cablu AVVG 3*2.5		12,00	3,60	43,20
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,45	1 159,422	521,74
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,80	1 708,843	3 075,917

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 885,44
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			628,144
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			245,74
		<i>Cheltueli de regie</i>	56 %			1 563,381
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			619,362
		<i>Total</i>				10 942,067
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				10 942,067 2 791,752
		3. Utilaj				
22		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	12,00	680,00	8 160,00
		<i>Total</i>	Lei			8 160,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			81,60
		<i>Total</i>				8 241,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 241,60

		Total	Lei			43 176,48
		TVA	20 %			8 635,30
		Total deviz: Inclusiv salariu				51 811,78

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №**Restabilirea Iluminatului stradal din str.Livadarilor, 181-181/3****Valoarea de deviz 51 811,78 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	173,0045	31,93	5 524,033
		Total manopera				5 524,05

Materiale:

1.	0101241241	Pilon b/SV-9.5-2	buc	6,00	1 350,00	8 100,00
2.	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	10,00	41,58	415,80
3.	01021201201	Cablu SIP 5A 2*16mm2	m	400,00	6,35	2 540,00
4.	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	12,00	3,60	43,20
5.	012301221	Banda de montare F-19.7	m	28,00	7,42	207,76
6.	0124242542	Clema RA-25	buc	7,00	13,00	91,00
7.	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	12,00	105,00	1 260,00
8.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0024	300,00	0,72
9.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0002	10 000,00	2,00
10.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
11.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0007	15,80	0,011
12.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,12	8,00	0,96
13.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
14.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0081	9 700,00	78,57
15.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0001	11 000,00	1,10
16.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0364	9 700,00	353,08
17.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0072	9 700,00	69,84
18.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0072	9 700,00	69,84
19.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0009	600,00	0,54
20.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,971	25,00	49,275
21.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,35	22,00	29,70
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	14,76	100,00	1 476,00
23.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,76	3,00	44,28
24.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,018	85,00	1,53
25.	1019852	Vopsea	kg	10,35	0,00	0,00
26.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
27.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea	buc	0,00	0,00	0,00

		izolatiei (CIA)				
28.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
29.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
30.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
31.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
32.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
33.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
34.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
35.	110-9126	Placi metalice	buc	0,60	10,00	6,00
36.	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	28,00	14,00	392,00
37.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0006	600,00	0,36
38.	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	12,00	680,00	8 160,00
39.	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
40.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
41.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
42.	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	28,00	2,50	70,00
43.	3256346711	Clema Suport AI CA 1500	buc	10,00	25,00	250,00
44.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
45.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
46.	5009031	Scoabe	10 buc	2,70	12,00	32,40
47.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	300,00	0,30
48.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	24,12	0,00	0,00
49.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,015	40,00	0,60
50.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0005	90,00	0,045
51.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0012	500,00	0,60
52.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
53.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
54.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0007	9 500,00	6,65
55.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,06	30,00	1,80
56.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,72	8,00	5,76
57.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,015	50,00	0,75
		Total materiale de constructii				23 762,48

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,44	100,00	144,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,44	100,00	144,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6078	110,00	66,858
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,44	180,00	259,20
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,36	50,00	18,00
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,904	40,00	156,16

7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,36	60,00	21,60
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	4,78	60,00	286,80
9.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	10,65	110,00	1 171,50
10.	031002	Autohidroascensor	h-ut	9,764	70,00	683,48
11.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	18,495	70,00	1 294,65
12.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,191	25,00	179,775
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	4,68	150,00	702,00
14.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,328	180,00	59,04
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,64	70,00	184,80
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6078	75,00	45,585
		Total utilaje de constructii				5 417,45

Total	Lei	43 176,48
TVA	20 %	8 635,30

Total deviz: 51 811,78

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or.Codru

Investitor Primaria or.Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			254,107
	1	Muncitor	h-om	3,80	31,93	121,33
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,02	8,00	0,16
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	10 000,00	0,33
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	300,00	0,12
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,10	8,00	0,80
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	600,00	0,06
	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	150,00	117,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	70,00	13,30
		<i>Total</i>	Lei			1 524,644
2		Pllon b/SV-9.5-2				1 350,00
	0101241241	Pllon b/SV-9.5-2	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
		<i>Total</i>	Lei			8 100,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			105,249
	1	Muncitor	h-om	0,44	31,93	14,05
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	100,00	24,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24	100,00	24,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	180,00	43,20
		<i>Total</i>	Lei			631,495
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			83,251
	1	Muncitor	h-om	1,27	31,93	40,55
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,35	110,00	38,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,06	70,00	4,20
		<i>Total</i>	Lei			249,753
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 046,812
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	180,00	147,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	40,00	390,40
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	70,00	1 708,70
		Total	Lei			2 018,725
6		Cablu SIP 5A 2*16mm2				6,35
	01021201201	Cablu SIP 5A 2*16mm2	m	1,00	6,35	6,35
		Total	Lei			2 540,00
7		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc			14,00
	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	1,00	14,00	14,00
		Total	Lei			392,00
8		Consola Suport AI CA 1500	buc			25,00
	3256346711	Consola Suport AI CA 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			250,00
9		Clema de ancora PA 1500				41,58
	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	1,00	41,58	41,58
		Total	Lei			415,80
10		Banda de montare F-19.7	m			7,42
	012301221	Banda de montare F-19.7	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			207,76
11		Clema pentru banda A-19	buc			2,50
	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	1,00	2,50	2,50
		Total	Lei			70,00
12		Clema RA-25				13,00
	0124242542	Clema RA-25	buc	1,00	13,00	13,00
		Total	Lei			91,00
13	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur(k=0.5-demontarea)	buc			46,843
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	29,22
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,012	85,00	0,51
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,01	40,00	0,20
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	9 500,00	2,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	50,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	1,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	70,00	12,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	0,75
		Total	Lei			140,528
14	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			168,901
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,01	8,00	0,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	7,70
		Total	Lei			2 026,807
		2. Lucrari de montaj				
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi,	buc			106,851

1	2	3	4	5	6	7
		pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(k=0.5-demontarea)				
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	54,44
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	2,91
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	1,10
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	1,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	46,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	0,75
		Total	Lei			320,552
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			213,701
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	5,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	2,20
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	2,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	93,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	1,50
		Total	Lei			2 564,416
17		Consola cu un brat				105,00
	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	1,00	105,00	105,00
		Total	Lei			1 260,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			830,125
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	9 700,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	9,17
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	300,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	90,00	0,38
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	5,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	110,00	42,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	75,00	29,25
		Total	Lei			99,615
19		Cablu AVVG 3*2.5				3,60
	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	1,00	3,60	3,60
		Total	Lei			43,20
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 159,422
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	9 700,00	784,62
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	600,00	1,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	110,00	15,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	25,00	63,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	75,00	10,50
		Total	Lei			521,74
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 708,843
	1	Muncitor	h-om	20,10	31,93	641,79
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1",	t	0,004	9 700,00	38,80

1	2	3	4	5	6	7
		rotund, diametru 8 mm				
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	9 700,00	38,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	100,00	820,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	3,00	24,60
	1019852	Vopsea	kg	2,00	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	12,00	18,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	110,00	12,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	25,00	84,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	75,00	8,25
		<i>Total</i>	Lei			3 075,917
		3. Utilaj				
22		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			680,00
	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	1,00	680,00	680,00
		<i>Total</i>	Lei			8 160,00

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Restabilirea Iluminatului stradal din str.Martirii Brincoveni, str-lele I, II,III,IV,
Martirii Brincoveni****Valoarea de deviz 32 111,52 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,30	5 046,813	1 514,044
2		Cablu SIP 5A 2*16mm2		300,00	6,35	1 905,00
3		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	40,00	14,00	560,00
4		Clema Suport AI CA 1500	buc	14,00	25,00	350,00
5		Banda de montare F-19.7	m	15,00	7,42	111,30
6		Clema pentru banda A-19	buc	15,00	2,50	37,50
7		Clema RA-25		6,00	13,00	78,00
8		Clema PA 25		14,00	14,00	196,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	15,00	168,901	2 533,51
		<i>Total</i>	Lei			7 285,354
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			387,389
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			226,731
		<i>Cheltueli de regie</i>	12,5 %			987,434
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			533,214
		<i>Total</i>				9 420,122

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				9 420,122 1 721,73
		2. Lucrari de montaj				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	15,00	213,701	3 205,52
11		Consola metalica cu un brat		15,00	105,00	1 575,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,30	828,11	248,433
13		Cablu AVVG 3*2.5		30,00	3,60	108,00
		<i>Total</i>	Lei			5 136,953
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			394,20
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			126,862
		<i>Cheltueli de regie</i>	56 %			981,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			398,348
		<i>Total</i>				7 037,483
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				7 037,483 1 752,00
		3. Utilaj				
14		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	15,00	680,00	10 200,00
		<i>Total</i>	Lei			10 200,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			102,00
		<i>Total</i>				10 302,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 302,00

		Total	Lei		26 759,60
		TVA	20 %		5 351,92
		Total deviz: Inclusiv salariu	32 111,52		

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №**Restabilirea Iluminatului stradal din str.Martirii Brincoveni, str-lele I, II,III,IV,
Martirii Brincoveni****Valoarea de deviz 32 111,52 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	108,792	31,93	3 473,73
Total manopera						3 473,73

Materiale:

1.	01021201201	Cablu SIP 5A 2*16mm2	m	300,00	6,35	1 905,00
2.	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	30,00	3,60	108,00
3.	012301221	Banda de montare F-19.7	m	15,00	7,42	111,30
4.	0124242542	Clema RA-25	buc	6,00	13,00	78,00
5.	0124245245	Clema PA 25	buc	14,00	14,00	196,00
6.	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	15,00	105,00	1 575,00
7.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
8.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0009	15,80	0,014
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,009	9 700,00	87,30
10.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002	11 000,00	2,20
11.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	600,00	0,00
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	22,00	33,00
13.	1019852	Vopsea	kg	7,50	0,00	0,00
14.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
15.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
16.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
17.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
18.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
19.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
20.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
21.	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	40,00	14,00	560,00
22.	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	15,00	680,00	10 200,00

23.	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
24.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
25.	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	15,00	2,50	37,50
26.	3256346711	Clema Suport AI CA 1500	buc	14,00	25,00	350,00
27.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0025	300,00	0,75
28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0012	90,00	0,108
29.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0029	500,00	1,45
30.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
31.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
32.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,15	30,00	4,50
33.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,15	8,00	1,20
		Total materiale de construcții				15 251,32

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,417	110,00	45,87
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,90	50,00	45,00
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	2,928	40,00	117,12
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,90	60,00	54,00
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	3,585	60,00	215,10
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	12,00	110,00	1 320,00
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	7,323	70,00	512,61
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	19,95	70,00	1 396,50
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,246	180,00	44,28
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,65	70,00	115,50
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,417	75,00	31,275
		Total utilaje de construcții				3 897,26

Total	Lei	26 759,60
TVA	20 %	5 351,92

Total deviz:

32 111,52

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or.Codru

Investitor Primaria or.Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 046,813
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	180,00	147,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	40,00	390,40
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	70,00	1 708,70
		Total	Lei			1 514,044
2		Cablu SIP 5A 2*16mm2				6,35
	01021201201	Cablu SIP 5A 2*16mm2	m	1,00	6,35	6,35
		Total	Lei			1 905,00
3		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc			14,00
	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	1,00	14,00	14,00
		Total	Lei			560,00
4		Consola Suport AI CA 1500	buc			25,00
	3256346711	Consola Suport AI CA 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			350,00
5		Banda de montare F-19.7	m			7,42
	012301221	Banda de montare F-19.7	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			111,30
6		Clema pentru banda A-19	buc			2,50
	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	1,00	2,50	2,50
		Total	Lei			37,50
7		Clema RA-25				13,00
	0124242542	Clema RA-25	buc	1,00	13,00	13,00
		Total	Lei			78,00
8		Clema PA 25				14,00
	0124245245	Clema PA 25	buc	1,00	14,00	14,00
		Total	Lei			196,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			168,901
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ᄁC"	kg	0,01	8,00	0,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	7,70
		<i>Total</i>	Lei			2 533,51
		2. Lucrari de montaj				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			213,701
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	5,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	2,20
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	2,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	93,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			3 205,52
11		Consola cu un brat				105,00
	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	1,00	105,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 575,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			828,11
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	9 700,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	7,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	300,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	90,00	0,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,83
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,50	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	110,00	42,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	75,00	29,25
		<i>Total</i>	Lei			248,433
13		Cablu AVVG 3*2.5				3,60
	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	1,00	3,60	3,60
		<i>Total</i>	Lei			108,00
		3. Utilaj				
14		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			680,00
	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	1,00	680,00	680,00
		<i>Total</i>	Lei			10 200,00

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Restabilirea Iluminatului stradal din str. Schinoasa Deal, 45a-45b****Valoarea de deviz 7 736,46 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,10	5 046,81	504,681
2		Cablu SIP 5A 2*16mm2		100,00	6,35	635,00
3		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	8,00	14,00	112,00
4		Clema Suport AI CA 1500	buc	4,00	25,00	100,00
5		Banda de montare F-19.7	m	8,00	7,42	59,36
6		Clema pentru banda A-19	buc	8,00	2,50	20,00
7		Clema RA-25		1,00	13,00	13,00
8		Clema PA 25		4,00	14,00	56,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	3,00	168,901	506,702
		<i>Total</i>	Lei			2 006,743
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			96,226
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			69,692
		<i>Cheltueli de regie</i>	12,5 %			271,583
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			146,656
		<i>Total</i>				2 590,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 590,90 427,67
		2. Lucrari de montaj				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,00	213,701	641,104
11		Consola metalica cu un brat		3,00	105,00	315,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,30	828,11	248,433
13		Cablu AVVG 3*2.5		30,00	3,60	108,00
		<i>Total</i>	Lei			1 312,537
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			100,22
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			31,925
		<i>Cheltueli de regie</i>	56 %			249,437
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			101,646
		<i>Total</i>				1 795,765
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				1 795,765 445,424
		3. Utilaj				
14		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	3,00	680,00	2 040,00
		<i>Total</i>	Lei			2 040,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			20,40
		<i>Total</i>				2 060,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 060,40

		Total	Lei		6 447,05
		TVA	20 %		1 289,41
		Total deviz: Inclusiv salariu	7 736,46		

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №**Restabilirea Iluminatului stradal din str. Schinoasa Deal, 45a-45b****Valoarea de deviz 7 736,46 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	27,344	31,93	873,094
		Total manopera				873,09

Materiale:

1.	01021201201	Cablu SIP 5A 2*16mm2	m	100,00	6,35	635,00
2.	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	30,00	3,60	108,00
3.	012301221	Banda de montare F-19.7	m	8,00	7,42	59,36
4.	0124242542	Clema RA-25	buc	1,00	13,00	13,00
5.	0124245245	Clema PA 25	buc	4,00	14,00	56,00
6.	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	3,00	105,00	315,00
7.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
8.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0002	15,80	0,003
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0018	9 700,00	17,46
10.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002	11 000,00	2,20
11.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	600,00	0,00
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,30	22,00	6,60
13.	1019852	Vopsea	kg	1,50	0,00	0,00
14.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
15.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
16.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
17.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
18.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
19.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
20.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
21.	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	8,00	14,00	112,00
22.	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	3,00	680,00	2 040,00
23.	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
24.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00

25.	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	8,00	2,50	20,00
26.	3256346711	Clema Suport AI CA 1500	buc	4,00	25,00	100,00
27.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0025	300,00	0,75
28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0012	90,00	0,108
29.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0029	500,00	1,45
30.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
31.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
32.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,15	30,00	4,50
33.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,03	8,00	0,24
Total materiale de construcții						3 491,67

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,177	110,00	19,47
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,90	50,00	45,00
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	0,976	40,00	39,04
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,90	60,00	54,00
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	1,195	60,00	71,70
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,40	110,00	264,00
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	2,441	70,00	170,87
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,99	70,00	279,30
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,082	180,00	14,76
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,33	70,00	23,10
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,177	75,00	13,275
Total utilaje de construcții						994,52

Total	Lei	6 447,05
TVA	20 %	1 289,41

Total deviz:

7 736,46

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 046,81
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	180,00	147,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	40,00	390,40
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	70,00	1 708,70
		<i>Total</i>	Lei			504,681
2		Cablu SIP 5A 2*16mm2				6,35
	01021201201	Cablu SIP 5A 2*16mm2	m	1,00	6,35	6,35
		<i>Total</i>	Lei			635,00
3		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc			14,00
	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	1,00	14,00	14,00
		<i>Total</i>	Lei			112,00
4		Consola Suport AI CA 1500	buc			25,00
	3256346711	Consola Suport AI CA 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
5		Banda de montare F-19.7	m			7,42
	012301221	Banda de montare F-19.7	m	1,00	7,42	7,42
		<i>Total</i>	Lei			59,36
6		Clema pentru banda A-19	buc			2,50
	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	1,00	2,50	2,50
		<i>Total</i>	Lei			20,00
7		Clema RA-25				13,00
	0124242542	Clema RA-25	buc	1,00	13,00	13,00
		<i>Total</i>	Lei			13,00
8		Clema PA 25				14,00
	0124245245	Clema PA 25	buc	1,00	14,00	14,00
		<i>Total</i>	Lei			56,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			168,901
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "39C"	kg	0,01	8,00	0,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	7,70
		<i>Total</i>	Lei			506,702
		2. Lucrari de montaj				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			213,701
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	5,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	2,20
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	2,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	93,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			641,104
11		Consola cu un brat				105,00
	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	1,00	105,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			315,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			828,11
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	9 700,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	7,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	300,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	90,00	0,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,83
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,50	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	110,00	42,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	75,00	29,25
		<i>Total</i>	Lei			248,433
13		Cablu AVVG 3*2.5				3,60
	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	1,00	3,60	3,60
		<i>Total</i>	Lei			108,00
		3. Utilaj				
14		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			680,00
	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	1,00	680,00	680,00
		<i>Total</i>	Lei			2 040,00

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Restabilirea Iluminatului stradal din str.Schinoasa Noua****Valoarea de deviz 57 551,45 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	7,00	83,251	582,758
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,57	5 046,814	2 876,684
3		Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2		570,00	16,30	9 291,00
4		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	38,00	14,00	532,00
5		Clema de conexiune PC 1500		8,00	25,00	200,00
6		Clema Suport AI CA 1500	buc	8,00	25,00	200,00
7		Clema de ancora PA 1500		8,00	41,58	332,64
8		Clema RA-25		14,00	13,00	182,00
9		Banda de montare F-19.7	m	60,00	7,42	445,20
10		Clema pentru banda A-19	buc	60,00	2,50	150,00
11	08-02-369-3	Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur(k=0.5-demontarea)	buc	14,00	47,001	658,013
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	19,00	168,901	3 209,111

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			18 659,406
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			735,644
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			796,675
		<i>Cheltueli de regie</i>	12,5 %			2 523,966
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 362,941
		<i>Total</i>				24 078,632
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				24 078,632 3 269,53
		2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(k=0.5-demontarea)	buc	14,00	106,851	1 495,909
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	19,00	213,701	4 060,325
15		Consola metalica cu un brat		19,00	105,00	1 995,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,19	832,305	158,138
17		Cablu AVVG 3*2.5		19,00	3,60	68,40
		<i>Total</i>	Lei			7 777,772
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			653,882
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			159,49
		<i>Cheltueli de regie</i>	56 %			1 627,439
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			613,114
		<i>Total</i>				10 831,697
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 831,697 2 906,141
		3. Utilaj				
18		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	19,00	680,00	12 920,00
		<i>Total</i>	Lei			12 920,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			129,20
		<i>Total</i>				13 049,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13 049,20

		Total	Lei	47 959,54	
		TVA	20 %	9 591,91	
		Total deviz: Inclusiv salariu			57 551,45

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Restabilirea Iluminatului stradal din str.Schinoasa Noua

Valoarea de deviz 57 551,45 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	193,4128	31,93	6 175,671
		Total manopera				6 175,68

Materiale:

1.	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	8,00	41,58	332,64
2.	0102120120	Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2	m	570,00	16,30	9 291,00
3.	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	19,00	3,60	68,40
4.	01212412424	Clema de conexiune PC 1500	buc	8,00	25,00	200,00
5.	012301221	Banda de montare F-19.7	m	60,00	7,42	445,20
6.	0124242542	Clema RA-25	buc	14,00	13,00	182,00
7.	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	19,00	105,00	1 995,00
8.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
9.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0011	15,80	0,017
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0156	9 700,00	151,32
11.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002	11 000,00	2,20
12.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	600,00	0,00
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,60	22,00	57,20
14.	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,084	85,00	7,14
15.	1019852	Vopsea	kg	13,00	0,00	0,00
16.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
17.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
18.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
19.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
20.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
21.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
22.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
23.	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	38,00	14,00	532,00
24.	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	19,00	680,00	12 920,00
25.	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
26.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00

27.	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	60,00	2,50	150,00
28.	3256346711	Clema Suport AI CA 1500	buc	8,00	25,00	200,00
29.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0016	300,00	0,48
30.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,07	40,00	2,80
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0008	90,00	0,072
32.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0018	500,00	0,90
33.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
34.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
35.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0035	9 500,00	33,25
36.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,095	30,00	2,85
37.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,19	8,00	1,52
38.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,07	50,00	3,50
Total materiale de constructii						26 579,49

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7341	110,00	80,751
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,57	50,00	28,50
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	5,5632	40,00	222,528
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,57	60,00	34,20
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	6,8115	60,00	408,69
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	17,65	110,00	1 941,50
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	13,9137	70,00	973,959
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	37,10	70,00	2 597,00
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,4674	180,00	84,132
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,51	70,00	175,70
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,7341	75,00	55,058
Total utilaje de constructii						6 602,02

Total	Lei	47 959,54
TVA	20 %	9 591,91

Total deviz:

57 551,45

Intocmit

Zepto SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or.Codru

Investitor Primaria or.Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			83,251
	1	Muncitor	h-om	1,27	31,93	40,55
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,35	110,00	38,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,06	70,00	4,20
		<i>Total</i>	Lei			582,758
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 046,814
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	180,00	147,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	40,00	390,40
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	70,00	1 708,70
		<i>Total</i>	Lei			2 876,684
3		Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2				16,30
	0102120120	Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2	m	1,00	16,30	16,30
		<i>Total</i>	Lei			9 291,00
4		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc			14,00
	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	1,00	14,00	14,00
		<i>Total</i>	Lei			532,00
5		Clema de conexiune PC 1500				25,00
	01212412424	Clema de conexiune PC 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
6		Consola Suport AI CA 1500	buc			25,00
	3256346711	Consola Suport AI CA 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
7		Clema de ancora PA 1500				41,58
	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	1,00	41,58	41,58
		<i>Total</i>	Lei			332,64
8		Clema RA-25				13,00
	0124242542	Clema RA-25	buc	1,00	13,00	13,00
		<i>Total</i>	Lei			182,00
9		Banda de montare F-19.7	m			7,42

1	2	3	4	5	6	7
	012301221	Banda de montare F-19.7	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			445,20
10		Clema pentru banda A-19	buc			2,50
	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	1,00	2,50	2,50
		Total	Lei			150,00
11	08-02-369-3	Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur(k=0.5-demontarea)	buc			47,001
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	29,22
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,012	85,00	0,51
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,01	40,00	0,20
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	9 500,00	2,38
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	50,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	1,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	70,00	12,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	0,75
		Total	Lei			658,013
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			168,901
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,01	8,00	0,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	7,70
		Total	Lei			3 209,111
		2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(k=0.5-demontarea)	buc			106,851
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	54,44
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	2,91
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	1,10
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	1,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	46,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	0,75
		Total	Lei			1 495,909
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			213,701
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	5,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	2,20
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	2,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	93,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	1,50
		Total	Lei			4 060,325
15		Consola cu un brat				105,00
	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	1,00	105,00	105,00
		Total	Lei			1 995,00

1	2	3	4	5	6	7
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			832,305
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	9 700,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	11,58
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	300,00	2,53
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	90,00	0,38
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,74
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,50	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	110,00	42,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	75,00	29,25
		<i>Total</i>	Lei			158,138
17		Cablu AVVG 3*2,5				3,60
	01021212	Cablu AVVG 3*2,5	buc	1,00	3,60	3,60
		<i>Total</i>	Lei			68,40
		3. Utilaj				
18		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			680,00
	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	1,00	680,00	680,00
		<i>Total</i>	Lei			12 920,00

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Restabilirea Iluminatului stradal din str-la Cobzarilor, 7,8,9,10****Valoarea de deviz 136 280,96 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	3,00	254,107	762,322
2		Pllon b/SV-9.5-2		3,00	1 350,00	4 050,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,00	105,249	315,748
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	8,00	83,251	666,009
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,32	5 046,813	6 661,793
6		Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2		1 320,00	16,30	21 516,00
7		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	82,00	14,00	1 148,00
8		Clema de conexiune PC 1500		40,00	25,00	1 000,00
9		Clema Suport AI CA 1500	buc	26,00	25,00	650,00
10		Clema de ancora PA 1500		20,00	41,58	831,60
11		Banda de montare F-19.7	m	100,00	7,42	742,00

1	2	3	4	5	6	7
12		Clema pentru banda A-19	buc	100,00	2,50	250,00
13	08-02-369-3	Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur(k=0.5-demontarea)	buc	19,00	46,976	892,543
14	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	41,00	168,901	6 924,928
		<i>Total</i>	Lei			46 410,943
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 582,488
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			2 118,286
		<i>Cheltueli de regie</i>	12,5 %			6 263,965
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 382,541
		<i>Total</i>				59 758,223
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				59 758,223 7 033,279
		2. Lucrari de montare				
15	08-02-363-1	Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(k=0.5-demontarea)	buc	19,00	106,851	2 030,162
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	41,00	213,701	8 761,753
17		Consola metalica cu un brat		41,00	105,00	4 305,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,41	828,746	339,786
19		Cablu AVVG 3*4		26,00	4,50	117,00
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,15	1 163,733	174,56
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,60	1 708,843	2 734,149
		<i>Total</i>	Lei			18 462,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 513,667
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			455,094
		<i>Cheltueli de regie</i>	56 %			3 767,35
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 451,912
		<i>Total</i>				25 650,433
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				25 650,433 6 727,411
		3. Utilaj				
22		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	41,00	680,00	27 880,00
		<i>Total</i>	Lei			27 880,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			278,80
		<i>Total</i>				28 158,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				28 158,80

		Total	Lei			113 567,47
		TVA	20 %			22 713,49
		Total deviz: Inclusiv salariu				136 280,96

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Restabilirea Iluminatului stradal din str-la Cobzarilor, 7,8,9,10

Valoarea de deviz 136 280,96 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	430,9643	31,93	13 760,69
		Total manopera				13 760,69

Materiale:

1.	0101241241	Pilon b/SV-9.5-2	buc	3,00	1 350,00	4 050,00
2.	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	20,00	41,58	831,60
3.	0102120120	Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2	m	1 320,00	16,30	21 516,00
4.	0102121211	Cablu AVVG 3*4	buc	26,00	4,50	117,00
5.	01212412424	Clema de conexiune PC 1500	buc	40,00	25,00	1 000,00
6.	012301221	Banda de montare F-19.7	m	100,00	7,42	742,00
7.	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	41,00	105,00	4 305,00
8.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0012	300,00	0,36
9.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0001	10 000,00	1,00
10.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
11.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0025	15,80	0,04
12.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,06	8,00	0,48
13.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
14.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0303	9 700,00	293,91
15.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0003	11 000,00	3,30
16.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0122	9 700,00	118,34
17.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0064	9 700,00	62,08
18.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0064	9 700,00	62,08
19.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0003	600,00	0,18
20.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,557	25,00	38,925
21.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,05	22,00	111,10
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,12	100,00	1 312,00
23.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,12	3,00	39,36
24.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,114	85,00	9,69
25.	1019852	Vopsea	kg	28,45	0,00	0,00
26.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00

27.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
28.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
29.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
30.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
31.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
32.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
33.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
34.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
35.	110-9126	Placi metalice	buc	0,30	10,00	3,00
36.	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	82,00	14,00	1 148,00
37.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0003	600,00	0,18
38.	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	41,00	680,00	27 880,00
39.	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
40.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
41.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
42.	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	100,00	2,50	250,00
43.	3256346711	Clema Suport AI CA 1500	buc	26,00	25,00	650,00
44.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
45.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
46.	5009031	Scoabe	10 buc	2,40	12,00	28,80
47.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0034	300,00	1,02
48.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	21,44	0,00	0,00
49.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,095	40,00	3,80
50.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0017	90,00	0,153
51.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0039	500,00	1,95
52.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
53.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
54.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0047	9 500,00	44,65
55.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,205	30,00	6,15
56.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,71	8,00	5,68
57.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,095	50,00	4,75
Total materiale de construcții						64 642,58

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,72	100,00	72,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,72	100,00	72,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5569	110,00	171,259
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,72	180,00	129,60
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,23	50,00	61,50
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare	h-ut	12,8832	40,00	515,328

		63t				
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,23	60,00	73,80
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	15,774	60,00	946,44
9.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	35,60	110,00	3 916,00
10.	031002	Autohidroascensor	h-ut	32,2212	70,00	2 255,484
11.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	70,585	70,00	4 940,95
12.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,757	25,00	143,925
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	2,34	150,00	351,00
14.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,0824	180,00	194,832
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	5,56	70,00	389,20
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5569	75,00	116,767
		Total utilaje de constructii				14 350,08

Total	Lei	113 567,47
TVA	20 %	22 713,49

Total deviz: 136 280,96

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or.Codru

Investitor Primaria or.Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			254,107
	1	Muncitor	h-om	3,80	31,93	121,33
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,02	8,00	0,16
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	10 000,00	0,33
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	300,00	0,12
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,10	8,00	0,80
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	600,00	0,06
	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	150,00	117,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	70,00	13,30
		<i>Total</i>	Lei			762,322
2		Pllon b/SV-9.5-2				1 350,00
	0101241241	Pllon b/SV-9.5-2	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
		<i>Total</i>	Lei			4 050,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			105,249
	1	Muncitor	h-om	0,44	31,93	14,05
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	100,00	24,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24	100,00	24,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	180,00	43,20
		<i>Total</i>	Lei			315,748
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			83,251
	1	Muncitor	h-om	1,27	31,93	40,55
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,35	110,00	38,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,06	70,00	4,20
		<i>Total</i>	Lei			666,009
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 046,813
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	180,00	147,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	40,00	390,40
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	70,00	1 708,70
		Total	Lei			6 661,793
6		Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2				16,30
	0102120120	Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2	m	1,00	16,30	16,30
		Total	Lei			21 516,00
7		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc			14,00
	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	1,00	14,00	14,00
		Total	Lei			1 148,00
8		Clema de conexiune PC 1500				25,00
	01212412424	Clema de conexiune PC 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			1 000,00
9		Consola Suport AI CA 1500	buc			25,00
	3256346711	Consola Suport AI CA 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			650,00
10		Clema de ancora PA 1500				41,58
	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	1,00	41,58	41,58
		Total	Lei			831,60
11		Banda de montare F-19.7	m			7,42
	012301221	Banda de montare F-19.7	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			742,00
12		Clema pentru banda A-19	buc			2,50
	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	1,00	2,50	2,50
		Total	Lei			250,00
13	08-02-369-3	Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur(k=0.5- demontarea)	buc			46,976
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	29,22
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,012	85,00	0,51
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,01	40,00	0,20
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	9 500,00	2,35
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	50,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	1,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	70,00	12,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	0,75
		Total	Lei			892,543
14	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			168,901
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "39C"	kg	0,01	8,00	0,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	7,70
		Total	Lei			6 924,928
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
15	08-02-363-1	Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(k=0.5-demontarea)	buc			106,851
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	54,44
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	2,91
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	1,10
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	1,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	46,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	0,75
		Total	Lei			2 030,162
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			213,701
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	5,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	2,20
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	2,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	93,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	1,50
		Total	Lei			8 761,753
17		Consola cu un brat				105,00
	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	1,00	105,00	105,00
		Total	Lei			4 305,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			828,746
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	9 700,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	8,05
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,00006	600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	300,00	2,49
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	90,00	0,37
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,76
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,50	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	110,00	42,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	75,00	29,25
		Total	Lei			339,786
19		Cablu AVVG 3*4				4,50
	0102121211	Cablu AVVG 3*4	buc	1,00	4,50	4,50
		Total	Lei			117,00
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 163,733
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	9 700,00	788,93
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,002	600,00	1,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	110,00	15,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	25,00	63,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	75,00	10,50
		Total	Lei			174,56
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 708,843
	1	Muncitor	h-om	20,10	31,93	641,79

1	2	3	4	5	6	7
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,004	9 700,00	38,80
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	9 700,00	38,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	100,00	820,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	3,00	24,60
	1019852	Vopsea	kg	2,00	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	12,00	18,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	110,00	12,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	25,00	84,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	75,00	8,25
		<i>Total</i>	Lei			2 734,149
		3. Utilaj				
22		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			680,00
	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	1,00	680,00	680,00
		<i>Total</i>	Lei			27 880,00

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Restabilirea Iluminatului stradal din str-la Schinoasa Deal****Valoarea de deviz 94 319,60 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,03	5 046,80	151,404
2		Cablu SIP 2A 4x50+1x70mm2		30,00	65,00	1 950,00
3		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	62,00	14,00	868,00
4		Clema de conexiune PC 1500		4,00	25,00	100,00
5	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	31,00	168,901	5 235,921
		<i>Total</i>	Lei			8 305,325
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			524,071
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			204,436
		<i>Cheltueli de regie</i>	12,5 %			1 129,229
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			609,784
		<i>Total</i>				10 772,845
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				10 772,845 2 329,204
		2. Lucrari de montare				
6	08-02-363-	Console metalice, speciale,	buc	31,00	213,701	6 624,74

1	2	3	4	5	6	7
	1	sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1				
7		Consola metalice cu un brat		31,00	105,00	3 255,00
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,10	829,976	2 572,927
9		Cablu AVVG 2*4		30,00	4,30	129,00
10	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	4,00	507,706	2 030,823
11	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00	767,364	767,364
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	29,629	29,629
13	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,06	9 559,833	573,59
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,06	4 990,65	299,439
		<i>Total</i>	Lei			16 282,512
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 216,581
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			411,66
		<i>Cheltueli de regie</i>	56 %			3 027,934
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 256,322
		<i>Total</i>				22 195,009
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				22 195,009 5 407,025
		3. Utilaj				
15		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	31,00	680,00	21 080,00
16		Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V	buc	4,00	5 100,00	20 400,00
17		Contor ZCG-405.410 CR	buc	1,00	3 300,00	3 300,00
18		Demaror magnetic 25 A	buc	1,00	400,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			45 180,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			451,80
		<i>Total</i>				45 631,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				45 631,80

		Total	Lei	78 599,67	
		TVA	20 %	15 719,93	
		Total deviz: Inclusiv salariu			94 319,60

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Restabilirea Iluminatului stradal din str-la Schinoasa Deal

Valoarea de deviz 94 319,60 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	242,2872	31,93	7 736,229
		Total manopera				7 736,23

Materiale:

1.	0102120120102	Cablu SIP 2A 4x50+1x70mm2	m	30,00	65,00	1 950,00
2.	0102121211012	Cablu AVVG 2*4	buc	30,00	4,30	129,00
3.	01212412424	Clema de conexiune PC 1500	buc	4,00	25,00	100,00
4.	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	31,00	105,00	3 255,00
5.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
6.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0019	15,80	0,03
7.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001	20 000,00	2,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,019	9 700,00	184,30
9.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0025	11 000,00	27,50
10.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0031	9 700,00	30,07
11.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0002	600,00	0,12
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,273	25,00	31,825
13.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	80,00	0,16
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,513	22,00	99,286
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,764	100,00	176,40
16.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0572	200,00	11,44
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,764	3,00	5,292
18.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012	60,00	0,72
19.	1019852	Vopsea	kg	15,7858	0,00	0,00
20.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,60	5,00	3,00
21.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
22.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
23.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
24.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
25.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00

26.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
27.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
28.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0126	50,00	0,63
29.	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	62,00	14,00	868,00
30.	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	31,00	680,00	21 080,00
31.	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
32.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
33.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,124	9 700,00	1 202,80
34.	2300213465	Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V	buc	4,00	5 100,00	20 400,00
35.	452398076	Contor ZCG-405.410 CR	buc	1,00	3 300,00	3 300,00
36.	5009031	Scoabe	10 buc	1,686	12,00	20,232
37.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,60	4,00	2,40
38.	5009070	Racordari	10 buc	0,06	10,00	0,60
39.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IITC-50"	buc	1,78	9,00	16,02
40.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0258	300,00	7,74
41.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0048	90,00	0,432
42.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0437	90,00	3,933
43.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,10	99,00	603,90
44.	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	0,00	0,00
45.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0298	500,00	14,90
46.	5009627	Banda "ΦУМ"	kg	0,0023	70,00	0,161
47.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
48.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
49.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟС30"	kg	1,55	30,00	46,50
50.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,31	8,00	2,48
51.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012	151,00	1,812
52.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠΙCΠΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024	112,00	2,688
53.	9802134323	Demaror magnetic 25 A	buc	1,00	400,00	400,00
		Total materiale de constructii				53 981,37

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,2916	110,00	362,076
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,30	50,00	465,00
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	0,2928	40,00	11,712
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	9,30	60,00	558,00
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	0,3585	60,00	21,51
6.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,00	100,00	300,00
7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	24,80	110,00	2 728,00
8.	031002	Autohidroascensor	h-ut	0,7323	70,00	51,261
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	41,23	70,00	2 886,10
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,7392	25,00	168,48
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,12	12,00	1,44

12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2664	25,00	6,66
13.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,0246	180,00	4,428
14.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,41	70,00	238,70
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,2916	75,00	246,87
		Total utilaje de construcții				8 050,24

Total	Lei	78 599,67
TVA	20 %	15 719,93

Total deviz: 94 319,60

Intocmit	<u>Zepto SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria or.Codru</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or.Codru

Investitor Primaria or.Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 046,80
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,10
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	180,00	147,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	40,00	390,40
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	70,00	1 708,70
		Total	Lei			151,404
2		Cablu SIP 2A 4x50+1x70mm2				65,00
	0102120120102	Cablu SIP 2A 4x50+1x70mm2	m	1,00	65,00	65,00
		Total	Lei			1 950,00
3		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc			14,00
	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	1,00	14,00	14,00
		Total	Lei			868,00
4		Clema de conexiune PC 1500				25,00
	01212412424	Clema de conexiune PC 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			100,00
5	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			168,901
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,01	8,00	0,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	7,70
		Total	Lei			5 235,921
		2. Lucrari de montare				
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			213,701
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	5,82

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	2,20
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	2,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	93,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	1,50
		Total	Lei			6 624,74
7		Consola cu un brat				105,00
	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	1,00	105,00	105,00
		Total	Lei			3 255,00
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			829,976
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	9 700,00	0,31
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	8,87
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	600,00	0,04
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	300,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	90,00	0,37
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,81
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	110,00	42,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	75,00	29,25
		Total	Lei			2 572,927
9		Cablu AVVG 2*4				4,30
	0102121211012	Cablu AVVG 2*4	buc	1,00	4,30	4,30
		Total	Lei			129,00
10	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc			507,706
	1	Muncitor	h-om	3,49	31,93	111,44
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,25	25,00	6,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,26	22,00	5,72
	1019852	Vopsea	kg	0,05	0,00	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,03	9 700,00	291,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33	110,00	36,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,29	25,00	32,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	75,00	24,75
		Total	Lei			2 030,823
11	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			767,364
	1	Muncitor	h-om	2,74	31,93	87,49
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,09	25,00	2,25
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	80,00	0,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,373	22,00	8,21
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,02	200,00	4,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012	60,00	0,72
	1019852	Vopsea	kg	0,045	0,00	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004	9 700,00	38,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	9,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,031	90,00	2,79
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,10	99,00	603,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012	151,00	1,81
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024	112,00	2,69
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	110,00	0,66

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,12	25,00	3,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,12	12,00	1,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006	75,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			767,364
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			29,629
	1	Muncitor	h-om	0,87	31,93	27,78
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	20 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	110,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	75,00	0,75
		<i>Total</i>	Lei			29,629
13	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m			9 559,833
	1	Muncitor	h-om	92,30	31,93	2 947,13
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	9 700,00	16,17
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,00	25,00	50,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,60	100,00	760,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,62	200,00	124,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,60	3,00	22,80
	1019852	Vopsea	kg	0,68	0,00	0,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,21	50,00	10,50
	5009031	Scoabe	10 buc	3,10	12,00	37,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,00	9,00	72,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,08	90,00	7,20
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,038	70,00	2,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,89	110,00	207,90
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	50,00	100,00	5 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,42	25,00	160,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,89	75,00	141,75
		<i>Total</i>	Lei			573,59
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 990,65
	1	Muncitor	h-om	34,70	31,93	1 107,97
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	20 000,00	33,33
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	9 700,00	32,33
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	9 700,00	501,17
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,05	25,00	26,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,80	100,00	2 180,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	3,00	65,40
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	5,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,00	12,00	300,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	4,00	40,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	10,00	10,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,00	9,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	110,00	24,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,90	25,00	447,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	25,00	111,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,22	75,00	16,50
		<i>Total</i>	Lei			299,439
		3. Utilaj				
15		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			680,00
	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	1,00	680,00	680,00
		<i>Total</i>	Lei			21 080,00
16		Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V	buc			5 100,00
	2300213465	Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V	buc	1,00	5 100,00	5 100,00
		<i>Total</i>	Lei			20 400,00

1	2	3	4	5	6	7
17		Contor ZCG-405.410 CR	buc			3 300,00
	452398076	Contor ZCG-405.410 CR	buc	1,00	3 300,00	3 300,00
		<i>Total</i>	Lei			3 300,00
18		Demaror magnetic 25 A	buc			400,00
	9802134323	Demaror magnetic 25 A	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			400,00

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Restabilirea Iluminatului stradal din str. Sfinta Maria**Valoarea de deviz 69 003,90 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,00	254,174	1 270,87
2		Pilon b/SV-9.5-2		5,00	1 350,00	6 750,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,00	105,249	526,246
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,48	5 046,813	2 422,47
5		Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2		480,00	16,30	7 824,00
6		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	38,00	14,00	532,00
7		Clema Suport AI CA 1500	buc	8,00	25,00	200,00
8		Clema de ancora PA 1500		8,00	41,58	332,64
9		Banda de montare F-19.7	m	70,00	7,42	519,40
10		Clema pentru banda A-19	buc	70,00	2,50	175,00
11		Clema RA-25		10,00	13,00	130,00

1	2	3	4	5	6	7
12		Clema de conexiune PC 1500		12,00	25,00	300,00
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	19,00	168,901	3 209,111
		<i>Total</i>	Lei			24 191,737
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			689,869
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			1 174,409
		<i>Cheltueli de regie</i>	12,5 %			3 257,002
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 758,781
		<i>Total</i>				31 071,798
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				31 071,798 3 066,084
		2. Lucrari de montaj				
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	19,00	213,701	4 060,325
15		Consola metalica cu un brat		19,00	105,00	1 995,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,19	832,305	158,138
17		Cablu AVVG 2*4		10,00	4,30	43,00
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,30	1 160,50	348,15
19	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,80	1 708,843	3 075,917
		<i>Total</i>	Lei			9 680,53
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			760,187
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			292,016
		<i>Cheltueli de regie</i>	56 %			1 892,021
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			757,485
		<i>Total</i>				13 382,239

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				13 382,239 3 378,609
		3. Utilaj				
20		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	19,00	680,00	12 920,00
		<i>Total</i>	Lei			12 920,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			129,20
		<i>Total</i>				13 049,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13 049,20

		Total	Lei		57 503,25
		TVA	20 %		11 500,65
		Total deviz: Inclusiv salariu	69 003,90		

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Restabilirea Iluminatului stradal din str. Sfinta Maria

Valoarea de deviz 69 003,90 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	201,8382	31,93	6 444,693
		Total manopera				6 444,70

Materiale:

1.	0101241241	Pilon b/SV-9.5-2	buc	5,00	1 350,00	6 750,00
2.	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	8,00	41,58	332,64
3.	0102120120	Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2	m	480,00	16,30	7 824,00
4.	0102121211012	Cablu AVVG 2*4	buc	10,00	4,30	43,00
5.	01212412424	Clema de conexiune PC 1500	buc	12,00	25,00	300,00
6.	012301221	Banda de montare F-19.7	m	70,00	7,42	519,40
7.	0124242542	Clema RA-25	buc	10,00	13,00	130,00
8.	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	19,00	105,00	1 995,00
9.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,002	300,00	0,60
10.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0002	10 000,00	2,00
11.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
12.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0011	15,80	0,017
13.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,10	8,00	0,80
14.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
15.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0114	9 700,00	110,58
16.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002	11 000,00	2,20
17.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243	9 700,00	235,71
18.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0072	9 700,00	69,84
19.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0072	9 700,00	69,84
20.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0006	600,00	0,36
21.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,854	25,00	46,35
22.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,90	22,00	41,80
23.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	14,76	100,00	1 476,00
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,76	3,00	44,28
25.	1019852	Vopsea	kg	13,10	0,00	0,00
26.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00

27.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
28.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
29.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
30.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
31.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
32.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
33.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
34.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
35.	110-9126	Placi metalice	buc	0,50	10,00	5,00
36.	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	38,00	14,00	532,00
37.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0005	600,00	0,30
38.	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	19,00	680,00	12 920,00
39.	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
40.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
41.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
42.	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	70,00	2,50	175,00
43.	3256346711	Clema Suport AI CA 1500	buc	8,00	25,00	200,00
44.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
45.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
46.	5009031	Scoabe	10 buc	2,70	12,00	32,40
47.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0016	300,00	0,48
48.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	24,12	0,00	0,00
49.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0008	90,00	0,072
50.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0018	500,00	0,90
51.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
52.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
53.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,095	30,00	2,85
54.	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	0,69	8,00	5,52
		Total materiale de constructii				33 868,94

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,20	100,00	120,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,20	100,00	120,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6941	110,00	76,351
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,20	180,00	216,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,57	50,00	28,50
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	4,6848	40,00	187,392
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,57	60,00	34,20
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	5,736	60,00	344,16
9.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	15,20	110,00	1 672,00
10.	031002	Autohidroascensor	h-ut	11,7168	70,00	820,176

11.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	25,27	70,00	1 768,90
12.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,81	25,00	170,25
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,90	150,00	585,00
14.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,3936	180,00	70,848
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,04	70,00	212,80
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6941	75,00	52,058
		Total utilaje de constructii				6 478,64

Total	Lei	57 503,25
TVA	20 %	11 500,65

Total deviz: 69 003,90

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or.Codru

Investitor Primaria or.Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			254,174
	1	Muncitor	h-om	3,80	31,93	121,33
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,02	8,00	0,16
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	10 000,00	0,40
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	300,00	0,12
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,10	8,00	0,80
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	600,00	0,06
	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	150,00	117,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	70,00	13,30
		Total	Lei			1 270,87
2		Pilon b/SV-9.5-2				1 350,00
	0101241241	Pilon b/SV-9.5-2	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
		Total	Lei			6 750,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			105,249
	1	Muncitor	h-om	0,44	31,93	14,05
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	100,00	24,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24	100,00	24,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	180,00	43,20
		Total	Lei			526,246
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 046,813
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt	h-ut	0,82	180,00	147,60

1	2	3	4	5	6	7
		gen din constructie 10 t				
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	40,00	390,40
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	70,00	1 708,70
		<i>Total</i>	Lei			2 422,47
5		Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2				16,30
	0102120120	Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2	m	1,00	16,30	16,30
		<i>Total</i>	Lei			7 824,00
6		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc			14,00
	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	1,00	14,00	14,00
		<i>Total</i>	Lei			532,00
7		Consola Suport AI CA 1500	buc			25,00
	3256346711	Consola Suport AI CA 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
8		Clema de ancora PA 1500				41,58
	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	1,00	41,58	41,58
		<i>Total</i>	Lei			332,64
9		Banda de montare F-19.7	m			7,42
	012301221	Banda de montare F-19.7	m	1,00	7,42	7,42
		<i>Total</i>	Lei			519,40
10		Clema pentru banda A-19	buc			2,50
	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	1,00	2,50	2,50
		<i>Total</i>	Lei			175,00
11		Clema RA-25				13,00
	0124242542	Clema RA-25	buc	1,00	13,00	13,00
		<i>Total</i>	Lei			130,00
12		Clema de conexiune PC 1500				25,00
	01212412424	Clema de conexiune PC 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			300,00
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			168,901
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3°C"	kg	0,01	8,00	0,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	7,70
		<i>Total</i>	Lei			3 209,111
		2. Lucrari de montaj				
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			213,701
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	5,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	2,20
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	2,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	93,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			4 060,325
15		Consola cu un brat				105,00
	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	1,00	105,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 995,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			832,305

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	9 700,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	11,58
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	300,00	2,53
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	90,00	0,38
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,74
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	110,00	42,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	75,00	29,25
		<i>Total</i>	Lei			158,138
17		Cablu AVVG 2*4				4,30
	0102121211012	Cablu AVVG 2*4	buc	1,00	4,30	4,30
		<i>Total</i>	Lei			43,00
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 160,50
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	9 700,00	785,70
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	600,00	1,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	110,00	15,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	25,00	63,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	75,00	10,50
		<i>Total</i>	Lei			348,15
19	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 708,843
	1	Muncitor	h-om	20,10	31,93	641,79
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,004	9 700,00	38,80
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	9 700,00	38,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	100,00	820,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	3,00	24,60
	1019852	Vopsea	kg	2,00	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	12,00	18,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	110,00	12,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	25,00	84,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	75,00	8,25
		<i>Total</i>	Lei			3 075,917
		3. Utilaj				
20		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			680,00
	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	1,00	680,00	680,00
		<i>Total</i>	Lei			12 920,00

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Restabilirea Iluminatului stradal din str.Potirnici, 41a-str.Sf.Nicolae,1****Valoarea de deviz 39 393,04 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,45	5 046,813	2 271,066
2		Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2		450,00	16,30	7 335,00
3		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	39,00	14,00	546,00
4		Clema de conexiune PC 1500		4,00	25,00	100,00
5		Clema Suport AI CA 1500	buc	15,00	25,00	375,00
6		Clema de ancora PA 1500		6,00	41,58	249,48
7		Banda de montare F-19.7	m	60,00	7,42	445,20
8		Clema pentru banda A-19	buc	60,00	2,50	150,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	13,00	168,901	2 195,709
		<i>Total</i>	Lei			13 667,455
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			424,79
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			644,121
		<i>Cheltueli de regie</i>	12,5 %			1 842,046
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			994,704

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				17 573,116
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				17 573,116 1 887,957
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	13,00	213,701	2 778,117
11		Consola metalica cu un brat		13,00	105,00	1 365,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,40	828,917	331,567
13		Cablu AVVG 3*2.5		40,00	3,60	144,00
		<i>Total</i>	Lei			4 618,684
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			354,112
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			113,792
		<i>Cheltueli de regie</i>	56 %			881,345
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			358,077
		<i>Total</i>				6 326,01
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 326,01 1 573,83
		3. Utilaj				
14		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	13,00	680,00	8 840,00
		<i>Total</i>	Lei			8 840,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			88,40
		<i>Total</i>				8 928,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 928,40

		Total	Lei			32 827,53
		TVA	20 %			6 565,51
		Total deviz: Inclusiv salariu				39 393,04

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №**Restabilirea Iluminatului stradal din str.Potirnici, 41a-str.Sf.Nicolae,1****Valoarea de deviz 39 393,04 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	108,418	31,93	3 461,787
		Total manopera				3 461,79

Materiale:

1.	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	6,00	41,58	249,48
2.	0102120120	Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2	m	450,00	16,30	7 335,00
3.	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	40,00	3,60	144,00
4.	01212412424	Clema de conexiune PC 1500	buc	4,00	25,00	100,00
5.	012301221	Banda de montare F-19.7	m	60,00	7,42	445,20
6.	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	13,00	105,00	1 365,00
7.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
8.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0008	15,80	0,013
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0078	9 700,00	75,66
10.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0003	11 000,00	3,30
11.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	600,00	0,00
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,30	22,00	28,60
13.	1019852	Vopsea	kg	6,50	0,00	0,00
14.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
15.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
16.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
17.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
18.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
19.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
20.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
21.	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	39,00	14,00	546,00
22.	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	13,00	680,00	8 840,00
23.	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
24.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
25.	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	60,00	2,50	150,00
26.	3256346711	Clema Suport AI CA 1500	buc	15,00	25,00	375,00

27.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0033	300,00	0,99
28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0016	90,00	0,144
29.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0038	500,00	1,90
30.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
31.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
32.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,20	30,00	6,00
33.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,13	8,00	1,04
Total materiale de construcții						19 667,32

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,416	110,00	45,76
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,20	50,00	60,00
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	4,392	40,00	175,68
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,20	60,00	72,00
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	5,3775	60,00	322,65
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	10,40	110,00	1 144,00
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	10,9845	70,00	768,915
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	17,29	70,00	1 210,30
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,369	180,00	66,42
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,43	70,00	100,10
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,416	75,00	31,20
Total utilaje de construcții						3 997,03

Total	Lei	32 827,53
TVA	20 %	6 565,51

Total deviz:

39 393,04

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or.Codru

Investitor Primaria or.Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 046,813
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	180,00	147,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	40,00	390,40
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	70,00	1 708,70
		Total	Lei			2 271,066
2		Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2				16,30
	0102120120	Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2	m	1,00	16,30	16,30
		Total	Lei			7 335,00
3		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc			14,00
	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	1,00	14,00	14,00
		Total	Lei			546,00
4		Clema de conexiune PC 1500				25,00
	01212412424	Clema de conexiune PC 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			100,00
5		Consola Suport AI CA 1500	buc			25,00
	3256346711	Consola Suport AI CA 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			375,00
6		Clema de ancora PA 1500				41,58
	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	1,00	41,58	41,58
		Total	Lei			249,48
7		Banda de montare F-19.7	m			7,42
	012301221	Banda de montare F-19.7	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			445,20
8		Clema pentru banda A-19	buc			2,50
	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	1,00	2,50	2,50
		Total	Lei			150,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			168,901
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ᄁC"	kg	0,01	8,00	0,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	7,70
		<i>Total</i>	Lei			2 195,709
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			213,701
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	5,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	2,20
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	2,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	93,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			2 778,117
11		Consola cu un brat				105,00
	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	1,00	105,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 365,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			828,917
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	9 700,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	8,25
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	300,00	2,47
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	90,00	0,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,75
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,50	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	110,00	42,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	75,00	29,25
		<i>Total</i>	Lei			331,567
13		Cablu AVVG 3*2.5				3,60
	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	1,00	3,60	3,60
		<i>Total</i>	Lei			144,00
		3. Utilaj				
14		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			680,00
	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	1,00	680,00	680,00
		<i>Total</i>	Lei			8 840,00

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Restabilirea Iluminatului stradal din str. Schinoasa Vale, 8-Galati, 2a****Valoarea de deviz 52 691,76 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,50	5 046,814	2 523,407
2		Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2		500,00	16,30	8 150,00
3		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	38,00	14,00	532,00
4		Clema Suport AI CA 1500	buc	18,00	25,00	450,00
5		Clema de conexiune PC 1500		4,00	25,00	100,00
6		Clema de ancora PA 1500		18,00	41,58	748,44
7		Clema RA-25		12,00	13,00	156,00
8		Banda de montare F-19.7	m	45,00	7,42	333,90
9		Clema pentru banda A-19	buc	45,00	2,50	112,50
10	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-150Wt(k=0.5 demontarea)	buc	10,00	84,45	844,503
11	33-04-014-2	Demontarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	15,00	168,901	2 533,51

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16 484,26
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			563,389
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			740,912
		<i>Cheltueli de regie</i>	12,5 %			2 223,571
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 200,728
		<i>Total</i>				21 212,86
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				21 212,86 2 503,951
		2. Lucrari de montare				
12	08-02-149-1	Demontarea Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg(k=0.5-demontarea)	100 m	3,00	967,921	2 903,764
13	08-02-363-1	Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(k=0.5-demontarea)	buc	10,00	106,851	1 068,506
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	15,00	213,701	3 205,52
15		Consola metalica cu un brat		15,00	105,00	1 575,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,30	828,11	248,433
17		Cablu AVVG 3*2.5		30,00	3,60	108,00
		<i>Total</i>	Lei			9 109,223
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			700,967
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			138,509
		<i>Cheltueli de regie</i>	56 %			1 744,63
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			701,60
		<i>Total</i>				12 394,929
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 394,929 3 115,41
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
18		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	15,00	680,00	10 200,00
		<i>Total</i>	Lei			10 200,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			102,00
		<i>Total</i>				10 302,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 302,00

		Total	Lei	43 909,80
		TVA	20 %	8 781,96
		Total deviz: Inclusiv salariu		52 691,76

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №**Restabilirea Iluminatului stradal din str. Schinoasa Vale, 8-Galati, 2a****Valoarea de deviz 52 691,76 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	175,99	31,93	5 619,361
		Total manopera				5 619,37

Materiale:

1.	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	18,00	41,58	748,44
2.	0102120120	Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2	m	500,00	16,30	8 150,00
3.	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	30,00	3,60	108,00
4.	01212412424	Clema de conexiune PC 1500	buc	4,00	25,00	100,00
5.	012301221	Banda de montare F-19.7	m	45,00	7,42	333,90
6.	0124242542	Clema RA-25	buc	12,00	13,00	156,00
7.	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	15,00	105,00	1 575,00
8.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
9.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0012	15,80	0,019
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,012	9 700,00	116,40
11.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002	11 000,00	2,20
12.	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350"	m2	0,315	15,00	4,725
13.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	600,00	0,00
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,00	22,00	44,00
15.	1019852	Vopsea	kg	10,00	0,00	0,00
16.	1039163	Mansoane tensionate	buc	12,00	5,00	60,00
17.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
18.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
19.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
20.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
21.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
22.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
23.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
24.	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	38,00	14,00	532,00
25.	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	15,00	680,00	10 200,00

26.	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
27.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
28.	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	45,00	2,50	112,50
29.	3256346711	Clema Suport AI CA 1500	buc	18,00	25,00	450,00
30.	5009040	Cleme	100 buc	0,12	20,00	2,40
31.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0087	300,00	2,61
32.	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,12	25,00	3,00
33.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0312	90,00	2,808
34.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0101	500,00	5,05
35.	5009825	Cercel	buc	12,00	4,00	48,00
36.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
37.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
38.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,15	30,00	4,50
39.	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,20	8,00	1,60
		Total materiale de construcții				22 763,16

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,102	110,00	121,22
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,025	50,00	251,25
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	4,88	40,00	195,20
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,025	60,00	301,50
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	5,975	60,00	358,50
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	16,00	110,00	1 760,00
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	12,205	70,00	854,35
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	46,55	70,00	3 258,50
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,41	180,00	73,80
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,20	70,00	154,00
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,102	75,00	82,65
		Total utilaje de construcții				7 410,98

Total	Lei	43 909,80
TVA	20 %	8 781,96

Total deviz:

52 691,76

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or.Codru

Investitor Primaria or.Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 046,814
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	180,00	147,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	40,00	390,40
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	70,00	1 708,70
		Total	Lei			2 523,407
2		Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2				16,30
	0102120120	Cablu SIP 2A 3x16+1x25mm2	m	1,00	16,30	16,30
		Total	Lei			8 150,00
3		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc			14,00
	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	1,00	14,00	14,00
		Total	Lei			532,00
4		Consola Suport AI CA 1500	buc			25,00
	3256346711	Consola Suport AI CA 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			450,00
5		Clema de conexiune PC 1500				25,00
	01212412424	Clema de conexiune PC 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			100,00
6		Clema de ancora PA 1500				41,58
	01014021010	Clema de ancora PA 1500	buc	1,00	41,58	41,58
		Total	Lei			748,44
7		Clema RA-25				13,00
	0124242542	Clema RA-25	buc	1,00	13,00	13,00
		Total	Lei			156,00
8		Banda de montare F-19.7	m			7,42
	012301221	Banda de montare F-19.7	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			333,90
9		Clema pentru banda A-19	buc			2,50
	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	1,00	2,50	2,50
		Total	Lei			112,50
10	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-	buc			84,45

1	2	3	4	5	6	7
		150Wt(k=0.5 demontarea)				
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	36,56
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ᄁC"	kg	0,01	8,00	0,04
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	44,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	3,85
		<i>Total</i>	Lei			844,503
11	33-04-014-2	Demontarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			168,901
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ᄁC"	kg	0,01	8,00	0,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	7,70
		<i>Total</i>	Lei			2 533,51
		2. Lucrari de montare				
12	08-02-149-1	Demontarea Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg(k=0.5-demontarea)	100 m			967,921
	1	Muncitor	h-om	17,10	31,93	273,00
	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350"	m2	0,21	15,00	1,58
	1039163	Mansoane tensionate	buc	8,00	5,00	20,00
	5009040	Cleme	100 buc	0,08	20,00	0,80
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00416	300,00	0,62
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,08	25,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	90,00	0,90
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048	500,00	1,20
	5009825	Cercel	buc	8,00	4,00	16,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	110,00	21,45
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,75	50,00	68,75
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,75	60,00	82,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	13,30	70,00	465,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	75,00	14,62
		<i>Total</i>	Lei			2 903,764
13	08-02-363-1	Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(k=0.5-demontarea)	buc			106,851
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	54,44
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	2,91
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	1,10
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	1,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	46,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	0,75
		<i>Total</i>	Lei			1 068,506
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			213,701
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	5,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	2,20
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	2,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	93,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			3 205,52
15		Consola cu un brat				105,00
	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	1,00	105,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 575,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			828,11
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	9 700,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	7,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	300,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	90,00	0,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,83
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	110,00	42,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	75,00	29,25
		<i>Total</i>	Lei			248,433
17		Cablu AVVG 3*2.5				3,60
	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	1,00	3,60	3,60
		<i>Total</i>	Lei			108,00
		3. Utilaj				
18		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			680,00
	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	1,00	680,00	680,00
		<i>Total</i>	Lei			10 200,00

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Primaria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Restabilirea Iluminatului stradal din str.Drumul Schinoasei, 134-136a****Valoarea de deviz 19 696,50 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,00	254,274	508,548
2		Pllon b/SV-9.5-2		2,00	1 350,00	2 700,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,00	105,249	210,498
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,20	5 046,815	1 009,363
5		Cablu SIP 5A 2*16mm2		200,00	6,35	1 270,00
6		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	14,00	14,00	196,00
7		Clema Suport AI CA 1500	buc	8,00	25,00	200,00
8		Banda de montare F-19.7	m	20,00	7,42	148,40
9		Clema pentru banda A-19	buc	20,00	2,50	50,00
10		Clema RA-25		2,00	13,00	26,00
11	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	6,00	168,901	1 013,404

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 332,213
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			253,374
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			321,732
		<i>Cheltueli de regie</i>	12,5 %			988,415
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			533,744
		<i>Total</i>				9 429,478
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				9 429,478 1 126,107
		2. Lucrari de montare				
12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,00	213,701	1 282,208
13		Consola metalica cu un brat		6,00	105,00	630,00
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,15	827,847	124,177
15		Cablu AVVG 3*2.5		15,00	3,60	54,00
		<i>Total</i>	Lei			2 090,385
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			160,353
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			51,561
		<i>Cheltueli de regie</i>	56 %			399,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			162,084
		<i>Total</i>				2 863,483
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 863,483 712,678
		3. Utilaj				
16		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	6,00	680,00	4 080,00
		<i>Total</i>	Lei			4 080,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			40,80
		<i>Total</i>				4 120,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 120,80

		Total	Lei	16 413,75	
		TVA	20 %	3 282,75	
		Total deviz: Inclusiv salariu			19 696,50

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №**Restabilirea Iluminatului stradal din str.Drumul Schinoasei, 134-136a****Valoarea de deviz 19 696,50 Lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	57,588	31,93	1 838,785
		Total manopera				1 838,79

Materiale:

1.	0101241241	Pilon b/SV-9.5-2	buc	2,00	1 350,00	2 700,00
2.	01021201201	Cablu SIP 5A 2*16mm2	m	200,00	6,35	1 270,00
3.	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	15,00	3,60	54,00
4.	012301221	Banda de montare F-19.7	m	20,00	7,42	148,40
5.	0124242542	Clema RA-25	buc	2,00	13,00	26,00
6.	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	6,00	105,00	630,00
7.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0008	300,00	0,24
8.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0001	10 000,00	1,00
9.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
10.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0004	15,80	0,006
11.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,04	8,00	0,32
12.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
13.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0036	9 700,00	34,92
14.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0001	11 000,00	1,10
15.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	600,00	0,00
16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,60	22,00	13,20
17.	1019852	Vopsea	kg	3,00	0,00	0,00
18.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
19.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
20.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
21.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
22.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
23.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
24.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
25.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
26.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00

27.	110-9126	Placi metalice	buc	0,20	10,00	2,00
28.	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	14,00	14,00	196,00
29.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0002	600,00	0,12
30.	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	6,00	680,00	4 080,00
31.	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
32.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
33.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
34.	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	20,00	2,50	50,00
35.	3256346711	Clema Suport AI CA 1500	buc	8,00	25,00	200,00
36.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
37.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
38.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0012	300,00	0,36
39.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0006	90,00	0,054
40.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0014	500,00	0,70
41.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
42.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
43.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,075	30,00	2,25
44.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,26	8,00	2,08
Total materiale de construcții						9 412,75

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,48	100,00	48,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,48	100,00	48,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1785	110,00	19,635
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,48	180,00	86,40
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,45	50,00	22,50
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	1,952	40,00	78,08
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,45	60,00	27,00
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	2,39	60,00	143,40
9.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	4,80	110,00	528,00
10.	031002	Autohidroascensor	h-ut	4,882	70,00	341,74
11.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	7,98	70,00	558,60
12.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,56	150,00	234,00
13.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,164	180,00	29,52
14.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,04	70,00	72,80
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1785	75,00	13,388
Total utilaje de construcții						2 251,06

Total	Lei	16 413,75
TVA	20 %	3 282,75

Total deviz:

19 696,50

Intocmit	Zepto SRL (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	Primaria or.Codru (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or.Codru

Investitor Primaria or.Codru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			254,274
	1	Muncitor	h-om	3,80	31,93	121,33
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,02	8,00	0,16
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	10 000,00	0,50
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	300,00	0,12
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,10	8,00	0,80
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	600,00	0,06
	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	150,00	117,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	70,00	13,30
		Total	Lei			508,548
2		Pllon b/SV-9.5-2				1 350,00
	0101241241	Pllon b/SV-9.5-2	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
		Total	Lei			2 700,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			105,249
	1	Muncitor	h-om	0,44	31,93	14,05
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	100,00	24,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24	100,00	24,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	180,00	43,20
		Total	Lei			210,498
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 046,815
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	180,00	147,60

1	2	3	4	5	6	7
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	40,00	390,40
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	70,00	1 708,70
		<i>Total</i>	Lei			1 009,363
5		Cablu SIP 5A 2*16mm2				6,35
	01021201201	Cablu SIP 5A 2*16mm2	m	1,00	6,35	6,35
		<i>Total</i>	Lei			1 270,00
6		Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc			14,00
	111223105	Clema Fidos 1.5 -10/16-95	buc	1,00	14,00	14,00
		<i>Total</i>	Lei			196,00
7		Consola Suport AI CA 1500	buc			25,00
	3256346711	Consola Suport AI CA 1500	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
8		Banda de montare F-19.7	m			7,42
	012301221	Banda de montare F-19.7	m	1,00	7,42	7,42
		<i>Total</i>	Lei			148,40
9		Clema pentru banda A-19	buc			2,50
	23451212	Clema pentru banda A-19	buc	1,00	2,50	2,50
		<i>Total</i>	Lei			50,00
10		Clema RA-25				13,00
	0124242542	Clema RA-25	buc	1,00	13,00	13,00
		<i>Total</i>	Lei			26,00
11	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			168,901
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15,80	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ᄒC"	kg	0,01	8,00	0,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	0,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	110,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	70,00	7,70
		<i>Total</i>	Lei			1 013,404
		2. Lucrari de montare				
12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			213,701
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	9 700,00	5,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	22,00	2,20
	1019852	Vopsea	kg	0,50	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	110,00	2,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	70,00	93,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	75,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			1 282,208
13		Consola cu un brat				105,00
	012524545	Consola metalica cu un brat	buc	1,00	105,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			630,00
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			827,847
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	9 700,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	7,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	600,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	300,00	2,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	90,00	0,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,67
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	30,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	110,00	42,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	75,00	29,25
		<i>Total</i>	Lei			124,177
15		Cablu AVVG 3*2.5				3,60
	01021212	Cablu AVVG 3*2.5	buc	1,00	3,60	3,60
		<i>Total</i>	Lei			54,00
		3. Utilaj				
16		Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			680,00
	12120451212	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	1,00	680,00	680,00
		<i>Total</i>	Lei			4 080,00

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 1 от «12» июля 2019 г.

Privind lucrarea: «Модернизация уличного освещения г.Вулканешты»
В отношении работы: *софинансированного из Гранта Европейского Союза, Регионального и местного бюджета примэрии*

executata la obiectul: «Модернизация уличного освещения г.Вулканешты»
выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: MD-1547672659798 от 06.03.2019 года.

conform contractului №:

concheiat ontre: Исполнительный Комитет Гагаузии и «Zepto» SRL

заклученному между:

pentru ucrarili de: «Модернизация уличного освещения г.Вулканешты».

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: - , eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №: - выданного: -

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до:

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul o zi «12» июля 2019 г., find formata din

Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе

ЧЕБАН

Вадим Петрович

- Первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии, председатель комиссии;

Члены комиссии:

КОЛИОГЛО

Иван Николаевич

- заместитель начальник Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии;

РАДУ

Марианна Ивановна

- специалист по государственным закупкам;

Автутова

Татьяна Ивановна

- специалист технического секретариата;

ГАЙДАРЖИ

Константин Дмитриевич

- примар г.Вулканешты;

ТОПАЛ

Вячеслав Петрович

- директор SRL «TAIRA COM»;

САРЫ

Иван Константинович

- технический надзор.

2. Au mai participat la receptie: Директор «Zepto» SRL Куска Ион.

Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3: нет

4. Comisia de receptie, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: принять объект в эксплуатацию

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: работы выполнены в полном объеме с учетом требований и норм СНИП.

6. Comisiei de receptive recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 36 месяцев со дня подписания акта.

7. Prezentul process-verbal continind 2 foile si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 foile, a fost onchieat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений 3, всего 5 листа, был составлен:

Astez «12» iulie 2019 г. on exemplare

Сегодня в 3 экземплярах

Presedinte: Чебан В.П.
Председатель:

Membri: Колюгло И.Н.
Члены:

Радун М. И.

Топал В.П.

Петриоглу В.Н.

Сары И.К.

Автутова Т.И.

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
«Zepto» SRL

ПРИНЯЛ:

Исполнительный Комитет Гагаузии

Ион Киска

«12» июля 2019 г.

(semnatura / подпись)
М.П. S.R.L.
«ZEPTO»
IDNO 101860002415
REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHISINAU


Вадим Чебан

«12» июля 2019 г.

(semnatura / подпись)
М.П.
1000252
COMITATUL EXECUTIV AL GAAGAZIEI
REPUBLICA MOLDOVA

“ 12 ” июля 2019

Перечень документов, которые отсутствуют на объекте

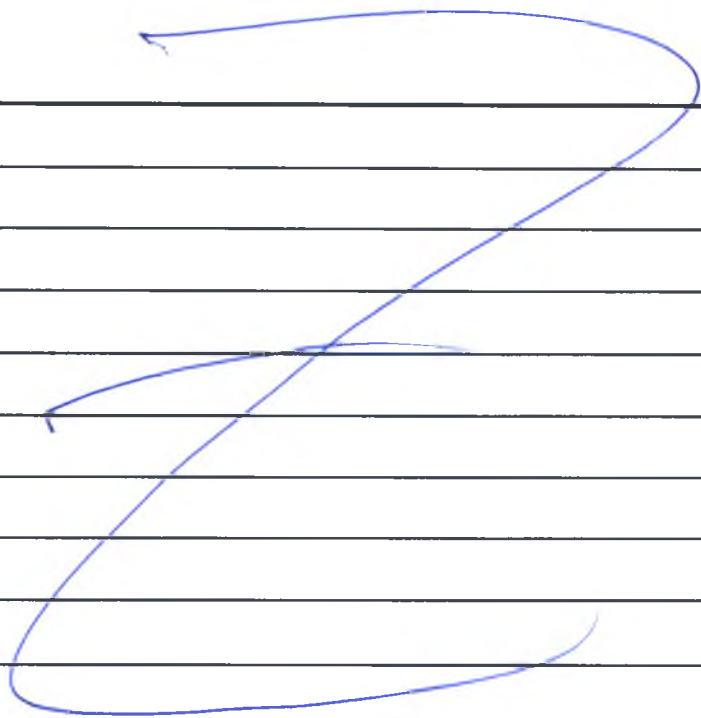

ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович

ЗАКАЗЧИК: ПЕТРИОГЛУ Виктор Николаевич

ТЕХ НАДЗОР: САРЫ Иван Константинович



Приложение №2
Акта выполненных работ

“ 12 ” июля 2019

Список работ, которые не были выполнены.

2

ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович


ЗАКАЗЧИК: ПЕТРИОГЛУ Виктор Николаевич

ТЕХ НАДЗОР: САРЫ Иван Константинович



“ 12 ” июля 2019


**Список работ содержащиеся в проектно-сметной документации, которые не
были выполнены.**

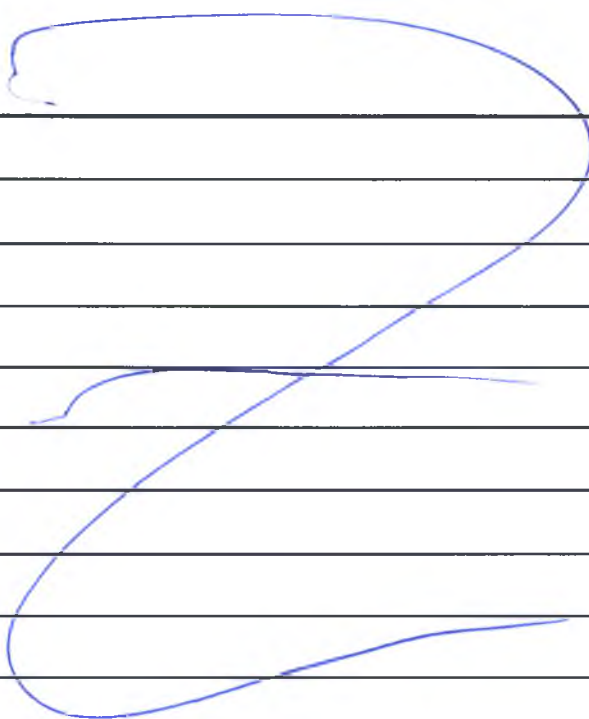

ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович

ЗАКАЗЧИК: ПЕТРИОГЛУ Виктор Николаевич

ТЕХ НАДЗОР: САРЫ Иван Константинович

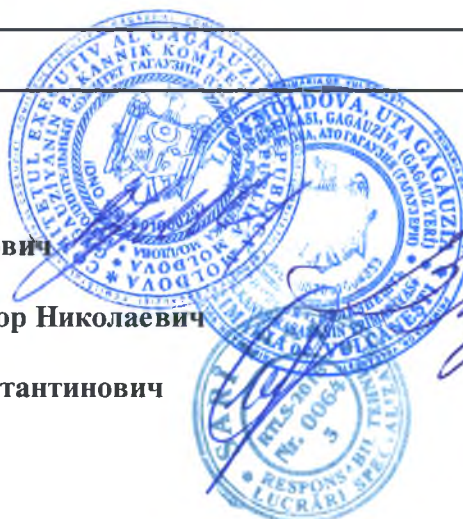



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ocds-b3wdp1-MD-1547672659798

о закупке посредством открытых торгов

07 марта 2019 г.

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № ocds-b3wdp1-MD-1547672659798 от 14 февраля 2019 года, между:

Исполнительным Комитетом Гагаузия, расположенным по адресу: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; тел./факс: 0(298)22588; 0(298)22182, e-mail: jurist-ispolkom@mail.ru, в лице **ЧЕБАН Вадима Петровича**, Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузия, в качестве Бенефициара,

и

SRL «Zepto» расположенного по адресу: Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Градина Ботаника, 14/3, оф. 307; тел./факс: 069527409, e-mail: zeptosrl@mail.ru, уполномоченный для строительной деятельности: Заключение №199/18 от 16.07.2018, выданная Агенством по техническому надзору, для видов деятельности: Строительные конструкции, инженерно-технические сооружений и сетей, работ по реконструкции в лице **Chisca Ion**, директора SRL «Zepto» в качестве Генерального подрядчика.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: **Модернизация уличного освещения примэрия г. Вулканешты**

Код CPV: (45200000-9) Полные или частичные строительные работы и публичные работы, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 60 (шестьдесят) дней с момента регистрации данного договора в Агентстве Государственных Закупок, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

- 3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- а) вызванных **Бенефициаром**;
 - б) вследствие забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала **Генерального подрядчика** или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком **Генерального подрядчика**;
 - с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и чрезвычайной ситуации, невменяемой в вину для **Генерального подрядчика**;
 - д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
 - е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 3.3. Согласно письменному распоряжению **Бенефициара**, **Генеральный подрядчик** приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором **Бенефициар** считает необходимым. На время приостановления **Генеральный подрядчик** обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается **Бенефициар**. Согласованные дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет **Генеральный подрядчик**, оплачивает **Бенефициар**.
- 3.4. При завершении работ **Генеральный подрядчик** письменно сообщает **Бенефициару**, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления **Бенефициар**, созывает комиссию по приемке работ.
- 3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение работ и констатации на месте факта выполнения работ, **Бенефициар** оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается **Генеральному подрядчику**, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу **Генерального подрядчика**, **Бенефициар** созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций **Бенефициар** утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физических и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

- 4.1. Стоимость работ, представляющих предмет настоящего договора, составляет **1 110 889,57 (один миллион сто десять тысяч восемьсот восемьдесят девять,57) лей.**
- 4.2. В целях обеспечения организации технологических процессов, оплатит **Генеральному подрядчику** аванс в размере до 10% от выделенных на текущий год

средств для данного проекта. Оплата аванса будет произведена в течение 30 дней с момента регистрации договора в Агентстве Государственных Закупок.

4.3 Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

4.4 Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 20 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

4.5 Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.6 Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

4.7 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней.

5. **Корректировка стоимости договора**

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

6. **Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики**

6.1. **Генеральный подрядчик** обязан выполнить все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные графиком выполнения работ и обеспечить качество, соответствующее положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если часть работ, в отношении которых заключен договор, выполняются в субподряде, **Генеральный подрядчик** должен представить по требованию **Бенефициара**, список специализированных субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ **Генеральный подрядчик** обязуется сообщать, по требованию **Бенефициара**, информацию об изменениях в составе субподрядных организаций.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика, соинвестора и бенефициара

- 7.1. Вся документация, необходимая для выполнения законтрактованных работ, предоставляется **Бенефициаром** в распоряжение **Генерального подрядчика** в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством графика выполнения работ.
- 7.2. **Генеральный подрядчик** обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением законтрактованных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.
- 7.3. Документация, предоставленная в распоряжение **Генерального подрядчика**, распределяется следующим образом:
- а) полный экземпляр документации предусматривается для заполнения технического паспорта сооружения;
 - б) два экземпляра проектной документации остаются в распоряжении **Генерального подрядчика**, из которых один экземпляр хранится у прораба, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе аттестованному специалисту ответственному за технический надзор.
- 7.4. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые должен составить **Бенефициар** или **Генеральный подрядчик**, и которые затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение **Бенефициаром** или **Генеральным подрядчиком**, при необходимости, по требованию и в сроки, установленные в приложениях договора. Соответствующие документы не могут быть опубликованы, размножены или использованы в иных целях, чем те, что установлены в договоре и должны быть возвращены по требованию, если не предусмотрено иное.
- 7.5. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ.
- 7.6. Если **Бенефициар** не выдает в надлежащее время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, необходимые для производства работ, **Генеральный подрядчик** сообщает **Бенефициару** посредством писем о причинах задержки и простоя в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывает дату, когда они были необходимы, а также задержки и простои, вызванные вследствие отсутствия данных документов.
- 7.7. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда предоставляется в распоряжение субподрядчиков **Генеральным подрядчиком**, без оплаты, в двух экземплярах, в сроки, предусмотренные договорами субподряда, установленные графиком выполнения.

- 7.8. **Генеральный подрядчик** выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает рабочую силу, материалы, строительное оборудование и объекты временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке и за используемые процедуры выполнения.
- 7.9. Формой гарантии надлежащего исполнения работ, принятой **Бенефициаром**, является **последовательное удержание** в размере 5 % от стоимости присужденного договора.
- 7.10. Последовательное удержание будет производиться **Бенефициаром** в размере 5 % от счет-фактур, предъявленных к оплате, за выполненные работы, пока не будет достигнуто значение 5 % от общей стоимости контракта. Эти удержания будут осуществляться до погашения гарантии надлежащего исполнения. Таким образом, удержанные суммы будут перечисляться в банк, выбранный сторонами - **Генеральным подрядчиком и Бенефициаром** - и будут перечисляться на специальный счет. С этой целью перечисление будет производиться в течение 10 рабочих дней с момента удержания. **Бенефициаром** должен позаботиться о том, чтобы банк проинформировал **Генерального подрядчика** об осуществленном перечислении, и о его назначении.
- 7.11. Гарантия добросовестного исполнения возвращается **Генеральному подрядчику** на основании уведомления **Бенефициара** банковского агента. Уведомление осуществляется в течении 5 дней после подписания протокола окончательной приемки.
- 7.12. **Генеральный подрядчик** должен обеспечить оформление гарантии надлежащего исполнения работ (открытие счета) после уведомления о присуждении договора, но не позднее, чем через 7(семь) рабочих дней после заключения контракта. До тех пор, пока он не выполнил это обязательство, **Бенефициар** может удержать гарантию на оферту, представленную генеральным подрядчиком.
- 7.13. **Бенефициар** обязуется вернуть **Генеральному подрядчику** гарантию добросовестного выполнения работ в установленный срок после подписания протокола об окончательной приемке работ, если он не предъявил до той даты претензии в отношении качества выполненных работ. **Бенефициар** вправе удерживать соответствующую часть стоимости гарантии, в пределах причиненного ущерба, до тех пор, пока поданные требования не разрешены.
- 7.14. **Генеральный подрядчик** гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора.
- 7.15. Работы, в отношении которых проводятся испытания, считаются выполненными, в случае если результаты испытаний, вписываются в пределы, допустимые действующими техническими регламентами.
- 7.16. **Бенефициар** вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных специалистов ответственных за

технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и вездe, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, при этом, условием является, чтобы этим не разглашались секреты **Генерального подрядчика**. Секретная информация, а также секретная документация считается **Бенефициаром** конфиденциальной.

- 7.17. **Бенефициар** уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав **Генерального подрядчика**. Распоряжения, в основном, направляются **Генеральному подрядчику** и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться против неизбежной и объявленной опасности. **Генеральному подрядчику** необходимо сообщить **Бенефициару** фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество с его стороны.
- 7.18. Если **Генеральный подрядчик** считает, что распоряжения **Бенефициара** являются необоснованными или нецелесообразными, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения распоряжений **Бенефициара** создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает **Бенефициар**.
- 7.19. Разбивка основных осей, реперов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение **Генерального подрядчика**, а также материализация высотных отметок в непосредственной близости участка, относится к обязанностям **Бенефициара**.
- 7.20. Для проверки разбивки **Бенефициаром** или проектировщиком, **Генеральный подрядчик** должен обеспечить сохранность всех реперов, столбов или других предметов, используемых при разбивке работ.
- 7.21. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение **Генерального подрядчика** **Бенефициаром** для выполнения договора, являются решающей. **Генеральный подрядчик** обязуется проверить полученную документацию и сообщить **Бенефициару** об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.
- 7.22. **Генеральный подрядчик** обязуется регламентировать отношения с отраслевыми субподрядчиками и несет ответственность перед **Бенефициаром** за соблюдение отраслевыми субподрядчиками законных и профессиональных положений и обязательств.
- 7.23. **Бенефициар** обязуется получить все разрешения и заключения, предусмотренные в нормативных актах, а также регламентах (документах), которые позволяют выполнение работ по договору.
- 7.24. На протяжении выполнения работ **Бенефициар** вправе распорядиться в письменной форме о:
- а) устранении со строительной площадки любого материала, который не соответствует по качеству;

- б) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий;
- с) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.

- 7.25. В случае невыполнения **Генеральным подрядчиком** распоряжений из пункта 2, **Бенефициар** может остановить работы, нанять и оплатить другим подрядчикам за выполнение данных работ, ставя, таким образом, в опоздание **Генерального подрядчика**, который будет обязан в условиях закона, возместить расходы, понесенные **Бенефициаром** в связи с фактом невыполнения.
- 7.26. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, художественные или научные ценности, **Генеральный подрядчик** обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом **Бенефициару**, органам полиции или другим компетентным органам.
- 7.27. Во время выполнения работ **Генеральный подрядчик** обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходов и временных работ любого типа, которые не нужны, а по завершению работ **Генеральный подрядчик** уберет со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и временные сооружения.
- 7.28. **Генеральный подрядчик** должен получить, за собственный счет, все заключения и согласования и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для имущества или прав, затронутых, или которые могут быть затронуты, выполнением работ. **Бенефициар** вернет **Генеральному подрядчику** все эти суммы в результате его подтверждения.

8. Рабочая сила

- 8.1 **Генеральный подрядчик** выполняет все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства.

9. Материалы и выполнение самих работ

- 9.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщика, **Бенефициара**, что будет запрошено. **Генеральный подрядчик** обеспечивает, по требованию, рабочую силу, инструменты, оборудование, материалы, необходимые для рассмотрения, измерения и проверки работ.
- 9.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает **Генеральный подрядчик**, если это предусмотрено в документации, в противном случае расходы оплачивает **Бенефициар**.
- 9.3. Проверки, предусмотренные и заказанные **Бенефициаром** для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются **Генеральным подрядчиком**, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае **Бенефициар** оплачивает данные расходы.

- 9.4. **Бенефициар**, проектировщик, или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на склады заготовленного материала и др.
- 9.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика, **Генеральный подрядчик** предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. **Генеральный подрядчик** сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику о готовности работ к осмотру. Аттестованный технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении вышеуказанных работ.
- 9.6. **Генеральный подрядчик** откроет любую часть или части работы по требованию **Бенефициара** и при необходимости переделает эту часть или части работы, если установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются **Бенефициаром**, а в противном случае, **Генеральным подрядчиком**.
- 9.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачивает **Генеральный подрядчик**. В случае нескольких подрядчиков, расходы делятся пропорционально между ними.
- 9.8. Работы, выполненные **Генеральным подрядчиком** за исключением работ, предусмотренных в договоре и без распоряжения **Бенефициара**, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения **Бенефициара**, не будут оплачены **Генеральному подрядчику**. **Генеральный подрядчик** должен устранить данные работы в срок, установленный **Бенефициаром**. Также, он несет ответственность перед **Бенефициаром** за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены **Генеральному подрядчику**, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле **Бенефициара**, о чем сообщается незамедлительно.
- 9.9. Работы начинаются через 10 дней после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении.

10. Гарантийный период и исправления в гарантийный период

- 10.1. Гарантийный период для работ, предусмотренных в ст. 2 настоящего образца договора, составляет **3 года**.
- 10.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки и по истечению срока, предусмотренного договором.
- 10.3. **Генеральный подрядчик** обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, вследствие уведомления, переданного **Бенефициаром**.

11. Ответственность сторон

11.1 Стороны договора несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

11.2 Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное.

11.3 Члены объединения хранят индивидуальность в качестве правовых субъектов, однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за порядок выполнения обязательств по договору.

11.4 Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, только если **Генеральный подрядчик** заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения.

11.5 **Генеральный подрядчик** обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.

11.6 **Генеральный подрядчик** должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящееся в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.

11.7 Если несоблюдение **Генеральным подрядчиком** положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб **Бенефициару**, **Генеральный подрядчик** возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.

11.8 Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.

11.9 Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон договора, виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в размере 0,1% от стоимости работ, оставшихся для выполнения/неоплаченных за каждый день просрочки. Неустойка становится эффективной в момент, когда виновная сторона вступила в задержку.

11.10 **Бенефициар** не несет ответственность, ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому **Генеральным подрядчиком**, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине **Бенефициара**, его агентов или работников.

11.11 **Генеральный подрядчик** и отраслевые субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение обязательств по договору.

12. Разрешение споров

12.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

13. Расторжение договора

13.1 **Генеральный подрядчик** может потребовать расторжения договора, если:

- а) **Бенефициар** не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы **Генеральный подрядчик** выполнял работу;
- б) **Бенефициар** не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;
- с) **Бенефициар** сообщает генеральному подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнения договорных обязательств.

13.2 **Бенефициар** может потребовать расторжения договора, если:

- **Генеральный подрядчик** не в состоянии оплачивать, в ликвидации, на него наложен арест;
- **Генеральный подрядчик** не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
- **Генеральный подрядчик** не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором;
- **Бенефициар** уведомляет генерального подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнять обязательства по договору.

13.3 Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1 и 12.2 настоящего договора.

13.4 **Бенефициар**, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.

13.5 В случае расторжения договора **Бенефициар** составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить **Генеральный подрядчик**, по вине которого расторгается договор.

13.6 После расторжения договора **Бенефициар** может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

13.7 **Бенефициар** созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ в течение 15 дней с момента расторжения договора.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 Следующие документы интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- а) Техническое задание;
- б) Техническое предложение;
- с) Финансовая оферта;
- д) График выполнения договора;
- е) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2 Документы договора составлены на русском языке.



13.3 В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются **Бенефициаром**, который выдает инструкции в этом смысле для **Генерального подрядчика**.

13.4 Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным 07 марта 2019 год и действителен до 31 декабря 2019

года.

13.5 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до финальной приемки работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

Генеральный подрядчик SRL «Zepto»	Бенефициар ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ
Почтовый адрес: Республика Молдова, мун.Кишинэу, ул.Градина Ботаника, 14/3, оф.307 Тел./Факс: 069527409 Код: MD28ML000000002251103462 Банк: BC "Moldinconbank" S.A. Sucursala „Alba-Iulia” Код: MOLDMD2X303 Фискальный код: 1018600024415	Почтовый адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; Тел./факс: 0(298)22588; 0(298)2-25-88 Код IBAN: MD94TRPDAG222990R14494AC Банк: MF-Trezoreria de Stat Код: TREZMD2X Фискальный код: 1007601000252
Chisca Ion   М.П.	ЧЕБАН Вадим   М.П.

CERTIFICAT privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. **A1943667** din **11.11.2019**
№
1. Destinația / Назначение
ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul Fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
ZERTO S.R.L.	1018600024415
Adresa sediului de bază (strada, piață, etc.) Адрес основного местоположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Gradina Botanica nr.14 bl.3 of.307	0110-SEC.BOTANICA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату
выдачи данного справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 26.11.2019

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



A. PRONITICH
Numele si prenumele functionarului



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Alba-Iulia”

Republica Moldova, MD-2071
mun. Chișinău, str. Alba-Iulia, 77/19
Tel.: (373 22) 63-08-88, 59-39-64
Fax: (373 22) 63-08-87

Data 23. NOV. 2019
Nr. 541

Республика Молдова, MD-2071
мун. Кишинэу, ул. Алба-Юлия, 77/19
Тел.: (373 22) 63-08-88, 59-39-64
Факс: (373 22) 63-08-87

Beneficiar: Primăria or. Codru

Mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, nr. 8

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea lucrărilor privind restabilirea iluminatului stradal a unor străzi din or. Codru, mun. Chișinău, conform anunțului de participare la licitație publică nr. 21014465 din 13.11.2019, subsemnatii BC „Moldindconbank” S.A. sucursala „Alba-Iulia”, având sediul înregistrat în mun. Chișinău, str. Alba-Iulia 77/19, IDNO 1002600028096 în persoana directorului, dl Habașescu Radu, care activează în baza procurii, ne obligăm față de Primăriei or. Codru să plătim suma de 10 000 MDL (zece mii lei), la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- Ofertantul „Zepto” SRL își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul „Zepto” SRL nu a constituit garanția de bună execuție;
- Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul „Zepto” SRL a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

- Prezenta garanție este valabilă până la data de 25 decembrie 2019 inclusiv.
- Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
- Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei

Director financiar al sucursalei



Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: Primăria or.Codru

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Chisca Ion reprezentanți ai ofertantului „ZEPTO”SR L

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: “Restabilirea Iluminatului stradal a unor străzi din or.Codru mun. Chișinău (atenție cerințe tehnice)”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA 795 298,89 (Sapte sute nouazeci si cinci mii doua sute nouazeci si opt lei 89 bani.) lei MD.

La care se adauga TVA - 159 059,79 (O suta cinzeci si noua mii cinzeci si noua lei 79 bani) lei MD.

Total inclusiv TVA: 954 358,68 (Noua sute cinzeci si patru mii trei sute cinzeci si opt lei 68 bani .) lei MD.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 2 (doua) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de: 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 27.12.2019.

(durata în litere și în cifre)

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

6. Alături de oferta de bază:



nu depunem ofertă alternativă.

7. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

8. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 26/11/2019

Chisca Ion , în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie 47 717,93 (patruzeci și șapte mii șapte sute șaptesprezece lei 93 bani) mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 (șapte) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Data: 26/11/2019

Chisca Ion, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „ZEPTO” SRL

(denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: ZEPTO SRL
2. Codul fiscal: 1018600024415
3. Adresa sediului central: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307
4. Telefon: 069527409/069822963
- Fax: 022-49-08-14
- E-mail: zeptosrl@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare: (EZTRAS) nr. 385482 din 22.05.2018;
(numărul, data înregistrării)
AGENTIA SERVICII PUBLICE DEPARTAMENTUL INREGISTRARE SI LICENTIERE A
UNITATILOR DE DREPT
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Certificat: 1360 28.09.2016, MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI
CONSTRUCTIILOR, Executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor.
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
9. Principala piață de afaceri: “Constructii de cladiri si/sau constructiile ingineresti, instalatii si
retele tehnica-edilitare, reconstrucțiile, consolidările restaurările”
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent mii dolari SUA
1.	2018	6853,20	403,29
2			
3			
Media anuală:			

Nume/prenume: Chisca Ion
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Модернизация уличного освещения примэрия г.Вулканешты
2. Numărul și data contractului: nr. ocds-b3wdpl-MD-1547672659798 din 07.03.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Comitetul Executiv UTA Gagauzia
4. Adresa beneficiarului: г.Вулканешты
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
1 110 889,57 lei MDL/ 62 620 dolari SUA
 - b) finală
1 110 889,57 lei MDL/ 62 620 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 2 luni
 - b) efectiv realizată 55 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 12.06.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Chisca Ion
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de cablare și conexiuni electrice la Gradinita de copii Salcioara, nivelul 1, nivelul II din com. Stăuceni, mun. Chișinău (reconstrucția rețelilor electrice interioare a clădirii)
2. Numărul și data contractului: nr. MD-2019-05-28-000129-1-11 din 28.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com. Stăuceni, mun. Chișinău
4. Adresa beneficiarului: Republic of 4839 s.Stăuceni Alexei Mateevici
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
629059.78 lei MDL/ 37 003.47 dolari SUA
 - b) finală
629059.78 lei MDL/ 37 003.47 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată: 2 luni
 - d) efectiv realizată 50 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 116 din 26.07.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeți FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Chisca Ion
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație a sistemelor electrice – RAPO
2. Numărul și data contractului: nr. 36 din 10.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Președintele Raionului Rîșcani
4. Adresa beneficiarului: or.Rîșcani, str.Independenței 38
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
622 015,94 lei MDL/ 36 589,11 dolari SUA
 - b) finală
622 015,94 lei MDL/ 36 589,11 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată: 2
 - f) efectiv realizată 40 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 09.09.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeți FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Chisca Ion
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

(Декларация о схожем опыте)

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de modernizare a sistemului public de iluminare Cărbuna, r. Ialoveni	Primaria Carbuna, r. Ialoveni	contractant unic	145.961,75	0.3	Nr. 09/1 din 02.07.2018
2	Montarea rețelei de iluminare publică	P. Micleuseni, r. Straseni	contractant unic	145.926,28	0.33	Nr.5/1 din 05.07.2018
3	Iluminarea stradală s.Onitcani r.Criuleni	P. Onitcani, r.Criuleni	contractant unic	242.322,31	0.4	Nr.17/1 din 17.07.2018
4	Montarea sistemului electric	Gimnaziul Mihai Eminescu Nisporeni	contractant unic	238.587,65	0.36	Nr18/1 din 18.07.2018
5	Renovarea rețelei de iluminat public din s. Obileni	Primaria Obileni, r. Hincesti	contractant unic	238.636,31	0.46	Nr.10/2 din 13.08.2018
6	Lucrari de modernizare asistemei de canalizare si montarea rezervorului subteran pentru apa menajera	Gimnaziul Ion Creanga s. Cania, r.Cantemir	contractant unic	99.972,12	0.5	Nr.04/1 din 04.09.2018
7	Lucrări de montare a rețelei de iluminat public în satul Fîntînița	Primaria Fintinita, R. Drochia	contractant unic	157.321,33	0.5	Nr.14/1 din 13.08.2018
8	Renovarea si restabilirea parcului din preajma	Primaria Tintareni, r.Telenesti	contractant unic	238.887,91	1.5	Nr.05/1 din 05.10.2018

	traseului M2 Chisinau-Soroca din s.Tintareni (Lucrari de pavare)					
9	Iluminarea stradala in com. Pinzareni	Primaria Pinzareni, r. Falesti	contractant unic	235.248,19		
10	Lucrari de iluminare stradala din s.Mascauti	Primaria Mascauti, r. Criuleni	contractant unic	177.127,57	0.4	Nr.10/1 din 10.09.2018
11	Renovarea rețelei de iluminat public	Semionovca, r. Stefan Voda	contractant unic	237.723,00	5	Nr 26/9 din 27.09.2018
12	Extinderea sistemului de iluminare stradala in s. Gura Bicuiui r. Anenii Noi	Primaria Gura Bicuiui, r. Anenii Noi	subantreprenor	116.780,02	0.23	Nr.1 din 12.09.2018
13	Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în com.Șuri, s.Șuri și Șurii Noi	Primaria Suri, r. Drochia	contractant unic	287.838,92	0.6	Nr.27/2 din 27.09.2018
14	Lucrări de extindere a iluminării stradale s. Țareuca și s.Țahnauți	Primaria Tareuca, r. Rezina	contractant unic	283.452,50	0.6	Nr.16 din 25.10.2018
15	Lucrări de amenajare a teritoriului prin pavarea trotuarelor de pe str. Suveranității (între str.Decebal și str. 300 de ani) or.Glodenii	Primaria orașului Glodeni	contractant unic	229.923,60	1.1	Nr.7/5 din 7.11.2018
16	Lucrări de amenajare a teritoriului prin pavarea trotuarelor pe str.Stefan cel Mare (între str.M. Eminescu și Tricolorului) or.Glodenii	Primaria orașului Glodeni	contractant unic	428.476,67	2	Nr. 4/1 din 27.12.2018
17	Iluminare stardala primaria s.Colibasi, r-nul Cahul	P. Colibasi, r. Cahul	contractant unic	264.986,01	0.46	Nr.30/1 din 30.10.2018
18	Reparatia sistemului de iluminat stradal in s. Constantinovca si s. Pervomaisc, r-nul Causeni	P. Pervomaisc Causeni	contractant unic	238.898,28	0.5	Nr.19/1 din 19.11.2018

19	Extinderea iluminării stradale în s. Grigorievca	Primaria Grigorievca	contractant unic	132.258,86	0.16	Nr. 18/1 Din 18.11.2018
20	Renovarea interioară a pereților tavanelor casei de cultură din s.Iurcenii, r-nul Nisporeni	P. Iurcenii, r. Nisporeni	contractant unic	546.167,79	1.2	18/1 Din 18.12.2018
21	Extinderea sistemului de iluminat stradal din s Cusmirca	Primaria Cusmirca	contractant unic	136.070,99	0.5	№ 62 din 28.12.2018
22	Iluminareastradală de la PT-62U,PT-65U,PT-67U din sat. Ecaterinovca, r-ulCimislia	Primaria Ecaterinovca Cimislia	contractant unic	195.499,94	0.5	№ 61 din 27.12.2018
23	Lucrari de iluminare stradala din s. Mascauti, r. Criuleni	Primaria Mascauti Criuleni	contractant unic	119092,18	0.3	№ 29 din 26.10.2018
24	Lucrari de montare a rețelei de iluminat public din or. Criuleni la 2 sectoare de case	Primaria Orasului Criuleni	contractant unic	249 996,84	0.4	№ 66 din 07.02.2019
25	Lucrari de renovare a rețelei de iluminat public din sat. Milestii Mici r-nul. Ialoven	Primaria sat. Milestii Mici r-nul. Ialoven	contractant unic	199 975,51	0.3	№ 67 din 19.02.2019
26	Lucrari de iluminare stradala in s.Pinzareni r.Falesti	Primaria s.Pinzareni r.Falesti	contractant unic	200186,66	0.3	№ 74 din 22.03.2019
27	Lucrari de iluminare stradala in sat. Tetcani, r. Briceni	Primaria sat. Tetcani r. Briceni	contractant unic	248838,52	0.5	№ 71 din 21.03.2019
28	Lucrari de reparati a rețelei de iluminat public din s. Borceag, r. Cahul	Primaria s. Borceag r. Cahul	contractant unic	249560,00	0.5	№ 65 din 01.02.2019
29	Lucrari de iluminare stradala din s.Başcalia, r-nul Basarabeasca	Primaria s.Başcalia, r-nul Basarabeasca	contractant unic	119200,00	0.5	№ 56 din 17.10.2018
30	Lucrari de reparatie si modernizare a rețelei de iluminare publica sat. Cioresti r-nul. Nisporeni	Primaria com. Cioresti r. Nisporeni	contractant unic	118652,52	0.3	№ 56 din 17.12.2018
31	Модернизация уличного освещения примэрия г.Вулканешты	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	contractant unic	1.110.889,5 7	2	№ 1 din 12.06.2019

32	Lucrări de instalare a iluminării stradale în s. Alexeevca, rl Edineț	Primaria s. Alexeevca, rl Edineț	contractant unic	172.560,00	0.5	№ 94 din 30.05.2019
33	ILUMINARE STRADALA PRIMARIA sat. Colibasi r. Cahul	Primaria sat. Colibasi r. Cahul	contractant unic	842.598,60	1.5	№ 115 din 22.07.2019
34	Restabilirea si modernizarea sistemului de iluminat stradal in comuna Suri, s.Suri si Surii Noi	Primaria comunei Suri r-nul Drochia	contractant unic	471.608,27	1	№ 113 din 22.07.2019
35	Lucrări de cablare si conexiuni electrice la Gradinita de copii Salcioara, nivelul 1, nivelul II din com. Stăuceni, mun. Chișinău (reconstructia rețelelor electrice interioarea a clădirii)	Primaria Stăuceni, mun. Chișinău	contractant unic	629.059,78	1.7	№ 116 din 26.07.2019
36	Lucrari dereparatii capitale a unor sectoare de iluminat stradal din s Grimancauti r Briceni	Primaria s Grimancauti r Briceni	contractant unic	415.291,31	1	№ 106 din 03.07.2019
37	Lucrari de pavare a trotuarului din s.Onitcani r.Criuleni	Primaria s.Onitcani r.Criuleni	contractant unic	298 843,55	1	№ 108 din 19.07.2019
38	Lucrări de reparație a sistemelor electrice – RAPO	Președintele Raionului Rîșcani	contractant unic	622 015,94	1.8	№ 1 din 09.09.2019

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume/prenume: Chisca Ion
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.13

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Cantitatea	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Scara 6-10m	buc	4	proprii
2.	Masina de gaurit electrice	buc	12	proprii
3.	Surubelnite	set	12	proprii
4.	Masina de taiat	buc	4	proprii
5.	Aspiratoare	buc	1	proprii
6.	Autocamion	buc	4	proprii
7.	Autoturism	buc	3	proprii
8.	Instrumente	set	8	proprii
9.	Multimetru	buc	6	proprii
10.	Laser	buc	1	proprii
11.	Camion 12t	buc	1	proprii
12.	Auto Turn Renault	buc	1	arenda
13.	Masina de foraj	buc	1	arenda
14.	Maina de tait asfalt	buc	1	proprii
15.	Ciocan pneumatic	buc	10	proprii
16.	Schele h-3-6m	buc	1	proprii
17.	Polizor unghiular	buc	7	proprii
18.	Aparat de sudat	buc	3	proprii
19.	Prese hidraulice	buc	2	proprii
20.	Cabestane hidraulice	buc	3	proprii
21.	Polizoz de sant	buc	1	proprii
22.	Autobasculanta 16t	buc	1	arenda
23.	Pompe de apa	buc	2	proprii
24.	Generator 9 kW	buc	2	proprii
25.	Set de efectuarea mansoanelor	buc	1	proprii
26.	Plata compactore	buc	1	proprii
27.	Masina de taiat asfalt	buc	1	proprii
28.	Betoniera 200 l	buc	2	proprii
29.	Demolator 28 J	buc	2	proprii
30.	Compactor mecanic	buc	1	proprii
31.	Set instrumente constructii	buc	7	proprii

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Diriginte de șantier	Superioare	7	25	Nr.1360 28.09.2016
2.	Diriginte de șantier	Superioare	6	15	Nr.3754 25.05.2017
3.	Diriginte de șantier	Superioare	6	15	Nr.0325 19.03.2015
4.	Electrician autorizat gradul 2	Superioare	7	25	Nr.2645 27.02.2017
6	Electrician autorizat gradul 3	Superioare	12	45	Nr.3327 26.06.2017
7.	Inginer	Superioare	5	17	
8.	Inginer	Superioare	7	20	
9.	Maistru	Superioare	8	32	
10.	Maistru	medii	5	10	
11.	Maistru	medii	7	9	
12.	Muncitor	medii	9	15	
13.	Muncitor	medii	2	7	
14.	Muncitor	medii	5	9	
15.	Muncitor	medii	12	18	
16.	Muncitor	medii	2	8	
17.	Muncitor	medii	3	12	
18.	Muncitor	medii	5	11	
19.	Muncitor	medii	6	8	

Nume/prenume: Chisca Ion
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 26.11.2019

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1573643197746

Către: Primaria Codru

Subsemnatul, Chisca Ion reprezentant împuternicit al ZEPTO SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 26.11.2019

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Restabilirea Iluminatului stradal a unor străzi din or.Codru mun. Chișinău (atenție cerințe tehnice)"
(denumirea lucrărilor)

Primaria Codru
(beneficiar)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019-2020				
		Luna				
		1				
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructii Lucrari de montare					
3.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructii Lucrari de montare Lucrari de finisare Lucrari de testare					

Termenul de executare 60 (saizeci) zile

Data completării: 26.11.2019

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

Certificat de garantie a utilajului si lucrarilor executate

Denumirea: ZEPTO S.R.L.

Cod fiscal: 1018600024415

Adresa juridica: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307.

Tel: 069527409

zeptosrl@mail.ru

Compania ZEPTO SRL asigura garantia lucrarilor executate la procedura “Cererea
ofertelor de preturi nr. ocds-b3wdp1-MD-1573643197746 din 13.11.2019 “Restabilirea
Iluminatului stradal a unor străzi din or.Codru mun. Chişinău (atenţie cerinţe tehnice)”
PRIMĂRIA CODRU pe o perioada de 60 luni.

Data completării:26.11.2019

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcţia în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL

REPUBLICA MOLDOVA



**COMITETUL EXECUTIV
AL GĂGĂUZIEI**

MD-3805, RM, UTA Găgăuzia
m. Comrat, str. Lenin, 196

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ**

MD-3805, PM, АТО Гагаузия
г. Комрат, ул.Ленина, 196

**GAGAUZ YERİNİN
BAKANLIK KOMİTETİ**

MD-3805, MR, Gagauz Yeri
Komrat kas., Lenin sok., 196



Tel.: +373/ 298 2-46-36; fax: +373/ 298 2-20-34; e-mail: bashkanat@mail.ru web: www.gagauzia.md

Исх. № *684*

19 сентября 2019 года

**Директору
SRL „Zepto”**

Настоящим, Исполнительный Комитет Гагаузии подтверждает, что подрядная организация SRL «Zepto» выполнила работы на основании заключенного Договора подряда №ocds-b3wdp1-MD-1547672659798 от 06 марта 2019 года по объекту: «Модернизация уличного освещения примэрия г.Вулканешты» на общую сумму 1 110 889,57 (один миллион сто десять тысяч восемьсот восемьдесят девять, 57) лей.

Все условия согласно заключенного договора организация выполнила надлежащим образом и добросовестно, в установленные сроки, обеспечив высокое качество выполненных работ.

Претензий и замечаний со стороны закупающего органа и бенефициара проекта не имеются.

**Представитель
Исполнительного Комитета Гагаузии**

Исполнитель Раду Марианна: 079389105



Марианна РАДУ