

**Serviciul de Protecție și Pază de
Stat. Lucrări de reparație la
edificiul situat din str. Sfatul
Țării 26, mun. Chișinău.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2018**Lucrări de reparație**

Valoarea de deviz 741 323,23 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Demontare si evacuare deseurilor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	38,00	24,22 24,22	920,26 920,26
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	21,70	54,21 54,21	1 176,26 1 176,26
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	236,91	18,53 18,45	4 390,16 4 371,20
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	146,40	31,46 31,14	4 605,48 4 558,60
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	57,00	45,37 44,97	2 586,36 2 563,56
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,80	72,08 72,08	922,56 922,56
7	TsH92B	Incarcarea in auto. deseuri	t	12,80	64,01 64,01	819,35 819,35



1	2	3	4	5	6	7
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,80	77,34 0,00	990,00 0,00
Total Demontare si evacuare deseurilor						16 410,43
Inclusiv salariu						15 331,79
		1.2. Pardoseli				
9	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	146,40	62,66 34,60	9 173,76 5 064,85
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2	146,40	24,21 6,92	3 543,92 1 013,08
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	146,40	256,40 74,96	37 536,25 10 973,85
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,25	17,62 8,08	1 008,91 462,43
13	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	57,25	264,83 68,03	15 161,58 3 894,93
14	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin suruburi (2 buc/m), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	190,00	49,94 34,60	9 487,84 6 573,24
Total Pardoseli						75 912,26
Inclusiv salariu						27 982,38
		1.3. Tavane				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "GRILIATO", inclusiv sistemul-grila	m2	12,04	341,75 126,86	4 114,64 1 527,41
16	CK29E	Tavane suspendate din panouri	m2	30,30	516,54	15 651,24




1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular tip "DIZAIN SCANDINAV"			149,92	4 542,46
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	110,00	185,28 115,32	20 380,80 12 685,20
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (rosturi)	m2	27,50	19,03 11,53	523,23 317,13
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,50	103,44 88,23	2 844,49 2 426,33
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,00	35,94 31,71	3 953,47 3 488,43
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	110,00	3,08 1,73	338,78 190,28
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,00	42,25 31,71	4 647,83 3 488,43
Total Tavane						52 454,48
Inclusiv salariu						28 665,67
		1.4. Pereti				
23	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	18,00	99,66 40,36	1 793,96 726,52
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (rosturi)	m2	4,50	19,02 11,53	85,61 51,89
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	222,91	85,50 70,35	19 058,23 15 680,64



1	2	3	4	5	6	7
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	222,91	35,94 31,71	8 011,47 7 069,11
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	222,91	3,08 1,73	686,71 385,75
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	222,91	43,45 31,71	9 685,95 7 069,12
29	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti	m2	236,91	45,06 38,06	10 676,00 9 015,72
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	236,91	3,08 1,73	729,82 409,96
31	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	236,91	95,95 34,60	22 730,74 8 196,37
Total Pereti						73 458,49
Inclusiv salariu						48 605,08
1.5. Timplarii						
32	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	38,20	2 637,89 103,79	100 767,53 3 964,70
33	CK03A	Usi din lemn exterioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,80	4 137,89 103,79	15 723,98 394,40
34	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,00	495,23 144,15	10 399,83 3 027,15
Total Tîmplării						126 891,34
Inclusiv salariu						7 386,25



1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			345 127,00
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			28 793,51
		Transportarea materialelor	7,00 %			15 080,98
		Total	100,00 +			389 001,49
		Cheltuieli de regie	14,50 %			56 405,21
		Total	100,00 +			445 406,70
		Beneficiu de deviz	6,00 %			26 724,40
		Total Lucrari de constructie generale				472 131,10
		Inclusiv salariu				127 971,17
		2. Lucrari electrice				
35	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, incorporaabile COB DOWNLAGHT ROUND ZR D2002	buc	95,00	417,84 77,84	39 694,90 7 394,90
36	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat , inclusiv dispozitivul de sustinere, Pedant Lampi MC -A1 72	buc	30,00	247,84 77,84	7 435,23 2 335,23
37	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, incorporaabile CПOT DOWNLAGHT LP 855-1C	buc	15,00	344,51 77,84	5 167,67 1 167,62
38	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat inclusiv dispozitivul de sustinere, LED Panouri patrat aplicabil (40w)	buc	15,00	477,84 77,84	7 167,62 1 167,62
39	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	295,00	51,89 51,89	15 308,73 15 308,73
40	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	175,00	29,34 19,60	5 135,19 3 430,77
41	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	120,00	33,16 20,18	3 979,57 2 421,72
42	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED-simbol 0146A	buc	12,00	63,98 25,37	767,76 304,44

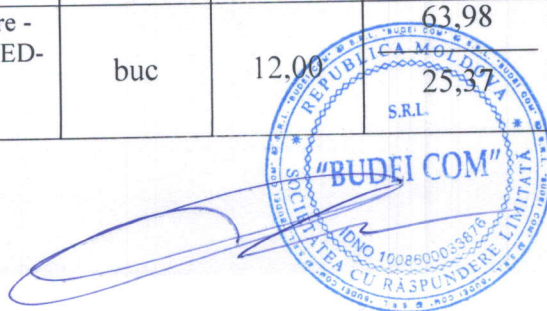


1	2	3	4	5	6	7
43	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	18,00	58,72 17,87	1 057,04 321,74
44	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	295,00	17,70 13,84	5 221,33 4 082,33
45	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,00	145,53 136,65	436,60 409,96
46		Dulap de comanda suspendat	buc	3,00	400,00 0,00	1 200,00 0,00
47	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	230,23 133,77	460,46 267,54
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,00	93,61 89,95	1 123,32 1 079,40
49		Automat BA 47-29 IP 16A	buc	6,00	25,00 0,00	150,00 0,00
50		Automat BA 47-29 IP 16A	buc	6,00	28,00 0,00	168,00 0,00

Прямые затраты			lei	94 473,42
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %	8 930,70
Transportarea materialelor			7,00 %	3 824,54
Total			100,00 +	107 228,66
Cheltuieli de regie			76,00 %	30 165,92
Total			100,00 +	137 394,58
Beneficiu de deviz			6,00 %	8 243,68
Total Lucrari electrice				145 638,26
Inclusiv salariu				39 692,00
Прямые затраты			lei	617 769,36
TVA			20,00 %	123 553,87

Total deviz:

741 323,23

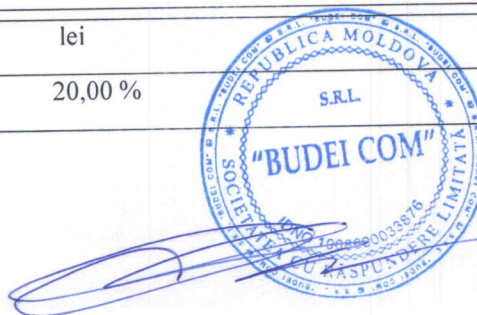

Inclusiv salariu

167 663,17



Întocmit:

SRL "BUDEI COM"

(funcția, semnătura)

Verificat:

Serviciul de Protecție și Pază de Stat

(funcția, semnătura)