

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către IM Porcul Urban de autobuze, mun Chisinau, str Larmizgehiza 51
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Director Statul Viorel
reprezentanți ai ofertantului Resacons - STR SRL
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrări de reparație a acoperișului la blocul Administrativ
(denumirea lucrării)

al IM Porcul Urban Autobuze

pentru suma fără TVA de 55669,21 lei
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 11133,84
66800,05 lei.
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 60 zile luni calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 30.10.2022
(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



Director Statul Viorel

[Signature]

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 31 / 08 / 2022

Sforțuț Viorel, în calitate de
_____, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
RESACONS-STR SRL
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garanție Bancară
în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 33400,20 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni
calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data
începerii executării) 1 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
1 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Director

Sforțuț Viorel



Formularul ofertei

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: „01” 09 2022

Procedura de achiziție Nr.: Achiziția, mod. 21061696

Anunț de participare Nr.: —

Către: T.M. Parcul urban de autobuze

[numele deplin al autorității contractante]

Resacous - STR SRL

declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. —

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) Resacous - STR SRL se angajează să

[denumirea ofertantului]

presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele lucrări/servicii Lucrări de reparație a acoperișului la blocul Administrativ al T.M. Parcul Urban

[introduceți o descriere succintă a serviciilor]

Autobuze.

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

556669,21 lei

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

668003,05 lei

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

f) După caz, în cazul acceptării prezentei oferte, Resacous - STR SRL

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu suntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu Legea nr. 74 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: Director Stratulat Viorel

Nume: Stratulat Viorel

În calitate

de:

Ofertantul:

Resacous - STR SRL

Adresa:

mun. Chisinau or. Colectivă Sitorachiu 15/2

Data:

30

08

2022



Specificatii de pret

Numarul procedurii de achizitie: Achizitii.md 21061696 data 01.09.2022										
Obiectul de achizitie : Achizitionarea Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul administrativ al I.M.Parcul urban de autobuze										
Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unitar(fara TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discout %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45400000-1	Achizitionarea Lucrari de reparatie partiala a acoperisului la blocul administrativ al I.M.Parcul urban de autobuze conform Formular de deviz nr.1-Lista cu cantitati de lucrari si Deviz de oferta (formularele F7,3,5)	Conform Deviz de oferta (formularele F7,3,5)	Conform Deviz de oferta (formularele F7,3,5)	Conform Deviz de oferta (formularele F7,3,5)	Conform Deviz de oferta (formularele F7,3,5)	556669,21	668003,05	60 zile		
Total						556669,21	668003,05			

Semnata electronic Numele, Prenumele, Stratulat Viorel In calitate de Director
Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: mun. Chisinau, or. Codru str. Sitarului 15/2

Director
Stratulat Viorel



Specificatii tehnice

Anexa nr.22

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 2,3,4,6,7 ,iar de catre autoritatea contractanta-in coloanele 1,5]

la Documentatia standard nr.115 din 15.09.2021

Numarul procedurii de achizitie: Achizitii .md 21061696 data 01.09.2022						
Obiectul achizitiei: Achizitionarea Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul administrativ al I.M.Parcul urban de autobuze						
Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standard de referinta
1	2	3	4	5	6	7
Obiectul achizitiei: Achizitionarea Lucrari de reparatie partiala a acoperisului de la blocul principal	Acoperis ,acoperit din membrane bituminoase ;Lucrari de reparatie	Md	"Resac on-STR" SRL	Lucrari de reparatie partiala a acoperisului de la blocul principal	Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul conform Formular de deviz nr.1-Lista cu cantitati de lucrari si Deviz de oferta (formularele F.7,3,5)	

Semnat: _____ Numele,Prenumele: Stratulat Viorel In calitate de: Director
Ofertantul: "Resacons-STR"SRL Adresa: mun.Chisinau or.Codru ,str.Sitarului 15/2

Director
Stratulat Viorel



Obiectivul: I.M.Parcul urban de autobuze

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul Administrativ al IM Parcul urban de autobuze

Devizul: Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul administrativ

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 668 003,05 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Bloc administrativ 1.1.Demontare				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	934,0000	25,42	23 740,69
					25,12	23 460,49
2	RpCK42A	Desfacerea pardosellor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	373,0000	12,00	4 475,63
					11,25	4 195,13
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	47,0000	10,72	504,04
					10,12	475,75
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis glafurile la parapet	m	182,0000	5,30	964,35
					5,25	955,25
5	TrB01C1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m.	t	57,0000	28,87	1 645,44
					28,87	1 645,44
6	TrI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1.	t	57,0000	20,62	1 175,31
					20,62	1 175,31
7	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t	57,0000	93,75	5 343,75
					0,00	0,00
		TOTAL 1.1.Demontare				37 849,20
		Inclusiv salariul				31 907,36
		1.2. Acoperis				
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	294,0000	51,97	15 279,34
					1,12	330,66
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	420,0000	69,84	29 332,90
					26,24	11 022,06
10	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm K=6,0000	m2	210,0000	70,18	14 737,12
					26,99	5 668,49
11	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (praimer)	m2	934,0000	11,36	10 611,77
					1,50	1 400,63
12	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(Uniflex EPP 1 strat) Material marunt=1,0500	m2	934,0000	139,02	129 846,88
					18,00	16 807,52
13	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EKP 2 strat) Material marunt =1,0500	m2	934,0000	152,19	142 142,15
					18,00	16 807,52
14	RpCE26A aplicativ	Dispozitive pentru acumularea apelor pluviale la terase si acoperisuri (livniovca) Mat.marunte=1,0300	buc	2,0000	169,98	339,97
					84,35	168,71
15	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperis tip terasa Material marunt (carbuni,apa tare)=1,0300	buc	17,0000	102,39	1 740,57
					71,23	1 210,93
16		Aerator pentru acoperis tip terasa	buc	17,0000	202,00	3 434,00
					0,00	0,00
		TOTAL 1.2. Acoperis				347 464,69
		Inclusiv salariul				53 416,50
		1.3.Parapet				
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu	m2	47,0000	97,49	4 582,18

Director
Stratulat Viorel

		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			63,73	2 995,45
18	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierii contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (praimer)	m2	47,0000	11,36	534,00
					1,50	70,48
19	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (1 strat Uniflex EPP) Material marunt=1,0500	m2	47,0000	143,99	6 767,31
					18,00	845,77
20	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (2 strat uniflex EKP) Material marunt=1,0500	m2	94,0000	157,72	14 825,84
					18,00	1 691,55
21	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv.(капельник) Mat.marunte(acid azotic,mangal,etc.)=1,0500	m	184,0000	132,18	24 320,99
					38,24	7 036,12
22	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv. (invelirea parapetului) Mat.marunte (acid azotic,mangal,etc.)=1,0400	m	184,0000	274,43	50 495,09
					47,24	8 691,68
		TOTAL 1.3.Parapet				101 525,40
		Inclusiv salariul				21 331,06

Total manopera (ore)	2 844,8900
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		486 839,30
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	25 597,18
Total		512 436,48
Cheltuieli de transport	2,0000%	7 329,35
Total		519 765,84
Cheltuieli de regie	5,0000%	25 988,29
Total		545 754,13
Beneficiu de deviz	2,0000%	10 915,08

Total General fara TVA	556 669,21
TVA (20%)	111 333,84
TOTAL GENERAL	668 003,05
Inclusiv salariul	106 654,93

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Director

Stratulat Viorel

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin/ www.devize.md; Telefon: 022-522032;



Obiectivul: I.M.Parcul urban de autobuze

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul Administrativ al IM Parcul urban de autobuze

Devizul: Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul administrativ

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 668 003,05 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	71,4400	37,49	2 678,29
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,3500	37,49	275,55
3	7132030012600	Mozaicar	h-om	378,0000	37,49	14 171,22
4	7132040012700	Parchetar	h-om	55,9500	37,49	2 097,57
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	646,1700	37,49	24 224,91
6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	819,1800	37,49	30 711,06
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,2400	37,49	2 820,75
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	791,5600	37,49	29 675,58
Total manopera						106 654,93
Materiale						
1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	27,8700	320,00	8 918,40
2	16	Aerator pentru acoperis tip terasa	buc	17,0000	202,00	3 434,00
3	20028339	Materiale mărunte	%	3,0000	0,00	4,98
4	2010237318750	Distantieri	buc	88,2000	0,25	22,20
5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	736,0000	0,22	159,97
6	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	20,0000	0,00	12 229,39
7	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,0000	0,00	15,43
8	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,0000	0,00	1 448,59
9	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	5,0000	0,00	691,66
10	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	21,59	2,16
11	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4400	26,00	11,44
12	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	602,7000	26,00	15 670,20
13	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,2000	34,00	74,80
14	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (praimer)	kg	294,3000	32,83	9 662,36
15	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	3,4000	35,00	119,00
16	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 662,5000	2,25	19 521,83
17	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	4,00	1,76
18	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	21,9180	0,00	0,00
19	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	1,0000	16,68	16,68
20	2682132600470	Membrane bituminoase (Uniflex EKP 2 strat)	m2	1 074,1000	104,10	111 814,26
21	2682132600470	Membrane bituminoase 1 strat Uniflex EPP	m2	1 130,5000	93,20	105 360,87
22	2682132600470	Membrane bituminoase(Uniflex EKP 2 strat)	m2	112,8000	104,10	11 742,53
23	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	244,7200	21,00	5 139,12
24	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	662,4000	65,21	43 192,29
25	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,8000	67,49	53,99
26	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	5,1000	67,49	344,22
27	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,4700	38,00	55,86
28	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,9400	28,60	84,08
29	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	21,3400	50,00	1 067,00
30	2873122004100	Plase sudate	kg	296,9400	49,65	14 742,44
31	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	14,7200	37,00	544,64
32	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S1257	kg	0,0500	21,00	1,05
33	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	10,3800	11,04	114,60
34	4100126202818	Apă	m3	18,6500	11,04	205,90

Director
Stratulat Viorel

Total materiale					366 467,69	
Utilaje						
1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	210,7700	1,00	210,77
2	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	5,00	0,15
3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	73,5443	5,00	367,72
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,1764	250,00	44,10
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	96,9280	5,00	484,64
6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,3060	50,00	365,30
7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0500	5,00	0,25
8	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	46,0000	150,00	6 900,00
9	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,3750	250,00	5 343,75
Total utilaje					13 716,68	
Total					486 839,30	
Asigurari sociale si medicale			24,0000%		25 597,18	
Total					512 436,48	
Cheltuieli de transport			2,0000%		7 329,35	
Total					519 765,84	
Cheltuieli de regie			5,0000%		25 988,29	
Total					545 754,13	
Beneficiu de deviz			2,0000%		10 915,08	
TOTAL Deviz fara TVA					556 669,21	
Total					556 669,21	
TVA			20%		111 333,84	
TOTAL Deviz					668 003,05	

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin / www.docdeviz.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul administrativ

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Bloc administrativ 1.1.Demontare				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			25,42
						25,12
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	37,49	17,62
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			12,00
						11,25
2.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	11,04	0,55
2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,49	5,62
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,72
						10,12
3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	11,04	0,55
3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis glafurile la parapet	m			5,30
						5,25
4.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	37,49	3,37
4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,87
4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
5	TrB01C1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m.	t			28,87
						28,87
5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	37,49	28,87
6	Tr1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1.	t			20,62
						20,62
6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	37,49	20,62
7	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t			93,75
						0,00
7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		TOTAL 1.1.Demontare				37 849,20
		1.2. Acoperis				
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			51,97
						1,12
8.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	49,65	50,14
8.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	38,00	0,19
8.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,60	0,29
8.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,25	0,08
8.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	37,49	0,94
8.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
8.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,84
						26,24
9.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
9.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,25	29,30
9.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
9.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	11,04	0,11
9.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
9.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
9.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
9.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
10	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M	m2			70,18

Director
Stratulul Viorel

		100-T, se adauga 3 cm K=6,0000				26,99
10.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0336	0,00	0,00
10.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,9000	2,25	29,07
10.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
10.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	11,04	0,13
10.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
10.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	37,49	4,50
10.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	5,00	0,09
10.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,00	0,45
11	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (praimer)	m2			11,36
						1,50
11.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (praimer)	kg	0,3000	32,83	9,85
11.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	11,04	0,01
11.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	37,49	1,50
11.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
12	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(Uniflex EPP 1 strat) Material marunt=1,0500	m2			139,02
						18,00
12.1	2682132600470	Membrane bituminoase 1 strat Uniflex EPP	m2	1,1500	93,20	107,18
12.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	26,00	7,80
12.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
12.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	37,49	11,25
12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	37,49	6,75
12.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	1,00	0,10
12.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
13	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EKP 2 strat) Material marunt =1,0500	m2			152,19
						18,00
13.1	2682132600470	Membrane bituminoase (Uniflex EKP 2 strat)	m2	1,1500	104,10	119,72
13.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	26,00	7,80
13.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
13.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	37,49	11,25
13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	37,49	6,75
13.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	1,00	0,10
13.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
14	RpCE26A aplicativ	Dispozitive pentru acumularea apelor pluviale la terase si acoperisuri (livniovca) Mat.marunte=1,0300	buc			169,98
						84,35
14.1	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,4000	67,49	27,00
14.2	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0250	21,00	0,53
14.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0400	50,00	2,00
14.4	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	16,68	8,34
14.5	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	34,00	37,40
14.6	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	4,00	0,88
14.7	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2200	26,00	5,72
14.8	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	21,59	1,08
14.9	20028339	Materiale mărunte	%	3,0000	0,00	0,00
14.10	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0000	37,49	74,98
14.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
14.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	5,00	0,08
14.13	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	5,00	0,13
15	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperis tip terasa Material marunt (carbuni,apa tare)=1,0300	buc			102,39
						71,23
15.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000	67,49	20,25
15.2	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,2000	35,00	7,00
15.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	50,00	3,00
15.4	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,0000	0,00	0,00
15.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	37,49	71,23
16		Aerator pentru acoperis tip terasa	buc			202,00
						0,00
16.1	16	Aerator pentru acoperis tip terasa	buc	1,0000	202,00	202,00
		TOTAL 1.2. Acoperis				347 464,69
		1.3.Parapet				
17	CF15A	Tencuiele interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			97,49
						63,73
17.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,25	23,66
17.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	320,00	9,60
17.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	11,04	0,08
17.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
17.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	37,49	52,49



17.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
17.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
17.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
18	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (praimer)	m2			11,36 1,50
18.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (praimer)	kg	0,3000	32,83	9,85
18.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	11,04	0,01
18.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	37,49	1,50
18.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
19	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (1 strat Uniflex EPP) Material marunt=1,0500	m2			143,99 18,00
19.1	2682132600470	Membrane bituminoase 1 strat Uniflex EPP	m2	1,2000	93,20	111,84
19.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	26,00	7,80
19.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
19.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	37,49	12,37
19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
19.6	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,1700	1,00	0,17
19.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
20	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (2 strat uniflex EKP) Material marunt=1,0500	m2			157,72 18,00
20.1	2682132600470	Membrane bituminoase(Uniflex EKP 2 strat)	m2	1,2000	104,10	124,92
20.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	26,00	7,80
20.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
20.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	37,49	12,37
20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
20.6	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,1700	1,00	0,17
20.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
21	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv.(капельник) Mat.marunte(acid azotic,mangal,etc.)=1,0500	m			132,18 38,24
21.1	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	1,0000	65,21	65,21
21.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	21,00	6,93
21.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	50,00	1,50
21.4	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	37,00	1,11
21.5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,22	0,43
21.6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
21.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700	37,49	28,87
21.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
21.9	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	150,00	15,00
22	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv. (invelirea parapetului) Mat.marunte (acid azotic,mangal,etc.)=1,0400	m			274,43 47,24
22.1	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	2,6000	65,21	169,53
22.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	21,00	21,00
22.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	50,00	4,00
22.4	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	37,00	1,85
22.5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,22	0,43
22.6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,0000	0,00	0,00
22.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	37,49	37,86
22.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
22.9	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	150,00	22,50
		TOTAL 1.3.Parapet				101 525,40

APROBAT:


Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

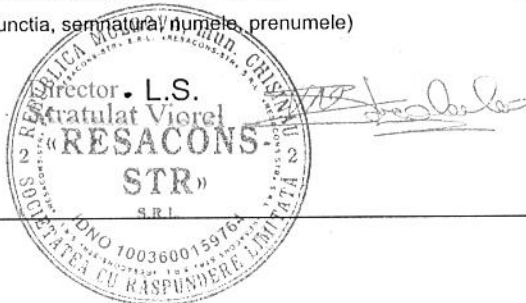

Se completează de către operatorul economic.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
lucrări de reparație a acoperișului la blocul Administrativ al TM Parcul urban de autobuze
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...2022.	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	08-10.	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <i>lucrări de reparație a acoperișului la blocul administrativ</i>				60 zil.	
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Director
Stratulat Viorel *[Signature]*
Semnat: _____
Nume: *Stratulat Viorel.*
Funcția în cadrul întreprinderii: *Director*
Denumirea întreprinderii: *Resacons - STR "SR"*



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IM. Parcul urban de autobuze din Chișinău, str. Sarmizegetuzei
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea lucrărilor de reparare a acoperișului
(se indică obiectul achiziției) al Blocului bolniștescu.
prin procedura de achiziție Achiziții de costuri mici,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
01.11.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . 30.08.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

[Semnătură]
(semnătura autorizată)

