

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15**Volier.Canalizarea RAC.**

Valoarea de deviz 4 008,639 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. C1 Канализация хоз-бытовая				
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava din PVC $\phi 100$)	m	21,000	66,993 11,664	1 406,848 244,944
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare din polietilena d100)	buc	1,000	47,956 10,206	47,956 10,206
3	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de -100 mm-Trap emaliat $\phi 100$	buc	4,000	206,171 31,347	824,684 125,388
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник Д=110)	buc	1,000	88,100 13,851	88,100 13,851
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод Д=100 45rp.)	buc	2,000	28,163 11,664	56,327 23,328
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Песок)	m3	1,500	212,505 32,805	318,758 49,208
		Total C1 Канализация хоз-				2 742,673



		бытовая Inclusiv salariu		466,925
		Total	lei	2 742,673
		Fondul social	22,50 %	105,058
		Transport material	5,00 %	112,685
		Cheltuieli directe	100,00 +	2 960,416
		Cheltuieli de regie	8,50 %	251,635
		Total	100,00 +	3 212,051
		Beneficiu de deviz	4,00 %	128,481
		Total	100,00 +	3 340,532
		TVA	20,00 %	668,107
				4 008,639
		Total deviz: Inclusiv salariu		466,925

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI **Investitor OOO**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Volier.Canalizarea RAC.
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	SB08E	1. С1 Канализация хоз-бытовая Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava din PVC φ100)	m			66,993 11,664
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,45	11,664
	25212167201611	Teava din material plastic pentru canalizare (Teava din PVC φ100)	m	1,0300	53,30	54,899
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	16,00	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,65	0,190
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare din polietilena d100)	buc			47,956 10,206
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,45	10,206
	25231567210810	Curatare din polietilena d100	buc	1,0000	37,00	37,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	16,00	0,560
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,65	0,190
3	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de -100 mm-Trap emaliat φ100	buc			206,171 31,347
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	36,45	31,347
	26221024551510	Sifon de pardoseala Trap emaliat φ100mm	buc	1,0000	158,00	164,320
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2500	20,00	5,200
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,3000	17,00	5,304
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник Д=110)	buc			88,100 13,851
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	36,45	13,851
	25231567210311	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare Тройник Д=110	buc	1,0000	72,00	72,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	16,00	1,680
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	12,65	0,569
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод Д=100 45гр.)	buc			28,163 11,664
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,45	11,664
	252315672102104	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Отвод Д=100 45гр.)	buc	1,0000	15,00	15,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	16,00	1,120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	12,65	0,380
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Песок)	m3			212,505 32,805



9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,805
1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,000
2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,700

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Handwritten signature in blue ink over the stamp.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15
Volier.Canalizarea RAC.

Valoarea de deviz 4 008,639 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,460	36,45	417,717
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,350	36,45	49,208
		Total manopera				466,925

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,650	150,00	247,500
2.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,040	20,00	20,800
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,435	12,65	5,503
4.	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	1,248	17,00	21,216
5.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,595	16,00	9,520
6.	25212167201611	Teava din material plastic pentru canalizare (Teava din PVC φ100)	m	21,630	53,30	1 152,879
7.	252315672102104	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Отвод Д=100 45гр.)	buc	2,000	15,00	30,000
8.	25231567210311	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare Тройник Д=110	buc	1,000	72,00	72,000
9.	25231567210810	Curatare din polietilena d100	buc	1,000	37,00	37,000
10.	26221024551510	Sifon de pardoseala Trap emaliat φ100mm	buc	4,160	158,00	657,280

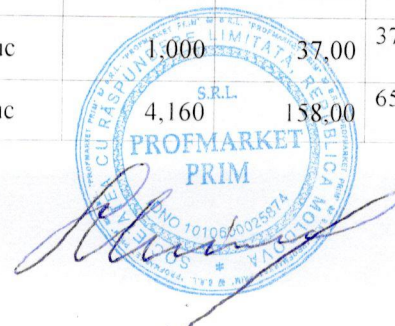

		Total materiale de construcții				2 253,698
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,630	35,00	22,050
		Total utilaje de construcții				22,050

Total	lei	2 742,673
Fondul social	22,50 %	105,058
Transport material	5,00 %	112,685
Cheltuieli directe	100,00 +	2 960,416
Cheltuieli de regie	8,50 %	251,635
Total	100,00 +	3 212,051
Beneficiu de deviz	4,00 %	128,481
Total	100,00 +	3 340,532
TVA	20,00 %	668,107

Total deviz:

4 008,639

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 16

Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 5 987,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, бокс на 6 модулей	buc	1,00	92,62 86,39	92,62 86,39
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,00	41,32 40,82	123,97 122,47
3	08-03-591-4	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,04	1 836,65 1 600,15	73,47 64,01
4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	100 buc	0,04	16 176,53 3 109,18	647,06 124,37
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	100 buc	0,04	16 206,53 3 109,18	648,26 124,37
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m	0,25	1 409,98 451,98	352,50 113,00
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2)	100 m	0,15	1 726,98 451,98	259,05 67,80
8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40	1 390,46 608,72	556,19 243,49



9	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	1 462,84	438,85
					302,17	90,65
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,16	2 026,45	324,23
					692,55	110,81
		<i>Total</i>	lei			3 516,19
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			258,15
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			101,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			3 875,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	54,00 %			619,56
		<i>Total</i>	100,00 +			4 495,01
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			179,80
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 674,81
		2. Utilaj				1 147,34
11		Бокс на 6 модулей	buc	1,00	91,90	91,90
					0,00	0,00
12		Выключатель автом. однополюсный BA47-29/1/3C	buc	2,00	23,08	46,16
					0,00	0,00
13		Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,00	177,00	177,00
					0,00	0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				315,06

		Total	lei	4 989,87
		TVA	20,00 %	997,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 987,84
				1 147,34

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)



Obiect Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEF/IEI)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	08-03-573-4	I. Lucrări de montare Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înaltime, latime și adincime, mm, бокс на 6 модулей	buc			92,62 86,39
	1	Muncitor	h-om	2,3700	36,45	86,39
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200	28,34	6,23
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare	buc			41,32 40,82
	1	Muncitor	h-om	1,1200	36,45	40,82
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
3	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			1 836,65 1 600,15
	1	Muncitor	h-om	43,9000	36,45	1 600,15
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	75,00	76,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	100 buc			16 176,53 3 109,18
	1	Muncitor	h-om	85,3000	36,45	3 109,18
	24515	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	buc	100,0000	102,40	10 240,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	75,00	306,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	25,6000	98,49	2 521,34
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	100 buc			16 206,53 3 109,18
	1	Muncitor	h-om	85,3000	36,45	3 109,18
	24514	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	buc	100,0000	102,70	10 270,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	75,00	306,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	25,6000	98,49	2 521,34
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m			1 409,98 451,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	536,45	451,98
	590-402	Cablu ВВГнг-0,66 сеч. 3x1,5мм2	m	100,0000	9,58	958,00
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2)	100 m			1 726,98 451,98



	1	Muncitor	h-om	12,4000	36,45	451,98
	590-403	Cablu BBΓnr-0,66 sec. 4x1,5mm2	m	100,0000	12,75	1 275,00
8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 390,46
						608,72
	1	Muncitor	h-om	16,7000	36,45	608,71
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	7,50	91,50
	5309010	Tevi de polietilena d25	m	100,0000	6,70	670,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,8100	25,00	20,25
9	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 462,84
						302,17
	1	Muncitor	h-om	8,2900	36,45	302,17
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 000,00	891,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	98,49	250,16
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 026,45
						692,55
	1	Muncitor	h-om	19,0000	36,45	692,55
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	11 000,00	1 010,63
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	25,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1300	98,49	308,27
		2. Utilaj				
11		Бокс на 6 модулей	buc			91,90
						0,00
	556455211	Бокс на 6 модулей	buc	1,0000	91,90	91,90
12		Выключатель автом. однополюсный BA47-29/1/3C	buc			23,08
						0,00
	556453	Выключатель автом. однополюсный BA47-29/1/3C	buc	1,0000	23,08	23,08
13		Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc			177,00
						0,00
	556454	Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,0000	177,00	177,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 16

Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 5 987,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 16:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	31,477	36,45	1 147,34
		Total manopera				1 147,34

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,039	11 000,00	429,00
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,33	25,00	8,25
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	25,00	1,50
4.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3672	75,00	27,54
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,88	7,50	36,60
6.	24514	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminaire locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	buc	4,00	102,70	410,80
7.	24515	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminaire locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	buc	4,00	102,40	409,60
8.	5309010	Tevi de polietilena d25	m	40,00	6,70	268,00
9.	556453	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc	2,00	23,08	46,16
10.	556454	Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,00	177,00	177,00



11.	556455211	Бокс на 6 модулей	buc	1,00	91,90	91,90
12.	590-402	Cablu BBГнг-0,66 сеч. 3x1,5мм2	m	25,00	9,58	239,50
13.	590-403	Cablu BBГнг-0,66 сеч. 4x1,5мм2	m	15,00	12,75	191,25
Total materiale de construcții						2 337,10

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3108	98,49	326,08
2.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	28,34	6,23
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,256	25,00	6,40
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,324	25,00	8,10
Total utilaje de construcții						346,82

Total	lei	4 989,87
TVA	20,00 %	997,97

Total deviz:


5 987,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 24 Amenajare teritoriului (marca PG)

Valoarea de deviz 256 750,222 lei

Intocmit in prețuri curente 04.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Тропуар из бетонной плитки - 580 м2				
0	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3	116,000	257,615 13,486	29 883,282 1 564,434
1	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие пандуса бет. плиткой толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2	580,000	150,648 21,724	87 375,666 12 600,036
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie БР100x20x80)	m	245,000	105,090 10,935	25 747,050 2 679,075
		Total Тропуар из бетонной плитки - 580 м2				143 005,998
		Inclusiv salariu				16 843,545
		2. Подпорная стенка - L=37м				
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	21,100	43,375 43,375	915,223 915,223
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului	m3	5,900	11,299	66,667



		afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)			11,299	66,667
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,480	350,772	519,143
					36,080	53,399
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (Устройство подпорных стен, бетон B15)	m3	19,240	1 045,025	20 106,281
					140,332	2 699,997
7	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	96,200	67,140	6 458,871
					43,740	4 207,788
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2	16,000	15,414	246,616
					4,374	69,984
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ. 2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	16,000	89,331	1 429,296
					44,469	711,504
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой верха подпорной стены)	m2	16,000	228,738	3 659,800
					89,302	1 428,840
		Total Подпорная стенка - L=37м			33 401,897	
		Inclusiv salariu			10 153,402	

	Total	lei	176 407,895
	Fondul social	22,50 %	6 074,313
	Total	100,00 +	182 482,208
	Transportarea materialelor	5,00 %	7 130,089
	Cheltuieli directe	100,00 +	189 612,297
	Cheltuieli de regie	8,50 %	16 117,046
	Total	100,00 +	205 729,343



		Beneficiul de deviz	4,00 %	8 229,175
		Total	100,00 +	213 958,518
		TVA	20,00 %	42 791,704
				256 750,222
		Total deviz: Inclisiv salariu		26 996,947

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Amenajare teritoriului (marca PG)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Тротуар из бетонной плитки - 580 м2				
0	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip (толщ. 0,20м)	m3			257,615
						13,486
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,45	13,486
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,650
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,00	33,813
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	135,00	3,105
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,560
1	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие пандуса бет. плиткой толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2			150,648
						21,724
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	36,45	21,148
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,45	0,576
	26611128006551	Plăci din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	1,0150	105,00	106,575
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,55	2,480
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,55	12,198
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,750
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,420
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	25,00	0,500
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (Placă de tip "Bordur" pentru pietonie БР100x20x80)	m			105,090
						10,935
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	36,45	4,374
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	36,45	6,561
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare БР100x20x80)	m	1,0050	55,00	55,275
	26631021000002	Beton M200	m3	0,0480	810,00	38,880
		2. Подпорная стенка - L=37м				
3	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			43,375
						43,375



4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	36,45	43,375
	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			11,299 11,299
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,299
	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			350,772 36,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,080
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	217,00	249,550
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,230
6	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,912
	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (Устройство подпорных стен, бетон B15)	m3			1 045,025 140,332
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	36,45	125,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,580
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	810,00	842,712
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,025
	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			67,140 43,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,467
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	36,45	38,273
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	18,00	0,090
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,30	1,224
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 900,00	10,159
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,447
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2			15,414 4,374
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,45	4,374
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,30	10,915
9	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			89,331 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,469
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,44	44,712
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru	m2			228,738 89,302



		montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой верха подпорной стены)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,45	82,013
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	115,00	120,750
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,580
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,455
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 24
Amenajare teritoriului (marca PG)**

Valoarea de deviz 256 750,222 lei

Intocmit in prețuri curente 04.02.2019


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 24:						

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,520	36,45	711,504
2.	7123010010200	Betonist	h-om	66,378	36,45	2 419,478
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	101,010	36,45	3 681,815
4.	7129020012800	Pavator	h-om	423,536	36,45	15 437,887
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	36,000	36,45	1 312,200
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,920	36,45	69,984
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,803	36,45	2 106,919
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,326	36,45	923,132
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,164	36,45	334,028
Total manopera						26 996,947

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,702	217,00	369,334
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	152,076	150,00	22 811,400
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,900	150,00	435,000
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	24,824	150,00	3 723,600



[Handwritten signature]

5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,048	2 900,00	139,200
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,337	2 900,00	977,300
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	320,000	0,05	16,000
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	9,620	75,00	721,500
9.	2320187315789	Decofrol	kg	11,544	12,50	144,300
10.	24302261000001	Fuga	kg	5,280	13,50	71,280
11.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	6,640	26,30	174,632
12.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	64,000	3,00	192,000
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	928,000	1,55	1 438,400
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,400	1,45	9,280
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 564,600	1,55	7 075,130
16.	26531021008311	Tink	kg	36,800	19,44	715,392
17.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	588,700	105,00	61 813,500
18.	26631021000002	Beton M200	m3	31,777	810,00	25 739,370
19.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare BP100x20x80)	m	246,225	55,00	13 542,375
20.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	16,800	115,00	1 932,000
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,810	14,00	67,340
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,696	15,30	117,749
23.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	28,860	0,50	14,430
24.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	28,860	0,30	8,658
25.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,481	18,00	8,658
26.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,886	18,00	51,948
27.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,600	25,00	290,000
28.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,912	0,00	0,000
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,081	0,00	0,000
30.	4100126202818	Apa	m3	0,212	0,00	0,000
31.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,800	2,50	2,000
Total materiale de constructii						142 601,776

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,622	45,00	27,990
----	---------------	--	------	-------	-------	--------



2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,311	220,00	68,420
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,320	17,50	5,600
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,568	220,00	1 224,960
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,748	221,00	3 922,308
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,192	25,00	4,800
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,544	18,26	210,793
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,096	25,00	2,400
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,810	204,10	981,721
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,668	135,00	360,180
Total utilaje de constructii						6 809,172

Total	lei	176 407,895
Fondul social	22,50 %	6 074,313
Total	100,00 +	182 482,208
Transportarea materialelor	5,00 %	7 130,089
Cheltuieli directe	100,00 +	189 612,297
Cheltuieli de regie	8,50 %	16 117,046
Total	100,00 +	205 729,343
Beneficiul de deviz	4,00 %	8 229,175
Total	100,00 +	213 958,518
TVA	20,00 %	42 791,704

Total deviz:

256 750,2

22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 18

Garaj pentru 4 auto. Luminat electric EEF/IEI
**Garaj pentru 4 auto.
Luminat electric EEF/IEI**

Valoarea de deviz 4 966,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтажные работы				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A (АП50-2MT)	buc	1,00	70,19 56,86	70,19 56,86
2	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2х36 IP54 с ЭПРА	100 buc	0,04	48 788,20 4 228,20	1 951,53 169,13
3		Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc	8,00	12,00 0,00	96,00 0,00
4		Стартер 80с-220-1	buc	8,00	2,60 0,00	20,80 0,00
5	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta IP54 НПП 05х100	buc	2,00	166,84 41,92	333,68 83,83
6	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки однокл. IP44	100 buc	0,04	4 176,27 1 439,78	167,05 57,59
7		Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 КОР-73	buc	10,00	2,50 0,00	25,00 0,00
8	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг-660 сеч. 3х1,5мм2)	100 m	0,50	721,82 535,82	360,91 267,91



9	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг-0,66 сеч. 2х1,5мм2)	100 m	0,10	1 571,82 535,82	157,18 53,58
		<i>Total</i>	lei			3 182,33
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			155,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			121,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			3 458,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	54,00 %			372,01
		<i>Total</i>	100,00 +			3 830,70
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			153,23
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				3 983,93
		2. Оборудование				688,90
10		Выключатель автом. АП50-2МТ	buc	1,00	155,00 0,00	155,00 0,00
		Total Оборудование Inclusiv salariu				155,00


		Total	lei		4 138,93
		TVA	20,00 %		827,79
					4 966,71
		Total deviz: Inclusiv salariu			688,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei Investitor
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Garaj pentru 4 auto. Luminat electric EEF/IEI
Garaj pentru 4 auto. Luminat electric EEF/IEI
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	08-03-526-1	1. Монтажные работы Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 10 A (АП50-2MT)	buc			70,19
						56,86
	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,45	56,86
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,0490	25,00	1,23
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	25,00	0,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
2	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА	100 buc			48 788,20
						4 228,20
	1	Muncitor	h-om	116,0000	36,45	4 228,20
	245131	Corp de iluminat ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА	buc	100,0000	435,00	43 500,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	42,4000	25,00	1 060,00
3		Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc			12,00
						0,00
	507-0105	Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc	1,0000	12,00	12,00
4		Стартер 80с-220-1	buc			2,60
						0,00
	507-0107	Стартер 80с-220-1	buc	1,0000	2,60	2,60
5	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta IP54 НПП 05x100	buc			166,84
						41,92
	1	Muncitor	h-om	1,1500	36,45	41,92
	57022	Corp de iluminat IP54 НПП 05x100	buc	1,0000	116,67	116,67
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,3300	25,00	8,25
6	08-03-591-1	Interruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки однокл. IP44	100 buc			4 176,27
						1 439,78
	1	Muncitor	h-om	39,5000	36,45	1 439,77
	540-400	Выключатель однополюс. для откp. установки	buc	100,0000	25,00	2 500,00
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	75,00	76,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
7		Отвeтвительная коробка для кабельных проводок IP54 КОР-73	buc			2,50
						0,00
	2451083	Отвeтвительная коробка для кабельных проводок IP54 КОР-73	buc	1,0000	2,50	2,50
8	08-02-146-1	Cablu pîna la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pîna la: 0,5 kg (ВВГнг-660 сеч.	100 m			721,82



[Handwritten signature]

		3x1,5mm ²)				535,82
	1	Muncitor	h-om	14,7000	36,45	535,82
	590-402	Cablu BVГнг-0,66 сеч. 3x1,5mm ²	m	0,0000	9,58	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	7,50	186,00
9	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (BVГнг-0,66 сеч. 2x1.5mm ²)	100 m			1 571,82
						535,82
	1	Muncitor	h-om	14,7000	36,45	535,81
	590-4023	Cablu BVГнг-0,66 сеч. 2x1,5mm ²	m	100,0000	8,50	850,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	7,50	186,00
		2. Оборудование				
10		Выключатель автом. АП50-2MT	buc			155,00
						0,00
	556455211	Выключатель автом. АП50-2MT	buc	1,0000	155,00	155,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 18

Garaj pentru 4 auto. Luminat electric EEF/IEI
**Garaj pentru 4 auto.
Luminat electric EEF/IEI**

Valoarea de deviz 4 966,71 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 18:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	18,90	36,45	688,90
		Total manopera				688,90

Materiale:

1.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	25,00	1,23
2.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0548	75,00	4,11
3.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,10	7,50	120,75
4.	1019852	Vopsea	kg	0,036	25,00	0,90
5.	2451083	Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 КОР-73	buc	10,00	2,50	25,00
6.	245131	Corp de iluminat ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА	buc	4,00	435,00	1 740,00
7.	507-0105	Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc	8,00	12,00	96,00
8.	507-0107	Стартер 80с-220-1	buc	8,00	2,60	20,80
9.	540-400	Выключатель однополюс. для откр. установки	buc	4,00	25,00	100,00
10.	556455211	Выключатель автом. АП50-2МТ	buc	1,00	155,00	155,00



11.	57022	Corp de iluminat IP54 НПП 05x100	buc	2,00	116,67	233,34
12.	590-402	Cablu BBΓHΓ-0,66 сеч. 3x1,5mm2	m	0,00	9,58	0,00
13.	590-4023	Cablu BBΓHΓ-0,66 сеч. 2x1,5mm2	m	10,00	8,50	85,00
Total materiale de construcții						2 582,13

Utilaje de construcții:

1.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,66	25,00	16,50
2.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,696	25,00	42,40
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,296	25,00	7,40
Total utilaje de construcții						66,30

Total	lei	4 138,93
TVA	20,00 %	827,79

Total deviz:

4 966,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstrucția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 19
Garaj pentru 4 auto. Mijloace de antiincendiere

Valoarea de deviz 1 320,000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	Pret de piata	Огнетушитель ОП-5	buc	4,000	275,000 0,000	1 100,000 0,000

		Total	lei	1 100,000
		TVA	20,00 %	220,000
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 320,000

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstrucția sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI **Investitor** OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Garaj pentru 4 auto. Mijloace de antiincendiare
(denumirea lucrări)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	Pret de piata	Огнетушитель ОП-5	buc			275,000
	2811236301	Огнетушитель ОП-5	buc	1,0000	275,00	0,000 275,000

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 19
Garaj pentru 4 auto. Mijloace de antiincendiere

Valoarea de deviz 1 320,000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 19:				
		Total manopera				0,000

Materiale:

1.	2811236301	Огнетушитель ОП-5	buc	4,000	275,00	1 100,000
		Total materiale de construcții				1 100,000
		Total utilaje de construcții				0,000

Total	lei	1 100,000
TVA	20,00 %	220,000
Total deviz:		1 320,000

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 20
Garaj pentru 4 auto. Ventilarea (marca V)

Valoarea de deviz 19 066,592 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. BE1, BE2				
1	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 250x200	m2	17,800	246,435 89,667	4 386,547 1 596,073
2	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ORG 400x200h VENTS	buc	4,000	405,532 35,721	1 622,129 142,884
3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт из оц. ст. по типу ЗП 00.000-01 400x250)	buc	2,000	219,459 57,591	438,919 115,182
		Total BE1, BE2 Inclusiv salariu				6 447,595 1 854,139
		2. ПЕ1				
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MVM150s VENTS 150x150	buc	2,000	111,975 18,225	223,950 36,450
5	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 150x100	m2	1,200	264,423 125,388	317,307 150,466
6	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata	m2	19,000	156,854	2 980,217



		de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm (ламельный мат из базальтовой ваты Paroc Pro Lamella Mat AluCoat кашированный тонким листом алюминия)			33,170	630,221
7	Izl09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	19,000	132,021 11,372	2 508,407 216,076
8	Izl09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	19,000	21,142 17,642	401,694 335,194
		Total IE1				6 431,575
		Inclisiv salariu				1 368,407

		Total	lei	12 879,170
		Fondul social	22,50 %	725,073
		Transport material	5,00 %	476,603
		Cheltuieli directe	100,00 +	14 080,846
		Cheltuieli de regie	8,50 %	1 196,871
		Total	100,00 +	15 277,717
		Beneficiu de deviz	4,00 %	611,109
		Total	100,00 +	15 888,826
		TVA	20,00 %	3 177,766
		Total deviz:		19 066,592
		Inclisiv salariu		3 222,546

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor 000

Garaj pentru 4 auto. Ventilarea (marca V)

1,5800	36,45
0,4170 S.R.L.	14,00
0,3500	14,00
0,9000	19,00
0,1000	32,50
0,0400	3,00
0,5000	12,80

	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,260
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	16,00	3,360
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	14,00	94,080
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,10	0,630
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,50	3,150
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	98,49	19,698
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		2. IIEI				
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MVM150s VENTS 150x150	buc			111,975
						18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,131
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,093
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	281123630101515	Grila ventilatie MVM150s VENTS 150x150	buc	1,0000	88,00	88,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,800
5	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 150x100	m2			264,423
						125,388
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	36,45	125,388
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	14,00	11,317
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	19,00	0,190
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	32,50	0,406
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	6,50	0,065
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	3,00	0,048
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	19,50	0,163
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	12,00	17,570
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,80	0,384
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	13,50	0,045
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,212
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	16,00	0,480
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	17,00	103,020
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,606
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,500
6	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm (ламельный мат из базальтовой ваты Paroc Pro Lamella Mat AluCoat кашированный тонким листом алюминия)	m2			156,854
						33,170
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	36,45	33,170
	2682162611305	Saltele vata minerala (ламельный мат из базальтовой ваты Paroc Pro Lamella Mat AluCoat кашированный тонким листом алюминия)	m2	1,0180	114,00	116,052
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	16,00	6,048
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	16,00	0,928
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	16,00	0,656
7	Izl09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			132,021
						11,372
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	36,45	11,372
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,0970	17,00	120,649
8	Izl09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			21,142
						17,642



7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4840	36,45	17,642
2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000	0,50	3,500

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 20
Garaj pentru 4 auto. Ventilarea (marca V)**

Valoarea de deviz 19 066,592 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 20:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,940	36,45	34,263
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,290	36,45	630,221
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	54,996	36,45	2 004,605
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,124	36,45	551,270
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	36,45	2,187
		Total manopera				3 222,546

Materiale:

1.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,126	3,00	3,378
2.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,112	13,50	1,512
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,865	12,80	23,872
4.	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,180	17,00	3,060
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,762	19,00	52,478
6.	2430226100814	Grund minu G 355-6	kg	1,034	32,50	33,605
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	1,60	1,600



8.	2682162611305	Saltele vata minerala (ламельный мат из базальтовой ваты Paroc Pro Lamella Mat AluCoat кашированный тонким листом алюминия)	m2	19,342	114,00	2 204,988
9.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	13,440	14,00	188,160
10.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	134,843	17,00	2 292,331
11.	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	136,714	17,00	2 324,138
12.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,735	14,00	10,290
13.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,876	14,00	12,264
14.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	26,027	12,00	312,324
15.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,970	14,00	13,580
16.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,102	16,00	17,632
17.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,779	16,00	12,464
18.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,575	16,00	57,200
19.	281123630101515	Grila ventilatie MVM150s VENTS 150x150	buc	2,000	88,00	176,000
20.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	7,182	16,00	114,912
21.	28741157657402	Rama cu jaluzele reglabile ORG 400x200h VENTS	buc	4,000	315,00	1 260,000
22.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	294,920	0,50	147,460
23.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	124,600	0,50	62,300
24.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	124,600	0,10	12,460
25.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	133,000	0,50	66,500
26.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	294,920	0,10	29,492
27.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,154	19,50	3,003
28.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	419,520	0,20	83,904
29.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300	33,00	9,900
30.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,192	6,50	1,248
Total materiale de constructii						9 532,055

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,426	10,00	14,260
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,120	98,49	110,309
Total utilaje de constructii						124,569



Total	lei	12 879,170
Fondul social	22,50 %	725,073
Transport material	5,00 %	476,603
Cheltuieli directe	100,00 +	14 080,846
Cheltuieli de regie	8,50 %	1 196,871
Total	100,00 +	15 277,717
Beneficiu de deviz	4,00 %	611,109
Total	100,00 +	15 888,826
TVA	20,00 %	3 177,766

Total deviz:

19 066,59


2

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 21
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Valoarea de deviz 42 945,51 lei

Intocmit in prețuri curente 29.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3	0,76	688,25 0,00	523,07 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	2,50	75,09 75,09	187,72 187,72
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,50	237,74 0,00	118,87 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,50	726,70 321,49	363,35 160,74
5	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	12,50	58,68 58,68	733,56 733,56
6	Цена поставц	Nisip	m3	16,00	166,00 0,00	2 656,00 0,00
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭД=110мм)	km	0,012	67 537,85 4 847,85	810,45 58,17



8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	3,00	43,38 43,38	130,13 130,13
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	3,00	11,30 11,30	33,90 33,90
		<i>Total</i>	lei			5 557,04
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			293,45
		<i>Total</i>	100,00 +			5 850,49
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			170,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			6 020,90
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,50 %			511,78
		<i>Total</i>	100,00 +			6 532,68
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			261,31
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				6 793,99 1 304,22
		2. Lucrari de montare				
10	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,00	184,14 100,60	184,14 100,60
11	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (в траншее)	100 m	1,35	912,32 499,37	1 231,63 674,14
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе ПВХ)	100 m	0,12	1 086,50 667,03	130,38 80,04
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в коробе, канале)	100 m	0,10	1 088,33 667,03	108,83 66,70
14	Pret de piata	Кабель АПвЗББШп-1 4x70,0мм2	m	157,00	116,67 0,00	18 317,19 0,00
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	1,57	241,66 241,66	379,41 379,41
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,35	237,29 237,29	320,34 320,34
17	08-02-163-	Cap terminal cu manusi	buc	2,00	613,06	1 226,12

	2	termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolare din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ²			63,06	126,12
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m	0,02	2 088,51	41,77
					1 071,63	21,43
19	Pret de piata	Короб стальной оцинкованный	m	2,00	87,00	174,00
					0,00	0,00
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,30	1 472,98	441,89
					302,17	90,65
21	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)	100 m	0,12	2 445,35	293,44
					648,81	77,86
		Total	lei			22 849,15
		Fondul social	22,50 %			435,89
		Total	100,00 +			23 285,04
		Transportarea materialelor	5,00 %			1 013,71
		Cheltuieli directe	100,00 +			24 298,75
		Cheltuieli de regie	54,00 %			1 046,14
		Total	100,00 +			25 344,89
		Beneficiul de deviz	4,00 %			1 013,80
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				26 358,69
		3. Valoare utilajului				1 937,30
22	Цена поставщ	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc	1,00	2 635,25	2 635,25
					0,00	0,00
		Total Valoare utilajului Inklusiv salariu				2 635,25

		Total	lei			35 787,92
		TVA	20,00 %			7 157,58
						42 945,51
		Total deviz: Inklusiv salariu				3 241,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei Investitor
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)
(denumirea lucrări)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвале)	100 m3			688,25
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,0500	335,73	688,25
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			75,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	36,45	75,09
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			237,74
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,0900	218,11	237,74
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			726,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,49
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	10,3900	39,00	405,21
5	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3			58,68
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	36,45	58,68
6	Цена поставщ	Nisip	m3			166,00
	1158952	Nisip	m3	1,0000	166,00	166,00
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭД=110мм)	km			67 537,85
	1	Muncitor	h-om	133,0000	36,45	4 847,85
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	62,60	62 690,00
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3			43,38



		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)				43,38
9	9310060019900 TsD01B	Muncitor necalificat Imprastierea cu lopata a pamintului alinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	h-om	1,1900	36,45	43,38
			m3			11,30
						11,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,30
10	08-03-526-3	2. Lucrari de montare Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			184,14
						100,60
	1	Muncitor	h-om	2,7600	36,45	100,60
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	25,00	10,78
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	25,00	1,18
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	13 000,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0060	204,10	1,22
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	98,49	12,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2300	25,00	5,75
11	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (в траншее)	100 m			912,32
						499,37
	1	Muncitor	h-om	13,7000	36,45	499,37
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	1,04
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	8,96
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	11 000,00	110,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	11 000,00	11,41
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	25,00	6,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5600	204,10	114,30
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,2200	25,00	80,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,2200	25,00	80,50
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе ПБХ)	100 m			1 086,50
						667,03
	1	Muncitor	h-om	18,3000	36,45	667,03
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	9,17
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	166,00	83,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5600	204,10	114,30
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	4,2600	25,00	106,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	4,2600	25,00	106,50
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в коробе, канале)	100 m			1 088,33
						667,03
	1	Muncitor	h-om	18,3000	36,45	667,03
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,00



	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	11,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	166,00	83,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5600	204,10	114,30
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	4,2600	25,00	106,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	4,2600	25,00	106,50
14	Pret de piata	Кабель АПвзБбШп-1 4x70,0мм2	m			116,67
	8888154	Кабель АПвзБбШп-1 4x70,0мм2	m	1,0000	116,67	116,67
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m			241,66
	1	Muncitor	h-om	6,6300	36,45	241,66
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			237,29
	1	Muncitor	h-om	6,5100	36,45	237,29
17	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hartie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			613,06
	1	Muncitor	h-om	1,7300	36,45	63,06
	24566	Cap terminal 5x120mm2	buc	1,0000	550,00	550,00
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m			2 088,51
	1	Muncitor	h-om	29,4000	36,45	1 071,63
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	38,00	259,92
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	7,50	93,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,0900	204,10	222,47
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	9,1200	25,00	228,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,1600	98,49	212,74
19	Pret de piata	Короб стальной оцинкованный	m			87,00
	24562	Короб стальной оцинкованный	m	1,0000	87,00	87,00
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 472,98
	1	Muncitor	h-om	8,2900	36,45	302,17
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 000,00	891,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	38,00	29,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	98,49	250,16
21	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)	100 m			2 445,35
	1	Muncitor	h-om	17,8000	36,45	648,81
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	14 000,00	11,67
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	11 000,00	1 008,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	38,00	68,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,1900	98,49	708,14
		3. Valoare utilajului				
22	Цена поставщ	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc			2 635,25
	556999	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc	1,0000	2 635,25	2 635,25

APROBAT:



**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 21
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Valoarea de deviz 42 945,51 lei

Intocmit in prețuri curente 29.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 21:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	35,548	36,45	1 295,72
2.	1	Muncitor	h-om	19,1976	36,45	699,75
3.	7137010011500	Electrician	h-om	20,125	36,45	733,56
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,06	36,45	512,49
		Total manopera				3 241,52

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	14 000,00	2,80
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0013	11 000,00	14,30
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0353	11 000,00	388,30
4.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0135	11 000,00	148,50
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0014	11 000,00	15,40
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6568	38,00	24,96
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,431	25,00	10,78
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,47	7,50	11,03
9.	1019852	Vopsea	kg	0,3845	25,00	9,61
10.	1158952	Nisip	m3	16,00	166,00	2 656,00



11.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	13 000,00	39,00
12.	24562	Короб стальной оцинкованный	m	2,00	87,00	174,00
13.	24566	Cap terminal 5x120mm2	buc	2,00	550,00	1 100,00
14.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,11	166,00	18,26
15.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	12,00	62,69	752,28
16.	556999	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc	1,00	2 635,25	2 635,25
17.	8888154	Кабель АПвзБбШп-1 4x70,0мм2	m	157,00	116,67	18 317,19
Total materiale de construcții						26 317,65

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,907	204,10	185,12
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	5,2842	25,00	132,10
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	5,2842	25,00	132,10
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	0,1824	25,00	4,56
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,798	98,49	177,09
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	1,558	335,73	523,07
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	0,545	218,11	118,87
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	5,195	39,00	202,60
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	25,00	1,00
10.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,23	25,00	5,75
Total utilaje de construcții						1 482,27

Total	lei	35 787,92
TVA	20,00 %	7 157,58

Total deviz:

42 945,51

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

