

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera Soroca a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 17
Volier. Echipament electric / Iluminat interior (marca EEF/IEI)

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 9 398,56 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 17:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	31,477	52,57	1 654,75
Total manopera						1 654,75

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,430	37,00	15,91
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,160	18,00	2,88
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,880	25,00	122,00
4.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041	10,00	0,41
5.	1019103-1	НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54	buc	4,000	170,00	680,00
6.	1019103-2	НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54	buc	4,000	170,00	680,00
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,880	50,00	244,00
8.	5009030	Flanse	10 buc	0,400	25,00	10,00
9.	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,800	1,50	19,20
10.	5009090	Profil de montaj	buc	0,200	30,00	6,00
11.	5009126	Intreruptor cu doua clape	buc	4,000	35,00	140,00
12.	5009623-1	ВВГнг-660 сеч. 3х1,5мм2	m	25,750	12,00	309,00
13.	5009623-2	ВВГнг-660 сеч. 4х1,5мм2	m	15,450	22,00	339,90
14.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,200	30,00	6,00
15.	5309001	Tevi de polietilena d=25	m	42,000	7,00	294,00
16.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024	150,00	3,60
17.	7776710506-1	Бокс на 6 модулей	buc	1,000	360,00	360,00
18.	7776710506-2	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc	2,000	75,00	150,00
19.	7776710506-3	Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,000	260,00	260,00

		Total materiale de construcții				3 642,90
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------------

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,021	100,00	402,10
2.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	170,00	37,40
3.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	120,00	26,40
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,256	25,00	6,40
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,324	25,00	8,10
		Total utilaje de construcții				480,40


Total	лей	7 832,13
TVA	20 %	1 566,43

Total deviz:

9 398,56

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera Soroca a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 17

Volier. Echipament electric / Iluminat interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 9 398,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, бокс на 6 модулей	buc	1,000	264,89 124,59	264,89 124,59
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,000	59,24 58,88	177,72 176,64
3	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	5 978,00 2 307,75	239,12 92,31
4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	100 buc	0,040	24 089,25 4 484,25	963,57 179,37
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	100 buc	0,040	24 089,25 4 484,25	963,57 179,37
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m	0,250	1 902,88 651,88	475,72 162,97
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2)	100 m	0,150	2 932,87 651,87	439,93 97,78
8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	2 636,17 877,92	1 054,47 351,17
9	08-02-471-	Priza de pamint, verticala, din otel	10 buc	0,300	718,67	215,60

1	2	3	4	5	6	7
	4	rotund, diametru 20 mm			435,80	130,74
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,160	1 334,12	213,46
					998,81	159,81
		<i>Total</i>	лей			5 008,05
		<i>Asigurare sociala</i>	22,5 %			372,32
		<i>Total</i>				5 380,37
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			143,65
		<i>Total</i>				5 524,02
		<i>Cheltuele de regie</i>	76 %			1 257,61
		<i>Total</i>				6 781,63
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			271,26
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				7 052,89
		2. Utilaj				1 654,75
11		Бокс на 6 модулей	buc	1,000	360,00	360,00
					0,00	0,00
12		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc	2,000	75,00	150,00
					0,00	0,00
13		Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,000	260,00	260,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	лей			770,00
		<i>Cheltuii de semifabricat si depozitie</i>	1,2 %			9,24
		Total Utilaj Inklusiv salariu				779,24

		Total	лей	7 832,13
		TVA	20 %	1 566,43
		Total deviz: Inklusiv salariu		9 398,56
				1 654,75

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera Investitor
Sorooca a DR Nord al IGPF al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, бокс на 6 модулей	buc			264,89
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	37,00	3,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	100,00	71,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	170,00	37,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	120,00	26,40
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	18,00	0,36
3	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 978,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	52,57	2 307,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,25
	5009126	Intreruptor cu doua clape	buc	100,0000	35,00	3 500,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminare locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	100 buc			24 089,25
	1	Muncitor	h-om	85,3000	52,57	4 484,25
	1019103-1	НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54	buc	100,0000	170,00	17 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	150,00	45,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	100,00	2 560,00
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminare locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	100 buc			24 089,25
	1	Muncitor	h-om	85,3000	52,57	4 484,25
	1019103-2	НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54	buc	100,0000	170,00	17 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	150,00	45,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	100,00	2 560,00
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m			1 902,88
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,88
	5009623-1	ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2	m	103,0000	12,00	1 236,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	30,00	15,00
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2)	100 m			2 932,87
						651,87

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,87
	5009623-2	BBF nr-660 sec. 4x1,5mm2	m	103,0000	22,00	2 266,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	30,00	15,00
8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			2 636,17
						877,92
	1	Muncitor	h-om	16,7000	52,57	877,92
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	25,00	305,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	50,00	610,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,50	48,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	30,00	15,00
	5309001	Tevi de polietilena d=25	m	105,0000	7,00	735,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,25
9	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			718,67
						435,80
	1	Muncitor	h-om	8,2900	52,57	435,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	37,00	28,87
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	100,00	254,00
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			1 334,12
						998,81
	1	Muncitor	h-om	19,0000	52,57	998,81
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	37,00	22,19
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	100,00	313,12
		2. Utilaj				
11		Бокс на 6 модулей	buc			360,00
						0,00
	7776710506-1	Бокс на 6 модулей	buc	1,0000	360,00	360,00
12		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc			75,00
						0,00
	7776710506-2	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc	1,0000	75,00	75,00
13		Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc			260,00
						0,00
	7776710506-3	Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,0000	260,00	260,00


APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera Soroca a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 18
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 75 497 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 18:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	94,506	41,97	3 966,44
2.	7137010011500	Electrician	h-om	37,030	41,97	1 554,15
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,031	41,97	882,66
		Total manopera				6 405

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,035	10 500,00	367,50
2.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3nc2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,029	13 000,00	377,00
3.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,657	37,00	24,31
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,431	12,60	5,43
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,470	1,50	2,21
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,022	50,00	1,10
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,470	5,00	7,35
8.	1019852	Vopsea	kg	0,767	26,50	20,33
9.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	12 800,00	38,40
10.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	1,20	7,32
11.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	25,00	25,00
12.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,030	60,00	1,80
13.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,158	63,00	9,95
14.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,035	120,00	4,20
15.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	12,000	86,70	1 040,40
16.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,360	9,20	3,31
17.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,142	85,00	12,07
18.	7776710506-1	Nisip	m3	29,000	58,30	1 690,70
19.	7776710506-2	Кабель АПВзБПП-1 4x70,0мм2	m2	319,300	115,75	36 958,97

20.	7776710506-3	Короб стальной оцинкованный	m	2,000	178,50	357,00
21.	7776710506-5	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc	1,000	3 162,30	3 162,30
Total materiale de construcții						44 115

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,714	0,00	0,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	10,211	10,00	102,11
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	10,211	25,00	255,28
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,798	98,49	177,09
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,911	335,73	977,31
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,025	218,11	223,56
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,767	45,00	439,51
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	20,00	0,80
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,714	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						2 177


Total	лей	62 914
TVA	20 %	12 583

Total deviz:

75 497

Intocmit

Verificat



 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera Soroca a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 18
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Valoarea de deviz 75 497 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3	1,420	688,25	977,31
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	4,000	86,46	345,83
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,940	237,83	223,56
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,940	837,74	787,48
5	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	23,000	67,57	1 554,15

1	2	3	4	5	6	7
6	Цена поставщ	Nisip	m3	29,000	58,30	1 690,70
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм)	1 km	0,012	92 281,67	1 107,38
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	3,000	49,94	149,83
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	3,000	13,01	39,03
		Total	лей			6 875,27
		Asigurare sociala	22,5 %			563,35
		Total				7 438,62
		Cheltueli de transport	5 %			136,56
		Total				7 575,18
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	2 %			54,62
		Total				7 629,80
		Cheltuele de regie	8 %			610,38
		Total				8 240,18
		Beneficiu de deviz	4 %			329,60
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				8 569,78
		2. Lucrari de montare				2 503,79
10	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	222,89	222,89
11	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (в траншее)	100 m	2,880	829,47	2 388,87
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе ПВХ)	100 m	0,120	918,67	110,24
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в коробе канале)	100 m	0,100	919,00	91,90
14	Pret de piata	Кабель АПвзББШП-1 4x70,0мм2	m	310,000	119,22	36 958,97
15	08-02-142-	Executarea patului pentru un	100 m	2,920	278,27	812,54

1	2	3	4	5	6	7
	1	singur cablu in transee (Устройство постели)				
16	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,180	104,44	18,80
17	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,700	273,23	737,71
18	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmatore	100 m	0,180	142,72	25,69
19	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ²	buc	2,000	79,56	159,13
20	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m	0,020	1 801,00	36,02
21	Pret de piata	Короб стальной оцинкованный	m	2,000	178,50	357,00
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300	1 466,97	440,09
23	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)	100 m	0,120	2 484,50	298,14
		<i>Total</i>	лей			42 657,99
		<i>Asigurare sociala</i>	22,5 %			877,38
		<i>Total</i>				43 535,37
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			1 911,16
		<i>Total</i>				45 446,53
		<i>Cheltueli de semifabricat si depozitie</i>	2 %			764,47
		<i>Total</i>				46 211,00
		<i>Cheltuele de regie</i>	76 %			2 963,59
		<i>Total</i>				49 174,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 966,99
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				51 141,58
		3. Valoare utilajului				3 899,46
24	Цена поставщ	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc	1,000	3 162,30	3 162,30
		<i>Total</i>	лей			3 162,30
		<i>Cheltuii de semifabricat si depozitie</i>	1,2 %			37,95
		Total Valoare utilajului Inklusiv salariu				3 200,25

		Total				62 914
		TVA				12 583
		Total deviz:				75 497


1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera Investitor
Soroaca a DR Nord al IGPF al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3			688,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	335,73	688,25
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			86,46 86,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	86,46
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			237,83 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	218,11	237,83
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			837,74 370,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,56
5	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpai liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3			67,57 67,57
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	41,97	67,57
6	Цена поставк	Nisip	m3			58,30 0,00
	7776710506-1	Nisip	m3	1,0000	58,30	58,30
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм)	1 km			92 281,67 5 581,67
	1	Muncitor	h-om	133,0000	41,97	5 581,67
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	86,70	86 700,00
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3			49,94 49,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,94
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка	m3			13,01 13,01

1	2	3	4	5	6	7
		вручную - для заземления)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
		2. Lucrari de montare				
10	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			222,89
	1	Muncitor	h-om	2,7600	41,97	115,84
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	12,60	5,43
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,50	1,83
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	26,50	1,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	12 800,00	38,40
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,20	7,32
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	85,00	3,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	98,49	12,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
11	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (в траншее)	100 m			829,47
	1	Muncitor	h-om	13,7000	41,97	574,99
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСтр3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	13 000,00	130,90
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	26,50	6,62
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	60,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	63,00	2,58
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,17
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	10,00	32,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	25,00	80,50
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе ПБХ)	100 m			918,67
	1	Muncitor	h-om	18,3000	41,97	768,08
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	60,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	63,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	10,00	42,58
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	25,00	106,50
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в коробе, канале)	100 m			919,00
	1	Muncitor	h-om	18,3000	41,97	768,10
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	60,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	63,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,20
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	10,00	42,60
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	25,00	106,50
14	Pret de piata	Кабель АПвзБ6Шп-1 4x70,0мм2	m			119,22
	7776710506-2	Кабель АПвзБ6Шп-1 4x70,0мм2	m	1,0300	115,75	119,22
15	08-02-142-1	Executarea ratului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m			278,27
	1	Muncitor	h-om	6,6300	41,97	278,27
16	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			104,44
	1	Muncitor	h-om	2,4900	41,97	104,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	0,00	0,00
17	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee, cu caramida a unui singur cablu	100 m			273,23


1	2	3	4	5	6	7
						273,23
18	1	Muncitor	h-om	6,5100	41,97	273,23
	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			142,72
	1	Muncitor	h-om	3,4000	41,97	142,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	0,00	0,00
19	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			79,56
	1	Muncitor	h-om	1,7300	41,97	72,61
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	60,00	0,12
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	63,00	0,63
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	85,00	4,25
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	9,20	1,66
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	120,00	0,30
20	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m			1 801,00
	1	Muncitor	h-om	29,4000	41,97	1 234,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	37,00	253,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	1,50	19,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	50,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	98,49	212,00
21	Pret de piata	Короб стальной оцинкованный	m			178,50
	7776710506-3	Короб стальной оцинкованный	m	1,0000	178,50	178,50
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 466,97
	1	Muncitor	h-om	8,2900	41,97	347,93
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	10 500,00	840,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	37,00	28,87
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	98,49	250,17
23	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)	100 m			2 484,50
	1	Muncitor	h-om	17,8000	41,97	747,08
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	10 500,00	962,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	37,00	66,58
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	98,49	708,33
		3. Valoare utilajului				
24	Цена поставщ	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc			3 162,30
	7776710506-5	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc	1,0000	3 162,30	3 162,30

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

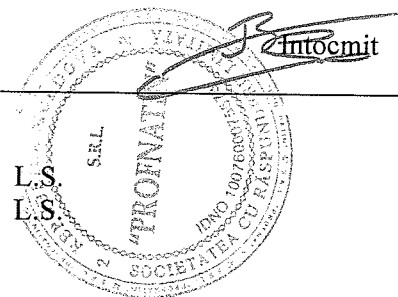

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera Soroca a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 19
Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 139 041,24 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 19:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,935	41,97	500,912
2.	7129020012800	Pavator	h-om	259,607	41,97	10 895,706
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,682	41,97	2 504,854
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,015	41,97	84,570
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,898	41,97	205,569
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,480	41,97	523,786
Total manopera						14 715,40

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,007	225,00	1,575
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,720	125,00	90,000
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	81,282	125,00	10 160,250
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,550	125,00	193,750
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,268	125,00	1 658,500
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	60,962	150,00	9 144,300
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	262,800	1,40	367,920
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	496,000	1,40	694,400
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 439,700	1,40	3 415,580
10.	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare толщ. 60mm	m2	314,650	110,00	34 611,500
11.	2663102100000-1	Beton B10	m3	3,209	850,00	2 727,650
12.	2663102100001	Beton clasa (pt.informatie)	m3	4,050	850,00	3 442,500
13.	2666122800285-1	Bordura beton BP 100.30.15	m	90,450	80,00	7 236,000
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,200	40,00	248,000
Total materiale de constructii						73 991,92

Utilaje de constructii:




1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut.	6,045	250,00	1 511,250
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	5,357	250,00	1 339,250
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	16,600	210,00	3 486,000
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	0,475	350,00	166,250
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,055	250,00	13,750
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	1,240	25,00	31,000
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut.	6,045	25,00	151,125
8.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	2,340	25,00	58,500
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	2,062	150,00	309,300
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	2,495	150,00	374,250
Total utilaje de construcții						7 440,67

Total	lei	96 147,99
Fondul social	22,5 %	3 310,97
Total		99 458,96
Transportarea materialelor	5 %	3 699,60
Total		103 158,56
Cheltuieli de regie	8 %	8 252,69
Total		111 411,25
Beneficiul de deviz	4 %	4 456,45
Total		115 867,70
TVA	20 %	23 173,54
Total deviz:		139 041,24

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera Soroca a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 19
Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)

Valoarea de deviz 139 041,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные в аллеях, тротуарах или дорожных фундаментах)	m3	3,900	156,86 141,86	611,75 553,25
2	DI109	Descaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	7,800	285,05 67,15	2 223,41 523,79
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит, монтируемых на бетон)	m2	110,000	12,59 12,59	1 385,01 1 385,01
4	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	0,172	966,57 0,00	166,25 0,00


1	2	3	4	5	6	7
		(Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем в автомобиле, $\kappa=0,85$)				
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km (Вывоз мусора от разборок автосамосвалами на расстояние 10 км)	t	36,120	8,56 0,00	309,30 0,00
6	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, $\kappa=2$)	100 m3	0,172	89,07 0,00	15,32 0,00
		Total	lei			4 711,04
		Total Демонтажные работы				4 711,04
		Inclusiv salariu				2 462,05
		2. Замощение - 375м2				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3	62,000	226,98 15,53	14 073,00 962,79
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,15м)	m3	46,500	259,76 15,53	12 078,68 722,09
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетон B10)	m3	3,100	1 078,75 188,86	3 344,13 585,48
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании-новой)	m2	220,000	156,70 25,01	34 473,37 5 503,11
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из	m2	90,000	156,70 25,01	14 102,74 2 251,27

1	2	3	4	5	6	7
		плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании - ранее разобранной)				
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100.30.15)	m	90,000	148,50 24,76	13 365,03 2 228,61
		Total	lei			91 436,95
		Total Замощение - 375м2 Inclusiv salariu				91 436,95 12 253,35

		Total	lei	96 147,99
		Fondul social	22,5 %	3 310,97
		Total		99 458,96
		Transportarea materialelor	5 %	3 699,60
		Total		103 158,56
		Cheltuieli de regie	8 %	8 252,69
		Total		111 411,25
		Beneficiul de deviz	4 %	4 456,45
		Total		115 867,70
		TVA	20 %	23 173,54
		Total deviz: Inclusiv salariu		139 041,24 14 715,40

Intocmit

Verificat


 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera Investitor
Sorocea a DR Nord al IGPF al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные в аллеях, тротуарах или дорожных фундаментах)	m3			156,86 141,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	41,97	141,86
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,6000	25,00	15,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			285,05 67,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	41,97	67,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0191	250,00	4,78
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut.	0,7750	25,00	19,38
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut.	0,7750	250,00	193,75
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит, монтируемых на бетон)	m2			12,59 12,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,97	12,59
4	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем в автомобили, κ=0,85)	100 m3			966,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	3,2500	350,00	966,57
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз мусора от разборок автосамосвалами на расстояние 10 км)	t			8,56 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0571	150,00	8,56
6	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (на 1 км, κ=2)	100 m3			89,07 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0200	225,00	9,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,1600	250,00	79,94
		2. Замощение - 375м2				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ. 0,20м)	m3			226,98 15,53
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	41,97	15,53
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-7,0 mm	m3	1,3110	125,00	163,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu valouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopare	h-ut.	0,0230	150,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0480	250,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,15м)	m3			259,76 15,53
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	41,97	15,53
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	150,00	196,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230	150,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0480	250,00	12,00
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетон В10)	m3			1 078,75 188,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	2663102100000-1	Beton B10	m3	1,0250	850,00	879,89
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,4000	25,00	10,00
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании- новой)	m2			156,70 25,01
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,97	24,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,97	0,66
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare толщ. 60mm	m2	1,0150	110,00	111,65
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,40	11,02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	125,00	0,62
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	125,00	5,35
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	40,00	0,80
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании - ранее разобранной)	m2			156,70 25,01
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,97	24,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,97	0,66
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare толщ. 60mm	m2	1,0150	110,00	111,65
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,40	11,02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	125,00	0,62
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	125,00	5,35
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	40,00	0,80
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100.30.15)	m			148,50 24,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,97	18,47
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	850,00	38,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,40	4,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	125,00	1,00
	2666122800285-1	Bordura beton БР 100.30.15	m	1,0050	80,00	80,40


APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)