



1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)			1,260	233,730
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	175,000	65,920 51,240	11 536,000 8 967,000
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	185,500	26,265 23,100	4 872,102 4 285,050
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	185,500	3,010 1,260	558,355 233,730
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	185,500	35,050 23,100	6 501,775 4 285,050
		Total stени Inclusiv salariu				27 550,417 21 215,040
		3.2. потолки				
78	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	60,000	174,242 106,680	10 454,520 6 400,800
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	60,000	2,760 1,260	165,600 75,600



1	2	3	4	5	6	7
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	60,000	26,290 23,100	1 577,382 1 386,000
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	60,000	2,760 1,260	165,600 75,600
82	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземulsionными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	60,000	41,680 28,980	2 500,800 1 738,800
83	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Установка багеты)	m	47,000	20,136 8,736	946,392 410,592
		Total потолки Inclusiv salariu				15 810,294 10 087,392
		3.3. полы				
84	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2	50,000	28,090 16,800	1 404,500 840,000
85	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамогранита плиток на клее (сухая смесь))	m2	10,000	169,183 46,200	1 691,827 462,000
		Total полы Inclusiv salariu				3 096,327 1 302,000
		3.4. двери				
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	8,000	17,640 17,640	141,120 141,120
87	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	8,000	1 137,820 34,020	9 102,560 272,160


S. Ceeag

1	2	3	4	5	6	7
96	RpIA02F	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, avind debitul de tip MINITERM-ICMA de 30000 kcal/h cu vas de rupere pentru preparare apa calda AMT 3 sau CAIAC (Установка автоматических моноблочных котлов центрального отопления, отечественных или импортных, с производительностью тип MINITERM-ICMA 30KW	buc	1,000	1 590,120 1 590,120	1 590,120 1 590,120
97	IA24C	Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reseaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 47...59 mm (устройство гребенки	buc	1,000	435,810 126,000	435,810 126,000
98	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Фильтр для жидкого топлива)	buc	1,000	148,960 130,200	148,960 130,200
99	IA17B	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l (расширитель V801 (бак накопитель)	buc	1,000	333,940 117,600	333,940 117,600
100	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Установка насоса	buc	2,000	173,740 92,400	347,480 184,800
		Total монтажные работы				2 856,310
		Inclusiv salariu				2 148,720
		4.1.2. трубы				
101	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20.0 mm, inclusiv. (Трубы армированные полипропиленовые отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m	22,000	33,110 12,600	728,420 277,200
102	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	26,000	10,240	266,240



Handwritten signature: S. C...

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, отводы, с наружным диаметром 20 мм, включительно)			6,300	163,800
103	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные с наружным диаметром 32 мм)	m	172,000	53,790 16,800	9 251,880 2 889,600
104	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm отводы с наружным диаметром 32 мм)	buc	20,000	16,090 8,820	321,800 176,400
105	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник с наружным диаметром 32 мм)	buc	32,000	22,090 8,820	706,880 282,240
106	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран регулирующий)	buc	12,000	127,620 7,560	1 531,440 90,720
107	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 500мм)	buc	4,000	493,015 21,000	1 972,060 84,000
108	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1200 мм)	buc	4,000	941,820 27,300	3 767,280 109,200
109	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc	buc	5,000	2 022,625	10 113,125

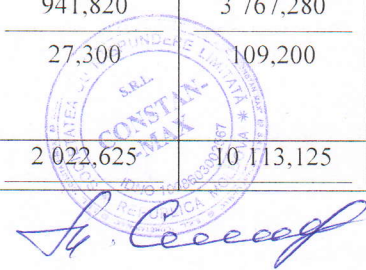

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 2000 мм)			33,600	168,000
110	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением обратка	buc	13,000	72,620 7,560	944,060 98,280
111	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением подача	buc	13,000	72,620 7,560	944,060 98,280
		Total трубы Inclusiv salariu				30 547,245 4 437,720
		Total строительные работы Inclusiv salariu				33 403,555 6 586,440
		4.2. оборудование				
112		котел в комплекте с теплообменником	buc	1,000	12 900,000 0,000	12 900,000 0,000
113		насос	buc	2,000	750,000 0,000	1 500,000 0,000
114		фильтр Ду32	buc	3,000	130,000 0,000	390,000 0,000
115		бак расширительный на 80 л	buc	1,000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
116	323232	гидрострелка	buc	1,000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
		Total оборудование Inclusiv salariu				17 990,000
		Total отопление танцевального зала Inclusiv salariu				51 393,555 6 586,440
		5. котельная 5.1. кровля 5.1.1. демонтажные работы				
117	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка	m2	10,000	30,740 30,240	307,400 302,400


 MINISTRIUL ECONOMIEI ȘI FINANTELOR
 ROMANIA
 1608/2006/2007
 REPUBLICA ROMANIA
 1608/2006/2007
 1608/2006/2007

1	2	3	4	5	6	7
		элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента,				
118	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка стропил	m2	15,000	8,310 7,560	124,650 113,400
		Total демонтажные работы				432,050
		Inclusiv salariu				415,800
		5.1.2. монтажные работы				
119	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,240	4 671,150 945,000	1 121,076 226,800
120	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3	0,240	115,817 35,700	27,796 8,568
121	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка снизу	m2	14,000	38,900 12,390	544,600 173,460
122	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка сверху	m2	18,000	38,900 12,390	700,200 223,020
123	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, пленка	m2	18,000	17,396 5,250	313,137 94,500
124	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35	m3	1,800	1 383,450 193,200	2 490,210 347,760

Ministerul Economiei și Finanțelor
București

[Handwritten Signature]

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка пено-бетона для выравнивания, перекрытия т-20см				
125	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа	m2	18,000	166,713 50,400	3 000,825 907,200
126	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(обшивка из профилированного листа	m2	14,000	166,713 50,400	2 333,975 705,600
		Total монтажные работы				10 531,819
		Inclusiv salariu				2 686,908
		Total кровля				10 963,869
		Inclusiv salariu				3 102,708
		5.2. стены				
		5.2.1. демонтаж ные работы				
127	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc демонтаж штукатурки	m2	48,000	45,735 45,360	2 195,280 2 177,280
		Total демонтаж ные работы				2 195,280
		Inclusiv salariu				2 177,280
		5.2.2. строительные работы				
128	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	48,000	96,700 71,400	4 641,600 3 427,200

MINISTRUL INFRASTRUCTURII SI TRANSPORTURILOR
 BUCURESTI
 [Signature]

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен средней толщ. 2 см)				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	48,000	2,760 1,260	132,480 60,480
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	48,000	35,550 23,100	1 706,400 1 108,800
		Total строительные работы Inclusiv salariu				6 480,480 4 596,480
		Total стены Inclusiv salariu				8 675,760 6 773,760
		5.3. полы и лестница				
131	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонна	m3	0,700	985,824 239,400	690,077 167,580
132	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамогранита плиток на клее (сухая смесь)	m2	14,000	169,180 46,200	2 368,517 646,800
		Total полы и лестница Inclusiv salariu				3 058,594 814,380
		5.4. электрическая часть				
133	08-02-412- 1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,440	1 645,582 235,582	724,056 103,656
134	08-02-412- 1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,100	1 335,620 235,620	133,562 23,562

1	2	3	4	5	6	7
135	08-02-411-1	металлорукав д- 18	100 m	0,360	3 807,400 1 457,400	1 370,664 524,664
136	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный наружной установки 220В,10а,ВС10-2-ОЭБ	100 buc	0,010	6 677,600 1 377,600	66,776 13,776
137	08-03-591-11	Розетка наружной установки спаренной с защитной шторки 16А,220В ,IP44	100 buc	0,030	8 882,800 3 082,800	266,484 92,484
138	08-03-594-9	Светильник герметичный НСП	100 buc	0,020	31 934,000 7 434,000	638,680 148,680
139	08-03-572-3	щиток 12гр	buc	1,000	489,440 97,440	489,440 97,440
140	08-03-526-1	диф автомат АВДТ 64 26А	buc	2,000	311,520 65,520	623,040 131,040
141	08-03-526-1	автоматический выключатель ВА-47-29 2Р В10	buc	3,000	109,520 65,520	328,560 196,560
		Total electrică parte				4 641,262
		Inclusiv salariu				1 331,862
		Total cazanerie				27 339,485
		Inclusiv salariu				12 022,710

	Total	lei	331 005
	Соц страх	22,50 %	31 451
	Транспортные	1,00 %	18 84
	Итого	100,00 +	364340
	Накладные расходы	1,00 %	3643
	Итого	100,00 +	367983
	Прибыльные	1,00 %	3680
	Итого	100,00 +	371663
	НДС	20,00 %	74333
	ИТОГО	100,00 +	445996
	Total de viz:		445996
	Inclusiv salariu		139 784

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)