



mun. Chişinău

26. 03. 2024

Prezentul contract este încheiat între

**S.C. „Nouconst” S.R.L.**, cu sediul MD-2055, str. Iuri Gagarin 26, or. Vatra, mun. Chişinău, e-mail: [office@nouconst.md](mailto:office@nouconst.md), tel. 060696677, 022-888-430, cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, IBAN: MD68AG000000002251679079, deschis la B.C.„MAIB” S.A., suc. Onisifor Ghibu Chişinău, BIC: AGRNMD2X413, numită în continuare **Antreprenor general**, în persoana administratorului dl. Marius Sîrbu, dintr-o parte şi

**F.C.D. „H.I.U.S.Cons” S.R.L.**, cu sediul MD-2075, str. Meşterul Manole 7, mun. Chişinău, cod fiscal 1023600007694, cod TVA: 0612670, IBAN: MD70ML000000022515342345, deschis la B.C.„ Moldindconbank” S.A., suc. "Ştefan cel Mare", BIC: MOLDMMD2X334, tel. 069720030, e-mail: [haretiurie@gmail.com](mailto:haretiurie@gmail.com), în calitate de **Subantreprenor**, reprezentată de către administrator dl Iurie Haret, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

### 1. Obiectul contractului

1.1. Subantreprenorul se angajează să execute **lucrări de reabilitare a unei porţiuni de drum starda Barbu Lautaru (perimetrul str-lor Renaşterii - Decebal) com. Stăuceni, mun. Chişinău** în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, stabilit de Beneficiar cu calitatea de „Autoritate contractantă”, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în volumul stabilit de devizele Antreprenorului general, iar acesta se obligă să recepţioneze lucrările executate şi să achite preţul convenit.

1.2. Executarea lucrărilor suplimentare, necesitatea cărora rezultă din modificările documentaţiei de execuţie (schimbarea cantităţii volumului sau componenţei lucrărilor) şi/sau din solicitările în prealabil, urmând a fi executate de către Subantreprenor şi achitate de către Antreprenor general. Modificarea preţului contractului v-a fi documentată printr-un acord adiţional al contractului, semnat de ambele Părţi.

### 2. Costul lucrărilor, modalităţile de plată şi perioada de execuţie

2.1. Costul lucrărilor prezentului contract în baza devizului local constituie **709 348,09 (şapte sute nouă mii trei sute patruzeci şi opt lei 09 bani) lei, inclusiv TVA.**

2.2. Achitarea se efectuează după semnarea de către „Autoritatea contractantă” şi „Antreprenor general” a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 3 zile din data transferării din partea „Autorităţii contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului general” a mijloacelor băneşti pentru lucrările de interes public executate.

2.3. Termenul de execuţie a lucrărilor este 45 zile.

2.4. Termenul de executare a lucrărilor contractate negociate de către părţi, încep a curge de la data intrării în vigoare a contractului, transmisei de către Antreprenor general documentaţiei tehnice necesară executării lucrărilor, autorizaţiei de construcţie (după caz), precum şi indicării exacte a amplasamentului şi fronturilor de lucru pentru execuţia lucrărilor contractate.

2.5. Termenul de executare a lucrărilor se calculează în zile lucrătoare.

2.6. În caz de apariţie a circumstanţelor ce vor avea ca efect încetinirea sau stoparea lucrărilor (condiţii climaterice nefavorabile, dificultăţi tehnico-organizatorice neimputabile Subantreprenorului), termenul de executare a lucrărilor se va prelungi în mod automat cu o perioadă cât au durat circumstanţele menţionate. În acest caz Subantreprenorul este obligat să informeze în scris Antreprenorul general privind circumstanţele care au determinat încetinirea sau stoparea lucrărilor.

2.7. În alte cazuri termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat cu acordul comun al Părţilor.

2.8. La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie.

### 3 Obligațiile părților

#### 3.1. Obligațiile Subantreprenorului:

3.1.1 Să îndeplinească calitativ lucrările solicitate.

3.1.2 De a menține locul de muncă în curățenie. Pe durata fazei de execuție a lucrării, se va ocupa în mod independent de îndepărtarea neîntârziată a deșeurilor, molozului, ambalajelor, a pământului excavat și a altor de pe șantier și de pe căile de acces potrivit prevederilor normative.

3.1.3 Să informeze Antreprenorul general, în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor și care conduc la depășirea termenului contractual.

3.1.4 Să predea în termen Antreprenorului general și „Autorității contractante” lucrările executate, în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

3.1.5 Asigură organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea și securitatea la locul de muncă și industrială. Este purtător de riscuri legate de trauma la serviciu sau decesul personalului antrenat de el, care au survenit drept urmare a nerespectării securității muncii, precum și riscurile de vătămare a terților sau mediului ce ar putea duce la plata prejudiciului material și moral, în conformitate cu legislația R. Moldova.

#### 3.2. Obligațiile Antreprenorului general:

3.2.1 Se pune la dispoziția Subantreprenorului întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate.

3.2.2 Supraveghează desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin reprezentanții Antreprenorului general. Acestora li se va asigura accesul oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.

3.2.3 Să le recepționeze în modul, la locul și în termenul stabilit de contract, potrivit procesului-verbal de recepționare a lucrărilor executate.

3.2.4 Să achită în termen lucrările executate, conform prevederilor contractului.

### 4 Garanții și responsabilități

#### 4.1. Garanțiile Subantreprenorului:

4.1.1. Declară și garantează Antreprenorului general că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului contract, dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea lucrărilor ce se solicită.

4.1.2. Garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări preconizate.

4.1.3. Garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor.

4.1.4. Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrărilor sau depistate pe parcursul termenului de garanție vor fi înlăturate de către Subantreprenor, în termen stabilit de Antreprenorul general.

4.1.5. În caz de executare tardivă a lucrărilor de către Subantreprenor, Antreprenorul general va calcula penalitatea, în mărime de 0,1 % din valoarea lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere.

4.1.6. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract fără un motiv justificat, Subantreprenorul suportă o amendă în valoare de 5% din suma totală a contractului.

4.1.7 Subantreprenorul se angajează să deponă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului prin reținerea succesivă de către Antreprenorul general de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5 % din valoarea acestora pînă la atingerea unei valori de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Antreprenorul general.

4.1.8. Garanția de bună execuție se va restitui Subantreprenorului după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform pct. 5.3 a prezentului contract în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la ecea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Antreprenorul general poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limite prejudiciului cauzat.

4.1.9. Antreprenorul general reține 1,5 % din volumul de lucru executat cu titlu de cheltuieli de antreprenoriat de la Subantreprenor.



#### **4.2. Garanțiile Antreprenorului general:**

- 4.2.1. Antreprenorul general garantează achitarea condiționată a retribuției convenite contractual.
- 4.2.2. În caz de neachitare sau întârziere a plăților de către Antreprenorul general după expirarea celor 10 zile, Subantreprenorul va calcula penalitatea, în mărime de 0,1 % din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi întârziată.

#### **5. Recepția lucrărilor**

- 5.1. După finisarea executării lucrărilor, Subantreprenorul va notifica în scris Antreprenorul general despre acest fapt.
- 5.2. Recepția lucrărilor se va efectua prin semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
- 5.3. Termenul de garanție a lucrărilor executate este de 5 (cinci) ani. În acest interval de timp, Subantreprenorul va remedia, după caz, toate defectele de calitate apărute, cu excepția celor datorate culpei Antreprenorului general, a prepușilor săi, terțelor persoane sau unei calamități naturale.
- 5.4. Reclamațiile Antreprenorului general referitoare la viciile ascunse sau la abaterile constatate la recepționarea lucrării urmează a fi stipulate în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în care se stabilește de comun acord modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate.

#### **6. Răspunderea părților**

- 6.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate, Părțile răspund în conform prevederilor prezentului contract și a legislației în vigoare.
- 6.2. Subantreprenorul rămâne responsabil în fața Antreprenorului general pentru termenele și calitatea executării lucrărilor, chiar dacă atrage la realizarea lor terțe persoane (subantreprenori).
- 6.3. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celelalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.
- 6.4. Sancțiunile suportate de către Părți, conform prezentului contract, nu le exonerează de îndeplinirea obligațiilor asumate.

#### **7. Justificarea datorită unui impedime**

- 7.1. Justificarea datorită unui impedime, așa cum este definită de către dispozițiile legale, poate fi invocată de către una dintre părțile contractuale în situația neîndeplinirii neculpabile a obligațiilor contractuale.
- 7.2. Partea care va invoca justificarea datorită unui impedime va prezenta o dovadă în acest sens, emisă de către autoritatea competentă.

#### **8. Clauze finale**

- 8.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislație, toate notificările sau alte comunicări cerute sau permise prin prezentul Contract sau prin lege spre a fi transmise sau înmânate oricărei Părți de către cealaltă Parte vor fi transmise în formă scrisă și vor fi considerate transmise sau efectuate în mod corespunzător în momentul înmânării acestora personal Părții respective, inclusiv unui angajat cu funcție de răspundere al Părții respective, sau prin scrisoare recomandată sau fax către Partea căreia urmează să i se transmită să i se efectueze notificarea, la adresa acestei Părți indicată mai jos sau la o altă adresă comunicată de această Parte printr-o notificare transmisă Părții care transmite sau prezintă o notificare.
- 8.2. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnării lui de către ambele Părți. În partea nereglementată de contract vor fi aplicate prevederile Codului civil al Republicii Moldova care reglementează relațiile de antrepriză, precum și alte acte normative în vigoare.
- 8.3. Prezentul contract reprezintă manifestarea de voință a Părților la momentul semnării lui și înlocuiește toate negocierile și înțelegerile verbale sau scrise de până la încheierea acestuia.


*S. Marin*

8.4. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte și este valabil până la îndeplinirea tuturor condițiilor contractuale. Anexele semnate de părți sunt parte integrantă a contractului, sunt obligatorii pentru Părți și urmează prevederile contractului.

#### 9. Semnăturile ale părților

**Antreprenor general**  
**S.C. "Nouconst" S.R.L.**

**Subantreprenor**  
**F.C.D. „H.I.U.S.Cons” S.R.L.**

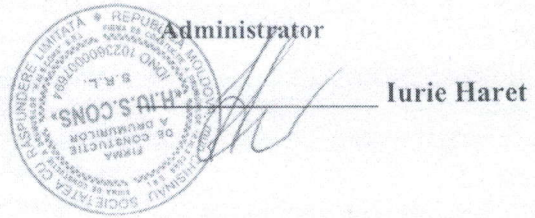



Subantreprenor F.C.D "HiusCons" SRL  
(denumirea )

Antreprenor S.C. "Nouconst" SRL  
(denumirea )

Obiect Reabilitarea unei portiuni de drum strada Barbu  
Lautaru (perimetrul str-lor. Renasterii-Decebal)  
com. Stauceni, mun. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate 651 256,84 lei

**Proces - verbal nr. 3**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe mai an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	DII55A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	450,527	21,83 2,26	9 837,008 1 019,505
		<i>Total</i>	lei			9 837,008
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>9 837,008 1 019,505</b>
		<b>2. Ajustarea capacelor la fintini</b>				
2	RpAcF34 A	Demontarea capacelor la camine	buc	11,000	81,66 77,81	898,238 855,888
3	DII19	Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) Alte utilaje=1,0300	m3	4,300	1 909,00 206,84	8 208,713 889,410
4	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare - fara pret, fara piesa suport)(capacele fara pret - de la demolare) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	11,000	110,94 53,17	1 220,377 584,857
		<i>Total</i>	lei			10 327,328

1	2	3	4	5	6		
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>					10 327,528 2 330,155
		<b>3. Amenajarea bordurei</b>					
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 (Compresor mobil motor ardere interna cu simbolul 2912340002506 din norma de exclus)	m3	4,620	525,11 64,19		2 425,997 296,565
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	77,000	241,02 43,44		18 558,213 3 345,096
		<i>Total</i>	lei				20 984,210
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>					<b>20 984,210 3 641,661</b>
		<b>4. Constructia unui sector suprainaltat pentru devierea apei</b>					
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - piatra sparta fr. 32-63/ 16-32 mm LA30 h=25 cm	m3	7,500	631,21 38,90		4 734,083 291,780
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	0,020	9 681,65 0,00		193,633 0,000
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, bitum 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisip bitumat si otel patrat din resurse se exclud)	m2	30,000	245,32 3,89		7 359,544 116,712
		<i>Total</i>	lei				12 287,260
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>					<b>12 287,260 408,492</b>
		<b>5. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>					
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - piatra sparta fr. 32-63/ 16-32 mm LA30 h=30 cm - zonele cedate	m3	116,400	631,21 38,90		73 472,959 4 528,426
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2 (418m2)	t	0,272	9 681,67 0,00		2 633,414 0,000
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,360	9 681,67 0,00		3 485,401 0,000

1	2	3	4	5	6		
		(1028m2)					
13	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70 (nisip bitumat si otel patrat din resurse se exclud) Кoэффициент к трудозатратам=1,5000 Кoэффициент к материалам=1,5000 Кoэффициент к машинам=1,5000	m2	1 446,000	260,47 4,86	376 642,751 7 031,898	
14	material	Beton asfaltic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	4,340	1 721,00 0,00	7 469,140 0,000	
		<i>Total</i>					463 703,665
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>					<b>463 703,665 11 560,324</b>


	Total	lei	517 139,49
	Asigurarea sociala	24 %	4 550,44
	Total		521 689,93
	Cheltuieli de regie	3 %	15 650,69
	Total		537 340,62
	Beneficiu de deviz	1 %	5 373,40
	Total		542 714,03
	TVA	20 %	108 542,81
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>651 256,84 18 960,15</b>

INTOCMIT:  
Subantreprenor  
F.C.D "HiusCons" SRL



Haret Iurie

APROBAT:  
Antreprenor general  
SC "Nouconst" SRL



Administrator

Sirbu Marius

**Reabilitarea unei portiuni de drum strada Barbu  
Lautaru (perimetrul str-lor. Renasterii-Decebal) com.  
Stauceni, mun. Chisinau**

Forma. Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Borderou de resurse

Valoarea de deviz 651 256,84 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	114,380	64,84	7 416,399
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	110,250	64,84	7 148,610
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	22,220	64,84	1 440,745
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,124	64,84	1 045,467
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	29,440	64,84	1 908,915
<b>Total manopera</b>						<b>18 960,15</b>

### Materiale:

1.	11110001000-BA16	Beton asfaltic marunt, BA16 rul, bitum 50/70	t	4,340	1 721,00	7 469,140
2.	111100010001310	Beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, bitum 50/70	t	4,230	1 621,00	6 856,830
3.	111100010001311	Beton asfaltic cu agregate marunte BA16	t	203,886	1 721,00	350 887,806
4.	1411122201646	Piatra sparta fr. 16-32 mm LA30	m3	25,152	320,94	8 072,187
5.	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	151,034	320,94	48 472,884
6.	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	5,313	320,94	1 705,154
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,583	475,33	277,326
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,159	6 700,00	1 065,970
9.	23203226000401	Bitum	t	0,672	9 166,67	6 155,969
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	151,470	2,35	355,954
11.	2663102100000	Beton clasa - C16/20 XF2	m3	4,386	1 252,87	5 495,088
12.	2663102100001-C12/15	Beton C12/15 XD1	m3	3,465	1 150,13	3 985,200
13.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	77,385	145,00	11 220,825
14.	2875274200000-1	Capac cu rama - de la demolare	buc	11,220	0,00	0,000
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	33,002	15,35	506,579
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,608	15,35	9,331
17.	4100126202818	Apa	m3	0,462	15,35	7,092
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>452 543,34</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2592276004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,940	215,00	417,186
2.	2922140007000	Macara	h-ut	1,896	400,00	758,245
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	8,200	600,00	4 919,754
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,196	800,00	156,480



5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,204	550,00	2 862,090
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,733	414,35	4 861,444
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,699	414,35	18 106,639
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,733	800,00	9 386,160
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,420	17,50	42,350
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	8,200	206,67	1 694,609
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,058	241,70	2 431,040
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>45 636,00</b>

Total	lei	517 139,49
Asigurarea sociala	24 %	4 550,44
Total		521 689,93
Cheltuieli de regie	3 %	15 650,69
Total		537 340,62
Beneficiu de deviz	1 %	5 373,40
Total		542 714,03
TVA	20 %	108 542,81

**Total deviz:**

**651 256,84**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reabilitarea unei portiuni de drum  
strada Barbu Lautaru (perimetrul str-lor.  
Renasterii-Decebal) com. Stauceni, mun.  
Chisinau

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de demolare</b>						
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			21,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	64,84	2,26
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	15,35	0,49
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	600,00	10,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	241,70	4,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	206,67	3,76
		<i>Total</i>	lei			9 837,008
<b>2. Ajustarea capacelor la fintini</b>						
2	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			81,66
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	64,84	77,81
	2952270007602	Tirfor 1,5 t'	h-ut	0,2200	17,50	3,85
		<i>Total</i>	lei			898,238
3	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) - Alte utilaje=1,0300	m3			1 909,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	64,84	206,84
	2663102100000	Beton clasa - C16/20 XF2	m3	1,0200	1 252,87	1 277,93
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 700,00	247,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		<i>Total</i>	lei			8 208,713
4	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare - fara pret, fara piesa suport)(capacele fara pret - de la demolare) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			110,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	64,84	53,17
	2875274200000-1	Capac cu rama - de la demolare	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,35	32,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	475,33	25,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	15,35	0,20
		<i>Total</i>	lei			1 220,377
<b>3. Amenajarea bordurei</b>						
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 (Compresor mobil motor ardere interna cu simbolul 2912340002506 din norma de exclus)	m3			525,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	1,1500	320,94	369,08
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,35	1,53
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	215,00	90,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 425,997
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			241,00 43,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	64,84	33,72
	2663102100001-C12/15	Beton C12/15 XD1	m3	0,0450	1 150,13	51,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,35	0,09
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1,0050	145,00	145,73
		<i>Total</i>	lei			18 558,213
		<b>4. Constructia unui sector suprainaltat pentru devierea apei</b>				
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innotorire - piatra sparta fr. 32-63/ 16-32 mm LA30 h=25 cm	m3			631,21 38,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	64,84	38,90
	1411122201646	Piatra sparta fr. 16-32 mm LA30	m3	0,2030	320,94	65,15
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	320,94	391,23
	4100116202806	Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,35	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	414,35	106,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	241,70	3,63
		<i>Total</i>	lei			4 734,083
8	DH107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			9 681,65 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			193,633
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, bitum 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisip bitumat si otel patrat din resurse se exclud)	m2			245,32 3,89
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	64,84	3,89
	111100010001310	Beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, bitum 50/70	t	0,1410	1 621,00	228,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	414,35	3,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	414,35	3,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
		<i>Total</i>	lei			7 359,544
		<b>5. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innotorire - piatra sparta fr. 32-63/ 16-32 mm LA30 h=30 cm - zonele cedate	m3			631,21 38,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	64,84	38,90
	1411122201646	Piatra sparta fr. 16-32 mm LA30	m3	0,2030	320,94	65,15
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	320,94	391,23
	4100116202806	Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,35	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	414,35	106,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	241,70	3,63
		<i>Total</i>	lei			73 472,959

1	2	3	4	5	6
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2 (418m2)	t		9 681,67 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 441,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	240,00
		Total	lei		2 633,414
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 (1028m2)	t		9 681,67 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 441,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	240,00
		Total	lei		3 485,401
13	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70 (nisip bitumat si otel patrat din resurse se exclud) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2		260,47 4,86
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	4,86
	111100010001311	Beton asfaltic cu agregate marunte BA16	t	0,0940	242,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	6,36
		Total	lei		376 642,751
14	material	Beton asfaltic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t		1 721,00 0,00
	11110001000-BA16	Beton asfaltic marunt, BA16 rul, bitum 50/70	t	1,0000	1 721,00
		Total	lei		7 469,140

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

