

Formularul nr. 7

Obiectivul: LT Liviu Deleanu

Obiectul: Reparația acoperisului, incaperilor, ret. ingineresti

Devizul: str. L. Deleanu 5/4, mun. Chișinău

Deviz local Nr. 1.1.1

Valoarea de deviz 864 605,04 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.		LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE				
1	RpCU05 B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton	buc	350	22,63	7919,8
					22,63	7919,8
2	RCsB30 A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu	buc	30	27,6	828,04
					27,49	824,79
3	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	380	10	3798,29
					8,49	3224,49
4	RpEJ08 E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100	m	2300	25,46	58549,95
					25,46	58549,95
5	RpEJ09 E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp.	m	2300	33,88	77934,35
					25,46	58549,95
1.		TOTAL LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE				149030,43
		Inclusiv salariul				129068,98
2		Reteaua de cablu structurala				
6	08-03- 573-4	Montare panou de comutare (fixare pe perete)	buc	2	139,25	278,5
					134,07	268,14
7	08-03- 575-1	Montare Comutator SWITCH port+PoE 10/100/1000 MBPS	buc	2	63,6	127,2
					63,36	126,72
8	10-02- 051-04	Montare Patch panel 24 ports, cat.5e	100buc	0,03	175,37	5,26
					175,37	5,26
9	08-03- 575-1	Montare organizator cablu 1 u	buc	2	63,6	127,2
					63,36	126,72
10	08-03- 575-1	Montare sursa de alimentare	buc	2	63,6	127,2
					63,36	126,72
11	08-03- 575-1	Montare Router	buc	2	63,6	127,2
					63,36	126,72
12	08-03- 575-1	Montare panou optic	buc	2	63,6	127,2
					63,36	126,72
13	Material	Bloc de priză cu 220 V, euro port-6 automat 10A	buc	2	0	0
					0	0
14	08-03- 591-12	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa	100 buc	0,02	4042,31	80,85
					3925,96	78,52
15	08-03- 575-1	Montare wi-fi punct de accesibilitate	buc	15	63,6	953,98
					63,36	950,38
16	10-02-	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare:	100buc	0,17	175,37	29,81

	051-04	Punti de conexiune de cablu intre sectii a	c		175,37	29,81
17	10-02-051-04	Montare priza de informatii	100buc	0,15	175,37	26,31
			c		175,37	26,31
18	08-02-148-1	Montare UTP cablu neecranat, cat. 5e cu fire din cupru	100m	3	784,6	2353,8
					701,47	2104,4
	2	TOTAL Reteaua de cablu structurala				4364,48
		Inclusiv salariul				4096,4
	3.	Evidența orelor				
19	08-03-575-1	Montare ceas de perete autonom	buc	27	63,6	1717,16
					63,36	1710,68
20	08-03-575-1	Montare bloc de sistem	buc	1	63,6	63,6
					63,36	63,36
21	08-03-575-1	Montare bloc alimentare sistem	buc	1	63,6	63,6
					63,36	63,36
22	Material	Sisteme de fixare	set.	5	0	0
					0	0
	4.	TOTAL Sistemul de supraveghere video				1844,35
		Inclusiv salariul				1837,39
	5.	Sistemul înștiințare incendiu și dirijare				
23	08-03-573-4	Montare utilaj înștiințare, monobloc instalare pe perete marimi 490*525*215	buc	1	139,25	139,25
					134,07	134,07
24	08-03-575-1	Montare pupitru cu microfon	buc	1	63,6	63,6
					63,36	63,36
25	08-03-575-1	Montare rupor de perete 1.2.3 Vt 96 db	buc	136	63,6	8649,38
					63,36	8616,74
26	08-03-575-1	Montare Rupor de Tavan 1.2.3 Vt 96 db	buc	53	63,6	3370,72
					63,36	3358
27	08-03-573-4	Montare Cutie rezistenta la foc	buc	8	139,25	1114,01
					134,07	1072,57
28	08-02-148-1	Montare cablu neinflamabil, fara halogen 2*2*0,8	100m	20	784,6	15691,98
					701,47	14029,36
29	08-02-148-1	Montare cablu microfon FTP	100m	0,1	784,6	78,46
					701,47	70,15
30	08-02-148-1	Montare cablu neecranat UTP	100m	0,1	784,6	78,46
					701,47	70,15
31	Material	Sisteme de fixare	buc	1	0	0
					0	0
	5.	TOTAL Sistemul înștiințare incendiu și				29185,85
		Inclusiv salariul				27414,39
	6.	Materiale consumabile				
32	08-02-409-1	Montare teavă cu zond d 25mm	100 m	0,05	1467,13	73,36
					1346,37	67,32
33	08-02-409-1	Montare teava PVC cu zond d 25mm	100 m	0,15	1467,13	220,07
					1346,37	201,95
34	08-02-409-2	Montare teava PVC cu zond d 40 mm	100 m	0,15	2072,57	310,89
					1946,01	291,9
35	08-02-409-1	Montare teava PVC cu zond d 20 mm	100 m	3	1467,13	4401,38
					1346,37	4039,1
36		Sisteme de fixare	set	500	50	25000
					0	0
	6.	TOTAL Materiale consumabile				30005,69
		Inclusiv salariul				4600,27

	7.	Utilaj				
37		Panou de comutare (fixare de perete)	buc	2	2084	4168
					0	0
38		Bara de legare la pamint a utilajului 19 panuri	buc	2	218	436
					0	0
39		Comutator switch 24port+POE 10/100*1000 Mbps	buc	2	5267,08	10534,16
					0	0
40		WI-FI punct de accesibilitate	buc	15	1552	23280
					0	0
41		Patch panel 24ports, cat 5e	buc	3	591	1773
					0	0
42		Patcg cord UTP cat. 5e, 1m	buc	17	12,4	210,8
					0	0
43		Organizator cablu 1u	buc	2	179	358
					0	0
44		Sursa alimentare APC SMART UPS70VA LCD 230V	buc	1	2214	2214
					0	0
45		BLOC DE PRIZĂ CU 220v, euro port-6 automat 10A, fir cu fisa	buc	2	492	984
					0	0
46		Router	buc	2	748	1496
					0	0
47		Panou optic	buc	2	881	1762
					0	0
48		Telefon IP PHONE FANIL X3P	buc	2	1019	2038
					0	0
49		Ceas de perete autonom	buc	27	564	15228
					0	0
50		Sursă autonomă de alimentare	buc	27	58	1566
					0	0
51		Priza de informatii 1xRJ45UTPSE	buc	15	174	2610
					0	0
52		Priza de informatii 2xRJ45UTPSE	buc	1	255	255
					0	0
53		Bloc de sistem BM-01B-OP	buc	1	1877	1877
					0	0
54		Bloc alimentare sistem APS-650 CB	buc	1	1475	1475
					0	0
55		Mother board Z370M-ITX/AC 115V2	buc	1	5942	5942
					0	0
56		Procesor INTEL (R) 17 8700K	buc	1	9485	9485
					0	0
57		Card video GRX 1070 8192 MB	buc	1	18755	18755
					0	0
58		Hard disk 2 TB	buc	1	1914	1914
					0	0
59		Memorie operativă 8GB	buc	1	1705	1705
					0	0
60		Monitor video TFT 28	buc	1	7917	7917
					0	0
61		Tastatură LOGITECH	buc	1	498	498
					0	0
62		Mouse LOGITECH	buc	1	391	391

					0	0
63		SOFTWARE	buc	1	9750	9750
					0	0
64		Switch 8 Port 10/100 Mbps/4 Port PoE	buc	1	1274	1274
					0	0
65		Monobloc instalare pe perete 490*525*215	buc	1	15722	15722
					0	0
66		Pupitru cu microfon	buc	1	1575	1575
					0	0
67		Rupor de perete 1.2.3 Vt 96 db	buc	136	391	53176
					0	0
68		Rupor de Tavan 1.2.3 Vt 96 db	buc	53	412	21836
					0	0
69		Cutie rezistenta la foc KBP 01/30-100B	buc	8	655	5240
					0	0
70		Cablu microfon FTP	m	15	12,7	190,5
					0	0
71		Cablu fără halogen (+10%) JE-H9 (st) H Bd E180 2*20*0,8	m	2000	21,9	43800
					0	0
72		UTP cablu neecranat, cat. 5e cu fire din cupru 24 AWG	m	310	8,2	2542
					0	0
73		Cablu cu fibra optică FD-2	m	300	4,1	1230
					0	0
74		Sisteme de fixare	buc	300	50	15000
					0	0
	7.	TOTAL Utilaj				290207,46
		Inclusiv salariul				0

Total ore manopera (ore)	2952,4
Total greutate materiale (tone)	0

Total		504638,27
Asigurari sociale si medicale	22,00%	36743,84
Total		541382,11
Cheltuieli de transport	10,00%	4454,99
Total		545837,09
Cheltuieli pentru depozitare	7,00%	3118,49
Total		548955,58
Cheltuieli de regie	25,00%	137238,9
Total		686194,48
Beneficiu de deviz	5,00%	34309,72


Total General fara TVA	720504,2
TVA (20%)	144100,84
TOTAL GENERAL	864605,04
Inclusiv salariul	167017,44

--

17 oct 11

Intocmit: SRL Texelcom-Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

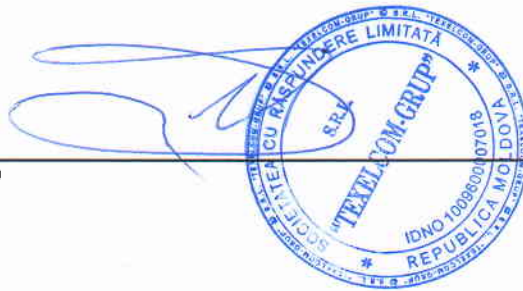

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)
