

OFERTĂ

Către IP USMF "Nicolae Testemițanu"

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Postolachi Veaceslav reprezentanți ai ofertantului **SRL ENERGOLED**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de schimbare a cablurilor magistrale de telefonie exterioare și interioare din cartierul Malina Mică și Spitalul Clinic Republican (biblioteca universitară).**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **229865,00 (Două sute douăzeci și nouă mii opt sute șasezeci și cincilea 00 bani) lei;**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **45973,00 (Patruzeci și cincimi nouă sute șaptezeci și treilea 00 bani) lei.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **45 (Patruzeci și cincimi) zile** calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (Șasezeci) zile,**

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de **10.06.2023**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 07.04.2023


Postolachi Veaceslav, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL ENERGOLED**
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor (% din prețul total ofertat).
2. Garanțiade bună executare va fi constituită în quantum de % (din prețul total ofertat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării)**5 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
5 zile calendaristice

Ofertant,

SRL ENERGOLED
(semnătura autorizată)

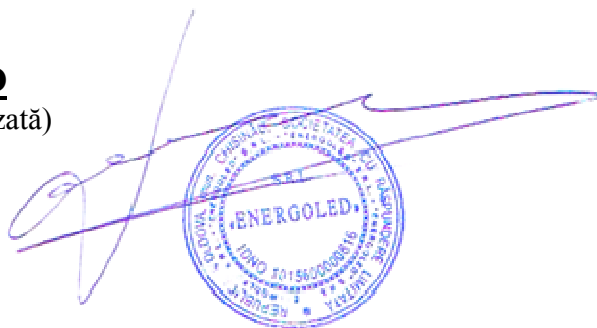

**USMF "N. Testemitanu" Lucrari de schimbare
a cablurilor magistrale de telefonie exterioare
si interioare din cartierul Malina Mica si Spitalul Clinic
Republican (biblioteca universitara)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 275 838,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabluri interioare				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	32,00	16,99	543,81
2	RpEJ09D k=0.5sal	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	32,00	20,69	661,94
3	RpCU05C 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	22,00	21,24	467,33
4	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	22,00	45,12	992,73
Total Cabluri interioare					2 665,81	
Incluziv salariu					2 353,67	
		1.2. Fintina				
5	TsA05E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu	m3	2,00	271,06	542,11
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	2,00	82,42	164,84
7	TrI1AA02 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	3,50	42,49	148,70
8	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,50	131,20	459,20
9	34-02-010-4	Demontarea caminelor-tip din beton armat la reconstructia lor: "KKC-2"	buc	1,00	751,42	751,42

1	2	3	4	5	6	7
10	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2" (f/f)	buc	1,00	2 435,21	2 435,21
11	34-02-012-1	Executarea bransamentelor de tevi in camine	10 buc	0,30	760,30	228,09
12	RpEM30A	Curatirea camerei de tragere pentru cablu	buc	1,00	373,87	373,87
13	34-02-077-6	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: alte materiale	1 t-km	0,50	1 548,94	774,47
14	AcE07A k=0.2sal.	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare Demontarea capacelor din fonta	buc	1,00	11,90	11,90
15	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (existent)	buc	1,00	88,62	88,62
Total Fintina						5 978,43
Incluziv salariu						2 743,60
Cheltuieli directe			lei			8 644,24
Asigurare sociala si medicala			24,00 %			1 223,34
Cheltuieli de transport			7,00 %			130,08
Total			100,00 +			9 997,66
Cheltuieli de regie			14,50 %			1 449,65
Total			100,00 +			11 447,31
Beneficiu de deviz			6,00 %			686,83
Total Lucrari de constructie						12 134,14
Incluziv salariu						5 097,27
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Cabluri interioare Spitalul Clinic Republican				
		2.1.1. Magistrala				
16	RpED17A 1	Demontarea cablurilor	m	160,00	23,74	3 798,80
17	RpEE23C	Demontarea aparatelor pentru curent slabi	buc	7,00	56,08	392,56
18	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton, TIII 50x2x0,4	100 m	0,80	3 745,39	2 996,31
19	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,70	3 631,37	2 541,96
20	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² , TPP 30x2	100 m	1,20	527,00	632,40
21	338001	Cablu de telefon TPP 30x2x0.4	m	120,00	14,20	1 704,00

1	2	3	4	5	6	7
22	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² , TPP 10x2	100 m	1,80	527,01	948,61
23	338002	Cablu de telefon TPP 10x2x0.4	m	1,80	12,60	22,68
24	10-04-031-01 k=0.5s	Aparataj, montat separat: Mufe de cablu TPP 50x2x0.4	buc	1,00	700,26	700,26
25	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica Box KRONE 50x2	buc	1,00	567,16	567,16
26	5555-01	Plint KRONE 10x2	buc	5,00	68,00	340,00
27	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica Box KRONE 30x2	buc	1,00	567,16	567,16
28	5555-02	Plint KRONE 10x2	buc	6,00	68,00	408,00
29	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica Box KRONE 10x2	buc	4,00	567,16	2 268,63
30	5555-07	Sirma OII-2	kg	15,00	24,50	367,50
31	10-07-012-01	Conectarea retelei telecomunicatiei de statie interna	1 linie	1,00	611,78	611,78
32	10-06-068-10 k=0.2s	Punerea in functiune cu modificarea sistemului de pornire a plachetei	buc	1,00	815,71	815,71
Total Magistrala						19 683,52
Incluziv salariu						15 322,64
		2.1.2. Magistrala la coloane				
33	RpED17A 1	Demontarea cablurilor	m	320,00	23,74	7 597,60
34	RpEE23C	Demontarea aparatelor pentru curent slabi	buc	2,00	56,08	112,16
35	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² , UTP cat 6e	100 m	15,25	526,99	8 036,67
36	338001	Cablu de telefon UTP cat 6e	m	1 525,00	9,50	14 487,50
37	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica Box KRONE 10x2	buc	20,00	567,16	11 343,18

1	2	3	4	5	6	7
38	10-06-034-07	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica Box KRONE 100x2	buc	2,00	764,77	1 529,54
39	5555-01	Plint KRONE 10x2	buc	20,00	68,00	1 360,00
40	10-06-032-02 k=0.5	Masurarea cablurilor: Ascultarea si masurarea amortizarilor de trecere pe cabluri pereche, capacitate: 100x2, TPP 50x2	buc	1,00	169,94	169,94
41	10-06-032-02 k=0.4	Masurarea cablurilor: Ascultarea si masurarea amortizarilor de trecere pe cabluri pereche, capacitate: 100x2, TPP 30x2	buc	1,00	169,94	169,94
42	10-06-032-02 k=0.4	Masurarea cablurilor: Ascultarea si masurarea amortizarilor de trecere pe cabluri pereche, capacitate: 100x2, TPP 10x2	buc	2,00	169,94	339,88
43	10-01-039-02	Piese diverse: Cornier de perete magistral Canal de cablu pe perete, 100x60	m	12,00	232,62	2 791,41
Total Magistrala la coloane						47 937,82
Incluziv salariu						27 526,29
Total Cabluri interioare Spitalul Clinic Republican						67 621,34
Incluziv salariu						42 848,93
2.2. Cabluri exterioare Malina Mica						
44	RpED17B 1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale (100x2), (50x2)	m	285,00	30,19	8 604,26
45	RpED17A 1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale (30x2), (10x2)	m	120,00	23,74	2 849,10
46	RpED18B	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina (100x2x0.4)	m	150,00	16,14	2 421,64
47	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,48	16 944,92	8 133,56
48	1111-22	Cablu TPP 100x2x0.4	m	175,00	18,50	3 237,50
49	1111-23	Cablu TPP 50x2x0.4	m	110,00	16,40	1 804,00
50	1111-24	Cablu TPP 30x2x0.4	m	40,00	14,20	568,00

1	2	3	4	5	6	7
51	1111-25	Cablu TPP 10x2x0.4	m	140,00	12,60	1 764,00
52	5555-07	Sirma OII-2	kg	21,00	24,50	514,50
53	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	0,15	3 745,33	561,80
54	1111-29	Cablu TPP 20x2x0.4	m	15,00	13,70	205,50
55	10-06-003-01	Cabluri si conductori pozati in transee: Cablu, masa 1 m, kg, pina la: 0,6 (in teava de polietilen existenta)	1 km	0,04	5 487,00	219,48
56	1111-22	Cablu TPP 100x2x0.4	m	40,00	18,50	740,00
57	RpEA04A	Montarea tevelor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, Canal perforat 100x60	m	40,00	79,22	3 168,64
58	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, In canal perforat (cablu existent)	100 m	1,75	1 406,23	2 460,90
59	34-02-008-3	Montarea consolei KKЧ-2	buc	14,00	152,33	2 132,56
60	10-06-005-01	Mansoane directe pe cablu de frecventa joasa in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb	buc	8,00	1 042,31	8 338,48
61	11222-17	SMJ 10x2	buc	51,00	48,00	2 448,00
62	RpCE18A	Etansarea ermetizarea canalelor	m	19,00	48,04	912,80
63	10-06-015-01	Lucrari diverse: Box KRONE 100x10	buc	1,00	806,20	806,20
64	11222 - 18	Plint KRONE 10x2	buc	7,00	68,00	476,00

**Total Cabluri exterioare
Malina Mica**

52 366,92

Incluziv salariu

32 787,80

Cheltuieli directe	lei	119 988,26
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	18 152,82
Cheltuieli de transport	7,00 %	2 548,66
Cheltuieli de regie	76,00 %	57 483,91
Total	100,00 +	198 173,65
Beneficiu de deviz	6,00 %	11 890,42

Total Lucrari de montaj

210 064,07

Incluziv salariu

75 636,73

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
		3.1. Spitalul,clinic republican				
65	Pret furnizor	Mufa TPP 50x2x0.4	buc	1,00	350,00	350,00
66	Pret furnizor	Box KRONE 100x2	buc	2,00	280,00	560,00
67	Pret furnizor	Box KRONE 50x2	buc	1,00	265,80	265,80
68	Pret furnizor	Box KRONE 30x2	buc	2,00	235,00	470,00
69	Pret furnizor	Box KRONE 10x2	buc	24,00	190,00	4 560,00
Total Spitalul,clinic republican						6 205,80
Incluziv salariu						0,00
		3.2. Cabluri exterioare Malina Mica				
70	Pret furnizor	Manson ТПП 100x2x0,4 (разветвительная)	buc	2,00	130,00	260,00
71	Pret furnizor	Manson ТПП 100x2x0,4 (соединительная)	buc	2,00	250,00	500,00
72	Pret furnizor	Manson ТПП 50x2x0,4 (разветвительная)	buc	1,00	115,00	115,00
73	Pret furnizor	Manson ТПП 30x2x0,4 (разветвительная)	buc	1,00	95,00	95,00
74	Pret furnizor	Manson ТПП 20x2x0,4 (разветвительная)	buc	1,00	80,00	80,00
75	Pret furnizor	Manson ТПП 10x2x0,4 (разветвительная)	buc	1,00	68,00	68,00
76	Pret furnizor	Box KRONE 100x10	buc	1,00	343,00	343,00
Total Cabluri exterioare Malina Mica						1 461,00
Incluziv salariu						0,00
Total Utilaj						7 666,80
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		229 865,00	
TVA			20,00 %		45 973,00	

Total deviz: **275 838,00**
Incluziv salariu **80 734,00**

Intocmit (SRL "ENERGOLED")
(funcția, semnătura)

Verificat (USMF "N. Testemitanu")
(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.3

**USMF "N. Testemitanu" Lucrari de schimbare a
cablurilor magistrale de telefonie exterioare si
interioare din cartierul Malina Mica si Spitalul Clinic
Republican (biblioteca universitara)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 275 838,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	590,237	84,97	50 152,44
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,66	84,97	56,08
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,80	84,97	1 342,53
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,84	84,97	71,38
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,37	84,97	371,32
6.	7137010011510	Electromontor	h-om	4,40	84,97	373,87
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	316,84	84,97	26 921,89
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,07	84,97	855,65
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,93	84,97	588,84
Total manopera						80 734,00

Materiale:

1.	101-0091	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 12-(14) mm	t	0,003	24 500,00	73,50
2.	101-1847	Chit de protectie	kg	0,50	24,78	12,39
3.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,006	25 000,00	150,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,006	24 200,00	145,20
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,672	42,00	28,22
6.	1012018	Hirtie de cablu de izolatie electrica, cu doua straturi	kg	0,312	65,00	20,28
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,38	4,20	39,40
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,38	4,20	39,40
9.	110	Camine-tip din elemente din beton armat prefabricat, "KKC-2	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
10.	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("JI")	buc	1,00	255,00	255,00
11.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"	100 buc	0,134	63,00	8,44
12.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	2,964	43,00	127,45
13.	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	136,00	4,70	639,20
14.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,40	35,00	14,00

15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,064	480,00	30,72
16.	144	Cablu de telefon TPP 10x2x0.4	m	1,80	12,60	22,68
17.	145	Plint KRONE 10x2	buc	38,00	68,00	2 584,00
18.	146	Cablu de telefon UTP cat 6e	m	1 525,00	9,50	14 487,50
19.	147	Canal de cablu pe perete, 100x60	m	12,00	140,00	1 680,00
20.	148	Cablu TPP 100x2x0.4	m	215,00	18,50	3 977,50
21.	149	Cablu TPP 50x2x0.4	m	110,00	16,40	1 804,00
22.	150	Cablu TPP 30x2x0.4	m	160,00	14,20	2 272,00
23.	151	Cablu TPP 10x2x0.4	m	140,00	12,60	1 764,00
24.	152	Sirma OIЦ-2	kg	36,00	24,50	882,00
25.	154	Cablu TPP 20x2x0.4	m	15,00	13,70	205,50
26.	159	Consola ККЧ-2	buc	14,00	75,00	1 050,00
27.	160	SMJ 10x2	buc	51,00	48,00	2 448,00
28.	162	Mufa TPP 50x2x0.4	buc	1,00	350,00	350,00
29.	165	Box KRONE 100x10	buc	1,00	343,00	343,00
30.	166	Box KRONE 100x2	buc	2,00	280,00	560,00
31.	167	Box KRONE 50x2	buc	1,00	265,80	265,80
32.	168	Box KRONE 30x2	buc	2,00	235,00	470,00
33.	169	Box KRONE 10x2	buc	24,00	190,00	4 560,00
34.	170	Manson ТПП 100x2x0,4 (разветвительная)	buc	2,00	130,00	260,00
35.	171	Manson ТПП 100x2x0,4 (соединительная)	buc	2,00	250,00	500,00
36.	172	Manson ТПП 50x2x0,4 (разветвительная)	buc	1,00	115,00	115,00
37.	173	Manson ТПП 30x2x0,4 (разветвительная)	buc	1,00	95,00	95,00
38.	174	Manson ТПП 20x2x0,4 (разветвительная)	buc	1,00	80,00	80,00
39.	175	Manson ТПП 10x2x0,4 (разветвительная)	buc	1,00	68,00	68,00
40.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,348	25,00	58,70
41.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,468	18,40	27,01
42.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	5,871	24,50	143,84
43.	2521216704237	Tub PVC usor tip U	m	42,84	4,50	192,78
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,924	2,50	34,81
45.	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	1 200,00	2,40
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	54,40	3,50	190,40
47.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,37	15,40	21,10
48.	2875274117002	Cot PVC-U	buc	4,20	4,50	18,90
49.	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	12,721	8,70	110,67
50.	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,078	1 200,00	93,60
51.	404-0004	Caramida obisnuita, dimensiuni 250x120x65 mm, marca "75"	1000 buc	0,005	4 500,00	22,50
52.	5009031	Scoabe	10 buc	4,69	3,20	15,01
53.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,658	36,00	203,69
54.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	14,60	28,00	408,80
55.	5009061	Fisa de izolatie	buc	235,25	0,30	70,58
56.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,915	12,40	11,35
57.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"	kg	2,768	12,40	34,33
58.	5349101	Manson din plumb	buc	8,00	25,00	200,00
59.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,66	12,40	32,97
60.	5420055	Vaselina tehnica	kg	14,40	12,40	178,56
61.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	3,087	60,00	185,22
62.	existente	Capac cu rama	buc	1,03	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				45 934,40

Utilaje de construcții:

1.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,85	350,00	297,50
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,25	35,00	183,75
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,25	35,00	183,75
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,89	50,00	94,50
5.	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min	h-ut	1,33	50,00	66,50
6.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	32,667	80,00	2 613,36
7.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	5,587	350,00	1 955,45
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,019	35,00	0,67
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,97	35,00	33,95
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,70	70,00	49,00
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,038	50,00	1,90
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	94,20	25,00	2 355,00
13.	330804	Ciocane pneumatice de abataj	h-ut	2,66	35,00	93,10
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,872	35,00	170,52
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,312	350,00	459,20
16.	400001	Autovehicule-cu bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,985	350,00	344,75
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,095	350,00	383,25
18.	400161	Remorci de automobil, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,985	350,00	344,75
		Total utilaje de construcții				9 630,90

Total:

Cheltuieli directe	lei	229 865,00
TVA	20,00 %	45 973,00

Total deviz:**275 838,0**

Intocmit

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura)

Verificat

(USMF "N. Testemitanu")

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

USMF "N. Testemitanu"
**USMF "N. Testemitanu" Lucrari de schimbare a
cablurilor magistrale de telefonie exterioare si
interioare din cartierul Malina Mica si Spitalul
Clinic Republican (biblioteca universitara)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabluri interioare				
1	RpEJ08 C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,99
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	84,97	16,99
2	RpEJ09 D k=0.5sal	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			20,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,97	12,75
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,24
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	70,00	1,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
3	RpCU05 C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,24
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	84,97	2,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	84,97	18,69
4	RpEJ09 B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			45,12
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5000	84,97	42,48
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,3300	2,50	0,82

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,48
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	1 200,00	0,11
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	70,00	0,70
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53
		1.2. Fintina				
5	TsA05E 1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu	m3			271,06
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,1900	84,97	271,06
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			82,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	84,97	82,42
7	Tr11AA0 2F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			42,49
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	84,97	42,49
8	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,20
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,20
9	34-02- 010-4	Demontarea caminelor-tip din beton armat la reconstructia lor: "KKC-2"	buc			751,42
	1	Muncitor	h-om	6,1000	84,97	518,32
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	330804	Ciocane pneumatice de abataj	h-ut	2,6600	35,00	93,10
10	34-02- 005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2" (f/f)	buc			2 435,21

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	7,5300	84,97	639,82
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	24,78	12,39
	110	Camine-tip din elemente din beton armat prefabricat, "KKC-2	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("J")	buc	1,0000	255,00	255,00
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0450	1 200,00	54,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6400	350,00	224,00
11	34-02-012-1	Executarea bransamentelor de tevi in camine	10 buc			760,30
	1	Muncitor	h-om	7,8300	84,97	665,30
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0180	1 200,00	20,00
	404-0004	Caramida obisnuita, dimensiuni 250x120x65 mm, marca "75"	1000 buc	0,0170	4 500,00	75,00
12	RpEM30 A	Curatirea camerei de tragere pentru cablu	buc			373,87
	713701001 1510	Electromontor	h-om	4,4000	84,97	373,87
13	34-02-077-6	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: alte materiale	1 t-km			1 548,94
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,94
	400001	Autovehicule-cu bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,9700	350,00	689,50
	400161	Remorci de automobil, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,9700	350,00	689,50
14	AcE07A k=0.2sal.	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare Demontarea capacelor din fonta	buc			11,90
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	11,90
15	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (existent)	buc			88,62
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	existente	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,50	16,66
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	480,00	12,48
		2. Lucrari de montaj 2.1. Cabluri interioare Spitalul Clinic Republican 2.1.1. Magistrala				
16	RpED17 A1	Demontarea cablurilor	m			23,74
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	84,97	21,24

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
17	RpEE23 C	Demontarea aparatelor pentru curent slabi	buc			56,08
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6600	84,97	56,08
18	10-01- 055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton, TIII 50x2x0,4	100 m			3 745,39
	1	Muncitor	h-om	42,5000	84,97	3 611,22
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	43,00	134,16
19	08-02- 409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m			3 631,37
	1	Muncitor	h-om	34,4000	84,97	2 922,97
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 200,00	34,57
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	40,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,20	56,29
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,20	56,29
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,20	21,44
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,30	5,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	35,00	243,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	350,00	115,50
20	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² , TPP 30x2	100 m			527,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	84,97	476,68
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	36,00	11,16
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,30	3,66
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
21	338001	Cablu de telefon TPP 30x2x0.4	m			14,20
	150	Cablu TPP 30x2x0.4	m	1,0000	14,20	14,20
22	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² , TPP 10x2	100 m			527,01
	1	Muncitor	h-om	5,6100	84,97	476,68
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	36,00	11,16
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,30	3,66
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
23	338002	Cablu de telefon TPP 10x2x0.4	m			12,60
	144	Cablu de telefon TPP 10x2x0.4	m	1,0000	12,60	12,60
24	10-04-031-01 k=0.5s	Aparataj, montat separat: Mufe de cablu TPP 50x2x0.4	buc			700,26
	1	Muncitor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,4000	35,00	14,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΟС30"	kg	0,0400	12,40	0,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1000	60,00	6,00
25	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica Box KRONE 50x2	buc			567,16
	1	Muncitor	h-om	6,0000	84,97	509,82
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ΠΟССу30-2"	kg	0,0150	12,40	0,19
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	12,40	1,15
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,7000	80,00	56,00
26	5555-01	Plint KRONE 10x2	buc			68,00
	145	Plint KRONE 10x2	buc	1,0000	68,00	68,00
27	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica Box KRONE 30x2	buc			567,16
	1	Muncitor	h-om	6,0000	84,97	509,82
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ΠΟССу30-2"	kg	0,0150	12,40	0,19
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	12,40	1,15
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,7000	80,00	56,00
28	5555-02	Plint KRONE 10x2	buc			68,00
	145	Plint KRONE 10x2	buc	1,0000	68,00	68,00
29	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica Box KRONE 10x2	buc			567,16
	1	Muncitor	h-om	6,0000	84,97	509,82
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca	kg	0,0150	12,40	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		"ПООСy30-2"				
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	12,40	1,15
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,7000	80,00	56,00
30	5555-07	Sirma OII-2	kg			24,50
	152	Sirma OII-2	kg	1,0000	24,50	24,50
31	10-07-012-01	Conectarea retelei telecomunicatiei de statie interna	1 linie			611,78
	1	Muncitor	h-om	7,2000	84,97	611,78
32	10-06-068-10 k=0.2s	Punerea in functiune cu modificarea sistemului de pornire a plachetei	buc			815,71
	1	Muncitor	h-om	48,0000	84,97	815,71
		2.1.2. Magistrala la coloane				
33	RpED17 A1	Demontarea cablurilor	m			23,74
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	84,97	21,24
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
34	RpEE23 C	Demontarea aparatelor pentru curent slabi	buc			56,08
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6600	84,97	56,08
35	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² , UTP cat 6e	100 m			526,99
	1	Muncitor	h-om	5,6100	84,97	476,68
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	36,00	11,16
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,30	3,66
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,49
36	338001	Cablu de telefon UTP cat 6e	m			9,50
	146	Cablu de telefon UTP cat 6e	m	1,0000	9,50	9,50
37	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica Box KRONE 10x2	buc			567,16
	1	Muncitor	h-om	6,0000	84,97	509,82
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	0,0150	12,40	0,19
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	12,40	1,15
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului	h-ut	0,7000	80,00	56,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza automobilului "ГA3-66"				
38	10-06-034-07	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica Box KRONE 100x2	buc			764,77
	1	Muncitor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ИOCCy30-2"	kg	0,0250	12,40	0,31
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1210	12,40	1,50
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	1,0400	80,00	83,20
39	5555-01	Plint KRONE 10x2	buc			68,00
	145	Plint KRONE 10x2	buc	1,0000	68,00	68,00
40	10-06-032-02 k=0.5	Masurarea cablurilor: Ascultarea si masurarea amortizarilor de trecere pe cabluri pereche, capacitate: 100x2, TPP 50x2	buc			169,94
	1	Muncitor	h-om	4,0000	84,97	169,94
41	10-06-032-02 k=0.4	Masurarea cablurilor: Ascultarea si masurarea amortizarilor de trecere pe cabluri pereche, capacitate: 100x2, TPP 30x2	buc			169,94
	1	Muncitor	h-om	4,0000	84,97	169,94
42	10-06-032-02 k=0.4	Masurarea cablurilor: Ascultarea si masurarea amortizarilor de trecere pe cabluri pereche, capacitate: 100x2, TPP 10x2	buc			169,94
	1	Muncitor	h-om	4,0000	84,97	169,94
43	10-01-039-02	Piese diverse: Cornier de perete magistral Canal de cablu pe perete, 100x60	m			232,62
	1	Muncitor	h-om	1,0900	84,97	92,62
	147	Canal de cablu pe perete, 100x60	m	1,0000	140,00	140,00
		2.2. Cabluri exterioare Malina Mica				
44	RpED17 B1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale (100x2), (50x2)	m			30,19
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3200	84,97	27,19
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1200	25,00	3,00
45	RpED17 A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale (30x2), (10x2)	m			23,74

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	84,97	21,24
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
46	RpED18 B	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina (100x2x0.4)	m			16,14
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1900	84,97	16,14
47	10-06- 026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			16 944,92
	1	Muncitor	h-om	136,0000	84,97	11 555,92
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	24 200,00	252,08
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	63,00	17,58
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	12,40	372,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	60,00	8,38
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	80,00	881,67
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	350,00	3 857,29
48	1111-22	Cablu TPP 100x2x0.4	m			18,50
	148	Cablu TPP 100x2x0.4	m	1,0000	18,50	18,50
49	1111-23	Cablu TPP 50x2x0.4	m			16,40
	149	Cablu TPP 50x2x0.4	m	1,0000	16,40	16,40
50	1111-24	Cablu TPP 30x2x0.4	m			14,20
	150	Cablu TPP 30x2x0.4	m	1,0000	14,20	14,20
51	1111-25	Cablu TPP 10x2x0.4	m			12,60
	151	Cablu TPP 10x2x0.4	m	1,0000	12,60	12,60
52	5555-07	Sirma OЦ-2	kg			24,50
	152	Sirma OЦ-2	kg	1,0000	24,50	24,50
53	10-01- 055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m			3 745,33
	1	Muncitor	h-om	42,5000	84,97	3 611,20
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	43,00	134,13
54	1111-29	Cablu TPP 20x2x0.4	m			13,70
	154	Cablu TPP 20x2x0.4	m	1,0000	13,70	13,70
55	10-06- 003-01	Cabluri si conductori pozati in transee: Cablu, masa 1 m, kg, pina la: 0,6 (in teava de polietilen	1 km			5 487,00

1	2	3	4	5	6	7
		existentă)				
	1	Muncitor	h-om	27,0000	84,97	2 294,25
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	7,4200	80,00	594,00
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	7,4200	350,00	2 598,75
56	1111-22	Cablu TPP 100x2x0.4	m			18,50
	148	Cablu TPP 100x2x0.4	m	1,0000	18,50	18,50
57	RpEA04 A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, Canal perforat 100x60	m			79,22
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8700	84,97	73,92
	252121670 4237	Tub PVC usor tip U	m	1,0200	4,50	4,82
	287527411 7002	Cot PVC-U	buc	0,1000	4,50	0,47
58	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, In canal perforat (cablu existent)	100 m			1 406,23
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,63
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	24 200,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	12,40	6,20
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	350,00	136,40
59	34-02- 008-3	Montarea consolei ККЧ-2	buc			152,33
	1	Muncitor	h-om	0,8200	84,97	69,68
	101-0091	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 12-(14) mm	t	0,0002	24 500,00	5,25
	159	Consola ККЧ-2	buc	1,0000	75,00	75,00
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0020	1 200,00	2,40
60	10-06- 005-01	Mansoane directe pe cablu de frecventa joasa in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb	buc			1 042,31
	1	Muncitor	h-om	10,0000	84,97	849,70
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0006	25 000,00	15,63
	1012018	Hirtie de cablu de izolatie electrica, cu doua straturi	kg	0,0140	65,00	0,91
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	17,0000	4,70	79,90
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ИОССy30-2"	kg	0,2560	12,40	3,17
	5349101	Manson din plumb	buc	1,0000	25,00	25,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului	h-ut	0,8500	80,00	68,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza automobilului "ГАЗ-66"				
61	11222-17	SMJ 10x2	buc			48,00
	160	SMJ 10x2	buc	1,0000	48,00	48,00
62	RpCE18 A	Etansarea ermetizarea canalelor	m			48,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2300	84,97	19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	0,6500	8,70	5,82
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,3000	24,50	7,57
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	25,00	3,09
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0750	18,40	1,42
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,0700	15,40	1,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,04
63	10-06-015-01	Lucrari diverse: Box KRONE 100x10	buc			806,20
	1	Muncitor	h-om	9,0000	84,97	764,73
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0011	25 000,00	25,00
	1012018	Hirtie de cablu de izolatie electrica, cu doua straturi	kg	0,2000	65,00	13,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	0,2800	12,40	3,47
64	11222 - 18	Plint KRONE 10x2	buc			68,00
	145	Plint KRONE 10x2	buc	1,0000	68,00	68,00
		3. Utilaj				
		3.1. Spitalul, clinic republican				
65	Pret furnizor	Mufa TPP 50x2x0.4	buc			350,00
	162	Mufa TPP 50x2x0.4	buc	1,0000	350,00	350,00
66	Pret furnizor	Box KRONE 100x2	buc			280,00
	166	Box KRONE 100x2	buc	1,0000	280,00	280,00
67	Pret furnizor	Box KRONE 50x2	buc			265,80
	167	Box KRONE 50x2	buc	1,0000	265,80	265,80
68	Pret furnizor	Box KRONE 30x2	buc			235,00
	168	Box KRONE 30x2	buc	1,0000	235,00	235,00
69	Pret furnizor	Box KRONE 10x2	buc			190,00
	169	Box KRONE 10x2	buc	1,0000	190,00	190,00

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Cabluri exterioare Malina Mica				
70	Pret furnizor	Manson ТПП 100x2x0,4 (разветвительная)	buc			130,00
	170	Manson ТПП 100x2x0,4 (разветвительная)	buc	1,0000	130,00	130,00
71	Pret furnizor	Manson ТПП 100x2x0,4 (соединительная)	buc			250,00
	171	Manson ТПП 100x2x0,4 (соединительная)	buc	1,0000	250,00	250,00
72	Pret furnizor	Manson ТПП 50x2x0,4 (разветвительная)	buc			115,00
	172	Manson ТПП 50x2x0,4 (разветвительная)	buc	1,0000	115,00	115,00
73	Pret furnizor	Manson ТПП 30x2x0,4 (разветвительная)	buc			95,00
	173	Manson ТПП 30x2x0,4 (разветвительная)	buc	1,0000	95,00	95,00
74	Pret furnizor	Manson ТПП 20x2x0,4 (разветвительная)	buc			80,00
	174	Manson ТПП 20x2x0,4 (разветвительная)	buc	1,0000	80,00	80,00
75	Pret furnizor	Manson ТПП 10x2x0,4 (разветвительная)	buc			68,00
	175	Manson ТПП 10x2x0,4 (разветвительная)	buc	1,0000	68,00	68,00
76	Pret furnizor	Box KRONE 100x10	buc			343,00
	165	Box KRONE 100x10	buc	1,0000	343,00	343,00

Intocmit

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura)

Verificat

(USMF "N. Testemitanu")

(funcția, semnătura)

CERERE DE PARTICIPARE

Către IP USMF "Nicolae Testemițanu"

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nrocds-b3wdp1-MD-1680269430247 din 07.04.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrări de schimbare a cablurilor magistrale de telefonie exterioare și interioare din cartierul Malina Mică și Spitalul Clinic Republican (biblioteca universitară), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 07.04.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energoled



INVESTITOR

Primăria satului Ciuflești
raionul Căușeni

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 16.04.2019

Obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” este executat în cadrul contractului nr.30 din "18" septembrie 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 45 din 14.09.2018 valabilă pînă la 14.09.2019, de către Arhitect-șef al raionului Căușeni.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.04.2019, fiind formată din:

- Sergiu Pîrlog – primarul satului Ciuflești-președinte,
- Anastasia Enachi – secretarul consiliului-secretarul grupului de lucru,
- Larisa Donciu – consilier-membru,
- Elena Ursan – contabil șef-membru,
- Elena Nacu – consilier-membru.

2. Au mai participat la recepție:

Pungă Vladimir - responsabil tehnic

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15.04.2019;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 15.04.2019 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 569366,18 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De recepționat obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Documentația de proiect de execuție, procesele verbale a lucrărilor executate.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De recepționat obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” conform proiectului ethnic nr.10/05.03.2018-A și B-IEE elaborate de GP MixtExpert SRL

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 16.04.2019 la în 3 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Președinte: _____


Membri: _____

Specialiști: _____

(numele, prenumele, semnătura)

" _____ " 2019

L.Ș. _____

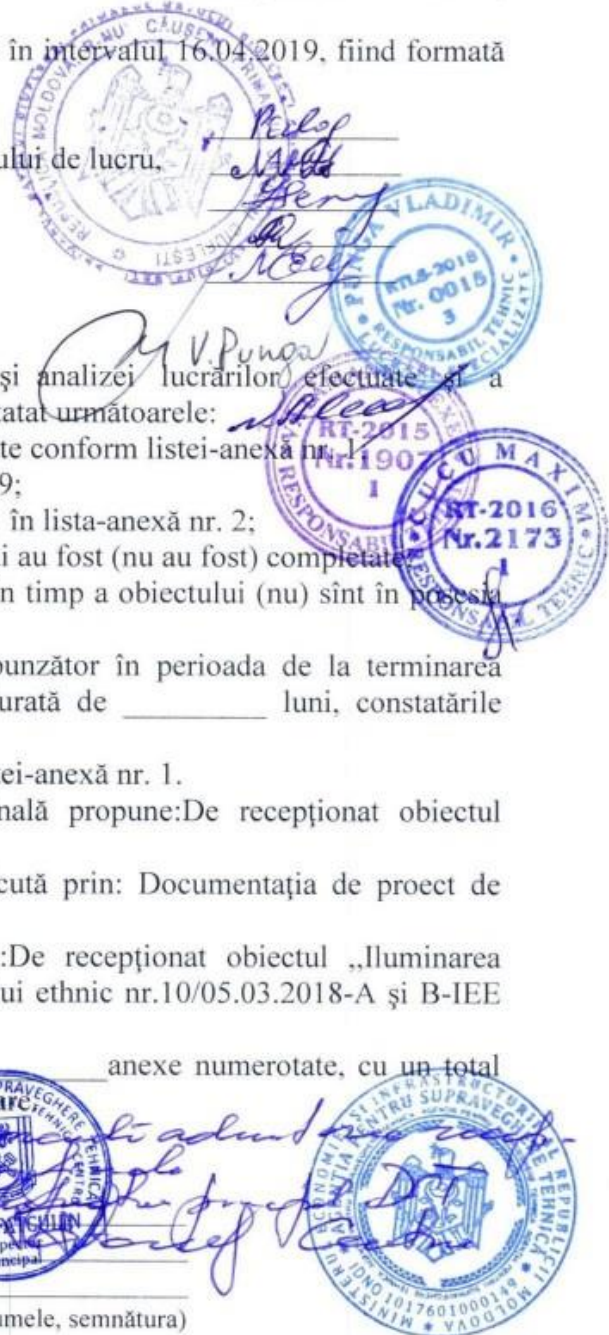

INVESTITOR

Primaria satului Ciuflești
raionul Căușeni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 16 aprilie 2019

privind lucrarea: „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” executată la obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” în cadrul contractului nr. 30 din 18.09.2018 încheiat între Primăria Ciuflești și SRL „Energoled” pentru lucrările de „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.45, eliberată de arhitect-șef al raionului Căușeni la 14.09.2018, cu valabilitate până la 14.09.2019.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.04.2019, fiind formată din:

- Sergiu Pîrlog – primarul satului Ciuflești-președinte,
- Anastasia Enachi – secretarul consiliului-secretarul grupului de lucru,
- Larisa Donciu – consilier-membru,
- Elena Ursan – contabil șef-membru,
- Elena Nacu – consilier-membru.

3. Au mai participat la recepție:

Pungă Vladimir - responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrările de construcție conform proiectului de execuție nr.10/05.03.2018-A și B-IEE

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Documentația de proiect de execuție, procesele cervale a lucrărilor.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul la terminarea lucrărilor.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișe și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ fișe, a fost încheiat astăzi 16.04.2019 la _____ în 3 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: *se propune spre recepție*

Comisia de recepție:

Specialiști: *comisia*

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 16 " aprilie 2019

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 16 " aprilie 2019


L.Ș. _____

(semnătura)



Observatiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor
la obiectul „Iluminarea străzilor din satul Cuflești
2. Cămpeni”

stausunt obiecti

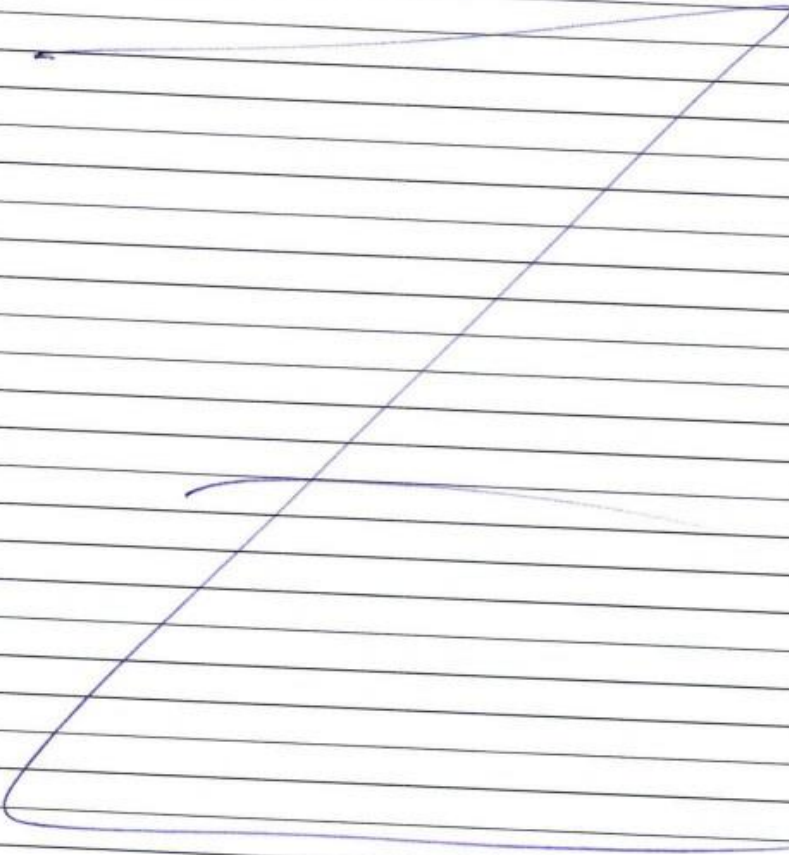

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de schimbare a cablurilor magistrale de telefonie exterioare și interioare din cartierul Malina Mică și Spitalul Clinic Republican (biblioteca universitară)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul 2023	
		Luna					
					...		
	Organizare de șantier					Total	
1.	Categoria de lucrări: Lucrări de schimbare a cablurilor magistrale de telefonie exterioare și interioare din cartierul Malina Mică și Spitalul Clinic Republican (biblioteca universitară)	45zile				45 zile	
2.	Darea în exploatare						

Termen pentru îndeplinirea lucrărilor 45 zile.

Semnat: _____
Nume: Postolachi Veaceslav
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL"ENERGOLED"

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2305478**

din
от **06.04.2023**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
ENERGOLED S.R.L.	101560000816
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mircea cel Batrin bd. nr.13 bl.1 of.82	0140-SEC.CIOCANA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 21.04.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef interimar DDF Rîșcani

Funcția/Dолжность

Semnătura/Подпись

STOICOV Ana

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: **GOJAN Claudia**
Numele și prenumele/Фамилия и имя

EXTRAS DIN CONT

pentru 11.08.2022-11.08.2022

Titular: ENERGOLED S.R.L. / C.F. 101560000816
 Nr. contului 22512479048/MDL (0002479048)

N/O	Data	BIC	corespond.	Cont	Cod fiscal	Denumire	Numarul document	ID	Rulaj debit	Rulaj credit	Destinatia	
				corespondent					0.00	189,894.05		
SOLD INITIAL LA 11.08.2022										0.00	0.00	
Rulaje:										0.00	189,894.05	

SOLD FINAL LA 11.08.2022



Data perfectarii: 11.08.22 09:17 (C.VOZIAN ,09:17-09:17)
 Ofiter de cont C.VOZIAN, Consilier relatii clienti