

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.30
privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)

„26” iulie 2022

satul Cobusca Veche
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1657625172625 din data 26 iulie 2022 între Primaria Cobusca Veche, 6518, MOLDOVA, Anenii Noi, s.Cobusca Veche, strada Stefan Cel Mare nr.18 telefon: 068555159, fax: 026535266, IDNO 1007601009059 reprezentat prin Primarul, Perju Laurențiu,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL INTELHOME,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în str. Veronica Micle 18, r-ul Straseni, s. Roscani

(localitatea)

telefon: 078671012, fax: _____, IDNO: 1020600038590 autorizat pentru activitatea în

construcții: autorizația nr. _____ din „___” _____ 20___, eliberată de

_____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____,

reprezentat Dragoman Ion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.Cobusca Veche (cimitir)** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și zile 60 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;



calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **0%**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **372330,29 lei (Trei sute șaptezeci și doua mii trei sute trizeci, 29 lei)**MD, inclusiv 62055,05 TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 7 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și

prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i

se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea

sau reducerea acestora, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de ____ ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitabile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile

publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.**

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data 26 iulie 2022, fiind valabil până la 31 decembrie 2022.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: str. Veronica Micle 18,
r-ul Strasen, s. Roscani
Telefon: 078671012
Cod fiscal: 1020600038590
Banca: "MAIB" S.A., Sucursala Strasen
Cod: **AGANMD 2X 442**
IBAN: MD93AG000000022514125029

BENEFICIARUL


Adresa poștală: 6518, Anenii Noi, s. Cobusca
Veche, strada Stefan Cel Mare
Telefon: **068555159**
Cod fiscal: 1007601009059
Banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: **LI844TAPDAV3192201310751AB** -
- suma: 232126,99
le
IBAN: **LI831TRPDAV312120110751AC** -
- suma: 140203,30 le

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR

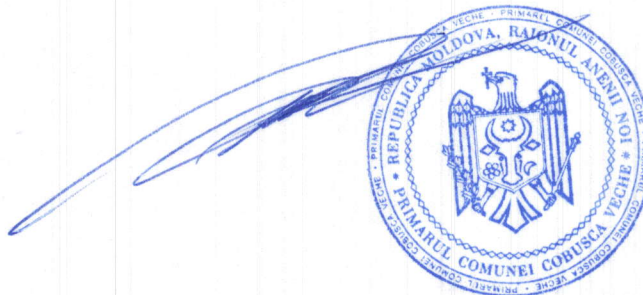

2022-0000001109

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.Cobusca Veche (cimitir)	4520 0000 -9	unit	1	372330,29	372330,29	2 luni
	TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



Antreprenor

Intelhome SRL
 (denumirea)

Investitor

Primaria Cobusca Veche
 (denumirea)

Obiect

**Lucrari de amenajare a caii de
 acces cu lungimea de 240m din s.
 Cobusca Veche (cimitir)**

Valoarea lucrarilor executate **346 945,50 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriului, lucrari de constructie				
		1.1. Poarta principala				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75	m3	0,500	120,26 120,26	60,13 60,13
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,500	1 754,68 219,46	877,34 109,73
3	CK14A	Porti metalice din fier forjat, cu portita mica incorporata cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare (Dimensiuni 4000x2500mm)	m2	8,200	3 050,33 97,47	25 012,74 799,25
						25 950,21
		Total capitol:				969,11
		Inclusiv salariu				
		1.2. Imprejmuii gard existent				

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm	buc	160,000	<u>6,51</u> 5,70	<u>1 042,19</u> 912,00
5	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri re folosibile (Demontarea stilpi din metal)	t	0,750	<u>1 567,49</u> 1 140,00	<u>1 175,62</u> 855,00
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,750	<u>236,91</u> 194,93	<u>177,68</u> 146,20
7	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75	m3	0,750	<u>120,31</u> 120,31	<u>90,23</u> 90,23
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,750	<u>1 755,04</u> 219,49	<u>1 316,28</u> 164,62
9	CO06B2 aplicat k=0,5	Montarea stilpilor din metal (40buc) la imprejmuii gard existent (Doar manopera)	m	117,000	<u>34,20</u> 34,20	<u>4 001,40</u> 4 001,40
10	RpCD06A	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat pina la d=20 mm inclusiv	buc	160,000	<u>25,11</u> 17,10	<u>4 017,60</u> 2 736,00
						11 821,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 905,45
		1.3. Imprejmuiri Euro Gard				
11	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale,	m3	2,000	<u>120,27</u> 120,27	<u>240,54</u> 240,54

1	2	3	4	5	6	7
		subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75				
12	CO06B2	Imprejmuiri (Euro Gard) din panou H-1,55m, L-2,5m, D-5,0mm zincat (46buc), fixat pe stalp L-2m, 60x40mm zincati, inclusiv capac (46buc) si elemente de fixare standarte zincate (138buc), montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu fixare in beton (V=2m3).	m	115,000	415,48 68,40	47 779,90 7 866,00
13	CK14A	Poarta metalica (EuroGard) H-1,55m, L-3m zincata, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal.	m2	4,650	4 075,35 97,48	18 950,39 453,27
						66 970,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 559,81
		1.4. Pereu				
14	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75	m3	1,400	120,27 120,27	168,38 168,38
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (gr.10cm)	m3	0,700	462,87 56,43	324,01 39,50
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,000	149,31 68,40	149,31 68,40
17	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (Plasa VR 100x100 d4mm)	kg	14,000	35,93 2,00	503,00 27,93
18	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la	m3	0,700	1 773,29 256,50	1 241,30 179,55

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (gr.10cm)				
						2 386,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				483,76
		1.5. WC				
19	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,500	75,24 75,24	112,86 112,86
20	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,340	2 424,53 790,47	824,34 268,76
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-10-9)	buc	1,000	535,00 0,00	535,00 0,00
22	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1)	buc	1,000	485,00 0,00	485,00 0,00
23	pret de piata	WC din lemn pentru instalarea exterioara	buc	1,000	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 957,20
		1.6. Acoperis				381,62
24	CE07A	Invelitori din placi din	m2	85,000	278,34	23 659,11

1	2	3	4	5	6	7
		tabla profilata (gr.0,45mm) pentru invelitorile acoperisurilor (Coame metalice-8,5ml, Pazie din tabla protejata anticoroziv-20ml)			65,55	5 571,75
						23 659,11
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 571,75
						138 744,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 871,50
		2. Lucrari de constructie				
		2.1. Trotuar din panouri prefabricate 2x1,5m (L=240m)				
25	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a elementelor prefabricate	m	165,000	51,42 16,53	8 484,40 2 727,45
26	TrB22D3B	Incarcarea elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t.	t	82,500	52,48 13,68	4 329,60 1 128,60
27	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 3 km (Transportarea elementelor prefabricate 2,0x1,5m, 77buc)	t	82,500	21,66 0,00	1 786,95 0,00
28	TrB22D3B	Descarcarea elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t.	t	82,500	52,48 13,68	4 329,60 1 128,60
29	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,600	2 546,20 0,00	1 527,72 0,00
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (gr.6cm, fara costul nisipului)	m3	30,000	129,99 51,30	3 899,70 1 539,00
31	CP51A	Montarea elementelor prefabricate, asezate pe pat pregatit din nisip, greutate 0,5 t. (Nota: tipul elementului 2,0x1,5m, fara	buc	143,000	125,75 36,99	17 981,97 5 290,00

1	2	3	4	5	6	7
		costul elementului)				
						42 339,94
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 813,65
		2.2. Perete de sprijin (L=60m)				
32	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75	m3	5,000	120,27 120,27	601,35 601,35
33	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,000	143,31 68,40	859,86 410,40
34	CA03G	Beton ciclopian turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Beton Ciclopian)	m3	5,000	1 786,56 250,80	8 932,82 1 254,00
						10 394,03
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 265,75
		2.3. Balustrada metalica (L=60m)				
35	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75	m3	1,000	120,27 120,27	120,27 120,27
36	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,	m3	1,000	1 786,02 250,80	1 786,02 250,80

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Beton C20)				
37	CH06A	Balustrada metalica, confectionata din teava din otel 60x30mm	m	60,000	444,82 51,30	26 689,50 3 078,00
38	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade	t	0,500	210,90 210,90	105,45 105,45
39	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	22,000	41,93 31,92	922,46 702,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 623,70 4 256,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				82 357,67 18 336,16

		Total	lei	221 102,02
		Asigurarea sociala	24,00 %	10 369,84
		Cheltuieli de transport	7,00 %	10 066,36
		Total	100,00 +	241 538,22
		Cheltuieli de regie	14,00 %	33 815,35
		Total	100,00 +	275 353,57
		Beneficiul de deviz	5,00 %	13 767,68
		Total	100,00 +	289 121,25
		TVA	20,00 %	57 824,25
				346 945,50
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		43 207,66

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



dir. de

Antreprenor

Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.

Cobusca Veche (cimitir)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 346 945,50 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse Nr :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	80,433	57,00	4 584,68
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	57,00	19,95
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	159,620	57,00	9 098,34
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,350	57,00	418,95
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,301	57,00	188,16
6.	7136080025001	Montator	h-om	84,227	57,00	4 800,94
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,633	57,00	834,08
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,850	57,00	105,45
9.	7212030022700	Sudor	h-om	68,692	57,00	3 915,45
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	76,500	57,00	4 360,50
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	24,336	57,00	1 387,15
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	54,000	57,00	3 078,00
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,745	57,00	5 229,46
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	89,578	57,00	5 105,95
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,414	57,00	80,60
Total manopera						43 207,66

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,000	15,00	180,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,805	285,00	229,43
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,052	275,50	14,32
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,055	275,50	15,15
5.	1421102200525-1	Nisip (Fara pret)	m3	33,000	0,00	0,00
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	6 000,00	24,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,025	6 000,00	150,00
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,045	385,00	17,32
9.	2010237318750	Distantieri	buc	4,200	1,20	5,04
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,700	420,00	294,00
11.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile	m2	8,200	2 917,66	23 924,81
12.	2030112930150	Poarta metalica EURO GARD H=1.55, L=3m	buc	1,000	18 333,33	18 333,33
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,440	26,50	11,66
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,840	25,00	21,00
15.	2353153215312	WC din lemn pentru instalarea exterioara	buc	1,000	6 000,00	6 000,00
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,357	75,00	176,78
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,806	32,00	57,79
18.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	3,300	28,20	93,06
19.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,200	52,50	115,50
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,500	34,20	51,30
21.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,285	27,50	35,34
22.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	4,463	15,20	67,84
23.	2640122303000-1	Coame metalice	m	8,500	64,50	548,25
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	58,062	2,20	127,74
25.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,274	2,20	0,60
26.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	535,00	535,00

27.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KUP1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	485,00	485,00
28.	2663102100000	Beton	m3	2,021	1 344,00	2 716.22
29.	2663102100000-20	Beton B20	m3	6,242	1 344,00	8 389,25
30.	2663102100921	Beton de ciment	m3	2,008	1 344,00	2 698.75
31.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,140	1 344,00	188.16
32.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,026	865,00	22.49
33.	2666122800600	Element prefabricat (Fara pret)	buc	144,430	0,00	0.00
34.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,578	1 850,00	1 069.30
35.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	44,625	24,50	1 093.31
36.	2710403643000	Placi din tabla amprentata profilata gr.0.45mm	m2	102,638	147,50	15 139.11
37.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	m	20,000	24,50	490.00
38.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,070	16,40	1.15
39.	2710703700340	Elemente de fixare standarte zinate	buc	138,000	7,80	1 076.40
40.	2732103646250	Panouri EURO GARD L-2.55m, H-1.55m	buc	46,000	465,00	21 390.00
41.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,350	32,00	11.20
42.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,140	32,00	4.48
43.	2811106302050	Stilp EURO GARD 60x40mm, L=2m cu capac	buc	46,000	260,00	11 960.00
44.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	60,000	385,00	23 100.00
45.	2873122004100-1	Plase sudate (Plasa VR 100x100 d4mm)	kg	14,140	32,50	459.55
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,560	32,00	17.92
47.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	27,600	48,50	1 338.60
48.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,478	48,50	71.69
49.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	51,400	2,10	107.94
50.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,100	1,50	3.15
51.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,100	1,00	2.10
52.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	51,400	0,80	41.12
53.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	51,400	0,30	15.42
54.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,035	35,00	1.23
55.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,210	27,50	5.77
56.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	803,250	0,80	642.60
57.	4011106202741	Energie electrica	kw	48,956	2,20	107.70
58.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,600	12,00	79.20
59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,857	12,00	10.28
60.	4100126202818	Apa	m3	3,070	12,00	36.84
Total materiale de constructii						143 805,19

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	6,007	485,00	2 913.39
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,894	152,00	1 959.89
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,447	65,00	419.05
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,217	65,00	14.11
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,400	25,00	10.00
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,185	485,00	89.73
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,250	25,00	106.25
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,634	580,00	1 527.72
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,280	25,00	7.00
10.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,875	55,00	103.12
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,350	25,00	108.75
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,217	65,00	14.11
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	48,510	95,00	4 608.45
14.	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 Kwa 50 Hz	h-ut	0,480	55,00	26.40
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,643	485,00	311.86
16.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	13,425	485,00	6 511.12
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	27,982	485,00	13 571.27

18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,270	285,00	1 786,95
		Total utilaje de construcții				34 089,17

Total	lei	221 102,02
Asigurarea sociala	24,00 %	10 369,84
Cheltuieli de transport	7,00 %	10 066,36
Total	100,00 +	241 538,22
Cheltuieli de regie	14,00 %	33 815,35
Total	100,00 +	275 353,57
Beneficiul de deviz	5,00 %	13 767,68
Total	100,00 +	289 121,25
TVA	20,00 %	57 824,25

Total deviz:

346 945,50


Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

dir. de servicii
Cluj



Obiect Lucrari de amenajare a caii de acces cu Investitor
lungimea de 240m din s. Cobusca Veche (cimitir)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriului, lucrari de constructie				
		1.1. Poarta principala				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75	m3			120,26 120,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,00	120,26
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 754,68 219,46
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,00	196,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00	22,80
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 344,00	1 397,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	485,00	121,24
3	CK14A	Porti metalice din fier forjat, cu portita mica incorporata cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare (Dimensiuni 4000x2500mm)	m2			3 050,33 97,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,00	10,83
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,00	54,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,00	10,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,00	21,66
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile	m2	1,0000	2 917,66	2 917,66
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,10	8,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	27,50	2,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	48,50	5,58
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,20	0,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,20	2,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	275,50	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	485,00	9,70
		1.2. Imprejmuiri gard existent				
4	RpCD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm	buc			6,51 5,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1000	57,00	5,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0070	75,00	0,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	32,00	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
5	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri re folosibile (Demontarea stilpi din metal)	t			1 567,49 1 140,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	16,0000	57,00	912,00
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0000	57,00	171,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	57,00	57,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0000	32,00	32,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5000	75,00	112,51
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3000	485,00	145,49
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	2,5000	55,00	137,49
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3			236,91

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice, beton simplu				194,93
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,00	119,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,00	75,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,61
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	65,00	18,81
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	65,00	18,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,73
7	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75	m3			120,31
						120,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,00	120,31
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 755,04
						219,49
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,00	196,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00	22,80
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 344,00	1 397,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	485,00	121,57
9	CO06B2 aplicat k=0,5	Montarea stilpilor din metal (40buc) la imprejmuiri gard existent (Doar manopera)	m			34,20
						34,20
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,00	26,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,00	7,98
10	RpCD06A	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat pina la d=20 mm inclusiv	buc			25,11
						17,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	57,00	17,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1500	48,50	7,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2500	2,20	0,55
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,0030	55,00	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0008	25,00	0,02
		1.3. Imprejmuiri Euro Gard				
11	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75	m3			120,27
						120,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,00	120,27
12	CO06B2	Imprejmuiri (Euro Gard) din panou H-1,55m, L-2,5m, D-5,0mm zincat (46buc), fixat pe stalp L-2m, 60x40mm zincati, inclusiv capac (46buc) si elemente de fixare standarte zincate (138buc), montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu fixare in beton (V=2m3).	m			415,48
						68,40
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,00	52,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,00	15,96
	2732103646250	Panouri EURO GARD L-2.55m, H-1.55m	buc	0,38948	465,00	186,00
	2710703700340	Elemente de fixare standarte zinate	buc	1,16845	7,80	9,36
	2663102100921	Beton de ciment	m3	0,0170	1 344,00	23,47
	2811106302050	Stilp EURO GARD 60x40mm, L=2m cu capac	buc	0,38948	260,00	104,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	485,00	24,25
13	CK14A	Poarta metalica (EuroGard) H-1,55m, L-3m zincata, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal.	m2			4 075,35
						97,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,00	10,84
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,00	54,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,00	10,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,00	21,66
	2030112930150	Poarta metalica EURO GARD H=1.55, L=3m	buc		18 333,33	3 942,65
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,10	8,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	27,50	2,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	48,50	5,58

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,20	0,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,20	2,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	275,50	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	485,00	9,70
		1.4. Pereu				
14	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75	m3			120,27 120,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,00	120,27
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (gr.10cm)	m3			462,87 56,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,00	56,43
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	285,00	327,76
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,64
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	152,00	63,84
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			149,31 68,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,00	59,85
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,50	0,82
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,00	2,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	420,00	42,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	24,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
17	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (Plasa VR 100x100 d4mm)	kg			35,93 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,00	1,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
	2873122004100-1	Plase sudate (Plasa VR 100x100 d4mm)	kg	1,0100	32,50	32,83
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,40	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	485,00	0,35
18	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (gr.10cm)	m3			1 773,29 256,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,00	219,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,00	37,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 344,00	1 384,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	485,00	121,26
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		1.5. WC				
19	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			75,24 75,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,00	75,24
20	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 424,53 790,47
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,00	553,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,00	237,06
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 344,00	553,41
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	385,00	50,94
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	865,00	66,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	275,50	44,56

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,76
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	485,00	917,24
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9)	buc			535,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	535,00	535,00
22	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1)	buc			485,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1 (0,10 m3)	buc	1,0000	485,00	485,00
23	pret de piata	WC din lemn pentru instalarea exterioara	buc			6 000,00 0,00
	2353153215312	WC din lemn pentru instalarea exterioara	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
		1.6. Acoperis				
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata (gr.0,45mm) pentru invelitorile acoperisurilor (Coame metalice-8,5ml, Pазie din tabla protejata anticoroziv-20ml)	m2			278,34 65,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,00	51,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,00	14,25
	2710403643000	Placi din tabla amprentata profilata gr.0.45mm	m2	1,1500	147,50	178,11
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,50	12,86
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,80	7,56
	2640122303000-1	Coame metalice	m		64,50	6,45
	2710403740000	Pазie din tabla protejata anticoroziv	m		24,50	5,76
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		2. Lucrari de constructie				
		2.1. Trotuar din panouri prefabricate 2x1,5m (L=240m)				
25	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a elementelor prefabricate	m			51,42 16,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,00	16,53
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 850,00	6,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	12,00	0,48
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	95,00	27,93
26	TrB22D3B	Incarcarea elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t.	t			52,48 13,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	57,00	13,68
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	485,00	38,80
27	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Transportarea elementelor prefabricate 2,0x1,5m, 77buc)	t			21,66 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	285,00	21,66
28	TrB22D3B	Descarcarea elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t.	t			52,48 13,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	57,00	13,68
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	485,00	38,80
29	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 546,20 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	580,00	2 546,20
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (gr.6cm, fara costul nisipului)	m3			129,99 51,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,00	51,30
	1421102200525-1	Nisip (Fara pret)	m3	1,1000	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	152,00	63,84

1	2	3	4	5	6	7
31	CP51A	Montarea elementelor prefabricate, asezate pe pat pregatit din nisip, greutate 0,5 t. (Nota: tipul elementului 2,0x1,5m, fara costul elementului)	buc			125,75 36,99
	7136080025001	Montator	h-om	0,5890	57,00	33,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,00	3,42
	2666122800600	Element prefabricat (Fara pret)	buc	1,0100	0,00	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1830	485,00	88,76
		2.2. Perete de sprijin (L=60m)				
32	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75	m3			120,27 120,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,00	120,27
33	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			143,31 68,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,00	59,85
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,50	0,82
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,00	2,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	420,00	42,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
34	CA03G	Beton ciclopian turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Beton Ciclopian)	m3			1 786,56 250,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,00	228,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00	22,80
	2663102100000-20	Beton B20	m3	1,0250	1 344,00	1 398,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	485,00	121,25
		2.3. Balustrada metalica (L=60m)				
35	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75	m3			120,27 120,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,00	120,27
36	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Beton C20)	m3			1 786,02 250,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,00	228,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00	22,80
	2663102100000-20	Beton B20	m3	1,0250	1 344,00	1 397,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	485,00	121,25
37	CH06A	Balustrada metalica, confectionata din teava din otel 60x30mm	m			444,82 51,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00	51,30
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	385,00	385,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,20	0,22
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,50	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	34,20	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
38	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade	t			210,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,7000	57,00	210,90
39	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2			41,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	57,00	31,92
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	52,50	5,25
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	28,20	4,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	26,50	0,53

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



dir. de serv. et.



L.S.

