

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **CONTRACT DE ANTREPRIZA –** Reparatia drumurilor locale de interes raional in raionul Dubasari, anul 2022
2. Numărul și data contractului: **Nr. 24 din 27 iunie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **CR Dubasari**
4. Adresa beneficiarului: **Dubăsari, s.Cosnița, str.Pacii 70**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: subantreprenor (se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	6 702 046 MDL	348 883.00
b) finală		
(la data finalizării contractului)	6 702 046 MDL	348 883.00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - ee) contractată: doua
 - ff) efectiv realizată : trei
 - gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din ViII,X,XI-2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: semnatura mobila

Nume: Fortuna Dorin

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL GROUP ONE



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 24

Privind Reparatia drumurilor locale de interes raional in raionul Dubasari,
anul 2022

„27” iunie 2022

s. Cosnița
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție LP nr. 21056541 din 09.06.2022, între **Consiliul raional Dubăsari**, cu sediul în **s. Coșnița, r-ul Dubăsari, str. Păcii** telefon: **024844155**, fax: **24844758**, IDNO **1007601010507** reprezentat prin Grigore Filipov –
presedintele raionului

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. Group One,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în R-I Anenii-Noi, s. Bulboaca,
(localitatea)

telefon: 022310451, fax: 022440243, IDNO 1003601003808, reprezentat prin Dorin Fortuna,
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute achiziționarea lucrărilor de reparația a drumurilor locale de interes raional L429,L424,L425,L428, L428.1,L423 (Sectorul Cocieri si sectorul Corjova),L423.1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile(lunile Iulie si August), după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoacă comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 6702046,15 (Șase milioane șapte sute două mii patruzeci și șase lei 15 bani) MD, inclusiv TVA 1117007,69 (Un milion una suta șaptesprezece mii și 7 lei 69 bani) MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: R. Anenii –Noi, s. Bulboaca

Telefon: 22310451, fax.22440243

Cod fiscal:1003601003808

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA

Cod:AGRNMD2X796

IBAN MD30AG000000022512266382

BENEFICIARUL

Adresa poștală: Consiliul raional Dubăsari

Telefon: 24844155, 24844747

Cod fiscal: 1007601010507


Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

Cod:TREZMD2X


IBAN MD51TRPDBK312120B11719AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

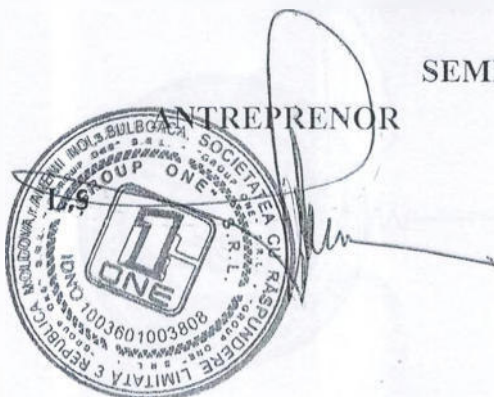

BENEFICIAR



la Contractul nr. 24

Din „27” iunie 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA (lei)	Termenii de executare
	Lotul I. Reparatia drumurilor locale de interes raional L429, L424, L425	45200000-9	buc	1	1757266,05	2 108 719,26	
	Lotul II. Reparatia drumurilor locale de interes raional L428, L428.1	45200000-9	Buc	1	1747078,37	2 096 494,04	
	Lotul III. Reparatia drumurilor locale de interes raional L423 (Sectorul Cocieri si sectorul Corjova), L423.1	45200000-9	buc	1	2080694,04	2 496 832,85	
	TOTAL				5585038,46	6702046,15	60 zile

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



210 56541
09.06.22.

Antreprenor Groupe One SRL
(denumirea)
Investitor Consiliul Raional Dubasari
(denumirea)
Obiect **Lucrari de reparatie a drumurilor
locale de interes raional in raionul
Dubasari, lot II**

Valoarea lucrarilor executate **2 096 494,04 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 20 22

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavarea trotuarelor la drumul L428.1 Drum de acces spre s.Oxentea (pavaj vibropresat tip caramida, 40 mm, culoare gri si rosie - 1104,0 m2)				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1 014,00	45,88 45,88	46 526,17 46 526,17
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	60,00	27,19 27,19	1 631,42 1 631,42
3	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura la drumuri si strazi Materiale marunte (firpe, mături, etc.) = 1,03	m	120,00	237,76 31,44	28 531,51 3 772,67
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(sapatura pentru pavaj)	100 m3	2,53	920,82 0,00	2 329,67 0,00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului	t	329,00	13,83	4 550,56

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km			0,00	0,00
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm. in teren mijlociu	100m2	10,50	712,05 712,05	7 476,51 7 476,51
7	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere	m3	127,00	867,57 152,95	110 181,56 19 424,14
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,27	2 828,08 749,34	3 591,66 951,66
9	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare(sapatura pentru bordure)	m3	29,00	225,17 225,17	6 529,94 6 529,94
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5)	m	1 050,00	188,04 25,49	197 438,85 26 765,55
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare 1000x250x200)(materialul beneficiarului)	m	60,00	234,20 50,13	14 051,93 3 007,94

1	2	3	4	5	6	7
12	TsI51C10	Transportarea bordurei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 90 km K=3=3,00	t	6,00	179,47 0,00	1 076,81 0,00
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(pavaj vibropresat tip caramida, 40 mm, culoare gri)	m2	750,00	275,77 50,64	206 826,84 37 981,59
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(pavaj vibropresat tip caramida, 40 mm, culoare rosie)	m2	354,00	275,77 50,64	97 621,53 17 926,97
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (amenajarea pamintului la bordure)	m3	35,00	26,34 26,34	921,92 921,92
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (amenajarea pamintului la bordure)	100m2	3,50	712,05 712,05	2 492,17 2 492,17
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	6,50	681,50 118,96	4 429,73 773,23
18	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,	m3	1,50	3 573,05 335,35	5 359,58 503,02

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sub cota zero. preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cure, serabe)= 1,01				
		Total	lei			741 568,36
		Total capitol: Inclusiv salariu				741 568,36 176 684,90
		2. L428 Drum de acces spre s.Molovata				
		2.1. Drumul L428, sectorul Molovata				
19	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului. executata cu autogreder. pe adancimea necesara. insa cel putin 5 cm. in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	2,18	1 318,81 0,00	2 875,00 0,00
20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala. descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,18	921,26 0,00	2 008,34 0,00
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	305,00	13,83 0,00	4 217,15 0,00
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta. pentru drumuri. cu asternere mecanica. executat cu impanare fara innorore	m3	92,50	744,26 50,98	68 844,44 4 715,84
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,74	13 004,32 0,00	9 623,20 0,00
24	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare. executata la cald. in grosime de 5,0 cm. cu asternere mecanica	m2	925,00	213,84 5,10	197 798,16 4 715,84

1	2	3	4	5	6	7
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0.37	13 004,32 0.00	4 811,60 0.00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica	m2	925,00	184,72 4.25	170 870,30 3 929,86
27	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	1,80	93,75 0.00	168,75 0,00
28	DE01A	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	m2	180,00	136,53 35,69	24 574,67 6 423,73
		Total	lei			485 791,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				485 791,61 19 785,27
		2.2. Drumul L 428, sectorul Molovata				
29	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,05	1 321,43 0.00	1 387,50 0.00
30	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,05	922,60 0.00	968,73 0.00
31	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	147,00	13,82 0.00	2 031,98 0.00

1	2	3	4	5	6	7
32	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	63.00	744,29 50,98	46 890,05 3 211,87
33	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	185.00	234,24 50,13	43 333,49 9 274,48
34	TsI51C10	Transportarea bordurei cu autobaseculanta de 10 t la distanta de: 90 km K=3-3,00	t	16.65	179,14 0,00	2 982,64 0,00
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0.32	13 065,62 0,00	4 181,00 0,00
36	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica	m2	525.00	213,83 5,10	112 259,22 2 676,56
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0.16	12 675,00 0,00	2 028,00 0,00
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica	m2	525.00	184,72 4,25	96 978,14 2 230,46
39	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	185.00	9,35 9,35	1 729,14 1 729,14
		Total	lei	314 769,89		
		Total capitol: Inclusiv salariu		314 769,89 19 122,51		
		Total	lei	800 561,50		
		Total capitol: Inclusiv salariu		800 561,50 38 907,78		

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 542 129,86
		Asigurarea sociala	24 %			51 742,24
		Total				1 593 872,10
		Cheltuieli de regie	7 %			111 571,05
		Total				1 705 443,15
		Beneficiu de deviz	4 %			68 217,72
		Mat beneficiarului	-26582,5 lei			-26 582,50
		Total				1 747 078,37
		TVA	20 %			349 415,67
						2 096 494,04
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				215 592,68

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Groupe One SRL

Investitor
Consiliul Raional Dubasari

(denumirea)

(denumirea)

Antreprenor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Vicepreședinte
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor



Diriginte de santier Gr.Gusan

Resnponsabil Tehnic A.Chiriac



Antreprenor

Antreprenor Groupe One SRL
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Dubasari
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 drumurilor locale de interes
 raional in raionul Dubasari**

Valoarea lucrarilor executate **2 108 717,47 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L424 Drum de acces spre s.Pohrebea				
		1.1. Reparatia accesului				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,8200	1 318,75	2 400,12
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. incarcarea	100 m3	1,6200	921,48	1 492,79
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	197,0000	34,24	6 745,63
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(grosimea 15 cm-90m3)(12 m3 la oprire)	m3	102,0000	730,07	74 467,20

1	2	3	4	5	6	7
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(800gr./m2)	t	0,4800	13 043,00	6 260,64
6	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	213,85	128 308,42
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (300gr/m2)	t	0,1800	13 043,00	2 347,74
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	184,73	110 838,24
9	DE01A	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	m2	172,0000	132,04	22 710,18
10	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	1,7200	93,75	161,25
		<i>Total</i>	lei			355 732,21
		Total capitol: Inclusiv salariu				355 732,21 16 946,41
		<i>Total</i>	lei			355 732,21
		Total capitol: Inclusiv salariu				355 732,21 16 946,41
		2. Reparatia trotuoarelor la drumul L429 Hirtop - Dorotcaia. Sectorul Dorotcaia				

1	2	3	4	5	6	7
11	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	445,0000	35,68	15 877,36
12	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,7500	1 757,88	1 318,41
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,7500	921,47	691,10
14	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	105,0000	22,53	2 365,39
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	99,0000	623,09	61 686,15
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	926,0000	197,55	182 928,53
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5200	13 043,00	6 782,36
18	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	650,0000	140,56	91 366,04
19	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu	m2	445,0000	9,35	4 159,28

1	2	3	4	5	6	7
		panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime				
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(3accese 275m2 x 0.10 m)	m3	27,0000	623,09	16 823,50
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2160	13 044,17	2 817,54
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K-1.25=1,2500	m2	270,0000	230,91	62 346,61
		Total	lei			449 162,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				449 162,27 36 490,84
		3. L 425 Drum de acces spre s.Pirita				
		3.1. Reparatia drumului L425, sect.Pirita(l-226x6.5)				
23	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm(lacat)	m2	14,0000	14,16	198,28
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,7000	11,50	169,05
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4410	13 042,15	5 751,59
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h-5cm k=1.25) K=1.25=1,2500	m2	1 470,0000	230,91	339 442,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			345 560,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				345 560,92 7 822,56
		3.2. Accese la garaj (estimativ 100m2)				
27	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	100,0000	14,16	1 416,35
28	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km mat frezat	t	8,0000	34,24	273,93
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (egalizare 10 cm)	m3	10,0000	730,07	7 300,71
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(800gr./m2)	t	0,0800	13 043,00	1 043,44
31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	100,0000	254,56	25 456,46
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0300	13 043,00	391,29
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	100,0000	184,73	18 473,03
		Total	lei			54 355,21
		Total capitol: Inclusiv salariu				54 355,21 1 558,35
		3.3. Consolidarea acostamentelor				
34	DE01A	Impietruirea acostamentelor cu un strat	m2	226,0000	132,04	29 840,12

1	2	3	4	5	6	7
		de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic				
35	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	2,2600	93,75	211,88
		Total	lei			30 052,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 052,00 8 065,35
		Total	lei			429 968,13
		Total capitol: Inclusiv salariu				429 968,13 17 446,26
		4. Drumul L425 Pirita-Cosnita s.Cosnita				
		4.1. sectorul Cosnita, Sistem de scurgere a apelor pluviale				
		4.1.1. Rigola la monument				
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	6,0000	27,19	163,14
37	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	18,0000	237,78	4 279,99
38	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,4283	1 757,90	752,91
39	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator	m3	6,0000	175,04	1 050,23

1	2	3	4	5	6	7
		sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
40	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0600	305,17	18,31
41	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0600	1 268,17	76,09
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,0000	26,34	158,04
43	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere	m3	2,5000	846,16	2 115,41
44	DE16B	Montarea la santuri, rigole cu capaci etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	4,0000	5 082,35	20 329,38
45	AcE04B	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A2 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500	buc	3,0000	10 599,71	31 799,13
46	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare	m3	3,0740	2 460,90	7 564,80

1	2	3	4	5	6	7
		(inelare+capac) cu diametrul 1.5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0048				
47	pret de piata	Inel prefabricat pt.camine KLI-15-9 (0.4m3)	buc	5,0000	1 430,00	7 150,00
48	pret de piata	Capac KLI-P-1-15-1 (0.274m3) cu capac din fonta uniplast DN 400 50	buc	1,0000	4 650,00	4 650,00
49	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	60,0000	16,99	1 019,64
50	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	50,0000	9,35	467,34
51	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	21,0000	1 685,72	35 400,15
52	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	12,0000	289,69	3 476,30
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0096	13 059,38	125,37
54	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	12,0000	184,98	2 219,70
		Total	lei			122 815,93
		Total capitol: Inclusiv salariu				122 815,93 11 626,94
		4.1.2. Fintina de drenaj(noua)				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1.2.1. reparatia fintinii de drenaj existente				
55	RpAcH02C	Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP Mat. marunte (cirpe de stors, motorina)=1,0200	ora	10,0000	334,86	3 348,56
56	RpAcH07A	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare , avind adincimea de pina la 2 m si latimea de 4-8 m(cur[tirea fintinelor de drenaj)	m3	8,0000	111,31	890,49
57	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton cu adincimea de 2-4 m (demontarea inelilor)	m3	0,8000	1 550,42	1 240,34
58	TsC03A3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,2400	1 190,83	285,80
59	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m(incarcarea)	100 m3	0,2400	2 284,79	548,35
60	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	30,8000	34,24	1 054,65
61	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,0000	175,04	1 400,31

1	2	3	4	5	6	7
62	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0800	1 268,00	101,44
63	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala	m3	68,0000	1 148,71	78 112,47
64	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	9,0000	33,80	304,24
65	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	20,5000	581,34	11 917,37
66	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	8,0000	237,77	1 902,19
67	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	7,2000	45,88	330,36
68	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,5000	94,32	330,11
69	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	3,5000	34,24	119,85
70	AcE04B	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A2 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, seoaabe, suruburi etc.)=1,0500	buc	2,0000	10 599,70	21 199,41

1	2	3	4	5	6	7
71	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (5inelare)(2 noi si 3 vechi+1capac) cu diametrul 1.5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0048	m3	2,2740	2 460,88	5 596,03
72	pret de piata	Inel prefabricat pt.camine KIQ-15-9 (0.4m3)	buc	2,0000	1 430,00	2 860,00
73	pret de piata	Capac KIQP-1-15-1 (0.274m3) cu capac din fonta uniplast DN 400 50	buc	1,0000	4 650,00	4 650,00
74	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	60,0000	16,99	1 019,64
75	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	13,0000	1 685,72	21 914,38
76	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	8,0000	107,46	859,70
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0096	13 059,38	125,37
78	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	20,0000	184,98	3 699,50
		Total	lei			163 810,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				163 810,56 27 778,73
		4.1.2.2. fintina de drenaj nr.2(noua)				
79	TsC03A3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,2200	1 190,82	261,98

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I				
80	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0.99 m.c, pamint din teren catg.I la distanta < 10 m(incarcarea)	100 m3	0,2400	2 284,79	548,35
81	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	30,8000	34,24	1 054,65
82	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,0000	175,04	875,19
83	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0500	1 268,00	63,40
84	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala(Galica la fundatia fintinii si drenagul in jurul ei)	m3	7,4000	1 148,71	8 500,47
85	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	9,0000	33,80	304,24
86	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (5inelarei+1capac) cu diametrul 1.5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0048	m3	2,2740	2 460,88	5 596,03
87	pret de piata	Inel prefabricat pt.camine KLI-15-9 (0.4m3)	buc	5,0000	1 430,00	7 150,00
88	pret de piata	Capac KLP-1-15-1 (0.274m3) cu capac din	buc	1,0000	4 650,00	4 650,00

1	2	3	4	5	6	7
89	RpCU05B1	fonta uniplast DN 400 50 Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	60,0000	16,99	1 019,64
		Total	lei			30 023,95
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 023,95 4 814,01
		Total	lei			193 834,51
		Total capitol: Inclusiv salariu				193 834,51 32 592,74
		Total	lei			316 650,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				316 650,44 44 219,68
		Total	lei			316 650,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				316 650,44 44 219,68

	Total	lei	1 551 513,05
	Asigurarea sociala	24 %	27 624,77
	Total		1 579 137,82
	Cheltuieli de regie	7 %	110 539,64
	Total		1 689 677,46
	Beneficiu de deviz	4 %	67 587,10
	Total		1 757 264,56
	TVA	20 %	351 452,91
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		2 108 717,47

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Groupe One SRL

Investitor
Consiliul Raional Dubasari

Fortuna Dorin
(funcția, numele, prenumele, semnatura)

Filipov Grigore
(funcția, numele, prenumele, semnatura)

Diriginte de santier Gr.Gusan

Responsabil Tehnic A.Chiriac

Antreprenor Groupe One
(denumirea)

Investitor Consiliul Raional Dubasari
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
drumurilor locale de interes
raional in raionul Dubasari**

Valoarea lucrarilor executate **2 496 832,85 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe 10.11.2022 an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. L 423.1 Drum de acces spre s.Molovata Noua				
		1.1. Partea carosabila si 2 accese 45m2				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	25,22	11,50	290,03
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,898	13 043,00	11 712,614
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 522,00	191,631	483 293,76
4	DG05A	Decaparea de imbracaminti rtutiere la accese	m2	45,00	45,884	2 064,771
5	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta. pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire(la accese)	m3	6,50	893,673	5 808,873
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm (5,0 cm rectificat), cu asternere mecanica (la accese) K-1.25=1,25	m2	45,00	239,539	10 779,253

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			513 949,301
		Total capitol: Inclusiv salariu				513 949,301 14 012,615
		1.2. Bordura 330 pe o parte				
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	330,00	27,19	8 972,832
8	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	16,00	225,17	3 602,728
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I incarcarea	100 m3	0,33	921,473	304,086
10	TsI51A3	Transportarea materialului decapat si a bordurei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	55,56	13,832	768,50
11	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere	m3	9,90	893,673	8 847,36
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare B2, pe fundatie de beton 30x15 cm (cu bordura beneficiarului)	m	330,00	236,209	77 948,904
13	TsI51C10	Transportarea bordurei din mun. CHisinau cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 75 km K=2,5=2,50	t	29,70	149,357	4 435,913

1	2	3	4	5	6	7
14	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal. pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime(zona adiacenta bordurei noi instalate)	m2	115,00	9,347	1 074,871
		<i>Total</i>	Lei			105 955,194
		Total capitol: Inclusiv salariu				105 955,194 31 708,255
		<i>Total</i>	Lei			619 904,495
		Total capitol: Inclusiv salariu				619 904,495 45 720,87
		2. 1. L423 Dubasari - Cocieri- Roghi				
		2.1. S.Corjova				
15	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm. adincimea stratului de: 5 cm la acces	m2	37,00	36,953	1 367,278
16	DG05A	Decaparea de imbracaminti rtutiere la acces	m2	37,00	45,884	1 697,701
17	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	200,00	27,19	5 438,08
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(la acces)	100 m3	0,0864	921,47	79,615
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,62	17,256	183,259
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta II=15cm (la acces)	m3	5,55	609,22	3 381,173
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederca aplicarii unui strat de beton asfaltic (la acces)	t	0,0296	13 043,007	386,073

1	2	3	4	5	6	7
22	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (la acces)	m2	37,00	219,561	8 123,775
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (partea carosabila)	t	0,355	13 043,00	4 630,265
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (partea carosabila)	100m2	10,10	11,50	116,15
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald. in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (partea carosabila)	m2	1 010,00	191,631	193 547,461
26	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (sub bordure)	100 m3	0,09	1 757,889	158,21
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (sub bordure)	100 m3	0,09	921,478	82,933
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,00	17,256	189,817
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm sub borduri (sub bordure)	m3	6,00	609,22	3 655,322
30	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare B2, pe fundatie de beton 30x15 cm (cu bordura beneficarului)	m	200,00	236,209	47 241,76

1	2	3	4	5	6	7
31	TsI51C10	Transportarea bordurei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 75 km K=2,5=2,50	t	18,00	149,357	2 688,432
32	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (zona adiacenta bordurei noi instalate)	m2	200,00	9,347	1 869,34
		<i>Total</i>	Lei			274 836,644
		Total capitol: Inclusiv salariu				274 836,644 24 592,511
		<i>Total</i>	Lei			274 836,644
		Total capitol: Inclusiv salariu				274 836,644 24 592,511
		3. 1. L423 Dubasari - Cocieri- Roghi				
		3.1. s.Cocieri				
33	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 500 mm, adincimea stratului de: 5 cm (linga bordura si acces)	m2	300,00	36,953	11 086,039
34	DG05A	Decaparea de imbracaminti rtutiere (linga bordura si acces)	m2	300,00	45,884	13 765,14
35	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (linga bordura si acces)	100 m3	0,75	1 757,887	1 318,415
36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (linga bordura si acces)	100 m3	0,75	921,472	691,104

1	2	3	4	5	6	7
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km ((linga bordura si acces))	t	92,25	17,256	1 591,872
38	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	107,00	360,284	38 550,336
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=15cm (linga bordura si acces)	m3	45,00	609,22	27 414,914
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (linga bordura si acces)	t	0,24	13 043,00	3 130,32
41	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (linga bordura si acces)	m2	300,00	219,562	65 868,45
42	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,00	11,50	253,00
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (partea carosabila)	t	0,77	13 043,00	10 043,11
44	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=3cm(selectiv)	t	155,10	2 031,254	315 047,562
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm. cu asternere mecanica (partea carosabila)	m2	2 200,00	191,631	421 588,53
46	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	411,00	27,19	11 175,254

1	2	3	4	5	6	7
47	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (sub bordure)	100 m3	0,2306	1 757,888	405,369
48	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (sub bordure)	100 m3	0,2306	921,474	212,492
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,11	17,256	588,604
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm sub borduri	m3	9,32	609,22	5 677,933
51	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare B2, pe fundatie de beton 30x15 cm (cu bordura beneficiarului*)	m	411,00	236,209	97 081,817
52	TsI51C10	Transportarea bordurei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 75 km K=2,5=2.50	t	35,19	149,357	5 255,884
53	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (zona adiacenta bordurei noi instalate)	m2	205,50	9,347	1 920,747
		<i>Total</i>	Lei			1 032 666,892
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 032 666,892 71 868,799
		<i>Total</i>	Lei			1 032 666,892
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 032 666,892 71 868,799

		Total	Lei	1 927 408,03
--	--	-------	-----	--------------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	24 %			34 123,73
		Cheltuieli directe				1 961 531,76
		Cheltuieli de regie	7 %			137 307,22
		Beneficiu de deviz	4 %			83 953,56
		Mat beneficiarului	-102098,5 Lei			-102 098,50
		Total				2 080 694,04
		TVA	20 %			416 138,81
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				2 496 832,85

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Groupe One

(denumirea)

Groupe One SRL Adrian Grigore / D. Fortuica
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Diriginte de santier: Grigore Cusan



Investitor
Consiliul Raional Dubasari

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Resnponsabil Tehnic A.Chiriac

