

Lucrari de reparatie in cadrul LT PA E. Alistar


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 843 622,00 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Reparatie coridor et.2 1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,1300	8,030 8,010	57,254 57,111
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,1300	14,588 3,780	104,014 26,951
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,1300	52,931 41,310	377,398 294,540
4	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	7,1300	106,980 83,700	762,767 596,781
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de		7,1300	16,653	118,735




1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,600	47,058
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,1300	3,548 1,730	25,299 12,333
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,1300	19,282 14,850	137,484 105,880
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,1300	13,525 8,100	96,433 57,753
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,1300	3,548 1,730	25,299 12,333
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	7,1300	50,076 31,713	357,040 226,114
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	171,5000	211,610 59,400	36 291,115 10 187,100
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	178,6300	48,824 27,150	8 721,442 4 849,805
		<i>Total</i>	Lei			47 074,280
		Total Tavane Inclusiv salariu				47 074,280 16 473,759
		1.1.2. Pereti				
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,0200	67,758 67,728	678,936 678,635
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la peret	m2	127,1800	8,030 8,010	1 021,256 1 018,712
15	RpCO56B	Demontari: lambrouri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	127,1800	39,790 39,790	5 060,517 5 060,517
16	RpCJ06C	Reparatii de tencuiala interioare,	m	109,0000	43,059	4 693,398

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime			38,317	4 176,509
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	154,4300	14,588 3,780	2 252,900 583,745
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	27,2500	114,415 85,683	3 117,808 2 334,855
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	127,1800	44,554 32,940	5 666,377 4 189,309
20	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	127,1800	88,060 64,800	11 199,471 8 241,264
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	154,4300	16,653 6,600	2 571,722 1 019,238
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	325,9300	3,548 1,730	1 156,498 563,794
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	325,9300	19,283 14,850	6 284,772 4 840,061
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	325,9300	3,548 1,730	1 156,498 563,794
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	325,9300	13,525 8,100	4 408,204 2 640,033

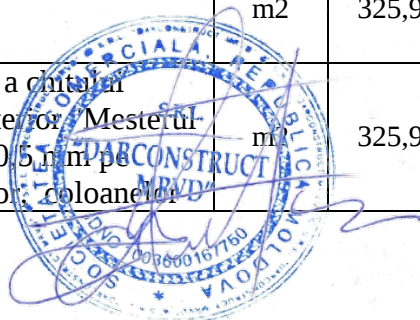

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
26	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	110,0000	15,386 7,020	1 692,405 772,200
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	325,9300	15,004 3,780	4 890,092 1 232,015
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	325,9300	139,357 70,345	45 420,692 22 927,611
		<i>Total</i>	Lei			101 271,546
		Total Pereti Inclusiv salariu				101 271,546 60 842,292
		<i>Total</i>	Lei			148 345,826
		Total Reparatie coridor et.2 Inclusiv salariu				148 345,826 77 316,051
		1.2. Reparatie coridor atelier				
		1.2.1. Tavane				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	46,0000	211,610 59,400	9 734,060 2 732,400
30	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	46,0000	48,824 27,150	2 245,881 1 248,900
		<i>Total</i>	Lei			11 979,941
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 979,941 3 981,300
		1.2.2. Pereti				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la peret	m2	119,7900	8,030 8,010	961,913 959,517
32	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	59,1500	10,429 10,429	616,888 616,888
33	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,1800	35,760 35,640	471,317 469,735

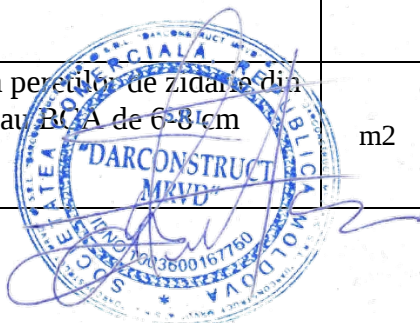


1	2	3	4	5	6	7
34	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,4800	671,500 671,100	993,820 993,228
35	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,1320	13 055,371 5 373,818	1 723,309 709,344
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	119,7900	14,589 3,780	1 747,557 452,806
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	119,7900	44,554 32,940	5 337,124 3 945,883
38	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=15,0000 Коэффициент к материалам=15,0000 Коэффициент к машинам=15,0000	m2	119,7900	132,090 97,200	15 823,061 11 643,588
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	119,7900	16,653 6,600	1 994,862 790,614
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	119,7900	3,548 1,730	425,051 207,213
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	119,7900	19,283 14,850	2 309,861 1 778,882
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	119,7900	13,525 8,100	1 620,160 970,299
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	119,7900	15,004 3,780	1 797,270 452,806

1	2	3	4	5	6	7
44	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	119,7900	139,357 70,345	16 693,599 8 426,652
45	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	52,0000	15,386 7,020	800,046 365,040
		Total	Lei			53 315,838
		Total Pereti Inclusiv salariu				53 315,838 32 782,495
		1.2.3. Pardosele				
46	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	44,7300	10,459 10,429	467,840 466,498
47	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	48,3100	9,373 9,313	452,791 449,892
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	48,3100	12,779 12,699	617,354 613,489
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	48,3100	14,588 3,780	704,770 182,612
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,3100	65,280 37,296	3 153,673 1 801,770
51	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	48,3100	43,746 25,224	2 113,374 1 218,572
52	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, produsa in Italia)	m2	48,3100	438,211 93,960	21 169,972 4 539,207
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	7,0400	438,211 93,960	3 085,005 661,478



1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, produsa in Italia, afara la intrare)				
54	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	44,7300	48,955 19,998	2 189,779 894,511
		<i>Total</i>	Lei			33 954,558
		Total Pardosele Inclusiv salariu				33 954,558 10 828,029
		1.2.4. Usi				
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,4400	17,779 17,779	150,052 150,052
56	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,1700	1 456,268 51,711	6 072,636 215,635
57	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la intrare)	m2	4,2700	1 148,413 241,440	4 903,722 1 030,949
		<i>Total</i>	Lei			11 126,410
		Total Usi Inclusiv salariu				11 126,410 1 396,636
		<i>Total</i>	Lei			110 376,747
		Total Reparatie coridor atelier Inclusiv salariu				110 376,747 48 988,460
		1.3. Diverse lucrari de reparatie				
58	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stulpini preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B44)	m3	1,3500	1 211,363 311,364	1 635,340 420,341

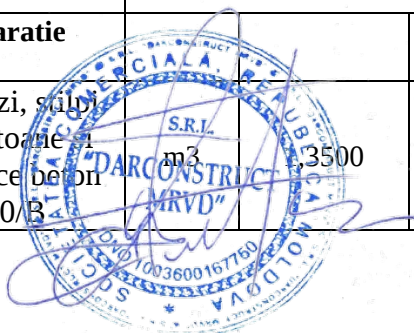

1	2	3	4	5	6	7
		250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300				
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consolidarea perete)	kg	145,2100	25,220 11,802	3 662,198 1 713,769
60	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	211,0000	24,369 1,576	5 141,964 332,641
61	CR06B	Captuseli (lambriuri) executate la peretii magaziiilor, din PFL de 12 mm grosime	m2	30,9700	192,413 51,894	5 959,034 1 607,157
62	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	69,0000	53,500 38,829	3 691,507 2 679,201
63	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	30,9700	199,641 74,775	6 182,867 2 315,782
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	18,5000	1 438,809 44,252	26 617,962 818,658
		Total	Lei			52 890,872
		Total Diverse lucrari de reparatie Inklusiv salariu				52 890,872 9 887,549
		1.4. Vestiar atelier				
		1.4.1. Tavane				
65	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	11,1900	211,610 59,400	2 367,916 664,686

1	2	3	4	5	6	7
66	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,1900	48,838 27,150	546,495 303,809
		<i>Total</i>	Lei			2 914,411
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 914,411 968,495
		1.4.2. Pereti				
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la peret	m2	37,9700	8,030 8,010	304,899 304,140
68	RpCP23A k=0,5	Montarea grilelor de ventilatie Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	buc	1,0000	29,590 3,630	29,590 3,630
69	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	37,9700	23,814 23,064	904,217 875,740
70	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	16,4700	35,760 35,640	588,967 586,991
71	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,1647	13 055,732 5 373,807	2 150,279 885,066
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,9700	14,588 3,780	553,924 143,527
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,9700	44,554 32,940	1 691,715 1 250,732
74	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=15,0000 Коэффициент к материалам=15,0000 Коэффициент к машинам=15,0000	m2	37,9700	132,090 97,200	5 015,457 3 690,684
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	37,9700	16,653 6,600	632,315 250,602

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,9700	3,548 1,730	134,729 65,681
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	37,9700	19,283 14,850	732,160 563,855
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,9700	13,525 8,100	513,544 307,557
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,9700	15,003 3,780	569,681 143,527
80	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,9700	91,614 39,209	3 478,576 1 488,758
81	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	59,180 7,260	59,180 7,260
82	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	16,0000	15,386 7,020	246,168 112,320
		<i>Total</i>	Lei			17 605,401
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 605,401 10 680,070
		1.4.3. Pardosele				
83	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	10,2500	10,459 10,429	107,206 106,899
84	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	10,2500	9,373 9,313	96,069 95,454
85	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,2500	12,779 12,699	130,985 130,165
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,2500	14,589 3,780	149,534 38,745

1	2	3	4	5	6	7
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,2500	68,346 40,362	700,546 413,710
88	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	10,2500	46,199 27,677	473,537 283,687
89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, produsa in Italia)	m2	10,2500	438,211 93,960	4 491,664 963,091
90	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	13,0000	48,955 19,998	636,421 259,974
		Total	Lei			6 785,962
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 785,962 2 291,725
		Total	Lei			27 305,774
		Total Vestiar atelier Inclusiv salariu				27 305,774 13 940,290
		1.5. Reparatie acoperis				
91	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	12,8300	39,790 39,790	510,509 510,509
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	73,3000	25,220 11,802	1 848,626 865,087
93	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat(Bulon, piula, saiba)	buc	12,0000	4,820 4,050	57,840 48,600
94	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti	buc	12,0000	14,481	173,768

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari			13,590	163,080
95	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0733	429,768 220,259	31,502 16,145
96	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr. 0,5 mm (275 g zinc/m2) Material marunt=1,0500	m2	2,4500	221,307 66,309	542,203 162,457
97	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Constructia si montarea doliilor din tabla plana gr.0,5 mm (275g zinc/m2) Material marunt=1,0500	m2	12,8300	221,305 66,309	2 839,348 850,744
98	RpCI19C	Revizuirea jgheaburilor innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm, si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel, executate de pe platforma telescopica sau schela de fatada Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1500	m	310,0000	92,401 39,209	28 644,248 12 154,728
		<i>Total</i>	Lei			34 648,044
		Total Reparatie acoperis Inclusiv salariu				34 648,044 14 771,350
		1.6. Incalzirea				
99	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	60,0000	0,751 0,663	45,074 39,786
100	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	59,3400	5,280 5,280	313,315 313,315
101	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,0000	3,300 3,300	66,000 66,000
102	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru	m	45,0000	13,932	626,927

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,0500			11,880	534,600
103	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	54,777 54,777	109,554 109,554
104	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	320,0000	0,660 0,660	211,200 211,200
105	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	52,0000	9,057 2,640	470,964 137,280
106	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4" (Teava existenta) Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0150	m	26,0000	77,251 47,520	2 008,534 1 235,520
107	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	10,0000	1 564,000 115,320	15 640,000 1 153,200
108	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Materiale marunte si de montaj(gamituri, cinepa, ulei)=1,0300	buc	6,0000	133,130 10,560	798,780 63,360
109	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	40,0000	16,850 4,950	674,000 198,000
110	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	45,0000	48,814 23,064	2 196,630 1 037,880
111	IC38B	Piesa de racordare (Cot 45°)	buc	126,0000	9,763	1 230,138

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			5,940	748,440
112	IC38B	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	11,0000	8,763 5,940	96,393 65,340
113	IC38B	Piesa de racordare (Americana), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	22,0000	73,263 5,940	1 611,786 130,680
114	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (Troinic) din polietilena, imbinat prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000	22,510 14,850	90,040 59,400
115	IC38B	Piesa de racordare (Trecere d=25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	62,0000	11,263 5,940	698,306 368,280
116	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	50,0000	62,440 6,600	3 122,000 330,000
117	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	54,0000	35,531 28,050	1 918,674 1 514,700
118	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	25,0000	133,491 8,580	3 337,275 214,500
119	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0300	buc	50,0000	133,130 10,560	6 656,500 528,000
120	RpIC29A	Executarea manuala a fiintei la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,0000	6,283 5,280	25,132 21,120



1	2	3	4	5	6	7
121	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0300	buc	2,0000	128,510 5,940	257,020 11,880
122	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0300	buc	2,0000	128,510 5,940	257,020 11,880
123	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4"	buc	1,0000	1 348,346 14,850	1 348,346 14,850
124	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	95,0000	8,129 4,950	772,255 470,250
125	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	60,0000	14,590 6,600	875,400 396,000
126	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	38,0000	17,230 9,240	654,740 351,120
127	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	93,0000	3,400 3,300	316,200 306,900
		<i>Total</i>	Lei			46 428,203
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				46 428,203 10 643,035
		1.7. Lucrari de ventilare				
128	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stela metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,0000	435,237 402,467	435,237 402,467



1	2	3	4	5	6	7
129	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	6,0000	90,066 88,796	540,398 532,778
130	VA02E2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,8000	656,795 204,693	1 839,026 573,140
131	VA13B2	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate	m2	1,2000	1 046,691 438,793	1 256,029 526,551
132	VD06C	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm Material marunt si de montaj=1,0040	buc	2,0000	379,091 193,738	758,183 387,475
133	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc.)=1,0500	buc	1,0000	3 570,534 1 284,088	3 570,534 1 284,088
134	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,0000	4 769,048 49,588	4 769,048 49,588
135	03-01-070-01	Aparat autonom local de conditionare a aerului tip dulap cu masina frigorifica incorporata, debit nominal de aer peste 1 mii m3/h: pina la 3,5 mii m3/h, cantitate aparate de acelasi tip de conditionare a aerului in sala de masini (incapere): 1(Reglarea, punerea in functiune)	buc	1,0000	1 556,820 1 556,820	1 556,820 1 556,820
136	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m2	10,0000	31,840 15,765	318,405 157,650
137	CB16A	Schela pentru lucrari de finisare	m2	10,0000	48,824	488,235

1	2	3	4	5	6	7
		interioare in incaperi pina la 5 m inaltime			27,150	271,500
		<i>Total</i>	Lei			15 531,915
		Total Lucrari de ventilare Inclusiv salariu				15 531,915 5 742,057
		1.8. Diverse				
138	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	45,0000	45,551 45,551	2 049,813 2 049,813
139	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	45,0000	64,003 64,003	2 880,117 2 880,117
140	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	45,0000	91,161 0,000	4 102,245 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 032,175
		Total Diverse Inclusiv salariu				9 032,175 4 929,930
		<i>Total</i>	Lei			444 559,556
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			41 899,212
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			11 962,598
		<i>TOTAL</i>				498 421,366
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			59 810,564
		<i>TOTAL</i>				558 231,930
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			33 493,916
		<i>TOTAL</i>				591 725,846
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				591 725,846 186 218,722
		2. Lucrari de electricitate				
141	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	28,0000	5,940 5,940	166,320 166,320
142	RpEC16A	Demontat loc de priza inglobat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	35,0000	24,840 24,840	869,400 869,400

1	2	3	4	5	6	7
143	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	30,0000	8,220 8,220	246,600 246,600
144	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	30,0000	14,481 13,590	434,421 407,700
145	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	250,0000	9,450 9,450	2 362,500 2 362,500
146	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	250,0000	17,359 12,150	4 339,800 3 037,500
147	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	18,0000	133,671 89,370	2 406,086 1 608,660
148	Pret de piata	Cutie de distribuire	buc	18,0000	10,350 0,000	186,300 0,000
149	08-03-573-4	Cutie p/u 12 automate	buc	1,0000	404,246 63,990	404,246 63,990
150	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	10,0000	54,309 17,298	543,087 172,980
151	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	75,0000	55,230 17,875	4 142,269 1 340,595
152	RpEE03A	Montarea prizelor internet normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	28,0000	123,570 17,875	3 459,967 500,489
153	Pret de piata	Rama orizontala	buc	32,0000	27,000 0,000	864,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
154	RpEB11D	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, (pentru internet) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	260,0000	18,778 10,260	4 882,306 2 667,600
155	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVG ng 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	895,0000	19,624 9,180	17 563,660 8 216,100
156	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVG ng 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	265,0000	26,146 9,450	6 928,770 2 504,250
157	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVG ng 5 x 6 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	22,0000	74,814 9,450	1 645,904 207,900
158	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	5,4600	804,444 642,600	4 392,266 3 508,596
159	Pret de piata	Tub din plastic d=20mm	m	546,0000	5,100 0,000	2 784,600 0,000
160	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED 4x18, 600x600)	100 buc	0,1700	10 310,018 9 744,541	1 752,703 1 656,572
161	Pret de piata	Iluminator LED 4x18, 600x600mm	buc	17,0000	420,000 0,000	7 140,000 0,000
162	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Iluminator LED EXIT)	100 buc	0,0200	7 228,900 6 688,550	144,578 133,771
163	Pret de piata	Iluminator LED EXIT	buc	2,0000	278,000	556,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			68 215,783
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			6 676,093
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 917,800
		<i>TOTAL</i>				76 809,676
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			22 550,357
		<i>TOTAL</i>				99 360,033
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 961,602
		<i>TOTAL</i>				105 321,635
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				105 321,635 29 671,523
		3. Utilaj				
164	Pret de piata	Ventilator Vents - 315 L	buc	1,0000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
165	Pret de piata	Atenuator de zgomot tip GTK 300 - 600	buc	1,0000	4 700,000 0,000	4 700,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 900,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			70,800
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 970,800

		Total	Lei			703 018,33
		TVA	20 %			140 603,67
		Total deviz: Inclusiv salariu				843 622,00 215 890,25

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

