

Reconstructia acoperisului cladiri Liceul
theoretic s. Tomai UTA Gagauzia

(наименование стройки)

WinСмета2000
Форма Nr.7


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт

Сметная стоимость 1 820 555,94 lei.

Составлена в текущих ценах


| № п/п. | Шифры норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Един. измерения: | К-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость, lei | |
|--------|----------------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | На един измерения | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Блок В | | | | |
| | | 1.1. Демонтажные работы | | | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента - 560 шт) | m2 | 924,00 | 15,11 | 13 960,90 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 332,64 | | |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разбркой всех элементов, включая сортировку материалов)- балки 6,9 м3 | m2 | 924,00 | 11,75 | 10 858,48 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 258,72 | | |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли без повторного использования материалов)- 4,6 м3 | m2 | 924,00 | 3,78 | 3 490,23 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 83,16 | | |
| 4 | RpIzC45D | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatilor (Разборка изоляционных и защитных материалов: кровли для защиты изоляции- глина перемешанная с соломой - 62 м3) | m2 | 541,10 | 27,28 | 14 761,69 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 351,72 | | |
| 5 | TrIIAA01 F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, | t | 146,10 | 18,89 | 2 759,53 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|--------------------|---|------|--------|----------|------------------|
| | | categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м -)- старый пиломатериал, глина с соломой и шифер | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 65,75 | | |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз строительных отходов (пиломатериал, глина с соломой и шифер) автосамосвалом на расстояние 3 км) | t | 146,10 | 15,20 | 2 220,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 11,10 | | |
| Всего Демонтажные работы | | | | | | 48 050,83 |
| | | 1.2. Кровля | | | | |
| 7 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием- стойки 0,9 м3 + раскосы. затяжки- 0,85 м3 + балки - 11,1 м3)) | m3 | 12,85 | 4 459,70 | 57 307,18 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 260,21 | | |
| | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 96,38 | | |
| | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,13 | | |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 11,95 | | |
| | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 1,54 | | |
| | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 43,69 | | |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 38,68 | | |
| | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 33,15 | | |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 38,55 | | |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 18,63 | | |
| 8 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 180*60 мм с антисептированием) | m3 | 3,50 | 4 932,70 | 17 264,46 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 75,88 | | |
| | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,56 | | |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,21 | | |
| | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 2,90 | | |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 25,20 | | |
| | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) R.L. | kg | 15,33 | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|--------|-----------|--------|-----------|
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 11,83 | | |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 6,86 | | |
| | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 133,00 | | |
| 9 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) | m2 | 830,00 | 21,55 | 17 884,04 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 166,00 | | |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 983,13 | | |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 10 258,80 | | |
| 10 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций) | m3 | 16,35 | 226,32 | 3 700,34 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 13,90 | | |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 3,76 | | |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 27,80 | | |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 109,55 | | |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,20 | | |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 16,35 | | |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,98 | | |
| 11 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли и контробрешетка кровли, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), для обычных сооружений - сечение 120*30 мм = 9,1 м3 = 2520 м/п) | m2 | 830,00 | 44,73 | 37 129,90 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 186,75 | | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 9,10 | | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 99,60 | | |
| 12 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий - обрешетки 120*30 мм= 2 520 м/п площадь пиломатериала) | 100 m2 | 7,56 | 792,05 | 5 987,91 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 23,89 | | |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 5,97 | | |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 45,36 | | |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 173,88 | | |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri | kg | 0,30 | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|----------|--------|------------|
| | | interioare | | | | |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 30,24 | | |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,86 | | |
| 13 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки) | 100 m2 | 7,56 | 607,26 | 4 590,86 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 33,19 | | |
| | 2462106110602 | Natriu fluor | kg | 68,04 | | |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 60,48 | | |
| 14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider))RAL 3009 - согласно проекта, цвет согласовать | m2 | 830,00 | 168,76 | 140 070,89 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 747,00 | | |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla RAL 3009 | m2 | 1 002,22 | | |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 435,75 | | |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 7 843,50 | | |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 87,15 | | |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 34,86 | | |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 43,58 | | |
| 15 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" ф 125 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009) | m | 140,00 | 197,89 | 27 704,32 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 42,00 | | |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125 mm | m | 151,41 | | |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 201,88 | | |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 28,84 | | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 14,42 | | |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 28,84 | | |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 28,84 | | |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 442,00 | | |
| 16 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" ф 100 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009 в комплекте с воронками) | m | 65,00 | 218,42 | 14 197,12 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 22,75 | | |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass ф 100 в комплекте с воронками | m | 69,62 | | |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 33,15 | | |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 16,57 | | |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 16,57 | | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 16,57 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,97 | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|----------|----------|
| 17 | СК26В | (Снегозадержатели 48 шт длиной 2м/шт) | m | 96,00 | 52,43 | 5 033,32 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 30,72 | | |
| | 2743123549026 | Снегозадержатели | m | 96,00 | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 384,00 | | |
| 18 | СЕ42А | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон с деревянными жалюзиами) | buc | 4,00 | 1 100,56 | 4 402,24 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 23,88 | | |
| | 2863146310808 1 | Balamale (петли) | buc | 16,00 | | |
| | 2863146311270 1 | Cremon (ручка оконная) | buc | 4,00 | | |
| | 2010102901014 2 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,24 | | |
| | 2010102904169 3 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,24 | | |
| | 2010102904169 4 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,40 | | |
| | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 2,00 | | |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 5,60 | | |


Всего Кровля

335 272,58

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|--------|-------|-----------|
| | | 1.3. Утепление перекрытия | | | | |
| 19 | СЕ17А | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка уложенная для защиты минваты) | m2 | 541,10 | 16,69 | 9 028,50 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 108,22 | | |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 640,93 | | |
| 20 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит толщиной 150 мм, просто закрепленных по внешней поверхности) Минвата базальтовая OBIO LS 100*60*15 см Плотность материала : 25 кг/м3 | m2 | 541,00 | 77,28 | 41 806,21 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 75,74 | | |
| | 2682162611371 | Placi vata minerala OBIO LS 100*60*15 cm | m2 | 551,82 | | |
| 21 | CR09А | Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase (Настил по балкам чердаков, из хвойных досок толщиной 30 мм) Снять 15 % от общего объема (541,1 м2 * 15 %) | m2 | 460,00 | 78,39 | 36 061,24 |
| | 7124010010700 | Dulgher.L | h-om | 92,00 | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------|---------------|---|------|--------|-------------------|-----------|
| | 1 | | | | | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 10,12 | | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 92,00 | | |
| Всего Утепление перекрытия | | | | | 86 895,95 | |
| Всего Блок В | | | | | 470 219,36 | |
| | | 2. Блок С | | | | |
| | | 2.1. Демонтажные работы | | | | |
| 22 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента 520 шт) | m2 | 858,00 | 15,11 | 12 963,69 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 308,88 | | |
| 23 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов) - балки - 5,4 м3 | m2 | 858,00 | 11,75 | 10 082,87 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 240,24 | | |
| 24 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли без повторного использования материалов)- 4,1 м3 | m2 | 858,00 | 3,78 | 3 240,92 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 77,22 | | |
| 25 | RpIzC45D | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiilor (Разборка изоляционных и защитных материалов: кровли для защиты изоляции - глина перемешанная с соломой - 52 м3) | m2 | 460,13 | 27,28 | 12 552,39 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 299,08 | | |
| 26 | TrI1AA01 F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - старый пиломатериал, глина с соломой и шифер) | t | 123,70 | 18,88 | 2 336,05 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 55,66 | | |
| 27 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu | t | 123,70 | 15,20 | 1 880,00 |

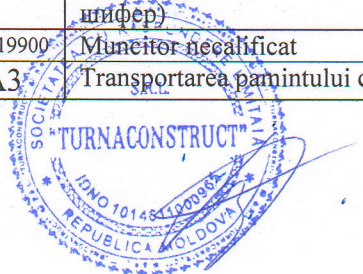

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|--------------------|--|------|--------|------------------|-----------|
| | | autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз строительных отходов (пиломатериал, глина с соломой и шифер) автосамосвалом на расстояние 3 км) | | | | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 9,40 | | |
| Всего Демонтажные работы | | | | | 43 055,92 | |
| | | 2.2. Кровля | | | | |
| 28 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - стойки 0,9 м3 + раскосы, затяжки- 0,7 м3 + балки - 9,6 м3) | m3 | 11,20 | 4 459,41 | 49 945,41 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 226,80 | | |
| | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 84,00 | | |
| | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,11 | | |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 10,42 | | |
| | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 1,34 | | |
| | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,08 | | |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 33,71 | | |
| | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 28,90 | | |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 33,60 | | |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 16,24 | | |
| 29 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 180*60 мм с антисептированием) | m3 | 3,00 | 4 936,99 | 14 810,97 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 65,04 | | |
| | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,48 | | |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,18 | | |
| | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 2,49 | | |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 21,60 | | |
| | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 13,14 | | |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 10,14 | | |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 5,88 | | |
| | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 114,00 | | |
| 30 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de | m2 | 710,00 | 21,55 | 15 298,50 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|--------|----------|--------|-----------|
| | | tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой- гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 142,00 | | |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 841,00 | | |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 8 775,60 | | |
| 31 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций) | m3 | 14,20 | 226,29 | 3 213,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,07 | | |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 3,27 | | |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 24,14 | | |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 95,14 | | |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,17 | | |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 14,20 | | |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,85 | | |
| 32 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли и контробрешетка кровли из черепицы, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), для обычных сооружений. сечение 120*30 мм = 8,5 м3 = 2350 м/п) | m2 | 710,00 | 47,76 | 33 908,71 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 159,75 | | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 8,50 | | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 85,20 | | |
| 33 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий - обрешетки 120*30 мм= 2 350 м/п площадь пиломатериала) | 100 m2 | 7,05 | 792,04 | 5 583,89 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 22,28 | | |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 5,57 | | |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 42,30 | | |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 162,15 | | |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,28 | | |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 28,20 | | |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,80 | | |
| 34 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100 m2 | 7,05 | 607,25 | 4 281,12 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|----------|----------|------------|
| | | (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки) | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 30,95 | | |
| | 2462106110602 | Natriu fluor | kg | 63,45 | | |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 56,40 | | |
| 35 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider) RAL 3009 - согласно проекта цвет согласовать) | m2 | 710,00 | 168,76 | 119 819,63 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 639,00 | | |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla RAL 3009 | m2 | 857,32 | | |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 372,75 | | |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 6 709,50 | | |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 74,55 | | |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 29,82 | | |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 37,28 | | |
| 36 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" ф 125 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009) | m | 130,00 | 197,89 | 25 725,13 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 39,00 | | |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125 mm | m | 140,59 | | |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 187,46 | | |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 26,78 | | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 13,39 | | |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 26,78 | | |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 26,78 | | |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 339,00 | | |
| 37 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" ф 100 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009) | m | 80,00 | 217,67 | 17 413,56 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 28,00 | | |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass ф 100 в комплекте с воронками | m | 85,68 | | |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 40,80 | | |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 20,40 | | |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 20,40 | | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 20,40 | | |
| 38 | CK26B | (Снегозадержатели 41 шт длиной 2 м/шт) | m | 82,00 | 52,43 | 4 299,29 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 26,24 | | |
| | 2743123549026 | Снегозадержатели | m | 82,00 | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 328,00 | | |
| 39 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон с деревянными | buc | 4,00 | 1 100,56 | 4 402,24 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------|--------------------|---|------|--------|-------------------|-----------|
| | | жалюзьями) | | | | |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 23,88 | | |
| | 2863146310808 1 | Balamale (петли) | buc | 16,00 | | |
| | 2863146311270 1 | Cremon (ручка оконная) | buc | 4,00 | | |
| | 2010102901014 2 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,24 | | |
| | 2010102904169 3 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,24 | | |
| | 2010102904169 4 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,40 | | |
| | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 2,00 | | |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 5,60 | | |
| Всего Кровля | | | | | 298 701,75 | |
| | | 2.3. Утепление перекрытия | | | | |
| 40 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой-гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный для защиты минваты) | m2 | 460,10 | 16,69 | 7 677,01 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 92,02 | | |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 544,99 | | |
| 41 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит толщиной 150 мм, просто закрепленных по внешней поверхности) Минвата базальтовая OBIO LS 100*60*15 см Плотность материала 25 кг/м3 | m2 | 460,10 | 77,28 | 35 554,29 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 64,41 | | |
| | 2682162611371 | Placi vata minerala OBIO LS 100*60*15 см | m2 | 469,30 | | |
| 42 | CR09A | Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase (Настил по балкам чердаков складов, из хвойных досок толщиной 30 мм) снять 15 % от общего объема (460,1 м2* 15 %) | m2 | 391,10 | 78,36 | 30 647,29 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 78,22 | | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 8,60 | | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 78,22 | | |
| Всего Утепление перекрытия | | | | | 73 878,59 | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|--------------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| Всего Блок С | | | | | | 415 636,26 |
| | | 3. Галерея 2 | | | | |
| | | 3.1. Демонтажные работы | | | | |
| 43 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента 480 шт) | m2 | 792,00 | 15,11 | 11 966,49 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 285,12 | | |
| 44 | RpCH32B | (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разбркой всех элементов, включая сортировку материалов) - балки 7,8 м3 | m2 | 792,00 | 11,75 | 9 307,27 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 221,76 | | |
| 45 | RpCH32C | (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли без повторного использования материалов)- 5,8 м3 | m2 | 792,00 | 3,78 | 2 991,62 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 71,28 | | |
| 46 | RpIzC45D | (Разборка изоляционных и защитных материалов: кровли для защиты изоляции- глина перемешанная с соломой - 62 м3) | m2 | 544,20 | 27,28 | 14 846,05 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 353,73 | | |
| 47 | TrI1AA01 F1 | (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - старый пиломатериал, глина с соломой и шифер) | t | 145,60 | 18,89 | 2 749,87 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 65,52 | | |
| 48 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз строительных отходов(пиломатериал, глина с соломой и шифер) автосамосвалом на расстояние 3 км) | t | 145,60 | 15,21 | 2 214,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 11,07 | | |
| Всего Демонтажные работы | | | | | | 44 075,30 |
| | | 3.2. Кровля | | | | |
| 49 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - стойки - 0,9 м3 + балки - 7,8 м3 , раскосы,затяжки - 0,99 м3) | m3 | 9,69 | 4 459,49 | 43 212,50 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 196,22 | | |
| | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 72,67 | | |

