

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparații capitale a sediului de pe str. Ia. Hîncu 3, mun. Chișinău
LOT-1 Reparația capitală a acoperișului șarpant

Valoarea de deviz 911 752,80 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 497,76	33,49 33,39	50 165,06 50 015,26
2	RpCH32B	Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 497,76	18,44 18,09	27 615,68 27 091,48
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	14,21	113,16 113,16	1 608,00 1 608,00
		<i>Total</i>	Lei			79 388,74
		Total Demontari Inclusiv salariu				79 388,74 78 714,74
		2. Lucrari de reparatie-acoperis				
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,12	5 205,74 1 117,29	52 682,12 11 306,98
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,09	4 919,44 1 043,49	20 120,50 4 267,89
6	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	1 497,76	95,11 20,18	142 454,70 30 217,50

1	2	3	4	5	6	7
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	50,74	436,45 146,56	22 145,60 7 436,57
8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	36,53	46,76 7,88	1 708,17 288,02
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 497,76	18,97 11,60	28 413,72 17 366,53
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 497,76	171,60 53,34	257 011,62 79 885,84
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	154,00	148,70 13,91	22 900,53 2 142,76
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	96,00	152,95 16,23	14 683,50 1 558,37
13	CE24J	Montarea elementelor parazapada L=1,0 m	buc	149,00	44,06 20,87	6 564,55 3 109,78
		<i>Total</i>	Lei			568 685,01
		Total Lucrari de reparatie-acoperis Inclusiv salariu				568 685,01 157 580,24

	Total	Lei	648 073,75
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	53 166,37
	Transportarea materialelor	2 %	8 184,70
	Cheltuieli de regie	5 %	35 471,25
	Total		744 896,07
	Venit	2 %	14 897,93
	Total		759 794,00
	Tva	20 %	151 958,80
	Total deviz: Inclusiv salariu		911 752,80 236 294,98

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)


**Inspectoratul General pentru Situ
ații de Urgență**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparații capitale a sediului de pe str. Ia. Hîncu 3, mun. Chișinău

LOT-1 Reparația capitală a acoperișului șarpant

Catalog de prețuri unitare



Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			33,49 33,39
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36	46,38	16,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	46,38	16,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00	0,10
2	RpCH32B	Desfacerea elementelor de acoperis - șarpanta acoperișului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			18,44 18,09
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,28	46,38	12,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	46,38	5,10
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,07	5,00	0,35
3	RpCH32E	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3			113,16 113,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,00	46,38	92,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,44	46,38	20,40
		2. Lucrari de reparatie-acoperis				
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 205,74 1 117,29
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68	46,38	1 005,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41	46,38	111,78
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,16	3 085,00	493,84
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06	3 085,00	185,95
	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rasinoase calit a Ia	m3	0,83	3 085,00	2 560,67
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20	17,00	122,39
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38	11,20	49,06
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38	23,21	78,46
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,96	28,60	56,07
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00	13,65	518,70
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	120,00	18,02
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Drujba, бензопила)	h-ut	0,44	12,00	5,28
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 919,44 1 043,49
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	46,38	939,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	46,38	104,33
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	46,30	347,19
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 085,00	30,17

1	2	3	4	5	6	7
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,93	3 085,00	2 866,26
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,12	3 085,00	369,60
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	13,65	46,42
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	3,01	28,60	86,08
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	8,30	21,41
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	17,00	51,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	23,21	33,65
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	120,00	17,90
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33	12,00	3,96
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	10,00	2,30
6	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2			95,11 20,18
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,365	46,38	16,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	46,38	3,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,026	2 750,00	71,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,19	17,00	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	7,00	0,21
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			436,45 146,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,16	46,38	146,56
	1212121212121	apa	m3	0,79	9,00	7,11
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,00	12,30	73,80
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,00	6,35	146,05
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04	42,00	1,68
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,00	12,60	50,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	120,00	2,77
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	12,00	1,37
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	120,00	6,72
8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			46,76 7,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,17	46,38	7,88
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,35	28,60	38,61
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	120,00	0,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,001	120,00	0,13
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			18,97 11,60
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,20	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	46,38	2,32
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	5,02	5,95
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,11	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	7,00	0,07
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			171,60 53,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	46,38	41,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	46,38	11,60
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	78,60	94,91
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	18,56	9,74
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	57,60	6,05
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	57,60	2,42
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	1,23	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	7,00	0,35
14 R.L.	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			148,70 13,91
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	46,38	13,91
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,05	50,20	54,29
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20	24,30	5,01
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	25,30	2,61
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	102,00	21,01
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	66,67	13,73
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	0,19	1,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	7,00	0,14



FABIANCA

10048000

1	2	3	4	5	6	7
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			152,95
						16,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	46,38	16,23
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	58,33	62,47
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	58,33	29,75
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,50	24,58	12,54
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25	16,30	4,16
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	58,33	14,87
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	25,30	6,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,00	0,10
13	CE24J	Montarea elementelor parazapada L=1,0 m	buc			44,06
						20,87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,45	46,38	20,87
	2710403642598-13	Parazapada L=1,0m	kg	0,75	18,65	14,41
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,35	23,30	8,40
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,03	12,33	0,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparații capitale a sediului de pe str. Ia. Hîncu 3, mun. Chișinău
LOT-1 Reparația capitală a acoperișului șarpant

Valoarea de deviz 911 752,80 Lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	447,79	46,38	20 768,50
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	546,68	46,38	25 355,02
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	302,22	46,38	14 016,96
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	299,55	46,38	13 893,13
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 034,02	46,38	94 337,85
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 297,95	46,38	60 198,93
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	166,55	46,38	7 724,59
		Total manopera				236 294,98

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	40,08	9,00	360,72
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	38,94	2 750,00	107 085,00
3.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,49	3 085,00	1 511,65
4.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	8,40	3 085,00	25 914,00
5.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,04	3 085,00	123,40
6.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	4,41	3 085,00	13 604,85
7.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	1,62	3 085,00	4 997,70
8.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	304,44	12,30	3 744,61
9.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	202,96	12,60	2 557,30
10.	23203226000361	Gudron	kg	10,55	8,30	87,57
11.	2413217300010	Cleme	buc	48,96	24,58	1 203,44
12.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	32,15	28,60	919,49
13.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	2,03	42,00	85,26
14.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1 167,02	6,35	7 410,58
15.	2430226101399	Chit pe baza de bitum fierizat	kg	53,71	23,30	1 251,44
16.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	49,32	28,60	1 410,55
17.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	78,63	1,23	96,71

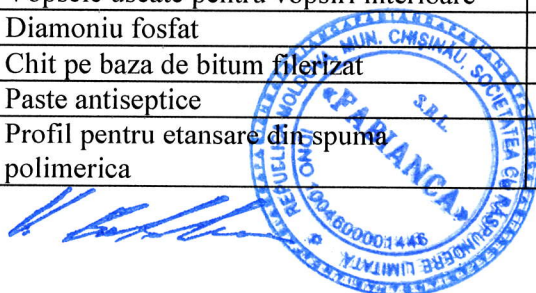

18.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	157,26	57,60	9 058,18
19.	2666122800555	Element de inchidere	buc	31,72	24,30	770,80
20.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	40,14	23,21	931,65
21.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 774,10	5,02	8 905,98
22.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	786,32	18,56	14 594,10
23.	2710403642598-13	Parazapada L=1,0m	kg	115,10	18,65	2 146,61
24.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 808,55	78,60	142 152,03
25.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	62,91	57,60	3 623,62
26.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	102,82	58,33	5 997,49
27.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	166,55	50,20	8 360,81
28.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	44,33	11,20	496,50
29.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,60	12,33	56,72
30.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	398,47	13,65	5 439,11
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	284,57	17,00	4 837,69
32.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	30,67	46,30	1 420,02
33.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	24,48	16,30	399,02
34.	2874115837745	Suruburi	buc	1 586,20	0,19	301,38
35.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	85,13	17,00	1 447,21
36.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	40,34	25,30	1 020,60
37.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	31,72	66,67	2 114,77
38.	2875274000502	Cot burlan	buc	48,96	58,33	2 855,84
39.	2875274000503	Cot de capat	buc	24,48	58,33	1 427,92
40.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	24,48	25,00	612,00
41.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	31,72	102,00	3 235,44
42.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	222,07	25,00	5 551,75
43.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	14 153,83	0,50	7 076,91
44.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	18 512,31	0,11	2 036,35
Total materiale de constructii						409 234,77

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,21	120,00	145,20
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,13	120,00	255,60
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	104,84	5,00	524,20
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	29,96	5,00	149,80
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,94	10,00	9,40
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	139,32	7,00	975,24
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	5,78	12,00	69,36
8.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	5,80	12,00	69,60
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,88	120,00	345,60
Total utilaje de constructii						2 544,00

Total	Lei	648 073,75
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	53 166,37




Transportarea materialelor	2 %	8 184,70
Cheltuieli de regie	5 %	35 471,25
Total		744 896,07
Venit	2 %	14 897,93
Total		759 794,00
Tva	20 %	151 958,80

Total deviz:

911 752,80

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)