

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Digitally signed by Țîmbaliuc Victor
Date: 2022.11.09 23:19:53 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



OFERTĂ

Către Primăria s. Pepeni, r-nul Sîngerei, cu adresa în 6234, MOLDOVA, Sîngerei, s.Pepeni, Pepeni

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Țîmbaliuc Victor** reprezentant al ofertantului "**Devastcom**" S.R.L. ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Sistem de canalizare și stației de epurare a unor obiective social culturale în com. Pepeni.**

Pentru suma fără TVA de **7713624.17 lei** (șapte milioane șapte sute treisprezece mii șase sute douăzeci și patru lei, 17 bani),

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1542724.83 lei** (un milion cinci sute patruzeci și două de mii șapte sute douăzeci și patru lei, 83 bani).

Pentru suma totală inclusiv TVA de **9256349.00 lei** (nouă milioane două sute cincizeci și șase de mii trei sute patruzeci și nouă lei, 00 bani),

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat în **12 luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60** (șasezeci) zile, respectiv pînă la data de **08.01.2023** (opt Ianuarie două mii douăzeci și trei) , și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[V] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 09 / 11 / 2022, Țîmbaliuc Victor, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele "**Devastcom**" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ----- (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă emisă de o bancă comercială sau rețineri succesive din facturi din valoarea contractului în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie 462817.45 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Data completării:	<u>09.11.2022</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
 3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
 4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
 5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
 6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-

		1665571804049
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria s. Pepeni, r-nul Sîngerei
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601002315

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	“DEVASTCOM” S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2069
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	Str. Mesager, 11
2A.6	Pagina web	-----
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Tîmbaliuc Victor
2A.7.1	Telefon	069166411
2A.7.2	Adresa de e-mail	Devastcom@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1006600051009
2A.9	Numărul cod TVA	0505167
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Tîmbaliuc Victor
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Tîmbaliuc Victor

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele ☐	întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	text
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	text
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	text
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Țimbaliuc Victor
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	069166411
2B.5	Adresa de e-mail	Devastcom@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și		

din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ V Da ☐ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	SRL „ALEXIDAR GRUP” SRL „Glorilum-Prim” SRL „Basregal”

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ V Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de	☐ Da ☐ V Nu

	control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană	☐ Da ☐ Nu

	care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	☐ Da ☐ Nu
	Notă: Se completează doar în cazul în care ați	

	<i>răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informaţii privind onorarea obligaţiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informaţiile privind lipsa/existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional sunt disponibile gratuit pentru autorităţi, prin accesarea unei baze de date naţionale? Dacă da, specificaţi informaţia care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referinţa exactă a documentaţiei: text
C. Includerea în lista de interdicţie a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicţie a operatorilor economici?	☐ Da ☐ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteţi furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenţei unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieţi aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligaţiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteţi furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenţei unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieţi aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligaţiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea</i>	☐ Da ☐ Nu

	3D.2, <i>puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ V Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☐ V Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☐ V Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☐ V Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	

3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☐ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☐ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☐ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☐ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<i>Certificatul de înregistrare Nr. 1006600051009 din “23” septembrie 1998, CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT, Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnicoedilitare, reconstrucții</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național? Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor, conform Anexei nr. 22;	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității</i>	☒ Da ☐ Nu

	acestuia?	
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire? Garanția pentru ofertă 1% Garanția pentru executarea contractului 5%	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [12 490 589.00]
		Anul 2021
		Valoarea [9 371

		188.00]
		Anul 2020
		Valoarea [33 968 466.86]
		Anul 2019
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ lei, Perioada 2019-2021	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [12 490 589.00] Anul 2021 Valoarea [9 371 188.00] Anul 2020 Valoarea [33 968 466.86] Anul 2019 Valoarea [37 286 618.85] Anul 2018
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		

4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract. <i>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, conform Anexei nr.14</i> <i>Declarație privind personalul de specialitate propus pentru îndeplinirea contractului, conform Anexei nr.15</i>	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text

	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2019 Angajați 32 Anul 2020 Angajați 17 Anul 2021 Angajați 19
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2019 Persoane 5 Anul 2020 Persoane 4 Anul 2021 Persoane 4
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a	☒ Da ☐ Nu

	îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	Complex sportiv raional din s. Pânășești, r-nul Strășeni, 56 945 000, 01.09.2018, Nr. 31/RT din 11.12.2020, Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni, 7 101 707.00, 27.07.2018 Nr. 2 din 26.03.2021, Primaria s. Corbu, r-nul Dondușeni Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinauti Moldova, raionul Ocnita, 4 242 000.00, 06.10.2018 Nr. 3 din 20.12.2020, Primaria com. Grinauti Moldova, r-nul Ocnita Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni 14346751.16

		06.02.2017 Nr. 1 din 16.03.2022
		<i>Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni</i> 4 210 000.00 Nr. 1 din 29.06. 2021
		<i>Lucrări de alimentare cu apă și canalizare a masivului locativ din partea de nord-vest din Corjeuți, r-nul Briceni</i> 2 500 000.00 Nr. 1A din 20.05. 2022
		<i>Sistemul de alimentare cu apă în s. Fundurii Noi, raionul Glodeni</i> 3 000 000.00 Nr. 1 din 24.05. 2022
		<i>Retele exterioare de canalizare si statia de epurare din s. Gribova, r-nul Drochia</i> 1 672 000.00 Nr. 1 din 27.05. 2022
		<i>Construcția sistemii de alimentare cu apă potabilă a satelor Grinăuți-Raia și Grinăuți-Moldova</i> 3 000 000.00 Nr. 1 din 14.04.

		2022
		Lucrari de constructie - retele de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a s. Ulmu, forarea a doua sonde arteziene pentru aprovizionarea cu apa potabila a s. Ulmu 5 000 000.00 2022
		Sistemul de aprovizionare cu apa și canalizare din satul Șaptebani r-nul Rîșcani 7654700.50 Nr. 1 din 13.01.2018
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din	

	întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <u>Termen 1 zile lucrătoare de la solicitare</u> <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
------	---	--

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primăria s. Pepeni, r-nul Sîngerei**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție [**Sistem de canalizare și stației de epurare a unor obiective social culturale în com. Pepeni., ocds-b3wdp1-MD-1665571804049**] (numărul de referință), dacă este cazul].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: [Țîmbaliuc Victor]

Funcția: [director]

Data: [09.11.2022]

Adresa: [Adresa juridica: Mun. Chișinău, str. Mesager, 11]

Semnătura

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 7
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-
1665571804049
din 12.10.2022

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primăria s. Pepeni, r-nul Sîngerei, Adresa: 6234, MOLDOVA, Sîngerei, s.Pepeni, Pepeni**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni, Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **ocds-b3wdp1-MD-1665571804049** din **12.10.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Sistem de canalizare și stației de epurare a unor obiective social culturale în com. Pepeni.** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **"Devastcom" S.R.L.** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării:	<u>09.11.2022</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>

652805.3

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma Agricolă de Producție și Comerț "DEVASTCOM" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1006600051009

Data înregistrării

23.09.1998

Data eliberării

27.10.2006

Svirepova Ludmila, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnată

MD 0061041



L.Ș.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 8440 din 26.05.2022

Denumirea completă: **Firma Agricolă de Producție și Comerț «DEVASTCOM» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **F.P.C. «DEVASTCOM» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600051009.**

Data înregistrării de stat: **23.09.1998.**

Sediul: **MD-2069, str. Mesager, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;**
- 2 Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;**
- 3 Comerțul cu ridicata al băuturilor alcoolice și altor băuturi;**
- 4 Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii;**
- 5 Comerțul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: ȚÎMBALIUC VICTOR, IDNP 0962512582587,

Asociați:

1. ȚÎMBALIUC VICTOR, IDNP 0962512582587

cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 26.05.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



FB 0408382

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-
1665571804049
din 12.10.2022

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: **Primăria s. Pepeni, r-nul Sîngerei, Adresa: 6234, MOLDOVA, Sîngerei, s.Pepeni, Pepeni**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni, Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Sistem de canalizare și stației de epurare a unor obiective social culturale în com. Pepeni.** (se indică obiectul achiziției) prin procedura de achiziție **Licitație deschisă**, (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60** (șasezeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **08.01.2023** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării:	<u>09.11.2022</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 12

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1665571804049

din 12.10.2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni
2. Numărul și data contractului: Nr.13 din 26.07.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Plop, r-nul Dondușeni
4. Adresa beneficiarului: s. Plop, r-nul Dondușeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	4210000.00	
b) finală (la data finalizării contractului)	4200478.02	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 29.06.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 09.11.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 29.06.2021

Privind lucrarea "Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni" executată în cadrul contractului nr. 13 din 26.07.2018 încheiat între SRL "Devastcom" și Primăria s. Plop r-nul Dondușeni pentru lucrările de "Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni". În suma de 4200478.02 lei

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1, eliberată de Primăria s. Plop la data 25.05.2018, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **28-29 iunie 2021** fiind formată din:

Președinte:

1 Guțanu Aureliu – Primarul s. Plop r-nul Dondușeni

Membri:

2 Ciobanu Ion – Asociația Obștească Eco-Hidro-Terra

3 Ciobanu Ecaterina – Contabil Sef

4 Bețivu Oleg – Șef Inspekția pentru Protecția Mediului, Dondușeni

5 Pistriuga Aliona – Șef Direcție CSP Edineț

6 Stoica Igor – Șef Serviciul Situații Excepționale Dondușeni

7 Cervatiuc Igor – Responsabil Tehnic

8 Guzun Ion – Diriginte de Șantier

3. Au mai participat la recepție:

1 Țîmbaliuc Victor – director SRL "Devastcom"

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
a recepționa obiectul, "Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
terminarea lucrărilor la obiectul, "Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni"

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a recepționa obiectul, "Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni"

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul: "Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni" destinația nelocativă,

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 29.06.2021 la Primăria s. Plop r-nul Dondușeni în 5 exemplare.

Președinte:

Guțanu Aureliu

Membri:

Ciobanu Ion

Ciobanu Ecaterina

Bețivu Oleg

Pistriuga Aliona

Stoica Igor

Cervatiuc Igor

Guzun Ion

9. Concluzia Agenției Supraveghere Tehnică:

Lucrarea: "Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni"

este *tehnice*

" "



(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni" este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



2021

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2021



(semnătura)

Anexa nr. 1

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 29.06.2021

"Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni"

Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete următoarele:

Presedintele Comisiei:

Butanu Aureliu

Supraveghetor Tehnic

Cervatiuc Igor



Anexa nr. 2

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 29.06.2021

"Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni"

Lucrările ce nu au fost executate

Presedintele Comisiei:

Guțanu Aureliu

Supraveghetor Tehnic:

Cervatiuc Igor



Anexa nr. 3

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 29.06.2021

"Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni"

Lucrările ce nu s-au respectat în prevederile proiectului.

Presedintele Comisiei:

Guțanu Aureliu

Supraveghetor Tehnic:

Cervatiuc Igor





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

2018-000000084



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 13 privind achiziția prin Licitație Publică

“ 26 ” iulie 2018

s. Plop r-nul Dondușeni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 233/18 din 15.06.2018 între Primăria s. Plop r-nul Dondușeni, cu sediul în s. Plop r-nul Dondușeni str. _____, telefon: 0251 71 238, fax: 0251 71 236, e-mail: primdria.plop.10@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 20867 din “ 17 ” februarie 2015, reprezentat prin Guțanu Aureliu - Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "Devastcom" S.R.L., cu sediul în Mun. Chișinău, str. Mesager, 11, telefon: 022876239, fax: 022876239, e-mail: devastcom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600051009 din “23” septembrie 1998, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042489 din “16” martie 2012, eliberată de Camera de Licențiere, valabil până la 16.03.2022, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Țîmbaliuc Victor - Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni (descrierea succintă), Cod CPV: 45232400-6, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 4 210 000,00 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este Garanție Bancară, Prin transfer, Alte forme în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjuđecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de ____% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de ____% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de ____% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de ____% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește _____ zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de ____% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către

o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " 26 " iulie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":

Adresa: **s. Plop r-nul Dondușeni**

Tel./Fax: **0251 71 238/ 0251 71 236**

Denumirea
Băncii: **TREZMD2X**

Adresa
Băncii: **MF TT DONDUSENI**

Cod
Bancar: **MOLDMD2X307**

Cont de
decontare: **MD87TRPDW319230D10777AB**

Cod fiscal: **1007601005187**

" ANTREPRENOR": "Devastcom" S.R.L.

Adresa: **Mun. Chișinău, str. Mesager,
11**

Tel./Fax: **022 876239**

Denumirea
Băncii: **BC "Moldindconbank" SA**

Adresa
Băncii: **Fil. "Posta Veche", Chisinau
mun. Chișinău, str. Calea
Orheiului, 105/1**

Cod
Bancar: **MOLDMD2X307**

Cont de
decontare: **MD24ML0000000002224329**

Cod fiscal: **1006600051009**

16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":

L.Ș.



" ANTREPRENOR":

L.Ș.



“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 12

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1665571804049

din 12.10.2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Utilarea tehnologică a stației de epurare a apelor uzate din satul Saptebani, r-nul Riscani
2. Numărul și data contractului: Nr.29 din 25.08.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Saptebani, r-nul Riscani
4. Adresa beneficiarului: s. Șaptebani r-nul Rîșcani
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	2530248.00	
b) finală (la data finalizării contractului)	7654700.05	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată luni
 - b) efectiv realizată 4 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 13.01.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 09.11.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT Nr. 29

de achiziționare Utilarea tehnologică a stației de epurare a apelor uzate din satul Saptebani, r-nul Riscani

Cod CPV: 45232421-9

“25” august 2016

s. Șaptebani, r-nul Rîșcani
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>„DEVASTCOM” S.R.L.</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director - Țimbaliuc Victor</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statutului</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> <u>1006600051009 din 23.09.1998</u> , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria s. Șaptebani, r-nul Rîșcani</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Primar - Lungu Rodion</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statutului</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>cumpărător/beneficiar</u> , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Utilarea tehnologică a stației de epurare a apelor uzate din satul Saptebani, r-nul Riscani,

(denumirea bunului, serviciului)
denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform Licitatie Publica de bunuri și servicii,
(procedura de achiziție)

- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
 - c) *[adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:
[Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 2 530 248 lei MD.(doua milioane cinci sute treizeci mii doua sute patruzeci si opt lei 00 bani)

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

[Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate și/sau Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;
- d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este Alte forme ale garanției de bună execuție acceptate de autoritatea contractantă, în cuantum de 10% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vânzătorul suportă o penalitate în valoare de 1% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Vânzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,01 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 120 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vânzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% [indicați procentajul] din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,1% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 30 decembrie 2016.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "25" august 2016.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: Mun. Chișinău, str. Mesager, 11 Telefon: 022876239 Cont de decontare: MD24ML000000000222432924 Banca: BC "Moldindconbank" S.A. fil. POȘTA VECHIE Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 105/1 Cod: MOLDMD2X307 Cod fiscal: 1006600051009	Adresa poștală: s. Șaptebani, r-nul Rîșcani Telefon: 025651236 Cont de decontare: MD51TRPDAN319230G10563AC Banca: MF TREZORĂRIA DE STAT Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601003013

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	<u>418/16</u>	Data: <u>"12" august 2016</u>	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	<u>Utilizarea tehnologică a stației de epurare a apelor uzate din satul Săptebani, r-nul Riscani</u>	Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
45232421-9	<i>1 S. P. volum 15 m3, bloc de epurare biologic compact Q=25.00 m3/zi, complex cu sistem de sterilizare apa uzata, tablou electric si de automatizare; Instalatie de dishidratare a namolului</i>	stație de epurare cu debitul de 25 m3/zi			S. P. volum 15 m3, bloc de epurare biologic compact Q=25.00 m3/zi, complex cu sistem de sterilizare apa uzata, tablou electric si de automatizare; Instalatie de dishidratare a namolului	Debit <u>maxim</u> de apa uzata Debit maxim orar Influent CBOs Effluent CBOs pH Influent pH Effluent Influent MS Effluent MS Influent Total N Effluent Total N Influent Total P Effluent Total P	25 m3/zi 3 m3/h mg/l Max.350 mg/l < 25 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 8.5 mg/l Max.350 mg/l < 35 mg/l Max.30 mg/l < 15 mg/l max.5 1
	<i>Montarea si punerea in functiunea modului biologic si S. P</i>				Montarea si punerea in functiunea modului biologic si S. P		
	TOTAL						

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Țîmbaliuc Victor În calitate de: Director
 Ofertantul: "Devastcom" S.R.L. Adresa: Mun. Chișinău, str. Mesager 11.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: <u>418/16</u>	Data: <u>"12" august 2016</u>	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: <u>Utilizarea tehnologică a stației de epurare a apelor uzate din satul Sătebani, r-nul Riscani</u>	Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
	Lotul 1							
	1 S. P. volum 15 m ³ , bloc de epurare biologic compact							2 (doua) luni
45232421-9	Q=25.00 m ³ /zi, complex cu sistem de sterilizare apa uzata, tablou electric si de automatizare; Instalatie de dishidratare a namolului	buc	1	2 020 536	2 424 644	2 020 536	2 424 644	
	Montarea si punerea in functiunea modului biologic si S. P	buc	1	88 002	105 603	88 002	105 603	2 (doua) luni
	TOTAL						2 530 248	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Țîmbaliuc Victor În calitate de: Director
 Ofertantul: "Devastcom" S.R.L. Adresa: Mun. Chișinău, str. Mesager 11.



“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1665571804049
din 12.10.2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Sistemul de aprovizionare cu apa și canalizare din satul Șaptebani r-nul Rîșcani
2. Numărul și data contractului: Nr.2 din 09.01.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Șaptebani, r-nul Riscani
4. Adresa beneficiarului: s. Șaptebani r-nul Rîșcani
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	5001806.81	
b) finală (la data finalizării contractului)	7654700.50	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată luni
 - b) efectiv realizată 8 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 13.01.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 09.11.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 2
Din 09 ianuarie 2014



Cod obiect _____

art.241.05

Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 1893/13 din 04 decembrie 2013 publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 91 din 19.11.13 între

DEVASTCOM SRL, cu sediul în municipiul Chisinau str. Mesager nr. 11,
PRIMARIA SAPTEBANI s. Saptebani raionul Riscani

(denumirea autorității contractante)

str. _____ (localitatea) _____ cont, telefon 025651236, fax 025651236,
e-mail primariasaptebani@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1343 din 26.07.2007,
reprezentat prin primar Lungu Rodion, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și **DEVASTCOM SRL**, cu sediul în municipiul Chisinau s

(denumirea operatorului economic) (localitatea)

str. Mesager nr. 11 telefon 069166411, fax _____, e-mail _____, înregistrat la
Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 273701 din 23.07.2013 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.
042489 din 16.03.12 eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de
activitate Construcții, instalații de rețele tehnico-edilitare,
reprezentat prin director Timbaliuc Victor, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare din satul Saptebani raionul Riscani (descrierea succintă), în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3 PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 10 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri

și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4

VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5001806.81 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5

AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6

ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de

execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 10% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 10% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Articolul 8 FORȚA DE MUNCĂ

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9 MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

Articolul 10 PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI

ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract-model este de 60 luni.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11

RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de __0.1% (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

Articolul 12

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13

REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

1.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14 DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

BENEFICIAR

adresa poștală

_s.Saptebani Primaria

cont de decontare/trezoreria

Nr. _230100000000430_

banca

TREZMD2X

denumirea

adresa poștală a băncii

Str. 31 August _

cod

Nr. _

cod fiscal _1007601003013_



ANTREPRENOR

adresa poștală

Municipiul Chisinau

cont de decontare

Nr. _222432924_

banca

MOLDMD 2X307

denumirea

adresa poștală a băncii

fil. Posta Veche

cod

Nr. _

cod fiscal _1006600051009_



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 13.06. 2018

Privind lucrarea "Sistemul de aprovizionare cu apa și canalizare din satul Șaptebani r-nul Rîșcani" executată în cadrul contractului nr. 2 din 09.01.2014 încheiat între SRL "Devastcom" și Primăria s.Șaptebani, r-nul Rîșcani pentru lucrările de "Sistemul de aprovizionare cu apa și canalizare din satul Șaptebani r-nul Rîșcani". În suma de 7 654 700.50 lei

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la data _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.06.2018 fiind formată din:

Președinte:

1 Lungu Rodion – Primarul s.Șaptebani, r-nul Rîșcani

Membri:

2 Buzduganu Liudmila – Contabil Sef

3 Gorobinschaia Lidia – Perceptor Fiscal

4 Bantoș Svetlana – Secretar

5 Cervatiuc Igor – Responsabil Tehnic

3. Au mai participat la recepție:

1 Țîmbaliuc Victor – director SRL "Devastcom"

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrările efectuate în cadrul proiectului executat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea vizuală a lucrărilor efectuate și a documentației de proiect

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a propune spre aprobare procesul verbal de recepție

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 13.06. 2018 la Primaria s.Șaptebani, r-nul Rîșcani în 5 exemplare.

Președinte:

Lungu Rodion

Membri:

Buzduganu Liudmila -

Gorobinschaia Lidia -

Bantoș Svetlana -

Cervatiuc Igor -

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea: "**Sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare din satul Șaptebani r-nul Rîșcani**"

" " 2018

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "**Sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare din satul Șaptebani r-nul Rîșcani**" este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

13 " June 2018
L.Ș. _____
(semnătura)


PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

13 " June 2018
L.Ș. _____
(semnătura)


**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

"Sistemul de aprovizionare cu apa și canalizare din satul Șaptebani r-nul Rîșcani"

Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete următoarele:



Lungu Rodion

Cervatiuc Igor

Cervatiuc Igor

la PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

"Sistemul de aprovizionare cu apa și canalizare din satul Șaptebani r-nul Rîșcani"

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. In the bottom right corner, there is a faint, circular blue ink stamp. The stamp contains some text, which appears to be "UOVA, C. 0001 RISE-1". The rest of the page is blank.



Lungu Rodion
Cervatiuc Igor

Cervatiuc Igor

Anexa nr. 3

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 13.06. 2018

"Sistemul de aprovizionare cu apa și canalizare din satul Șaptebani r-nul Rîșcani"

Lucrările ce nu s-au respectat în prevederile proiectului.

Presedintele Comisiei: _____

Supraveghetor Tehnic: _____



Lungu Rodion

Cervatiuc Igor

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 13

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1665571804049

din 12.10.2022

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume Beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni Alimentarea cu apă 100%	Primaria s. Sturzovca, r-nul Glodeni	Antreprenor General	13375354.00	18 luni	Nr. 1 din 16.03.2022
2	Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni Alimentarea cu apă 100%	Primaria s. Corbu, r-nul Dondușeni	Antreprenor General	7101707.00	4 luni	Nr. 2 din 26.03.2021
3	Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni Staie de epurare 30%, Sistem de canalizare 70%	Primaria s.Plop, r-nul Dondușeni	Antreprenor General	4210000.00	2 luni	Nr. 1 din 29.06.2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 09.11.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 14

la Documentația standard

nr. ocde-b3wdp1-MD-1665571804049

din 12.10.2022

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură(bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Autocamion IVECO 75E12	1 un	Buna	Arendat
2	Excavator KUBOTA U45	1 un	Buna	Propriu
3	Excavator KUBOTA KX36-3	1 un	Buna	Propriu
4	BuldoExcavator Fiori SPA 970	1 un	Buna	Propriu
5	BuldoExcavator CATERPILLAR 432D	1 un	Buna	Propriu
6	BuldoExcavator JSB 1CX	1 un	Buna	Arendat
7	Autocamion - Manipulator DAF AE65CC	1 un	Buna	Arendat
8	Microbus MERCEDES 207D	1 un	Buna	Propriu
9	Hyundai Highway van	1 un	Buna	Propriu
10	Nivelir	1 un	Buna	Propriu
11	Teodolit	1 un	Buna	Propriu
12	Betonieră	2 un	Buna	Propriu
13	Perforator	3 un	Buna	Propriu
14	Compresor	2 un	Buna	Propriu
15	Aparat de sudură	3 un	Buna	Propriu
16	Aparat de sudură PE	3 un	Buna	Propriu
17	Mașină de tăiat beton-fier	4 un	Buna	Propriu
18	Mașină electrică de găurit	3 un	Buna	Propriu
19	Mașină de tăierea și prelucrarea lemnului	1 un	Buna	Propriu
20	Mașină de tăiat rosturi in beton asfalt	1 un	Buna	Propriu
21	Macara de fereastră	2 un	Buna	Propriu
22	Utilaj de ridicat	1 un	Buna	Propriu
23	Fereastră mecanic	3 un	Buna	Propriu
24	Generator-aparat de sudura	1 un	Buna	Propriu
25	Generator	1 un	Buna	Propriu
26	Mai mecanic	1 un	Buna	Propriu
27	Vibrator pentru Beton	1 un	Buna	Propriu
28	Vagon dormitor	4 un	Buna	Propriu
29	Șchele metalice	2 set	Buna	Propriu

Data completării: 09.11.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țimbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 15

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1665571804049

din 12.10.2022

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	Diriginte șantier Guzun Ion	Superioare	45	Alimentarea cu apă a satului Rediul Mare, comuna Grinauti Moldova, raionul Ocnita, Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni	nr.0273 din 12.02.2020 nr.1586 din 18.03.2022
2	Betonist	Superioare	7		
3	Drenor-canalist	Superioare	9	Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni	
4	Dulgher	Superioare	10		
5	Electrician	Superioare	10	Lucrări de alimentare cu apă și canalizare a masivului locativ din partea de nord-vest din Corjeuți, r-nul Briceni	
6	Instalator apa, canal	Superioare	5		
7	Lacatus	Superioare	5	Sistemul de alimentare cu apă în s. Fundurii Noi, raionul Glodeni	
8	Sudor	Superioare	10		
9	Tencuitor	Superioare	5	Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni	
10	Timplar	Superioare	5		
11	Tinichigiu	Superioare	5	Sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare din satul Șaptebani r-nul Rîșcani	
12	Zidar	Superioare	10		
13	Zugrav	Superioare	7	Rețele exterioare de canalizare și stația de epurare din s. Gribova, r-nul Drochia	
14	Muncitor auxiliar	Superioare	2		
15	Maistru	Superioare	12	Utilarea tehnologică a stației de epurare a apelor uzate din satul Șaptebani, r-nul Riscani Complex sportiv raional din s. Pânășești, r-nul Strășeni	

Data completării: 09.11.2022

Semnat:

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 16
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1665571804049
din 12.10.2022

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea ofertei
1.	SRL „ALEXIDAR GRUP”	Drum Asfaltic		
2.	SRL „Glorilum-Prim”	Electricitate		
3.	SRL „Basregal”	Reutilizarea Sondei		
4.				
5.				

Data completării: 09.11.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 17

la Documentația standard

nr. ocde-b3wdp1-MD-1665571804049

din 12.10.2022

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

**în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Sistem de canalizare și stației de epurare a unor obiective social culturale în com. Pepeni.
(forma de licitație Licitatie deschisă)**

1. Părți contractante (agenți economici)

a) Nu sunt

b)

c)

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a)

b)

c)

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 09.11.2022

Semnatar Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnatar Asociatul Secund: Nu sunt

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 18
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1665571804049
din 12.10.2022

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu sunt la data Licitației

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului

Către: **Primăria s. Pepeni, r-nul Sîngerei, Adresa: 6234, MOLDOVA, Sîngerei, s.Pepeni, Pepeni**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară. În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament. Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: 09.11.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 19
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1665571804049
din 12.10.2022

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu sunt la data Licităției

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului

Către: **Primăria s. Pepeni, r-nul Sîngerei**, Adresa: **6234, MOLDOVA, Sîngerei, s.Pepeni, Pepeni**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară. În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament. Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: 09.11.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 20
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1665571804049
din 12.10.2022

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

Nu sunt la data Licitației

(denumirea)

Declarație

Către: **Primăria s. Pepeni, r-nul Sîngerei, Adresa: 6234, MOLDOVA, Sîngerei, s.Pepeni, Pepeni**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale. Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(obiectul contractului). LISTA privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: 09.11.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 21
la Documentația standard
nr. ocde-b3wdp1-MD-1665571804049
din 12.10.2022

Denumire utilaj/echipament/instalație

Terț susținător profesional
Nu sunt la data Licitației
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Personalul de specialitate	Anul 1	Anul 2	Anul 3

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: 09.11.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2221697

din
от 27.10.2022

1. Destinația / Назначение

pentru participare la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
F.P.C. DEVASTCOM S.R.L.	1006600051009
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mesager nr.11	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 11.11.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef Direcție
Funcția/Dолжность

Semnătura/Подпись

Sergiu CHIRCU
Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: T.Mihai
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 27.10.2022 ora 14:01:03
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[NOTA \(0.04\)](#)

Anexa nr. 10
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1665571804049
din 12.10.2022

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Sistem de canalizare și stației de epurare a unor obiective social culturale în com. Pepeni.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 - 2023											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Amenajarea teritoriului. Platforma B SPC-2+SE.												
2	Amenajarea teritoriului. Platforma A statia de pompare SPC-1												
3	Alimentarea cu energie electrica SPC-1 poz.1												
4	Alimentarea cu energie electrica SPC-2+SE poz.2.3												
5	Statia de epurare SE poz. 3. Lucrari de constructie												
6	Statia de epurare TH + utilaj												
7	Rețele exterioare de canalizare. Sistema C1												
8	Statia de pompare SPC-1 poz. 1. Lucrari de constructie												
9	Tehnologia statiei de pompare SPC-1 poz.1												

Data completării: 09.11.2022
Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor
Funcția persoanei juridice: Director
Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

**Sistem de canalizare și stației de epurare a unor obiective social
culturale în com. Pepeni.**

1 Amenajarea teritoriului. Platforma B SPC-2+SE.	821 066,00
2 Amenajarea teritoriului. Platforma A statia de pompare SPC-1	190 919,00
3 Alimentarea cu energie electrica SPC-1 poz.1	427 820,00
4 Alimentarea cu energie electrica SPC-2+SE poz.2.3	557 273,00
5 Statia de epurare SE poz. 3. Lucrari de constructie	986 306,00
6 Statia de epurare TH + utilaj	2 789 033,00
7 Retele exterioare de canalizare. Sistema C1	1 910 674,00
8 Statia de pompare SPC-1 poz. 1. Lucrari de constructie	1 019 620,00
9 Tehnologia statiei de pompare SPC-1 poz.1	553 638,00
Total inclusiv TVA	9 256 349,00
Total exclusiv TVA	7 713 624,17
TVA	1 542 724,83

**Sistem de canalizare si statie de
epurare a unor obiective social
culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Amenajarea teritoriului. Platforma B SPC-2+SE.

Valoarea de deviz 821 066 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil)	100 m3	6,80	1 096,00 0,00	7 452,80 0,00
2	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol mineral)	100 m3	1,11	1 096,00 0,00	1 216,56 0,00
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (nivelarea terasamentului)	100 m3	53,15	1 096,00 0,00	58 252,40 0,00
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (amenajarea solului fertil)	100 m3	2,70	1 096,00 0,00	2 959,20 0,00
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	56,14	1 908,00 0,00	107 115,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I(incarcarea solului mineral)				
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Transportarea sol mineral)	t	7 860,00	16,72 0,00	131 419,20 0,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Transportarea sol fertil)	t	574,00	16,72 0,00	9 597,28 0,00
		<i>Total</i>	lei			318 012,56
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				318 012,56
		1.2. Imbracamintea rutiera				
8	TsC53B	Compactarea pamintului	100m2	3,50	538,95 442,65	1 886,32 1 549,27
9	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	35,00	706,40 74,75	24 724,00 2 616,25
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=16 cm	100m2	3,50	10 468,07 342,55	36 638,25 1 198,93
		<i>Total</i>	lei			63 248,57
		Total Imbracamintea rutiera Inklusiv salariu				63 248,57 5 364,45
		1.3. Imprejmuiri				
11	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel cornier fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier K=3.895 (pentru stilpi metalici) Stilpi din otel cu capac 50x50x4x2700 93- buc, Panouri cu plasa gata confectionate 4.1 m2- 92 buc	m	230,00	522,42 59,15	120 157,46 13 604,50
12	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	0,26	85,81	22,31

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот			85,81	22,31
13	CP15A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Stilp L=5.2m	buc	2,00	2 402,30 19,50	4 804,60 39,00
14	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5	m3	0,14	1 921,57 500,50	269,02 70,07
15	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7.5	m3	0,256	1 664,41 500,51	426,09 128,13
16	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Bopota BM1B	m2	7,00	1 110,77 98,80	7 775,42 691,60
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,00	237,50 162,50	950,00 650,00
18	CK33B	Miner	buc	2,00	98,30 62,40	196,60 124,80
		<i>Total</i>	lei			134 601,50
		Total Imprejmuiiri Inclusiv salariu				134 601,50 15 330,41
		1.4. Tiava din beton armat				
19	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B5 (Tiava din beton armat)	m3	1,40	1 512,91 292,50	2 118,08 409,50
20	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100	buc	1,00	3 587,20 12,35	3 587,20 12,35

1	2	3	4	5	6	7
		mc/buc inclusiv Л-5-15				
21	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv П-6-15	buc	2,00	1 271,10 12,35	2 542,20 24,70
		<i>Total</i>	lei			8 247,48
		Total Tiava din beton armat Inclusiv salariu				8 247,48 446,55
		1.5. Rigole de scurgere				
22		Rigola tip1		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23	TsC53B	Compactarea pamintului	100m2	0,40	538,95 442,65	215,58 177,06
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,00	650,35 64,35	2 601,40 257,40
25	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,20	1 564,75 377,00	5 007,20 1 206,40
		<i>Total</i>	lei			7 824,18
		Total Rigole de scurgere Inclusiv salariu				7 824,18 1 640,86
		1.6. Inverzirea				
26	DE01A	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra de 10 cm	m2	10,00	85,22 27,30	852,20 273,00
27	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc	0,80	714,35 714,35	571,48 571,48
28	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,80	52,00 52,00	41,60 41,60
29	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc	80,00	207,85 51,35	16 628,32 4 108,00
30	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,80	584,45 138,45	467,56 110,76
31	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete	100m2	20,20	788,50	15 927,70

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau in panta sub 30%			313,30	6 328,66
32	TsE01B K=1.2	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,80	653,64 653,64	3 137,47 3 137,47
		<i>Total</i>	lei			37 626,33
		Total Inverzirea Inclusiv salariu				37 626,33 14 570,97
		<i>Total</i>	lei			569 560,62
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			8 964,78
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			8 283,22
		<i>Total</i>				586 808,62
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			58 680,86
		<i>Total</i>				645 489,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			38 729,37
		<i>Total</i>				684 218,85
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				684 218,85 37 353,24

		Total	lei	684 222
		TVA	20 %	136 844
		Total deviz: Inclusiv salariu		821 066 37 353

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Sistem de canalizare si statie de
epurare a unor obiective social
culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Amenajarea teritoriului. Platforma B SPC-2+SE.

Valoarea de deviz 821 066 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	8,792	65,00	571,48
2.	7123010010200	Betonist	h-om	53,8708	65,00	3 501,60
3.	7123010010200	Betonist	h-om.	5,74	65,00	373,10
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	143,67	65,00	9 338,55
5.	7129020012800	Pavator	h-om	44,45	65,00	2 889,25
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	60,00	65,00	3 900,00
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	97,364	65,00	6 328,66
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,26	65,00	81,90
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,54	65,00	555,10
10.	7422010060100	Timplar	h-om	9,68	65,00	629,20
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,675	65,00	5 503,87
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,6184	65,00	2 445,20
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,56	65,00	36,40
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	18,445	65,00	1 198,93
Total manopera						37 353

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	32,00	0,01	0,32
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	79,992	120,00	9 599,04
3.	10100411	Puieti arbori foioase fara balot (кустарники)	buc	83,20	150,00	12 480,00
4.	11202062010361	Savura	m3	3,675	125,00	459,38
5.	119660210000-1	Beton clasa B5	m3	1,4565	1 150,00	1 674,98
6.	1212121212121	apa	m3	1,60	10,00	16,00
7.	1411122201014,	Piatra sparta 10-20	m3	5,60	390,00	2 184,00
8.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,71	390,00	1 446,90

9.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	70,56	390,00	27 518,40
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,60	390,00	1 794,00
11.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	9,4484	390,00	3 684,88
12.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,6318	390,00	1 026,41
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	48,7384	450,00	21 932,28
14.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	10,157	450,00	4 570,65
15.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	3,20	10,00	32,00
16.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) 3.5x1.6	m2	7,00	1 000,00	7 000,00
17.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	3,20	2,00	6,40
18.	211117501672	Piatra but	m3	1,28	390,00	499,20
19.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,74	45,00	33,30
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 027,9135	2,70	8 175,37
21.	2666122800611	Element prefabricat din beton armat JI5-15	buc	1,007	3 550,00	3 574,85
22.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	56,6904	27,20	1 541,98
23.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel cornier si plasa de sirma	m2	377,20	115,20	43 453,44
24.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	1 448,94	32,20	46 655,87
25.	281110630212	Stilp L=5.2m	kg	148,00	32,20	4 765,60
26.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	4,00	75,00	300,00
27.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	2,00	35,00	70,00
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,805	65,00	52,32
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,16	10,00	1,60
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,984	10,00	9,84
31.	4100126202818	Apa	m3	0,40	10,00	4,00
32.	56612284	Element prefabricat din beton armat II-6-15	buc	2,014	1 250,00	2 517,50
		Total materiale de constructii				207 082

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,68	250,00	420,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,84	150,00	126,00
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,147	375,00	55,12
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,32	250,00	80,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,355	250,00	1 338,75
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	9,485	250,00	2 371,25
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,92	250,00	980,00
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	267,7878	400,00	107 115,12
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,903	400,00	361,20

10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	174,7024	400,00	69 880,96
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,28	40,00	51,20
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,84	40,00	33,60
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	7,94	50,00	397,00
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,346	45,00	375,57
15.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,371	170,00	63,07
16.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,704	200,00	340,80
17.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	640,984	220,00	141 016,48
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,805	150,00	120,75
		Total utilaje de construcții				325 128

Total	lei	684 222
TVA	20 %	136 844

Total deviz: 821 066

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de canalizare si statie de epurare a **Investitor Primaria comunei Pepeni**
unor obiective social culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil)	100 m3			1 096,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	400,00	1 096,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 452,80
2	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol mineral)	100 m3			1 096,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	400,00	1 096,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 216,56
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (nivelarea terasamentului)	100 m3			1 096,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	400,00	1 096,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58 252,40
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (amenajarea solului fertil)	100 m3			1 096,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	400,00	1 096,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 959,20
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului mineral)	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107 115,12
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Transportarea sol mineral)	t			16,72 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	220,00	16,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			131 419,20
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Transportarea sol fertil)	t			16,72 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	220,00	16,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 597,28
		1.2. Imbracamintea rutiera				

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC53B	Compactarea pamintului	100m2			538,95 442,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	65,00	442,65
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
		Cheltuieli directe	lei			1 886,32
9	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			706,40 74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	65,00	74,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	450,00	589,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
		Cheltuieli directe	lei			24 724,00
10	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=16 cm	100m2			10 468,07 342,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,2700	65,00	342,55
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	20,1600	390,00	7 862,40
	1411122201014	Piatra sparta 10-20	m3	1,6000	390,00	624,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0600	390,00	413,40
	11202062010361	Savura	m3	1,0500	125,00	131,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	375,00	15,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	170,00	18,02
		Cheltuieli directe	lei			36 638,25
		1.3. Imprejmuiri				
11	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel cornier fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier K=3.895 (pentru stilpi metalici) Stilpi din otel cu capac 50x50x4x2700 93- buc, Panouri cu plasa gata confectionate 4.1 m2- 92 buc	m			522,42 59,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	65,00	40,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	65,00	9,10
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel cornier si plasa de sirma	m2		115,20	188,93
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	27,20	6,70
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	390,00	16,02
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg		32,20	202,85
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	450,00	19,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,70	27,40
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			120 157,46
12	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот	m3			85,81 85,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	65,00	85,81
		Cheltuieli directe	lei			22,31
13	CP15A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Stilp L=5.2m	buc			2 402,30 19,50

1	2	3	4	5	6	7
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	65,00	16,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	281110630212	Stilp L=5.2m	kg		32,20	2 382,80
		Cheltuieli directe	lei			4 804,60
14	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5	m3			1 921,57 500,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	65,00	474,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,70	789,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	450,00	349,71
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	390,00	279,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,93
		Cheltuieli directe	lei			269,02
15	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7.5	m3			1 664,41 500,51
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	65,00	474,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	2,70	515,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	450,00	358,95
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	390,00	287,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,73
		Cheltuieli directe	lei			426,09
16	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Bopora BM1B	m2			1 110,77 98,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) 3.5x1.6	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	45,00	4,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,00	7,47
		Cheltuieli directe	lei			7 775,42
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			237,50 162,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,30
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			950,00
18	CK33B	Miner	buc			98,30 62,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	65,00	59,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	35,00	35,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	45,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			196,60
		1.4. Tiava din beton armat				
19	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B5 (Tiava din beton armat)	m3			1 512,91 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om.	4,1000	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000	65,00	26,00
	119660210000-1	Beton clasa B5	m3	1,0250	1 150,00	1 196,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			2 118,08
20	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv JI-5-15	buc			3 587,20 12,35

1	2	3	4	5	6	7
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	65,00	12,35
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat J15-15	buc	1,0070	3 550,00	3 574,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 587,20
21	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv II-6-15	buc			1 271,10
						12,35
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	65,00	12,35
	56612284	Element prefabricat din beton armat II-6-15	buc	1,0070	1 250,00	1 258,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 542,20
		1.5. Rigole de scurgere				
22		Rigola tip1				0,00
						0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
23	TsC53B	Compactarea pamintului	100m2			538,95
						442,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	65,00	442,65
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			215,58
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			650,35
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 601,40
25	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 564,75
						377,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	65,00	334,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,70	509,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	450,00	357,24
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	390,00	285,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,73
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 007,20
		1.6. Inverzirea				
26	DE01A	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra de 10 cm	m2			85,22
						27,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4200	65,00	27,30
	211117501672	Piatra but	m3	0,1280	390,00	49,92
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0320	250,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			852,20
27	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc			714,35
						714,35
	1	Muncitor	h-om	10,9900	65,00	714,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			571,48
28	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc			52,00
						52,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	65,00	52,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41,60
29	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc			207,85

1	2	3	4	5	6	7
						51,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	65,00	2,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	65,00	48,75
	10100411	Puieti arbori foioase fara balot (кустарники)	buc	1,0400	150,00	156,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	10,00	0,02
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	0,01	0,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	10,00	0,40
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	2,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			16 628,32
30	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			584,45
						138,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	65,00	138,45
	1212121212121	apa	m3	2,0000	10,00	20,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	200,00	426,00
		Cheltuieli directe	lei			467,56
31	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			788,50
						313,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	4,8200	65,00	313,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,20
		Cheltuieli directe	lei			15 927,70
32	TsE01B K=1.2	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			653,64
						653,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	65,00	653,64
		Cheltuieli directe	lei			3 137,47

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Sistem de canalizare si statie de
epurare a unor obiective social
culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Amenajarea teritoriului. Platforma A statia de pompare SPC-1

Valoarea de deviz 190 919 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil)	100 m3	0,48	1 096,00 0,00	526,08 0,00
2	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol mineral)	100 m3	0,78	1 096,00 0,00	854,88 0,00
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (nivelarea terasamentului)	100 m3	0,46	1 096,00 0,00	504,16 0,00
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (amenajarea solului fertil)	100 m3	0,48	1 096,00 0,00	526,08 0,00
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	5,28	1 908,00 0,00	10 074,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I(incarcarea solului mineral)				
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	739,20	16,72 0,00	12 359,42 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 844,86
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				24 844,86
		1.2. Imbracamintea rutiera				
7	TsC53B	Compactarea pamintului	100m2	1,80	538,95 442,65	970,11 796,77
8	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	18,00	705,82 74,75	12 704,85 1 345,50
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=16 cm	100m2	1,80	10 468,07 342,55	18 842,53 616,59
		<i>Total</i>	lei			32 517,49
		Total Imbracamintea rutiera Inclusiv salariu				32 517,49 2 758,86
		1.3. Imprejmuiri				
10	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel cornier fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier K=3.895 (pentru stilpi metalici) Stilpi din otel cu capac 50x50x4x2700 39- buc, Panouri cu plasa gata confectionate 4.1 m2- 38 buc	m	95,00	525,15 59,15	49 888,86 5 619,25
11	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3	0,26	85,81 85,81	22,31 22,31

1	2	3	4	5	6	7
		pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот				
12	CP15A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Stilp L=5.2m	buc	2,00	2 402,30 19,50	4 804,60 39,00
13	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5	m3	0,14	1 921,57 500,50	269,02 70,07
14	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7.5	m3	0,256	1 664,41 500,51	426,09 128,13
15	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Bopora BM1B	m2	7,00	1 110,77 98,80	7 775,42 691,60
16	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,00	237,50 162,50	950,00 650,00
17	CK33B	Miner	buc	2,00	98,30 62,40	196,60 124,80
		Total	lei			64 332,90
		Total Imprejmuiiri Inclusiv salariu				64 332,90 7 345,16
		1.4. Inverzirea				
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,50	907,30 313,30	453,65 156,65
19	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc	0,35	714,34 714,34	250,02 250,02
20	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,35	52,00 52,00	18,20 18,20
21	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc	35,00	207,89 51,35	7 276,15 1 797,25

1	2	3	4	5	6	7
22	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,35	584,46 138,46	204,56 48,46
		<i>Total</i>	lei			8 202,58
		Total Inverzirea Inclusiv salariu				8 202,58 2 270,58
		<i>Total</i>	lei			129 897,83
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			2 969,90
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			3 580,13
		<i>Total</i>				136 447,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			13 644,78
		<i>Total</i>				150 092,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			9 005,56
		<i>Total</i>				159 098,20
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				159 098,20 12 374,60
		Total	lei			159 099
		TVA	20 %			31 820
		Total deviz: Inclusiv salariu				190 919 12 375

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistem de canalizare si statie de
epurare a unor obiective social
culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Amenajarea teritoriului. Platforma A statia de pompare SPC-1

Valoarea de deviz 190 919 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	3,8465	65,00	250,02
2.	7123010010200	Betonist	h-om	17,1408	65,00	1 114,15
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	59,40	65,00	3 861,00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	20,70	65,00	1 345,50
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	26,25	65,00	1 706,25
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	2,41	65,00	156,65
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,26	65,00	81,90
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,54	65,00	555,10
9.	7422010060100	Timplar	h-om	9,68	65,00	629,20
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,0267	65,00	976,74
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,6384	65,00	1 081,50
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,486	65,00	616,59
		Total manopera				12 375

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	14,00	0,10	1,40
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,98	150,00	297,00
3.	10100411	Puieti arbori foioase fara balot (кустарники)	buc	36,40	150,00	5 460,00
4.	112020620861	Savura	m3	1,89	125,00	236,25
5.	1212121212121	apa	m3	0,70	10,00	7,00
6.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,908	390,00	744,12
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	36,288	390,00	14 152,32
8.	141112220177	Piatra sparta 10-20	m3	2,88	390,00	1 123,20
9.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,9026	390,00	1 522,01
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2886	390,00	112,56
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,911	450,00	10 759,95
12.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	4,1953	450,00	1 887,88
13.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,40	10,00	14,00

14.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) 3.5x1.6	m2	7,00	1 000,00	7 000,00
15.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,40	2,00	2,80
16.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,74	45,00	33,30
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 053,7169	2,70	2 845,03
18.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	23,4156	27,00	632,22
19.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel cornier si plasa de sirma	m2	155,80	115,00	17 917,00
20.	28111002050	Stilp L=5.2m	kg	148,00	32,20	4 765,60
21.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	607,62	32,20	19 565,36
22.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	4,00	75,00	300,00
23.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	2,00	35,00	70,00
24.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,805	65,00	52,32
25.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,07	10,00	0,70
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1114	10,00	1,11
Total materiale de construcții						89 504

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0756	375,00	28,35
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	2,754	250,00	688,50
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut.	4,878	250,00	1 219,50
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	2,016	250,00	504,00
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	25,1856	400,00	10 074,24
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,4644	400,00	185,76
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	6,028	400,00	2 411,20
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut.	2,85	50,00	142,50
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	3,852	45,00	173,34
10.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut.	0,1908	170,00	32,44
11.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut.	0,7455	200,00	149,10
12.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	56,1792	220,00	12 359,42
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,414	125,00	51,75
Total utilaje de construcții						28 019

Total	lei	159 099
TVA	20 %	31 820

Total deviz:

190 919

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de canalizare si statie de epurare a **Investitor Primaria comunei Pepeni**
unor obiective social culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil)	100 m3			1 096,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	2,7400	400,00	1 096,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			526,08
2	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol mineral)	100 m3			1 096,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	2,7400	400,00	1 096,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			854,88
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (nivelarea terasamentului)	100 m3			1 096,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	2,7400	400,00	1 096,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			504,16
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (amenajarea solului fertil)	100 m3			1 096,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	2,7400	400,00	1 096,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			526,08
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului mineral)	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,7700	400,00	1 908,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 074,24
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			16,72 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	0,0760	220,00	16,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 359,42
		1.2. Imbracamintea rutiera				
7	TsC53B	Compactarea pamintului	100m2			538,95 442,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	65,00	442,65
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut.	2,1400	45,00	96,30

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
		Cheltuieli directe	lei			970,11
8	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			705,82 74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	65,00	74,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	450,00	589,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230	125,00	2,88
		Cheltuieli directe	lei			12 704,85
9	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=16 cm	100m2			10 468,07 342,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,2700	65,00	342,55
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	20,1600	390,00	7 862,40
	141112220177	Piatra sparta 10-20	m3	1,6000	390,00	624,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0600	390,00	413,40
	112020620861	Savura	m3	1,0500	125,00	131,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	375,00	15,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut.	2,7100	250,00	677,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut.	0,1060	170,00	18,02
		Cheltuieli directe	lei			18 842,53
		1.3. Imprejmuiiri				
10	CO06A3	Imprejmuiiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel cornier fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier K=3.895 (pentru stilpi metalici) Stilpi din otel cu capac 50x50x4x2700 39- buc, Panouri cu plasa gata confectionate 4.1 m2- 38 buc	m			525,15 59,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	65,00	40,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	65,00	9,10
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel cornier si plasa de sirma	m2		115,00	188,60
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	27,00	6,65
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	390,00	16,02
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg		32,20	205,95
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	450,00	19,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,70	27,40
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut.	0,0300	50,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			49 888,86
11	TsA02E	Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот	m3			85,81 85,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	65,00	85,81
		Cheltuieli directe	lei			22,31
12	CP15A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Stilp L=5.2m	buc			2 402,30 19,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	65,00	16,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	28111002050	Stilp L=5.2m	kg		32,20	2 382,80
		Cheltuieli directe	lei			4 804,60
13	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual	m3			1 921,57

1	2	3	4	5	6	7
		si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5				500,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	65,00	474,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,70	789,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	450,00	349,71
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	390,00	279,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,02
14	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7.5	m3			1 664,41 500,51
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	65,00	474,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	2,70	515,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	450,00	358,95
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	390,00	287,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			426,09
15	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Bopora BM1B	m2			1 110,77 98,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) 3.5x1.6	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	45,00	4,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,00	7,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 775,42
16	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			237,50 162,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,30
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			950,00
17	CK33B	Miner	buc			98,30 62,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	65,00	59,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	35,00	35,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196,60
		1.4. Inverzirea				
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			907,30 313,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	4,8200	65,00	313,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	150,00	594,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			453,65
19	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc			714,34 714,34
	1	Muncitor	h-om	10,9900	65,00	714,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,02
20	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc			52,00 52,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	65,00	52,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,20
21	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc			207,89

1	2	3	4	5	6	7
						51,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	65,00	2,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	65,00	48,75
	10100411	Puieti arbori foioase fara balot (кустарники)	buc	1,0400	150,00	156,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	10,00	0,02
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	0,10	0,04
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	10,00	0,40
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	2,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			7 276,15
22	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			584,46
						138,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	65,00	138,46
	1212121212121	apa	m3	2,0000	10,00	20,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut.	2,1300	200,00	426,00
		Cheltuieli directe	lei			204,56

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Sistem de canalizare si statie de
epurare a unor obiective social
culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3
Alimentarea cu energie electrica SPC-1 poz.1

Valoarea de deviz 427 820 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB-95-2	buc	23,00	4 546,00 513,50	104 558,00 11 810,50
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	23,00	129,40 28,60	2 976,20 657,80
3	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7,5	m3	0,50	1 825,72 256,76	912,86 128,38
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,50	77,35 77,35	348,08 348,08
5	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,10	2 851,10 430,90	285,11 43,09
6		Nisip	m3	0,50	450,00	225,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
7	TsD18B	Umplutura compactata în santuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executată cu pământ provenit din teren mijlociu Засыпка с уплотнением	m3	4,00	63,05 63,05	252,20 252,20
8	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu Разбрасывание грунта	m3	0,50	20,16 20,16	10,08 10,08
		<i>Total</i>	lei			109 567,53
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			3 180,03
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			3 332,19
		<i>Total</i>				116 079,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			11 607,97
		<i>Total</i>				127 687,72
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7 661,26
		<i>Total</i>				135 348,98
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				135 348,98 13 250,13
		2. Lucrari de montare				
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A DRX	buc	1,00	186,52 101,40	186,52 101,40
10	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV Провод СИП 2А 3 х 35+1х50 mm2	1 km	0,23	3 789,00 2 268,52	871,47 521,76
11		Провод СИП 2А 3 х 35+1х50 mm2	m	230,00	70,00 0,00	16 100,00 0,00
12		Лента из нержавеющей стали F 2007	m	42,00	23,65 0,00	993,30 0,00
13		Скрепa A 200	buc	42,00	12,00	504,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
14	08-02-376-17	Кронштейн СА-1500	buc	6,00	481,50	2 889,00
					149,50	897,00
15		Кабельный ремешок CSB	buc	75,00	4,00	300,00
					0,00	0,00
16	08-02-376-17	Анкерный зажим РА-25х100	buc	6,00	451,50	2 709,00
					149,50	897,00
17	08-02-376-17	Кронштейн РА-1500	buc	10,00	526,50	5 265,00
					149,50	1 495,00
18	08-02-376-17	Промежуточный зажим с кронштейном ES-1500	buc	11,00	501,50	5 516,50
					149,50	1 644,50
19		Герметичные наконечники СРТАУ 50	buc	2,00	67,00	134,00
					0,00	0,00
20		Герметичные наконечники СРТАУ 35	buc	6,00	60,00	360,00
					0,00	0,00
21		Уплотнитель кабельных проводов RDSS75+CIPS75	buc	1,00	150,00	150,00
					0,00	0,00
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m Заземление	10 buc	1,12	3 642,71	4 079,84
					538,85	603,51
23	08-02-376-17	Анкерный зажим РА-25х95	buc	22,00	466,50	10 263,00
					149,50	3 289,00
24	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 IIIY "ASCON PLUS"	buc	1,00	356,43	356,43
					154,05	154,05
25	08-03-524-5	Cutie cu un intreruptor , montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A Монтаж шкафа BZUM	buc	1,00	349,07	349,07
					208,65	208,65
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	186,52	186,52
					101,40	101,40
27	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик трехфазный ZMG310CR U=380В 10-100А)	buc	1,00	61,40	61,40
					56,55	56,55
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47 29/3P/20C Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1 В 3P	buc	4,00	186,52	746,10
					101,40	405,60
29	08-03-545-2	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6	buc	1,00	503,22	503,22
					336,05	336,05

1	2	3	4	5	6	7
		mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 ЦРН-24				
30	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A Переключатель пакетный ПП3-25	buc	1,00	507,55 386,10	507,55 386,10
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00	186,53 101,40	559,59 304,20
32	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,00	422,65 178,10	422,65 178,10
33	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 Фотореле ФР-2	buc	1,00	94,85 73,45	94,85 73,45
34	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель АПсБ6Шв сеч.5х6, в траншее)	100 m	0,10	1 537,70 890,50	153,77 89,05
35		Кабель АПсБ6Шв 5х6 мм	m	10,00	20,00 0,00	200,00 0,00
36		Кабель ВВГ - 5 x 4 мм2	m	9,00	60,00 0,00	540,00 0,00
37		Кабель ВВГ - 3 x 1,5 мм2	m	5,00	12,00 0,00	60,00 0,00
38	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,06	17 512,00 2 697,50	1 050,72 161,85
39	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm Ду 70 мм	100 m	0,04	27 586,00 4 387,50	1 103,44 175,50
40	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,04	10 292,75 2 002,00	411,71 80,08
41	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm металорукав	100 m	0,06	9 434,00 2 255,50	566,04 135,33
42	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m Заземление	10 buc	0,84	3 643,43 538,85	3 060,48 452,63
43	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 заделка концевая	buc	4,00	538,07 198,25	2 152,27 793,00

1	2	3	4	5	6	7
44	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente PKY--01	buc	1,00	373,67 148,85	373,67 148,85
45		Кабель АВВГ - 3х4 мм	m	10,00	6,00 0,00	60,00 0,00
46		Провод ПВ 3 1х1,5	m	5,00	6,00 0,00	30,00 0,00
47	08-02-376-17	Кронштейн КС1	buc	1,00	500,50 149,50	500,50 149,50
48	08-03-641-1	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24х24 Коробка клемная У6 14 А	buc	1,00	3 365,20 1 358,50	3 365,20 1 358,50
		<i>Total</i>	lei			67 736,81
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			3 647,43
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			1 408,22
		<i>Total</i>				72 792,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			8 510,66
		<i>Total</i>				81 303,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 878,19
		<i>Total</i>				86 181,31
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				86 181,31 15 197,61
		3. Costul utilajului				
49		Автомат выключатель трехполюсной DRX Ip=25А	buc	1,00	2 222,22 0,00	2 222,22 0,00
50		Шкаф управления ШУ "ASCON PLUS"	buc	1,00	4 670,15 0,00	4 670,15 0,00
51		Шкаф учета BZUM-TF -01	buc	1,00	2 600,00 0,00	2 600,00 0,00
52	Цена поставщик а	Автомат выключатель ВН-32- 3Р 40А	buc	1,00	60,60 0,00	60,60 0,00
53		Счетчик трехфазный ZMG310CR U=380В 10-100А	buc	1,00	6 600,00 0,00	6 600,00 0,00
54	Цена поставщик а	Автомат выключатель ВА47- 29/3/С20	buc	1,00	67,00 0,00	67,00 0,00
55		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1 В 3Р	buc	3,00	1 500,00 0,00	4 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
56	Pret de piata	Cutie ЩРН-24	buc	1,00	590,00 0,00	590,00 0,00
57	Pret de piata	Переключатель пакетный ППЗ-25	buc	1,00	130,00 0,00	130,00 0,00
58	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29/3/C16	buc	1,00	70,00 0,00	70,00 0,00
59	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29/1/B4	buc	1,00	20,00 0,00	20,00 0,00
60	Цена поставщика	Автомат выключатель ВН-32-1Р 20А	buc	1,00	15,00 0,00	15,00 0,00
61		Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,00	140,00 0,00	140,00 0,00
62		Фотореле ФР-2	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
63		Дизельный генератор 12,0 kW 380 V	buc	1,00	110 200,00 0,00	110 200,00 0,00
64		Светильник наружного освещения РКУ-01-125 с лампы тртутной ДРЛ-125	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
65		Коробка клемная У6 14 А	buc	1,00	180,00 0,00	180,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			133 384,97
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			1 600,62
		Total Costul utilajului Inklusiv salariu				134 985,59

		Total	lei	356 517
		TVA	20 %	71 303
		Total deviz: Inklusiv salariu		427 820 28 450

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistem de canalizare si statie de
epurare a unor obiective social
culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3
Alimentarea cu energie electrica SPC-1 poz.1

Valoarea de deviz 427 820 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	424,9224	65,00	27 619,95
2.	1	Muncitor	h-om.	1,37	65,00	89,05
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,775	65,00	115,38
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,39	65,00	610,36
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	65,00	13,00
		Total manopera				28 450

Materiale:

1.	0252231141	Nisip	m3	0,50	450,00	225,00
2.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	42 000,00	0,00
3.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0001	25 000,00	2,50
4.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,4646	25,00	11,62
5.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0032	14 300,00	45,76
6.	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	42 000,00	75,60
7.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001	19 200,00	1,92
8.	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	18 000,00	10,80
9.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00	2 300,00	0,00
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	27 200,00	13,60
11.	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,0001	2 700,00	0,27
12.	101161410	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,1979	27 200,00	5 382,88
13.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,021	27 200,00	571,20
14.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0032	27 200,00	87,04
15.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0039	25 500,00	99,45

16.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,0868	65,00	200,63
17.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,29	145,00	42,05
18.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,037	10,00	0,37
19.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,235	45,00	100,56
20.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,032	7,00	105,23
21.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2808	50,00	14,04
22.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,032	5,25	78,91
23.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,167	80,00	13,36
24.	1019852	Vopsea	kg	0,7642	45,00	34,39
25.	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,16	30,00	4,80
26.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,60	17,00	10,20
27.	110-0181	Bratari "СФ"	buc	1,38	12,00	16,56
28.	110-0339	Manson de legatura "MJPT95 ALus"	buc	220,00	0,50	110,00
29.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0734	100,00	7,34
30.	201-9251	Suporti	kg	0,00	35,00	0,00
31.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	15,20	0,00
32.	2011204431	Cutie ЩРН-24	buc	1,00	590,00	590,00
33.	2011244	Провод СИП 2А 3 х 35+1х50 mm2	m	230,00	70,00	16 100,00
34.	201124410	Герметичные наконечники СРТАУ -35	buc	6,00	60,00	360,00
35.	201124411	Уплотнитель кабельных проводов RDSS75+СIPS75	buc	1,00	150,00	150,00
36.	201124412	Анкерный зажим РА-25х95	buc	22,00	40,00	880,00
37.	201124413	Кабель АПсБбШв 5х6 мм	m	10,00	20,00	200,00
38.	201124414	Кабель ВВГ - 5 х 4 мм2	m	9,00	60,00	540,00
39.	201124415	Кабель ВВГ - 3 х 1,5 мм2	m	5,00	12,00	60,00
40.	201124416	Трубостойка Ду 70 мм	m	4,00	200,00	800,00
41.	201124417	Teava din otel D40	m	6,00	120,00	720,00
42.	201124418	Teava din otel D25	m	4,00	60,00	240,00
43.	201124419	Furtun металорукав D25мм	m	6,00	25,00	150,00
44.	20112442	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	46,20	21,50	993,30
45.	201124421	Кабель АВВГ - 3х4 мм	m	10,00	6,00	60,00
46.	201124421014	Заделка концевая	buc	4,00	320,00	1 280,00
47.	201124422	Провод ВПВ 1х1,5	m	5,00	6,00	30,00
48.	201124423	Кронштейн КС1	buc	1,00	76,00	76,00
49.	201124424	Автомат выключатель трехполюсной DRX Ip=25A	buc	1,00	2 222,22	2 222,22
50.	201124425	Шкаф управления ШУ "ASCON PLUS"	buc	1,00	4 670,15	4 670,15
51.	201124426	Шкаф учета ВЗУМ-TF -01	buc	1,00	2 600,00	2 600,00
52.	201124427	Автомат выключатель ВН-32-3Р 40А	buc	1,00	60,60	60,60
53.	201124428	Счетчик трехфазный ZMG310CR U=380В 10-100А	buc	1,00	6 600,00	6 600,00
54.	201124429	Автомат выключатель ВА47-29/3/С20	buc	1,00	67,00	67,00
55.	20112443	Скрепа А 200	buc	42,00	12,00	504,00
56.	201124430	ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1 В 3Р	buc	3,00	1 500,00	4 500,00
57.	201124432	Переключатель пакетный ППЗ-25	buc	1,00	130,00	130,00
58.	201124433	Автомат выключатель ВА47-29/3/С16	buc	1,00	70,00	70,00
59.	201124434	Автомат выключатель ВА47-29/1/В4	buc	1,00	20,00	20,00
60.	201124435	Автомат выключатель ВН-32-1Р-20А	buc	1,00	15,00	15,00
61.	201124436	Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,00	140,00	140,00
62.	201124437	Фотореле ФР-2	buc	1,00	120,00	120,00
63.	201124438	Дизельный генератор 12,0 kW 380 V	buc	1,00	110 200,00	110 200,00
64.	201124439	Светильник наружного освещения РКУ-01-125 с лампой тртутной ДРЛ-125	buc	1,00	1 200,00	1 200,00
65.	2011244391	Stilp CB-95	buc	23,00	2 900,00	66 700,00
66.	20112444	Анкерный зажим СА-1500	buc	6,00	55,00	330,00

67.	201124440	Коробка клемная У6 14А	buc	1,00	180,00	180,00
68.	20112445	Кабельный ремешок CSB	buc	75,00	4,00	300,00
69.	20112446	Анкерный зажим РА-25х100	buc	6,00	25,00	150,00
70.	20112447	Анкерный зажим РА-1500	buc	10,00	100,00	1 000,00
71.	20112448	Промежуточный зажим с кранштейном ES-1500	buc	11,00	75,00	825,00
72.	20112449	Герметичные наконечники СРТАУ -50	buc	2,00	67,00	134,00
73.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,021	18 000,00	378,00
74.	244141	Traverse din otel	t	0,575	27 200,00	15 640,00
75.	2663102507.5	Beton clasa B7.5	m3	0,5202	1 400,00	728,28
76.	5009030	Flanse	10 buc	0,102	20,00	2,04
77.	5009031	Scoabe	10 buc	2,034	35,00	71,19
78.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	48,00	25,00	1 200,00
79.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,60	1,00	0,60
80.	5009062	Papuci de cablu	buc	68,20	4,00	272,80
81.	5009070	Racordari	10 buc	0,06	150,00	9,00
82.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	13,42	4,00	53,68
83.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,009	60,00	0,54
84.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0112	1,00	0,00
85.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,17	75,00	12,75
86.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3371	55,00	18,53
87.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,51	20,00	130,20
88.	5009619	Ate de cusut	kg	0,024	1,00	0,01
89.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	65,00	0,62
90.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0045	50,00	0,23
91.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,02	10,00	0,20
92.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	20,00	0,00
93.	507-9101	Conductori izolati	t	0,00	62 500,00	0,00
94.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0001	62 500,00	6,25
95.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПСО40"	kg	0,43	165,50	71,16
96.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,033	32,50	1,07
97.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,60	18,00	10,80
98.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,19	38,50	7,30
99.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,574	72,50	41,61
100.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,483	10,25	4,95
Total materiale de constructii						251 895

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	5,52	120,00	662,40
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	6,0628	100,00	606,28
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2064	285,00	343,82
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,52	200,00	1 104,00
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,322	45,00	14,49
6.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,744	45,00	168,48

7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,5452	250,00	386,30
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,6712	74,20	717,60
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,29	200,00	58,00
10.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,29	30,00	8,70
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	42,78	200,00	8 556,00
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,009	325,00	2,92
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,30	40,00	12,00
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0285	45,00	1,28
15.	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	61,60	250,00	15 400,00
16.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,94	35,00	32,90
17.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0218	35,00	35,76
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,125	320,00	40,00
19.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,78	15,00	11,70
20.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	9,7125	200,00	1 942,50
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2064	200,00	241,28
		Total utilaje de constructii				30 344

Total	lei	356 517
TVA	20 %	71 303

Total deviz:

427 820

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de canalizare si statie de epurare a **Investitor Primaria comunei Pepeni**
unor obiective social culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB-95-2	buc			4 546,00 513,50
	1	Muncitor	h-om	7,9000	65,00	513,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,50
	244141	Traverse din otel	t	0,0250	27 200,00	680,00
	2011244391	Stilp CB-95	buc	1,0000	2 900,00	2 900,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	200,00	372,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	200,00	80,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104 558,00
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			129,40 28,60
	1	Muncitor	h-om	0,4400	65,00	28,60
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	120,00	28,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	100,00	24,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 976,20
3	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7,5	m3			1 825,72 256,76
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	65,00	230,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102507.5	Beton clasa B7.5	m3	1,0250	1 400,00	1 456,56
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	325,00	5,84
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			912,86
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			77,35 77,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			348,08
5	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 851,10 430,90
	1	Muncitor	h-om	6,6300	65,00	430,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	4,9900	285,00	1 422,20

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	200,00	998,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			285,11
6		Nisip	m3			450,00
						0,00
	0252231141	Nisip	m3	1,0000	450,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225,00
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu Засыпка с уплотнением	m3			63,05
						63,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	65,00	63,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			252,20
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu Разбрасывание грунта	m3			20,16
						20,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,08
		2. Lucrari de montare				
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A DRX	buc			186,52
						101,40
	1	Muncitor	h-om	1,5600	65,00	101,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,25	6,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,00	24,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,50	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	72,50	0,87
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	285,00	0,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	74,20	9,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			186,52
10	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV Провод СИП 2А 3 x 35+1x50 mm2	1 km			3 789,00
						2 268,52
	1	Muncitor	h-om	34,9000	65,00	2 268,52
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,52
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	25 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	62 500,00	27,17
	110-0181	Bratari "СФ"	buc	6,0000	12,00	72,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	32,50	3,26
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	10,25	21,52
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	62 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	250,00	810,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	100,00	236,00

1	2	3	4	5	6	7
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	200,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			871,47
11		Провод СИП 2А 3 х 35+1х50 mm2	m			70,00
						0,00
	2011244	Провод СИП 2А 3 х 35+1х50 mm2	m	1,0000	70,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			16 100,00
12		Лента из нержавеющей стали F 2007	m			23,65
						0,00
	20112442	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	1,1000	21,50	23,65
		Cheltuieli directe	lei			993,30
13		Скрепка А 200	buc			12,00
						0,00
	20112443	Скрепка А 200	buc	1,0000	12,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			504,00
14	08-02-376-17	Кронштейн СА-1500	buc			481,50
						149,50
	1	Muncitor	h-om	2,3000	65,00	149,50
	20112444	Анкерный зажим СА-1500	buc	1,0000	55,00	55,00
	110-0339	Manson de legatura "MJPT95 ALus"	buc	4,0000	0,50	2,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	250,00	275,00
		Cheltuieli directe	lei			2 889,00
15		Кабельный ремешок CSB	buc			4,00
						0,00
	20112445	Кабельный ремешок CSB	buc	1,0000	4,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			300,00
16	08-02-376-17	Анкерный зажим РА-25х100	buc			451,50
						149,50
	1	Muncitor	h-om	2,3000	65,00	149,50
	20112446	Анкерный зажим РА-25х100	buc	1,0000	25,00	25,00
	110-0339	Manson de legatura "MJPT95 ALus"	buc	4,0000	0,50	2,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	250,00	275,00
		Cheltuieli directe	lei			2 709,00
17	08-02-376-17	Кронштейн РА-1500	buc			526,50
						149,50
	1	Muncitor	h-om	2,3000	65,00	149,50
	20112447	Анкерный зажим РА-1500	buc	1,0000	100,00	100,00
	110-0339	Manson de legatura "MJPT95 ALus"	buc	4,0000	0,50	2,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	250,00	275,00
		Cheltuieli directe	lei			5 265,00
18	08-02-376-17	Промежуточный зажим с кранштейном ES-1500	buc			501,50
						149,50
	1	Muncitor	h-om	2,3000	65,00	149,50
	20112448	Промежуточный зажим с кранштейном ES-1500	buc	1,0000	75,00	75,00
	110-0339	Manson de legatura "MJPT95 ALus"	buc	4,0000	0,50	2,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	250,00	275,00
		Cheltuieli directe	lei			5 516,50
19		Герметичные наконечники СРТАУ 50	buc			67,00
						0,00
	20112449	Герметичные наконечники СРТАУ -50	buc	1,0000	67,00	67,00
		Cheltuieli directe	lei			134,00
20		Герметичные наконечники СРТАУ 35	buc			60,00
						0,00
	201124410	Герметичные наконечники СРТАУ -35	buc	1,0000	60,00	60,00
		Cheltuieli directe	lei			360,00
21		Уплотнитель кабельных проводов	buc			150,00

1	2	3	4	5	6	7
		RDSS75+CIPS75				0,00
	201124411	Уплотнитель кабельных проводов RDSS75+CIPS75	buc	1,0000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			150,00
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m Заземление	10 buc			3 642,71
	1	Muncitor	h-om	8,2900	65,00	538,85
	101161410	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,1010	27 200,00	2 746,71
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	25 500,00	50,09
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,00	50,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	285,00	39,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	74,20	188,46
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			4 079,84
23	08-02-376-17	Анкерный зажим РА-25х95	buc			466,50
	1	Muncitor	h-om	2,3000	65,00	149,50
	201124412	Анкерный зажим РА-25х95	buc	1,0000	40,00	40,00
	110-0339	Manson de legatura "MJPT95 ALus"	buc	4,0000	0,50	2,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	250,00	275,00
		Cheltuieli directe	lei			10 263,00
24	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 IIIY "ASCON PLUS"	buc			356,43
	1	Muncitor	h-om	2,3700	65,00	154,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,00	9,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	285,00	34,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	74,20	62,33
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	200,00	58,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	30,00	8,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	200,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			356,43
25	08-03-524-5	Cutie cu un intreruptor , montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A Монтаж шкафа BZUM	buc			349,07
	1	Muncitor	h-om	3,2100	65,00	208,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	10,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4180	45,00	18,81
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,25	6,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0180	80,00	1,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	45,00	2,07
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	18 000,00	54,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	4,00	16,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	38,50	0,46
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0440	72,50	3,19
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	285,00	2,56
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	74,20	9,65

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			349,07
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			186,52 101,40
	1	Muncitor	h-om	1,5600	65,00	101,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,25	6,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,00	24,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,50	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	72,50	0,87
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	285,00	0,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	74,20	9,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			186,52
27	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик трехфазный ZMG310CR U=380В 10-100А)	buc			61,40 56,55
	1	Muncitor	h-om	0,8700	65,00	56,55
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	19 200,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	285,00	2,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			61,40
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47 29/3P/20C Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1 В 3P	buc			186,52 101,40
	1	Muncitor	h-om	1,5600	65,00	101,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,25	6,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,00	24,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,50	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	72,50	0,87
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	285,00	0,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	74,20	9,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			746,10
29	08-03-545-2	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 ЦПН-24	buc			503,22 336,05
	1	Muncitor	h-om	5,1700	65,00	336,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	10,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,25	6,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0400	80,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0540	45,00	2,43
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	18 000,00	90,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	55,00	1,70
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,4100	20,00	8,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0400	38,50	1,54
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800	72,50	5,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	285,00	1,14
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3300	74,20	24,49
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			503,22
30	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A Переключатель пакетный ППЗ-25	buc			507,55 386,10
	1	Muncitor	h-om	5,9400	65,00	386,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0130	10,00	0,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8140	45,00	36,63
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0430	80,00	3,44
	1019852	Vopsea	kg	0,1350	45,00	6,08
	5009062	Papuci de cablu	buc	9,2000	4,00	36,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	55,00	1,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0070	1,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0720	38,50	2,77
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1080	72,50	7,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	285,00	2,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3800	35,00	13,30
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,5600	15,00	8,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			507,55
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			186,53 101,40
	1	Muncitor	h-om	1,5600	65,00	101,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,25	6,41
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,00	24,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,50	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	72,50	0,87
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	285,00	0,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	74,20	9,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			559,59
32	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A Пускатель магнитный КМИ-10910	buc			422,65 178,10
	1	Muncitor	h-om	2,7400	65,00	178,10
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0900	65,00	5,85
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	10,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	45,00	16,78
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	80,00	0,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	45,00	2,03
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	18 000,00	72,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	55,00	1,70
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	20,00	122,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	38,50	0,46
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	72,50	1,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	285,00	1,71
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	74,20	8,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	35,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			422,65
33	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 Фотореле ФР-2	buc			94,85 73,45
	1	Muncitor	h-om	1,1300	65,00	73,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	45,00	1,80
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	285,00	11,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94,85
34	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель АПСБШв сеч.5х6, в траншее)	100 m			1 537,70 890,50
	1	Muncitor	h-om.	13,7000	65,00	890,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	27 200,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	27 200,00	272,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	27 200,00	27,20
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	45,00	11,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	60,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	55,00	2,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,10
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	45,00	144,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,77

1	2	3	4	5	6	7
35		Кабель АПСБШВ 5х6 мм	m			20,00 0,00
	201124413	Кабель АПСБШВ 5х6 мм	m	1,0000	20,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,00
36		Кабель ВВГ - 5 х 4 мм ²	m			60,00 0,00
	201124414	Кабель ВВГ - 5 х 4 мм ²	m	1,0000	60,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			540,00
37		Кабель ВВГ - 3 х 1,5 мм ²	m			12,00 0,00
	201124415	Кабель ВВГ - 3 х 1,5 мм ²	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,00
38	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			17 512,00 2 697,50
	1	Muncitor	h-om	41,5000	65,00	2 697,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 200,00	45,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,00	68,17
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	50,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	45,00	30,67
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,00
	201124417	Teava din otel D40	m	100,0000	120,00	12 000,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	20,00	20,33
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	35,00	143,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	4,00	32,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	1,00	0,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	50,00	1,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	285,00	228,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	45,00	1 206,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	74,20	476,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	35,00	296,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	200,00	160,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 050,72
39	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm Ду 70 мм	100 m			27 586,00 4 387,50
	1	Muncitor	h-om	67,5000	65,00	4 387,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 200,00	68,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,0000	65,00	130,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,6000	7,00	53,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	50,00	31,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,6000	5,25	40,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	45,00	30,50
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2100	100,00	21,00
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	35,00	108,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	4,00	32,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	1,00	0,00
	201124416	Трубостойка Ду 70 мм	m	100,0000	200,00	20 000,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0360	50,00	1,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4500	285,00	413,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,4000	45,00	1 503,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	74,20	476,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4500	200,00	290,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 103,44
40	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			10 292,75 2 002,00
	1	Muncitor	h-om	30,8000	65,00	2 002,00
	201124418	Teava din otel D25	m	100,0000	60,00	6 000,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0021	27 200,00	68,00

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,00	68,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	50,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	45,00	30,50
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	20,00	20,50
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	35,00	143,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	8,0000	4,00	32,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	1,00	0,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	50,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	285,00	134,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	45,00	900,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	74,20	476,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	35,00	216,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	200,00	94,00
		Cheltuieli directe	lei			411,71
41	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm металлоукaв	100 m			9 434,00
						2 255,50
	1	Muncitor	h-om	34,7000	65,00	2 255,50
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	19 200,00	32,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	27 200,00	90,67
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	27 200,00	1 405,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,00	68,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	7,00	152,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,25	114,50
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	17,00	170,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	35,00	875,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,00	10,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	150,00	150,00
	201124419	Furtun металлоукaв Д25мм	m	100,0000	25,00	2 500,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,0000	4,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	285,00	62,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	74,20	1 328,17
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	35,00	155,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
		Cheltuieli directe	lei			566,04
42	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m Заземление	10 buc			3 643,43
						538,85
	1	Muncitor	h-om	8,2900	65,00	538,85
	101161410	Otel-carbon calitate normala, marca "BCp3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,1010	27 200,00	2 745,90
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	25 500,00	51,61
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,00	50,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	285,00	39,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	74,20	188,46
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			3 060,48
43	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 заделка концевая	buc			538,07
						198,25
	1	Muncitor	h-om	3,0500	65,00	198,25
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	14 300,00	11,44
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	2 300,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	60,00	0,12
	201124421014	Заделка концевая	buc	1,0000	320,00	320,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	55,00	0,55
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	65,00	0,16
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	18,00	2,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0100	285,00	2,85

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			2 152,27
44	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente PKY--01	buc			373,67
						148,85
	1	Muncitor	h-om	2,2900	65,00	148,85
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	25 000,00	2,50
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,0100	32,50	0,32
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	42 000,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,0000	35,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	15,20	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	20,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	250,00	200,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		Cheltuieli directe	lei			373,67
45		Кабель АБВГ - 3х4 мм	m			6,00
						0,00
	201124421	Кабель АБВГ - 3х4 мм	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			60,00
46		Провод ПВ 3 1х1,5	m			6,00
						0,00
	201124422	Провод ВПВ 1х1,5	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			30,00
47	08-02-376-17	Кронштейн КС1	buc			500,50
						149,50
	1	Muncitor	h-om	2,3000	65,00	149,50
	201124423	Кронштейн КС1	buc	1,0000	76,00	76,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	250,00	275,00
		Cheltuieli directe	lei			500,50
48	08-03-641-1	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24x24 Коробка клемная У6 14 А	buc			3 365,20
						1 358,50
	1	Muncitor	h-om	20,9000	65,00	1 358,50
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	42 000,00	75,60
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	18 000,00	10,80
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 700,00	0,27
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	27 200,00	544,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,2900	145,00	42,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	30,00	4,80
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	48,0000	25,00	1 200,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1700	75,00	12,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,4300	165,50	71,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	72,50	15,22
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	74,20	9,65
		Cheltuieli directe	lei			3 365,20
		3. Costul utilajului				
49		Автомат выключатель трехполюсной DRX Ip=25А	buc			2 222,22
						0,00
	201124424	Автомат выключатель трехполюсной DRX Ip=25А	buc	1,0000	2 222,22	2 222,22
		Cheltuieli directe	lei			2 222,22
50		Шкаф управления ШУ "ASCON PLUS"	buc			4 670,15
						0,00
	201124425	Шкаф управления ШУ "ASCON PLUS"	buc	1,0000	4 670,15	4 670,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 670,15
51		Шкаф учета BZUM-TF -01	buc			2 600,00
						0,00
	201124426	Шкаф учета BZUM-TF -01	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 600,00
52	Цена поставщика	Автомат выключатель ВН-32-3Р 40А	buc			60,60
						0,00
	201124427	Автомат выключатель ВН-32-3Р 40А	buc	1,0000	60,60	60,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,60
53		Счетчик трехфазный ZMG310CR U=380В 10-100А	buc			6 600,00
						0,00
	201124428	Счетчик трехфазный ZMG310CR U=380В 10-100А	buc	1,0000	6 600,00	6 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 600,00
54	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29/3/С20	buc			67,00
						0,00
	201124429	Автомат выключатель ВА47-29/3/С20	buc	1,0000	67,00	67,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,00
55		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1 В 3Р	buc			1 500,00
						0,00
	201124430	ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1 В 3Р	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 500,00
56	Pret de piata	Cutie ЩРН-24	buc			590,00
						0,00
	2011204431	Cutie ЩРН-24	buc	1,0000	590,00	590,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			590,00
57	Pret de piata	Переключатель пакетный ППЗ-25	buc			130,00
						0,00
	201124432	Переключатель пакетный ППЗ-25	buc	1,0000	130,00	130,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			130,00
58	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29/3/С16	buc			70,00
						0,00
	201124433	Автомат выключатель ВА47-29/3/С16	buc	1,0000	70,00	70,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,00
59	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29/1/В4	buc			20,00
						0,00
	201124434	Автомат выключатель ВА47-29/1/В4	buc	1,0000	20,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,00
60	Цена поставщика	Автомат выключатель ВН-32-1Р 20А	buc			15,00
						0,00
	201124435	Автомат выключатель ВН-32-1Р-20А	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,00
61		Пускатель магнитный КМИ-10910	buc			140,00
						0,00
	201124436	Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,0000	140,00	140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,00
62		Фотореле ФР-2	buc			120,00
						0,00
	201124437	Фотореле ФР-2	buc	1,0000	120,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,00

1	2	3	4	5	6	7
63		Дизельный генератор 12,0 kW 380 V	buc			110 200,00 0,00
	201124438	Дизельный генератор 12,0 kW 380 V	buc	1,0000	110 200,00	110 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110 200,00
64		Светильник наружного освещения РКУ-01-125 с лампой тртутной ДРЛ-125	buc			1 200,00 0,00
	201124439	Светильник наружного освещения РКУ-01-125 с лампой тртутной ДРЛ-125	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 200,00
65		Коробка клемная У6 14 А	buc			180,00 0,00
	201124440	Коробка клемная У6 14А	buc	1,0000	180,00	180,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Sistem de canalizare si statie de
epurare a unor obiective social
culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4

Alimentarea cu energie electrica SPC-2+SE poz.2.3

Valoarea de deviz 557 273 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003- 2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB-95-2 (18+5 de la iluminat)	buc	23,00	4 796,00 513,50	110 308,00 11 810,50
2	33-04-016- 2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	23,00	129,40 28,60	2 976,20 657,80
3	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7,5	m3	0,50	1 825,72 256,76	912,86 128,38
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,85	77,35 77,35	452,50 452,50
5	08-02-142- 1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,13	430,92 430,92	56,02 56,02

1	2	3	4	5	6	7
6		Nisip	m3	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu Засыпка с уплотнением	m3	4,85	63,05 63,05	305,79 305,79
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu Разбрасывание грунта	m3	1,00	20,15 20,15	20,15 20,15
		<i>Total</i>	lei			115 481,52
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			3 223,47
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			3 571,19
		<i>Total</i>				122 276,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			12 227,62
		<i>Total</i>				134 503,80
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 070,23
		<i>Total</i>				142 574,03
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				142 574,03 13 431,14
		2. Lucrari de montare				
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 80 A DRX-150	buc	1,00	224,74 150,80	224,74 150,80
10	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV Провод СИП 2А 3 x 70+1x70 mm2	1 km	0,615	3 782,67 2 268,50	2 326,34 1 395,13
11		Провод СИП 2А 3 x 70+1x70 mm2	m	615,00	70,00 0,00	43 050,00 0,00
12		Лента из нержавеющей стали F 2007	m	46,00	24,20 0,00	1 113,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
13		Скрепа А 200	buc	46,00	17,00 0,00	782,00 0,00
14	08-02-376-17	Кронштейн СА-1500	buc	7,00	479,50 149,50	3 356,50 1 046,50
15		Кабельный ремешок CSB	buc	61,00	5,30 0,00	323,30 0,00
16	08-02-376-17	Анкерный зажим РА-25х100	buc	5,00	456,50 149,50	2 282,50 747,50
17	08-02-376-17	Кронштейн РА-1500	buc	4,00	524,50 149,50	2 098,00 598,00
18	08-02-376-17	Промежуточный зажим с кранштейном ES-1500	buc	17,00	510,50 149,50	8 678,50 2 541,50
19	08-02-376-17	Анкерный зажим РА-25х95	buc	4,00	464,50 149,50	1 858,00 598,00
20		Герметичные наконечники СРТАУ 70	buc	8,00	63,00 0,00	504,00 0,00
21		Уплотнитель кабельных проводов RDSS75+CIPS75	buc	2,00	130,00 0,00	260,00 0,00
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m Заземление	10 buc	1,44	3 643,72 538,85	5 246,95 775,94
23		Арматура для прокладке по стене BRPF-70-150-1F	buc	4,00	41,00 0,00	164,00 0,00
24	08-03-524-5	Cutie cu un intreruptor , montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A Монтаж шкафа BZUM	buc	1,00	284,88 208,65	284,88 208,65
25	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 63	buc	1,00	224,74 150,80	224,74 150,80
26	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик трехфазный ZMG310CR U=380В 10-100А)	buc	1,00	61,40 56,55	61,40 56,55
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА 47 29/3P/63С Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1 В 3P	buc	4,00	152,67 101,40	610,68 405,60

1	2	3	4	5	6	7
28	08-03-545-2	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 ЩРН-24	buc	1,00	418,00 336,05	418,00 336,05
29	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A Переключатель пакетный ППЗ-63	buc	1,00	483,78 386,10	483,78 386,10
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00	152,67 101,40	458,02 304,20
31	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,00	411,70 178,10	411,70 178,10
32	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 Фотореле ФР-2	buc	1,00	94,95 73,45	94,95 73,45
33	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель АПсБбШв сеч.5х16, в траншее)	100 m	0,13	1 508,77 890,46	196,14 115,76
34		Кабель АПсБбШв 5х16 мм	m	13,00	69,00 0,00	897,00 0,00
35		Кабель ВВГ - 5 х 25 мм2	m	10,00	312,00 0,00	3 120,00 0,00
36		Кабель ВВГ - 3 х 1,5 мм2	m	5,00	13,00 0,00	65,00 0,00
37	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,06	16 840,67 2 697,50	1 010,44 161,85
38	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm Ду 70 мм	100 m	0,04	28 956,75 4 387,50	1 158,27 175,50
39	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm металорукав	100 m	0,04	9 332,75 2 255,50	373,31 90,22
40	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm металорукав	100 m	0,06	10 021,67 2 255,50	601,30 135,33

1	2	3	4	5	6	7
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m Заземление	10 buc	0,94	3 643,51 538,85	3 424,90 506,52
42	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente PKY--01	buc	2,00	372,42 148,85	744,85 297,70
43	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV Провод СИП 2А 2 x 16 mm2	1 km	0,085	3 762,47 2 268,47	319,81 192,82
44		Провод СИП 2А 2 x 16 mm2	m	85,00	10,15 0,00	862,75 0,00
45		Провод ПВ 3 1x1,5	m	10,00	5,50 0,00	55,00 0,00
46	08-02-376-17	Кронштейн КС1	buc	2,00	500,00 149,50	1 000,00 299,00
47	08-03-641-1	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24x24 Коробка клемная У6 14 А	buc	2,00	2 263,12 1 358,50	4 526,24 2 717,00
48		Лента из нержавеющей стали F 2007	m	8,00	23,65 0,00	189,20 0,00
49		Скрепа А 200	buc	8,00	17,00 0,00	136,00 0,00
50	08-02-376-17	Кронштейн СА-1500	buc	5,00	479,50 149,50	2 397,50 747,50
51		Кабельный ремешок CSB	buc	15,00	5,50 0,00	82,50 0,00
52	08-02-376-17	Анкерный зажим РА-25x100	buc	5,00	453,70 149,50	2 268,50 747,50
53	08-02-376-17	Анкерный зажим РА-25x95	buc	3,00	454,50 149,50	1 363,50 448,50
54		Герметичные наконечники СРТАУ 16	buc	4,00	55,20 0,00	220,80 0,00
55		Арматура для прокладке по стене BRPF-70-150-1F	buc	4,00	35,00 0,00	140,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			100 469,19
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			3 981,14
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			2 676,47
		<i>Total</i>				107 126,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			9 289,32
		<i>Total</i>				116 416,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 984,97
		<i>Total</i>				123 401,09
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				123 401,09 16 588,07
		3. Costul utilajului				
56		Автомат выключатель трехполюсной 80 A DRX-150	buc	1,00	2 800,00 0,00	2 800,00 0,00
57		Шкаф учета BZUM-TF -02	buc	1,00	2 650,00 0,00	2 650,00 0,00
58	Цена поставщик а	Автомат выключатель ВН-32- 3Р 63А	buc	1,00	79,50 0,00	79,50 0,00
59		Счетчик трехфазный ZMG310CR U=380V 10-100A	buc	1,00	6 530,00 0,00	6 530,00 0,00
60	Цена поставщик а	Автомат выключатель ВА47- 29/3/С63	buc	1,00	90,00 0,00	90,00 0,00
61		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1 В 3Р	buc	3,00	1 550,00 0,00	4 650,00 0,00
62	Pret de piata	Cutie ЩРН-24	buc	1,00	590,00 0,00	590,00 0,00
63	Pret de piata	Переключатель пакетный ППЗ- 63	buc	1,00	190,00 0,00	190,00 0,00
64	Цена поставщик а	Автомат выключатель ВА47- 29/3/С50	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
65	Цена поставщик а	Автомат выключатель ВА47- 29/1/В4	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
66	Цена поставщик а	Автомат выключатель ВН-32- 1Р 20А	buc	1,00	14,20 0,00	14,20 0,00
67		Пускатель магнитный КМИ- 10910	buc	1,00	132,00 0,00	132,00 0,00
68		Фотореле ФР-2	buc	1,00	110,00 0,00	110,00 0,00
69		Дизельный генератор 25,0 kW 380 V	buc	1,00	175 239,00 0,00	175 239,00 0,00
70		Светильник наружного	buc	2,00	1 170,00	2 340,00

1	2	3	4	5	6	7
		освещения РКУ-01-125 с лампой тртутной ДРЛ-125			0,00	0,00
71		Коробка клемная У6 14 А	buc	2,00	183,56 0,00	367,12 0,00
		<i>Total</i>	lei			196 056,82
		<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>	1,2 %			2 352,68
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				198 409,50

		Total	lei	464 394
		TVA	20 %	92 879
		557 273		
		Total deviz: Inclusiv salariu		30 025

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistem de canalizare si statie de
epurare a unor obiective social
culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4
Alimentarea cu energie electrica SPC-2+SE poz.2.3

Valoarea de deviz 557 273 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	447,8831	65,00	29 112,39
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,775	65,00	115,38
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,976	65,00	778,44
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	65,00	13,00
		Total manopera				30 025

Materiale:

1.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	42 000,00	0,00
2.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0001	25 000,00	2,50
3.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,474	25,00	11,85
4.	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0036	42 000,00	151,20
5.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	25 000,00	5,00
6.	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0012	23 000,00	27,60
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	27 200,00	13,60
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0001	14 000,00	1,40
9.	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,0001	2 700,00	0,27
10.	10116140	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2403	27 200,00	6 536,16
11.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0413	27 200,00	1 123,36
12.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0053	27 200,00	144,16
13.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0048	25 500,00	122,40
14.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,5644	65,00	231,68
15.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,58	145,00	84,10

16.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,043	10,00	0,43
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,797	45,00	125,86
18.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,904	7,00	111,33
19.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,248	1,00	0,23
20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,904	5,25	83,49
21.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,183	80,00	14,64
22.	1019852	Vopsea	kg	0,7665	40,00	30,66
23.	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,32	30,00	9,60
24.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,40	17,00	6,80
25.	110-0181	Bratari "СФ"	buc	4,20	12,00	50,40
26.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0474	0,70	0,04
27.	201-9251	Suporti	kg	0,00	35,00	0,00
28.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	15,20	0,00
29.	201124400	Дизельный генератор 25,0 kW 380 V	buc	1,00	175 239,00	175 239,00
30.	20112440010	Светильник наружного освещения РКУ-125 Лампа ртутная 125 Вт	buc	2,00	1 170,00	2 340,00
31.	20112441	Stilp CB-95	buc	23,00	3 150,00	72 450,00
32.	201124410	Анкерный зажим РА-25х100	buc	5,00	32,00	160,00
33.	201124411	Анкерный зажим РА-1500	buc	4,00	100,00	400,00
34.	201124412	Промежуточный зажим с кранштейном ES-1500	buc	17,00	86,00	1 462,00
35.	201124413	Анкерный зажим РА-25х95	buc	4,00	40,00	160,00
36.	201124414	Герметичные наконечники СРТАУ -70	buc	8,00	63,00	504,00
37.	201124415	Уплотнитель кабельных проводов RDSS75+CIPS75	buc	2,00	130,00	260,00
38.	201124418	Арматура для прокладке по стене BRPF-70-150-1F	buc	4,00	41,00	164,00
39.	201124419	Кабель АПсБШв 5х16 мм	m	13,00	69,00	897,00
40.	201124420	Кабель ВВГ - 5 х 25 мм2	m	10,00	312,00	3 120,00
41.	201124421	Кабель ВВГ - 3 х 1,5 мм2	m	5,00	13,00	65,00
42.	2011244213	Teava Ду 70 мм	m	4,00	221,00	884,00
43.	201124422	Teava din otel D40	m	6,00	120,00	720,00
44.	201124424	Furtun металорукав Д25мм	m	4,00	25,00	100,00
45.	201124425	Furtun металорукав Д40 мм	m	6,00	34,00	204,00
46.	201124428	Провод СИП 2А 2 х 16 мм2	m	85,00	10,15	862,75
47.	201124429	Провод ВПВ 1х1,5	m	10,00	5,50	55,00
48.	201124430	Кронштейн КС1	buc	2,00	75,50	151,00
49.	201124431	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	8,80	21,50	189,20
50.	201124432	Скрепа А 200	buc	8,00	17,00	136,00
51.	201124433	Анкерный зажим СА-1500	buc	5,00	55,00	275,00
52.	201124434	Кабельный ремешок CSB	buc	15,00	5,50	82,50
53.	201124435	Анкерный зажим РА-25х100	buc	5,00	29,20	146,00
54.	201124438	Анкерный зажим РА-25х95	buc	3,00	30,00	90,00
55.	201124439	Герметичные наконечники СРТАУ -16	buc	4,00	55,20	220,80
56.	20112444	Traverse din otel	t	0,575	27 200,00	15 640,00
57.	201124440	Арматура для прокладке по стене BRPF-70-150-1F	buc	4,00	35,00	140,00
58.	201124445	Автомат выключатель трехполюсной 80 A DRX-150	buc	1,00	2 800,00	2 800,00
59.	201124446	Шкаф учета BZUM-TF -02	buc	1,00	2 650,00	2 650,00
60.	201124447	Автомат выключатель ВН-32-3Р 63А	buc	1,00	79,50	79,50
61.	201124448	Счетчик трехфазный ZMG310CR U=380В 10-100А	buc	1,00	6 530,00	6 530,00
62.	201124449	Автомат выключатель ВН-32-3Р 63А	buc	1,00	90,00	90,00
63.	20112445	Провод СИП 2А 3 х 70+1х70 мм2	m	615,00	70,00	43 050,00
64.	201124450	ограничитель импульсных	buc	3,00	1 550,00	4 650,00

		перенапряжений ОПС-1 В 3Р				
65.	2011244514	Cutie ЩРН-24	buc	1,00	590,00	590,00
66.	20112446	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	50,60	22,00	1 113,20
67.	20112447	Скрепа А 200	buc	46,00	17,00	782,00
68.	201124471,	Фотореле ФР-2	buc	1,00	110,00	110,00
69.	201124477	Переключатель пакетный ППЗ-63	buc	1,00	190,00	190,00
70.	201124479	Автомат выключатель ВА47-29/3/С50	buc	1,00	250,00	250,00
71.	20112448	Анкерный зажим СА-1500	buc	7,00	55,00	385,00
72.	201124480	Автомат выключатель ВА47-29/1/В4	buc	1,00	25,00	25,00
73.	201124481	Автомат выключатель ВН-32-1Р-20А	buc	1,00	14,20	14,20
74.	201124482	Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,00	132,00	132,00
75.	20112449	Кабельный ремешок CSB	buc	61,00	5,30	323,30
76.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,023	350,00	8,05
77.	24310	Nisip	m3	1,00	450,00	450,00
78.	2663102507.5	Beton clasa B7.5	m3	0,5202	1 400,00	728,28
79.	5009030	Flanse	10 buc	0,0612	5,00	0,31
80.	5009031	Scoabe	10 buc	2,87	30,00	86,10
81.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	96,00	2,00	192,00
82.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,00	0,30	0,30
83.	5009062	Papuci de cablu	buc	68,20	1,50	102,30
84.	5009070	Racordari	10 buc	0,10	150,00	15,00
85.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	13,00	4,00	52,00
86.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0011	50,00	0,06
87.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,008	100,00	0,80
88.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,34	70,00	23,80
89.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2983	50,00	14,91
90.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,51	30,00	195,30
91.	5009619	Ate de cusut	kg	0,026	10,00	0,26
92.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0012	30,00	0,04
93.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0033	70,00	0,23
94.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,02	15,00	0,30
95.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	23 000,00	0,00
96.	507-9101	Conductori izolati	t	0,00	62 000,00	0,00
97.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0002	62 500,00	12,50
98.	52011244001	Коробка клемная У6 14А	buc	2,00	183,56	367,12
99.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,86	165,50	142,33
100.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,09	32,50	2,93
101.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,196	38,50	7,54
102.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,832	72,50	60,32
103.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	1,47	10,52	15,47
		Total materiale de construcții				352 249

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	5,52	120,00	662,40
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,172	100,00	717,20
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6139	285,00	174,95

4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,52	200,00	1 104,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,4186	10,00	4,19
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,4186	25,00	10,46
7.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,944	25,00	73,60
8.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,868	250,00	967,00
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,4872	74,20	778,15
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	42,78	200,00	8 556,00
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,009	325,00	2,92
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,30	40,00	12,00
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0285	45,00	1,28
14.	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	57,20	250,00	14 300,00
15.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,94	35,00	32,90
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,9522	35,00	33,33
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,125	320,00	40,00
18.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,18	15,00	17,70
19.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	10,645	200,00	2 129,00
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6139	200,00	122,78
		Total utilaje de constructii				29 739

Total	lei	464 394
TVA	20 %	92 879

Total deviz:

557 273

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de canalizare si statie de epurare a **Investitor Primaria comunei Pepeni**
unor obiective social culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB-95-2 (18+5 de la iluminat)	buc			4 796,00 513,50
	1	Muncitor	h-om	7,9000	65,00	513,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,50
	20112444	Traverse din otel	t	0,0250	27 200,00	680,00
	20112441	Stilp CB-95	buc	1,0000	3 150,00	3 150,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	200,00	372,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	200,00	80,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110 308,00
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			129,40 28,60
	1	Muncitor	h-om	0,4400	65,00	28,60
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	120,00	28,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	100,00	24,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 976,20
3	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7,5	m3			1 825,72 256,76
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	65,00	230,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102507.5	Beton clasa B7.5	m3	1,0250	1 400,00	1 456,56
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	325,00	5,84
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			912,86
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			77,35 77,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			452,50
5	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			430,92 430,92
	1	Muncitor	h-om	6,6300	65,00	430,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56,02
6		Nisip	m3			450,00
	24310	Nisip	m3	1,0000	450,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			450,00
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu Засыпка с уплотнением	m3			63,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	65,00	63,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			305,79
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu Разбрасывание грунта	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,15
		2. Lucrari de montare				
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 80 A DRX-150	buc			224,74
	1	Muncitor	h-om	2,3200	65,00	150,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	45,00	17,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,00	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,25	6,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	80,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	40,00	1,88
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	350,00	0,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,50	0,35
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	72,50	2,61
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	285,00	1,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	74,20	9,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			224,74
10	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV Провод СИП 2А 3 x 70+1x70 mm2	1 km			3 782,67
	1	Muncitor	h-om	34,9000	65,00	2 268,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,50
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	25 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	62 500,00	20,33
	110-0181	Bratari "СФ"	buc	6,0000	12,00	72,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	32,50	3,25
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	10,52	22,10
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	62 000,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	250,00	810,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	100,00	236,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	200,00	349,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 326,34

1	2	3	4	5	6	7
11		Провод СИП 2А 3 x 70+1x70 mm2	m			70,00 0,00
	20112445	Провод СИП 2А 3 x 70+1x70 mm2	m	1,0000	70,00	70,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 050,00
12		Лента из нержавеющей стали F 2007	m			24,20 0,00
	20112446	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	1,1000	22,00	24,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 113,20
13		Скрепка А 200	buc			17,00 0,00
	20112447	Скрепка А 200	buc	1,0000	17,00	17,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			782,00
14	08-02-376-17	Кронштейн СА-1500	buc			479,50 149,50
	1	Muncitor	h-om	2,3000	65,00	149,50
	20112448	Анкерный зажим СА-1500	buc	1,0000	55,00	55,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	250,00	275,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 356,50
15		Кабельный ремешок CSB	buc			5,30 0,00
	20112449	Кабельный ремешок CSB	buc	1,0000	5,30	5,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			323,30
16	08-02-376-17	Анкерный зажим РА-25x100	buc			456,50 149,50
	1	Muncitor	h-om	2,3000	65,00	149,50
	201124410	Анкерный зажим РА-25x100	buc	1,0000	32,00	32,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	250,00	275,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 282,50
17	08-02-376-17	Кронштейн РА-1500	buc			524,50 149,50
	1	Muncitor	h-om	2,3000	65,00	149,50
	201124411	Анкерный зажим РА-1500	buc	1,0000	100,00	100,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	250,00	275,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 098,00
18	08-02-376-17	Промежуточный зажим с кронштейном ES-1500	buc			510,50 149,50
	1	Muncitor	h-om	2,3000	65,00	149,50
	201124412	Промежуточный зажим с кронштейном ES-1500	buc	1,0000	86,00	86,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	250,00	275,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 678,50
19	08-02-376-17	Анкерный зажим РА-25x95	buc			464,50 149,50
	1	Muncitor	h-om	2,3000	65,00	149,50
	201124413	Анкерный зажим РА-25x95	buc	1,0000	40,00	40,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	250,00	275,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 858,00
20		Герметичные наконечники СРТАУ 70	buc			63,00 0,00
	201124414	Герметичные наконечники СРТАУ -70	buc	1,0000	63,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			504,00
21		Уплотнитель кабельных проводов RDSS75+CIPS75	buc			130,00 0,00
	201124415	Уплотнитель кабельных проводов RDSS75+CIPS75	buc	1,0000	130,00	130,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			260,00
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m Заземление	10 buc			3 643,72
						538,85
	1	Muncitor	h-om	8,2900	65,00	538,85
	10116140	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,1010	27 200,00	2 746,44
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	25 500,00	51,35
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,00	50,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	285,00	39,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	74,20	188,47
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 246,95
23		Арматура для прокладке по стене BRPF-70-150-1F	buc			41,00
						0,00
	201124418	Арматура для прокладке по стене BRPF-70-150-1F	buc	1,0000	41,00	41,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,00
24	08-03-524-5	Cutie cu un intreruptor , montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A Монтаж шкафа ВZUM	buc			284,88
						208,65
	1	Muncitor	h-om	3,2100	65,00	208,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	10,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4180	45,00	18,81
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,00	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,25	6,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0180	80,00	1,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	40,00	1,84
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	350,00	1,05
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	1,50	6,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	10,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	38,50	0,46
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0440	72,50	3,19
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	285,00	2,56
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	74,20	9,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			284,88
25	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 63	buc			224,74
						150,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	65,00	150,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	45,00	17,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,00	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,25	6,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	80,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	40,00	1,88
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	350,00	0,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,50	0,35
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0360	72,50	2,61

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	285,00	1,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	74,20	9,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			224,74
26	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик трехфазный ZMG310CR U=380В 10-100А)	buc			61,40
	1	Muncitor	h-om	0,8700	65,00	56,55
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	25 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	285,00	2,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			61,40
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А ВА 47 29/3Р/63С Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1 В 3Р	buc			152,67
	1	Muncitor	h-om	1,5600	65,00	101,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,00	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,25	6,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	350,00	0,35
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,50	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	72,50	0,87
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	285,00	0,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	74,20	9,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			610,68
28	08-03-545-2	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 ППН-24	buc			418,00
	1	Muncitor	h-om	5,1700	65,00	336,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	10,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,00	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,25	6,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0400	80,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0540	40,00	2,16
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	350,00	1,75
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	50,00	1,55
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,4100	30,00	12,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	10,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0400	38,50	1,54
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0800	72,50	5,80

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	285,00	1,14
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3300	74,20	24,49
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			418,00
29	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A Переключатель пакетный ППЗ-63	buc			483,78 386,10
	1	Muncitor	h-om	5,9400	65,00	386,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0130	10,00	0,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8140	45,00	36,63
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0430	80,00	3,44
	1019852	Vopsea	kg	0,1350	40,00	5,40
	5009062	Papuci de cablu	buc	9,2000	1,50	13,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	50,00	1,55
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0070	10,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0720	38,50	2,77
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1080	72,50	7,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	285,00	2,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3800	35,00	13,30
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,5600	15,00	8,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			483,78
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			152,67 101,40
	1	Muncitor	h-om	1,5600	65,00	101,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,00	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,25	6,41
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	350,00	0,35
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,50	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	72,50	0,87
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	285,00	0,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	74,20	9,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			458,02
31	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A Пускатель магнитный КМИ-10910	buc			411,70 178,10
	1	Muncitor	h-om	2,7400	65,00	178,10
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0900	65,00	5,85
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	10,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	45,00	16,78
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	80,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	40,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	350,00	1,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	50,00	1,55
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	30,00	183,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	38,50	0,46
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	72,50	1,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	285,00	1,71
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	74,20	8,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	35,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			411,70
32	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 Фотореле ФР-2	buc			94,95
						73,45
	1	Muncitor	h-om	1,1300	65,00	73,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	45,00	1,80
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	285,00	11,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		Cheltuieli directe	lei			94,95
33	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель АПСБШв сеч.5х16, в траншее)	100 m			1 508,77
						890,46
	1	Muncitor	h-om	13,7000	65,00	890,46
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	27 200,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	14 000,00	10,77
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	27 200,00	272,00
	1011755	Otel fise calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	27 200,00	20,92
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	25 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	40,00	10,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	50,00	0,46
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	50,00	2,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	30,00	0,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,15
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	10,00	32,23
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	25,00	80,46
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
		Cheltuieli directe	lei			196,14
34		Кабель АПСБШв 5х16 мм	m			69,00
						0,00
	201124419	Кабель АПСБШв 5х16 мм	m	1,0000	69,00	69,00
		Cheltuieli directe	lei			897,00
35		Кабель ВВГ - 5 х 25 мм2	m			312,00
						0,00
	201124420	Кабель ВВГ - 5 х 25 мм2	m	1,0000	312,00	312,00
		Cheltuieli directe	lei			3 120,00
36		Кабель ВВГ - 3 х 1,5 мм2	m			13,00
						0,00
	201124421	Кабель ВВГ - 3 х 1,5 мм2	m	1,0000	13,00	13,00
		Cheltuieli directe	lei			65,00
37	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40	100 m			16 840,67

1	2	3	4	5	6	7
		mm				2 697,50
	1	Muncitor	h-om	41,5000	65,00	2 697,50
	201124422	Teava din otel D40	m	100,0000	120,00	12 000,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 200,00	45,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,00	68,17
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	1,00	0,83
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	40,00	27,17
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	0,70	0,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	5,00	5,17
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	30,00	123,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	4,00	32,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	100,00	8,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	70,00	2,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	285,00	228,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	25,00	670,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	74,20	476,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	35,00	296,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	200,00	160,00
		Cheltuieli directe	lei			1 010,44
38	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm Дy 70 мм	100 m			28 956,75
						4 387,50
	1	Muncitor	h-om	67,5000	65,00	4 387,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 200,00	68,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,0000	65,00	130,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,6000	7,00	53,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	1,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,6000	5,25	40,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	40,00	27,25
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2100	0,70	0,25
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	30,00	93,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	4,00	32,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	100,00	8,00
	2011244213	Teava Дy 70 мм	m	100,0000	221,00	22 100,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0360	70,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4500	285,00	413,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,4000	25,00	835,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	74,20	476,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4500	200,00	290,00
		Cheltuieli directe	lei			1 158,27
39	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm металлоукав	100 m			9 332,75
						2 255,50
	1	Muncitor	h-om	34,7000	65,00	2 255,50
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	25 000,00	62,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	27 200,00	68,00
	1011755	Otel fise calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	27 200,00	1 428,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,00	68,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	7,00	152,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,25	114,50
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	17,00	170,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	30,00	750,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,30	3,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	150,00	150,00
	201124424	Furtun металлоукав Д25мм	m	100,0000	25,00	2 500,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	4,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	285,00	62,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	74,20	1 328,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	35,00	155,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
		Cheltuieli directe	lei			373,31

1	2	3	4	5	6	7
40	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm металорукав	100 m			10 021,67 2 255,50
	1	Muncitor	h-om	34,7000	65,00	2 255,50
	201124425	Furtun металорукав Д40 мм	m	100,0000	34,00	3 400,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	25 000,00	41,67
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	27 200,00	90,67
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	27 200,00	1 405,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,00	68,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	7,00	152,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,25	114,50
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	30,00	750,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,30	3,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	150,00	150,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	285,00	62,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	74,20	1 328,17
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	35,00	155,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
		Cheltuieli directe	lei			601,30
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m Заземление	10 buc			3 643,51 538,85
	1	Muncitor	h-om	8,2900	65,00	538,85
	10116140	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,1010	27 200,00	2 746,04
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	25 500,00	51,54
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,00	50,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	285,00	39,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	74,20	188,47
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			3 424,90
42	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente PKY--01	buc			372,42 148,85
	1	Muncitor	h-om	2,2900	65,00	148,85
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	25 000,00	1,25
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100	32,50	0,32
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	42 000,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,0000	35,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	15,20	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	23 000,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	250,00	200,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		Cheltuieli directe	lei			744,85
43	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV Провод СИП 2А 2 x 16 mm2	1 km			3 762,47 2 268,47
	1	Muncitor	h-om	34,9000	65,00	2 268,47
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,47
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	25 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	62 500,00	0,00
	110-0181	Bratari "СФ"	buc	6,0000	12,00	72,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	32,50	3,29
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	10,52	22,12
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	62 000,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	250,00	810,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodariii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	100,00	236,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	200,00	350,12
		Cheltuieli directe	lei			319,81
44		Провод СИП 2А 2 x 16 mm2	m			10,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	201124428	Провод СИП 2А 2 x 16 mm2	m	1,0000	10,15	10,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			862,75
45		Провод ПВ 3 1x1,5	m			5,50
						0,00
	201124429	Провод ВПВ 1x1,5	m	1,0000	5,50	5,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,00
46	08-02-376-17	Кронштейн КС1	buc			500,00
						149,50
	1	Muncitor	h-om	2,3000	65,00	149,50
	201124430	Кронштейн КС1	buc	1,0000	75,50	75,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	250,00	275,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 000,00
47	08-03-641-1	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24x24 Коробка клемная У6 14 А	buc			2 263,12
						1 358,50
	1	Muncitor	h-om	20,9000	65,00	1 358,50
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	42 000,00	75,60
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	23 000,00	13,80
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 700,00	0,14
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	27 200,00	544,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,2900	145,00	42,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	30,00	4,80
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	48,0000	2,00	96,00
	5009264	Teava de policlорvinila	kg	0,1700	70,00	11,90
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,4300	165,50	71,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	72,50	15,22
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	74,20	9,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 526,24
48		Лента из нержавеющей стали F 2007	m			23,65
						0,00
	201124431	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	1,1000	21,50	23,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,20
49		Скрепa А 200	buc			17,00
						0,00
	201124432	Скрепa А 200	buc	1,0000	17,00	17,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			136,00
50	08-02-376-17	Кронштейн СА-1500	buc			479,50
						149,50
	1	Muncitor	h-om	2,3000	65,00	149,50
	201124433	Анкерный зажим СА-1500	buc	1,0000	55,00	55,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	250,00	275,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 397,50
51		Кабельный ремешок CSB	buc			5,50
						0,00
	201124434	Кабельный ремешок CSB	buc	1,0000	5,50	5,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82,50
52	08-02-376-17	Анкерный зажим РА-25x100	buc			453,70
						149,50
	1	Muncitor	h-om	2,3000	65,00	149,50
	201124435	Анкерный зажим РА-25x100	buc	1,0000	29,20	29,20
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	250,00	275,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 268,50
53	08-02-376-17	Анкерный зажим РА-25x95	buc			454,50

1	2	3	4	5	6	7
						149,50
	1	Muncitor	h-om	2,3000	65,00	149,50
	201124438	Анкерный зажим РА-25х95	buc	1,0000	30,00	30,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	250,00	275,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 363,50
54		Герметичные наконечники СРТАУ 16	buc			55,20
						0,00
	201124439	Герметичные наконечники СРТАУ -16	buc	1,0000	55,20	55,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,80
55		Арматура для прокладке по стене BRPF-70-150-1F	buc			35,00
						0,00
	201124440	Арматура для прокладке по стене BRPF-70-150-1F	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,00
		3. Costul utilajului				
56		Автомат выключатель трехполюсной 80 А DRX-150	buc			2 800,00
						0,00
	201124445	Автомат выключатель трехполюсной 80 А DRX-150	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 800,00
57		Шкаф учета BZUM-TF -02	buc			2 650,00
						0,00
	201124446	Шкаф учета BZUM-TF -02	buc	1,0000	2 650,00	2 650,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 650,00
58	Цена поставщика	Автомат выключатель ВН-32-3Р 63А	buc			79,50
						0,00
	201124447	Автомат выключатель ВН-32-3Р 63А	buc	1,0000	79,50	79,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79,50
59		Счетчик трехфазный ZMG310CR U=380В 10-100А	buc			6 530,00
						0,00
	201124448	Счетчик трехфазный ZMG310CR U=380В 10-100А	buc	1,0000	6 530,00	6 530,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 530,00
60	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29/3/С63	buc			90,00
						0,00
	201124449	Автомат выключатель ВН-32-3Р 63А	buc	1,0000	90,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,00
61		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1 В 3Р	buc			1 550,00
						0,00
	201124450	ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1 В 3Р	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 650,00
62	Pret de piata	Cutie ЩРН-24	buc			590,00
						0,00
	2011244514	Cutie ЩРН-24	buc	1,0000	590,00	590,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			590,00
63	Pret de piata	Переключатель пакетный ППЗ-63	buc			190,00
						0,00
	201124477	Переключатель пакетный ППЗ-63	buc	1,0000	190,00	190,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			190,00
64	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29/3/С50	buc			250,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	201124479	Автомат выключатель ВА47-29/3/C50	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,00
65	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29/1/B4	buc			25,00
						0,00
	201124480	Автомат выключатель ВА47-29/1/B4	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25,00
66	Цена поставщика	Автомат выключатель ВН-32-1Р 20А	buc			14,20
						0,00
	201124481	Автомат выключатель ВН-32-1Р-20А	buc	1,0000	14,20	14,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,20
67		Пускатель магнитный КМИ-10910	buc			132,00
						0,00
	201124482	Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,0000	132,00	132,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,00
68		Фотореле ФР-2	buc			110,00
						0,00
	201124471,	Фотореле ФР-2	buc	1,0000	110,00	110,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110,00
69		Дизельный генератор 25,0 kW 380 V	buc			175 239,00
						0,00
	201124400	Дизельный генератор 25,0 kW 380 V	buc	1,0000	175 239,00	175 239,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			175 239,00
70		Светильник наружного освещения РКУ-01-125 с лампой ртутной ДРЛ-125	buc			1 170,00
						0,00
	20112440010	Светильник наружного освещения РКУ-125	buc	1,0000	1 170,00	1 170,00
		Лампа ртутная 125 Вт	lei			2 340,00
		<i>Cheltuieli directe</i>				
71		Коробка клемная У6 14 А	buc			183,56
						0,00
	52011244001	Коробка клемная У6 14А	buc	1,0000	183,56	183,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			367,12

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Sistem de canalizare si statie de
epurare a unor obiective social
culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 5

Statia de epurare SE poz. 3. Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 986 306 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,15	820,00 0,00	1 763,00 0,00
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,93	1 024,00 0,00	4 024,32 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	40,00	133,90 133,90	5 356,00 5 356,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,80	436,00 0,00	2 092,80 0,00
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	4,80	1 280,55 573,30	6 146,64 2 751,84

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv				
6		Rigola pentru evacuarea apelor freatice		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	19,40	597,85 64,35	11 598,29 1 248,39
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,76	638,50 58,50	4 954,76 453,96
9	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	672,00	59,50 0,00	39 984,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			75 919,81
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				75 919,81 9 810,19
		2. Lucrari de constructie				
10		Placa de fundatie		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2	0,47	608,17 442,66	285,84 208,05
12	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B3,5 t=0.1	m3	4,71	1 531,77 256,75	7 214,65 1 209,29
13	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	8,10	111,08 61,75	899,73 500,18
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 8 A I	kg	55,20	33,30 5,13	1 838,27 283,45
15	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 10 mm A III	kg	656,30	32,26 4,10	21 173,54 2 687,55
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	13,50	1 806,79	24 391,72

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15 W4			250,25	3 378,38
17	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B	m2	32,00	385,20 135,20	12 326,40 4 326,40
18		Pereti din beton armat		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	267,00	111,12 61,75	29 668,04 16 487,25
20	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I	kg	16,00	33,30 5,14	532,83 82,16
21	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 10 mm A III	kg	1 910,40	32,26 4,09	61 633,32 7 823,08
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 20 mm A III	kg	171,00	32,26 4,09	5 516,79 700,24
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15 W4	m3	41,50	1 806,79 250,25	74 981,84 10 385,38
24	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B	m2	143,00	385,20 135,20	55 083,60 19 333,60

1	2	3	4	5	6	7
25	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	45,70	170,84 2,60	7 807,61 118,82
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	74,00	152,70 110,50	11 299,80 8 177,00
27	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	78,40	170,85 2,60	13 394,25 203,84
28	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	10,20	3 144,75 367,90	32 076,45 3 752,58
29		Planseu		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	34,40	111,12 61,75	3 822,40 2 124,20
31	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I	kg	11,00	33,30 5,13	366,31 56,48
32	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor	kg	559,50	32,26 4,09	18 050,58 2 291,15

1	2	3	4	5	6	7
		peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 10 mm A III				
33	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 12 mm A III	kg	16,00	32,26 4,09	516,19 65,52
34	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15 W4	m3	6,50	1 806,78 250,25	11 744,08 1 626,62
35		Capac metalic 3 buc		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac metalic Cm1 3-buc.	kg	121,38	41,53 13,65	5 040,86 1 656,84
37	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Покраска 2 слоя	t	0,122	484,67 248,28	59,13 30,29
38		Capac din lemn Cl1-2buc		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
39	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Крышка деревянная Д1300 x 1060	m3	0,10	9 838,00 1 430,00	983,80 143,00
40	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,10	133,80 25,40	13,38 2,54
41	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,10	559,40 133,20	55,94 13,32
42		Pat din beton		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
43	DA11A	Strat de fundatie din pietris, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3	3,12	682,17 117,00	2 128,38 365,04
44	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	2,19	1 861,18	4 075,98

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)			377,00	825,63
		<i>Total</i>	lei			406 981,71
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				406 981,71 88 857,88
		3. Platforma din beton armat				
		3.1. Lucrari de terasament				
45	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,82	820,00 0,00	672,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			672,40
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				672,40
		3.2. Lucrari de constructie				
46	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2	1,05	608,14 442,65	638,55 464,78
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	51,26	597,85 64,35	30 645,79 3 298,58
48	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B3,5 t=0.1	m3	10,25	1 534,58 334,75	15 729,47 3 431,19
49	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	16,50	111,14 61,75	1 833,74 1 018,88
50	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 8 A I	kg	69,00	33,30 5,14	2 297,85 354,32
51	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	1 268,00	32,26 4,09	40 908,22 5 192,46

1	2	3	4	5	6	7
		izolate D 10 mm A III				
52	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3	41,00	1 806,79 250,25	74 078,43 10 260,25
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	98,47	102,50 45,50	10 093,16 4 480,39
54	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-98,47	33,63 15,60	-3 311,06 -1 536,13
		<i>Total</i>	lei			172 914,15
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				172 914,15 26 964,72
		<i>Total</i>	lei			173 586,55
		Total Platforma din beton armat Inclusiv salariu				173 586,55 26 964,72

		Total	lei	656 490
		Contributii asigurari sociale	24 %	30 151
		Cheltuieli de transport	4 %	18 267
		Total		704 908
		Cheltuieli de regie	10 %	70 491
		Total		775 399
		Beneficiu de deviz	6 %	46 523
		Total		821 922
		TVA	20 %	164 384
		986 306		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		125 631		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistem de canalizare si statie de
epurare a unor obiective social
culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5
Statia de epurare SE poz. 3. Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 986 306 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	151,54	65,00	9 850,10
2.	7123010010200	Betonist	h-om	430,3115	65,00	27 970,25
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	281,6308	65,00	18 305,99
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	246,50	65,00	16 022,51
5.	7129020012800	Pavator	h-om	5,616	65,00	365,04
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	39,388	65,00	2 560,22
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	296,164	65,00	19 250,66
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,466	65,00	30,29
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,2138	65,00	78,90
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,0622	65,00	1 499,04
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	212,0246	65,00	13 781,60
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	162,0591	65,00	10 533,85
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	72,80	65,00	4 732,00
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,036	65,00	652,34
		Total manopera				125 631

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,8207	3,20	5,83
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	85,5334	390,00	33 358,03
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	9,0579	390,00	3 532,58
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,9771	450,00	2 239,69
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,4076	450,00	8 283,41
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,589	6 500,00	3 828,50
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,326	6 500,00	2 119,00
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,326	6 500,00	2 119,00
9.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,025	6 500,00	162,50
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0051	6 500,00	33,15
11.	2010237318750	Distantieri	buc	709,86	0,10	70,98
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	32,60	140,00	4 564,00
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil	kg	140,233	0,85	119,19

		in dep S 2340				
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0744	850,00	63,24
15.	2112227324782	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-B"	kg	437,50	97,00	42 437,50
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,0439	50,00	2,20
17.	2320187315789	Decofrol	kg	39,12	17,00	665,04
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	210,97	97,00	20 464,09
19.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,6344	42,00	26,64
20.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	0,98	42,00	41,16
21.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,301	36,00	10,84
22.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,4582	1 200,00	2 949,84
23.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 080,00	6,00	24 480,00
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 214,5095	2,70	11 379,17
25.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	42,194	3,50	147,68
26.	26631021001	Beton B15	m3	42,6554	1 400,00	59 717,56
27.	266310210071	Beton B15 W4	m3	6,7624	1 400,00	9 467,36
28.	26631021041	Beton B15 W4	m3	43,1756	1 400,00	60 445,84
29.	2663102107B15	Beton B15 W4	m3	14,0451	1 400,00	19 663,14
30.	26631021B3,5	Beton clasa B3,5	m3	4,9002	1 200,00	5 880,24
31.	27106021071	Otel beton OB 37 D 6 mm A I	kg	11,275	27,20	306,68
32.	271060211	Otel beton OB 37 D 8 mm A I	kg	56,58	27,20	1 538,98
33.	27106021514	Otel beton OB 37 D 6 mm A I	kg	16,40	27,20	446,08
34.	27106023051,	Otel beton OB 37 D10 A III	kg	672,7075	27,20	18 297,64
35.	27106023070	Otel beton OB 37 D12 A III	kg	16,40	27,20	446,08
36.	271060237	Otel beton OB 37 D10 A III	kg	573,4875	27,20	15 598,86
37.	271060237714	Otel beton OB 37 D10 A III	kg	1 958,16	27,20	53 261,95
38.	2710602405	Otel beton OB 37 D20 A III	kg	175,275	27,20	4 767,48
39.	271060247	Otel beton OB 37 D 8 mm A I	kg	70,725	27,20	1 923,72
40.	271060274	Otel beton OB 37 D10 A III	kg	1 299,70	27,20	35 351,84
41.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,2138	27,20	33,02
42.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	16,30	27,20	443,36
43.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	47,324	27,20	1 287,20
44.	277527630984	Constructii metalice Cm1	kg	121,38	27,20	3 301,54
45.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,65	26,60	230,10
46.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6069	65,00	39,45
47.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	97,80	5,00	489,00
48.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	97,80	0,50	48,90
49.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,63	0,25	0,40
50.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,28	30,00	308,40
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,971	4,30	4,18
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,4663	10,00	184,67
53.	4100126202818	Apa	m3	8,602	10,00	86,02
		Total materiale de constructii				456 674

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	33,5822	125,00	4 197,77
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,4682	150,00	2 470,23
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1241	35,00	4,34
4.	2922140007000	Macara	h-ut	4,6275	200,00	925,50
5.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	17,50	25,00	437,50
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,296	20,00	5,92

7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,1493	400,00	6 459,72
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,232	400,00	2 092,80
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0029	33,00	0,10
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,876	40,00	35,04
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	67,65	40,00	2 706,00
12.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1 142,40	35,00	39 984,00
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2685	45,00	12,08
14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,043	45,00	181,94
15.	2952270003720	Vibrator	h-ut	2,826	40,00	113,04
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,113	25,00	302,83
17.	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	35,00	25,00	875,00
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	48,5168	75,00	3 638,76
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,6133	50,00	80,66
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	32,145	300,00	9 643,50
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,078	200,00	15,60
Total utilaje de construcții						74 185

Total	lei	656 490
Contributii asigurari sociale	24 %	30 151
Cheltuieli de transport	4 %	18 267
Total		704 908
Cheltuieli de regie	10 %	70 491
Total		775 399
Beneficiu de deviz	6 %	46 523
Total		821 922
TVA	20 %	164 384

Total deviz:

986 306

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de canalizare si statie de epurare a **Investitor Primaria comunei Pepeni**
unor obiective social culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 763,00
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 024,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	400,00	1 024,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 024,32
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 356,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 092,80
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 280,55 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	75,00	707,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 146,64
6		Rigola pentru evacuarea apelor freatice				0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			597,85 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	150,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 598,29
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			638,50 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 954,76
9	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			59,50 0,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	35,00	59,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 984,00
		2. Lucrari de constructie				
10		Placa de fundatie				0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
11	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2			608,17 442,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	65,00	442,66
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	75,00	160,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			285,84
12	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B3,5 t=0.1	m3			1 531,77 256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	26631021B3,5	Beton clasa B3,5	m3	1,0250	1 200,00	1 248,46
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952270003720	Vibrator	h-ut	0,6000	40,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 214,65
13	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			111,08 61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,25	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,20	1,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	26,60	0,67
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	140,00	14,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			899,73
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 8 A I	kg			33,30 5,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	271060211	Otel beton OB 37 D 8 mm A I	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		Cheltuieli directe	lei			1 838,27
15	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 10 mm A III	kg			32,26 4,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	27106023051,	Otel beton OB 37 D10 A III	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		Cheltuieli directe	lei			21 173,54
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15 W4	m3			1 806,79 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102107B15	Beton B15 W4	m3	1,0250	1 400,00	1 456,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			24 391,72
17	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B	m2			385,20 135,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	65,00	108,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	65,00	27,04
	2112227324782	Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-B"	kg	2,5000	97,00	242,50
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			12 326,40
18		Pereti din beton armat				0,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			
19	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			111,12 61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,25	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,20	1,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	26,60	0,67
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	140,00	14,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			29 668,04
20	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I	kg			33,30 5,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	27106021514	Otel beton OB 37 D 6 mm A I	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			532,83
21	CC01D1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 10 mm A III	kg			32,26 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060237714	Otel beton OB 37 D10 A III	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61 633,32
22	CC01D1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 20 mm A III	kg			32,26 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602405	Otel beton OB 37 D20 A III	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 516,79
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15 W4	m3			1 806,79 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	26631021041	Beton B15 W4	m3	1,0250	1 400,00	1 456,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74 981,84
24	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2			385,20 135,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	65,00	108,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	65,00	27,04
	2112227324782	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-B"	kg	2,5000	97,00	242,50
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si psla	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 083,60
25	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			170,84 2,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	97,00	164,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,50	1,19
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	850,00	0,51
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,85	0,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 807,61
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,70 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			11 299,80
27	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			170,85 2,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	97,00	164,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,50	1,19
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	850,00	0,51
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,85	0,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65
		Cheltuieli directe	lei			13 394,25
28	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 144,75 367,90
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	65,00	305,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	65,00	62,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	6,00	2 400,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	1 200,00	289,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	10,00	4,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	200,00	80,00
		Cheltuieli directe	lei			32 076,45
29		Planseu				0,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			
30	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			111,12 61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,25	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,20	1,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	26,60	0,67
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	140,00	14,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			3 822,40
31	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I	kg			33,30 5,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	27106021071	Otel beton OB 37 D 6 mm A I	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		Cheltuieli directe	lei			366,31
32	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg			32,26

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 10 mm A III				4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060237	Otel beton OB 37 D10 A III	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		Cheltuieli directe	lei			18 050,58
33	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 12 mm A III	kg			32,26 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	27106023070	Otel beton OB 37 D12 A III	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		Cheltuieli directe	lei			516,19
34	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15 W4	m3			1 806,78 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210071	Beton B15 W4	m3	1,0250	1 400,00	1 456,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			11 744,08
35		Capac metalic 3 buc				0,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac metalic Cm1 3-buc.	kg			41,53 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
	277527630984	Constructii metalice Cm1	kg	1,0000	27,20	27,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,30	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,20	0,05
		Cheltuieli directe	lei			5 040,86
37	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Покраска 2 слоя	t			484,67 248,28
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,00	248,28
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	42,00	218,36
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	50,00	18,03
		Cheltuieli directe	lei			59,13
38		Capac din lemn C11-2buc				0,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			
39	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Крышка деревянная Д1300 x 1060	m3			9 838,00 1 430,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	65,00	1 300,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	65,00	130,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	6 500,00	6 500,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	6 500,00	1 625,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	26,60	133,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	30,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			983,80
40	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			133,80 25,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	65,00	25,40
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	36,00	108,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,38
41	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			559,40 133,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	65,00	133,20
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	42,00	411,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0400	2,70	13,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	33,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,94
42		Pat din beton				0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
43	DA11A	Strat de fundatie din pietris, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3			682,17 117,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	65,00	117,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,3700	390,00	534,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2070	125,00	25,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 128,38
44	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 861,18 377,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	65,00	334,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,70	782,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	450,00	348,14
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	390,00	269,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,93
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 075,98
		3. Platforma din beton armat				
		3.1. Lucrari de terasament				
45	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			672,40
		3.2. Lucrari de constructie				
46	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2			608,14 442,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	65,00	442,65
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	75,00	160,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			638,55

1	2	3	4	5	6	7
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			597,85 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		Cheltuieli directe	lei			30 645,79
48	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B3,5 t=0.1	m3			1 534,58 334,75
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	65,00	308,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,70	512,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	450,00	359,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	390,00	286,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,74
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,63
		Cheltuieli directe	lei			15 729,47
49	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			111,14 61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,25	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,20	1,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	26,60	0,66
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	140,00	14,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,77
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			1 833,74
50	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 8 A I	kg			33,30 5,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060247	Otel beton OB 37 D 8 mm A I	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		Cheltuieli directe	lei			2 297,85
51	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 10 mm A III	kg			32,26 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060274	Otel beton OB 37 D10 A III	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		Cheltuieli directe	lei			40 908,22
52	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3			1 806,79 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	26631021001	Beton B15	m3	1,0250	1 400,00	1 456,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74 078,43
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			102,50
						45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 093,16
54	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			33,63
						15,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-3 311,06

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Sistem de canalizare si statie de
epurare a unor obiective social
culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6
Statia de epurare TH + utilaj

Valoarea de deviz 2 789 033 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Lucrari de montare				
1	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC,, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, SDR 41	m	55,00	329,11 25,35	18 101,08 1 394,25
2	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC D160mm SN2, SDR41	m	25,00	147,42 19,50	3 685,58 487,50
3	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm PVC SN2, SDR41	m	15,00	91,08 24,05	1 366,23 360,75
4	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 50 mm PVC SN2, SDR41	m	6,00	45,60 18,20	273,63 109,20
5	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC avind diametrul de 110-160 mm Tub drenaj gofrat D160 mm SN4	m	5,00	168,73 24,05	843,65 120,25
6	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100, SDR26 PN6 D90	m	25,00	124,06 11,83	3 101,39 295,74

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE100, SDR26 PN6 D63 mm	m	15,00	53,88 3,51	808,22 52,65
8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100, SDR26 PN6 D50 mm	m	13,00	35,28 3,51	458,59 45,63
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100, SDR26 PN6 D32 mm	m	80,00	19,40 3,51	1 551,88 280,80
		<i>Total</i>	lei			30 190,25
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				30 190,25 3 146,77
		1.2. Camine de canalizare				
10	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,72	2 108,15 901,55	3 626,02 1 550,67
11	AcD53D1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10	buc	2,00	1 000,00 0,00	2 000,00 0,00
12	AcD53D1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9	buc	4,00	850,00 0,00	3 400,00 0,00
13	AcD53D1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1	buc	2,00	1 000,00 0,00	2 000,00 0,00
14	AcD53D1	Inel de reazem KИO-1	buc	2,00	250,00 0,00	500,00 0,00
15		Capac din beton armat	buc	2,00	395,00 0,00	790,00 0,00
16	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	16,25 16,25	65,00 65,00
17	IzF20B	Etansarea rosturilor de dilatare si	m	3,14	37,17	116,72

1	2	3	4	5	6	7
		tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum просмоленная пакля заделки отверстия			16,90	53,07
18	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	25,80	52,78 22,10	1 361,65 570,18
19	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,026	271,54 107,31	7,06 2,79
20	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,026	500,00 248,08	13,00 6,45
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	55,44	41,53 13,65	2 302,40 756,76
22	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0554	792,24 404,33	43,89 22,40
		<i>Total</i>	lei			16 225,74
		Total Camine de canalizare Inclusiv salariu				16 225,74 3 027,32
		1.3. Constructia platformei de nisip				
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,00	133,90 133,90	669,50 669,50

1	2	3	4	5	6	7
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Nivelarea pamintului surplus)	100 m3	0,05	359,60 0,00	17,98 0,00
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,54	598,69 64,35	323,29 34,75
26	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala (Beton asfaltic poros)	t	2,94	2 042,17 50,70	6 003,97 149,06
27	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala (Beton asfaltic)	t	3,00	1 941,88 50,70	5 825,63 152,10
		<i>Total</i>	lei			12 840,37
		Total Constructia platformei de nisip Inclusiv salariu				12 840,37 1 005,41
		1.4. Drenaj				
28	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,70	133,90 133,90	227,63 227,63
29	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Piatra de riu)	m3	1,70	475,80 76,05	808,86 129,28
		<i>Total</i>	lei			1 036,49
		Total Drenaj Inclusiv salariu				1 036,49 356,91
		<i>Total</i>	lei			60 292,85
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			1 808,74
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			2 064,84
		<i>Total</i>				64 166,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			4 220,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				68 386,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 103,20
		<i>Total</i>				72 490,02
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				72 490,02 7 536,41
		2. Utilaj				
30	pret de piata	Statie de epurare 98 m3-TOPAS 3x300 S	buc	1,00	2 225 000,00 0,00	2 225 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 225 000,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>	1,2 %			26 700,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 251 700,00

		Total	lei	2 324 194
		TVA	20 %	464 839
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 789 033 7 538

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistem de canalizare si statie de
epurare a unor obiective social
culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6
Statia de epurare TH + utilaj

Valoarea de deviz 2 789 033 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,892	65,00	577,98
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,6332	65,00	301,16
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8164	65,00	53,07
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	54,7312	65,00	3 557,53
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,913	65,00	449,34
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4868	65,00	31,64
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,5544	65,00	36,04
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,5336	65,00	684,68
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,3366	65,00	931,88
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9034	65,00	318,72
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,1552	65,00	465,09
12.	9312040019600	Sapator	h-om	1,989	65,00	129,28
		Total manopera				7 538

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,8316	3,20	2,66
2.	1111000107	Mixtura asfaltica preparata la cald Beton asfaltic	t	3,009	1 850,00	5 566,65
3.	11115411	Mixtura asfaltica preparata la cald Beton asfaltic poros	t	2,9488	1 950,00	5 750,16
4.	11254525111	Statie de epurare 98 m3-TOPAS 3x300 S	buc	1,00	2 225 000,00	2 225 000,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,621	390,00	242,19
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3287	450,00	147,92
7.	14222110224	Piatra sparta (Piatra de riu)	m3	1,7425	390,00	679,58
8.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,628	0,65	0,41

9.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0003	1 800,00	0,54
10.	22145,00	Capac din beton armat	buc	2,00	395,00	790,00
11.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3768	50,00	18,84
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,0466	50,00	2,33
13.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,942	17,50	16,48
14.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,5784	45,00	26,02
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0879	45,00	3,96
16.	25132066215001	Banda de avertizare	m	143,64	1,20	172,37
17.	2513736601700200	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	6,4119	27,50	176,33
18.	2521216,1007	Tub drenaj gofrat D160 mm SN4	m	5,355	135,00	722,92
19.	2521216070057	Tub din PVC SN 4 / SDR 41 D200mm	m	57,7624	286,00	16 520,05
20.	2521216482,1	Teava polietilena PE100, SDR26 PN6 D32 mm	m	80,24	14,17	1 137,00
21.	2521216700071	Teava din PVC SN2, SDR41 D 50 mm	m	6,426	25,50	163,86
22.	2521216700074	Teava din PVC SN2, SDR41 D 110 mm	m	16,065	62,50	1 004,06
23.	2521216733154	Tub din PVC SN 2 D160mm	m	26,13	122,30	3 195,70
24.	2521216785,1	Teava polietilena PE100, SDR26 PN6 D90 mm	m	25,125	110,00	2 763,75
25.	252121931,	Teava polietilena PE100, SDR26 PN6 D63 mm	m	15,045	48,55	730,43
26.	25212541,5	Teava polietilena PE100, SDR26 PN6 D50 mm	m	13,039	30,00	391,17
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,93	2,70	59,21
28.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,3856	2,70	3,74
29.	266045	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
30.	26611255,1	Inel de reazem КЦО-1	buc	2,00	250,00	500,00
31.	266112644551	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
32.	2661141,0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc	4,00	850,00	3 400,00
33.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,7101	1 400,00	994,14
34.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1334	1 050,00	140,07
35.	2682162606337	Snur vata minerala impl.sirma zincata	m	3,2028	8,50	27,22
36.	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,6831	27,20	18,58
37.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,5544	27,20	15,08
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	55,44	27,20	1 507,97
39.	281123677,114	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	26,058	27,20	708,78
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2772	65,00	18,02
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4435	4,30	1,91
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0258	10,00	0,26
43.	4100126202818	Apa	m3	0,054	10,00	0,54
		Total materiale de constructii				2 276 621

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2268	127,00	28,80
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	0,1134	150,00	17,01

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0063	25,00	0,16
4.	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	5,32	9,50	50,54
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,7722	250,00	193,05
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0545	330,00	17,98
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,161	95,00	15,30
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,2508	250,00	812,70
		Total utilaje de construcții				1 136

Total	lei	2 324 194
TVA	20 %	464 839

Total deviz: 2 789 033

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de canalizare si statie de epurare a **Investitor Primaria comunei Pepeni**
unor obiective social culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Lucrari de montare				
1	Aca08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC,, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, SDR 41	m			329,11 25,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	65,00	25,35
	2521216070057	Tub din PVC SN 4 / SDR 41 D200mm	m	1,0450	286,00	300,36
	2513736601700200	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	27,50	3,21
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	95,00	0,19
		Cheltuieli directe	lei			18 101,08
2	Aca08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC D160mm SN2, SDR41	m			147,42 19,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2521216733154	Tub din PVC SN 2 D160mm	m	1,0400	122,30	127,83
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	95,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			3 685,58
3	Aca07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm PVC SN2, SDR41	m			91,08 24,05
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	65,00	24,05
	2521216700074	Teava din PVC SN2, SDR41 D 110 mm	m	1,0500	62,50	66,94
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	95,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			1 366,23
4	Aca07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 50 mm PVC SN2, SDR41	m			45,60 18,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	65,00	18,20
	2521216700071	Teava din PVC SN2, SDR41 D 50 mm	m	1,0500	25,50	27,31
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	95,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			273,63
5	Aca07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC avind diametrul de 110-160 mm Tub drenaj gofrat D160 mm SN4	m			168,73 24,05
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	65,00	24,05
	2521216,1007	Tub drenaj gofrat D160 mm SN4	m	1,0500	135,00	144,58
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	95,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			843,65
6	Aca52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100, SDR26 PN6 D90 mm	m			124,06 11,83
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	65,00	7,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	65,00	3,96
	2521216785,1	Teava polietilena PE100, SDR26 PN6 D90 mm	m	1,0050	110,00	110,55

1	2	3	4	5	6	7
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,20	1,30
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	9,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 101,39
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE100, SDR26 PN6 D63 mm	m			53,88 3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,00	1,17
	252121931,	Teava polietilena PE100, SDR26 PN6 D63 mm	m	1,0030	48,55	48,70
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,20	1,30
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	9,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			808,22
8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100, SDR26 PN6 D50 mm	m			35,28 3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,00	1,17
	25212541,5	Teava polietilena PE100, SDR26 PN6 D50 mm	m	1,0030	30,00	30,09
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,20	1,30
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	9,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			458,59
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100, SDR26 PN6 D32 mm	m			19,40 3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,00	1,17
	2521216482,1	Teava polietilena PE100, SDR26 PN6 D32 mm	m	1,0030	14,17	14,21
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,20	1,30
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	9,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 551,88
		1.2. Camine de canalizare				
10	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 108,15 901,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	65,00	631,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	65,00	270,40
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 400,00	577,99
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 050,00	81,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	450,00	72,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,70	2,17
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	250,00	472,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 626,02
11	AcD53D1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10	buc			1 000,00 0,00
	266045	Placi prefabricate pt. camine KИД-10	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 000,00
12	AcD53D1	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9	buc			850,00 0,00
	2661141,0	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9	buc	1,0000	850,00	850,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 400,00
13	AcD53D1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1	buc			1 000,00 0,00
	266112644551	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 000,00
14	AcD53D1	Inel de reazem KИО-1	buc			250,00 0,00
	26611255,1	Inel de reazem KИО-1	buc	1,0000	250,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			500,00
15		Capac din beton armat	buc			395,00
	22145,00	Capac din beton armat	buc	1,0000	395,00	395,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			790,00
16	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	65,00	14,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65,00
17	IzF20B	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum просмоленная пакля заделки отверстия	m			37,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	65,00	16,90
	2682162606337	Snur vata minerala impl.sirma zincata	m	1,0200	8,50	8,67
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	17,50	5,25
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 800,00	0,17
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	0,65	0,13
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	50,00	6,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			116,72
18	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg			52,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	65,00	22,10
	281123677,114	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	1,0100	27,20	27,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	2,70	2,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	450,00	0,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 361,65
19	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			271,54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,00	107,31
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	45,00	152,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	50,00	11,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,06
20	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			500,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,00	248,08
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	45,00	233,85
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	50,00	18,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,00
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,20	27,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,30	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,20	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 302,40
22	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			792,24 404,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	45,00	359,93
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	50,00	27,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,89
		1.3. Constructia platformei de nisip				
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			669,50
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Nivelarea pamintului surplus)	100 m3			359,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	330,00	359,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,98
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			598,69 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	127,00	53,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			323,29
26	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala (Beton asfaltic poros)	t			2 042,17 50,70
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	65,00	50,70
	11115411	Mixtura asfaltica preparata la cald Beton asfaltic poros	t	1,0030	1 950,00	1 955,84
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	27,20	3,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1300	250,00	32,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 003,97
27	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala (Beton asfaltic)	t			1 941,88 50,70
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	65,00	50,70
	1111000107	Mixtura asfaltica preparata la cald Beton asfaltic	t	1,0030	1 850,00	1 855,55
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	27,20	3,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1300	250,00	32,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 825,63
		1.4. Drenaj				
28	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			227,63
29	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Piatra de riu)	m3			475,80 76,05

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	65,00	76,05
	14222110224	Piatra sparta (Piatra de riu)	m3	1,0250	390,00	399,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			808,86
		2. Utilaj				
30	pret de piata	Statie de epurare 98 m3-TOPAS 3x300 S	buc			2 225 000,00
						0,00
	11254525111	Statie de epurare 98 m3-TOPAS 3x300 S	buc	1,0000	2 225 000,00	2 225 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 225 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Sistem de canalizare si statie de
epurare a unor obiective social
culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7
Rețele exterioare de canalizare. Sistema C1

Valoarea de deviz 1 910 674 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Siatema C1				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	27,89	820,00 0,00	22 869,80 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,43	900,00 0,00	387,00 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	83,68	133,90 133,90	11 204,75 11 204,75
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren	m3	33,60	85,80 85,80	2 882,88 2 882,88

1	2	3	4	5	6	7
		mijlociu (intersectii cablu, conducte)				
5	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	2 296,00	31,37 23,40	72 030,57 53 726,40
6	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	688,80	31,37 23,40	21 609,16 16 117,92
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	109,92	503,97 39,65	55 396,93 4 358,33
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	109,92	50,05 48,75	5 501,50 5 358,60
9	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	93,60	475,80 76,05	44 534,88 7 118,28
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	93,60	50,05 48,75	4 684,68 4 563,00
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	328,18	20,15 20,15	6 612,83 6 612,83

1	2	3	4	5	6	7
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	328,18	50,05 48,75	16 425,41 15 998,78
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	12,58	359,70 0,00	4 525,03 0,00
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	12,58	1 352,55 573,30	17 015,07 7 212,11
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	175,87	7,67 0,00	1 349,80 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,43	156,93 23,40	67,48 10,06
		<i>Total</i>	lei			287 097,77
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				287 097,77 135 163,94
		1.2. Tevi si armatura				
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta 50	buc	1,00	1 387,16 57,85	1 387,16 57,85
18	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet D15	buc	1,00	106,94 8,45	106,94 8,45
19	IA18B	Armaturi fine manometru d=15 mm	buc	1,00	380,15 26,00	380,15 26,00
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,	buc	1,00	1 387,16 57,85	1 387,16 57,85

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm Teu cu flanse D50 x 50				
21	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera D 300 mm	buc	2,00	1 810,82 66,30	3 621,63 132,60
22	GD53I1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Capat flansa D 250	buc	2,00	1 435,70 144,30	2 871,40 288,60
23	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Capat flansa D 160	buc	4,00	771,15 118,30	3 084,60 473,20
24	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa D 50	buc	1,00	224,55 52,00	224,55 52,00
25	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera D 250 mm	buc	2,00	1 512,98 66,30	3 025,95 132,60
26	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera 160 mm	buc	4,00	583,76 66,30	2 335,02 265,20

1	2	3	4	5	6	7
27	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera 50 mm	buc	1,00	323,33 37,70	323,33 37,70
28	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 52 buc * 12.774 = 664.25 kg	kg	664,25	37,45 7,80	24 874,06 5 181,15
29	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 250 mm Mufa canal D 250mm	buc	2,00	831,76 45,50	1 663,52 91,00
30	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 200 mm Mufa canal D 200mm	buc	5,00	173,86 45,50	869,30 227,50
31	AcA27A	Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, D80 mm	buc	1,00	142,00 117,00	142,00 117,00
32	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm Cot 160 mm 30*	buc	10,00	409,75 84,50	4 097,50 845,00
33	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 250 mm Teu egal cu mufe D 250mm	buc	4,00	913,36 45,50	3 653,44 182,00
34	SB07G	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 250 mm Capac D 250mm	buc	4,00	437,28 22,75	1 749,11 91,00
35	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 250	buc	4,00	229,96 45,50	919,84 182,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm Teu egal cu mufe D 200mm				
36	SB07G	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 250 mm Capac D 200mm	buc	4,00	312,28 22,75	1 249,11 91,00
37	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC,, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Teava din PVC SN4, D200	m	136,00	249,47 25,35	33 928,56 3 447,60
38	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC,, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Teava din PVC SN4, D250	m	520,00	492,60 25,35	256 152,91 13 182,00
39	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm PE 100, SDR 27.6 PN6 D160	m	616,00	256,35 10,79	157 909,85 6 646,64
40	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250 mm PE 100, SDR 27.6 PN6 D250	m	10,00	886,80 12,80	8 868,04 128,05
41	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. PE 100, SDR 27.6 PN6 D50	m	5,00	42,27 3,51	211,33 17,55
42	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC,, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Teava din PVC SN2, D315	m	140,00	538,29 25,35	75 360,12 3 549,00
43	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377*7.0 mm	m	35,00	2 028,98 197,60	71 014,43 6 916,00
44	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de	10 m	65,60	5,20	341,12

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm			5,20	341,12
45	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	616,00	1,30 0,48	799,07 297,89
46	AcF12D	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm	m	10,00	1,34 0,50	13,40 4,99
47	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	5,00	0,72 0,27	3,59 1,33
		<i>Total</i>	lei			662 568,19
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				662 568,19 43 071,87
		1.3. Constructia caminelor de canalizare 1.3.1. Constructia caminelor de canalizare 18 buc				
48	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,67	820,00 0,00	3 009,40 0,00
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,38	900,00 0,00	342,00 0,00
50	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul	m3	12,53	209,95 209,95	2 630,67 2 630,67

1	2	3	4	5	6	7
		taluzului, in teren tare				
51	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	116,28	11,70 11,70	1 360,48 1 360,48
52	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,16	1 352,55 573,30	1 568,96 665,03
53	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,71	359,70 0,00	974,79 0,00
54	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,71	1 352,55 573,30	3 665,41 1 553,64
55	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	27,60	14,82 0,00	409,03 0,00
56	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,38	156,92 23,39	59,63 8,89
57	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	13,17	2 235,74 901,55	29 444,73 11 873,42
58	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10	buc	18,00	987,00 0,00	17 766,00 0,00
59	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-3	buc	19,00	632,00 0,00	12 008,00 0,00
60	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9	buc	13,00	900,00 0,00	11 700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
61	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	18,00	1 100,00 0,00	19 800,00 0,00
62	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1	buc	37,00	146,00 0,00	5 402,00 0,00
63	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	30,00	370,00 0,00	11 100,00 0,00
64	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-7	put	4,00	690,00 0,00	2 760,00 0,00
65	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	33,00	48,75 48,75	1 608,75 1 608,75
66	IzF20B	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum просмоленная пакля заделки отверстия	m	34,32	35,16 16,90	1 206,55 580,01
67	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	185,00	53,09 22,10	9 821,47 4 088,50
68	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,185	254,43 107,24	47,07 19,84
69	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,185	474,32 248,32	87,75 45,94
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	452,32	41,53 13,65	18 786,16 6 174,17
71	IzD04A	Vopsirea confectiilor si	t	0,452	474,31	214,39

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			248,30	112,23
72	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	buc	22,00	2 164,29 45,50	47 614,47 1 001,00
		<i>Total</i>	lei			203 387,71
		Total Constructia caminelor de canalizare 18 buc Inclusiv salariu				203 387,71 31 722,57
		1.3.2. Constructia caminelor de apa 2 buc				
73	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,02	1 756,00 0,00	1 791,12 0,00
74	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,15	209,95 209,95	661,34 661,34
75	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	27,50	11,70 11,70	321,75 321,75
76	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,275	1 352,55 573,31	371,95 157,66
77	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,64	359,70 0,00	230,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
78	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,64	1 352,55 573,30	865,63 366,91
79	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,92	1 626,06 626,60	3 122,03 1 203,07
80	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-15	buc	1,00	1 900,00 0,00	1 900,00 0,00
81	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KИД-15-9	buc	3,00	1 394,00 0,00	4 182,00 0,00
82	AcE11A1	Inel de reazem KИО-1	buc	2,00	146,00 0,00	292,00 0,00
83	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KИД-7-3	buc	1,00	370,00 0,00	370,00 0,00
84	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,18	1 746,36 574,60	3 807,07 1 252,63
85	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-20	buc	1,00	4 100,00 0,00	4 100,00 0,00
86	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine KИД-20-6a	buc	1,00	2 070,00 0,00	2 070,00 0,00
87	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine KИД-20-9	buc	1,00	1 900,00 0,00	1 900,00 0,00
88	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-2	buc	1,00	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
89	AcE12A1	Inel de reazem KИО-1	buc	2,00	146,00 0,00	292,00 0,00
90	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine KИД-7-3	buc	1,00	370,00 0,00	370,00 0,00
91	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50	buc	7,00	48,75 48,75	341,25 341,25

1	2	3	4	5	6	7
		cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
92	IzF20B	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum просмоленная пакля заделки отверстии	m	5,49	35,15 16,90	192,97 92,78
93	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	32,40	53,09 22,10	1 720,08 716,04
94	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,032	254,37 107,19	8,14 3,43
95	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,032	474,37 248,12	15,18 7,94
96	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip T	buc	2,00	2 246,48 53,30	4 492,96 106,60
97	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	66,20	41,53 13,65	2 749,49 903,63
98	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,066	752,27 404,24	49,65 26,68
99	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	28,80	68,93 5,20	1 985,07 149,76

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor)				
		<i>Total</i>	lei			41 701,89
		Total Constructia caminelor de apa 2 buc Inclusiv salariu				41 701,89 6 311,47
		<i>Total</i>	lei			245 089,60
		Total Constructia caminelor de canalizare Inclusiv salariu				245 089,60 38 034,04
		1.4. Demolarea si restabilirea drumului 1.4.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 22 m.l x 0.8 = 17.6 m2				
100	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 22 x 2=44 m. l.	m	44,00	51,33 18,85	2 258,52 829,40
101	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	1,76	132,02 104,00	232,36 183,04
102	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	4,58	16,31 9,29	74,69 42,57
103	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule (asfalt, nisip, pietris)	100 m3	0,04	1 040,00 0,00	41,60 0,00
104	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	6,48	35,49 0,00	229,98 0,00
105	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,64	642,94	1 697,36

1	2	3	4	5	6	7
					58,50	154,44
106	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,29	598,99	1 371,69
					64,35	147,36
107	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50%	m3	2,29	150,49	344,63
					64,35	147,36
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,01	18 107,00	181,07
					0,00	0,00
109	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	17,60	276,41	4 864,85
					10,40	183,04
110	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,005	18 282,00	91,41
					0,00	0,00
111	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	17,60	194,82	3 428,92
					7,80	137,28
		<i>Total</i>	lei			14 817,08
		Total Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 22 m.l x 0.8 = 17.6 m2 Inclusiv salariu				14 817,08 1 824,49
		1.4.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 143.75 m.l x 0.8 = 115 m2				
112	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	17,25	15,27	263,42
					9,30	160,34
113	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	11,50	642,94	7 393,81
					58,50	672,75
114	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,62	567,49	4 891,77
					64,35	554,70
115	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele	m3	8,62	118,99	1 025,70
					64,35	554,70
		<i>Total</i>	lei			13 574,70
		Total Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 143.75 m.l x 0.8 = 115 m2				13 574,70 1 942,49

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			28 391,78
		Total Demolarea si restabilirea drumului Inclusiv salariu				28 391,78 3 766,98
		<i>Total</i>	lei			1 223 147,34
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			52 808,84
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			37 233,36
		<i>Total</i>				1 313 189,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			131 318,95
		<i>Total</i>				1 444 508,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			86 670,51
		<i>Total</i>				1 531 179,00
		Total Siatema C1 Inclusiv salariu				1 531 179,00 220 036,83
		2. Montarea utilajului				
116	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Vana din fonta 250	buc	1,00	$\frac{259,56}{120,25}$	$\frac{259,56}{120,25}$
117	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Vana din fonta 150	buc	4,00	$\frac{259,56}{120,25}$	$\frac{1\,038,24}{481,00}$
118	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Clapeta submersibila 150	buc	2,00	$\frac{259,56}{120,25}$	$\frac{519,12}{240,50}$
119	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cruce egala cu flansa 150*50	buc	1,00	$\frac{259,56}{120,25}$	$\frac{259,56}{120,25}$

1	2	3	4	5	6	7
120	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu egala cu flansa 150*50	buc	1,00	259,56 120,25	259,56 120,25
121	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm Flansa oarba 300 mm	buc	2,00	389,06 165,75	778,12 331,50
122	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Siber 200 mm	buc	3,00	259,56 120,25	778,68 360,75
		<i>Total</i>	lei			3 892,84
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			425,88
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			84,73
		<i>Total</i>				4 403,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			993,72
		<i>Total</i>				5 397,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			323,82
		<i>Total</i>				5 720,99
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				5 720,99 1 774,50
		3. Costul utilaj				
123	Pret de piata	Vana din fonta 250	buc	1,00	12 500,00 0,00	12 500,00 0,00
124	Pret de piata	Vana din fonta 150	buc	4,00	4 125,00 0,00	16 500,00 0,00
125	Pret de piata	Clapeta submersibila 150	buc	2,00	2 030,00 0,00	4 060,00 0,00
126	Pret de piata	Cruce egala cu flansa 150*50	buc	1,00	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00
127	Pret de piata	Teu egala cu flansa 150*50	buc	1,00	2 950,00 0,00	2 950,00 0,00
128	Pret de piata	Flansa oarba 300 mm	buc	2,00	1 740,00 0,00	3 480,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
129	Pret de piata	Dozator cu tablete Q=200 m3/zi	buc	2,00	2 630,00 0,00	5 260,00 0,00
130	Pret de piata	Siber 200 mm	buc	3,00	1 972,00 0,00	5 916,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			54 666,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			655,99
		Total Costul utilaj Inclusiv salariu				55 321,99

		Total	lei	1 592 228
		TVA	20 %	318 446
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 910 674 221 815

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistem de canalizare si statie de
epurare a unor obiective social
culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7
Rețele exterioare de canalizare. Sistema C1

Valoarea de deviz 1 910 674 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	77,916	65,00	5 064,54
2.	7123010010200	Betonist	h-om	12,76	65,00	829,40
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 074,528	65,00	69 844,32
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,928	65,00	320,32
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	17,04	65,00	1 107,60
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,6546	65,00	822,55
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,678	65,00	1 214,07
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	65,00	26,00
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	794,3167	65,00	51 630,59
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,8603	65,00	315,91
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,3241	65,00	216,06
12.	7212030022700	Sudor	h-om	5,9852	65,00	389,04
13.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	24,72	65,00	1 606,80
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	98,5188	65,00	6 403,72
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	981,5491	65,00	63 800,69
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,2752	65,00	2 032,89
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	66,5272	65,00	4 324,27
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,9377	65,00	385,95
19.	9312040019600	Sapator	h-om	176,5632	65,00	11 476,61
		Total manopera				221 815

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,7778	3,20	24,89
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,4816	1 850,00	4 590,96
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,6544	1 950,00	3 226,08
4.	1212110	Vana din fonta 250	buc	1,00	12 500,00	12 500,00
5.	12121102	Vana din fonta 150	buc	4,00	4 125,00	16 500,00
6.	12121103	Clapeta submersibila 150	buc	2,00	2 030,00	4 060,00
7.	12121104	Cruce egala cu flansa 150*50	buc	1,00	4 000,00	4 000,00
8.	12121105	Teu egala cu flansa 150*50	buc	1,00	2 950,00	2 950,00

9.	12121106	Flansa oarba 300 mm	buc	2,00	1 740,00	3 480,00
10.	12121107	Dozator cu tablete Q=200 m3/zi	buc	2,00	2 630,00	5 260,00
11.	121211088	Siber 200 mm	buc	3,00	1 972,00	5 916,00
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,6384	390,00	5 318,97
13.	14111222017529	Piatra sparta 50% de la demolare	m3	2,6335	0,00	0,00
14.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,1056	192,00	20,28
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,7669	453,00	8 501,40
16.	1421102200525212	Nisip	m3	112,668	453,00	51 038,60
17.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	95,94	390,00	37 416,60
18.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	2,7898	58,00	161,81
19.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	58,00	0,35
20.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	2,2873	120,30	275,16
21.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0166	6 500,00	107,90
22.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,4204	130,50	315,86
23.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	2,9848	6 500,00	19 401,20
24.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	73,05	0,65	47,48
25.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0385	823,00	31,69
26.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	11,1755	4,25	47,50
27.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,9557	16,20	15,50
28.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	33,5265	17,00	569,95
29.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	4,7772	45,00	214,98
30.	2320166200676	White spirit	kg	0,3299	50,00	16,50
31.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,48	16,20	7,78
32.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	97,92	17,50	1 713,60
33.	23203226000401	Bitum	t	0,0155	17 500,00	271,25
34.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	11,943	17,50	209,00
35.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	390,4215	17,50	6 832,38
36.	2320322600374	Citom	kg	4,326	20,00	86,52
37.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	30,6425	12,00	367,71
38.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	92,288	22,00	2 030,34
39.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,96	10,25	9,84
40.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,0068	40,00	160,28
41.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	25,30	0,30
42.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7335	40,00	29,34
43.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	2,7898	25,30	70,58
44.	250231553	Capat flansa D 160	buc	4,04	295,00	1 191,80
45.	25132066215001	Banda de avertizare	m	5,40	1,20	6,48
46.	2513730000441	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.377x7.0 mm	kg	697,4625	25,00	17 436,56
47.	25137318501	Inel de cauciuc pentru etansare d=80 mm	buc	1,00	25,00	25,00
48.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	53,3404	31,00	1 653,54
49.	2513736601700200	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	92,7977	30,00	2 783,94
50.	252121654522,	Tub din PVC SN 4 D250mm	m	546,117	441,50	241 110,66
51.	2521216705177	Teava din polietilena PE 100, SDR 27.6 PN6 D160	m	634,6186	235,90	149 706,53
52.	252121671599	Teava polietilena PE 100, SDR 27.6 PN6 D50	m	5,015	27,00	135,40
53.	2521216741,114	Tub din PVC SN 4 D200mm	m	142,8306	210,00	29 994,43
54.	25212167841	Teava din otel 377*7.0	m	36,4105	1 350,00	49 154,18

55.	2521250051	Tub din PVC SN 2 D315mm	m	147,0315	485,00	71 310,28
56.	252125398	Teava din polietilena PE 100, SDR 27.6 PN6 D250	m	10,2515	850,00	8 713,78
57.	2523100150	Mufa canal D 250mm	buc	2,04	770,00	1 570,80
58.	252315114	Capac D 250mm	buc	4,00	400,00	1 600,00
59.	2523152674	Capat flansa D 50	buc	1,01	55,00	55,55
60.	252315650,11	Teu egal cu mufe D 250mm	buc	4,08	850,00	3 468,00
61.	252315650311,	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 160 mm 30*	buc	10,10	100,00	1 010,00
62.	25231567151,	Capac D 200mm	buc	4,00	275,00	1 100,00
63.	25231715	Teu egal cu mufe D 200mm	buc	4,08	180,00	734,40
64.	252355000,	Capat flansa D 250	buc	2,02	850,00	1 717,00
65.	25255302001	Mufa canal D 200mm	buc	5,10	125,00	637,50
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	354,67	2,70	957,62
67.	26511221004022	Ciment M-400	kg	10,6098	2,70	28,65
68.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	19,584	1,15	22,52
69.	26610435	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-2	buc	1,00	3 500,00	3 500,00
70.	2661114	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	1,00	370,00	370,00
71.	266112614331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	18,00	1 100,00	19 800,00
72.	2661126400	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	1,00	370,00	370,00
73.	26611264101	Inel de reazem КЦО-1	buc	2,00	146,00	292,00
74.	266112643034	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a	buc	1,00	2 070,00	2 070,00
75.	2661126433,1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	18,00	987,00	17 766,00
76.	266112643304	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	19,00	632,00	12 008,00
77.	266112643381	Placi prefabricate pt. camine КЦД-7	buc	4,00	690,00	2 760,00
78.	26611264338143	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	30,00	370,00	11 100,00
79.	26611264339	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc	13,00	900,00	11 700,00
80.	26611264371	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	2,00	1 900,00	3 800,00
81.	26611264377	Inel de reazem КЦО-1	buc	37,00	146,00	5 402,00
82.	2661126441	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20	buc	1,00	4 100,00	4 100,00
83.	266112644101	Inel de reazem КЦО-1	buc	2,00	146,00	292,00
84.	2661126444	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9	buc	3,00	1 394,00	4 182,00
85.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,3878	1 400,00	542,92
86.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	6,0628	1 400,00	8 487,92
87.	2664102101126	Var	kg	0,5381	3,75	2,01
88.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,2301	1 250,00	1 537,62
89.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,154	1 300,00	200,20
90.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	8,00	12,00	96,00
91.	2682162606337	Snur vata minerala impl.sirma zincata	m	40,6062	7,20	292,37
92.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,2816	27,20	7,66
93.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,1936	27,20	5,27
94.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,1852	27,20	141,04
95.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	518,52	27,20	14 103,74
96.	2807527427	Capac cu rama T	buc	2,04	2 090,00	4 263,60
97.	28112363050	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	219,574	27,50	6 038,29
98.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapturilor	buc	8,9544	360,00	3 223,58
99.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	5,3726	27,50	147,74
100.	287052750	Flansa libera 160 mm	buc	4,08	380,00	1 550,40

101.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	44,4735	23,00	1 022,89
102.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	6,9746	25,00	174,36
103.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,5926	65,00	168,52
104.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	58,5261	65,00	3 804,20
105.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	73,52	12,00	882,24
106.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	148,00	12,00	1 776,00
107.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,3541	12,00	4,25
108.	287526500	Flansa rotunda libera 50 mm	buc	1,03	150,00	154,50
109.	287527417741	Teu cu flanse D50 x 50	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
110.	2875274210	Flansa libera D 250 mm	buc	2,04	1 291,00	2 633,64
111.	2875274241,1	Capac cu rama T	buc	22,00	2 090,00	45 980,00
112.	2875274331	Vana din fonta 50	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
113.	287527445	Flansa libera D 300 mm	buc	2,04	1 583,00	3 229,32
114.	2913124242	Robinet D15	buc	1,005	98,00	98,49
115.	3320500044,14	Armatura fina manometru	buc	1,01	350,00	353,50
116.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,1482	4,74	19,66
117.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	53,3874	13,00	694,03
118.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0265	13,00	0,34
119.	4100126202818	Apa	m3	3,596	13,00	46,76
		Total materiale de constructii				987 617

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,1032	127,00	1 918,11
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	2,2648	226,00	511,85
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,9312	150,00	589,69
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1372	25,00	3,44
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	7,835	95,00	744,33
6.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	11,72	95,00	1 113,40
7.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	12,10	95,00	1 149,50
8.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,20	9,50	1,90
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0045	275,00	1,23
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5554	250,00	138,86
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,4928	250,00	123,20
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	66,6245	400,00	26 649,80

		termic, 0,40-0,70 mc				
13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,4778	400,00	1 791,12
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	17,3637	330,00	5 730,03
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,324	330,00	106,92
16.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,942	40,00	77,68
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,364	30,00	40,92
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	180,4223	75,00	13 531,67
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,7488	36,00	26,96
20.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	12,936	95,00	1 228,92
21.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	18,78	30,00	563,40
22.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0632	75,00	4,74
23.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	23,22	100,00	2 322,00
24.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	5,314	100,00	531,40
25.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	100,00	60,00
26.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	8,05	100,00	805,00
27.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,20	250,00	50,00
28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	34,9057	300,00	10 471,71
29.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	3,277	195,00	639,01
30.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,3992	250,00	1 349,80
		Total utilaje de construcții				72 277

Total	lei	1 592 228
TVA	20 %	318 446

Total deviz: 1 910 674

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de canalizare si statie de epurare a **Investitor Primaria comunei Pepeni**
unor obiective social culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Siatema C1				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 869,80
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			387,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 204,75
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)	m3			85,80 85,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	65,00	85,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 882,88
5	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			31,37 23,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	65,00	23,40
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	27,50	0,05
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	360,00	1,08
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	23,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72 030,57
6	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			31,37 23,40

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	65,00	23,40
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	27,50	0,05
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijnirea sapaturilor	buc	0,0030	360,00	1,08
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	23,00	0,34
		Cheltuieli directe	lei			21 609,16
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			503,97 39,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,65
	1421102200525212	Nisip	m3	1,0250	453,00	464,32
		Cheltuieli directe	lei			55 396,93
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,05 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	13,00	1,30
		Cheltuieli directe	lei			5 501,50
9	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			475,80 76,05
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	65,00	76,05
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	390,00	399,75
		Cheltuieli directe	lei			44 534,88
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,05 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	13,00	1,30
		Cheltuieli directe	lei			4 684,68
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		Cheltuieli directe	lei			6 612,83
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,05 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	13,00	1,30
		Cheltuieli directe	lei			16 425,41
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			359,70 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	330,00	359,70
		Cheltuieli directe	lei			4 525,03
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din	100 m3			1 352,55 573,30

1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 015,07
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 349,80
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			156,93
						23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	1,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	330,00	132,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,48
		1.2. Tevi si armatura				
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta 50	buc			1 387,16
						57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	2875274331	Vana din fonta 50	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	31,00	31,31
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	12,00	48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 387,16
18	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet D15	buc			106,94
						8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	65,00	8,45
	2913124242	Robinet D15	buc	1,0000	98,00	98,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			106,94
19	IA18B	Armaturi fine manometru d=15 mm	buc			380,15
						26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,00
	3320500044,14	Armatura fina manometru	buc	1,0100	350,00	353,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	58,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,30	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			380,15
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm Teu cu flanse D50 x 50	buc			1 387,16
						57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527417741	Teu cu flanse D50 x 50	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	31,00	31,31
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	12,00	48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 387,16
21	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera D 300 mm	buc			1 810,82
						66,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	65,00	66,30
	287527445	Flansa libera D 300 mm	buc	1,0000	1 583,00	1 614,66
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	31,00	31,94
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	12,00	97,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 621,63
22	GD53I1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a	buc			1 435,70
						144,30

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,0100	65,00	0,68
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	31,00	1,30
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	58,00	0,24
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	25,30	0,11
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	25,00	0,26
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	100,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			24 874,06
29	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 250 mm Mufa canal D 250mm	buc			831,76 45,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2523100150	Mufa canal D 250mm	buc	1,0000	770,00	785,40
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0520	16,20	0,86
		Cheltuieli directe	lei			1 663,52
30	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 200 mm Mufa canal D 200mm	buc			173,86 45,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	65,00	45,50
	25255302001	Mufa canal D 200mm	buc	1,0000	125,00	127,50
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0520	16,20	0,86
		Cheltuieli directe	lei			869,30
31	AcA27A	Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, D80 mm	buc			142,00 117,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8000	65,00	117,00
	25137318501	Inel de cauciuc pentru etansare d=80 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
		Cheltuieli directe	lei			142,00
32	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm Cot 160 mm 30*	buc			409,75 84,50
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,3000	65,00	84,50
	252315650311,	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 160 mm 30*	buc	1,0100	100,00	101,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	95,00	109,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1500	100,00	115,00
		Cheltuieli directe	lei	4 097,50		4 097,50
33	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 250 mm Teu egal cu mufe D 250mm	buc			913,36 45,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	65,00	45,50
	252315650,11	Teu egal cu mufe D 250mm	buc	1,0000	850,00	867,00
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0520	16,20	0,86
		Cheltuieli directe	lei			3 653,44
34	SB07G	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 250 mm Capac D 250mm	buc			437,28 22,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	65,00	22,75
	252315114	Capac D 250mm	buc	1,0000	400,00	400,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1200	10,25	1,23
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0600	16,20	0,97
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,20	0,32
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	1,0000	12,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			1 749,11
35	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 250 mm Teu egal cu mufe D 200mm	buc			229,96 45,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	65,00	45,50
	25231715	Teu egal cu mufe D 200mm	buc	1,0000	180,00	183,60
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0520	16,20	0,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			919,84
36	SB07G	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 250 mm Capac D 200mm	buc			312,28
						22,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	65,00	22,75
	25231567151,	Capac D 200mm	buc	1,0000	275,00	275,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1200	10,25	1,23
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0600	16,20	0,97
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,20	0,32
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	1,0000	12,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 249,11
37	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC,, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Teava din PVC SN4, D200	m			249,47
						25,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	65,00	25,35
	2521216741,114	Tub din PVC SN 4 D200mm	m	1,0450	210,00	220,55
	251373660170020	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	30,00	3,50
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	40,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 928,56
38	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC,, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Teava din PVC SN4, D250	m			492,60
						25,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	65,00	25,35
	252121654522,	Tub din PVC SN 4 D250mm	m	1,0450	441,50	463,67
	251373660170020	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	30,00	3,50
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	40,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			256 152,91
39	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm PE 100, SDR 27.6 PN6 D160	m			256,35
						10,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	65,00	10,79
	2521216705177	Teava din polietilena PE 100, SDR 27.6 PN6 D160	m	1,0150	235,90	243,03
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	120,30	0,44
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	95,00	1,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			157 909,85
40	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250 mm PE 100, SDR 27.6 PN6 D250	m			886,80
						12,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	65,00	12,80
	252125398	Teava din polietilena PE 100, SDR 27.6 PN6 D250	m	1,0150	850,00	871,38
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	120,30	0,44
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	95,00	1,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 868,04
41	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. PE 100, SDR 27.6 PN6 D50	m			42,27
						3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,00	1,17
	252121671599	Teava polietilena PE 100, SDR 27.6 PN6 D50	m	1,0030	27,00	27,08
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,20	1,30
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	9,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211,33
42	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC,, etansate cu garnituri de	m			538,29

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc, avind diametrul de 200 mm Teava din PVC SN2, D315				25,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	65,00	25,35
	2521250051	Tub din PVC SN2 D315mm	m	1,0450	485,00	509,36
	2513736601700200	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	30,00	3,50
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	40,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			75 360,12
43	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377*7.0 mm	m			2 028,98
						197,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0400	65,00	197,60
	25212167841	Teava din otel 377*7.0	m	1,0100	1 350,00	1 404,41
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,8500	12,00	10,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,5600	22,00	58,01
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,4300	65,00	95,74
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	10,8300	17,50	195,21
	2320322600374	Citom	kg	0,1200	20,00	2,47
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,3100	4,25	1,36
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9300	17,00	16,28
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2300	100,00	23,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			71 014,43
44	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			5,20
						5,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	65,00	5,20
		Cheltuieli directe	lei			341,12
45	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m			1,30
						0,48
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00744	65,00	0,48
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0036	226,00	0,81
		Cheltuieli directe	lei			799,07
46	AcF12D	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm	m			1,34
						0,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00768	65,00	0,50
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,00372	226,00	0,84
		Cheltuieli directe	lei			13,40
47	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,72
						0,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	65,00	0,27
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	226,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			3,59
		1.3. Constructia caminelor de canalizare				
		1.3.1. Constructia caminelor de canalizare 18 buc				
48	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
		Cheltuieli directe	lei			3 009,40

1	2	3	4	5	6	7
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			342,00
50	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			209,95 209,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	65,00	209,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 630,67
51	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			11,70 11,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	65,00	11,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 360,48
52	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 352,55 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 568,96
53	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			359,70 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	330,00	359,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			974,79
54	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 352,55 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 665,41
55	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			14,82 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	195,00	14,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			409,03
56	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			156,92 23,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,39
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	1,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	330,00	132,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59,63
57	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 235,74 901,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	65,00	631,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	65,00	270,40
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 400,00	578,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	130,50	17,08
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 250,00	96,92

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	453,00	72,99
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,70	2,18
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			29 444,73
58	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc			987,00
						0,00
	2661126433,1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	1,0000	987,00	987,00
		Cheltuieli directe	lei			17 766,00
59	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc			632,00
						0,00
	266112643304	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	1,0000	632,00	632,00
		Cheltuieli directe	lei			12 008,00
60	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc			900,00
						0,00
	26611264339	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc	1,0000	900,00	900,00
		Cheltuieli directe	lei			11 700,00
61	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc			1 100,00
						0,00
	266112614331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
		Cheltuieli directe	lei			19 800,00
62	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1	buc			146,00
						0,00
	26611264377	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,0000	146,00	146,00
		Cheltuieli directe	lei			5 402,00
63	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc			370,00
						0,00
	26611264338143	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	1,0000	370,00	370,00
		Cheltuieli directe	lei			11 100,00
64	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-7	put			690,00
						0,00
	266112643381	Placi prefabricate pt. camine КЦД-7	buc	1,0000	690,00	690,00
		Cheltuieli directe	lei			2 760,00
65	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			48,75
						48,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
		Cheltuieli directe	lei			1 608,75
66	IzF20B	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum просмоленная пакля заделки отверстии	m			35,16
						16,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	65,00	16,90
	2682162606337	Snur vata minerala impl.sirma zincata	m	1,0200	7,20	7,34
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	17,50	5,25
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	823,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	0,65	0,13
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	45,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 206,55
67	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg			53,09
						22,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	65,00	22,10
	28112363050	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	1,0100	27,50	27,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	2,70	2,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	453,00	0,91
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	13,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 821,47
68	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			254,43 107,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,00	107,24
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	40,00	135,19
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	50,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,07
69	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			474,32 248,32
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,00	248,32
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	50,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87,75
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,53 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,20	27,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,74	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,20	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 786,16
71	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			474,31 248,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,00	248,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	50,00	18,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			214,39
72	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	buc			2 164,29 45,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2875274241,1	Capac cu rama T	buc	1,0000	2 090,00	2 090,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,70	17,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	453,00	11,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 614,47
		1.3.2. Constructia caminelor de apa 2 buc				
73	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 756,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 791,12
74	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in	m3			209,95 209,95

1	2	3	4	5	6	7
		teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	65,00	209,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			661,34
75	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			11,70 11,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	65,00	11,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			321,75
76	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 352,55 573,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,31
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			371,95
77	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			359,70 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	330,00	359,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			230,21
78	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 352,55 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			865,63
79	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 626,06 626,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	65,00	187,85
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 400,00	282,77
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	130,50	15,90
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 250,00	12,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	390,00	105,30
	2664102101126	Var	kg	0,1100	3,75	0,42
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	12,00	0,97
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	6 500,00	26,41
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	300,00	555,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 122,03
80	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine КИД-15	buc			1 900,00 0,00
	26611264371	Placi prefabricate pt. camine КИД-15	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 900,00
81	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9	buc			1 394,00 0,00
	2661126444	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9	buc	1,0000	1 394,00	1 394,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 182,00
82	AcE11A1	Inel de reazem КИО-1	buc			146,00 0,00
	266112644101	Inel de reazem КИО-1	buc	1,0000	146,00	146,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			292,00
83	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КИ-7-3	buc			370,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2661114	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	1,0000	370,00	370,00
		Cheltuieli directe	lei			370,00
84	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 746,36 574,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	65,00	390,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	65,00	184,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 400,00	401,57
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	130,50	27,68
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 250,00	108,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	390,00	102,03
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	12,00	1,09
	2664102101126	Var	kg	0,1470	3,75	0,56
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	6 500,00	26,24
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	300,00	504,00
		Cheltuieli directe	lei			3 807,07
85	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20	buc			4 100,00 0,00
	2661126441	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20	buc	1,0000	4 100,00	4 100,00
		Cheltuieli directe	lei			4 100,00
86	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a	buc			2 070,00 0,00
	266112643034	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a	buc	1,0000	2 070,00	2 070,00
		Cheltuieli directe	lei			2 070,00
87	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9	buc			1 900,00 0,00
	26611264371	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
		Cheltuieli directe	lei			1 900,00
88	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2	buc			3 500,00 0,00
	26610435	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-2	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		Cheltuieli directe	lei			3 500,00
89	AcE12A1	Inel de reazem КЦО-1	buc			146,00 0,00
	26611264101	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,0000	146,00	146,00
		Cheltuieli directe	lei			292,00
90	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc			370,00 0,00
	2661126400	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	1,0000	370,00	370,00
		Cheltuieli directe	lei			370,00
91	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			48,75 48,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
		Cheltuieli directe	lei			341,25
92	IzF20B	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum просмоленная пакля заделки отверстии	m			35,15 16,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	65,00	16,90
	2682162606337	Snur vata minerala impl.sirma zincata	m	1,0200	7,20	7,34
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	17,50	5,25
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	823,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	0,65	0,13
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	45,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			192,97
93	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg			53,09 22,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	65,00	22,10
	28112363050	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	1,0100	27,50	27,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	2,70	2,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	453,00	0,91
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	13,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 720,08
94	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			254,37 107,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,00	107,19
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	40,00	135,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	50,00	11,87
		Cheltuieli directe	lei			8,14
95	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			474,37 248,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,00	248,12
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,12
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	50,00	18,12
		Cheltuieli directe	lei			15,18
96	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip T	buc			2 246,48 53,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	65,00	53,30
	2807527427	Capac cu rama T	buc	1,0000	2 090,00	2 131,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,70	37,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	453,00	24,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	13,00	0,17
		Cheltuieli directe	lei			4 492,96
97	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,53 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,20	27,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,74	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,20	0,05
		Cheltuieli directe	lei			2 749,49
98	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			752,27 404,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,24
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	40,00	320,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	50,00	28,03
		Cheltuieli directe	lei			49,65
99	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2			68,93 5,20

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor)				
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	5,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	17,50	59,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,15	0,78
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	823,00	0,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,65	1,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	36,00	0,94
		Cheltuieli directe	lei			1 985,07
		1.4. Demolarea si restabilirea drumului				
		1.4.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 22 m.l x 0.8 = 17.6 m2				
100	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 22 x 2=44 m. l.	m			51,33
						18,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 300,00	4,55
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	95,00	27,93
		Cheltuieli directe	lei			2 258,52
101	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			132,02
						104,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	65,00	104,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	250,00	4,77
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	30,00	23,25
		Cheltuieli directe	lei			232,36
102	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			16,31
						9,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	65,00	9,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	250,00	5,98
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	75,00	1,03
		Cheltuieli directe	lei			74,69
103	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule (asfalt, nisip, pietris)	100 m3			1 040,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
		Cheltuieli directe	lei			41,60
104	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			35,49
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	195,00	35,49
		Cheltuieli directe	lei			229,98
105	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			642,94
						58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	453,00	498,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	127,00	53,34
		Cheltuieli directe	lei			1 697,36
106	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			598,99

1	2	3	4	5	6	7
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	127,00	53,34
		Cheltuieli directe	lei			1 371,69
107	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50%	m3			150,49
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	14111222017529	Piatra sparta 50% de la demolare	m3	1,1500	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	127,00	53,34
		Cheltuieli directe	lei			344,63
108	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			18 107,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	17 500,00	18 025,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	275,00	82,00
		Cheltuieli directe	lei			181,07
109	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			276,41
						10,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	65,00	10,40
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 850,00	260,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	192,00	0,58
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	27,20	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	250,00	4,15
		Cheltuieli directe	lei			4 864,85
110	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			18 282,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	17 500,00	18 200,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	275,00	82,00
		Cheltuieli directe	lei			91,41
111	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			194,82
						7,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,00	7,80
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 950,00	183,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	192,00	0,58
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	27,20	0,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	250,00	2,85
		Cheltuieli directe	lei			3 428,92
		1.4.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 143.75 m.l x 0.8 = 115 m2				
112	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			15,27
						9,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	65,00	9,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	250,00	5,98
		Cheltuieli directe	lei			263,42
113	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			642,94
						58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	453,00	498,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	150,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	127,00	53,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 393,81
114	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			567,49
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	127,00	53,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 891,77
115	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele	m3			118,99
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	127,00	53,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 025,70
		2. Montarea utilajului				
116	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Vana din fonta 250	buc			259,56
						120,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	65,00	120,25
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	31,00	31,31
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	12,00	108,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			259,56
117	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Vana din fonta 150	buc			259,56
						120,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	65,00	120,25
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	31,00	31,31
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	12,00	108,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 038,24
118	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Clapeta submersibila 150	buc			259,56
						120,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	65,00	120,25
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	31,00	31,31
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	12,00	108,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			519,12
119	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cruce egala cu flansa 150*50	buc			259,56
						120,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	65,00	120,25
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	31,00	31,31
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	12,00	108,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			259,56
120	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu egala cu flansa 150*50	buc			259,56
						120,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	65,00	120,25
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	31,00	31,31
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	12,00	108,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			259,56
121	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm Flansa oarba 300 mm	buc			389,06
						165,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,5500	65,00	165,75
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	31,00	31,31

1	2	3	4	5	6	7
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,0000	12,00	192,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			778,12
122	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Siber 200 mm	buc			259,56
						120,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	65,00	120,25
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	31,00	31,31
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	12,00	108,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			778,68
		3. Costul utilaj				
123	Pret de piata	Vana din fonta 250	buc			12 500,00
						0,00
	1212110	Vana din fonta 250	buc	1,0000	12 500,00	12 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 500,00
124	Pret de piata	Vana din fonta 150	buc			4 125,00
						0,00
	12121102	Vana din fonta 150	buc	1,0000	4 125,00	4 125,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 500,00
125	Pret de piata	Clapeta submersibila 150	buc			2 030,00
						0,00
	12121103	Clapeta submersibila 150	buc	1,0000	2 030,00	2 030,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 060,00
126	Pret de piata	Cruce egala cu flansa 150*50	buc			4 000,00
						0,00
	12121104	Cruce egala cu flansa 150*50	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 000,00
127	Pret de piata	Teu egala cu flansa 150*50	buc			2 950,00
						0,00
	12121105	Teu egala cu flansa 150*50	buc	1,0000	2 950,00	2 950,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 950,00
128	Pret de piata	Flansa oarba 300 mm	buc			1 740,00
						0,00
	12121106	Flansa oarba 300 mm	buc	1,0000	1 740,00	1 740,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 480,00
129	Pret de piata	Dozator cu tablete Q=200 m3/zi	buc			2 630,00
						0,00
	12121107	Dozator cu tablete Q=200 m3/zi	buc	1,0000	2 630,00	2 630,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 260,00
130	Pret de piata	Siber 200 mm	buc			1 972,00
						0,00
	121211088	Siber 200 mm	buc	1,0000	1 972,00	1 972,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 916,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Sistem de canalizare si statie de
epurare a unor obiective social
culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8

Statia de pompare SPC-1 poz. 1. Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 1 019 620 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,02	820,00 0,00	4 116,40 0,00
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuait cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	14,37	1 024,00 0,00	14 714,88 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	43,00	133,90 133,90	5 757,70 5 757,70
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	17,38	436,00 0,00	7 577,68 0,00
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	17,38	1 280,55 573,30	22 255,95 9 963,95

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
6		Rigola pentru evacuarea apelor freatice		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	21,60	597,85 64,35	12 913,56 1 389,96
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	8,64	638,50 58,50	5 516,64 505,44
9	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	672,00	59,50 0,00	39 984,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			112 836,81
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				112 836,81 17 617,05
		2. Lucrari de constructie				
10		Fundament monolit Fm1		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3	1,02	1 893,08 370,50	1 930,94 377,91
12		Placa de fundatie		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2	0,53	603,13 442,64	319,66 234,60
14	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B3,5 t=0.1	m3	5,30	1 479,75 256,75	7 842,67 1 360,78
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	53,00	102,50 45,50	5 432,50 2 411,50
16	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2	m2	-53,00	33,63 15,60	-1 782,13 -826,80

1	2	3	4	5	6	7
17	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum . In 2 straturi	m2	53,00	169,05 5,20	8 959,41 275,60
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	53,00	102,50 45,50	5 432,50 2 411,50
19	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2	m2	-53,00	33,63 15,60	-1 782,13 -826,80
20	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	9,80	268,72 130,00	2 633,42 1 274,00
21	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 8 mm A I	kg	36,00	33,30 5,14	1 198,87 184,86
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 12 mm A III	kg	1 474,00	32,26 4,09	47 554,19 6 036,03
23	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B	m2	28,26	385,20 135,20	10 885,75 3 820,75
24		Pereti din beton armat		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	195,00	268,72 130,00	52 399,82 25 350,00

1	2	3	4	5	6	7
26	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate D 6 A I	kg	18,00	33,30 5,14	599,44 92,43
27	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate D 10 mm A III	kg	959,00	32,26 4,09	30 939,25 3 927,10
28	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate D 12 mm A III	kg	1 344,20	32,26 4,10	43 366,58 5 504,50
29	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafețe de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor și dresuire fină: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2	95,00	385,20 135,20	36 594,00 12 844,00
30	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2	131,20	152,70 110,50	20 034,24 14 497,60
31	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau inclinate pînă la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum . În 2 straturi	m2	131,20	169,05 5,20	22 178,76 682,24
32	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2	131,20	152,70 110,50	20 034,24 14 497,60
33	CD50D	Zidărie din cărămidă medie, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea peste 4 m	m3	15,75	3 137,71 358,80	49 418,87 5 651,10
34		Grîndă monolită Gm1,Gm2		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
35	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,40	110,32 61,75	1 036,97 580,45
36	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 8 mm A I	kg	40,60	33,30 5,13	1 352,06 208,48
37	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 16 mm A III	kg	11,20	32,26 4,09	361,34 45,86
38	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 25 mm A III	kg	240,40	32,26 4,09	7 755,78 984,43
39	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 15 W6	m3	1,80	1 797,81 250,25	3 236,06 450,45
40		Planseu		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
41	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	31,60	110,32 61,75	3 485,99 1 951,30
42	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I	kg	6,00	33,30 5,14	199,81 30,81
43	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	10,10	33,30 5,14	336,36 51,87

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 8 mm A I				
44	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 10 mm A III	kg	42,00	32,26 4,10	1 355,00 171,99
45	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 12 mm A III	kg	591,90	32,26 4,09	19 095,88 2 423,83
46	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 15 W6	m3	68,00	1 797,79 250,25	122 249,72 17 017,00
47	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B	m2	26,30	385,20 135,20	10 130,76 3 555,76
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	36,70	102,50 45,50	3 761,75 1 669,85
49	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2	m2	-36,70	33,63 15,60	-1 234,04 -572,52
50	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	0,76	1 630,45 626,61	1 239,14 476,22
51	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	put	2,00	1 416,66 0,00	2 833,32 0,00
52	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B	m2	8,50	385,20 135,20	3 274,20 1 149,20
53	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si	m2	9,60	338,09 10,40	3 245,67 99,84

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum . In 2 straturi				
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. MH1 - 6 buc, MC1 - 8 buc, MC2 - 8 buc	kg	45,00	41,09 13,00	1 848,83 585,00
55	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Покраска 2 слоя	t	0,045	484,67 248,22	21,81 11,17
56		Scara Ct1		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
57	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	62,40	38,24 10,40	2 386,11 648,96
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. MH3- 8 buc.	kg	9,60	41,09 13,00	394,42 124,80
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. MH415-2 - 2 buc, MH759 - 1 buc, MH816 - 2 buc	kg	26,80	41,08 13,00	1 101,07 348,40
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (coala 5)	kg	132,00	41,09 13,00	5 423,22 1 716,00
61	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Покраска 2 слоя	t	0,2308	484,75 248,31	111,88 57,31
62	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la	buc	12,00	26,00 26,00	312,00 312,00

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime для скоб				
63	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 219x4.5 l=500 mm (2 buc x 11.9 kg = 23.8 kg)	kg	23,80	24,42 7,80	581,27 185,64
64	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 273x4.5 l=500 mm (1 buc x 14.9 kg = 14.9 kg)	kg	14,90	24,42 7,80	363,90 116,22
65	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,85	566,34 64,35	481,39 54,70
66	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 12.5	m3	0,60	1 949,03 542,75	1 169,42 325,65
		<i>Total</i>	lei			562 101,94
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				562 101,94 134 561,17

		Total	lei	674 943
		Contributii asigurari sociale	24 %	36 523
		Cheltuieli de transport	4 %	17 251
		Total		728 717
		Cheltuieli de regie	10 %	72 871
		Total		801 588
		Beneficiu de deviz	6 %	48 095
		Total		849 683
		TVA	20 %	169 937
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 019 620 152 179

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistem de canalizare si statie de
epurare a unor obiective social
culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 8
Statia de pompare SPC-1 poz. 1. Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 1 019 620 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 8:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	439,855	65,00	28 590,58
2.	7123010010200	Betonist	h-om	269,651	65,00	17 527,32
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	283,4018	65,00	18 421,11
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	30,75	65,00	1 998,75
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	372,736	65,00	24 227,84
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	57,08	65,00	3 710,20
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	279,2838	65,00	18 153,45
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,774	65,00	635,31
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0536	65,00	68,48
10.	7212030022700	Sudor	h-om	0,624	65,00	40,56
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	49,282	65,00	3 203,33
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	275,4824	65,00	17 906,35
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	189,4756	65,00	12 315,91
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	67,9494	65,00	4 416,71
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,805	65,00	962,32
Total manopera						152 179

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2052	390,00	80,03
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	25,8175	390,00	10 068,82
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,145	390,00	446,55
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,8676	450,00	5 340,42
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,7602	450,00	4 842,09
6.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,1626	40,00	6,50
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,6759	6 500,00	4 393,35
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,3178	6 500,00	21 565,70
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2458	6 500,00	1 597,70
10.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0031	6 500,00	20,15
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0926	150,00	13,89
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0079	6 500,00	51,35

13.	2010237318750	Distantieri	buc	716,01	0,10	71,60
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,10	135,00	553,50
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	203,40	0,80	162,72
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1017	800,00	81,36
17.	2112227324782	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-B"	kg	395,15	97,00	38 329,55
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,0993	50,00	4,97
19.	2320187315789	Decofrol	kg	29,496	17,00	501,43
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	305,10	97,00	29 594,70
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,4342	42,00	60,24
22.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,624	38,00	23,71
23.	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	40,635	14,50	589,21
24.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,7957	1 250,00	4 744,62
25.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6 300,00	6,00	37 800,00
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 469,5971	2,70	12 067,91
27.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	61,02	0,12	7,32
28.	266112643147	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc	2,00	1 416,66	2 833,32
29.	2663102100000	Beton impermeabil C 15 W6	m3	72,6182	1 400,00	101 665,48
30.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1535	1 400,00	214,90
31.	266310210B3,5	Beton clasa B3,5	m3	5,514	1 150,00	6 341,10
32.	2664102101126	Var	kg	0,0849	13,50	1,15
33.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0077	1 250,00	9,62
34.	2682132601626	Carton bitumat	m2	223,74	15,00	3 356,10
35.	2710600377	Otel beton OB 37 D25 A III	kg	246,41	27,20	6 702,35
36.	271060214,	Otel beton OB 37 D 8 mm A I	kg	88,8675	27,20	2 417,20
37.	271060253	Otel beton OB 37 D12 A III	kg	3 495,3525	27,20	95 073,59
38.	27106025411	Otel beton OB 37 D16 A III	kg	11,48	27,20	312,26
39.	2710605004	Otel beton OB 37 D 6 mm A I	kg	24,60	27,20	669,12
40.	271064111	Otel beton OB 37 D10 A III	kg	1 026,025	27,20	27 907,88
41.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,134	27,20	58,04
42.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	22,53	27,20	612,82
43.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	47,734	27,20	1 298,37
44.	2775276307,11	Constructii metalice	kg	216,601	27,20	5 891,55
45.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	62,40	27,20	1 697,28
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	25,601	23,60	604,18
47.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,379	41,00	56,54
48.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4064	41,00	16,67
49.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,30	5,00	61,50
50.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,30	0,50	6,15
51.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,205	0,25	0,05
52.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0617	22,30	1,38
53.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,47	22,50	258,07
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,7566	10,00	157,56
55.	4100126202818	Apa	m3	3,109	10,00	31,09
		Total materiale de constructii				431 276

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,0578	125,00	1 632,22
----	---------------	--	------	---------	--------	----------

2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,3504	150,00	952,56
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3457	35,00	12,09
4.	2922140007000	Macara	h-ut	5,5125	200,00	1 102,50
5.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	15,806	25,00	395,15
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0496	20,00	21,00
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	47,0782	400,00	18 831,28
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	18,9442	400,00	7 577,68
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	42,492	25,00	1 062,30
10.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1 142,40	35,00	39 984,00
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3021	45,00	13,59
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3315	45,00	14,92
13.	2952270003720	Vibrator	h-ut	3,18	40,00	127,20
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	18,7951	25,00	469,87
15.	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	31,612	25,00	790,30
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	165,0276	75,00	12 377,06
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,2374	50,00	111,87
18.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,3096	99,92	30,93
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,406	300,00	421,80
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	18,525	300,00	5 557,50
		Total utilaje de construcții				91 488

Total	lei	674 943
Contributii asigurari sociale	24 %	36 523
Cheltuieli de transport	4 %	17 251
Total		728 717
Cheltuieli de regie	10 %	72 871
Total		801 588
Beneficiu de deviz	6 %	48 095
Total		849 683
TVA	20 %	169 937

Total deviz:

1 019 620

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de canalizare si statie de epurare a **Investitor Primaria comunei Pepeni**
unor obiective social culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 116,40
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 024,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	400,00	1 024,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 714,88
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 757,70
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 577,68
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 280,55 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	75,00	707,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 255,95
6		Rigola pentru evacuarea apelor freatice				0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			597,85 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	150,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 913,56
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			638,50
						58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 516,64
9	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			59,50
						0,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	35,00	59,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 984,00
		2. Lucrari de constructie				
10		Fundament monolit Fm1				0,00
						0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
11	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3			1 893,08
						370,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	65,00	344,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,70	786,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	450,00	349,41
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	390,00	279,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,63
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 930,94
12		Placa de fundatie				0,00
						0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
13	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2			603,13
						442,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	65,00	442,64
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	75,00	160,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			319,66
14	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B3,5 t=0.1	m3			1 479,75
						256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210B3,5	Beton clasa B3,5	m3	1,0250	1 150,00	1 196,43
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952270003720	Vibrator	h-ut	0,6000	40,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 842,67
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			102,50
						45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 432,50
16	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2	m2			33,63 15,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-1 782,13
17	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum . In 2 straturi	m2			169,05 5,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	97,00	145,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,00	16,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,12	0,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 959,41
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			102,50 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 432,50
19	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2	m2			33,63 15,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-1 782,13
20	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			268,72 130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	65,00	118,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	22,50	1,12
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	27,20	2,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	23,60	2,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	6 500,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	6 500,00	104,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 633,42
21	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg			33,30 5,14

1	2	3	4	5	6	7
		izolate D 8 mm A I				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060214,	Otel beton OB 37 D 8 mm A I	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 198,87
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 12 mm A III	kg			32,26 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060253	Otel beton OB 37 D12 A III	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 554,19
23	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2			385,20 135,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	65,00	108,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	65,00	27,04
	2112227324782	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-B"	kg	2,5000	97,00	242,50
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 885,75
24		Pereti din beton armat				0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
25	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			268,72 130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	65,00	118,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	22,50	1,13
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	27,20	2,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	23,60	2,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	6 500,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	6 500,00	104,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 399,82
26	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I	kg			33,30 5,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710605004	Otel beton OB 37 D 6 mm A I	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			599,44
27	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 10 mm A III	kg			32,26 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271064111	Otel beton OB 37 D10 A III	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 939,25
28	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 12 mm A III	kg			32,26 4,10

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060253	Otel beton OB 37 D12 A III	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 366,58
29	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2			385,20 135,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	65,00	108,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	65,00	27,04
	2112227324782	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-B"	kg	2,5000	97,00	242,50
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 594,00
30	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,70 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 034,24
31	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum . In 2 straturi	m2			169,05 5,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	97,00	145,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,00	16,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,12	0,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 178,76
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,70 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 034,24
33	CD50D	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 137,71 358,80
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5800	65,00	297,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9400	65,00	61,10
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	6,00	2 400,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	1 250,00	301,25
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	10,00	4,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	200,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 418,87
34		Grinda monolita Gm1,Gm2				0,00
						0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
35	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			110,32
						61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,25	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,20	1,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,60	0,59
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	135,00	13,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 036,97
36	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 8 mm A I	kg			33,30
						5,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060214,	Otel beton OB 37 D 8 mm A I	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 352,06
37	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 16 mm A III	kg			32,26
						4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	27106025411	Otel beton OB 37 D16 A III	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			361,34
38	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 25 mm A III	kg			32,26
						4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710600377	Otel beton OB 37 D25 A III	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 755,78
39	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 15 W6	m3			1 797,81
						250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000	Beton impermeabil C 15 W6	m3	1,0250	1 400,00	1 456,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 236,06

1	2	3	4	5	6	7
40		Planseu				0,00
						0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
41	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			110,32
						61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,25	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,20	1,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,60	0,59
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	135,00	13,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 485,99
42	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I	kg			33,30
						5,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710605004	Otel beton OB 37 D 6 mm A I	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,81
43	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 8 mm A I	kg			33,30
						5,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060214,	Otel beton OB 37 D 8 mm A I	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			336,36
44	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 10 mm A III	kg			32,26
						4,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271064111	Otel beton OB 37 D10 A III	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 355,00
45	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 12 mm A III	kg			32,26
						4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060253	Otel beton OB 37 D12 A III	kg	1,0250	27,20	27,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 095,88
46	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 15	m3			1 797,79
						250,25

1	2	3	4	5	6	7
		W6				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000	Beton impermeabil C 15 W6	m3	1,0250	1 400,00	1 456,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			122 249,72
47	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2			385,20 135,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	65,00	108,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	65,00	27,04
	2112227324782	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-B"	kg	2,5000	97,00	242,50
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			10 130,76
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			102,50 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			3 761,75
49	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2	m2			33,63 15,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			-1 234,04
50	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 630,45 626,61
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	65,00	187,86
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 400,00	282,76
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	150,00	18,28
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 250,00	12,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	390,00	105,30
	2664102101126	Var	kg	0,1100	13,50	1,51
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	22,30	1,82
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	6 500,00	26,51
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	300,00	555,00
		Cheltuieli directe	lei			1 239,14
51	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	put			1 416,66 0,00
	266112643147	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc	1,0000	1 416,66	1 416,66
		Cheltuieli directe	lei			2 833,32
52	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2			385,20 135,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	65,00	108,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	65,00	27,04
	2112227324782	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-B"	kg	2,5000	97,00	242,50
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	25,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 274,20
53	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum . In 2 straturi	m2			338,09 10,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	97,00	291,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,00	33,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,12	0,07
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	1,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 245,67
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. MH1 - 6 buc, MC1 - 8 buc, MC2 - 8 buc	kg			41,09 13,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
	2775276307,11	Constructii metalice	kg	1,0150	27,20	27,61
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 848,83
55	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Покраска 2 слоя	t			484,67 248,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,00	248,22
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	42,00	218,44
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	50,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,81
56		Scara Ct1				0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
57	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			38,24 10,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	65,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	27,20	27,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,20
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	38,00	0,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 386,11
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. MH3- 8 buc.	kg			41,09 13,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
	2775276307,11	Constructii metalice	kg	1,0150	27,20	27,61
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			394,42
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. MH415-2 - 2 buc, MH759 - 1 buc, MH816 - 2 buc	kg			41,08 13,00

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
	2775276307,11	Constructii metalice	kg	1,0150	27,20	27,61
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			1 101,07
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (coala 5)	kg			41,09 13,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,20	0,27
	2775276307,11	Constructii metalice	kg	1,0150	27,20	27,61
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			5 423,22
61	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Покраска 2 слоя	t			484,75 248,31
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,00	248,31
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	42,00	218,41
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	50,00	18,02
		Cheltuieli directe	lei			111,88
62	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime для скоб	buc			26,00 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	65,00	24,05
		Cheltuieli directe	lei			312,00
63	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 219x4.5 l=500 mm (2 buc x 11.9 kg = 23.8 kg)	kg			24,42 7,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	14,50	15,23
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	41,00	0,43
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	40,00	0,17
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	99,92	0,80
		Cheltuieli directe	lei			581,27
64	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 273x4.5 l=500 mm (1 buc x 14.9 kg = 14.9 kg)	kg			24,42 7,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	14,50	15,22
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	41,00	0,43
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	40,00	0,17
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	99,92	0,80
		Cheltuieli directe	lei			363,90
65	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			566,34 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,49
		Cheltuieli directe	lei			481,39
66	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 12.5	m3			1 949,03 542,75
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	65,00	500,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,70	785,38

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	450,00	348,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	390,00	269,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 169,42

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Sistem de canalizare si statie de
epurare a unor obiective social
culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 9
Tehnologia statiei de pompare SPC-1 poz.1

Valoarea de deviz 553 638 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea conductelor tehnologice				
1	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: Различн.м/к,контейнер,решетка, стрела держатель ,кронштейн,крышка	kg	222,34	44,27 16,25	9 844,10 3 613,02
2	CL08A	Elemente metalice gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Монтаж (шкаф металлический, крышка, стрела, труба, мачта)	t	1,11	30 413,57 2 600,00	33 759,06 2 886,00
3	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,333	526,31 248,30	701,57 330,99
4	SA14I	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 90 mm	m	13,00	162,95 35,10	2 118,40 456,30
5	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre	buc	2,00	608,30 65,00	1 216,59 130,00

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE D90, 90gr				
6	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE D90 x 160	buc	2,00	608,30 65,00	1 216,59 130,00
7	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Capat flansa D 160	buc	2,00	1 232,45 118,30	2 464,91 236,60
8	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa D 80	buc	2,00	356,12 57,85	712,24 115,70
9	AcF11A	Spalarea conductelor pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	13,00	10,80 4,55	140,40 59,15
10	AcA04C	Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x4,5 Вытяжная труба	m	12,00	1 025,00 99,45	12 300,00 1 193,40
11	IzA06G	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email perclorvinilic (un strat grund de miniu, un strat amestec de 90 % grund miniu si 10 % email perclorvinilic si trei straturi de email)	m2	8,25	130,77 89,70	1 078,88 740,02
		<i>Total</i>	lei			65 552,74
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			2 373,88
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			2 167,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				70 094,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			7 009,44
		<i>Total</i>				77 103,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 626,23
		<i>Total</i>				81 730,12
		Total Montarea conductelor tehnologice Inclusiv salariu				81 730,12 9 891,18
		2. Montarea utilajului tehnologic				
12	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m	t	0,085	12 581,41 10 373,41	1 069,42 881,74
13	M1J34A	Montarea conductei din otel inox, mansonate, prin sudare electrica in mediu de argon, conducta avind diametrul de 50 mm	t	0,006	70 971,67 45 508,33	425,83 273,05
14	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw	buc	1,00	1 289,05 1 268,80	1 289,05 1 268,80
15		Стоимость трубы из нержавеющей стали Дн50х5	m	8,00	500,00 0,00	4 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 784,30
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			581,66
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			164,69
		<i>Total</i>				7 530,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			1 357,21
		<i>Total</i>				8 887,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			533,27
		<i>Total</i>				9 421,13
		Total Montarea utilajului tehnologic Inclusiv salariu				9 421,13 2 423,59

1	2	3	4	5	6	7
		3. Costul utilajului				
16		Насос KRTF 80-250/54UG-S + panou electric automatizare (1 panou de automatizare la 2 pompe)	buc	2,00	175 000,00 0,00	350 000,00 0,00
17		Таль эл.,Г/П 0,25тн,Н=6м	buc	1,00	12 223,00 0,00	12 223,00 0,00
18		Вентилятор крышный ВКР-4	buc	1,00	3 600,00 0,00	3 600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			365 823,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			4 389,88
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				370 212,88

		Total	lei	461 365
		TVA	20 %	92 273
		Total deviz: Inclusiv salariu		553 638 12 315

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistem de canalizare si statie de
epurare a unor obiective social
culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 9
Tehnologia statiei de pompare SPC-1 poz.1

Valoarea de deviz 553 638 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 9:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,02	65,00	456,30
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	21,05	65,00	1 368,25
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,52	65,00	1 268,80
4.	7137010011530	Electromecanic	h-om	1,6311	65,00	106,02
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,385	65,00	740,02
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,0921	65,00	330,99
7.	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	65,00	260,00
8.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,64	65,00	236,60
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	38,85	65,00	2 525,25
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,109	65,00	1 047,09
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	51,1382	65,00	3 323,98
12.	8281010021500	Lacatus montaj utilaj industrial	h-om	0,0258	65,00	1,68
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,9968	65,00	649,79
		Total manopera				12 315

Materiale:

1.	1420202205506	Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip a	m3	0,3632	9,25	3,36
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0378	25,00	0,95
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,325	15,00	4,88
4.	212110000	Труба из нержавеющей стали Дн50х5	m	8,00	500,00	4 000,00
5.	2225541100	Вентилятор крышный ВКР-4	buc	1,00	3 600,00	3 600,00
6.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,085	25,00	2,12
7.	2320166200676	White spirit	kg	1,3049	50,00	65,25
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,2516	12,00	87,02
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	18,519	25,00	462,97
10.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	2,3512	45,00	105,80
11.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	10,7678	50,00	538,39
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,2234	50,00	111,17
13.	252121671	Teava din otel D219x4,5	m	12,6048	800,00	10 083,84
14.	2521216751150	Teava din material plastic , avind diametrul de 90 mm	m	13,26	122,00	1 617,72

15.	252314141	Reductie PE D90 x 160	buc	2,02	400,00	808,00
16.	252314971	Cot PE D90, 90gr	buc	2,02	400,00	808,00
17.	25231541	Capat flansa D 160	buc	2,02	860,00	1 737,20
18.	2734125903697	Sirma sudare otel	kg	0,0194	28,00	0,54
19.	2811106341100	Elemente metalice (крышка, стрела, труба, мачта)	kg	1 132,20	27,20	30 795,84
20.	2811236305	Confectii metalice diverse - Различн.м/к,контейнер,решетка,стрела держатель ,кронштейн,крышка	kg	222,34	27,20	6 047,65
21.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,2485	65,00	471,15
22.	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1003	65,00	6,52
23.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4995	65,00	32,47
24.	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	0,17	1,00	0,17
25.	28752744041	Flansa D 80	buc	2,10	246,00	516,60
26.	2881116002725	Discuri abrazive 178 x 4 x 22	buc	0,0608	12,00	0,73
27.	31224114	Насос KRTF 80-250/54UG-S + панou electric automatizare (1 панou de automatizare la 2 pompe)	buc	2,00	175 000,00	350 000,00
28.	3220137315778	Decapant	kg	0,156	30,00	4,68
29.	444115114	Таль эл.,Г/П 0,25тн, Н=6м	buc	1,00	12 223,00	12 223,00
Total materiale de construcții						424 136

Utilaje de construcții:

1.	2912340002505	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min	h-ut	0,018	245,48	4,42
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4693	74,20	34,82
3.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	3,64	35,00	127,40
4.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,20	74,20	237,44
5.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0246	50,00	1,23
6.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,45	45,00	20,25
7.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,64	99,92	363,71
8.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,80	99,92	79,94
9.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,20	99,92	319,74
10.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,5479	99,92	354,51
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1717	250,00	42,92
12.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1665	250,00	41,62
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,65	125,00	81,25
Total utilaje de construcții						1 710

Total	lei	461 365
TVA	20 %	92 273

Total deviz:

553 638

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de canalizare si statie de epurare a **Investitor Primaria comunei Pepeni**
unor obiective social culturale in com. Pepeni, r-l
Singerei.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea conductelor tehnologice				
1	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: Различн.м/к,контейнер,решетка,стрела держатель ,кронштейн,крышка	kg			44,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	65,00	14,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2811236305	Confecții metalice diverse - Различн.м/к,контейнер,решетка,стрела держатель ,кронштейн,крышка	kg	1,0000	27,20	27,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 844,10
2	CL08A	Elemente metalice gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Монтаж (шкаф металлический, крышка, стрела, труба, мачта)	t			30 413,57
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	65,00	2 275,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	65,00	325,00
	2811106341100	Elemente metalice (крышка, стрела, труба, мачта)	kg	1 020,0000	27,20	27 744,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	12,00	1,20
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 759,06
3	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			526,31
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,00	248,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	50,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			701,57
4	SA14I	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 90 mm	m			162,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	65,00	35,10
	2521216751150	Teava din material plastic , avind diametrul de 90 mm	m	1,0200	122,00	124,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0250	15,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120	30,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0361	74,20	2,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 118,40
5	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE D90, 90gr	buc			608,30
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252314971	Cot PE D90, 90gr	buc	1,0100	400,00	404,00

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	74,20	59,36
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	99,92	79,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 216,59
6	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE D90 x 160	buc			608,30 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252314141	Reductie PE D90 x 160	buc	1,0100	400,00	404,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	74,20	59,36
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	99,92	79,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 216,59
7	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Capat flansa D 160	buc			1 232,45 118,30
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,8200	65,00	118,30
	25231541	Capat flansa D 160	buc	1,0100	860,00	868,60
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,8200	35,00	63,70
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8200	99,92	181,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 464,91
8	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa D 80	buc			356,12 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	28752744041	Flansa D 80	buc	1,0000	246,00	258,30
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	99,92	39,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			712,24
9	AcF11A	Spalarea conductelor pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,80 4,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	65,00	4,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	125,00	6,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,40
10	AcA04C	Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x4,5 Вытяжная труба	m			1 025,00 99,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	65,00	99,45
	252121671	Teava din otel D219x4,5	m	1,0100	800,00	840,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	12,00	5,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,4100	25,00	36,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4100	65,00	27,72
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,1500	99,92	14,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 300,00
11	IzA06G	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email perclorvinilic (un strat grund de miniu, un strat amestec de 90 % grund miniu si 10 % email perclorvinilic si trei straturi de email)	m2			130,77 89,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	65,00	89,70
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,4650	50,00	23,25
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,2850	45,00	12,82
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 078,88
		2. Montarea utilajului tehnologic				
12	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m	t			12 581,41 10 373,41
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	159,5900	65,00	10 373,41
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	2,0000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,0000	65,00	780,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,0000	12,00	180,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,0000	25,00	24,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	25,00	7,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	10,0000	25,00	250,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	4,5900	99,92	458,59
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0200	250,00	504,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 069,42
13	M1J34A	Montarea conductei din otel inox, mansonate, prin sudare electrica in mediu de argon, conducta avind diametrul de 50 mm	t			70 971,67 45 508,33
	7137010011530	Electromecanic	h-om	271,8500	65,00	17 670,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	423,9700	65,00	27 558,33
	8281010021500	Lacatus montaj utilaj industrial	h-om	4,3000	65,00	280,00
	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	16,7100	65,00	1 086,67
	2734125903697	Sirma sudare otel	kg	3,2400	28,00	90,00
	1420202205506	Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip a	m3	60,5400	9,25	560,00
	2881116002725	Discuri abrazive 178 x 4 x 22	buc	10,1400	12,00	121,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,0500	25,00	51,67
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	226,3000	99,92	22 611,67
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4,1000	50,00	205,00
	2912340002505	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min	h-ut	3,0000	245,48	736,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			425,83
14	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw	buc			1 289,05 1 268,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	65,00	1 268,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,00	20,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 289,05
15		Стоимость трубы из нержавеющей стали Дн50х5	m			500,00 0,00
	212110000	Труба из нержавеющей стали Дн50х5	m	1,0000	500,00	500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 000,00
		3. Costul utilajului				
16		Насос KRTF 80-250/54UG-S + panou electric automatizare (1 panou de automatizare la 2 pompe)	buc			175 000,00 0,00
	31224114	Насос KRTF 80-250/54UG-S + panou electric automatizare (1 panou de automatizare la 2 pompe)	buc	1,0000	175 000,00	175 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			350 000,00
17		Таль эл.,г/п 0,25тн,Н=6м	buc			12 223,00 0,00
	444115114	Таль эл.,г/п 0,25тн, Н=6м	buc	1,0000	12 223,00	12 223,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 223,00
18		Вентилятор крышный ВКР-4	buc			3 600,00 0,00
	2225541100	Вентилятор крышный ВКР-4	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 600,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: FPC "DEVASTCOM" SRL
Cod CUIO: 38912293
Cod IDNO: 1006600051009

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: mun Chisinau str Mesager 11

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 69166385
WEB:
E-mail: devastcom@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TIMBALIUC GALINA Tel. 69166385

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 19 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* TIMBALIUC VICTOR

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6754	25887
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	586	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	6168	4018
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	21869
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6754	25887
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	3933916	3933916
	3. Mijloace fixe, total	080	954190	1060089
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	263692	557630
	3.4. mijloace de transport	084	565550	294301

A.	3.5. inventar și mobilier	085	0	0
	3.6. alte mijloace fixe	086	124948	208158
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0
	6. Investiții imobiliare	110	0	0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4888106	4994005
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
	2.4 alte investiții financiare	154	0	0
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4894860	5019892
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	231482	880896
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	1309945	1318922
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1541427	2199818
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4377805	3916334
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	2920	0
	4. Creanțele ale personalului	330	0	
	5. Alte creanțe curente	340	50319	50568
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	62703	67742
	7. Alte active circulante	360	94194	82104
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4587941	4116748
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	220000	100000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	220000	100000
	IV. Numerar și documente bănești	410	3022011	2789292
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9371379	9205858
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14266239	14225750
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13077972	12307759
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	590764
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13077972	12898523
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13083372	12903923
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0

E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	822522	1091161
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	0	1445
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		0
	8. Datorii față de buget	780	360345	229221
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1182867	1321827
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	14266239	14225750

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	9371188	12490589
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	13000
venituri din contracte de construcție	013	9371188	12409266
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	68323
Costul vânzărilor, total	020	7160162	10273740
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	7160162	10208683
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	65057
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2211026	2216849
Alte venituri din activitatea operațională	040	61602	0
Cheltuieli de distribuire	050	369976	699745
Cheltuieli administrative	060	915013	831576
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	30266	4207

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	957373	681321
Venituri financiare, total	090	0	308
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	0
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	308
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	308
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	957373	681629
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	124575	90865
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	832798	590764

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0

IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13077972		770213	12307759
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	590764		590764
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13077972	590764	770213	12898523
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13083372	590764	770213	12903923

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10047458	15450179
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6890385	12052605
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1439106	1619942
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	304924	204574
Alte încasări	060	0	186175
Alte plăți	070	489274	1347952
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	923769	411281
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	225000	950000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	445000	870000
Dividende plătite	170	752000	724000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-972000	-644000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-48231	-232719
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3070242	3022011
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3022011	2789292

Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada

2019

Entitatea

FPC "DEVASTCOM" SRL

(Denumirea completa)

38912293

Cod CUIIO

1006600051009

Cod IDNO

Sediul: MD

2069

Cod postal

Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0120

Cod CUATM

mun Chisinau str Mesager 11

strada, nr, bl.

Activitatea principala

Lucrari de constructii

45210

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate __ Privat

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022876239, 069166385

e-mail devastcom@mail.ru

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Galina Timbaliuc

Tel. 069166385

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Anexa 8

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	37 286 619	33 968 467
Alte venituri din activitatea operationala	020	58 673	
Venituri din alte activitati	030	1 987	6 091
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	37 347 279	33 974 558
Variatia stocurilor	050		(127 568)
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 536 178	2 417 609
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	390 874	543 832
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	314 002	310 741
Alte cheltuieli	110	26 491 480	25 896 189
Cheltuieli din alte activitati	120	3 598	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	28 736 132	29 040 803
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	8 611 147	4 933 755
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 034 035	616 873
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	7 577 112	4 316 882

BILANTUL CONTABIL

ПолучитьБаланс

Nr. cpt.	Activ	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	6 222	3 617
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030	33 000	3 933 916
	Mijloace fixe	040	932 681	1 140 389
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	971 903	5 077 922
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 231 543	1 581 602
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	53 071	81 888
	Productia in curs de executie si produse	170		127 568
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	4 659 840	3 195 782
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	61 514	52 407
	Creante ale bugetului	220		175 007
	Creante ale personalului	230	2 460	
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	5 186 298	3 070 242
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	30 000	
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	24 954	62 658
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	11 249 680	8 347 154
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12 221 583	13 425 076

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	8 728 293	8 728 293
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	4 316 881
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	8 733 693	13 050 574
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	2 700	
	Datorii comerciale	470	1 928 425	372 803
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500		1 699
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	8 254	
	Datorii fata de buget	520	914 966	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	633 545	
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	3 487 890	374 502
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12 221 583	13 425 076

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa 2

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	37 286 619	33 968 467
Costul vinzarilor	020	27 431 628	27 395 038
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	9 854 991	6 573 429
Alte venituri din activitatea operationala	040	58 673	
Cheltuieli de distribuire	050	78 357	271 991
Cheltuieli administrative	060	1 217 299	1 373 774
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	5 250	
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	8 612 758	4 927 663
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(1 611)	6 091
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	8 611 147	4 933 754
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 034 035	616 873
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	7 577 112	4 316 881

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	8 728 293			8 728 293
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130		4 316 881		4 316 881
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8 728 293	4 316 881		13 045 174
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	8 733 693	4 316 881		13 050 574

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	40 650 761	41 604 224
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	31 076 328	33 031 798
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	2 016 998	2 975 542
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	336 756	1 254 035
Alte incasari	060	33 898	756
Alte plati	070	1 918 563	4 744 128
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5 336 014	(400 523)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	5 800 000	1 180 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	6 945 000	2 300 000
Dividende platite	170	996 972	595 533
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(2 141 972)	(1 715 533)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3 194 042	(2 116 056)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1 992 256	5 186 298
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5 186 298	3 070 242

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	13 025	6 803				13 025	9 408	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220								
2.2. licențe de activitate	230	3 575	1 559				3 575	2 274	
2.3. programe informatice	300	9 450	5 244				9 450	7 134	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400								
4. Terenuri	500	33 000	x		3 900 916		3 933 916	x	
5. Mijloace fixe, total	510	1 657 863	725 182		541 471	23 902	2 175 432	1 035 048	
din care:	520								
5.1. clădiri	530								
5.2. construcții speciale	531	1 170 891	680 141		54 781	23 902	1 201 770	802 795	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	73 446	13 520		23 991		97 437	37 048	
inclusiv: tehnică de calcul	550	486 972	45 041		385 040		872 012	214 553	
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600				101 650		101 650	17 695	
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd.200>=rd.210+rd.220+rd.230
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

rd.500>=rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570+rd.580+rd.590

rd.530>=rd.531

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrării de Stat.
 Numar de înregistrare 1006600051009. Data înregistrării 23.09.2008. Seria MD Numar 0061041
2. Capital social înregistrat de Camera Inregistrării de Stat:
 data "23" septembrie 2008, suma 5400 lei, inclusiv:
 - 1) cota statului 5400 lei,
 - 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 - a) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 - b) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 - 1) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 - 2) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 - 3) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 32 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 5 persoane,
 - 2) muncitori 27 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 21 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2417619.37 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 - 1) valoarea de gaj _____ lei,
 - 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numarul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 - 1) profit _____ lei _____ bani,
 - 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 - 1) platite _____ lei _____ bani,
 - 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valute)
 - 1) _____
 - 2) _____
 - 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
 a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Sold la inceputul perioadei de gestiune	lesiri/ microrari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari	010				
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari	020				
-					
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari	030				
-					
-					

Col.6 = col.3 + col.4 - col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii* _____

Timbaluc, Valeriu

Timbaluc, Galina

* conform art.36 din Legea contabilitatii

NOTA EXPLICATIVA

la activitatea economico-financiara

a entitati SRL "DEVASTCOM"

pe anul 2019

SRL "DEVASTCOM" cod fiscal 1006600051009 a fost inregistrata la data de 23.09.2008

Numarul de inregistrare : 1006600051009

Principala sfera de activitate : Lucrari la constructii

Fondator: TIMBALIUC VICTOR 100%

Administrator: TIMBALIUC VICTOR

In rezultatul activitati economic-financiare in anul 2019 entitatea a efectuat lucrari de reparatii in suma de 33968467 lei

Cheltuieli aferente desfasurati activitati entitati au fost efectuate in valoare de 1373774 lei.

La momentul actual entitatea dispune de urmatoarele:

Fonduri fixe 1140389 lei

Teren 3933916 lei

- ✓ Materiale-1581602 lei
- ✓ Capital statutar- 5 400 lei
- ✓ Datorii fata furnizori -372803 lei
- ✓ Datorii fata de personal 1699 lei
- ✓ Datorii fata de proprietari 0 lei
- ✓ Profit pe anul 2019 constituie 4316882 lei

Datoriile cu creditorii vor fii lichidate dupa posibilitati.

Director

SRL "DEVASTCOM"

Contabil sef



V TIMBALIUC

G. TIMBALIUC

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: F.P.C. DEVASTCOM S.R.L.
Cod CUIO: 38912293
Cod IDNO: 1006600051009

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Mesager nr.11

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322460323
WEB:
E-mail: timbaliuc@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Timbaliuc Galina Tel. 69166385

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Timbaliuc Galina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 10.03.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3617	6754
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1301	586
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2316	6168
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3617	6754
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	3933916	3933916
	3. Mijloace fixe, total	080	1140389	954190
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	398975	263692
	3.4. mijloace de transport	084	657459	565550

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	83955	124948
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5074305	4888106
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5077922	4894860
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1663490	231482
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	127568	1309945
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1791058	1541427
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3195782	4377805
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	175007	2920
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	52407	50319
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	11682	62703
	7. Alte active circulante	360	50976	94194
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3485854	4587941
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		220000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		220000
	IV. Numerar și documente bănești	410	3070242	3022011
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8347154	9371379
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13425076	14266239
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13045174	12245174
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	832798
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13045174	13077972
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13050574	13083372
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	372803	822522
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	1699	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		360345
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	374502	1182867
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	13425076	14266239

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	33968467	9371188
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	33968467	9371188
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	27395038	7160162
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	27395038	7160162
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6573429	2211026
Alte venituri din activitatea operațională	040		61602
Cheltuieli de distribuie	050	271992	369976
Cheltuieli administrative	060	1373774	915013
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		30266
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4927663	957373

Venituri financiare, total	090	6091	
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	6091	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	6091	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	6091	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4933754	957373
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	616873	124575
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4316881	832798

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13045174		800000	12245174
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	832798		832798
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13045174	832798	800000	13077972
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13050574	832798	800000	13083372

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	41604224	10047458
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33031798	6890385
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2975542	1439106
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1254035	304924
Alte încasări	060	756	
Alte plăți	070	4744128	489274
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-400523	923769
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1180000	225000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2300000	445000
Dividende plătite	170	595533	752000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1715533	-972000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2116056	-48231
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5186298	3070242
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3070242	3022011



MOLDINDCONBANK

Sucursala „Poșta Veche”

Data 08.09.2022

Nr. 383/21-10

Republica Moldova, MD 2020
mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 105/1
Tel. (373 22) 46 76 99
Fax. (373 22) 46 76 99
SWIFT: MOLDMD2X
info@moldindconbank.com
www.micb.md

La solicitare

Prin prezentă, se confirmă existența contului curent în lei moldovenești, cod IBAN MD24ML000000000222432924 al SRL “Devastcom” F.A.P.C.,(c/f 1006600051009), și cont de deposit garanție cu nr. MD22ML00000000022567079 cu sold total la 08.09.2022 în sumă de 962281-81 (Nouă sute șazeci și două mii două sute optzeci și unu lei 81 bani), deschise în Sucursala “Poșta Veche” a B.C. “Moldindconbank” S.A.

Codul băncii MOLDMD2X307.

Director




Vladislav MANTALUȚA

Ex.N.Cebanu

022-46-79-99



la nr.4890/22 din 03.05.2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „DEV ASTCOM” conform cererii nr. 4890/22 din 03.05.2022. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48 din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A;B; C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A.
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A;B.
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.05.10 14:26:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Director

Ex: _Leonid Bacilo Tel: _022244390



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DȘ Nr. 1586



Numele **Guzun**

prenumele **Ion**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **18 martie 2022**

Valabilă până la **18 martie 2027**

Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA

**MINISTERUL I
ȘI DEZVOLTĂ**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1586

Eliberat domnului (doamnei): **Guzun Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

- 1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**
- 4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **18 martie 2022**

Valabil până la **18 martie 2027**



Andrei SPÎNU

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0273

Eliberat domnului (doamnei): **Guzun Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **12 februarie 2020**

Valabil pînă la **12 februarie 2025**



Mihail LUPĂȘCU

[Signature]
Secretar de Stat

RAIONUL SÎNGEREI
PRIMARIA COMUNEI PEPENI

comuna Pepeni, raionul Sîngerei
MD – 6234, tel/fax 0 262 42 335
Mob. 067355444
www.primariapepeni.md
e-mail: primaria.pepeni@mail.ru



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SÎNGEREI
PRIMARIA COMUNEI PEPENI

comuna Pepeni, raionul Sîngerei
MD – 6234, tel/fax 0 262 42 335
Mob. 067355444
www.primariapepeni.md
e-mail: primaria.pepeni@mail.ru

Confirmare

Prin prezenta, primarul comunei Pepeni Oleg Rotaru, confirmă faptul precum că întreprinderea SRL Devastcom a efectuat vizita în teritoriu pentru a se familiariza cu cerințele proiectului scos la licitație public [ocds-b3wdp1-MD-1665571804049](#), privind lucrarea „Sistem de canalizare și stației de epurare a unor obiective social culturale în com. Pepeni.

Primarul com. Pepeni



Oleg Rotaru

21/10/2022



SIMCERT
CERTIFICARE

ORGANISM DE CERTIFICARE A
SISTEMELOR DE MANAGEMENT

CERTIFICAT

de conformitate a sistemului de management

F.P.C. "DEVASTCOM" S.R.L.

MD-2069, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mesager 11

Este conform cu cerințele: **SM ISO 45001:2018 Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale**

Domeniul de certificare:

Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.

Numărul certificatului:

SIMCERT-040SO

Certificare inițială:

07.09.2022

Data emiterii

07.09.2022

Expirare certificare:

06.09.2025



**Administrator SIMCERT
Gheorghe Țurcanu**

Recertificare: **până la data expirării ciclului de certificare**

Valabilitatea prezentului certificat este conditionata de supravegherile periodice si de reevaluarea completă a sistemului de management cu o periodicitate stabilita (3 ani)

SIMCERT SRL, str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni 61, bir. 104, bl.V., mun.Chișinău, Republica Moldova



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII nr. SMC 0108/21

ELIBERAT: F.P.C. „DEVASTCOM” S.R.L.

str. Mesager, 11, mun. Chișinău, MD- 2069, Republica Moldova

Tel: (+373 22) 87-62-39, fax: (+373 22) 87-62-39, E-mail: devastcom@mail.ru

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ CĂ, SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII PENTRU

**CONSTRUCȚIA ȘI RECONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR,
INSTALAȚIILOR ȘI REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE**

CORESPUNDE DOMENIULUI DUPĂ CODUL IAF 28 ȘI ESTE CONFORM CU CERINȚELE STABILITE ÎN
STANDARDUL INTERNAȚIONAL

ISO 9001:2015

adoptat ca standard național SM SR EN ISO 9001:2015

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI nr. 0149 din 23.04.2021

Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) al
Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (ÎS CMAC).

Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al ÎS CMAC

Oficiu: str. Eugen Coca 28, mun. Chișinău, MD-2064, Republica Moldova

tel.: (373 22) 21-84-89, fax: (373 22) 74-54-89

Director ÎS CMAC

Dragoș MACARI

Conducătorul
Organismului de Certificare



L. GHIDIRIMSKI

VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE AUDITURILOR DE
SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 23.04.2021

Valabil până la 23.04.2022

Valabil până la 23.04.2023



Valabil până la 22.04.2024



CERTIFICATUL ESTE VALABIL CU CONDIȚIA RESPECTĂRII CERINȚELOR STANDARDULUI DE REFERINȚĂ



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU nr. SMM 0109/21

ELIBERAT: **F.P.C. „DEVASTCOM” S.R.L.**
str. Mesager, 11, mun. Chișinău, MD- 2069, Republica Moldova
Tel: (+373 22) 87-62-39, fax: (+373 22) 87-62-39, E-mail: devastcom@mail.ru

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ, CĂ SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU PENTRU

CONSTRUCȚIA ȘI RECONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR, INSTALAȚIILOR ȘI REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE

CORESPUNDE DOMENIULUI DUPĂ CODUL IAF 28 ȘI ESTE CONFORM CU CERINȚELE STABILITE ÎN
STANDARDUL INTERNAȚIONAL:

ISO 14001:2015

adoptat ca standard național SM SR EN ISO 14001:2016

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI nr. 0149 din 23.04.2021
Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) al
Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (ÎS CMAC).

Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al ÎS CMAC
Oficiu: str. Eugen Cocea 28, mun. Chișinău, MD-2064, Republica Moldova
tel: (373 22) 21-84-89, fax: (373 22) 74-54-89

Director ÎS CMAC



Dragoș MACARI

Conducătorul
Organismului de Certificare

L. GHIDIRIMSCHI

L.Ș.

VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE AUDITURILOR DE
SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 23.04.2021

Valabil până la 23.04.2022

Valabil până la 23.04.2023



Valabil până la 22.04.2024



CERTIFICATUL ESTE VALABIL CU CONDITA RESPECTĂRII CERINȚELOR STANDARDULUI DE REFERINȚĂ

„Devastcom” SRL

Manualul de asigurare a calității lucrărilor de construcție montaj

Verificat:



A. J. J. J. J.

Mun. Chişinău 2013

CONTINUT :

Capitolul 1 - Caracteristici generale	pag. 2
Capitolul 2 - Recomandarea întreprinderii	pag. 3
Capitolul 3 - Organele de conducere și responsabilitatea lor	pag. 5
Capitolul 4 - Documentația sistemului calității	pag. 11
Capitolul 5 - Organizarea controlului de calitate a lucrărilor de construcție montaj	pag. 17
Capitolul 6 - Neconformități și acțiuni corective	pag. 29
Capitolul 7 - Examinări Tehnice de Asigurare a Calității	pag. 33
Capitolul 8 - Auditul intern al calității	pag. 37
Capitolul 9 - Instruirea și perfecționarea personalului	pag. 38
Capitolul 10 - Genurile de activitate	pag. 39
Capitolul 11 – Anexe	pag.40
Capitolul 12 – Modificări	pag.47

Capitolul 1 Caracteristici generale

- 1.1 Manualul calității este fundamentul sistemului de asigurare a calității lucrărilor în construcție a unei întreprinderi.
- 1.2 Manualul de asigurare a calității lucrărilor de construcție montaj a SRL «DEVASTCOM» este elaborat în conformitate cu:
- Regulamentul Privind Conducerea și Asigurarea Calității NCM A. 02. 02 - 96
 - Standardul Internațional SR ISO 10013
 - Etalonul manualului calității, aprobat prin Hotărârea Colegiului Departamentului Arhitecturii și Construcțiilor din 26 decembrie 1995 № 266

Intocmit:

Verificat:

✓ 207.322. (5)



Capitolul 2. Recomandarea întreprinderii

- 2.1 Firma SRL «DEVASTCOM» este înregistrată la 23 septembrie 1998 sub numărul 1006600051009 de Camera Înregistrării de Stat a RM.
- 2.2 Întreprinderea are statut de persoană juridică, are conturi, poate să încheie contracte, să execute obligațiuni, are ștampilă cu denumirea și emblema firmei.
- 2.3 SRL «DEVASTCOM» s-a creat în scopul satisfacerii necesităților populației cu servicii prin activitatea întreprinderii și tangențierea în baza profitului obținut, a intereselor sociale și economice a fondatorilor.
- 2.4 Pentru realizarea scopurilor trasate, întreprinderea practică următoarele genuri de activitate:
- lucrări de terasiere;
 - executarea construcțiilor;
 - instalații și rețele interioare și exterioare;
 - montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice.
- 2.5 Lucrările de construcție-montaj de SRL «DEVASTCOM» corespund cerințelor de standard, proiect și contract, completând permanent baza normativă-tehnică cu normative necesare în vigoare.
- 2.6 Întreprinderea, în activitatea sa, încadrează lucrători calificați de diferite specialități.
- 2.7 La efectuarea lucrărilor, conform genurilor de activitate, firma folosește doar materiale de construcție calitative ce corespund cerințelor de standard și proiect.
- 2.8 Obiectul principal al activității SRL «DEVASTCOM» în construcții este de a obține și menține reputația față de clienții săi prin îndeplinirea lucrărilor de construcție-montaj la un nivel calitativ-stabil.

- 2.9 Pentru îndeplinirea calitativă a lucrărilor de construcție montaj SRL «DEVASTCOM» deține mecanisme proprii și suplimentar arendează o bază de producere împreună cu mecanisme și instrumente.
- 2.10 Lucrările de în construcție sunt îndeplinite de către specialiști calificați ai SRL «DEVASTCOM» conform cerințelor de standard și cerințelor clienților.



Capitolul 3. Organele de conducere și responsabilitatea lor

CONȚINUT:

3.1 Organul superior de conducere

3.2 Organizarea de conducere a lucrărilor

3.3 Atribuțiile Directorului

3.1 Organul superior de conducere

3.1.1 Organul superior de conducere al întreprinderii este Directorul – Victor Țimbaluc.

3.1.2 Directorul soluționează toate problemele importante ale întreprinderii.

3.1.3 Directorul efectuează identificarea sarcinilor de îmbunătățire a calității lucrărilor de construcție-montaj , înfăptuiește noi perfecționări legate cu calitatea.

3.1.4 Directorul hotărăște, că responsabilitatea pentru stabilirea și asigurarea calității lucrărilor de construcție-montaj revine persoanei responsabile de calitatea lucrărilor îndeplinite (conform ordinului.)

3.1.5 Directorul hotărăște:

- întocmirea Manualului de asigurare a Calității lucrărilor de construcție-montaj revine responsabilului pe calitate.
- verificarea Manualului de asigurare a Calității lucrărilor de construcție-montaj revine directorului SRL «DEVASTCOM».

3.1.6 Directorul SRL «DEVASTCOM» aprobă Manualul de Asigurare a Calității lucrărilor de construcție-montaj – 10 iulie 2007.



3.2 Organizarea de conducere a lucrărilor

- 3.2.1 Obiectul principal al organelor de conducere a SRL «DEVASTCOM» este implementarea politicii în domeniul calității lucrărilor de construcție-montaj.
- 3.2.2 Organizarea conducerii lucrărilor, formată în baza activității întreprinderii, permite SRL «DEVASTCOM» să asigure o calitate înaltă și stabilă a LCM.
- 3.2.3 Schema organizatorică a SRL «DEVASTCOM» este prezentată în Anexa nr. 1.
- 3.2.4 Schema organizatorică de relații a întreprinderii este prezentată în Anexa nr.2.
- 3.2.5 Schema organizatorică de asigurare a calității LCM este prezentată în Anexa nr. 3.



3.3 Atribuțiile Directorului

- 3.3.1 Directorul SRL «DEVASTCOM» sprijină și favorizează implementarea politicii calității, reflectată în Manualul de Asigurare a Calității (MAC), îndeplinind astfel Programul de Asigurare a Calității (PAC) LCM.
- 3.3.2 Directorul SRL «DEVASTCOM» – Victor Țimbaluc:
- Determină structura organizatorică a întreprinderii;
 - ordonează, dispozițiile, indicațiile lui au un caracter normativ și sunt obligatorii pentru personalul de subordine;
 - reprezintă SRL «DEVASTCOM» și încheie contracte cu clienții;
 - răspunde de obținerea autorizației în construcție pentru SRL «DEVASTCOM» în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
 - duce responsabilitate de îndeplinirea programului de asigurare a calității;
 - emite ordine, dispoziții obligatorii pentru toate structurile și efectivul întreprinderii;
 - aprobă fișele personalului de conducere subordonat;
 - aprobă procurarea materialelor de construcții pentru SRL «DEVASTCOM» doar de la furnizorii autorizați;
 - răspunde de nivelul de instruire și calificare a personalului SRL «DEVASTCOM»;
 - semnează MAC, planul anual și rapoartele de examinare tehnică în asigurarea calității producției, proiectele;
 - formează politica în domeniul asigurării calității;
 - răspunde de efectuarea controlului tehnic de calitate a lucrărilor de construcție-montaj conform documentației normative și proiect;
 - aprobă începerea lucrărilor de construcție-montaj;
 - asigură aprovizionarea întreprinderii cu materiale calitative.

3.3.3

Diriginte de șantier – Cotorobai Eugeniu responsabil tehnic, este subordonat directorului și are următoarele drepturi și obligații:

- răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;
- raportează directorului și este responsabil pentru introducerea MAC în cadrul șantierului;
- dispune oprirea lucrărilor de construcție-montaj când se constată abateri de la cerințele de calitate, informând directorul;
- răspunde de întocmirea și realizarea programului de instruire periodică a personalului din cadrul șantierului.
- este responsabil pentru utilizarea în activitatea șantierului doar a aparatului de măsură și control verificate metrologic.
- răspunde de asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru începerea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației, normelor în vigoare;
- depistarea neconformităților și informarea directorului;
- organizarea și execuția acțiunilor corective a lucrărilor de construcție-montaj;
- evidența și întocmirea planului de control-calitate, verificări și încercări (prin laboratorul acreditat);
- efectuarea controlului tehnic de calitate în toate fazele de execuție a lucrărilor de construcție-montaj;
- răspunde de folosirea în lucrări doar a materialelor calitative;
- analizează documentația tehnică de execuție;
- întocmirea listelor anuale documentației tehnice, controlul și verificarea metrologică;
- difuzarea documentației tehnice la șantier;
- întocmirea și implementarea procedurilor/instrucțiunilor proprii de lucru aprobate de director;
- întocmirea și obținerea aprobării directorului a planului anual de examinare tehnică a asigurării calității (ETAC);
- efectuarea ETAC-urilor interne și raportarea directorului.
- răspunde de efectuarea calitativă a LCM la șantier;
- asigură ca toate produsele/serviciile aprovizionate să corespundă cerințelor Legii calității în construcții.
- răspunde de modul de depozitare și conservare a materialelor, produselor aprovizionate în conformitate cu standardele și instrucțiunile aplicabile, depisind la moment neconformitățile.

3.3.4

Contabilul – șef – Muntean Igor:

- se subordonează directorului SRL «DEVASTCOM»;
- duce evidența financiară a cheltuielilor sistemului de asigurare a calității.
- asigură specializarea și instruirea personalului implicat în activități pentru realizarea lucrărilor.
- duce evidența și efectuarea salarizării personalului SRL «DEVASTCOM» pe perioada activității.
- elaborează fișele personalului de subordine.



Capitolul 4 Documentația sistemului calității

CONȚINUT:

4.1 Manual de asigurare a calității (MAC)

4.2 Planul calității

4.3 Proceduri și instrucțiuni de lucru

4.4 Înregistrarea și evidența documentelor

4.1 Manualul de asigurare a calității (MAC)

- 4.1.1 Manualul calității cuprinde un ansamblu de structuri organizatorice, proceduri și procese ce au influență directă asupra asigurării calității LCM.
- 4.1.2 MAC e alcătuit cu maximum meticulozitate și individual pe baza procedurilor și sistemelor existente în întreprindere de responsabilul pe calitate (conform ordinului), semnat și aprobat de directorul firmei – Victor Țimbaluic
- 4.1.3 MAC este principalul document al întreprinderii folosit la elaborarea și implementarea sistemului calității.
- 4.1.4 MAC al SRL «DEVASTCOM» descrie programul de asigurare a calității LCM în conformitate cu cerințe de standard și legii privind calitatea în construcții.
- 4.1.5 MAC SRL «DEVASTCOM» servește următoarelor scopuri:
- comuncă personalului, clienților și distribuitorilor obiectivele și politica calității practică de conducere a întreprinderii, câștigând încredere;
 - asigurarea eficienței a calității LCM;
 - sevește drept standard de referință autorizat pentru implementarea sistemului calității;
 - asigură disciplina și eficacitatea lucrărilor;
 - orientarea angajaților către beneficiile calității;



4.2 Planul calității

4.2.1 Planul de control al calității, verificări și încercări sunt documentele și cerințele de bază pentru confirmarea și îndeplinirea PAC pe parcursul lucrărilor de construcție-montaj.

4.2.2 Planul de control este întocmit de șeful de sector și responsabilul pe calitate în conformitate cu activitatea curentă și documentația tehnică-normativă, aprobat de directorul SRL «DEVASTCOM» — Victor Țimbaluc

4.2.3 Lucrările de construcție-montaj a SRL «DEVASTCOM» se înfăptuiesc în corelație cu planul anual de control a calității și respectarea cerințelor prevăzute în DTN.

4.2.4 În planul de control a calității este indicată persoana responsabilă de efectuarea lucrărilor de construcție-montaj – diriginte de șantier.

4.2.5 Planul de control calitate, verificări și încercări SRL «DEVASTCOM» definește:

- obiectivele calității ce trebuie atinse;
- alocarea responsabilităților pe tot parcursul lucrărilor;
- procedurile specifice, metodele și instrucțiunile de lucru aplicabile.
- încercări, verificări, examinări și programe de audit.

4.2.6 Planul de control a SRL «DEVASTCOM» prezintă o derulare a principalelor operații și activități de verificare, începând cu intrarea materialelor, până la instalarea, desăvârșirea lucrărilor construcții-montaj.

4.2.7 Pentru înfăptuirea controlului de calitate, verificări și încercări, SRL «DEVASTCOM» elaborează documentația:

- documentația tehnologică;
- documentația normativă;
- documentația contractuală;

4.3 Proceduri și instrucțiuni de lucru

4.3.1 Activitățile desfășurate de SRL «DEVASTCOM» se execută pe bază de proceduri / instrucțiuni, standarde conform Legii calității în construcții.

4.3.2 Procedurile / instrucțiunile conțin: scop, domeniu, responsabilități, condiții prealabile, cerințe de execuție, documente de referință, formulare și înregistrări.

4.3.3 Procedurile autorizate prin standard pentru fiecare tip de activitate a SRL «DEVASTCOM», se include în regulamentul procedural.

4.3.4 Regulamentul procedural, în concordanță cu cerințele de standard, este alcătuit, analizat de dirigintele de șantier.

4.3.5 Regulamentul procedural e pregătit și vizat în colaborare cu programul de asigurare a calității de directorul firmei – Victor Țimbaluc.

4.3.6 Instrucțiunile de lucru ale SRL «DEVASTCOM» detaliază și descrie corect, conform cerințelor documentației normative-tehnice, procesului tehnologic, modului de desfășurare a lucrărilor de construcții și nivelul calității cerute.

4.3.7 Instrucțiunile de lucru ale SRL «DEVASTCOM» sunt documente importante în îndeplinirea lucrărilor de construcție-montaj și se întocmesc în baza documentației normative-tehnice, în conformitate cu graficul îndeplinirii LCM.



4.4. Înregistrări și evidența documentelor

4.4.1 Realizarea programului de asigurare a calității SRL «DEVASTCOM» se stabilește prin completarea documentației, alcătuirea planului de control și altor scheme și grafice ce contribuie la asigurarea calității lucrărilor de construcție-montaj a întreprinderii.

4.4.2 La efectuarea lucrărilor de construcție-montaj se întocmește un act, ce se înregistrează într-un registru special.

4.4.3 Controlul materialelor de construcții aprovizionate de SRL «DEVASTCOM» se efectuează după schema prezentată în Anexa nr.4, conform planului de control alcătuit anual de dirigintele de șantier și aprobat de directorul întreprinderii – Victor Țimbaluc

4.4.4 Rezultatele de control, încercări și verificări a lucrărilor de construcție-montaj a întreprinderii se înregistrează regulat, conform planului de control, în carnetul de lucrări de construcție-montaj.

4.4.5 Documentele și modificările lor sunt analizate, verificate și aprobate de director – Victor Țimbaluc

4.4.6 Manualul de asigurare a calității este principalul document folosit de SRL «DEVASTCOM» la elaborarea și implementarea sistemului de asigurare a calității.

4.4.7 SRL «DEVASTCOM» asigură păstrarea înregistrărilor pe perioada stabilită de beneficiar și furnizor.

4.4.8 SRL «DEVASTCOM» dispune de un sistem de evidență a înregistrărilor, pe perioada emiterii și până la transmiterea lor beneficiarului.

4.4.9 Înregistrările de calitate a SRL «DEVASTCOM» sunt valabile, citabile, reproductibile, ușor se regăsesc și servesc drept model în menținerea și dezvoltarea programului de asigurare a calității.

4.4.10 SRL «DEVASTCOM» include următoarele înregistrări:

- desenele principalelor echipamente;
- rapoartele controalelor și încercărilor asupra materialelor și lucrărilor de construcție-montaj;
- înregistrări a materialelor neconforme;
- înregistrările reclamațiilor cu privire la calitatea lucrărilor;
- rapoartele auditului calității;
- înregistrările controlului acțiunilor corective;
- înregistrările etalonării echipamentelor și aparatului de control, măsurare și încercare;
- înregistrările pregătirii și calificării personalului;
- înregistrările analizei consiliului de conducere;
- înregistrările difuzării MAC;
- modificări de contract și proiect survenite în timpul lucrărilor de construcții;
- înregistrările controlului materialelor aprovizionate, păstrarea lor;
- lista materialelor și semifabricatelor furnizate de clienți;
- înregistrările auditului intern și extern;



Capitolul 5 Organizarea controlului de calitate a LCM

CONTINUT

5.1 Control calitate, verificări și încercări

5.2 Activități de control a LCM conform genurilor de activitate

5.3 Controlul aprovizionării, întrării și depozitării

5.4 Controlul documentatiei

5.5 Executarea și controlul proiectelor



5.1 Control calitate, verificări și încercări

5.1.1 Controlul de calitate, verificări și încercări este executat și consemnat în corelație cu cerințele redată în planul de control al calității aprobat anual de dirigintele de șantier pentru activitățile SRL «DEVASTCOM».

5.1.2 Sarcinile principale ale subdiviziunii controlul de calitate, verificări și încercări prezintă:

- control selectat a calității lucrărilor de construcție-montaj, în corespundere cu cerințele de standard.
- controlul corespunderii materialelor de construcție cu condițiile de standard, pașapoartelor tehnice, certificatelor.
- în caz de ne corespundere se selectează o probă și se transmite în laboratorul acreditat (prin contract).
- controlul respectării regulilor de transportare, descărcare și păstrare a materialelor.
- controlul respectării regimului lucrărilor de construcții-montaj.
- controlul mijloacelor de măsurare.
- analiza cauzelor apariției defectelor în procesul lucrărilor în construcții.

5.1.3

Controlul de calitate este condiționat de regulile, metodele și mijloacele prevăzute în PAC a lucrărilor de construcție-montaj :

reguli: regulamente, grafice, scheme ș.a..

- reguli: regulamente, grafice, scheme ș.a..
- metode: tehnologia (diferite moduri, operațiuni ș.a.), volum și exactitate.
- mijloace: utilaj, aparataj de măsurare, instrumente.

5.1.4

SRL «DEVASTCOM» organizează controlul de calitate, verificări şi încercări cu scopul de a menţine nivelul stabil al

calității lucrărilor de construcții-montaj în conformitate cu cerințele de standard, proiect și contractual.

5.1.5 Pentru înfăptuirea controlului de calitate, verificări și încercări, SRL «DEVASTCOM» elaborează documentația:

- documentație tehnologică;
- documentație normativă;
- documentația contractuală.

5.1.6 Condițiile necesare pentru înfăptuirea controlului, corespund celor indicate în documentația normativă pentru lucrările efectuate.

5.1.7 De efectuarea controlului, verificări, încercări și evidența înregistrării o poartă dirigențele de șantier sub egida implicată a directorului întreprinderii – Victor Țimbaluc

5.2 Activități de control a LCM conform genurilor de activitate

5.2.1 Controlul calității LCM se efectuează selectat în corespundere cu planul de control, încercări și verificări.

5.2.2 Lucrări de teren:

1. controlul corespunderii datelor de proiect cu indici adevărați a componentei și stării solului;
2. controlul îndeplinirii trasării terasamentului în corespundere cu cerințele de standard NRC 3.01.03-84;
3. controlul selectat a lucrărilor terasiere:
 - amplasarea corectă a linii axiale a terasamentului în plan și cotele de nivel;
 - densitatea și umiditatea solului după standardul 5180-84;
 - granulometria omogenă a solului SD 25100-95;
 - uniformitatea suprafețelor prin nivelare după axă (în trei puncte pe profil), nu mai rar decât peste 50 m;
 - profilul transversal (distanța dintre axe și creastă, panta transversală, panta taluzului);

- îndeplinirea corectă a construcțiilor de scurgere a apelor și celor de drenaj;
- îndeplinirea corectă a consolidării taluzului și a banchetelor.

4. Controlul amplasării corecte a axelor terasamentului, cotelor de nivel, (profilul transversal a terasamentului de efectuat nu mai rar decât peste 100 m. – în trei puncte, în locul trasării), cu ajutorul instrumentelor geodezice.

5. Selectarea probelor de pământ conform SD 12071-84 (actul de prelevare a probelor – Anexa nr.4).

6. Proba selectată se înregistrează în registru special și se îndreaptă în laboratorul acreditat (conform contractului).

7. Controlul compactării și umezirii terenului conform NRC 25100-95.

8. Controlul caracteristicilor fizico-mecanice de teren de efectuat conform Anexei nr. 6.

9. Lucrările de amenajare a teritoriului se îndeplinesc conform NRC III-10-75.

10. Toate rezultatele de control se înregistrează, se duc evidență și se discută la Consiliul tehnic a întreprinderii.

11. Corespunderea datelor de proiect cu cele reale la pichetarea liniilor de drenaj;

12. Păstrarea adâncimii medii în corespundere cu nivelul apelor subterane (nu mai puțin de trei metri);

13. Păstrarea distanței dintre drenuri conform schemei de proiect și datelor adevărate în dependență de situația solului;

14. Controlul proiectelor, corespunderea lor indicilor reale;

15. Corespunderea tubului de drenaj cerințelor de proiect și standard;

16. În procesul montării tuburilor de dren se respectă următoarele cerințe de bază:

- controlul înclinării drenului la montare peste fiecare 10 m;
- persecutarea intervenirii particulelor de sol și sedimentelor în tubul de dren;
- trasarea și nivelarea traseului de dren peste fiecare 10m.
- nivelarea traseului de dren cu respectarea înclinării;
- păstrarea rectiliniei albiei la excavare;
- nivelarea pantei longitudinale a albiei peste fiecare 10 m.



- asigurarea ne întreruperii procesului de montare a tubului de dren: săparea șanțului, așezarea nivelului de filtrare, montarea tubului de dren, umplerea tubului de dren prin părți și de asupra cu materiale de filtrare;
17. Controlul compactării solului la umplerea drenului cu pământ, determinând coeficientul de compactare după fiecare nivel.
 18. Controlul corespunderii datelor de proiect celor reale la ruperea sondajului după dren în locurile de aranjare a finfinilor de control.
 19. Instalarea și verificarea montării capacelor finfinilor.
 20. Determinarea coeficientului de filtrare și corespunderea cerințelor conform SD 25584-90 (K_φ egal sau mai mare decât 5 m. în 24 ore).

5.2.3

Executarea construcțiilor:

- întrearea și păstrarea materialelor pentru zidărie conform Anexie nr.4;
- depistarea materialelor neconforme;
- mobilitatea și grosimea mortarului în rost (SD 5802-86);
- orizontalitatea și verticalitatea rîndurilor zidite;
- indici de calitate a betonului și mortarului folosit la zidărie;
- construcția corectă a rostului de tasare și formare;
- rezemarea corectă a buiandrugului prefabricat;
- aranjarea corectă a canalelor de ventilație;
- fasonarea corectă;
- corespunderea lucrărilor de zidărie cerințelor de proiect;
- apărarea legăturilor sudate de corozie;
- calitatea lucrărilor de zidărie conform cerințelor de standard;
- controlul îndeplinirii manifestărilor antisismice;
- controlul adăncirii fundației în corespundere cu caracterul solului;
- calitatea ancorării, montării și îmbinării armaturii sudate;
- calitatea construcției brîului antisismic;
- respectarea cerințelor de proiect și standard;
- calitatea lucrărilor de betonare și armare;

1. Controlul calității lucrărilor de betonare, armare și cofraj:

- corespunderea calității materialului de cofraj conform cerințelor de SD 23478-79 și NRC II-15-76;
 - corespunderea armaturii instalate cu desenele de lucru și cerințele de standard;
 - controlul montării și sudării corecte a detaliilor (NC II-21-75) prin laboratorul acreditat;
 - corespunderea mărcii și clasei electrozilor celor a armaturii;
 - calitatea amestecului de beton, conform standardelor;
 - lucrările de betonare și armare conform cerințelor de standard;
 - îngrijirea betonului;
 - controlul respectării condițiilor necesare la efectuarea lucrărilor de betonare în sezonul de iarnă;
 - depistarea neconformităților și înlăturarea lor.
2. Controlul calității lucrărilor anticorozive și hidroizolare:
 - corespunderea îndeplinirii lucrărilor de hidroizolare a fundației, încăperilor de subsol și altor părți a clădirii și corespunderea lor cerințelor NRC II-23-76;
 - calitatea suprafețelor de hidroizolare a construcției;
 - corespunderea lucrărilor anticorozive cerințelor de standard;
 3. Controlul calității montării prefabricatelor:
 - întrearea și depozitarea prefabricatelor;
 - corespunderea datelor de pașaport celor reale și proiect;
 - depistarea prefabricatelor necalitative;
 - calitatea îmbinărilor sudate, apărarea lor de corozie;
 - calitatea umplerii și ermetizării îmbinărilor conform cerințelor standard și proiect;
 - corespunderea procesului de montare a prefabricatelor celor de standard;
 - corespunderea calității betonului cerințelor de proiect.

Construcții din lemn, selectat se controlează:

- calitatea articolelor din lemn, conform desenelor de lucru și datelor de pașaport;
- întrearea, păstrarea și depozitarea articolelor din lemn;
- calitatea montării gurilor de ferestre și uși;



- corespunderea proiectului a umplerii falțului la perete, calitatea lor;
- lucrări de montare a geamurilor;
- asigurarea calității lucrărilor de pregătire a cercevelor de ferestre și uși, supuse montării geamurilor;
- corespunderea calității construcțiilor din lemn conform NRC II – 25 – 80.

5.2.5

Instalații și rețele interioare, rețele exterioare:

- prezența pașaportului la materiale aprovizionate, corespunderea datelor celor reale;
- respectarea regulilor de descărcare, păstrare și depozitare;
- menținerea la nivel de standard a utilajului aprovizionat;
- corespunderea parametrilor utilajului cu datele de pașaport;
- calitatea utilajului, corespunderea cerințelor de standard;
- respectarea condițiilor tehnice de instalare;
- respectarea cerințelor de proiect, de standard și cerințelor clienților.
- respectarea nivelului de protecție conform cerințelor de standard;
- corespunderea cerințelor de proiect și standard a materialelor de construcție pentru lucrările de finisare: vopsea, lac, ș.a.;
- respectarea regimului tehnologic în lucrările de finisare;
- calitatea elementelor de finisare conform cerințelor tehnologice;
- calitatea montării elementelor de tîmplărie;
- calitatea lucrărilor de montare a geamurilor;



5.3 Controlul aprovizionării, înțrării și depozitării

5.3.1 Activitatea de aprovizionare a SRL «DEVASTCOM» e supusă unui control riguros, asigurînd îndeplinirea cerințelor sale și ale clienților și poartă responsabilitate directorul firmei -Victor Țimbaluc

5.3.2 Punctele principale pentru controlul aprovizionării sunt:

- evaluarea furnizorilor;
- controlul datelor de aprovizionare;
- verificarea produsului aprovizionat;
- încercarea și înregistrarea materialelor aprovizionate la calitate;
- relații cu furnizorii;

5.3.3

Aprovizionarea cu materiale de construcție SRL «DEVASTCOM» se efectuează de la furnizori prin contracte anuale coordonate cu programa de lucrări construcție-montaj .

5.3.4

Aprovizionarea se face planificat în corelație cu graficul lucrărilor de construcție-montaj .

5.3.5

La aprovizionarea SRL «DEVASTCOM» cu materiale de construcție și utilaje se duce cont de:

- sunt încheiate contracte de aprovizionare doar cu furnizorii autorizați.
- recepționarea și confirmarea calității produselor / materialelor primite.
- documentarea activității de aprovizionare.
- contractele se încheie doar după confirmarea calității produselor prin încercări de laborator (prin contract) înregistrate documentar.
- ținerea sub control a produselor comandate, primite, depozitate, livrate la locul lucru.
- disponibilitatea mașinilor, utilajelor de lucru calificate la nivelul tehnic cerut;
- viabilitatea comercială și financiară a furnizorilor;

- eficacitatea sistemului de asigurare a calității a furnizorilor;
- capacitatea furnizorilor de a respecta programul stabilit pentru livrări;
- identificarea cu precizie a tipului și clasei produsului;
- instrucțiuni de inspecție;
- standardul calității produsului aprovizionat.

5.3.6 SRL «DEVASTCOM», în baza Legii calității în vigoare va utiliza doar produse certificate sau însoțite cu pașapoarte de calitate.

5.3.7 Abaterile, de la cerințele de standard și proiect, depistate în timpul controlului de recepție a produselor, se vor constata prin raport de dirigințele de șantier.

5.3.8 Primirea (întrarea), depozitarea și păstrarea produselor procurate de SRL «DEVASTCOM» se efectuează în conformitate cu cerințele de standard și Legii calității în construcții.

5.3.9 Organizarea depozitării se realizează dirigințele de șantier, conform cerințelor de separare, transportare, întocmirea documentației și anunțarea în termen în scris furnizorului despre produsele necalitative.

5.3.10 Schema de control a primirii și păstrării materialelor de construcții aprovizionate este prezentată în Anexa nr.4.

5.3.11 La șantier se vor prelua lucrările de control a produselor primite, conform schemelor de control, raportând directorului neconformitățile apărute la intrarea și depozitarea materialelor.

5.3.12 Personalul responsabil de depozitarea produselor, cunoaște bine instrucțiunile de depozitare pentru diferite tipuri de articole stocate.

5.3.13 Instrucțiunile, condițiile de depozitare pentru materialele recepționate, semifabricate și produse finite, sunt vizibil afișate în zonele de depozitare ale SRL «DEVASTCOM».

5.3.14 Acces la depozitele SRL «DEVASTCOM» are doar personalul autorizat.

5.3.15 Periodic, conform planului de control, se efectuează o inspecție a produselor depozitate cu scopul de a exclude termenul de expirare, afectarea articolelor păstrate, factori de contaminare și altele.

5.4 Controlul documentației

5.4.1 SRL «DEVASTCOM» efectuează controlul documentelor cu scopul de a asigura existența și disponibilitatea lor de către personalul responsabil de LCM, înzestrându-l cu instrucțiuni cu privire la formularea, aprobarea și analiza documentelor.

5.4.2 SRL «DEVASTCOM» începe controlul documentelor odată cu elaborarea lor.

5.4.3 Documentele ce definesc LCM sunt necesare pentru funcționarea efectivă a sistemului calității și plasate sub sistemul de control.

5.4.4 SRL «DEVASTCOM» supune controlului următoarele documente:

- documentele politicii în domeniul calității;
- MAC;
- regulamente de proceduri, instrucțiuni de lucru în vigoare cu privire la sistemul calității;
- documentația de și aprovizionare;
- desenele de execuție;
- planul calității;
- instrucțiunile de lucru;
- instrucțiunile de depozitare, manipulare și întreținere;
- înregistrările calității;



- rapoartele de relevare și încercare a probelor;
- rapoartele despre neconformități și acțiuni corective.

5.4.5 Cerințele pentru controlul documentelor sunt următoarele:

- identificarea documentelor;
- formularea și aprobarea documentelor;
- difuzarea documentelor;
- modificarea documentelor;
- evidența documentelor.

5.5 Executarea și controlul proiectelor

5.5.1 Calitatea LCM a SRL «DEVASTCOM» e în dependență directă cu a lucrărilor.

5.5.2 SRL «DEVASTCOM» planifică a LCM în corespundere cu planurile și procedurile de verificare pentru executarea contractelor și integrarea acestora în sistemul calității.

5.5.3 Controlul eficient al proiectului se datorează structurii organizatorice bine stabilite și cu responsabilități clar definite.

5.5.4 Executarea și controlul proiectelor la SRL «DEVASTCOM» se efectuează cu scopul:

- îndeplinirea perfectă a necesităților clientului;
- formularea specificărilor de , transformând necesitățile clientului în parametri a calității;
- avizarea preliminară a proiectului;
- depistarea oricărei înclinări de la cerințele clientului și standard;
- analiza factorilor ce contribuie la perfecționarea proiectelor;
- îndeplinirea de proiect tuturor cerințelor specifice LCM ;
- îndeplinirea măsurilor privind securitatea;

5.5.5 Prin executarea și controlul proiectelor, SRL «DEVASTCOM» efectuează verificarea lor prin următoarele măsuri:

- avizarea proiectelor;
- încercări de omologare a prototipurilor;
- variante de calcul;
- comparația cu proiecte alternative;
- identificarea proiectelor.



Capitolul 6

CONTINUT:

6.1 Identificarea neconformităților

6.2 Actiuni corective



6.1 Identificarea neconformităților

6.1.1 În timpul efectuării lucrărilor de construcții-montaj, pot apărea diferite neconformități reglementate la elaborarea documentației normative, în deosebi, la definitizarea metodelor de control a producției finite.

6.1.2 În dependență de condițiile exploatării, regimul îndeplinirii lucrărilor, indicilor de calitate, neconformitățile pot fi divizate (relativ) în critice, semnificative și mai puțin semnificative.

6.1.3 Soluționarea la timp a neconformităților permite alegerea corectă a tipului de control a lucrărilor de construcții-montaj, complet sau selectat (important pentru furnizori).

6.1.4 Neconformitățile depistate în timpul lucrărilor de construcție-montaj dovedește că cel puțin unul din parametrii calității nu se îndeplinesc sau cel puțin una din cerințele normative se încalcă.

6.1.5 Necorespunderea cerințelor tehnice și normative a lucrărilor de construcție-montaj e o încălcare a calității în construcție.

6.1.6 Conducerea SRL «DEVASTCOM» asigură consemnarea neconformităților în timpul efectuării controlului de calitate, verificărilor și încercărilor și înălturate la moment.

6.1.7 Raportul de depistare a neconformităților menține date precizate, detaliate, ce servesc pentru înlăturarea cauzelor și prevenirea repetării lor.

6.1.8 SRL «DEVASTCOM» asigură reinspectarea lucrărilor de construcție-montaj refăcute în conformitate cu procedurile aplicabile.

6.1.9 Neconformitățile se depistează în baza analizei parametrilor de lucrărilor de construcție-montaj , verificărilor de laborator, semnalelor de la consumatori.

6.1.10 Neconformitățile depistate se înregistrează și se examinează ulterior la consiliul tehnic al întreprinderii, condus de directorul SRL «DEVASTCOM», Victor Țimbaluc.

6.1.11 Depistarea neconformităților, la SRL «DEVASTCOM», este o procedură documentată, la moment bine organizată, pentru prevenirea efectuării unor lucrări neconforme.

6.1.12 În momentul detectării unor neconformități, în timpul oricărui stadiu de lucrări, ulterior se opresc următoarele stadii de lucru:

6.2 Acțiuni corective

6.2.1 SRL «DEVASTCOM» se obligă să identifice neconformitățile ce pot avea loc în timpul lucrărilor de construcție-montaj , să înregistreze datele, condițiile și cauzele apariției acestor contrare a calității și să inițieze acțiuni corective pentru înlăturarea, prevenirea repetării lor.

6.2.2 Acțiunile corective se îndeplinesc de dirigintele de șantier la șantierul examinat în baza actului de control întocmit la momentul depistării neconformităților a lucrărilor de construcție-montaj .

6.2.3 La constatarea abaterilor serioase a lucrărilor de construcție-montaj de la cerințele documentației tehnice, programul de asigurare a calității, dirigintele de șantier informează imediat directorul care emite dispoziții de oprire a lucrărilor.

6.2.4 SRL «DEVASTCOM», datorită PAC, ETAC, evită abaterile de calitate întâmplătoare sau sistematice a lucrărilor de construcție-montaj în scopul prevenirii neconformităților.

6.2.5 Pentru depistarea neconformităților la diferite etape de control sau stadii de executare a lucrărilor de construcție-montaj , SRL «DEVASTCOM», prin programul de asigurare a calității, descrie măsurile și precizează responsabilitățile pentru:

- identificarea condițiilor contrare calității;
- determinarea cauzelor apariției neconformităților;
- acțiuni corective pentru prevenirea și înlăturarea neconformităților.

6.2.6 În urma identificării neconformităților se întocmesc documente normative interne, se stabilește un regim special de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montaj .

6.2.7 Aceste corective se introduc în sistemul de asigurare a calității documentat prin ordinul directorului SRL «DEVASTCOM», Victor Țimbaluc.



7.2 Planificarea ETAC

7.2.1 SRL «DEVASTCOM» prin programul asigurării calității va aplica un sistem planificat și documentar de examinări tehnice de asigurare a calității.

7.2.2 Procedurile, instrucțiunile tehnice de execuție sunt un parametru din programul de asigurare a calității.

7.2.3 ETAC se efectuează pe baza:

- documentației normative, ce stabilește calitatea producției (sarcini tehnice, standarde, condiții de proiect și altele);
- documentației tehnice cu cerințe de exploatare și folosire a producției.

7.2.4 Planificarea ETAC se determină de director în conformitate cu frecvența examinărilor tehnice la șantier.

7.2.5 Directorul SRL «DEVASTCOM» asigură planificarea și implantarea ETAC.

7.3 Sistemul ETAC

7.3.1 SRL «DEVASTCOM» prin programul asigurării calității efectuează :

- ETAC-uri interne la șantierul de construcție;
- ETAC-uri externe la Furnizori de produse / servicii;

7.3.2 SRL «DEVASTCOM» în baza ETAC implantează următoarele sarcini:

- întocmirea, confirmarea și controlul tuturor programelor de lucru planului de control, verificări și încercări la materialele

de construcții folosite în lucrările de construcții-montaj cu forțe proprii sau prin laboratorul străin acreditat prin contract;

- verificarea și controlul utilajului, mecanismelor și mijloacelor de măsurare, de către Moldovastandard conform planului de control;
- repararea la timp a mecanismelor cu forțele proprii sau prin întreprinderi specializate;
- asigurarea stării tehnice normale a utilajului și mecanismelor;
- membrii personalului răspunzător de funcționarea corectă și stabilă a mecanismelor și utilajului întreprinderii, sunt calificați și se conduc de prescripțiile programului de asigurare a calității;
- personalul ingineresc, anual, trece cursuri de pregătire și perfecționare, atestare, reatare conform planificării ETAC;
- personalul muncitoresc, anual, se atestază, reatastează de centrele specializate sau comisii competente.



Capitolul 8 Auditul intern al calității

- 8.1.1 Auditul intern se va efectua în scopul aprecierii și determinării funcționării sistemului de asigurare a calității.
- 8.1.2 Auditul intern va asigura stabilitatea nivelului calității LCM.
- 8.1.3 Realizarea auditului intern este asigurată de directorul SRL «DEVASTCOM», Victor Țimbaluc.
- 8.1.4 Auditul intern se va efectua o dată pe an în intermediul lucrărilor de construcție-montaj a întreprinderii.
- 8.1.5 În baza rezultatelor auditului intern se va efectua înlăturarea neconformităților în baza tehnică normativă, lucrărilor de construcție-montaj.
- 8.1.6 Rezultatele auditului intern vor fi înregistrate, discutate la Consiliul tehnic a întreprinderii, condus de directorul firmei Victor Țimbaluc.

Capitolul 9 Instruirea și perfecționarea personalului

- 9.1 Persoanele cu funcții de răspundere a SRL «DEVASTCOM» sunt atestate de Comisia Republicană de Atestare a specialiștilor cu activități în domeniul construcțiilor.
- 9.2 MAC și alte instrucțiuni de lucru permite SRL «DEVASTCOM» să aprovizioneze o pregătire profesională a personalului, iar procedurile de lucru să fie stabilite pentru a obține o instruire sistematică a tuturor membrilor personalului ce activează în cadrul întreprinderii.
- 9.3 Perfecționarea lucrătorilor se va efectua conform programului de perfecționare aprobat de șeful SRL «DEVASTCOM».
- 9.4 Răspunzător de lucrările de sudură în activitatea SRL «DEVASTCOM» îi revine inginerului responsabil pe lucrările de sudură.
- 9.5 Instruirea personalului pentru cunoașterea și respectarea securității tehnice se vor înfăptui conform planului de instruire anual, alcătuit de șeful de șantier și aprobat de directorul firmei Victor Țimbaluc.
- 9.6 Tabela personalului ce activează în SRL «DEVASTCOM» este prezentată în Anexa nr.6



Capitolul 10 Genuirile de activitate a SRL «DEVASTCOM»

1. Terasamente și lucrări de teren

- 1.1. Lucrări de terasiere
- 1.3. Lucrări de drenaj

2. Executarea construcțiilor

- 2.2. Construcții din zidarie cu înălțimea la 2 nivele
- 2.4. Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la 2 nivele din elemente prefabricate din beton și meton armat.
- 2.9. Lucrări de amenajare a teritoriului
- 2.25. Construcții din lemn
- 2.27. Produse și elemente din profil de aluminiu și policlorură de vinil

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor

- 3.1. Încalzit și șarpante, izolații hidrofuge
- 3.2. Izolații termice
- 3.3. Izolații anticorozive

4. Lucrări de finisare a construcțiilor

- 4.1. Tencuieli, plăci exterioare și interioare, zugrăveli.
- 4.2. Pardoseli
- 4.3. Produse de împănare
- 4.4. Profile și ornamente decorative

5. Instalații și rețele interioare

- 5.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare

6. Instalații și rețele exterioare

- 6.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.

7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice


- 7.1. Contoare de apă

Capitolul 11


Anexe



Structura organizatorică a SRL «DEVASTCOM»

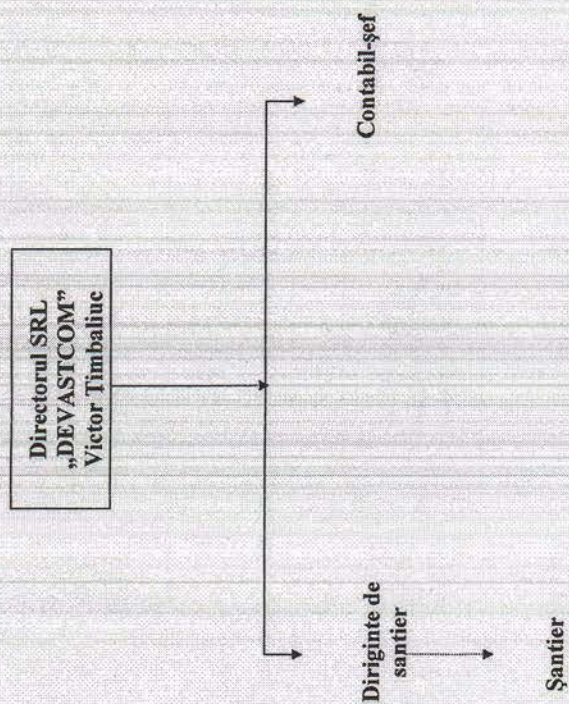


Schema de relații a SRL «DEVASTCOM»

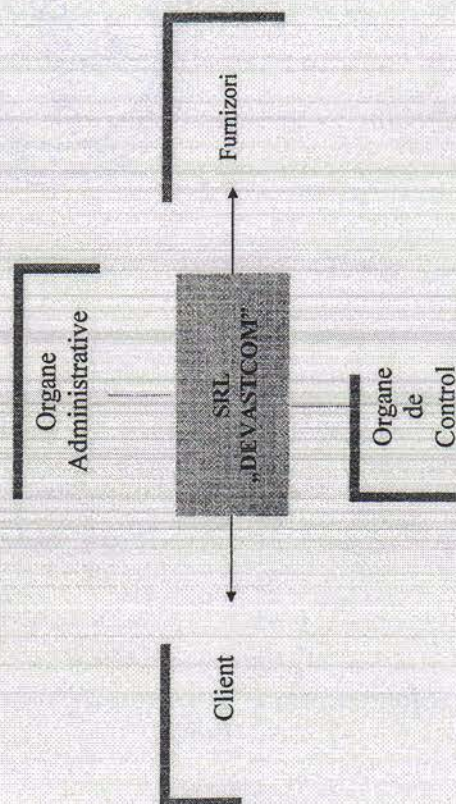

Anexa nr.3

Schema organizatorică de asigurare a calității

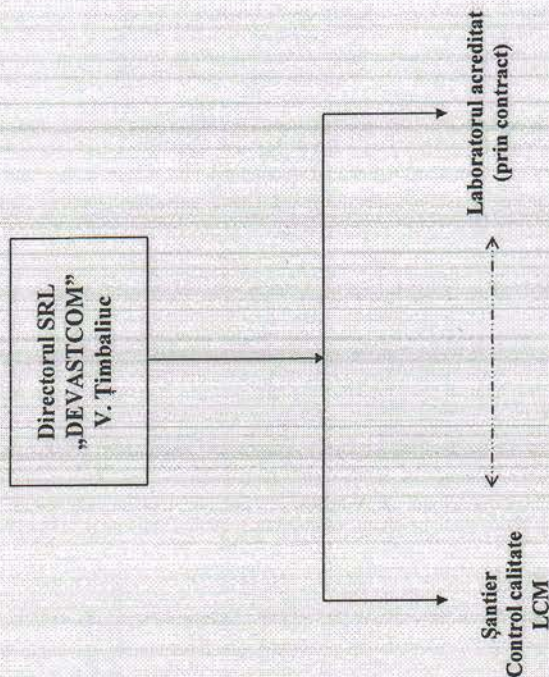

Anexa nr.4

Schema

controlului de intrare și păstrare a materialelor de construcții

Nr. d.o.	Etapa procesului	Ce se controlează	Scopul controlului	Locul de luare a probei	Periodicitatea	Cine controlează	Metoda de control
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Recepția la intrare, pe șantier	1. Cantitatea 2. Certificat 3. Calitatea	1. Determinarea volumului real 2. Verificarea calității după Certificat și SN	Șantier, camion	De la fiecare parțidă	Recepționarii (selectați)	După documentație, Standard
2	Descărcarea și depozitarea	Respectarea regulilor de depozitare	Controlul depozitării	Depozit	La descărcare	Recepționarii	Vizual. De urmărit.
3	Păstrarea în depozit	Lipsa murdăriei la păstrare	Respectarea calității	Depozit	Odată în schimb	Șefii de șantier	Vizual. De urmărit.
4	Serviciul materialelor	Serviciul corect	Controlul înărcării	Mijloacele de transport	La servit	Șefii de șantier	De urmărit.



Anexa nr.5

Mecanisme, instrumente, utilaj SRL «DEVASTCOM»
proprii:

1. Aparat de sudură 220 V
2. Nivelir N-3
3. Betonieră 0,25 m³
4. Unelte de muncă
5. Mașină electrică de găurit rotopercutor
6. Vibrator electric
7. Mașină de tăiat beton-fier
8. Vagon dormitor
9. Perforator
10. Set de instrumente
11. Compresor
12. Ruletă 20m, 30m

arendate:

13. Autobetonieră CAMAZ 5410
14. Macara CAMAZ 53213
15. Autocamion ZIL 130 FURGON
16. Autocamion ZIL 130 MMZ 554
17. Autocamion ZIL 4502
18. Tractor buldozer DT 75
19. Excavator EO 2621B
20. Excavator EO 3323
21. Microbus MERCEDES 208 CDI

Anexa nr. 6

Personalul SRL «DEVASTCOM»

Nr. d.o	Numele Prenumele	Funcția	Specialitatea	Studiile	Vechimea în muncă
1.	Victor Țîmbaliuc	Director	Economist	superioare	10
2.	Beico Oleg	Inginer responsabil pe lucrări specializate apă și canal	Inginer apă și canal	Superioare	22
3.	Cotorobai Eugeniu	Diriginte de șantier	Inginer - constructor	superioare	15
4.	Muntean Igor	Contabil-șef	economist	medii	7



Modificări



Data 09.11.2022

Nr. 503/21-20

Republica Moldova, MD 2020
mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 105/1
Tel. (373 22) 46 76 99
Fax: (373 22) 46 76 99
SWIFT: MOLDMD2X
info@moldindconbank.com

www.micb.md**Beneficiar: Primăria s. Pepeni****IDNO 1007601002315****Garanție bancară**

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului privind lucrări de construcție a sistemului de canalizare și stației de epurare a unor obiective social culturale în s. Pepeni, subsemnații BC „Moldindconbank” S.A. sucursala „Poșta Veche”, având sediul înregistrat la str. Calea Orheiului 105/1, mun. Chișinău, IDNO 1002600028096, în persoana Directorului sucursalei dl Mantaluța Vladislav, care activează în baza procurii nr. 2-2719 din 07.10.2021, ne obligăm față de Primăria s. Pepeni IDNO 1007601002315 să plătim suma de **77 500 MDL** (șaptezeci și șapte mii cinci sute lei), la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - a) Ofertantul FPC „DEVASTCOM” SRL IDNO 1006600051009 își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul FPC „DEVASTCOM” SRL IDNO 1006600051009 nu a constituit garanția de bună execuție;
 - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul FPC „DEVASTCOM” SRL IDNO 1006600051009 a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
 - d) Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
2. Prezenta garanție este valabilă până la data de 08.01.2023 inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei
Mantaluța Vladislav



“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1665571804049
din 12.10.2022

Către: **Primăria s. Pepeni, r-nul Sîngerei**

Garanția pentru lucrările executate

Perioada de garanție asupra lucrărilor efectuate la obiectul **Sistem de canalizare și stației de epurare a unor obiective social culturale în com. Pepeni.** v-a constitui 60 luni

Data completării:	<u>09.11.2022</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L</u>

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani

Anul	Suma
2021	12 490 589.00
2020	9 371 188.00
2019	33 968 466.86
Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani	18 610 081.29

Lichiditate generală

2021

$$\frac{4\,587\,941}{1\,182\,867} * 100 = 387$$

2022

$$\frac{4\,116\,748}{1\,321\,827} * 100 = 311$$

Numarul mediu de angajați pe ultimii 3 ani:

Anul	Cantitatea
2019	32
2020	17
2021	19
Cifra medie de angajați în ultimii 3 ani	23

Data completării: 09.11.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.