

SRL "SAPSANIX-GRUP"

(denumirea, numele, prenumele)

OFERTACatre **Primaria Branzenii Vechi r-nul Telenesti**

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Stimati domnii,

1. Examinind caietului de sarcini pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii, _____ reprezentati ai

oferantului **SRL "SAPSANIX-GRUP"**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele din caietul de sarcini mai sus mentionata se executam

Lucrari de reparatie gradinitei s. Branzenii Vechi r-ul Telenesti

(denumirea lucrarii)

Cod CPV **45214000-0**, pentru suma de **Patru sute si noua mii sapte sute si trei lei 29 bani (409 703 lei 29 bani)**

(suma in litere si in cifre)

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in cuantum de : **Optzeci si una****mii noua sute patruzeci lei 66 bani (81 940 lei 66 bani)**

(suma in litere si in cifre)

TOTAL (491 643 lei 95 bani)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita cistigatoare, sa incepem lucrarile cit mai curind dupa primirea dispozitiei de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu cu graficul de executie anexate in doua luni (2) calendarice.

(perioada in litere si in cifre)

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____

30 de zile (30) zile respectiv pina la data de _____

(durata in litere si cifre)

30 zile si ea va ramine obligatoare

(ziua, luna/anul)

pentru noi si poate fi acceptata oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pina la incheierea semnarea contractului de achizitie publica acesta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este cistigatoare, vor constitui angajat intre noi.

Data 05 /03 /2019

_____, in calitate de director, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele **SRL "SAPSANIX-GRUP"**

OFERTANT

SRL "SAPSANIX-GRUP"



Gradinita din s.Branzenii Vechi, r.Telenesti

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia gradinitei s.Branzenii Vechi r-ul Telenesti

Valoarea de deviz 491 643,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	86,611	34,67	3 002,80
2.	7122050013400	Zidar	h-om	664,240	34,67	23 029,20
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	165,420	34,67	5 735,11
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	566,410	34,67	19 637,43
5.	7123010010200	Betonist	h-om	152,600	34,67	5 290,64
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	110,401	34,67	3 827,61
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	220,500	34,67	7 644,74
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	67,630	34,67	2 344,74
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,500	34,67	606,72
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	52,480	34,67	1 819,49
11.	7137010011500	Electrician	h-om	8,640	34,67	299,55
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	98,500	34,67	3 415,00
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	213,010	34,67	7 385,06
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,660	34,67	22,88
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,320	34,67	45,76
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28,564	34,67	990,31
17.	7422010060100	Timplar	h-om	365,050	34,67	12 656,28
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	116,497	34,67	4 038,95
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	365,356	34,67	12 666,89
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,300	34,67	218,42
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,452	34,67	15,67
Total manopera						114 693,25

Materiale:


1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,546	31,00	16,93
2.	10119770	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,869	24,60	70,58
3.	10191001	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,978	0,50	1,99
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,978	0,35	1,39
5.	1111000100020	Intrerupator	buc	8,000	25,93	207,44
6.	1111000100048	Strat sintetic	m2	185,588	7,06	1 310,25
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,625	300,00	8 887,50
8.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,050	300,00	315,00
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	12,53	300,00	3 755,90
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	22,2	286,30	3 782,59



11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,063	286,30	4 312,53
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,380	0,60	11,03
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,048	18,00	0,86
14.	2050112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	0,400	630,00	252,00
15.	2050112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	33,700	1 074,34	36 205,26
16.	2050112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	18,000	1 170,00	21 060,00
17.	2050122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	159,075	7,20	1 145,34
18.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	2,600	0,50	1,30
19.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,365	16,00	37,84
20.	2320166200729	Parcletin	l	0,330	8,00	2,64
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	13,663	6,20	84,70
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,216	6,00	1,30
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	20,360	14,60	297,26
24.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,050	56,00	2,80
25.	2416586105303	Amorsa-grund Supraten	kg	54,150	14,83	803,04
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Baby Small	kg	147,040	24,70	3 631,89
27.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,096	12,00	1,15
28.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,660	14,58	9,62
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,941	12,40	86,07
30.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,990	16,00	15,84
31.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,990	16,00	15,84
32.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,330	8,00	2,64
33.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,245	16,00	3,92
34.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,330	2,00	0,66
35.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,475	2,00	4,95
36.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,208	12,00	2,50
37.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	1,600	0,60	0,96
38.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	36,00	113,40
39.	2513736621482	Banda izolanta	m	0,636	0,60	0,38
40.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	0,652	0,60	0,39
41.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,204	0,60	0,12
42.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	173,250	6,00	1 039,50
43.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,845	14,67	27,07
44.	25212167170501	Teava din material plastic PP-r d=20mm	m	106,080	7,49	794,54
45.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=100 mm	m	15,450	18,80	290,46
46.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	5,150	18,48	95,17
47.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,150	14,67	46,21
48.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,160	3,73	15,52
49.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	20,800	3,60	74,88
50.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	21,840	3,73	81,46
51.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	4,160	10,00	41,60
52.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	104,000	3,60	374,40
53.	26221024380001	Lavoar pe dulap	buc	3,106	845,83	2 627,15
54.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,182	804,17	2 558,87
55.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 746,100	1,48	11 464,23
56.	2652102100737	Var hidratat	kg	119,100	0,80	895,28
57.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	32,096	1,50	33,14
58.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5,340	2,36	6 082,99
59.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	178,000	4,17	1 617,05



60.	2670112204051	Placi din laminat	m2	185,588	100,00	18 558,80
61.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,330	1,60	0,53
62.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	214,820	0,60	128,89
63.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	183,750	130,32	23 946,30
64.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,400	16,00	6,40
65.	2735728903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	6,760	16,00	108,16
66.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,869	13,60	11,82
67.	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	695,000	12,60	8 757,00
68.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	17,325	11,30	195,77
69.	2811236311001	Doze	buc	28,875	1,00	28,88
70.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,000	1,00	8,00
71.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	89,250	1,00	89,25
72.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,800	5,00	4,00
73.	2822115700000	Radiator	buc	16,000	805,54	12 888,64
74.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,347	31,00	10,76
75.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,780	2,00	5,56
76.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	242,800	0,30	72,84
77.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,780	2,00	5,56
78.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,780	2,00	5,56
79.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6.3 mm	buc	43,000	0,50	21,50
80.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	43,000	0,50	21,50
81.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	37,50	118,12
82.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	43,000	0,50	21,50
83.	2874136313300	Diblu din metal	buc	700,000	0,30	210,00
84.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,075	41,70	128,23
85.	28751142028002	Смеситель	buc	3,075	250,00	768,75
86.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,075	37,50	115,31
87.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,150	15,00	92,25
88.	2875274030001	Boiler 100 L	buc	1,000	2 166,67	2 166,67
89.	2875274204000	Bratară fixare PP-r	buc	43,000	3,70	159,10
90.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	48,000	1,00	48,00
91.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	32,00	100,80
92.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	32,00	100,80
93.	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	117,810	12,23	1 440,82
94.	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1.5 mmp	m	374,850	8,53	3 197,47
95.	3220137315778	Decapant	kg	0,520	16,00	8,32
96.	4011106202741	Energie electrica	kw	48,100	1,00	48,10
97.	4100116202806	Apa	m3	5,250	2,00	10,50
98.	4100116202818	Apa	m3	28,968	2,00	57,94
99.	4100126202818	Apa	m3	3,043	2,00	6,08
100.	50090611	Priza	buc	11,000	29,17	320,87
101.	50090891	Corp de iluminat	buc	26,000	203,04	5 279,04
102.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,026	32,00	0,83
103.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,155	18,00	2,79
104.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,050	0,60	10,83
Total materiale de constructii						193 886,16
Utilaje de constructii:						
040502		Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	buc	4,63	10,00	4,63

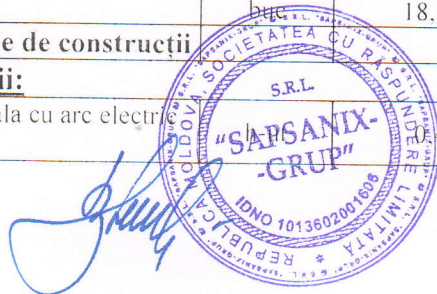

2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,560	30,00	226,80
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,780	30,00	113,40
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,306	10,00	53,06
5.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	5,415	10,00	54,15
6.	2922140007000	Macara	h-ut	4,500	10,00	45,00
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,060	10,00	0,60
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,163	10,00	21,63
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,929	10,00	119,29
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,200	10,00	72,00
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,105	10,00	1,05
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,210	10,00	22,10
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,745	30,00	112,35
14.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,200	10,00	32,00
16.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,039	10,00	0,39
17.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,347	10,00	3,47
18.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,283	10,00	2,83
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,625	100,00	62,50
Total utilaje de constructii						947,45


Total:

Cheltuieli directe	lei	309 526,86
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	25 805,98
Transportarea materialelor	10,00 %	19 388,62
Total:	100,00 +	354 721,46
Cheltuieli de regie	10,00 %	35 472,15
Total:	100,00 +	390 193,61
Beneficiu de deviz	5,00 %	19 509,68
Total:	100,00 +	409 703,29
TVA	20,00 %	81 940,66

Total deviz:

491 643,95

Intocmit



(Невзороб)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Gradinita din s.Branzenii Vechi,
r.Telenesti**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatia gradinitei s.Branzenii Vechi r-ul Telenesti**

Valoarea de deviz 491 643,95 lei

Intocmit in preturi curente

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari la pereti						
1	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	361,000	30,76	11 104,21
2	CF10A	Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2.5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	361,000	76.80	27 724,00
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos la pereti , preparare manuala a mortarului	m2	361,000	69,90	25 235,16
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor	m2	361,000	23,48	8 476,08
5	GN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si peretilor	m2	361,000	3,29	1 189,35
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	361,000	29,37	10 603,47
Total Capitolul 1. Lucrari la pereti					84 332,27	
Capitolul 2. Lucrari la tavan						
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	175,000	214,46	37 530,50
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,695	13 411,29	9 320,85
9	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	165,000	24,65	4 067,24
Total Capitolul 2. Lucrari la tavan					50 918,59	
Capitolul 3. Lucrari de electricitate						

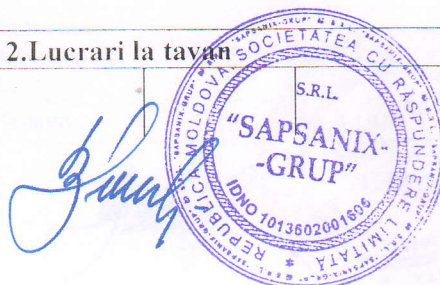

1	2	3	4	5	6	7
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников)	buc	16,000	10,40	166,42
11	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,260	31 667,77	8 233,62
12	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	8,000	37,46	299,67
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	4 282,36	471,06
14	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mm ²	m	110,000	20,34	2 237,52
15	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1.5 mm ²	m	340,000	17,29	5 880,04
Total Capitolul 3. Lucrari de electricitate						17 288,33
Capitolul 4. Lucrari la pardoseli						
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m ²	175,000	7,99	1 397,80
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m ²	1,750	1 831,29	3 204,76
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m ²	17,500	104,38	1 826,72
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m ²	175,000	165,45	28 954,32
Total Capitolul 4. Lucrari la pardoseli						35 383,60
Capitolul 5. Sistema de incalzire						
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²	16,000	5,55	88,76
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	16,000	828,25	13 252,01
22	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 100 l	buc	3,000	2 354,88	2 354,88
23	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta.	buc	3,000	32,94	98,81

Gand



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv accesoriile				
24	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. pe dulap inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	3,000	1 323,99	3 971,98
25	RpIC19D1	Demontarea tevii din PP-r pentru instalatii, montate la incalzire centrala, la constructii industriale diametrul de 25 mm	m	104,000	18,49	1 922,71
26	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din PP-r pentru instalatia de incalzire centrala, teava avind 1" inclusiv	buc	43,000	8,67	372,68
27	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic PP-r imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	104,000	26,75	2 782,23
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	1 175,68	3 527,05
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	15,000	30,94	464,08
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	27,96	139,79

Total Capitolul 5. Sistema de incalzire

28 974,98

Capitolul 6. Lucrari de timplarie						
31	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	18,000	1 213,48	21 842,58
32	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere: oarbe cu suprafata golului peste 2v2 : "Low E"	m2	0,400	684,42	273,77
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	30,000	14,56	436,84
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	33,700	1 114,65	37 563,79
35	RpC106A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 25 cm latime	m	44,000	19,86	873,76



1	2	3	4	5	6	7
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,600	23,48	154,96
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6.600	29,37	193,86

Total Capitolul 6. Lucrari de timplarie

61 339,56

Capitolul 7. Lucrari la exterior

38	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3	36,000	91,88	3 307,52
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	18,000	398,42	7 171,62
40	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	18,000	1 156,13	20 810,39

Total Capitolul 7. Lucrari la exterior


31 289,53

Cheltuieli directe	lei	309 526,86
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	25 805,98
Transportarea materialelor	10,00 %	19 388,62
Total:	100,00 +	354 721,46
Cheltuieli de regie	10,00 %	35 472,15
Total:	100,00 +	390 193,61
Beneficiu de deviz	5,00 %	19 509,68
Total:	100,00 +	409 703,29
TVA	20,00 %	81 940,66

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**491 643,95
114 693,25**

Intocmit



(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)



Salariul mediu tarifat pe o ora al muncitorilor-constructori pe SRL "Sapsanix-Grup"

(Nota explicative MDRC Nr 05-1488 din 28.07.2015)

Coeficienti tarifari	Categorie	Salariul tarifar, lei/ora	Salariul tarifar, lei/luna
1,59	3	19,60	3312,17
1,81	4	22,81	3854,18
2,07	5	23,62	3783,64

-Pentru categoria 3-5 constituie : $(19,60 + 22,81 + 23,62) : 3 = 22,01$ lei/ora

Luind in considerare sporurile , suplimentele, adaosurile, platile de stimulare si indemnizatiile la salariu tarifar (57.5 % sau coeficientul 1,575):

Salariul medii pe ora al al muncitorilor-constructori pe SRL "Sapsanix-Grup" pentru categ 3-5

$22,01 \text{ lei/ora} \times 1,575 = 34,67 \text{ lei/ora}$

Director SRL "Sapsanix-Grup"

