

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ DE LUCRĂRI NR. 14/07/2022

Mun. Chișinău

14.07.2022

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

**SRL "Vasigur Construct"** c/f: 1012600009586, TVA-0608990, Mun. Chisinau, Bd. Moscova 13 ap.44 IBAN: MD81MO2224ASV72112807100 în Banca BC "Mobiasbanca-OTP Group" S.A. SWIFT MOBBMD22, în persoana administratorului Ceban Vasile, care acționează în baza Statutului, în calitate de **CLIENT** și

**S.R.L., HIDRO SERVICII** mun. Chisinau, Durlesti str-la Codrilor 83 Republica Moldova, telefon 060458888, c/f 1019600003963, IBAN: MD67VI022241700000571 MDL, BICVICBMD2X BC "VICTORIABANK" SA Sucursala 17 și reprezentată prin **Jereghi Gheorghe** având funcția de Administrator, în calitate de **ANTREPRENOR** au convenit încheierea prezentului contract de antrepriză de lucrări cu respectarea următoarelor clauze:

## OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Antreprenorul se obligă să execute, pentru Client următoarele categorii de lucrări:  
**Pozarea rețelelor de apă și canalizare pe adresa mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 5 conform proiectului 04/18-REAC** iar Clientul se obligă să le recepționeze și să le achite în condițiile prezentului contract.

Art. 2. Antreprenorul va executa și conduce lucrările conform documentației de execuție pusă la dispoziție de Client (documentație tehnică, etc.).

Art. 3. Antreprenorul va studia foarte atent documentația de execuție în prealabil și dacă va constata că aceasta este incompletă sau necesită modificări o va restitui clientului pentru completări sau modificări.

Art. 4. Antreprenorul va executa lucrările cu materialele și cu ustensilele și aparatura din dotarea sa proprie.

## DURATA CONTRACTULUI

Art. 5. Durata de execuție integrală a lucrărilor este de 30 zile lucrătoare.

Execuția lucrărilor de canalizare se va executa pînă pe data de 19.07.2022 începerea numai după achitarea avansului prevăzut la art. 8 a),

Art. 6. Pentru nerespectarea termenului scadent de execuție, antreprenorul va plăti clientului o penalitate de 0,1% calculate la suma lucrărilor neexecutate, iar clientul va avea dreptul să sisteze lucrările și să le execute cu alt antreprenor.

## PREȚ ȘI INSTRUMENTE DE PLATĂ

Art. 7. Prețul lucrărilor se stabilește conform devizului anexă nr.1 la prezentul contract.

Art. 8. Clientul va face plata după cum urmează:

- a. Plata se va face în lei MDL, în rate stabilite prima rata de 30% va fi achitată în avans conform devizului.
- b. A doua rata în mărime de 70% conform devizului va fi achitată după finisarea lucrărilor, și elaborarea formularului F nr. 5.

Semnăturile părților contractante

Semnătura clientului ..... L.S.

Semnătura antreprenorului ..... L.S.



Art. 9. Pentru neachitarea prețului în termenii stabiliți în contract pct.7 și pct.8 clientul va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma datorată, iar Antreprenorul își rezervă dreptul de a sista lucrările.

Art. 10. În caz de necesitate de executare a unor lucrări suplimentare neprevăzute în prezentul contract, părțile vor încheia un acord adițional în care vor stabili tipul lucrărilor, volumul, prețul și alte detalii.

### RECEPȚIA PARȚIALĂ ȘI RECEPȚIA FINALĂ

Art. 11. Antreprenorul va preda clientului lucrările executate pe bază de recepție parțială și finală. Fazele sau etapele de execuție și recepție parțială sunt cele prevăzute în procesele verbale.

Art. 12. Clientul se obligă imediat (în decurs de 5 zile) după execuția fazei de lucrări, fapt despre care va fi informat de către Antreprenor, să le preia pe bază de proces verbal de recepție parțială, act care va sta la baza actului de recepție finală conform prevederilor contractului.

Art. 13. Prin recepția finală antreprenorul predă clientului toate lucrările la cheie. Procesul verbal de recepție finală va fi încheiat în maxim 5 zile după executarea tuturor lucrărilor, fapt despre care va fi informat de către Antreprenor, dar nu mai târziu de termenul scadent de execuție integrală a lucrărilor prevăzut la art. 5 din contract, dacă altfel nu va fi convenit de părți.

Art. 14. La recepția finală părțile vor verifica cu atenție dacă lucrările au fost executate în conformitate cu clauzele contractuale. În caz contrar, antreprenorul va fi obligat la plata de daune către client.

Art. 15. Refuzul clientului de a recepționa și prelua lucrările executate angajează răspunderea acestuia potrivit dreptului comun. Refuzul clientului trebuie să fie motivat și expus în formă scrisă și prezentat Antreprenorului în decurs de 5 zile din momentul informării despre execuția fazei sau a lucrărilor complete. Antreprenorul va examina refuzul în decurs de 5 zile din momentul recepției și dacă va accepta motivația urmează să înlăture defecțiunile din cont propriu. În cazul în care părțile nu ajung la un numitor comun va fi numită o expertiză independentă. Din start expertiza va fi achitată de partea care o solicită, iar dacă rezultatul expertizei va fi în favoarea părții care a achitat, cealaltă parte îi va compensa deplin cheltuielile.

Art. 16. Procesele verbale de recepție parțială și procesul verbal de recepție finală se vor încheia fiecare în câte două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă și vor fi semnate și ștampilate de ambele părți.

Art. 17. Dacă procesele verbale de recepție parțială și procesul verbal de recepție finală au fost semnate de părți fără obiecții, se consideră că antreprenorul și-a executat obligațiile contractuale asumate și are dreptul la plata integrală a prețului lucrărilor (valoarea contractului).

### OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

Art. 18. Obligațiile clientului sunt:

- să predea la timp lucrările care se execută;
- să participe la recepțiile parțiale și finale la termenele convenite;
- să permită și să asigure accesul în spațiile în care sau asupra cărora se execută lucrările;
- să asigure acces la utilizarea energiei electrice, iluminării, apei.
- să execute plățile conform condițiilor prezentului contract;
- să pretindă executarea lucrărilor conform clauzelor convenite în prezentul contract;
- să supravegheze și să verifice executarea lucrărilor;
- să interzică accesul persoanelor neimplicate în procesul efectuării lucrărilor în spațiile în care sau asupra cărora se execută lucrările pe durata înfăptuirii lucrărilor;

Semnăturile părților contractante

Semnătura clientului ..... L.S.

Semnătura antreprenorului ..... L.S.



i) să pună la dispoziția antreprenorului încăpere supravegheată pentru păstrarea materialelor și instrumentelor;  
j) să efectueze ridicarea materialelor și instrumentelor la etaj;  
k) să elibereze localurile în care sau asupra cărora se execută lucrările de orice obiecte.  
l) În cazul modificării unilaterale a volumului de lucrări comodat și stabilit în contract, Clientul se obligă să informeze Antreprenorul și să achite o penalitate în mărime de 10% din suma de deviz stabilită.

m) În cazul în care Clientul renunță unilateral la o anumită etapă la executarea în continuare a lucrărilor de care Antreprenorul, Clientul se obligă să informeze Antreprenorul, să achite în decurs de 5 zile lucrările deja executate conform procesului-verbal de recepție parțială și să achite o penalitate în mărime de 10% din suma de deviz stabilită în anexa nr. 2. În acest caz Antreprenorul nu oferă garanție pentru lucrări.

n) Să informeze în scris în decurs de 3 zile până la executare, despre orice modificări a documentației de proiect, a caietului de sarcini sau orice alte modificări care ar putea influența executarea lucrărilor, în caz contrar antreprenorul nu poartă răspundere pentru neoperarea acestora.

Art. 19. Obligațiile și drepturile antreprenorului sunt:

Antreprenorul se obligă:

- a) să asigure echipamentul necesar pentru executarea lucrărilor;
- b) să execute lucrările și să le finalizeze la termenele scadente;
- c) să execute lucrările conform documentației tehnice de execuție;
- d) să participe împreună cu clientul la recepțiile parțiale și finale la termenele convenite;
- e) pentru executarea tuturor lucrărilor va utiliza ustensile și aparate din dotarea sa proprie;
- f) să asigure personal calificat (autorizat, brevetat etc.) pentru executarea lucrărilor;
- g) să asigure permanent supravegherea lucrărilor prin specialiști;
- h) să nu tulbure, stânjenească sau împiedice activitatea firmei clientului;
- i) lucrătorii și specialiștii care execută lucrările să aibă un comportament civilizat și să respecte normele de conduită specifice desfășurării unei activități normale (se interzice consumul de băuturi alcoolice ș.a.);
- j) să instruiască și să asigure personalul lucrător conform cerințelor legale în materie de protecția muncii;
- k) să nu producă pagube clientului;
- l) să execute toate lucrările conform clauzelor convenite în acest contract.
- m) Antreprenorul se obligă să informeze imediat Clientul despre depistarea materialului necalitativ sau inutilizabil, sau despre existența altor circumstanțe care influențează negativ rezultatul lucrărilor sau împiedică executarea acestora în termenul prevăzut.

Antreprenorul are dreptul:

- a) să sisteze lucrările în caz de neachitare a acestora în termenii prevăzuți în prezentul contract.

## GARANȚII


Art. 20. Antreprenorul garantează toate lucrările executate pentru un termen de 1 an care curge de la data încheierii procesului verbal de recepție finală. În perioada de garanție va executa în mod gratuit remedierea defectelor exceptându-le pe cele datorate culpei clientului.

Art. 21. Antreprenorul răspunde în perioada de garanție pentru toate viciile lucrărilor executate (cu excepția cazului când viciile se datorează culpei clientului sau au apărut în urma uzurii naturale).

Semnăturile părților contractante

Semnătura clientului ..... L.S.

Semnătura antreprenorului ..... L.S.



## RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR CONTRACTANTE

Art. 22. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și întrutotul cu bună credință, sinceritate și seriozitate.

Art. 23. Ambele părți se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării contractului.

Art. 24. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract.

Modificarea poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților.

Art. 25. Neexecutarea, executarea defectuoasă sau executarea cu întârziere a obligațiilor comerciale asumate angajează răspunderea părții în culpă, partea păgubită având dreptul la daune.

## FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Art. 26. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă cu cerința notificării partenerului contractual în termen de 2 zile de la apariție și a dovedirii cazului de forță majoră. Pe durata forței majore părțile se obligă să ia toate măsurile necesare pentru limitarea consecințelor acesteia.

Partea care invocă cazul de forță majoră, se obligă să comunice partenerului contractual data încetării cauzei de forță majoră.

Dacă situația de forță majoră depășește o durată de 2 luni, operează în favoarea fiecăreia dintre părți dreptul de a renunța la contract.

Cazul fortuit ca și forța majoră este exonerat de răspundere.

## LITIGII

Art. 27. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, vor fi soluționate de instanțele de judecată competente.

## XI. ALTE CLAUZE

Art. 28. În cazul necesității efectuării în spațiul stabilit a cărorva alte lucrări decât cele care fac obiectul prezentului contract de către alte persoane la inițiativa Clientului, în perioada executării lucrărilor de către Antreprenor, Clientul este obligat să coordoneze anticipat acest fapt cu Antreprenorul și ulterior să-i ofere spațiul conform condițiilor stabilite în contract pentru continuarea lucrului. În acest caz termenul de execuție a lucrărilor de către Antreprenor se prelungește corespunzător.

Art. 29. La soluționarea situațiilor nereglementate de prezentul contract părțile se vor conduce de Codul Civil al Republicii Moldova și alte Legi, acte normative, în dependență de litigiu.

Art. 30. Succesorii de drept primesc nemijlocit drepturile și obligațiile ce reies din acest contract, inclusiv și cele legate de soluționarea litigiilor.

Art. 31. Părțile sunt de acord cu faptul că transmiterea unor drepturi și obligații, cât și a contractului în întregime, terțelor persoane se va efectua numai cu acordul prealabil a altei părți, luându-se în considerație cheltuielile fiecăreia.

Art. 32. Prezentul contract este semnat în 2 exemplare, ambele având aceeași putere juridică.

Art. 33. Toate anexele fac parte integrantă a prezentului contract.

Art. 34. Schimbul de corespondență se face exclusiv prin fax, scrisoare recomandată la adresele indicate în prezentul contract.

Semnăturile părților contractante

Semnătura clientului ..... L.S.

Semnătura antreprenorului ..... L.S.

## XII. RECHIZITELE PĂRȚILOR

„CLIENT”

**SRL "Vasigur Construct"**

Director

**Ceban Vasile**




„ANTREPRENOR”

**HIDRO SERVICII SRL**

Director

**Jereghi Gheorghe**

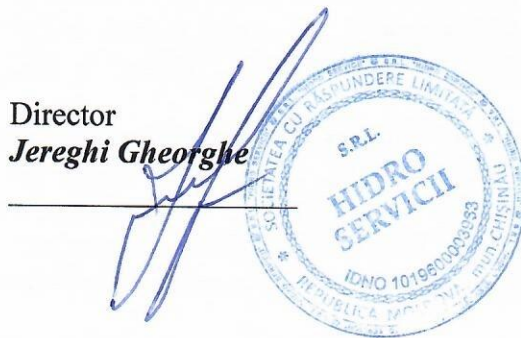

Semnăturile părților contractante

Semnătura clientului ..... L.S.



Semnătura antreprenorului ..... L.S.



Antreprenor Hidro Servicii SRL  
 (denumirea)

Investitor Vasigur Grup SRL  
 (denumirea)

Obiect **Bloc de locuinte cu parcare auto  
 subterana din str.Calea Iesilor, 5  
 mun.Chisinau**



Valoarea lucrarilor executate **700 000,00 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Retele de alimentare cu apa</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	1,3500	5 652,50 0,00	7 630,880 0,000
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных	m3	39,0000	109,55 109,55	4 272,610 4 272,610

	2	3	4	5	6	7
		глубиной < 0,75 м, легкий грунт)				
3	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m	200,0000	45,15 0,00	9 030,000 0,000
4	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	1,3900	5 652,50 0,00	7 856,980 0,000
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт)	m3	24,0000	126,85 126,85	3 044,450 3 044,450
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	1,1000	4 042,56 922,56	4 446,820 1 014,820

	2	3	4	5	6	7
7	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	1,9500	5 652,50 0,00	11 022,380 0,000
8	TsD03B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV	100 m3	1,9000	6 370,00 0,00	12 103,000 0,000
9	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	15,0000	410,32 35,17	6 154,840 527,590
10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris	m3	49,0000	543,57 35,17	26 635,060 1 723,460
11	DB17C	Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 4,0 cm (Покрытие шероховатое асфальтобетонное с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированно, толщиной 4,0 см)	m2	101,0000	1 233,66 230,64	124 599,280 23 294,640
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	195,0000	88,66 0,00	17 288,390 0,000
		<i>Total</i>	Lei			234 084,690
		<b>Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>				<b>234 084,690 33 877,570</b>
		<b>1.2. Tevi, conducte</b>				



	2	3	4	5	6	7
13	AcB13B	Manevrarea (inchiderea si deschiderea) manuala a venelor montate in pamint, in vederea izolarii diferitelor zone din retea, vanele avind diametrul 250-350 mm (Ручное маневрирование (открывание и закрывание) задвижек, установленных в земле, для изоляции различных отрезков сети, диаметр задвижек 250-350 мм)	buc	2,0000	28,83 28,83	57,660 57,660
14	RpAcH02C	Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP	ora	2,0000	115,32 115,32	230,640 230,640
15	AcA11D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm	m	5,0000	2 989,84 63,43	14 949,220 317,130
16	AcA11D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm	m	184,0000	622,99 69,19	114 630,630 12 731,330
17	AcA11D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm	m	16,0000	537,82 56,22	8 605,080 899,500
18	AcA11D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32mm	m	7,0000	1 338,09 43,25	9 366,610 302,720
19	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare	buc	2,0000	6 685,54	13 371,080

	2	3	4	5	6	7
		manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 150 mm			1 095,54	2 191,080
20	AcB15F	Montarea hidrantilor de gradina, in nisa, avind diametrul de 1" (Установка садовых гидрантов, в нишу, диам. 1")	buc	1,0000	10 359,23 59,39	10 359,230 59,390
21	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm	buc	5,0000	3 388,39 1 095,54	16 941,950 5 477,700
22	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	16 156,09 1 153,20	32 312,180 2 306,400
23	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm	buc	1,0000	3 884,51 1 153,20	3 884,510 1 153,200
24	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	30,0000	34,35 7,69	1 030,640 230,640
		<i>Total</i>	Lei			225 739,430
		<b>Total Tevi, conducte Inclusiv salariu</b>				<b>225 739,430 25 957,390</b>
		<b>1.3. Camine si accesorii</b>				
25	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	1,4000	5 372,74 915,06	7 521,840 1 281,090
26	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa	buc	1,0000	6 805,00 0,00	6 805,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului				
27	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, in teren cu apa subterana	m3	3,0000	3 377,76 1 375,19	10 133,280 4 125,580
28	AcE12B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana	buc	1,0000	16 485,00 0,00	16 485,000 0,000
29	AcE12B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana	buc	1,0000	45 465,00 0,00	45 465,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			86 410,120
		<b>Total Camine si accesorii Inclusiv salariu</b>				<b>86 410,120 5 406,670</b>
		<i>Total</i>	Lei			546 234,240
		<b>Total Retele de alimentare cu apa Inclusiv salariu</b>				<b>546 234,240 65 241,630</b>
		<b>2. Retele de evacuare a apelor uzate/canalizare menajera C1</b>				
		<b>2.1. Lucrari de terasament</b>				
30	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	1,5000	5 890,50 0,00	8 835,750 0,000
31	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	5,0000	102,63 102,63	513,170 513,170

	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкой грунт)				
32	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт)	m3	60,0000	103,79 103,79	6 227,280 6 227,280
33	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	1,5000	5 890,50 0,00	8 835,750 0,000
34	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3	1,1000	5 005,00 0,00	5 505,500 0,000
35	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение	100 m3	1,1000	4 042,56 922,56	4 446,820 1 014,820

1	2	3	4	5	6	7
		механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)				
36	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4,0000	410,32 35,17	1 641,290 140,690
		<i>Total</i>	Lei			36 005,560
		<b>Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>				<b>36 005,560 7 895,960</b>
		<b>2.2. Tevi, conducte</b>				
37	RpAcA17B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200 mm	m	41,0000	286,24 43,53	11 735,730 1 784,870
38	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de -160 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр -160 мм)	m	4,5000	217,42 28,83	978,370 129,740
		<i>Total</i>	Lei			12 714,100
		<b>Total Tevi, conducte Inklusiv salariu</b>				<b>12 714,100 1 914,610</b>
		<b>2.3. Camine si accesorii</b>				
39	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	2,9000	3 507,26 915,07	10 171,040 2 653,690
40	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform	buc	2,0000	6 685,00 0,00	13 370,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		proiectului				
		<i>Total</i>	Lei			23 541,040
		<b>Total Camine si accesorii Inclusiv salariu</b>				<b>23 541,040 2 653,690</b>
		<i>Total</i>	Lei			72 260,700
		<b>Total Retele de evacuare a apelor uzate/canalizare menajera C1 Inclusiv salariu</b>				<b>72 260,700 12 464,260</b>

		Total	Lei	599997,55
		Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %	24 %	18 649,41
		TVA (II3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	100 002,45
		<b>Total deviz: <i>inclusiv TVA</i> Inclusiv salariu</b>		<b>700 000,00</b>
				<b>77 705,89</b>

Intocmit

*Georghe Cheorghiu*  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

*Alina Elena*  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

