

**Caiet de sarcini
Pentru Licitatie deschisa**

- 1. Autoritatea contractantă:** Procuratura Generală a Republicii Moldova
- 2. Adresa:** mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73
- 3. IDNO:** 1006601003865
- 4. Tip procedură achiziție:** Licitatie deschisa
- 5. Obiectul achiziției:** Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Vulcănești

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparație		
		1.1. Fatada		
1	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	237,60
2	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	5,40
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	243,00
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	243,00
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	259,20
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	20,00
7	CE22A	Montarea sistemelor de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - fara costul materialelelor	m	20,00
8	RpCP45D	Demontarea resourilor de la ferestre	kg	120,00
9	CL26A	Rame metalice gata confectionate- montarea resourilor de la ferestre, fara costul materialului	kg	120,00

1	2	3	4	5
		1.2. Pereu din beton		
10	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	3,20
11	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi	kg	82,00
12	CA04B	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	3,20
13	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,00
		1.3. Copertina		
14	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice - grile din metal la ferestre	kg	120,00
15	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor din metal la copertina	kg	80,00
16	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla.	m2	2,60
17	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	8,00
18	CK35B	Dibluri din metal fixate in constructia peretelui - buloane de ancoraj d-16 mm, lungimea de 450 mm, lungime de ancorare 400 mm , inclusiv piulitele si saibele	buc	8,00
19	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,00
20	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava profilata	kg	70,75
21	CN21D	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic	m2	3,19

1	2	3	4	5
22	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2	3,90
		1.4. Portita din metal decorativa		
23	CL08A	Elemente metalice - gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - portita din metal decorativa	t	0,06
24	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica - vopsirea gardului, resoului din metal existent	m2	22,00
		1.5. Evacuarea deseurilor		
25	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	2,20
26	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	2,20
27	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	2,20
		2. Electricitatea		
28	10-04-067-23	Aparataj de videocontrol - demontaj	buc	4,00
29	10-04-067-23	Aparataj de videocontrol - montaj	buc	4,00
30	RpED01A	Montarea cablurilor UTP-5E cat 5 pentru internet	m	40,00


COORDONAT:

1. Marcel Dimitraş

2. Sergiu Russu

3. Veaceslav Soltan

4. Victor Ababii




preşedintele grupului de lucru

vicepreşedinte al grupului de lucru

membru al grupului de lucru

membru al grupului de lucru




5. Irina Vîrlan

6. Nadejda Ciobu

7. Marian Tomic

8. Igor Vavrin

9. Irina Popovici

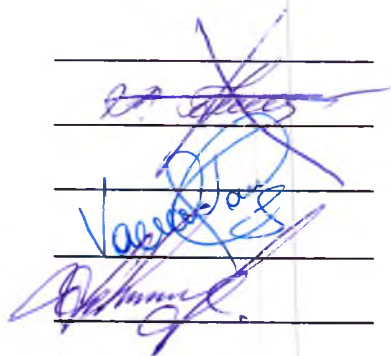The image shows four horizontal lines with handwritten signatures in blue ink. The first line has a signature that appears to be 'Irina Vîrlan'. The second line has a signature that appears to be 'Nadejda Ciobu'. The third line has a signature that appears to be 'Marian Tomic'. The fourth line has a signature that appears to be 'Igor Vavrin'. The fifth line has a signature that appears to be 'Irina Popovici'.

membru al grupului de lucru

membru al grupului de lucru

membru al grupului de lucru

membru al grupului de lucru

secretar al grupului de lucru