

Formularul ofertei F 3.1

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: "14" mai 2026

Procedura de achiziție Nr.: 216/1484

Anunț de participare Nr.:

Către: A.D. "Parteneriat Social"

YY "Mosevin Lilia" [numele deplin al autorității contractante]

declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. -

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) YY "Mosevin Lilia" se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele servicii "Reparația fațadei clădirii

CC din or. Leova"

[introduceți o descriere succintă a serviciilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

670480 lei 59 bani

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

804576 lei 70 bani

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, YY "Mosevin Lilia"

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume:

administrator L. Mosevin

În calitate de:

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul:

YY "Mosevin Lilia"

Adresa:

Data: "14" 05 2026



## Reparatia fatadei cladirii destinate CS din or. Leova

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ


Valoarea de deviz 804 576,709 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Fatada</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	372,620	14,190	5 287,478
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	43,200	39,732	1 716,422
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	372,620	73,380	27 343,008
4	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	7,200	3 727,506	26 838,041
5	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 USA EXTERIOARA	m2	2,880	3 727,487	10 735,162
6	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	36,000	2 128,611	76 629,992
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu	m2	343,800	229,968	79 063,005



1	2	3	4	5	6
		imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			
8	CF01E	Prepararea mǎntarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 100-T preparat cu malaxorul in santier	m3	8,940	1 765,079
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	312,620	366,985
10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	49,020	368,144
11	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	60,000	235,544
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	39,800	197,840
13	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	38,000	544,584
14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	74,000	80,376
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	312,620	13,219
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	372,620	12,138
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	312,620	18,400
		<b>Total Fatada</b>			<b>439 222,410</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>			<b>82 124,530</b>

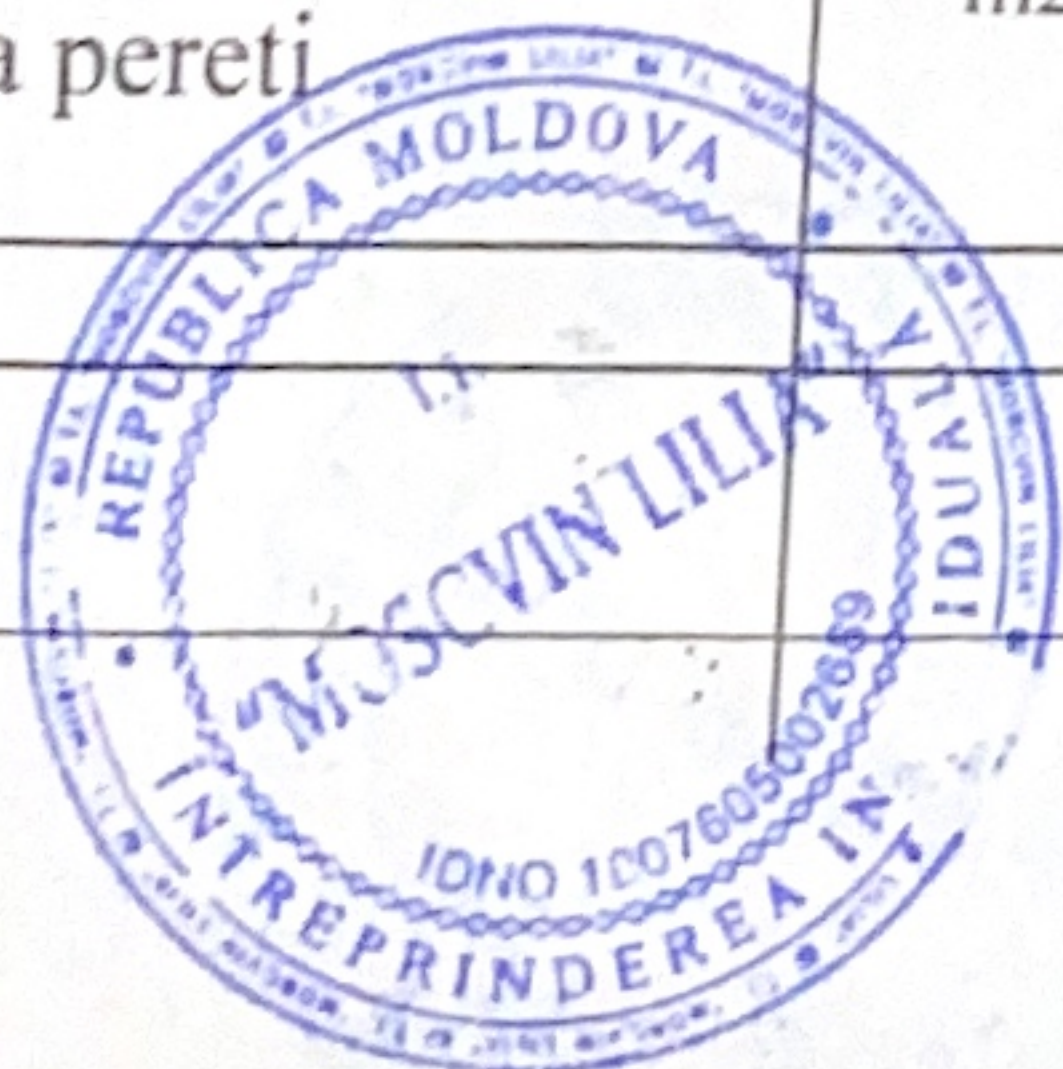

	2	3	4	5	6	7
		<b>2. 2 Pireu</b>				
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	100,000	0,000	0,000
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,790	517,471	4 031,100
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	106,600	115,567	12 319,412
21	CA01C	Preparare beto 1 cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii	m3	5,110	1 567,478	8 009,814
22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	129,920	254,672	33 087,049
		<b>Total 2 Pireu Inclusiv salariu</b>				<b>57 447,375 242,555</b>


	Cheltuieli directe	lei	496 669,785
	Asigurari sociale	24,00 %	19 768,100
	Transportul materialelor	10,00 %	35 989,067
	Total	100,00 +	552 426,952
	Cheltuieli de regie	14,50 %	80 101,908
	Total	100,00 +	632 528,860
	Beneficiu de deviz	6,00 %	37 951,731
	Total	100,00 +	670 480,591
	TVA	20,00 %	134 096,118
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>804 576,709</b>

Intocmit

L. Moscyin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

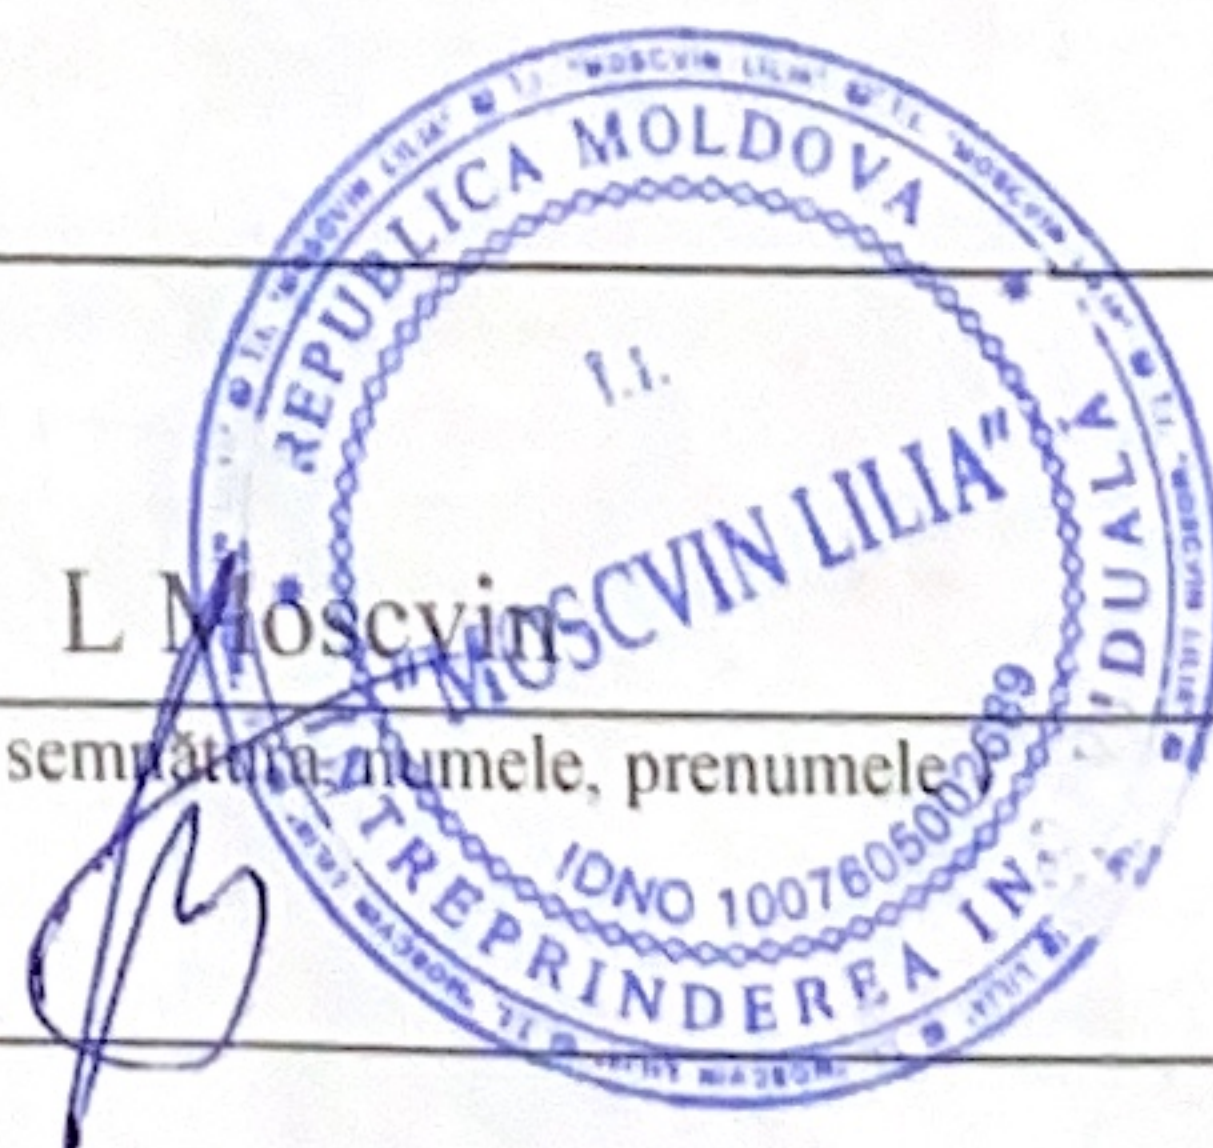

# Reparatia fatadei cladirii destinate CS din or. Leova

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## Deviz

Valoarea de deviz 804 576,709 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de lei	
					Pe unitate de măsură	
1	2	3	4	5	6	
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						

### Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	575,322	0,00	
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	381,396	0,00	
3.	7123010010200	Betonist	h-om	0,511	94,60	48
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	257,850	94,60	24 3
5.	7129020012800	Pavator	h-om	94,568	0,00	0
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	22,200	94,60	2 100
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	794,031	0,00	0,0
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,179	94,60	1 057
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	37,514	94,60	3 548,
10.	7422010060100	Timplar	h-om	21,808	94,60	2 063,
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	902,504	0,00	0,00
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	178,263	94,60	16 863,8
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	185,612	94,60	17 558,9
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	155,751	94,60	14 734,045
Total manopera						82 367,085

### Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,958	450,00	4 031,100
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,373	420,00	1 416,660
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21,556	380,00	8 191,280
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,679	375,00	1 379,625



urmează →

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Fatada</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	0,00	0,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,00	0,000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			39,732
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,866
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,866
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,380
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	0,00	0,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,20	33,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pl.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
4	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			3 727,506
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	94,60	151,636
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	3 500,00	3 500,000
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	120,00	18,717
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	9,00	31,230
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	9,00	18,630
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	5,00	2,250
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,00	5,043
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	0,00	0,000
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	0,00	0,000
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	0,00	0,000
5	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 USA EXTERIOARA	m2			3 727,487
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	94,60	151,623
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	3 500,00	3 500,000
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	120,00	18,708
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	9,00	31,231
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	9,00	18,631
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	5,00	2,250
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,00	5,043
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	0,00	0,000
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	0,00	0,000
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	0,00	0,000

MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI TRANSPORTURILOR  
 ROMANIA  
 1007605002689  
 15.05.2023