

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.14
privind achiziția prin *Lucrări de termoizolare a fațadei pereților exteriori la OMF din s.Delacău, r.Anenii Noi*

„07” august 2023

s.Delacău

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1688475083021 din data de 04.07.2023, între Primăria Delacău, cu sediul în s.Delacău, raionul Anenii Noi, str.Ștef an Cel Mare și Sfânt 11, telefon: 0-265-36-231, fax: 0-265-36-231, IDNO – 1007601008236, reprezentat prin Vasilița Gheorghe, primar,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SV REGAL CONSTRUCT SRL, cu sediul în or.Anenii Noi, str. Chișinăului 65, telefon: 069905522, IDNO – 1009600000754, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.12279 din 02.08.2019, pentru genurile de activitate de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor, reprezentat prin Toaca Simion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrări de termoizolare a fațadei pereților exteriori la OMF din s.Delacău, r.Anenii Noi*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni (60 zile) după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a

unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor - **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **599 472,28 lei MD** (cinci sute nouăzeci și nouă mii patru sute șaptezeci și două lei 28 bani), inclusiv TVA – 99 912,047 lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data de 07 august 2023, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SV REGAL CONSTRUCT SRL

Adresa poștală: or. Anenii Noi,
str. Chișinăului 65
Telefon: 0-699-05522, 0-692-62797
Cod fiscal: 1009600000754
Banca: Mobiasbanca – OTP Group S.A.
Cod: MOBBMD22

IBAN: MD12MO2224ASV78527827100

BENEFICIARUL

Primăria Delacău

Adresa poștală: MD6520, s. Delacău, r. Anenii Noi

Telefon: 0-265-36-231, 060728764

Cod fiscal: 1007601008236

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD66TRPDAV311120K10754AC -
560 000,00 lei
MD12TRPDAV311120K10754AE-39472,28 lei

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Director: Toaca Simion
Date: 2023.08.08 07:45:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Vasilița Gheorghe
Date: 2023.08.10 12:50:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



INVESTITĂTOR: Primăria s. Delacău, r-nul Anenii Noi.

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 21 . . noiembrie . 2023

Privind lucrarea "Lucrări de termoizolarea a fațadei peretilor exteriori la OMF din s. Delacău, r. Anenii Noi nr. procedura ocd-b3wdpl-MD-1688475083021 executată la obiectul "Lucrări de termoizolarea a fațadei peretilor exteriori la OMF din s. Delacău, r. Anenii Noi nr. procedura ocd-b3wdpl-MD-1688475083021 în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 14 din 07 august 2023 încheiat între Primăria s. Delacău, r-nul Anenii Noi și SV Regal Construct SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație la "Lucrări de termoizolarea a fațadei peretilor exteriori la OMF din s. Delacău, r. Anenii Noi nr. procedura ocd-b3wdpl-MD-1688475083021."

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la 21 . noiembrie . 2023

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

VASILIA GHEORGHE - Primarul s. Delacău.

Membrii comisiei:

CARANCIUC MIHAIL - inginer cadastral.

IODAN STELA - contabil șef.

IPATI STELA - șef OMF, medic.

DOMENTEAN ELENA - consilier medical.

ARAMĂ PAVEL - Responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Directorul firmei SV Regal Construct SRL

Toaca Simion

4. Constatările comisiei de recepție:

1. Din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr.1 ;
2. Lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
3. În lucrările , cuprinse în lista anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție în urma constatărilor facute, propune:
de recepționat lucrările "Lucrări de termoizolarea a fațadei peretilor exteriori la OMF din s. Delacău, r. Anenii Noi nr. procedura ocd-b3wdpl-MD-1688475083021 la terminarea lor
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrările la obiectul "Lucrări de termoizolarea a fațadei peretilor exteriori la OMF din s. Delacău, r. Anenii Noi nr. procedura ocd-b3wdpl-MD-1688475083021 sunt executate în tocnai cu normativele în vigoare și documentația tehnică.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De urmărit construcțiile în procesul exploatării

7. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file și numerotate, în total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 21 noiembrie 2023 în 4 exemplare.



Președintele Comisiei:

- Primarul s. Delacău

VASILIȚA GHEORGHE

Membrii comisiei:

- inginer cadastral.

CARANCIUC MIHAIL

- Contabil șef.

IORDAN STELA.

- Șef OMF, medic

IPATI STELA.

- Consilier medical

DOMENTEAN ELENA

- Responsabil tehnic

ARAMĂ PAVEL

Lucrarea "Lucrări de termoizolarea a fatadei peretilor exteriori la OMF din s. Delacău, r. Anenii Noi nr. procedura ocd-b3wdpl-MD-1688475083021

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SV REGAL CONSTRUCT SRL

21 noiembrie 2023

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primăria s. Delacau, r-nul Anenii Noi

21 noiembrie 2023

S. TOACA



G. VASILIȚA



Anexa nr.1
La proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 21 noiembrie 2023
Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care
sunt lipsă sau incomplete.

Documentația scrisă și desenată este prezentată complet și nu sunt lipse.

Primarul s. Delacău



G. VASILIȚA.

Responsabil tehnic



P. ARAMĂ.

Anexa nr.2

La proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 21 noiembrie 2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Primarul s. Delacău



G. VASIȚA.

Responsabil tehnic



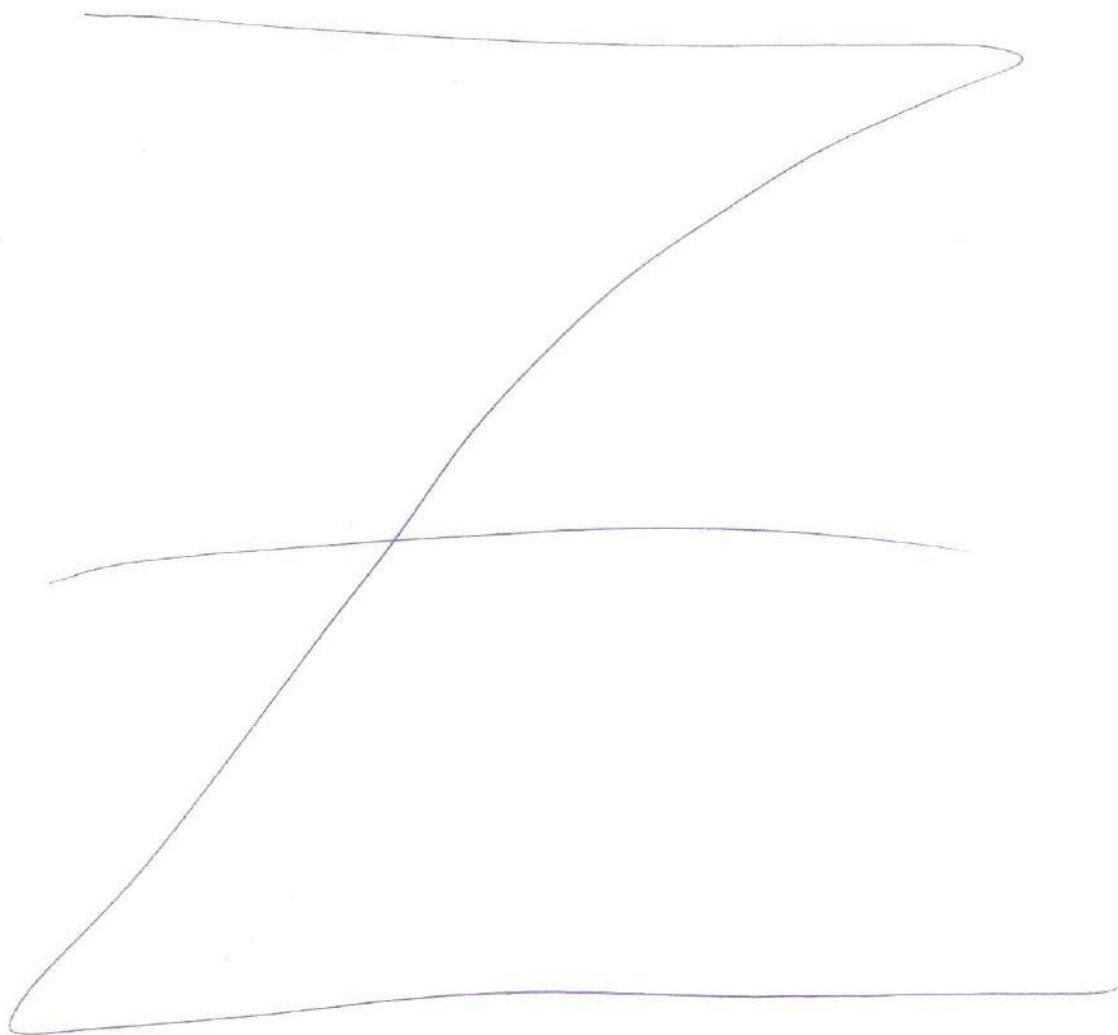
P. ARAMĂ.



La proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din _21_ _noiembrie_ 2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.



Primarul s. Delacău _____

G. VASILIȚA.

Responsabil tehnic _____



P. ARAMĂ.



Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
 aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
 al Departamentului de Stat de Statistica
 al Republicii Moldova

Antreprenor: SV Regal Construct SRL

Investitor: Primăria s. Delacau, r-nul Anenii Noi

Obiect: Lucrări de termoizolare a fațadei clădirii OMF din s. Delacau, r-nul Anenii Noi - Final

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-11-20

Valoarea lucrarilor executate 599 472,28 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de termoizolare				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	251,4000	24,1220	6 064,27
					9,1320	2 295,78
2	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu.	m2	54,2000	151,0940	8 189,29
					121,7600	6 599,39
3	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală gr.10cm densitatea nu mai mica de 140 kg/m3 Adeziv-Bazalt, Diblu-LGX 10x200mm, Cornioer din aluminiu 85 m/l	m2	182,5000	520,3390	94 961,87
					159,0490	29 026,44
4	IzF55E	Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci ignifudate din vată minerală glafurilor gr.10cm densitatea nu mai mica de 140 kg/m3 Adeziv-Bazalt, Diblu-LGX 10x200mm,	m2	23,1000	584,3977	13 499,59
					222,4403	5 138,37
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	213,2000	24,1220	5 142,81
					9,1320	1 946,94
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	213,2000	163,0760	34 767,80
					92,8420	19 793,91
7	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren gr.10cm soclu Adeziv-Bazalt, Diblu-LGX 10x200mm, Cornioer din aluminiu 44 m/l	m2	23,3000	426,6843	9 941,75
					113,9978	2 656,15
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat).	m2	23,3000	353,8714	8 245,20
					125,5650	2 925,66
		TOTAL 1. Lucrări de termoizolare				180 812,59
		Inclusiv salariul				70 382,66
		2. Sistema de scurgere				
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. d=125mm	m	52,0000	269,3266	14 004,98
					22,8300	1 187,16
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. d=105mm	m	33,0000	242,0320	7 987,06
					26,6350	878,96
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu latimea 400mm	m	20,6000	360,8900	7 434,33
					30,4400	627,06
12	CK26B	Glafuri montate la acoperis din aluminiu latimea 300mm	m	12,5000	360,8900	4 511,13
					30,4400	380,50
		TOTAL 2. Sistema de scurgere				33 937,50
		Inclusiv salariul				3 073,68
		3. Pereul				
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2	0,5600	637,7180	357,12
					637,7180	357,12
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100	0,1330	827,0520	110,00

		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	m3		671,2020	89,27
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	5,6000	866,7390	4 853,74
					75,3390	421,90
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineli, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	11,2000	137,6150	1 541,29
					91,3200	1 022,78
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. Plasa VR 150x150x4mm	kg	75,6000	22,8735	1 729,24
					2,2830	172,59
18	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	5,6000	1 899,2475	10 635,79
					433,7700	2 429,11
		TOTAL 3. Pereul				19 227,17
		Inclusiv salariul				4 492,78
		4. Construcție WC (L=3,4m, l=2,3m, h=2,7m)				
19	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1860	1 756,0000	326,62
					0,0000	0,00
20	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	3,9000	124,0430	483,77
					124,0430	483,77
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	4,0000	23,5910	94,36
					23,5910	94,36
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,0400	827,0520	33,08
					671,2020	26,85
23	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1800	1 756,0000	316,08
					0,0000	0,00
24	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	31,4500	42,4000	1 333,48
					0,0000	0,00
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	0,5300	866,7390	459,37
					75,3390	39,93
26	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana.	m3	0,9000	2 039,1929	1 835,27
					613,3660	552,03
27	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului. CS-20 3 buc	buc	1,0000	5 280,0000	5 280,00
					0,0000	0,00
28	CB03E1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile .	m2	13,2000	103,3700	1 364,48
					76,1000	1 004,52
29	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	24,3000	25,9984	631,76
					5,2509	127,60
30	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	172,8000	25,0852	4 334,72
					4,3377	749,55
31	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv. placa de fundatie+placa de acoperire	m3	3,5000	2 013,9729	7 048,90
					502,2600	1 757,91
32	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "AquaMast" - 2 straturi: suprafata neteda.	m2	30,4000	107,3055	3 262,09
					66,9680	2 035,83
33	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3	2,3000	1 236,1670	2 843,18
					283,0920	651,11
34	CB03E1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile .	m2	7,8000	103,3700	806,29
					76,1000	593,58
35	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	5,8000	25,9984	150,79

		diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.			5,2509	30,46
36	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	22,6000	25,0852	566,93
					4,3377	98,03
37	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv. grinda	m3	0,4000	2 013,9729	805,59
					502,2600	200,90
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	21,6000	36,2165	782,28
					15,9810	345,19
39	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat.	m2	17,7000	197,8650	3 502,21
					53,2700	942,88
40	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,3940	188,8600	74,41
					64,6850	25,49
41	CE30B	Astereala la invelitori sau dolile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluile pe o parte, la constructii obisnuite. Numele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Sipci de rasinoase 60x25mm 0,0066m3/m2	m2	10,8000	72,9070	787,40
					35,7670	386,28
42	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,1080	646,6910	69,84
					240,4760	25,97
43	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,2650	40,3870	10,70
					12,9370	3,43
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	17,7000	32,8204	580,92
					19,0250	336,74
45	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	17,7000	332,1630	5 879,29
					87,5150	1 549,02
46	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 stratul de vopsea de email la dusumele .	m2	2,1000	57,0300	119,76
					41,8550	87,90
47	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stalpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	26,0000	353,8714	9 200,66
					125,5650	3 264,69
48	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	3,2000	323,4188	1 034,94
					89,7980	287,35
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	30,3000	24,1220	730,90
					9,1320	276,70
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	30,3000	163,0760	4 941,20
					92,8420	2 813,11
51	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,9000	2 144,1160	6 217,94
					61,6410	178,76
52	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat.	buc	2,0000	2 742,6520	5 485,30
					334,8400	669,68
53	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	1 090,8130	2 181,63
					140,7850	281,57
54	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm.	m2	0,8000	598,4517	478,76
					261,7840	209,43
55	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie.	buc	2,0000	259,7813	519,56
					85,2320	170,46
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	2,1000	866,7390	1 820,15
					75,3390	158,21
57	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2	0,1500	637,7180	95,66
					637,7180	95,66
58	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratul succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,0450	827,0520	37,22
					671,2020	30,20

59	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0500	1 756,0000	87,80
					0,0000	0,00
60	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoa de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20mm PN16 PE100	m	20,0000	96,9401	1 938,80
					47,9430	958,86
61	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	1,0000	667,8900	667,89
					68,4900	68,49
62	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3	4,0000	13,6980	54,79
					13,6980	54,79
63	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100	0,0400	827,0520	33,08
			m3		671,2020	26,85
64	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate). Dn=20 mm.	buc	3,0000	311,0151	933,05
					159,8100	479,43
TOTAL 5. Construcție WC (L=3,4m, l=2,3m, h=2,7m)						80 242,90
Inclusiv salariul						22 173,57
6. Pavare trotuar b=1,5m L=10m						
65	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100	0,0450	827,0520	37,22
			m3		671,2020	30,20
66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. h=0,1m	m3	2,1000	866,7390	1 820,15
					75,3390	158,21
67	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	20,0000	122,1675	2 443,35
					22,8300	456,60
68	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat h=6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	21,0000	329,3144	6 915,60
					79,4484	1 688,42
TOTAL 6. Pavare trotuar b=1,5m L=10m						11 216,32
Inclusiv salariul						2 313,43
69	RCsJ06C	Reparatii de tencuiele interioare, briu la streasina de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	37,9000	66,3204	2 513,54
					60,8573	2 306,49
70	CF15A k=3	Tencuiele interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund. 6cm grosime totala	m2	46,9000	453,5508	21 271,53
					348,1741	16 329,37
71	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm. Gofra dn20	m	30,0000	43,5538	1 306,61
					39,2062	1 176,18
72	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp . Cablu VVgng 3x2,5	m	30,0000	20,3194	609,58
					4,0962	122,88
73	CD20A+	PLACI PRESATE PLATE – OSB UTILIZATE LA ALCATUIREA PODULUI INTERIOR	m2	3,2000	98,9554	316,66
					19,3105	61,79
74	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 100.	m2	3,2000	214,9689	687,90
					5,2665	16,85
75	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. pelicula antivapor	m2	3,2000	28,4249	90,96
					14,6292	46,81
76	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din tabla cutata	m2	10,8000	182,6669	1 972,80
					14,9217	161,15
77	CF59A	Executarea peretilor cu un strat de PGC 12,5 hidro cu executarea carcasi metalice simple, pereți cu izolație plane, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2	4,1000	459,2918	1 883,10
					104,5693	428,73
78	CF59B	Placarea suprafetelor tavanelor cu un strat de PGC 12,5 hidro cu executarea carcasi metalice simple, suprafete înclinate fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2	3,2000	230,5769	737,85
					107,3781	343,61
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	3,2000	4,5621	14,60
					1,7555	5,62
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	3,2000	43,0470	137,75

		manual .					
81	CJ04B	Profiluri PVC(baghete) la imbinare tavan-perete	m	9,8000	32,1842	102,99	
					44,2145	433,30	
					26,3325	258,06	
82	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10-25 A, pe exterior	buc	1,0000	49,2793	49,28	
					15,7995	15,80	
83	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat cu senzor la miscare incorporat	buc	2,0000	290,2688	580,54	
					64,3683	128,74	
84	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	4,1000	84,2625	345,48	
					18,7253	76,77	
85	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	2,8000	63,7924	178,62	
					14,6292	40,96	
86	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	8,0000	67,3464	538,77	
					16,3847	131,08	
87	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	4,0000	82,9799	331,92	
					12,8737	51,49	
88	SA15B	Teava din metaloplast la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	9,6000	144,8272	1 390,34	
					36,8655	353,91	

Total manopera (ore)	1 724,7563
Total greutate materiale (tone)	0,0000



Total		360 827,61
Asigurari sociale	24,0000%	29 902,90
Total		390 730,51
Cheltuieli de transport	7,0000%	16 232,67
Total		406 963,18
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	4 637,90
Total		411 601,08
Cheltuieli de regie	14,5000%	59 682,16
Total		471 283,24
Beneficiu de deviz	6,0000%	28 276,99

Total General fara TVA	499 560,23
TVA (20%)	99 912,05
TOTAL GENERAL	599 472,28
Inclusiv salariul	124 595,43

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Antreprenor: SV Regal Construct SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Director  L.S. 

Investitor: Primaria s. Delacau, r-nul Anenii Noi

(functia, semnatura, numele, prenumele)

 L.S. 

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Manager  L.S.  A. Oprisico

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Soluțiile au fost verificate  L.S.  RT Nr. 0953 1.4