


SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

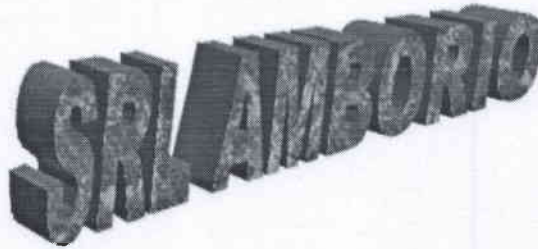

ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н. Кисеев представители офертанта **SRL AMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: **Строительство баскетбольной и волейбольной площадки в парке Молодежи в мун. Чадыр-Лунга,**

сумма без НДС **541 310 (Пятьсот сорок одна тысяча триста десять) леев,**

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **108 263 (Сто восемь тысяч двести шестьдесят три) леев.**

2. Мы обязуемся, что в случае, если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через **30 (Тридцать) дней.**
3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 (Шестьдесят) дней, соответственно до 15 декабря 2023 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.
5. Наряду с основной офертой:
☐ подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
☐ не подаем альтернативную оферту.
6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае, если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 12 октября 2023 год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRL AMBORIO



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в ofercie).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере (от общей стоимости в ofercie) и составляет леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **60** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

SRLAMBORIO





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din mun.Ceadâr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101
mun. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 50/1
Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 09.10.2023
Nr. 959

Республика Молдова, MD-6101
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1
Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Beneficiar: Primaria mun. Ceadir-Lunga

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului – «**Construcția unui teren de baschet și volei în Parcul Tineretului mun. Ceadir-Lunga**» conform numărului de achiziții - **ocds-b3wdp1-MD-1695971305754 din 29.09.2023**, subsemnatii **BC „Moldindconbank” S.A.** sucursala Ceadir-Lunga, având sediul înregistrat la mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 38, IDNO1002600028096 în persoana **directorului sucursalei Ceadir-Lunga dl Berber Dmitri**, care activează în baza procurii nr.2-353 din 11.02.2022, ne obligăm față de **Primariei mun. Ceadir-Lunga** să plătim suma de **15 000 MDL (Cincisprezece mii)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - a) Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** nu a constituit garanția de bună execuție;
 - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

2. Prezenta garanție este valabilă până la data de **15 decembrie 2023** inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.



Director al sucursalei Ceadir-Lunga dl Berber Dmitri

L.S.



C-3 Uz Intern

BC „Moldindconbank” SA
sucursala din or. Ceadâr-Lunga

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că "AMBORIO" SRL , IDNO 1003611001595,
la data de 10 februarie 2023 9:39 deține următoarele conturi bancare:

Nr IBAN : MD11ML000000000225114335 MDL

Director




(Semnătura)

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. **A2317271** - **147298** din **11.10.2023**
№ от

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la achiziții publice.

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
AMBORIO S.R.L.	1003611001595
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Molodiojnaia nr.9 bl.1	9602-OR.CEADIR-LUNGA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 26.10.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef al DDF Comrat

Funcția/Должность

Digitally signed by Formuzal Maria
Date: 2023.10.11 10:00:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnătura/Подпись



Maria FORMUZAL

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor:

Natalia Mihalciuc

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 11.10.2023 ora 8:07:15
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

**ДЕКЛАРАЦИЯ
гарантийного периода
под личную ответственность**

Чадыр-Лунгское SRL Amborio обязуется нести гарантийный период исполнения работ в течении 60 (Шестьдесят) месяца, согласно приложения оферты.

Дата заполнения: 12 октября 2023 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



**Строительство баскетбольной
и волейбольной площадки а
парке Молодежи мун.Чадыр-
Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**Строительство баскетбольной и волейбольной площадки а парке Молодежи
мун.Чадыр-Лунга**

Valoarea de deviz 649 573 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Площадка разм. 30,0 x 17,0				
1	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, с корчеванием)	100m2	2,500	830,05 830,05	2 075,12 2 075,12
2	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2	5,580	427,70 427,70	2 386,54 2 386,54
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом площадки)	100m2	5,580	324,45 191,10	1 810,45 1 066,33
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,500	2 575,80 0,00	1 287,90 0,00
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	82,500	28,88 0,00	2 382,60 0,00
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2	5,100	756,95 586,95	3 860,44 2 993,44

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10- 12 т, несвязный грунт)				
7	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3	6,000	189,80 189,80	1 138,80 1 138,80
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры	m3	0,800	730,50 64,35	584,40 51,48
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x25x8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	94,000	195,65 19,50	18 391,19 1 833,00
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) толщ. 10 см	m3	51,000	896,55 52,00	45 724,05 2 652,00
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2) d=3,0 ячейки 100 x 100	kg	510,000	30,16 2,92	15 384,15 1 491,75
12	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) t=5cm Бетон B15	m3	25,500	2 221,56 299,00	56 649,88 7 624,50
13	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок- металлические столбы без скамеек, на волейбольной площадке)	buc	1,000	2 995,98 1 270,75	2 995,98 1 270,75
14	pret de piata	Сетка волейбольная	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
15	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri,	buc	2,000	9 060,42	18 120,83

1	2	3	4	5	6	7
		porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок-металлические столбы, на баскетбольной площадке)			3 194,10	6 388,20
16	pret de piata	Баскетбольный щит с кольцом	buc	2,000	2 300,00	4 600,00
					0,00	0,00
17	CN54Впр им	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовок "Gleta" в один слой на наружные полы)	m2	510,000	22,93	11 691,75
					7,80	3 978,00
18	TsH42C	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip DOMO Smash inaltimea parului 22 mm, acoperita cu nisip (Укладка резиновых покрытий площадок для игры в волейбол, баскетбол, по готовому бетонному основанию с учетом разметочных линий: 1000*1000*2мм качество и дизайн согл. с заказчиком)	m2	510,000	494,05	251 964,58
					6,50	3 315,00
		Total	Lei			441 398,66
		Total Площадка разм. 30,0 x 17,0 Inclisiv salariu				441 398,66 38 264,91

	Total	Lei	441 398
	Соцфонд	24 %	9 183
	Транспорт материалов	8 %	31 355
	Итого		481 936
	Накладные расходы	8 %	38 555
	Итого		520 491
	Сметная прибыль	4 %	20 819
	Итого		541 310
	НДС	20 %	108 263
	Total deviz: Inclisiv salariu		649 573 38 264

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Площадка разм. 30,0 x 17,0				
1	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, с корчеванием)	100m2			830,05 830,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7700	65,00	830,05
2	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2			427,70 427,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	65,00	427,70
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом площадки)	100m2			324,45 191,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	65,00	191,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	540,00	20,52
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	540,00	36,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	540,00	76,65
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			2 575,80 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	540,00	2 575,80
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			28,88 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	380,00	28,88
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2			756,95 586,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	65,00	586,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	125,00	150,00
7	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3			189,80 189,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	65,00	189,80
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры	m3			730,50 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	520,00	598,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa	h-ut	0,2100	125,00	26,25

1	2	3	4	5	6	7
		(7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x25x8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			195,65 19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 820,00	87,36
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	320,00	0,96
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) толщ. 10 см	m3			896,55 52,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	65,00	52,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	240,00	61,68
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	520,00	53,04
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	520,00	660,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	125,00	32,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,50
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2) d=3,0 ячейки 100 x 100	kg			30,16 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,20	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	540,00	0,32
12	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) t=5cm Бетон B15	m3			2 221,56 299,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	65,00	256,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 820,00	1 884,16
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	96,00	38,40
13	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок- металлические столбы без скамеек, на волейбольной площадке)	buc			2 995,98 1 270,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0700	65,00	69,55
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200	65,00	124,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000	65,00	1 007,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	65,00	68,90
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,6930	19,20	13,31
	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 I S 7657	m	4,3360	156,00	676,42
	2722103215357	Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1	m	4,1900	85,00	356,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,30	357,49
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	520,00	188,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	240,00	68,88
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,7330	86,00	63,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	0,0590	20,00	1,18

1	2	3	4	5	6	7
14	pret de piata	Сетка волейбольная	buc			350,00
	55514	Сетка волейбольная	buc	1,0000	350,00	0,00
15	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок- металлические столбы, на баскетбольной площадке)	buc			9 060,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	65,00	117,65
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	65,00	264,55
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	65,00	2 325,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	65,00	137,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700	65,00	349,05
	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 I S 7657	m	40,5900	96,00	3 896,64
	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	9,7420	48,00	467,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	2,30	717,25
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	520,00	377,00
	2010102900931	Lenm rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	240,00	136,56
	2430126103529	Vopsea gri v 821 ntr 90-80	kg	3,1240	86,00	268,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	20,00	2,58
16	pret de piata	Баскетбольный щит с кольцом	buc			2 300,00
	55516	Баскетбольный щит с кольцом	buc	1,0000	2 300,00	0,00
17	CN54Вприм	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовок "Gleta" в один слой на наружные полы)	m2			22,93
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
18	TsH42C	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip DOMO Smash inaltimea parului 22 mm, acoperita cu nisip (Укладка резиновых покрытий площадок для игры в волейбол, баскетбол, по готовому бетонному основанию с учетом разметочных линий: 1000*1000*2мм качество и дизайн согл. с заказчиком)	m2			494,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	450,00	463,50
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2800	55,00	15,40
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0911	62,00	5,65
	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	24,0000	0,00	0,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0040	0,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0140	0,00	0,00
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0250	120,00	3,00
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0030	0,00	0,00
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	0,00	0,00

APROBAT:



L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Строительство баскетбольной
и волейбольной площадки а
парке Молодежи мун. Чадыр-
Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Строительство баскетбольной и волейбольной площадки а парке Молодежи
мун. Чадыр-Лунга**

Valoarea de deviz 649 573 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	110,785	65,00	7 201,02
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,400	65,00	1 326,00
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,740	65,00	698,10
4.	7129020012800	Pavator	h-om	57,720	65,00	3 751,80
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,690	65,00	304,85
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	61,200	65,00	3 978,00
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	87,040	65,00	5 657,60
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	149,586	65,00	9 723,08
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,125	65,00	1 243,13
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	67,405	65,00	4 381,33
Total manopera						38 264

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,202	520,00	2 705,04
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	64,770	520,00	33 680,40
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,920	520,00	478,40
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,813	520,00	942,76
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	17,513	0,00	0,00
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,282	320,00	90,24
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,532	240,00	3 487,68
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,574	0,00	0,00
9.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	12 240,000	0,00	0,00
10.	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,170	0,00	0,00



11.	2010237318750	Distantieri	buc	153,000	1,00	153,00
12.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	6,981	86,00	600,37
13.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	211,650	35,00	7 407,75
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	95,880	2,30	220,52
15.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	7 314,420	0,00	0,00
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	779,130	2,30	1 792,00
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	30,911	1 820,00	56 258,02
18.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	94,470	85,00	8 029,95
19.	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,693	19,20	13,31
20.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,550	19,20	48,96
21.	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	19,484	48,00	935,23
22.	2722103215357	Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1	m	4,190	85,00	356,15
23.	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	81,180	96,00	7 793,28
24.	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	4,336	156,00	676,42
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,100	26,00	132,60
26.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	525,300	450,00	236 385,00
27.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	142,800	55,00	7 854,00
28.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	46,461	62,00	2 880,58
29.	2873122004100	Plase sudate	kg	515,100	26,00	13 392,60
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,167	20,00	363,34
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,282	20,00	5,64
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,469	0,00	0,00
33.	4100126202818	Apa	m3	0,080	20,00	1,60
34.	55514	Сетка волейбольная	buc	1,000	350,00	350,00
35.	55516	Баскетбольный щит с кольцом	buc	2,000	2 300,00	4 600,00
36.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,500	12,00	306,00
Total materiale de constructii						391 941

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,336	95,00	31,92
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,168	125,00	21,00
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,306	540,00	165,24
4.	2922140007000	Macara	h-ut	6,375	0,00	0,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,934	540,00	1 584,36
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,120	125,00	765,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,158	125,00	1 644,75
8.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,374	540,00	201,96



9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,385	540,00	1 287,90
10.	2952260003540.	Buldozer	h-ut	0,459	0,00	0,00
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,212	540,00	114,48
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	10,200	96,00	979,20
13.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	2,040	0,00	0,00
14.	2952270003700.	Centrala de beton	h-ut	1,454	0,00	0,00
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,140	0,00	0,00
16.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	12,750	120,00	1 530,00
17.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,510	0,00	0,00
18.	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	1,530	0,00	0,00
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,270	380,00	2 382,60
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,275	380,00	484,50
Total utilaje de constructii						11 193

Total	Lei	441 398
Соцфонд	24 %	9 183
Транспорт материалов	8 %	31 355
Итого		481 936
Накладные расходы	8 %	38 555
Итого		520 491
Сметная прибыль	4 %	20 819
Итого		541 310
НДС	20 %	108 263

Total deviz:

649 573

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

