

203 ЭРС

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № 1

г. Тирасполь

« 6 » июня 2025 г.

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики в лице заместителя министра здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупочной политике Глизнуца И.Н., действующего на основании Доверенности от 24 декабря 2024 года № 01.1-45/26, в дальнейшем именуемое «**Заказчик 1**», с одной стороны, Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск, в лице главы Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск Тюряевой И.П., действующего на основании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4), именуемая в дальнейшем «**Заказчик 2**», с другой стороны, ГУ «Республиканская клиническая больница», в лице главного врача Тостановского И.М., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Получатель**», с третьей стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремстрой», в лице и.о. директора Доброва С.М., действующего на основании доверенности от 20 мая 2025 года № 4, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», с четвертой стороны, и именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности – «Сторона» в соответствии с Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики, в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2024 года № 361-3-VII «О республиканском бюджете на 2025 год» (САЗ 24-52), во исполнение Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики от 17 ноября 2023 года № 324рп «О мерах, направленных на обеспечение реализации мероприятий Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики в отношении объектов Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики», в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 декабря 2023 года № 411 «О мерах, направленных на реализацию Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики от 17 ноября 2023 года № 324рп «О мерах, направленных на обеспечение реализации мероприятий Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики в отношении объектов Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики» НДП), в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), в соответствии с Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 5 июня 2025 года № 356р «Об особом порядке и особых условиях заключения контракта» (НДП), в соответствии с п. 110 «Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения/240330» в Плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на 2025 год, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По заданию «Заказчика 1» и «Заказчика 2» «Подрядчик» обязуется выполнить работы по объекту: **«Капитальный ремонт инфекционного корпуса, лит. И, ГУ "Республиканская клиническая больница", расположенного по адресу г. Тирасполь, ул. Мира, 33 (2 этап), в том числе проектные работы»** и сдать их результат «Заказчику 1, «Заказчику 2» и «Получателю»; «Заказчик 1» и «Заказчик 2» и «Получатель» обязуются принять результат работ, выполненных в рамках утвержденного задания, а «Получатель» обязуется оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. «Заказчик 1» и «Заказчик 2» и «Получатель» обязуются создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ и обеспечить своевременную приёмку работ, выполненных в соответствии с требованиями, установленными Договором.

1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам (объём, виды, стоимость работ) и применяемым материалам определяются сторонами настоящего Договора на основании

сметной документации согласно Приложению № 1 и календарному графику выполнения работ согласно Приложению № 2 к настоящему Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, предъявляемым к ним законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

1.5. Гарантийный срок на выполненные работы при нормальной эксплуатации объекта устанавливается на 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

## **2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Цена Договора составляет **9 314 639** (девять миллионов триста четырнадцать тысяч шестьсот тридцать девять) рублей Приднестровской Молдавской Республики, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.

2.2. Цена Договора, указанная в пункте 2.1. Договора, является твердой и определяется на весь срок действия Договора.

2.3. Цена Договора, указанная в пункте 2.1. Договора, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.

2.4. Условия оплаты: расчет производится на основании актов выполненных работ и соответствующих справок, оформленных в установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке по мере выделения бюджетного финансирования.

2.5. Расчет по настоящему Договору производится «Получателем» в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет «Подрядчика».

2.6. Источник финансирования – Республиканский бюджет. Фонд капитальных вложений на 2025 год.

## **3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

3.1. Работы, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, должны быть выполнены в срок до **30 декабря 2025 года**.

3.2. Увеличение сроков выполнения работ по настоящему Договору возможны только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

3.3. Передача результатов, выполненных «Подрядчиком» работ оформляется Актом приёмки выполненных работ.

По завершении работ в целом и (или) по этапам «Подрядчик» обязан сдать выполненные работы. После окончания выполненных работ «Подрядчик» в течение 2 (двух) дней направляет (представляет) в адрес «Заказчика 1», «Заказчика 2» и «Получателя» сообщение о готовности к сдаче выполненных работ и отчетную документацию с приложением акта приёмки выполненных работ.

3.4. Приемка выполненных работ осуществляется представителями «Заказчика 1», «Заказчика 2», «Получателя» и «Подрядчика» и при необходимости других заинтересованных лиц.

3.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» и «Получателем» сообщения от «Подрядчика» о готовности к сдаче объекта и передачи «Подрядчиком» акта приемки выполненных работ, при отсутствии претензий к качеству и объемам выполненных работ, «Заказчик 1», «Заказчик 2» и «Получатель» подписывают акты выполненных работ.

При этом, окончательная стоимость материальных ресурсов (материалы, изделия и конструкции) определяются исходя из требований подпункта в) пункта 1 статьи 20 Закона

Приднестровской Молдавской Республике от 28 декабря 2024 года № 361-З-VII «О республиканском бюджете на 2025 год» (САЗ 24-52),

3.6. В случае мотивированного отказа «Заказчика 1», «Заказчика 2», «Получателя» от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется трехсторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.7. «Подрядчик» обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине «Подрядчика», в согласованные с «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» и «Получателем» сроки, и после устранения направить «Заказчику 1», «Заказчику 2», «Получателю» повторный Акт приемки выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» и «Получателем» в срок, установленный пунктом 3.5. настоящего Договора.

3.8. В случае обнаружения «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» и «Получателем» скрытых недостатков после подписания Акта приемки выполненных работ, последний обязан известить об этом «Подрядчика» в десятидневный срок. В этом случае «Подрядчик» в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

3.9. В случае уклонения «Подрядчика» от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.6 и 3.8. настоящего Договора, «Заказчик 1», «Заказчик 2» и «Получатель» вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом «Подрядчик» обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме в сроки, указанные «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» и «Получателем».

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. выполнять работы качественно, с соблюдением норм и правил, в соответствии с требованиями Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

4.1.2. по согласованию с «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» и «Получателем» выполнять работы поэтапно;

4.1.3. устранять выявленные «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» и «Получателем» недостатки выполненных работ, в сроки, согласованные Сторонами;

4.1.4. согласовывать с «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» и «Получателем» все необходимые действия;

4.1.5. в письменном виде немедленно извещать «Заказчика 1», «Заказчика 2» и «Получателя» обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору;

4.1.6. передать результат выполненных работ «Заказчику 1», «Заказчику 2» и «Получателю» по Акту приемки выполненных работ;

4.1.7. обеспечить возможность осуществления «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

4.1.8. беспрепятственно допускать представителей «Заказчика 1», «Заказчика 2» и «Получателя» к любому конструктивному элементу, представить по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию;

4.1.9. представлять в адрес «Заказчика»:

а) документы подтверждающие, что денежные средства, предъявляемые к оплате в составе актов выполненных работ и предусмотренные на выплату заработной платы рабочим-строителям, машинистов, резерва отпусков, признаются целевыми бюджетными средствами и должны быть начислены в полном объеме рабочим-строителям и машинистам, задействованным на данных объектах, и выплачены им в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

б) документы подтверждающие, что на суммы, единого социального налога, предусмотренные на фактически начисленные выплаты в подпункте а), признаются целевыми бюджетными средствами и подлежат уплате в Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

в) вместе с Актом выполненных работ представлять документы, подтверждающие фактическую стоимость материальных ресурсов (материалов, изделий и конструкций) с

учетом затрат на приобретение (по данным бухгалтерского учета) либо в случае использования давальческого материала – по цене, указанной заказчиком;

г) справки по объектам, финансируемым за счет бюджетов различных уровней, Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики, подготовленную в соответствии с подпунктом к) пункта 1 статьи 20 Закона Приднестровской Молдавской Республике от 28 декабря 2024 года № 361-3-VII «О республиканском бюджете на 2025 год» (САЗ 24-52);

**4.1.10** предоставлять информацию Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента заключения Договора с субподрядчиком, цена которого составляет более чем 10 процентов от цены контракта;

**4.1.11** производить мероприятия, направленные на исполнение части 3 статьи 8 Закона Приднестровской Молдавской Республике от 28 декабря 2024 года № 361-3-VII «О республиканском бюджете на 2025 год» (САЗ 24-52);

**4.1.12** подрядчик обязуется осуществлять оплату за потребленную электроэнергию, водоснабжение и водоотведение на период проведения строительных работ по отдельно заключенным договорам с ГУП «Единые распределительные электрические сети» и ГУП «Водоснабжение и водоотведение»;

**4.1.13** выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

#### **4.2. Подрядчик имеет право:**

**4.2.1.** запрашивать у «Заказчика 1», «Заказчика 2», «Получателя» дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;

**4.2.2.** требовать своевременной оплаты Работ на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

**4.2.3.** требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта приемки выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

**4.2.4.** реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**4.2.5.** вправе привлекать к выполнению работ по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) на сумму, в совокупности не превышающую 20 (двадцати) процентов от общей стоимости строительно-монтажных работ, предусмотренной в Договоре.

#### **4.3. «Заказчик 1» обязуется:**

**4.3.1.** принимать меры, направленные на выделение бюджетного финансирования для расчетов за выполненные работы;

**4.3.2.** перечислять выделенные из Республиканского бюджета средства «Получателю» в целях оплаты выполненных работ;

**4.3.3.** осуществлять контроль за надлежащим исполнением сторонами принятых на себя обязательств;

**4.3.4.** осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и настоящим Договором.

**4.3.5.** оказывать содействие «Подрядчику» в ходе выполнения работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии «Заказчика 1»;

**4.3.6.** своевременно сообщать в письменной форме «Подрядчику» о выявленных недостатках;

**4.3.7.** принять по Акту приемки выполненных работ, произведенные по настоящему контракту Работы либо составить мотивированный отказ от приёмки;

**4.3.8.** выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

#### **4.4. «Заказчик 1» имеет право:**

**4.4.1.** требовать от «Подрядчика», надлежащего выполнения обязательств в рамках условий настоящего Договора;

**4.4.2.** осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему Договору;

**4.4.3.** требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.4.4. отказаться от принятия результатов работ, если не соблюдены полностью или в части условия, предусмотренные настоящим контрактом, и «Подрядчик» отказывается устранять недостатки;

4.4.5. требовать от Подрядчика справку, подготовленную в соответствии с подпунктом к) пункта 1 статьи 20 Закона Приднестровской Молдавской Республике от 28 декабря 2024 года № 361-3-VII «О республиканском бюджете на 2025 год» (САЗ 24-52);

4.4.6. требовать от «Подрядчика», надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

4.4.7. принимать решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа;

4.4.8. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

#### **4.5. «Заказчик 2» вправе:**

4.5.1. требовать от «Подрядчика», надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

4.5.2. требовать от «Подрядчика» своевременного устранения выявленных недостатков работ;

4.5.3. осуществлять контроль над исполнением Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность «Подрядчика»;

4.5.4. при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом «Подрядчику»;

4.5.5. требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Договору;

4.5.6. принимать решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа;

4.5.7. запрашивать у «Подрядчика» любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

#### **4.6. «Заказчик 2» обязан:**

4.6.1. подготовить и обеспечить исполнение проектно-сметной документации и Договора;

4.6.2. осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдения сроков их проведения;

4.6.3. осуществлять контроль за соответствием объемов выполненных работ проектной, в том числе сметной документации;

4.6.4. оказывать содействие «Подрядчику» в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии «Заказчика 2»;

4.6.5. осуществлять контроль за соответствием объемов, видов выполненных Работ, применяемых материалов проектной, в том числе сметной, документации и обеспечением их исполнения;

4.6.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

#### **4.7. «Получатель» обязан:**

4.7.1. при заключении настоящего Договора представить «Подрядчику» всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ;

4.7.2. осуществлять технический надзор на объекте (при наличии в штате лица, уполномоченного в установленном порядке на осуществление технического надзора за ходом выполнения работ);

4.7.3. оказывать содействие «Подрядчику» в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом договора, решение которых возможно только при участии «Получателя»;

4.7.4. уведомлять «Подрядчика» о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования договора для согласования новых сроков и других условий;

4.7.5. своевременно сообщать в письменной форме «Подрядчику» о выявленных

недостатках в ходе выполнения работ или при приемке исполненных обязательств;

4.7.6. в срок, не более 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления актов подписать представленные «Подрядчиком» акты или вернуть акты «Подрядчику» в указанный выше срок неподписанными, с приложением мотивированного отказа от подписания;

4.7.7. своевременно оплачивать Работы «Подрядчика» в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.7.8. осуществлять приемку работ, а также обеспечивать работу приемочной комиссии;

4.7.9. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

**4.8. «Получатель» вправе:**

4.8.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком»;

4.8.2. ходатайствовать перед «Заказчиком 1» об отказе от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если «Подрядчик» не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в контракте, становится явно невозможным;

4.8.3. требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору;

4.8.4. требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.8.5. требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему контракту;

4.8.6. отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до подписания акта приема-передачи выполненных (этапов) работ контракта, уплатив «Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части выполненной работы до получения извещения об отказе «Получателя» от исполнения Договора;

4.8.7. требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.8.8. запрашивать у «Подрядчика» любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим Договором.

5.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.3. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и настоящим Договором, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

5.4. За нарушение «Подрядчиком» сроков выполнения работ, он уплачивает «Получателю» пеню в размере 0,05% от суммы задолженности неисполненного обязательства за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего Договора.

5.5. В случае нарушения «Подрядчиком» сроков исполнения обязательств по Договору «Получатель» перечисляет «Подрядчику» оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим Договором неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.6. При несоблюдении Подрядчиком требований, установленных в подпунктах а)-в) и пункта 1 статьи 20 Закона Приднестровской Молдавской Республике от 28 декабря 2024

года № 361-3-VII «О республиканском бюджете на 2025 год» (САЗ 24-52), разница подлежит возврату в соответствующие бюджеты, в Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики в полном объеме не позднее 1 апреля 2026 года.

## **6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)**

6.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по Договору.

6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Договору продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по Договору, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

6.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по договору, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

6.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

## **7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

7.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

## **8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до « 31 » декабря 2025 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

8.2. Датой исполнения обязательств по выполнению работ является дата подписания «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» и «Получателем» Акта приемки выполненных работ, который является подтверждением выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнение работ в соответствии с настоящим договором.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики

9.2. Настоящий Договор составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Изменение условий настоящего Договора и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

9.5. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

## 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик 1	Заказчик 2	Подрядчик	Получатель
<b>Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики</b> г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 р/с 2182006436701003 в ПРБ г. Тирасполь КУБ 00 ф/к 0200018510 Заместитель министра здравоохранения ПМР по закупочной политике  И.Н. Глизнуца	<b>Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск</b> г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 101 тел./факс: 0(553) 94389 Глава  И.П. Тюрёва	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремстрой»</b> г. Тирасполь, ул. Лермонтова, д. 1 ф/к 0200043531 КУБ 21 р/с 2212210000000936 в ЗАО «Эксимбанке» к/с 20210000088 г. Тирасполь тел. 0(779) 644483 И.о. директора ООО Энергоремстрой»  С.М. Дооров	<b>ГУ «Республиканская клиническая больница»</b> 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, 33 ф/к 0200026683 р/с 2187290005732131 в ЗАО «Приднестровский Сбербанк», КУБ 29 Главный врач И.М. Тостановский

Государственная администрация  
г. Тирасполя и г. Днестровска  
«Управление правового  
обеспечения»  
Подпись   
06.06.2025г.

48

Получатель	ГУ «Республиканская клиническая больница»	по ОКПО	Код	0322005
Заказчик	Министерство здравоохранения ПМР	по ОКПО		
Подрядчик	ООО «Энергоремстрой»	по ОКПО	3749099	
Стройка	Капитальный ремонт инфекционного корпуса, лит. И, ГУ "Республиканская клиническая больница", расположенного по адресу г. Тирасполь, ул. Мира, 33 (2этап), в том числе проектные работы			
Объект	Дренажный колодец. Наружные сети водоснабжения и канализации			
		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер	1
			дата	06.06.2025
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
№ 04.25-02-04/2		с	по

**АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** 183

За декабрь 2025 г. на сумму 138 571 руб ПМР.  
 Основание: ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНпр ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм.	Норма ресурса на единицу измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиц по смете					Кол-во	цена за единицу, руб в т.ч. з/п	стоимость, руб в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Дренажный колодец</b>								
1	1	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобиль-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	01-01-012-26	1000 м3		0,0065	9 385 615	61 4
<b>Трудозатраты</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	1	ч-час	9,8400	0,06396	57,21	4
	2	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	1-100-20	ч-час	9,8400	0,06396		
	3	Затраты труда машинистов	2	ч-час	28,5300	0,185445		
<b>Машины и механизмы</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу. объем ковша 0.65 м3	91.01.05-086	маш.-ч	21,4000	0,1391	408,54	57
<b>В том числе оплата труда машинистов</b>								
		Затраты труда машинистов				0,185445		14
		Заработная плата рабочих						4
		ЕСН	25 %					1
		Итого оплата труда рабочих						5

		Оплата труда машинистов	1					<u>15</u>
		Всего оплата труда						<u>19</u>
		Накладные расходы	92 %					<u>17</u>
		Итого с лимитированными затратами	р.					<u>79</u> <u>4</u>
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 10 км (земля)	70-02-052-03-10 прим	т		7,5900	<u>51</u> 0	<u>388</u> 0
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда машинистов	2	ч-час	1,0520	7,98468		
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	91.14.03-002	маш.-ч	1,0520	7,98468	48,63	388
<b>В том числе оплата труда машинистов</b>								
		Затраты труда машинистов				7,98468		<u>57</u>
		Оплата труда машинистов	1					<u>57</u>
		Всего оплата труда						<u>57</u>
		Накладные расходы	94 %					<u>54</u>
		Итого с лимитированными затратами	р.					<u>442</u>
3	3	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	01-01-010-26	1000 м3		0,0078	<u>8 462</u> 513	<u>66</u> 4
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	8,8800	0,069264	57,21	4
2.		Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	1-100-20	ч-час	8,8800	0,069264		
3.		Затраты труда машинистов	2	ч-час	19,3000	0,15054		
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	91.01.05-086	маш.-ч	19,3000	0,15054	408,54	62
<b>В том числе оплата труда машинистов</b>								
		Затраты труда машинистов				0,15054		<u>16</u>
		Зарботная плата рабочих						<u>4</u>
		ЕСН	25 %					<u>1</u>
		Итого оплата труда рабочих						<u>5</u>
		Оплата труда машинистов	1					<u>16</u>
		Всего оплата труда						<u>21</u>
		Накладные расходы	92 %					<u>19</u>
		Итого с лимитированными затратами	р.					<u>86</u> <u>4</u>
4	4	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	01-01-016-02	1000 м3		0,0065	<u>154</u> 154	<u>1</u> 1
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>

1.	Затраты труда	1	ч-час	3,3200	0,02158	57,21	1
2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	1-100-20	ч-час	3,3200	0,02158		
3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	3,6900	0,023985		
<b>Машины и механизмы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	91.14.03-001	маш. -ч	0,0800	0,00052	440,41	
<b>В том числе оплата труда машинистов</b>							
	Затраты труда машинистов				0,023985		0
	<i>Заработная плата рабочих</i>						<u>1</u>
	<i>Итого оплата труда рабочих</i>						<u>1</u>
	<i>Всего оплата труда</i>						<u>1</u>
	<i>Накладные расходы</i>	92 %					<u>1</u>
	<i>Итого с лимитированными затратами</i>	р.					<u>2</u> <u>1</u>
5	5	23-01-001-01	10 м3		0,4460	<u>3 191</u> 583	<u>1 423</u> 260
	Кэфф-ты к стоимости						
	Кэфф-ты к нормам						
<b>Трудозатраты</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Затраты труда	1	ч-час	10,2000	4,5492	57,21	260
2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,5)	1-100-25	ч-час	10,2000	4,5492		
3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,3200	0,14272		
<b>Материалы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Песок природный для строительных работ	02.3.01.02	м3	11,0000	4,9060	225,00	1 104
<b>Машины и механизмы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш. -ч	0,3200	0,14272	412,12	59
<b>В том числе оплата труда машинистов</b>							
	Затраты труда машинистов				0,14272		13
	<i>Заработная плата рабочих</i>						<u>260</u>
	<i>ЕСН</i>	25 %					<u>65</u>
	<i>Резерв отпусков</i>	11,36 %					<u>30</u>
	<i>Итого оплата труда рабочих</i>						<u>355</u>
	<i>Оплата труда машинистов</i>	1					<u>13</u>
	<i>Всего оплата труда</i>						<u>368</u>
	<i>Накладные расходы</i>	117 %					<u>431</u>
	<i>Итого с лимитированными затратами</i>	р.					<u>1 949</u> <u>260</u>
6	6	23-03-007-03	10 м3		0,0780	<u>62 936</u> 9 795	<u>4 909</u> 764
	Кэфф-ты к стоимости						
	Кэфф-ты к нормам						
<b>Трудозатраты</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Затраты труда	1	ч-час	171,2900	13,36062	57,21	764
2.	Рабочий 2 разряда	2-100-02	чел.-ч	64,4100	5,02398		
3.	Рабочий 3 разряда	2-100-03	чел.-ч	51,0500	3,9819		

		Резерв отпусков	11,36 %				<u>2</u>
		Итого оплата труда рабочих					<u>25</u>
		Всего оплата труда					<u>25</u>
		Накладные расходы	117 %				<u>29</u>
		Итого с лимитированными затратами	р.				<u>238</u> <u>18</u>
8	8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	01-02-061-02	100 м3		0,0780	<u>5 564</u> 5 564
		Коэфф-ты к стоимости					<u>434</u>
		Коэфф-ты к нормам					<u>434</u>

**Трудозатраты**

		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	97,2000	7,5816	57,21	434
	2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 1,5)	1-100-15	ч-час	97,2000	7,5816		

**В том числе оплата труда машинистов**

		Затраты труда машинистов				0,0000		0
		Заработная плата рабочих						<u>434</u>
		ЕСН	25 %					<u>109</u>
		Резерв отпусков	11,36 %					<u>49</u>
		Итого оплата труда рабочих						<u>592</u>
		Всего оплата труда						<u>592</u>
		Накладные расходы	89 %					<u>527</u>
		Итого с лимитированными затратами	р.					<u>1 119</u> <u>434</u>

**Итого по разделу 1:**

		Сумма по разделу без учёта ЕСН, РО и НР	р.					<u>7 484</u> <u>1 485</u>
		Сумма по разделу	р.					<u>10 342</u> <u>1 485</u>
		В т.ч. з/п рабочих						<u>1 485</u>
		В т.ч. ЕСН	%					<u>372</u>
		В т.ч. Резерв отпусков	11,36 %					<u>168</u>
		В т.ч. оплата труда рабочих						<u>2 025</u>
		В т.ч. Оплата труда машинистов						<u>118</u>
		В т.ч. Всего оплата труда						<u>2 143</u>
		В т.ч. накладные расходы	%					<u>2 318</u>
		Транспортные расходы	4 %					<u>215</u>
		ЗСР от материалов	2 %					<u>108</u>
		ЗСР от оборудования	1,25 %					
		Сметная прибыль	24 %					<u>2 560</u>

**Всего по разделу 1:**

13 225  
1 485

**2. Наружные сети канализации**

9	11	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	01-01-012-26	1000 м3		0,0347	<u>9 308</u> 576	<u>323</u> 20
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						

**Трудозатраты**

		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	9,8400	0,341448	57,21	20
	2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	1-100-20	ч-час	9,8400	0,341448		

	3	Затраты труда машинистов	2	ч-час	28,5300	0,989991		
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу. объем ковша 0.65 м3	91.01.05-086	маш.-ч	21,4000	0,74258	408,54	303
<b>В том числе оплата труда машинистов</b>								
		Затраты труда машинистов				0,989991		77
		<i>Заработная плата рабочих</i>						<u>20</u>
		<i>ЕСН</i>		25 %				<u>5</u>
		<i>Резерв отпусков</i>		11,36 %				<u>2</u>
		<i>Итого оплата труда рабочих</i>						<u>27</u>
		<i>Оплата труда машинистов</i>		1				<u>77</u>
		<i>Всего оплата труда</i>						<u>104</u>
		<i>Накладные расходы</i>		92 %				<u>96</u>
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>		р.				<u>426</u> <u>20</u>
10	12	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	01-01-010-26	1000 м3		0,2150	<u>8 391</u> 507	<u>1 804</u> 109
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Затраты труда	1	ч-час	8,8800	1,9092	57,21	109
	2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	1-100-20	ч-час	8,8800	1,9092		
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	19,3000	4,1495		
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу. объем ковша 0.65 м3	91.01.05-086	маш.-ч	19,3000	4,1495	408,54	1 695
<b>В том числе оплата труда машинистов</b>								
		Затраты труда машинистов				4,1495		431
		<i>Заработная плата рабочих</i>						<u>109</u>
		<i>ЕСН</i>		25 %				<u>27</u>
		<i>Резерв отпусков</i>		11,36 %				<u>12</u>
		<i>Итого оплата труда рабочих</i>						<u>148</u>
		<i>Оплата труда машинистов</i>		1				<u>431</u>
		<i>Всего оплата труда</i>						<u>579</u>
		<i>Накладные расходы</i>		92 %				<u>533</u>
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>		р.				<u>2 376</u> <u>109</u>
11	13	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	01-02-057-02	100 м3		0,1930	<u>8 808</u> 8 808	<u>1 700</u> 1 700
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Затраты труда	1	ч-час	154,0000	29,7220	57,21	1 700
	2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	1-100-20	ч-час	154,0000	29,7220		
<b>В том числе оплата труда машинистов</b>								
		Затраты труда машинистов				0,0000		0
		<i>Заработная плата рабочих</i>						<u>1 700</u>
		<i>ЕСН</i>		25 %				<u>425</u>

		Резерв отпусков		11,36 %				<u>193</u>
		Итого оплата труда рабочих						<u>2 318</u>
		Всего оплата труда						<u>2 318</u>
		Накладные расходы		89 %				<u>2 063</u>
		Итого с лимитированными затратами		р.				<u>4 381</u> <u>1 700</u>
12	14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 10 км (земля) Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	70-02-052-03-10 прим	т		58,9900	<u>51</u> 0	<u>3 018</u> 0
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	1,0520	62,05748		
<b>Машинны и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	91.14.03-002	маш.-ч	1,0520	62,05748	48,63	3 018
<b>В том числе оплата труда машинистов</b>								
		Затраты труда машинистов				62,05748		442
		Оплата труда машинистов		1				<u>442</u>
		Всего оплата труда						<u>442</u>
		Накладные расходы		94 %				<u>415</u>
		Итого с лимитированными затратами		р.				<u>3 433</u>
13	18	Устройство основания под трубопроводы: песчаного Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	23-01-001-01	10 м3		1,0000	<u>3 191</u> 584	<u>3 191</u> 584
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Затраты труда	1	ч-час	10,2000	10,2000	57,21	584
	2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,5)	1-100-25	ч-час	10,2000	10,2000		
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,3200	0,3200		
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Песок природный для строительных работ	02.3.01.02	м3	11,0000	11,0000	225,00	2 475
<b>Машинны и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш.-ч	0,3200	0,3200	412,12	132
<b>В том числе оплата труда машинистов</b>								
		Затраты труда машинистов				0,3200		28
		Заработная плата рабочих						<u>584</u>
		ЕСН		25 %				<u>146</u>
		Резерв отпусков		11,36 %				<u>66</u>
		Итого оплата труда рабочих						<u>796</u>
		Оплата труда машинистов		1				<u>28</u>
		Всего оплата труда						<u>824</u>
		Накладные расходы		117 %				<u>964</u>

		<i>Итого с лимитированными затратами</i>		р.				
14	19	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	23-01-030-02	100 м		1,0000	<u>20 359</u> 1 702	<u>20 359</u> 1 702
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Затраты труда	1	ч-час	29,7500	29,7500	57,21	1 702
	2.	Рабочий 2 разряда	2-100-02	чел.-ч	0,0600	0,0600		
	3.	Рабочий 3 разряда	2-100-03	чел.-ч	15,1000	15,1000		
	4.	Рабочий 4 разряда	2-100-04	чел.-ч	3,3800	3,3800		
	5.	Рабочий 5 разряда	2-100-05	чел.-ч	11,2100	11,2100		
	6.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	1,0000	1,0000		
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Вода	01.7.03.01-0001	м3	2,0000	2,0000	9,68	19
	2.	Трубы ПЭВ	24.3.03.13-200	м	101,0000	101,0000	183,60	18 544
<b>Машинны и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	91.17.04-056	маш.-ч	8,0900	8,0900	11,66	94
<b>В том числе оплата труда машинистов</b>								
		Затраты труда машинистов				1,0000		0
		<i>Заработная плата рабочих</i>						<u>1 702</u>
		<i>ЕСН</i>	25 %					<u>426</u>
		<i>Резерв отпусков</i>	11,36 %					<u>193</u>
		<i>Итого оплата труда рабочих</i>						<u>2 321</u>
		<i>Всего оплата труда</i>						<u>2 321</u>
		<i>Накладные расходы</i>	117 %					<u>2 716</u>
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>		р.				<u>23 694</u> 1 702
15	20	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	23-04-008-01	шт.		1,0000	<u>1 126</u> 963	<u>1 126</u> 963
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Затраты труда	1	ч-час	16,8400	16,8400	57,21	963
	2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	1-100-35	ч-час	16,8400	16,8400		
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Песок природный для строительных работ II класс, средний	02.3.01.02-1118	м3	0,2000	0,2000	225,00	45
	2.	Портландцемент	03.2.01.02-0012	т	0,0010	0,0010	2 500,00	3
	3.	Смеси бетонные тяжелого бетона (бет), класс B12,5 (M150)	04.1.02.05-0005	м3	0,0650	0,0650	1 750,00	114
	4.	Раствор готовый кладочный, цементный, M100	04.3.01.09-0014	м3	0,0010	0,0010	1 330,00	1
<b>В том числе оплата труда машинистов</b>								
		Затраты труда машинистов				0,0000		0
		<i>Заработная плата рабочих</i>						<u>963</u>
		<i>ЕСН</i>	25 %					<u>241</u>
		<i>Резерв отпусков</i>	11,36 %					<u>109</u>

		Итого оплата труда рабочих						<u>1 313</u>
		Всего оплата труда						<u>1 313</u>
		Накладные расходы		117 %				<u>1 536</u>
		Итого с лимитированными затратами		р.				<u>3 012</u> <u>963</u>
16	21	Засыпка траншей песком	01-01-033-02 прим	1000 м3		0,0300	<u>247 500</u>	<u>7 425</u>
		Коэфф-ты к стоимости					0	0
		Коэфф-ты к нормам						

**Трудозатраты**

		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда машинистов	2	ч-час	8,0600	0,2418		

**Материалы**

		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Песок природный для строительных работ I класс, средний	02.3.01.02-1104	м3	1 100,0000	33,0000	225,00	7 425

**В том числе оплата труда машинистов**

		Затраты труда машинистов				0,2418		0
--	--	--------------------------	--	--	--	--------	--	---

**Итого по разделу 2:**

		Сумма по разделу без учёта ЕСН, РО и НР		р.				<u>38 946</u> <u>5 078</u>
		Сумма по разделу		р.				<u>49 114</u> <u>5 078</u>
		В т.ч. з/п рабочих						<u>5 078</u>
		В т.ч. ЕСН		%				<u>1 270</u>
		В т.ч. Резерв отпусков		11,36 %				<u>575</u>
		В т.ч. оплата труда рабочих						<u>6 923</u>
		В т.ч. Оплата труда машинистов						<u>978</u>
		В т.ч. Всего оплата труда						<u>7 901</u>
		В т.ч. накладные расходы		%				<u>8 323</u>
		Транспортные расходы		4 %				<u>1 145</u>
		ЗСР от материалов		2 %				<u>573</u>
		ЗСР от оборудования		1,25 %				
		Сметная прибыль		24 %				<u>12 200</u>
		<b>Всего по разделу 2:</b>						<u>63 032</u> <u>5 078</u>

**Всего по разделу 2:**

**3. Наружные сети водоснабжения**

17	30	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	01-01-012-26	1000 м3		0,0520	<u>9 308</u>	<u>484</u>
		Коэфф-ты к стоимости					558	29
		Коэфф-ты к нормам						

**Трудозатраты**

		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	9,8400	0,51168	57,21	29
2.		Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	1-100-20	ч-час	9,8400	0,51168		
3.		Затраты труда машинистов	2	ч-час	28,5300	1,48356		

**Машины и механизмы**

		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0.65 м3	91.01.05-086	маш.-ч	21,4000	1,1128	408,54	455

**В том числе оплата труда машинистов**

		Затраты труда машинистов				1,48356		115
		Заработная плата рабочих						<u>29</u>

		<i>ЕСН</i>		25 %				
		<i>Резерв отпусков</i>		11,36 %				<u>39</u>
		<i>Итого оплата труда рабочих</i>						<u>115</u>
		<i>Оплата труда машинистов</i>		1				<u>154</u>
		<i>Всего оплата труда</i>						<u>142</u>
		<i>Накладные расходы</i>		92 %				<u>142</u>
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>		р.				<u>636</u> <u>29</u>
18	32	<b>Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2</b>	01-02-057-02	100 м3		0,0800	<u>8 813</u> 8 813	<u>705</u> 705
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Затраты труда	1	ч-час	154,0000	12,3200	57,21	705
	2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	1-100-20	ч-час	154,0000	12,3200		
<b>В том числе оплата труда машинистов</b>								
		Затраты труда машинистов				0,0000		0
		<i>Заработная плата рабочих</i>						<u>705</u>
		<i>ЕСН</i>		25 %				<u>176</u>
		<i>Резерв отпусков</i>		11,36 %				<u>80</u>
		<i>Итого оплата труда рабочих</i>						<u>961</u>
		<i>Всего оплата труда</i>						<u>961</u>
		<i>Накладные расходы</i>		89 %				<u>855</u>
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>		р.				<u>1 816</u> <u>705</u>
19	33	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 10 км (земля)</b>	70-02-052-03-10 прим	т		88,4000	<u>51</u> 0	<u>4 523</u> 0
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	1,0520	92,9968		
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Автомобили-самосвалы грузоподъемность до 10 т	91.14.03-002	маш.-ч	1,0520	92,9968	48,63	4 523
<b>В том числе оплата труда машинистов</b>								
		Затраты труда машинистов				92,9968		662
		<i>Оплата труда машинистов</i>		1				<u>662</u>
		<i>Всего оплата труда</i>						<u>662</u>
		<i>Накладные расходы</i>		94 %				<u>622</u>
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>		р.				<u>5 145</u>
20	34	<b>Работа на отвале, группа грунтов: 2-3</b>	01-01-016-02	1000 м3		0,0520	<u>231</u> 192	<u>12</u> 10
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Затраты труда	1	ч-час	3,3200	0,17264	57,21	10
	2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	1-100-20	ч-час	3,3200	0,17264		

3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	3,6900	0,19188		
<b>Машины и механизмы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	91.14.03-001	маш.-ч	0,0800	0,00416	440,41	2
<b>В том числе оплата труда машинистов</b>							
	Затраты труда машинистов				0,19188		0
	<i>Заработная плата рабочих</i>						<u>10</u>
	<i>ЕСН</i>	25 %					<u>3</u>
	<i>Резерв отпусков</i>	11,36 %					<u>1</u>
	<i>Итого оплата труда рабочих</i>						<u>14</u>
	<i>Всего оплата труда</i>						<u>14</u>
	<i>Накладные расходы</i>	92 %					<u>13</u>
	<i>Итого с лимитированными затратами</i>	р.					<u>29</u> <u>10</u>
21	38	<b>Устройство основания под трубопроводы: песчаного</b>	23-01-001-01	10 м3	0,6000	<u>3 190</u> 583	<u>1 914</u> 350
		Коэфф-ты к стоимости					
		Коэфф-ты к нормам					
<b>Трудозатраты</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Затраты труда	1	ч-час	10,2000	6,1200	57,21	350
2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,5)	1-100-25	ч-час	10,2000	6,1200		
3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,3200	0,1920		
<b>Материалы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Песок природный для строительных работ	02.3.01.02	м3	11,0000	6,6000	225,00	1 485
<b>Машины и механизмы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш.-ч	0,3200	0,1920	412,12	79
<b>В том числе оплата труда машинистов</b>							
	Затраты труда машинистов				0,1920		17
	<i>Заработная плата рабочих</i>						<u>350</u>
	<i>ЕСН</i>	25 %					<u>88</u>
	<i>Резерв отпусков</i>	11,36 %					<u>40</u>
	<i>Итого оплата труда рабочих</i>						<u>478</u>
	<i>Оплата труда машинистов</i>	1					<u>17</u>
	<i>Всего оплата труда</i>						<u>495</u>
	<i>Накладные расходы</i>	117 %					<u>579</u>
	<i>Итого с лимитированными затратами</i>	р.					<u>2 621</u> <u>350</u>
22	39	<b>Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм</b>	22-01-021-03	км	0,0600	<u>48 667</u> 12 867	<u>2 920</u> 772
		Коэфф-ты к стоимости					
		Коэфф-ты к нормам					
<b>Трудозатраты</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма ресурса на единицу измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Затраты труда	1	ч-час	225,0400	13,5024	57,21	772
2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,7)	1-100-37	ч-час	225,0400	13,5024		
3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	2,2200	0,1332		
<b>Материалы</b>							

		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Вода	01.7.03.01-0001	м3	9,5000	0,5700	9,68	6
	2.	Трубы ПЭ 80 SDR 17	24.3.03.13	м		15,0000	56,30	845
	3.	Трубы ПЭ 80 SDR 17	24.3.03.13	м		45,3600	28,00	1 270
<b>Машины и механизмы</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мпа (1 кгс/см2), высокое 10 мпа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	91.10.09-012	маш.-ч	12,0000	0,7200	2,68	2
	2.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш.-ч	0,4800	0,0288	186,98	5
	3.	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	91.17.04-056	маш.-ч	28,5400	1,7124	11,66	20
<b>В том числе оплата труда машинистов</b>								
		Затраты труда машинистов				0,1332		2
		Зарботная плата рабочих						<u>772</u>
		ЕСН	25 %					<u>193</u>
		Резерв отпусков	11,36 %					<u>88</u>
		Итого оплата труда рабочих						<u>1 053</u>
		Оплата труда машинистов	1					<u>2</u>
		Всего оплата труда						<u>1 055</u>
		Накладные расходы	117 %					<u>1 234</u>
		Итого с лимитированными затратами	р.					<u>4 435</u> <u>772</u>
23	43	Засыпка траншей песком	01-01-033-02	1000 м3		0,0120	<u>247 500</u>	<u>2 970</u>
		Коэфф-ты к стоимости	прим				0	0
		Коэфф-ты к нормам						
<b>Трудозатраты</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	8,0600	0,09672		
<b>Материалы</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Песок природный для строительных работ I класса, средний	02.3.01.02-1104	м3	1 100,0000	13,2000	225,00	2 970
<b>В том числе оплата труда машинистов</b>								
		Затраты труда машинистов				0,09672		0
24	44	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих	22-04-001-01	10 м3		0,5076	<u>51 570</u>	<u>26 177</u>
		Коэфф-ты к стоимости					5 069	<u>2 573</u>
		Коэфф-ты к нормам						
<b>Трудозатраты</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	88,6000	44,97336	57,21	2 573
	2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	1-100-32	ч-час	88,6000	44,97336		
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	10,3400	5,248584		
<b>Материалы</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Вода	01.7.03.01-0001	м3	0,0031	0,0015736	9,68	
	2.	Смеси бетонные тяжелого бетона (бет), класс в7,5 (м100)	04.1.02.05-0003	м3	1,3300	0,675108	1 400,00	945
	3.	Раствор готовый кладочный	04.3.01.09-0012	м3	0,1000	0,05076	1 330,00	68

4.	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс а-iii, диаметр 12 мм	08.4.03.03-0032	т	0,5238	0,2658809	14 000,00	3 722
5.	Плита днища КЦД (0,59 м3 шт)	2-20	шт		3,0000	2 290,00	6 870
6.	Кольца КС (0,59 м3/шт)	3-20	шт		3,0000	1 627,00	4 881
7.	Плита покрытия ПП (0,51 м3/шт)	4-20	шт		3,0000	2 131,00	6 393

**Машинны и механизмы**

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш.-ч	0,2300	0,116748	412,12	48
2.	Трамбовки электрические	91.08.09-025	маш.-ч	0,3200	0,162432	2,77	
3.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш.-ч	7,1300	3,619188	186,98	677

**В том числе оплата труда машинистов**

	Затраты труда машинистов				5,248584		290
	<i>Заработная плата рабочих</i>						<b>2 573</b>
	<i>ЕСН</i>	25 %					<b>643</b>
	<i>Резерв отпусков</i>	11,36 %					<b>292</b>
	<i>Итого оплата труда рабочих</i>						<b>3 508</b>
	<i>Оплата труда машинистов</i>	1					<b>290</b>
	<i>Всего оплата труда</i>						<b>3 798</b>
	<i>Накладные расходы</i>	117 %					<b>4 444</b>
	<i>Итого с лимитированными затратами</i>	р					<b>31 556</b> <b>2 573</b>
25	45	Искл. установку люка	23-04-011-01	шт.	-3,0000	88	-264
		Коэфф-ты к стоимости				75	-225
		Коэфф-ты к нормам					

**Трудозатраты**

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда	1	ч-час	1,3100	-3,9300	57,21	-225
2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,1)	1-100-31	ч-час	1,3100	-3,9300		
3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,0600	-0,1800		

**Материалы**

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Смеси бетонные тяжелого бетона (бет), класс В20 (М200)	04.1.02.05-0007	м3	0,0008	-0,0024	1 900,00	-5

**Машинны и механизмы**

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш.-ч	0,0600	-0,1800	186,98	-34

**В том числе оплата труда машинистов**

	Затраты труда машинистов				-0,1800		-14
	<i>Заработная плата рабочих</i>						<b>-225</b>
	<i>ЕСН</i>	25 %					<b>-56</b>
	<i>Резерв отпусков</i>	11,36 %					<b>-26</b>
	<i>Итого оплата труда рабочих</i>						<b>-307</b>
	<i>Оплата труда машинистов</i>	1					<b>-14</b>
	<i>Всего оплата труда</i>						<b>-321</b>
	<i>Накладные расходы</i>	117 %					<b>-376</b>
	<i>Итого с лимитированными затратами</i>	р					<b>-722</b> <b>-225</b>


**Итого по разделу 3:**

	Сумма по разделу без учёта ЕСН, РО и НР	р					<b>39 441</b>
	Сумма по разделу	р					<b>48 486</b>
	В т.ч. з/п рабочих						<b>4 214</b>
	В т.ч. ЕСН	%					<b>1 054</b>

В т.ч. Резерв отпусков	11,36 %		
В т.ч. оплата труда рабочих			5
В т.ч. Оплата труда машинистов			1 0
В т.ч. Всего оплата труда			6 818
В т.ч. накладные расходы	%		7 513
Транспортные расходы	4 %		1 178
ЗСР от материалов	2 %		589
ЗСР от оборудования	1,25 %		
Сметная прибыль	24 %		12 061
<b>Всего по разделу 3:</b>			<b>62 314</b>
<b>ИТОГО ПО АКТУ:</b>			<b>4 214</b>
Сумма по смете без учёта ЕСН, РО и НР	р.		<b>116 500</b>
Сумма по смете	р.		<b>10 777</b>
В т.ч. з/п рабочих			<b>138 571</b>
В т.ч. ЕСН	%		<b>10 777</b>
В т.ч. Резерв отпусков	11,36 %		<b>2 696</b>
В т.ч. оплата труда рабочих			<b>1 221</b>
В т.ч. Оплата труда машинистов			<b>14 694</b>
В т.ч. Всего оплата труда			<b>2 168</b>
В т.ч. Накладные расходы	%		<b>16 862</b>
В т.ч. Накладные расходы	%		<b>18 154</b>
Всего	р.		<b>138 571</b>
			<b>10 777</b>


**ВСЕГО ПО АКТУ: 138 571**

Принял  
Заказчик  
Министерство  
здравоохранения ПМР

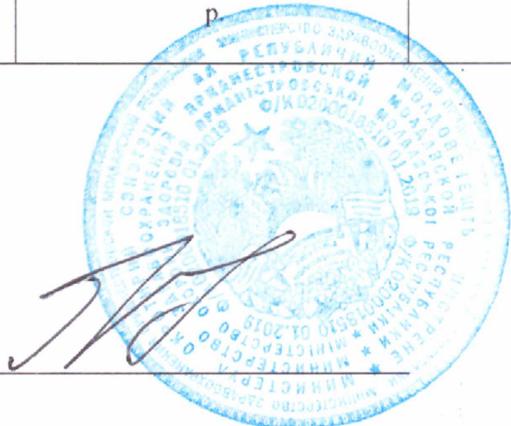

Заместитель Министра здравоохранения ПМР  
по закупочной политике  
**И.Н.Глизнаца**

Технический надзор  
ГУП «Техстройэксперт»

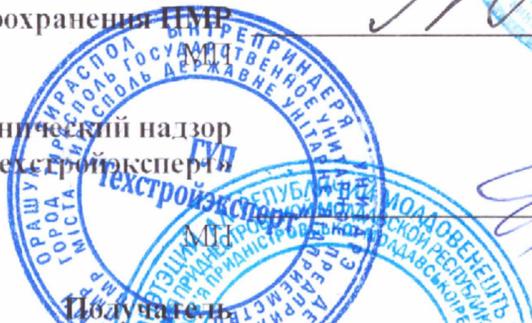

**Д.Г.Абабий**

Получатель  
ГУ «Республиканская  
клиническая больница»



Гл. врач  
**И.М.Тостановский**

Подрядчик  
ООО «Энергоремстрой»



Директор по производству  
**Е.В.Запорожан**

Составил

Инженер  
**Н.А.Дымченко**

**Капитальный ремонт инфекционного корпуса, лит. И, ГУ "Республиканская клиническая больница", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 33 (2 этап), в том числе проектные работы**

(наименование стройки)

Договор №

Подрядчик

ООО "Энергоремстрой"

Заказчик

Министерство здравоохранения ПМР

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

**к акту № 04.25-02-04/2**

на Дренажный колодец. Наружные сети водоснабжения и канализации  
по объекту: Капитальный ремонт инфекционного корпуса, лит. И, ГУ "Республиканская  
клиническая больница", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 33 (2 этап), в  
том числе проектные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

**Трудозатраты:**

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	188,393952	57,21	10 777
2.	2	Затраты труда машинистов	ч-час	180,163005	0,00	0
3.	1-100-15	Затраты труда рабочих (средний разряд - 1.5)	ч-час	7,5816	0,00	0
4.	1-100-20	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	ч-час	45,131772	0,00	0
5.	1-100-25	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2.5)	ч-час	20,8692	0,00	0
6.	1-100-31	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3.1)	ч-час	-3,9300	0,00	0
7.	1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3.2)	ч-час	44,97336	0,00	0
8.	1-100-35	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3.5)	ч-час	16,8400	0,00	0
9.	1-100-37	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3.7)	ч-час	13,5024	0,00	0
10.	1-100-39	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3.9)	ч-час	0,3150	0,00	0
11.	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	5,08398	0,00	0
12.	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	19,0819	0,00	0
13.	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	7,73474	0,00	0
14.	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	11,2100	0,00	0
<b>Итого по трудозатратам:</b>				<b>188,393952</b>		<b>10 777</b>

**Материалы:**

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,5723536	9,68	25
2.	3-20	Кольца КС (0,59 м3/шт)	шт	3,0000	1 627,00	4 881
3.	3-10	Кольца КС 10.9 (0,24 м3/шт)	шт	2 0000	806,00	1 612
4.	5	Кольцо опорное (0,02 м3/шт) <i>КС 10-6</i>	шт	1,0000	250,00	250
5.	1	Люк Л	шт	1,0000	690,00	690
6.	02.3.01.02	Песок природный для строительных работ	м3	22,5060	225,00	5 064
7.	02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ i класс, средний	м3	46,2000	225,00	10 395
8.	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ ii класс, средний	м3	0,29828	225,00	67
9.	2-20	Плита днища КЦД (0,59 м3 шт)	шт	3,0000	2 290,00	6 870
10.	2-10	Плита днища КЦД 10 (0,18 м3 шт)	шт	1,0000	604,00	604
11.	4-20	Плита покрытия ПП (0,51 м3/шт)	шт	3 0000	2 131,00	6 393
12.	4-10	Плита покрытия ПП 10-2 (0,1 м3/шт)	шт	1 0000	774,00	774
13.	03.2.01.02-0012	Портландцемент	т	0,0010	2 500,00	3
14.	03.2.01.01-0003	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный м500 д0 (цемент 42,5н)	т	0,001014	2 500,00	3
15.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный	м3	0,05076	1 330,00	68
16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, м100	м3	0,01816	1 330,00	24
17.	04.3.01.03-0001	Раствор цементный	м3	0,00702	1 330,00	9
18.	04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (бст), класс в12,5 (м150)	м3	0,0650	1 750,00	114
19.	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (бст), класс в15 (м200)	м3	0,06006	1 900,00	114
20.	04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (бст), класс в20 (м200)	м3	-0,0024	1 900,00	-5
21.	04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (бст), класс в7,5 (м100) <i>- акт 8128 834</i>	м3	0,675108	1 400,00	945
22.	08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс а-iii, диаметр 12 мм	т	0,2658809	14 000,00	3 722
23.	16	Трубы полиэтиленовые д.110	м	2,0200	90,00	182
24.	24.3.03.13.	Трубы ПЭ 80 SDR 17	м	15,0000	56,30	845

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
25.	24.3.03.13	Трубы ПЭ 80 SDR 17	м	45,3600	28,00	1 270
26.	24.3.03.13-200	Трубы ПЭВ <i>8-200</i>	м	101,0000	183,60	18 544
		<b>Итого по материалам:</b>				<b>63 463</b>

**Машины и механизмы:**

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.14.02-001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,705108	186,98	692
					77,24	286
2.	91.14.03-002	Автомобили-самосвалы. грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	163,03896	48,63	7 929
					7,12	1 161
3.	91.14.03-001	Автомобили-самосвалы. грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,00468	440,41	2
					61,87	0
4.	91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "ветык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	9,9452	11,66	116
					0,00	0
5.	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные. номинальная вместимость основного ковша 2.6 м3. грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,771468	412,12	318
					88,78	68
6.	91.08.09-025	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,162432	2,77	0
					0,00	0
7.	91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов. давление нагнетания низкое 0.1 мпа (1 кгс/см2). высокое 10 мпа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	0,7200	2,68	2
					0,00	0
8.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу. объем ковша 0.65 м3	маш.-ч	6,29452	408,54	2 572
					103,76	653
		<b>Итого по машинам и механизмам:</b>				<b>11 631</b>
						<b>2 168</b>

Составил



Инженер. Дымченко Н.А.

58

		Форма по ОКУД	Код 0322005
Получатель	ГУ «Республиканская клиническая больница» организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Заказчик	Министерство здравоохранения ПМР организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Подрядчик	ООО «Энергоремстрой» организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	3749099
Стройка	Капитальный ремонт инфекционного корпуса, лит. И, ГУ "Республиканская клиническая больница", расположенного по адресу г. Тирасполь, ул. Мира, 33 (2этап), в том числе проектные работы наименование, адрес		
Объект	Дренажный колодец. Наружные сети водоснабжения и канализации		
	Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт)	номер дата	1 06.06.2025
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
№ 04.25-02-04/3	

Отчетный период	
с	по

**АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** 230

За декабрь 2025 г. на сумму 128 884 руб ПМР. Основание: ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНпр ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР

по порядку	поз. по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм.	Выполнено работ		
					Кол-во	цена за единицу, руб в т.ч. зп	стоимость, руб. в т.ч. зп
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Дренажный колодец</b>							
<b>Итого по разделу 1:</b>							
		Сумма по разделу		р.			
		Транспортные расходы		4 %			
		ЗСР от материалов		2 %			
		ЗСР от оборудования		1,25 %			
		Сметная прибыль		24 %			
<b>Всего по разделу 1:</b>							0 0
<b>2. Наружные сети канализации</b>							
1	10	Демонтаж чугунных люков	66-01-01-01	шт.	6,0000	130	779
		Кoeff-ты к стоимости				130	779
		Кoeff-ты к нормам					
<b>Трудозатраты</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1	Затраты труда	1	ч-час	13,6200	57,21	779
	2	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2.1)	1-100-21	ч-час	13,6200		
		Заработная плата рабочих					779
		ЕСН	25 %				195
		Резерв отпусков	11,36 %				88
		Итого оплата труда рабочих					1 062
		Всего оплата труда					1 062
		Накладные расходы	89 %				945
		Итого с лимитированными затратами		р.			2 007

1	2	3	4	5	6	7	8
							779
2	15	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	01-01-016-02	1000 м3	0,0347	231 202	8 7
<b>Трудозатраты</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Затраты труда	1	ч-час	0,115204	57,21	7
	2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	1-100-20	ч-час	0,115204		
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,128043		
<b>Машины и механизмы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
		Автомобили-самосвалы. грузоподъемность до 7 т	91.14.03-001	маш.-ч	0,002776	440,41	1
		<i>Зарботная плата рабочих</i>					7
		<i>ЕСН</i>	25 %				2
		<i>Резерв отпусков</i>	11,36 %				1
		<i>Итого оплата труда рабочих</i>					10
		<i>Всего оплата труда</i>					10
		<i>Накладные расходы</i>	92 %				9
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>	р.				20 7
3	16	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	66-01-002-03	100 м	1,3700	10 118 10 118	13 862 13 862
<b>Трудозатраты</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Затраты труда	1	ч-час	242,2982	57,21	13 862
	2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	1-100-20	ч-час	242,2982		
<b>Материалы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
		Строительный мусор	999-9900	т	3,3291		13 862
		<i>Зарботная плата рабочих</i>					3 466
		<i>ЕСН</i>	25 %				1 575
		<i>Резерв отпусков</i>	11,36 %				18 903
		<i>Итого оплата труда рабочих</i>					18 903
		<i>Всего оплата труда</i>					16 824
		<i>Накладные расходы</i>	89 %				35 727 13 862
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>	р.				
4	18	Устройство основания под трубопроводы: песчаного Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	23-01-001-01	10 м3	2,9610	3 190 584	9 446 1 728
<b>Трудозатраты</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Затраты труда	1	ч-час	30,2022	57,21	1 728
	2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,5)	1-100-25	ч-час	30,2022		
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,94752		
<b>Материалы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
		Песок природный для строительных работ	02.3.01.02	м3	32,5710	225,00	7 328
<b>Машины и механизмы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш.-ч	0,94752	412,12	390
		<i>Зарботная плата рабочих</i>					1 728
		<i>ЕСН</i>	25 %				432
		<i>Резерв отпусков</i>	11,36 %				196
		<i>Итого оплата труда рабочих</i>					2 356
		<i>Оплата труда машинистов</i>	1				84
		<i>Всего оплата труда</i>					2 440
		<i>Накладные расходы</i>	117 %				2 855

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>		р.			<u>12 929</u> <u>1 728</u>
5	24	<b>Кладка стен горловины колодез</b> Коэф-ты к стоимости Коэф-ты к нормам	08-02-001-09 прим	м3	<b>2,8260</b>	<u>2 179</u> 340	<u>6 158</u> 962
<b>Трудозатраты</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	16,8147	57,21	962
2.		Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,7)	1-100-27	ч-час	16,8147		
3.		Затраты труда машинистов	2	ч-час	1,01736		
<b>Материалы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
		Вода	01.7.03.01-0001	м3	1,29996	9,68	13
		Раствор готовый кладочный	04.3.01.09	м3	0,624546	1 330,00	831
		Кирпич керамический	06.1.01.05	1000 шт	1,1304	3 850,00	4 352
		<i>Заработная плата рабочих</i>					<u>962</u>
		<i>ЕСН</i>		25 %			<u>241</u>
		<i>Резерв отпусков</i>		11,36 %			<u>109</u>
		<i>Итого оплата труда рабочих</i>					<u>1 312</u>
		<i>Всего оплата труда</i>					<u>1 312</u>
		<i>Накладные расходы</i>		110 %			<u>1 443</u>
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>		р.			<u>7 951</u> <u>962</u>
6	27	<b>Установка полимерных люков круглых</b> Коэф-ты к стоимости Коэф-ты к нормам	23-04-011-02	шт.	<b>6,0000</b>	<u>464</u> 169	<u>2 781</u> 1 013
<b>Трудозатраты</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	17,7000	57,21	1 013
2.		Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,7)	1-100-27	ч-час	17,7000		
3.		Затраты труда машинистов	2	ч-час	4,8000		
<b>Материалы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
		Вода	01.7.03.01-0001	м3	0,3900	9,68	4
		Песок природный для строительных работ II класса, средний	02.3.01.02-1118	м3	1,3320	225,00	300
		Шлак портландцемент общестроительного и специального назначения м300 шпц (цемент 22,5)	03.2.01.05-0001	т	0,3360	2 500,00	840
		Люки полимер. б/у	08.1.02.06	шт	6,0000		
<b>Машины и механизмы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
		Растворомесители передвижные, объем барабана 250 л	91.07.08-025	маш.-ч	2,3400	70,24	164
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш.-ч	2,4600	186,98	460
		<i>Заработная плата рабочих</i>					<u>1 013</u>
		<i>ЕСН</i>		25 %			<u>253</u>
		<i>Резерв отпусков</i>		11,36 %			<u>115</u>
		<i>Итого оплата труда рабочих</i>					<u>1 381</u>
		<i>Оплата труда машинистов</i>		1			<u>351</u>
		<i>Всего оплата труда</i>					<u>1 732</u>
		<i>Накладные расходы</i>		117 %			<u>2 026</u>
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>		р.			<u>5 175</u> <u>1 013</u>
7	28	<b>Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 квт (80 л.С.), Группа грунтов 2</b> Коэф-ты к стоимости Коэф-ты к нормам	01-01-033-02	1000 м3	<b>0,0302</b>	<u>3 444</u> 0	<u>104</u> 0
<b>Трудозатраты</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,243412		
<b>Машины и механизмы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		Бульдозеры. мощность 59 кВт (80 л.с.)	91.01.01-034	маш.-ч	0,243412	427,63	104
		<i>Оплата труда машинистов</i>	1				<u>17</u>
		<i>Всего оплата труда</i>					<u>17</u>
		<i>Накладные расходы</i>	92 %				<u>16</u>
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>	р.				<u>120</u>
<b>Итого по разделу 2:</b>							
		Сумма по разделу без учёта ЕСН, РО и НР	р.				<u>33 138</u> <u>18 351</u>
		Сумма по разделу	р.				<u>63 929</u> <u>18 351</u>
		В т.ч. з/п рабочих					<u>18 351</u>
		В т.ч. ЕСН	%				<u>4 589</u>
		В т.ч. Резерв отпусков	11,36 %				<u>2 084</u>
		В т.ч. оплата труда рабочих					<u>25 024</u>
		В т.ч. Оплата труда машинистов					<u>452</u>
		В т.ч. Всего оплата труда					<u>25 476</u>
		В т.ч. накладные расходы	%				<u>24 118</u>
		Транспортные расходы	4 %				<u>547</u>
		ЗСР от материалов	2 %				<u>273</u>
		ЗСР от оборудования	1,25 %				
		Сметная прибыль	24 %				<u>15 540</u>
<b>Всего по разделу 2:</b>							<u>80 289</u> <u>18 351</u>

### 3. Наружные сети водоснабжения

8	29	Демонтаж чугунных люков	66-01-008-01	шт.	3,0000	<u>130</u>	<u>390</u>
		Коэфф-ты к стоимости				130	390
		Коэфф-ты к нормам					
<b>Трудозатраты</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Затраты труда	1	ч-час	6,8100	57,21	390
	2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,1)	1-100-21	ч-час	6,8100		
		<i>Заработная плата рабочих</i>					<u>390</u>
		<i>ЕСН</i>	25 %				<u>98</u>
		<i>Резерв отпусков</i>	11,36 %				<u>44</u>
		<i>Итого оплата труда рабочих</i>					<u>532</u>
		<i>Всего оплата труда</i>					<u>532</u>
		<i>Накладные расходы</i>	89 %				<u>473</u>
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>	р.				<u>1 005</u> <u>390</u>
9	30	Разработка грунта экскаваторами с погружением на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м <sup>3</sup> , группа грунтов: 2	01-01-012-26	1000 м <sup>3</sup>	0,0520	<u>9 308</u>	<u>484</u>
		Коэфф-ты к стоимости				558	29
		Коэфф-ты к нормам					
<b>Трудозатраты</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Затраты труда	1	ч-час	0,51168	57,21	29
	2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	1-100-20	ч-час	0,51168		
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	1,48356		
<b>Машины и механизмы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу. объем ковша 0.65 м <sup>3</sup>	91.01.05-086	маш.-ч	1,1128	408,54	455
		<i>Заработная плата рабочих</i>					<u>29</u>
		<i>ЕСН</i>	25 %				<u>7</u>
		<i>Резерв отпусков</i>	11,36 %				<u>3</u>
		<i>Итого оплата труда рабочих</i>					<u>39</u>

1	2	3	4	5	6	7	8
		Оплата труда машинистов		1			<u>115</u>
		Всего оплата труда					<u>154</u>
		Накладные расходы		92 %			<u>142</u>
		Итого с лимитированными затратами		р.			<u>636</u> <u>29</u>
10	33	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстоянии 10 км (земля) Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	70-02-052-03-10 прим	т	88,7400	<u>51</u> 0	<u>4 540</u> 0
<b>Трудозатраты</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда машинистов	2	ч-час	93,35448		
<b>Машины и механизмы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
		Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	91.14.03-002	маш.-ч	93,35448	48,63	4 540
		Оплата труда машинистов		1			<u>664</u>
		Всего оплата труда					<u>664</u>
		Накладные расходы		94 %			<u>624</u>
		Итого с лимитированными затратами		р.			<u>5 164</u>
11	34	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	01-01-016-02	1000 м3	0,0520	<u>231</u> 192	<u>12</u> 10
<b>Трудозатраты</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	0,17264	57,21	10
2.		Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	1-100-20	ч-час	0,17264		
3.		Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,19188		
<b>Машины и механизмы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
		Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	91.14.03-001	маш.-ч	0,00416	440,41	2
		Заработная плата рабочих					<u>10</u>
		ЕСН		25 %			<u>3</u>
		Резерв отпусков		11,36 %			<u>1</u>
		Итого оплата труда рабочих					<u>14</u>
		Всего оплата труда					<u>14</u>
		Накладные расходы		92 %			<u>13</u>
		Итого с лимитированными затратами		р.			<u>29</u> <u>10</u>
12	38	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (основание+засыпка) Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	23-01-001-01	10 м3	4,9800	<u>3 191</u> 584	<u>15 889</u> 2 906
<b>Трудозатраты</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	50,7960	57,21	2 906
2.		Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,5)	1-100-25	ч-час	50,7960		
3.		Затраты труда машинистов	2	ч-час	1,5936		
<b>Материалы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
		Песок природный для строительных работ	02.3.01.02	м3	54,7800	225,00	12 326
<b>Машины и механизмы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш.-ч	1,5936	412,12	657
		Заработная плата рабочих					<u>2 906</u>
		ЕСН		25 %			<u>727</u>
		Резерв отпусков		11,36 %			<u>330</u>
		Итого оплата труда рабочих					<u>3 963</u>
		Оплата труда машинистов		1			<u>141</u>

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего оплата труда					<b>4 104</b>
		Накладные расходы		117 %			<b>4 802</b>
		Итого с лимитированными затратами		р.			<b>21 748</b> <b>2 906</b>
13	43	Засыпка траншей песком	01-01-033-02	1000 м3	<b>0,0293</b>	<b>247 509</b>	<b>7 252</b>
		Коэфф-ты к стоимости	прим			0	0
		Коэфф-ты к нормам					
<b>Трудозатраты</b>							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
1		Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,236158		
<b>Материалы</b>							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Песок природный для строительных работ I класс, средний	02.3.01.02-1104	м3	32,2300	225,00	7 252
14	44	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих	22-04-001-01	10 м3	<b>-0,1879</b>	<b>15 828</b>	<b>-2 974</b>
		Коэфф-ты к стоимости				5 067	-952
		Коэфф-ты к нормам					
<b>Трудозатраты</b>							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	-16,64794	57,21	-952
2.		Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	1-100-32	ч-час	-16,64794		
3.		Затраты труда машинистов	2	ч-час	-1,942886		
<b>Материалы</b>							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Вода	01.7.03.01-0001	м3	-0,0005825	9,68	
		Смеси бетонные тяжелого бетона (бст), класс в7,5 (М100)	04.1.02.05-0003	м3	-0,249907	1 400,00	-350
		Раствор готовый кладочный	04.3.01.09-0012	м3	-0,01879	1 330,00	-25
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс а-III, диаметр 12 мм	08.4.03.03-0032	т	-0,098422	14 000,00	-1 378
<b>Машины и механизмы</b>							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш.-ч	-0,043217	412,12	-18
		Трамбовки электрические	91.08.09-025	маш.-ч	-0,060128	2,77	
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш.-ч	-1,339727	186,98	-251
		Заработная плата рабочих					<b>-952</b>
		ЕСН		25 %			<b>-238</b>
		Резерв отпусков		11,36 %			<b>-108</b>
		Итого оплата труда рабочих					<b>-1 298</b>
		Оплата труда машинистов		1			<b>-107</b>
		Всего оплата труда					<b>-1 405</b>
		Накладные расходы		117 %			<b>-1 644</b>
		Итого с лимитированными затратами		р.			<b>-4 964</b> <b>-952</b>
15	46	Кладка стен горловины колодцев	08-02-001-09	м3	<b>0,9420</b>	<b>2 179</b>	<b>2 053</b>
		Коэфф-ты к стоимости	прим			341	321
		Коэфф-ты к нормам					
<b>Трудозатраты</b>							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	5,6049	57,21	321
2.		Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,7)	1-100-27	ч-час	5,6049		
3.		Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,33912		
<b>Материалы</b>							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Вода	01.7.03.01-0001	м3	0,43332	9,68	4
		Раствор готовый кладочный	04.3.01.09	м3	0,208182	1 330,00	277
		Кирпич керамический	06.1.01.05	1000 шт	0,3768	3 850,00	1 451
		Заработная плата рабочих					<b>321</b>
		ЕСН		25 %			<b>80</b>
		Резерв отпусков		11,36 %			<b>36</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Итого оплата труда рабочих</i>					<u>437</u>
		<i>Всего оплата труда</i>					<u>437</u>
		<i>Накладные расходы</i>	110 %				<u>481</u>
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>	р.				<u>2 650</u> <u>321</u>
16	52	<b>Установка полимерных люков круглых на газонах</b> Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	23-04-011-02	шт.	<b>3,0000</b>	<u>1 053</u> 169	<u>3 160</u> <u>506</u>
<b>Трудозатраты</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	8,8500	57,21	506
2.		Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,7)	1-100-27	ч-час	8,8500		
3.		Затраты труда машинистов	2	ч-час	2,4000		
<b>Материалы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
		Вода	01.7.03.01-0001	м3	0,1950	9,68	2
		Песок природный для строительных работ II класс, средний	02.3.01.02-1118	м3	0,6660	225,00	150
		Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 шпц (цемент III 22,5)	03.2.01.05-0001	т	0,1680	2 500,00	420
		Люки	08.1.02.06-1	шт	3,0000	590,00	1 770
<b>Машины и механизмы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
		Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л	91.07.08-025	маш.-ч	1,1700	70,24	82
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш.-ч	1,2300	186,98	230
		<i>Заработная плата рабочих</i>					<u>506</u>
		<i>ЕСН</i>	25 %				<u>127</u>
		<i>Резерв отпусков</i>	11,36 %				<u>57</u>
		<i>Итого оплата труда рабочих</i>					<u>690</u>
		<i>Оплата труда машинистов</i>	1				<u>175</u>
		<i>Всего оплата труда</i>					<u>865</u>
		<i>Накладные расходы</i>	117 %				<u>1 012</u>
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>	р.				<u>4 356</u> <u>506</u>
<b>Итого по разделу 3:</b>							
		Сумма по разделу без учёта ЕСН, РО и НР	р.				<u>30 806</u> <u>3 210</u>
		Сумма по разделу	р.				<u>37 876</u> <u>3 210</u>
		В т.ч. з/п рабочих					<u>3 210</u>
		В т.ч. ЕСН	%				<u>804</u>
		В т.ч. Резерв отпусков	11,36 %				<u>363</u>
		В т.ч. оплата труда рабочих					<u>4 377</u>
		В т.ч. Оплата труда машинистов					<u>988</u>
		В т.ч. Всего оплата труда					<u>5 365</u>
		В т.ч. накладные расходы	%				<u>5 903</u>
		Транспортные расходы	4 %				<u>876</u>
		ЗСР от материалов	2 %				<u>438</u>
		ЗСР от оборудования	1,25 %				
		Сметная прибыль	24 %				<u>9 405</u>
		<b>Всего по разделу 3:</b>					<u>48 595</u> <u>3 210</u>
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ:</b>							
		Сумма по смете без учёта ЕСН, РО и НР	р.				<u>91 023</u> <u>21 561</u>
		Сумма по смете	р.				<u>128 884</u> <u>21 561</u>

1	2	3	4	5	6	7	8
		В т.ч. з/п рабочих					<u>21 561</u>
		В т.ч. ЕСН		%			<u>5 393</u>
		В т.ч. Резерв опусков		11,36 %			<u>2 447</u>
		В т.ч. оплата труда рабочих					<u>29 401</u>
		В т. ч. Оплата труда машинистов					<u>1 440</u>
		В т. ч. Всего оплата труда					<u>30 841</u>
		В т.ч. Накладные расходы		%			<u>30 021</u>
		Всего		р.			<u>128 884</u> <u>21 561</u>

**ВСЕГО К ОПЛАТЕ 128 884**

Принят  
Заказчик I  
Министерство  
здравоохранения ПМР  
МП

Технический надзор  
ГУП «Техстройэксперт»

МП

Получатель

ГУ «Республиканская  
клиническая больница»

МП

Сдал

Подрядчик  
ООО «Энергоремстрой»

МП

Составил

Заместитель Министра здравоохранения ПМР  
по закупочной политике  
**И.Н.Глизнуца**

**Д.Г.Абабий**

Гл. врач  
**И.М.Тостановский**

Директор по производству  
**Е.В.Запорожан**

Инженер  
**Н.А.Семенюк**

Подрядчик

ООО "Энергоремстрой"

Заказчик

Министерство Здравоохранения ПМР

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ****к акту № 04.25-02-04/3**на Дренажный колодец. Наружные сети водоснабжения и  
канализациипо объекту: Капитальный ремонт инфекционного корпуса, лит. И,  
ГУ "Республиканская клиническая больница", расположенного по  
адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 33 (1 этап), в том числе проектные  
работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

**Трудозатраты:**

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	376,847584	57,21	21 561
2.	2	Затраты труда машинистов	ч-час	104,792247	0,00	0
3.	1-100-20	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	ч-час	243,097724	0,00	0
4.	1-100-21	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2.1)	ч-час	20,4300	0,00	0
5.	1-100-25	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2.5)	ч-час	80,9982	0,00	0
6.	1-100-27	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2.7)	ч-час	48,9696	0,00	0
7.	1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3.2)	ч-час	-16,64794	0,00	0
<b>Итого по трудозатратам:</b>				<b>376,847584</b>		<b>21 561</b>

**Материалы:**

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,3176975	9,68	23
2.	06.1.01.05(1)	Кирпич керамический	1000 шт	1,5072	3 850,00	5 803
3.	08.1.02.06-1	Люки	шт	3,0000	590,00	1 770
4.	08.1.02.06(2)	Люки полимер. б/у	шт	6,0000	0,00	0
5.	02.3.01.02	Песок природный для строительных работ	м3	87,3510	225,00	19 654
6.	02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	32,2300	225,00	7 252
7.	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	1,9980	225,00	450
8.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный	м3	-0,01879	1 330,00	-25
9.	04.3.01.09(3)	Раствор готовый кладочный	м3	0,832728	1 330,00	1 108
10.	04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (бет), класс В7,5 (М100)	м3	-0,249907	1 400,00	-350
11.	08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т	-0,098422	14 000,00	-1 378
12.	999-9900	Строительный мусор	т	3,3291	0,00	0
13.	03.2.01.05-0001	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 шпц (цемент 22,5)	т	0,5040	2 500,00	1 260
<b>Итого по материалам:</b>						<b>35 567</b>

**Машины и механизмы:**

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,350273	186,98	39
					77,24	82
2.	91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	93,35448	48,63	4540
					7,12	64
3.	91.14.03-001	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,006936	440,41	3
					61,87	0
4.	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,243412	427,63	104
					69,57	17
5.	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,497903	412,12	1 029
					88,78	221
6.	91.07.08-025	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л	маш.-ч	3,5100	70,24	246
					68,60	241
7.	91.08.09-025	Трамбовки электрические	маш.-ч	-0,060128	2,77	0
					0,00	0
8.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.-ч	1,1128	408,54	455
					103,76	115

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Итого по машинам и механизмам:</b>				<b>6 816</b>
						<b>1 440</b>

Составил



Инженер, Н.А. Семенюк

62

		Форма по ОКУД	Код <b>0322005</b>
Получатель	<u>ГУ «Республиканская клиническая больница»</u>	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс		
Заказчик	<u>Министерство здравоохранения ПМР</u>	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс		
Подрядчик	<u>ООО «Энергоремстрой»</u>	по ОКПО	<b>3749099</b>
	организация, адрес, телефон, факс		
Стройка	<u>Капитальный ремонт инфекционного корпуса, лит. И, ГУ "Республиканская клиническая больница", расположенного по адресу г. Тирасполь, ул. Мира, 33 (2этап), в том числе проектные работы</u>		
	наименование, адрес		
Объект	<u>Наружные сети канализации</u>		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер	<b>1</b>
		дата	<b>06.06.2025</b>
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
№ 04.25-02-04д/1		с	по

**АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** 235

За декабрь 2025 г. на сумму 156 804 руб ПМР. Основание: ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНпр ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм	Выполнено работ		
					Кол-во	цена за единицу, руб в т.ч. э/п	стоимость, руб. в т.ч. э/п
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Наружные сети канализации</b>							
1	1	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	01-01-012-26	1000 м3	0,0699	9 142 558	639 39
<b>Трудозатраты</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Затраты труда	1	ч-час	0,687816	57,21	39
	2.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	1-100-20	ч-час	0,687816		
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	1,994247		
<b>Машины и механизмы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу. объем ковша 0.65 м3	91.01.05-086	маш.ч	1,4679	408,54	600
		<i>Заработная плата рабочих</i>					<u>39</u>
		<i>ЕСН</i>	25 %				<u>10</u>
		<i>Резерв отпусков</i>	11,36 %				<u>4</u>
		<i>Итого оплата труда рабочих</i>					<u>53</u>
		<i>Оплата труда машинистов</i>	1				<u>152</u>
		<i>Всего оплата труда</i>					<u>205</u>
		<i>Накладные расходы</i>	92 %				<u>189</u>
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>	р.				<u>842</u> <u>39</u>
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстоянии 10 км (земля) Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	70-02-052-03-10 прим	т	123,4200	51 0	6 314 0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Коэфф-ты к нормам					
<b>Трудозатраты</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда машинистов	2	ч-час	2,3346757		
<b>Материалы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
		Песок природный для строительных работ I класс, средний	02.3.01.02-1104	м3	318,6282	316,50	100 846
<b>Машины и механизмы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу. объем ковша 0.65 м3	91.01.05-086	маш.-ч	2,3346757	408,54	954
		<i>Оплата труда машинистов</i>		1			<u>242</u>
		<i>Всего оплата труда</i>					<u>242</u>
		<i>Накладные расходы</i>		92 %			<u>223</u>
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>		р.			<u>102 023</u>
6	6	Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания	27-07-009-01	100 м	<b>0,0300</b>	<b>35 733</b> <b>2 233</b>	<b>1 072</b> <b>67</b>
		Коэфф-ты к стоимости					
		Коэфф-ты к нормам					
<b>Трудозатраты</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	1,1658	57,21	67
2.		Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,6)	1-100-36	ч-час	1,1658		
3.		Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,0102		
<b>Материалы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
		канал с оцинков решеткой 130/90 1м+заглушка	11.3.04.05-1	м	3,1350	320,00	1 003
<b>Машины и механизмы</b>							
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
		Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш.-ч	0,0102	186,98	2
		<i>Зарботная плата рабочих</i>					<u>67</u>
		<i>ЕСН</i>		25 %			<u>17</u>
		<i>Резерв отпусков</i>		11,36 %			<u>8</u>
		<i>Итого оплата труда рабочих</i>					<u>92</u>
		<i>Оплата труда машинистов</i>		1			<u>1</u>
		<i>Всего оплата труда</i>					<u>93</u>
		<i>Накладные расходы</i>		113 %			<u>105</u>
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>		р.			<u>1 202</u> <u>67</u>
<b>Итого по разделу 1:</b>							
		Сумма по разделу без учёта ЕСН, РО и НР		р.			<u>120 904</u> <u>889</u>
		Сумма по разделу		р.			<u>123 975</u> <u>889</u>
		В т.ч. з/п рабочих					<u>889</u>
		В т.ч. ЕСН		%			<u>223</u>
		В т.ч. Резерв отпусков		11,36 %			<u>100</u>
		В т.ч. оплата труда рабочих					<u>1 212</u>
		В т.ч. Оплата труда машинистов					<u>1 425</u>
		В т.ч. Всего оплата труда					<u>2 637</u>
		В т.ч. накладные расходы		%			<u>2 748</u>
		Транспортные расходы		4 %			<u>4 463</u>
		ЗСР от материалов		2 %			<u>2 232</u>
		ЗСР от оборудования		1,25 %			
		Сметная прибыль		20 %			<u>26 134</u>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего по разделу 1:</b>							<u>156 804</u> 889
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ:</b>							
	Сумма по смете без учёта ЕСН, РО и НР		р.				<u>153 733</u> 889
	Сумма по смете		р.				<u>156 804</u> 889
	В т.ч. з/п рабочих						<u>889</u>
	В т.ч. ЕСН		%				<u>223</u>
	В т.ч. Резерв отпусков		11,36 %				<u>100</u>
	В т.ч. оплата труда рабочих						<u>1 212</u>
	В т.ч. Оплата труда машинистов						<u>1 425</u>
	В т.ч. Всего оплата труда						<u>2 637</u>
	В т.ч. Накладные расходы		%				<u>2 748</u>
	Всего		р.				<u>156 804</u> 889

**ВСЕГО К ОПЛАТЕ 156 804**

Принят  
Заказчик  
Министерство  
здравоохранения ПМР  
МП

Технический надзор  
ГУП «Техстройэксперт»  
МП

Получатель  
ГУ «Республиканская  
клиническая больница»  
МП

Сдел  
Подрядчик  
ООО «Энергоремстрой»  
МП  
Составил

Заместитель Министра здравоохранения ПМР  
по закупочной политике  
**И.Н.Глизнуца**

**Д.Г.Абабний**

Гл. врач  
**И.М.Тостановский**

Директор по производству  
**Е.В.Запорожан**

Инженер  
**Н.А.Семенюк**

Подрядчик ООО "Энергоремстрой"

Заказчик Министерство Здравоохранения ПМР

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

к акту № 04.25-02-04д/1

на Наружные сети канализации

по объекту: Капитальный ремонт инфекционного корпуса, лит. И, ГУ "Республиканская клиническая больница", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 33 (2 этап), в том числе проектные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

**Трудозатраты:**

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	15,546284	57,21	889
2.	2	Затраты труда машинистов	ч-час	135,1563937	0,00	0
3.	1-100-20	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	ч-час	0,919884	0,00	0
4.	1-100-36	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,6)	ч-час	1,1658	0,00	0
5.	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,0370	0,00	0
6.	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	6,8894	0,00	0
7.	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,6021	0,00	0
8.	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	4,9321	0,00	0
<b>Итого по трудозатратам:</b>				<b>15,546284</b>		<b>889</b>

**Материалы:**

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,8130	9,68	18
2.	11.3.04.05(1)-1	канал с оцинков решеткой 130/90 1м+заглушка	м	3,1350	320,00	1 003
3.	02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	318,6282	316,50	100 846
4.	24.3.03.13-250	Трубы полиэтиленовые д.250 мм	м	37,3700	260,00	9 716
<b>Итого по материалам:</b>						<b>111 583</b>

**Машины и механизмы:**

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0102	186,98	2
					77,24	1
2.	91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	129,83784	48,63	6 314
					7,12	924
3.	91.14.03-001	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,005592	440,41	2
					61,87	0
4.	91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,7215	634,01	457
					10,68	80
5.	91.01.05-086	Экスカпаторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.-ч	4,0549147	408,54	1 657
					103,76	420
<b>Итого по машинам и механизмам:</b>						<b>8 432</b>
						<b>1 425</b>

Составил



Инженер, Н.А. Семенюк