

Lucrari de reparatie capitala la Liceul Teoretic Sportiv "Gloria"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 254 433,51 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de reparatie				
		1.1. 1.1 Bloc alimentar cu toate incaperile aferente				
		1.1.1. 1.1.1. Pardosele				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,400	17,60 16,10	165,44 151,34
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	191,200	28,80 27,30	5 506,56 5 219,76
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	191,200	11,90 10,50	2 275,28 2 007,60
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	222,500	54,57 24,50	12 141,83 5 451,25
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	222,500	9,16 4,20	2 039,21 934,50
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	222,500	15,57 4,90	3 463,77 1 090,25
7	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	222,500	279,00 101,50	62 077,50 22 583,75
Total 1.1.1. Pardosele						87 669,59
		1.1.2. 1.1.2. Tavan				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	222,500	10,55	2 347,38




1	2	3	4	5	6	7
					9,45	2 102,63
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "BETONOCONTACT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	222,500	14,74 4,90	3 279,09 1 090,25
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	222,500	67,56 53,55	15 033,10 11 914,88
11	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	222,500	27,45 21,70	6 107,18 4 828,25
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	222,500	16,86 7,00	3 750,46 1 557,50
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	222,500	23,29 19,25	5 181,72 4 283,13
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	222,500	3,17 1,05	705,33 233,63
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	222,500	38,89 19,25	8 653,47 4 283,13
Total 1.1.2. Tavan						45 057,72
1.1.3. 1.1.3. Pereti						
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,000	14,70 14,70	264,60 264,60
17	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	144,600	56,21 56,00	8 127,97 8 097,60
18	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	138,500	6,85 3,85	948,73 533,23
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	351,400	10,55 9,45	3 707,27 3 320,73
20	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	5,480	966,37 146,86	5 295,72 804,79
21	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	6,600	439,79 151,64	2 902,63 1 000,81




1	2	3	4	5	6	7
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "BETONOGRUNT"	m2	489,900	4,92 1,05	2 412,76 514,39
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	881,820	14,62 1,57	12 887,80 1 388,87
24	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	489,900	84,21 59,50	41 253,25 29 149,05
25	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	489,500	42,65 29,40	20 876,20 14 391,30
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	489,500	15,57 4,90	7 620,29 2 398,55
27	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	351,400	265,06 85,75	93 142,08 30 132,55
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,500	56,66 42,70	7 847,69 5 913,95
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,500	16,86 7,00	2 334,55 969,50
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,500	23,29 19,25	3 225,47 2 666,13
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,500	3,17 1,05	439,05 145,43
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,500	38,89 19,25	5 386,54 2 666,13
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	18,000	50,08	901,35


[Handwritten signature]




1	2	3	4	5	6	7
		din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile din PVC			17,50	315,00
Total 1.1.3. Pereti						219 573,88
1.1.4. 1.1.4. Stelaje						
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (stelaje)	m2	83,300	14,70 14,70	1 224,51 1 224,51
35	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: stelaje	kg	998,000	32,39 7,35	32 329,81 7 335,30
36	CK31B	Rafturi de stelaje , montate pe suport din metal, executate OSB de 22 mm grosime pe suporti metalice	m2	83,300	187,87 48,65	15 649,33 4 052,55
Total 1.1.4. Stelaje						49 203,65
1.1.5. 1.1.5. Timplarie						
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	42,100	14,70 14,70	618,87 618,87
38	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	21,830	1 407,35 38,81	30 722,38 847,33
39	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	20,270	1 947,14 63,00	39 468,63 1 277,01
40	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	16,200	70,84 12,60	1 147,61 204,12
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,300	52,75 3,15	332,32 19,84
42	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	43,300	56,21 56,00	2 433,89 2 424,80
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,150	10,55 9,45	518,53 464,47
44	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	344,580	56,08 46,20	19 322,75 15 919,60
45	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat	m2	49,150	69,58	3 420,10

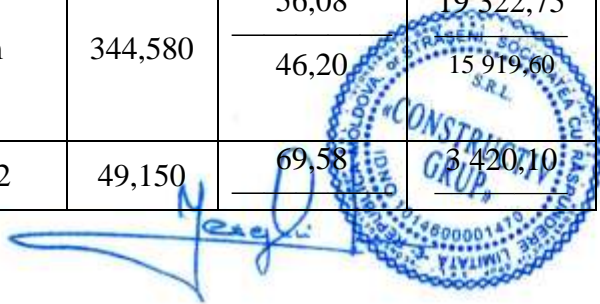


1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi			34,69	1 704,77
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,150	16,86 7,00	828,47 344,05
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,150	3,17 1,05	155,81 51,61
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,150	23,29 19,25	1 144,63 946,14
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,150	3,17 1,05	155,81 51,61
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,150	38,89 19,25	1 911,54 946,14
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	43,300	265,06 85,75	11 477,10 3 712,97
Total 1.1.5. Timplarie						113 658,36
1.1.6. 1.1.6. Incalzire						
52	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	96,000	20,60 10,50	1 977,65 1 008,00
53	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	36,000	27,80 14,70	1 000,73 529,20
54	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,000	5,60 5,60	67,20 67,20
55	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48,000	3,50 3,50	168,00 168,00
56	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	38,400	787,51 32,90	30 240,38 1 263,36
57	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de	buc	48,000	30,25	1 452,00

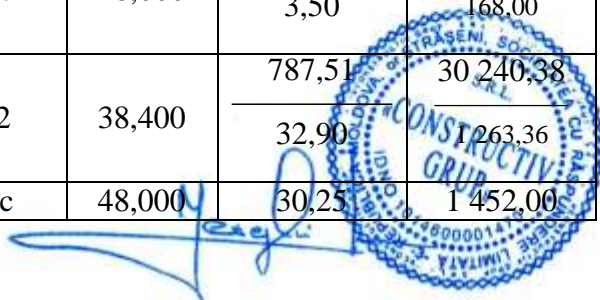


1	2	3	4	5	6	7
		incalzire, montat pe zid de beton			7,00	336,00
58	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	24,000	6,82 5,60	163,68 134,40
59	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	16,000	17,08 15,40	273,28 246,40
60	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	96,000	38,72 14,00	3 717,12 1 344,00
61	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	36,000	54,89 15,75	1 976,04 567,00
62	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm COT d=40 mm	buc	10,000	18,69 8,40	186,90 84,00
63	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm TRECERE d=40 mm x1 1/4"	buc	11,000	18,69 8,40	205,59 92,40
64	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm RACORD olandez d=40 mm x1 1/4"	buc	11,000	18,69 8,40	205,59 92,40
65	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD olandez d=25 x3/4"	buc	14,000	14,01 6,30	196,09 88,20
66	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d=25 x3/4"	buc	14,000	14,01 6,30	196,09 88,20
67	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT d=25mm	buc	14,000	14,01 6,30	196,09 88,20
68	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm MUFA d=25mm	buc	10,000	14,01 6,30	140,06 63,00

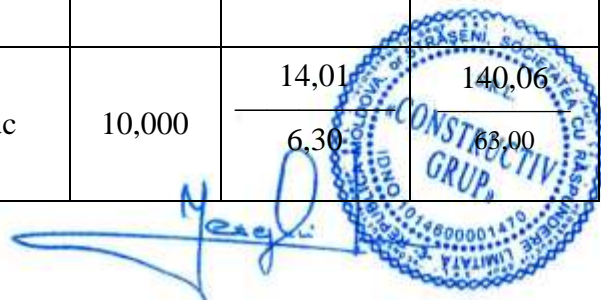


1	2	3	4	5	6	7
69	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TEU d= 25 mm	buc	14,000	17,40 9,10	243,67 127,40
70	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" TRECERE din FONTA 50x32 mm	buc	48,000	57,67 19,25	2 768,16 924,00
71	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,000	54,85 8,05	1 316,40 193,20
72	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	12,000	51,64 5,25	619,68 63,00
73	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	12,000	38,70 3,50	464,40 42,00
74	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	96,000	37,05 10,50	3 556,80 1 008,00
75	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,000	18,45 9,80	553,50 294,00
76	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	14,000	29,40 29,40	411,60 411,60
77	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,000	16,40 15,05	229,62 210,70
78	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	14,000	19,03 2,80	266,42 39,20
79	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	13,200	2,80 2,80	36,96 36,96
Total 1.1.6. Incalzire						52 829,71
		1.1.7. 1.1.7. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
80	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	38,50 38,50	38,50 38,50
81	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	33,25	133,00

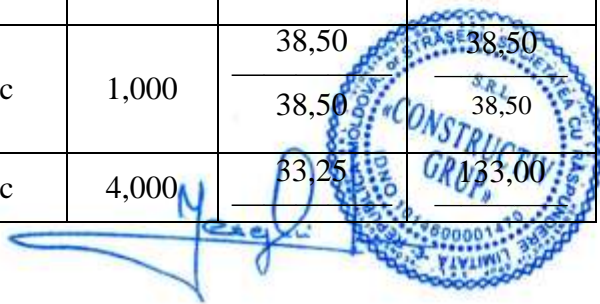


1	2	3	4	5	6	7
					33,25	133,00
82	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	6,000	35,00 35,00	210,00 210,00
83	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	10,000	28,00 28,00	280,00 280,00
84	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	7,000	21,00 21,00	147,00 147,00
85	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	4,000	29,75 29,75	119,00 119,00
86	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	60,000	27,65 27,65	1 659,00 1 659,00
87	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	18,000	22,40 22,40	403,20 403,20
88	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	65,000	10,50 10,50	682,50 682,50
89	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 937,22 178,50	1 937,22 178,50
90	RpSC23B 1	Montarea spalatorului din INOX (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	6,000	5 425,09 68,25	32 550,52 409,50
91	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000	755,13 80,50	3 020,51 322,00
92	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	440,00 70,00	1 760,00 280,00
93	RpSD35A 1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	7,000	314,65 33,25	2 202,55 232,75

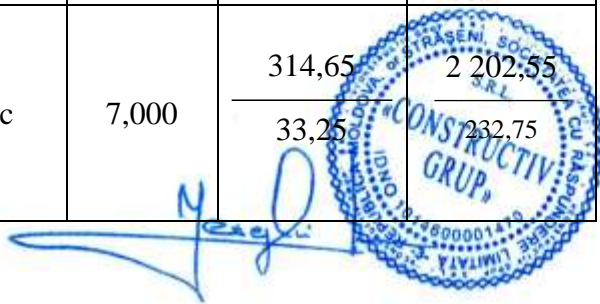

1	2	3	4	5	6	7
94	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	25,000	53,60 7,70	1 340,00 192,50
95	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	55,70 9,80	334,20 58,80
96	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	65,000	90,14 26,25	5 858,84 1 706,25
97	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	18,000	94,22 26,25	1 695,89 472,50
98	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	10,000	96,24 10,15	962,42 101,50
99	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT cu suport d=15 mm	buc	25,000	12,71 5,25	317,86 131,25
100	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	83,000	18,62 13,30	1 545,42 1 103,90
101	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	60,000	40,53 13,30	2 431,80 798,00
102	RpSB14E	Montarea piesei de legatura COT 45gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	30,75 11,90	307,50 119,00
103	RpSB14E	Montarea piesei de legatura COT 90 gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	13,000	30,75 11,90	399,75 154,70
104	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (TEU) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	14,000	37,00 13,30	518,00 186,20
105	RpSB14E	Montarea piesei de legatura MUFA. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	32,75 11,90	262,00 95,20
106	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (REVIZIE) din material plastic pentru canalizare,	buc	3,000	40,00	120,00

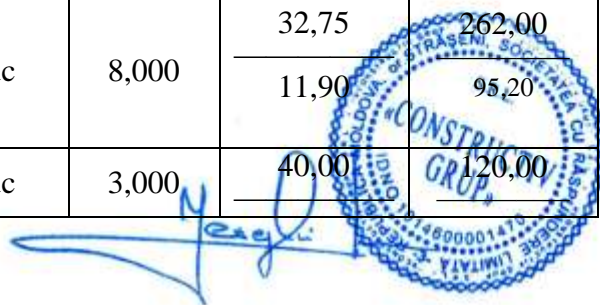


1	2	3	4	5	6	7
		imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			13,30	39,90
107	RpSB14E	Montarea piesei de legatura TRECERE 110/ 50 mm din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,000	34,75 11,90	243,25 83,30
108	RpSB14E	Montarea piesei de legatura TRECERE fonta /PVC cu d=110 mm din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	34,75 11,90	278,00 95,20
109	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000	33,36 10,50	600,48 189,00
110	RpSB14C	Montarea piesei de legatura COT 45 gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	27,42 9,10	54,84 18,20
111	RpSB14C	Montarea piesei de legatura COT 90 gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000	27,42 9,10	191,94 63,70
112	RpSB14C	Montarea piesei de legatura MUFA din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	27,42 9,10	137,10 45,50
113	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (REVIZIE) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	31,14 10,50	93,42 31,50
114	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (TEU) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	29,14 10,50	87,42 31,50
115	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	18,000	22,98 17,15	413,65 308,70
116	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	60,000	26,83 21,00	1 609,83 1 260,00
117	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	10,000	29,40 29,40	294,00 294,00
118	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	16,40 15,05	164,01 150,50
119	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	12,000	18,58 2,45	222,96 29,40
120	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor	buc	8,000	19,62	156,96

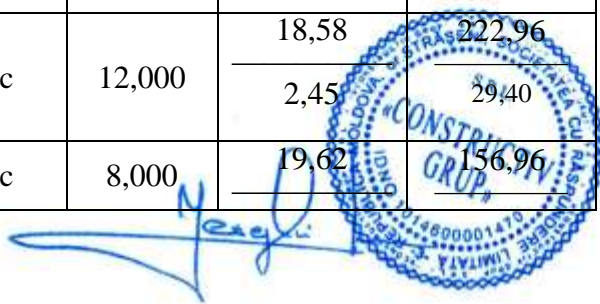


1	2	3	4	5	6	7
		existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"			3,15	25,20
121	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	78,000	5,25	409,50
					5,25	409,50
122	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	7,800	3,50	27,30
					3,50	27,30
123	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	78,000	2,45	191,10
					2,45	191,10
124	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	7,800	2,80	21,84
					2,80	21,84
Total 1.1.7. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare						66 434,29
Total 1.1 Bloc alimentar cu toate incaperile aferente						634 427,19
		1.2. 1.2. Cabinet de informatica				
		1.2.1. 1.2.1. Pardosele				
125	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	49,800	17,60	876,48
					16,10	801,78
126	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	49,800	11,90	592,62
					10,50	522,90
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,800	54,57	2 717,59
					24,50	1 220,10
128	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	49,800	9,16	456,42
					4,20	209,16
129	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	49,800	180,09	8 968,62
					16,38	815,72
130	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	49,800	208,36	10 376,30
					45,50	2 265,90




1	2	3	4	5	6	7
Total 1.2.1. Pardosele						23 988,02
1.2.2. 1.2.2. Tavan						
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,800	10,55 9,45	525,39 470,61
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "BETONOCONTACT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,800	14,74 4,90	733,93 244,02
133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	49,800	67,56 53,55	3 364,71 2 666,79
134	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	49,800	27,45 21,70	1 366,91 1 080,66
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,800	16,86 7,00	839,43 348,60
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,800	23,29 19,25	1 159,77 958,65
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,800	3,17 1,05	157,87 52,29
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,800	38,89 19,25	1 936,82 958,65
Total 1.2.2. Tavan						10 084,83
1.2.3. 1.1.3. Pereti						
139	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,300	56,21 56,00	129,28 128,80
140	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	66,100	6,85 3,85	452,79 254,49
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "BETONOCONTACT"	m2	66,100	4,92 1,05	325,54 69,41
142	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	118,980	14,62 1,57	1 738,90 187,39
143	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar	m2	66,100	84,21 59,50	5 566,11 3 932,95

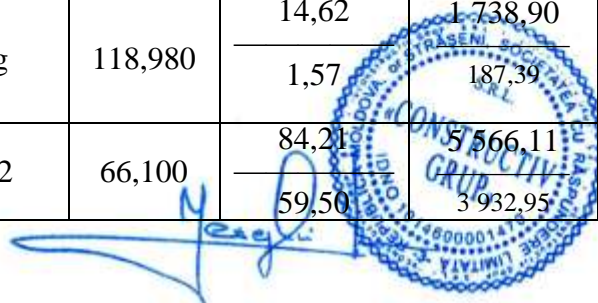


1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane				
144	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	66,100	42,65 29,40	2 819,03 1 943,34
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	66,100	15,57 4,90	1 029,01 323,89
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,300	265,06 85,75	609,64 197,22
147	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,800	56,66 42,70	3 615,04 2 724,26
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,800	16,86 7,00	1 075,41 446,60
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,800	23,29 19,25	1 485,81 1 228,15
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,800	3,17 1,05	202,25 66,99
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,800	38,89 19,25	2 481,31 1 228,15
152	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile din PVC	buc	1,000	50,08 17,50	50,08 17,50
Total 1.1.3. Pereti						21 580,19
1.2.4. 1.2.4. Timplarie						
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,200	14,70 14,70	311,64 311,64

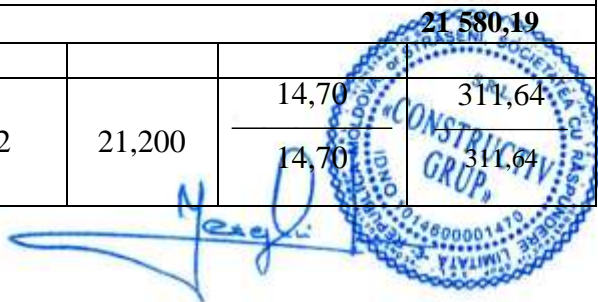


1	2	3	4	5	6	7
154	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	19,270	1 407,35 38,81	27 119,57 747,96
155	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,930	1 947,15 63,00	3 757,99 121,59
156	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,600	70,84 12,60	680,06 120,96
157	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,600	52,75 3,15	506,40 30,24
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,120	10,55 9,45	212,27 190,13
159	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	70,780	56,08 46,20	3 969,15 3 270,04
160	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	20,120	69,58 34,69	1 400,05 697,86
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,130	16,86 7,00	339,31 140,91
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,120	3,17 1,05	63,78 21,13
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,123	23,29 19,25	468,64 387,37
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,120	3,17 1,05	63,78 21,13
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,120	38,89 19,25	782,51 387,31
Total 1.2.4. Timplarie					39 675,05	
1.2.5. 1.1.6. Incalzire						
166	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind	m	22,000	20,60 10,50	453,21 231,00

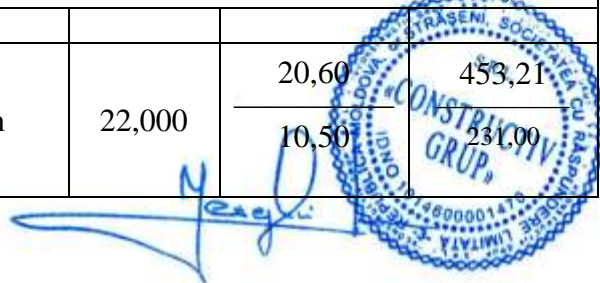

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8" - 3/4"				
167	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	16,000	5,60 5,60	89,60 89,60
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,000	3,50 3,50	70,00 70,00
169	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	16,000	787,51 32,90	12 600,16 526,40
170	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	20,000	30,25 7,00	605,00 140,00
171	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	6,82 5,60	13,64 11,20
172	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,000	38,72 14,00	851,84 308,00
173	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD olandez d=25 x3/4"	buc	12,000	14,01 6,30	168,08 75,60
174	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d=25 x3/4"	buc	12,000	14,01 6,30	168,08 75,60
175	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT d=25mm	buc	10,000	14,01 6,30	140,06 63,00
176	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm MUFA d=25mm	buc	2,000	14,01 6,30	28,01 12,60
177	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TEU d= 25 mm	buc	10,000	17,40 9,10	174,05 91,00
178	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" TRECERE din FONTA 50x32 mm	buc	20,000	57,67 19,25	1 153,40 385,00
179	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de	buc	10,000	54,85 8,05	548,50 80,50

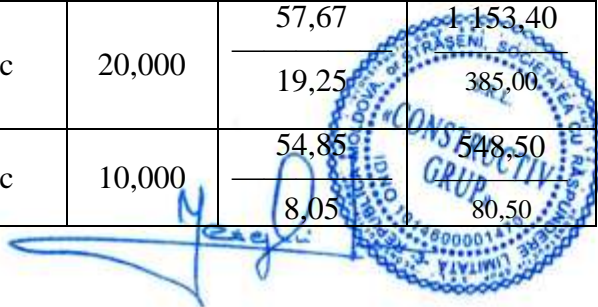


1	2	3	4	5	6	7
		3/4" -1"				
180	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	51,64 5,25	103,28 10,50
181	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	5,000	38,70 3,50	193,50 17,50
182	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	22,000	37,05 10,50	815,10 231,00
183	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,000	29,40 29,40	58,80 58,80
184	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	16,40 15,05	32,80 30,10
185	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,000	19,03 2,80	38,06 5,60
186	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,200	2,80 2,80	6,16 6,16
Total 1.1.6. Incalzire						18 311,33
1.2.6. 1.1.7. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare						
187	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	33,25 33,25	33,25 33,25
188	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	29,75 29,75	29,75 29,75
189	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	18,000	22,40 22,40	403,20 403,20
190	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	2,000	10,50 10,50	21,00 21,00
191	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	755,13 80,50	755,13 80,50
192	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	1,000	440,00 70,00	440,00 70,00

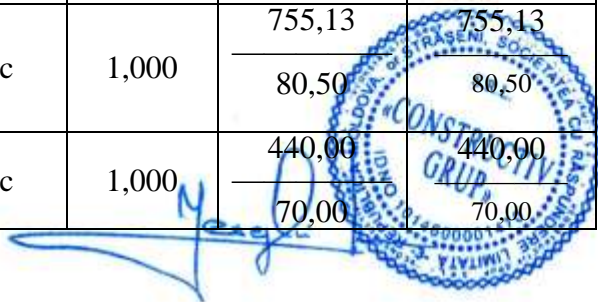

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
193	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	53,60 7,70	107,20 15,40
194	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	90,14 26,25	540,82 157,50
195	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT cu suport d=15 mm	buc	2,000	12,71 5,25	25,43 10,50
196	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	6,000	18,62 13,30	111,72 79,80
197	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	33,36 10,50	66,72 21,00
198	RpSB14C	Montarea piesei de legatura COT 45 gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	27,42 9,10	54,84 18,20
199	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	22,98 17,15	45,96 34,30
200	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	1,000	29,40 29,40	29,40 29,40
201	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	16,40 15,05	16,40 15,05
Total 1.1.7. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare						2 680,81
Total 1.2. Cabinet de informatica						116 320,24
Total 1. Lucrari de reparatie						750 747,44
		2. 2. Electricitate				
		2.1. 2.1 Lucrari de constructie				
202	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra	buc	12,000	14,70	176,40




1	2	3	4	5	6	7
		sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat			14,70	176,40
203	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	35,000	5,25 5,25	183,75 183,75
204	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	47,000	6,24 5,25	293,47 246,75
205	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30 mm	m	564,000	7,00 7,00	3 948,00 3 948,00
206	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	564,000	14,13 10,50	7 966,50 5 922,00
Total 2.1 Lucrari de constructie						12 568,12
2.2. 2.2 Lucrari de montare						
207	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	42,000	7,70 7,70	323,40 323,40
208	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	44,000	2,10 2,10	92,40 92,40
209	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	462,000	1,23 1,23	565,95 565,95
210	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,000	205,80 205,80	617,40 617,40
211	08-02-401 -1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	5,570	6 293,92 1 806,00	35 057,16 10 059,42
212	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	185,000	11,56 0,00	2 138,14 0,00
213	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	275,000	14,57 0,00	4 007,44 0,00

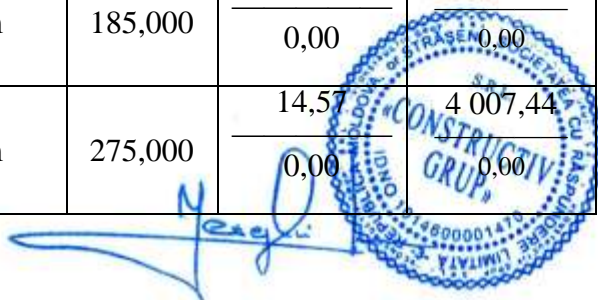

1	2	3	4	5	6	7
214	Pret material	Cablu 5 x 4 mmp	m	20,000	32,16 0,00	643,20 0,00
215	Pret material	Cablu 5 x 6 mmp	m	40,000	70,35 0,00	2 814,00 0,00
216	Pret material	Cablu 5 x 10 mmp	m	22,000	80,40 0,00	1 768,80 0,00
217	Pret material	Cablu 5 x 35 mmp	m	15,000	100,50 0,00	1 507,50 0,00
218	Pret material	Cutie de ramificatie	buc	22,000	30,00 0,00	660,00 0,00
219	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	557,000	29,59 23,45	16 480,52 13 061,65
220	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,000	165,37 82,95	330,73 165,90
221	08-03-530 -4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,000	563,67 110,95	563,67 110,95
222	08-03-594 -2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,420	10 980,85 4 060,00	4 611,96 1 705,20
223	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	38,000	180,00 0,00	6 840,00 0,00
224	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W ermetic	buc	4,000	190,00 0,00	760,00 0,00
225	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluoescnte tip LED	buc	84,000	52,50 5,25	4 410,00 441,00
226	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	16,000	173,34 54,60	2 773,39 873,60
227	08-03-526 -2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000	247,65 81,20	990,58 324,80
228	08-03-591 -2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,150	1 266,07 1 127,00	189,91 169,05



1	2	3	4	5	6	7
229	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	15,000	35,00 0,00	525,00 0,00
230	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,290	3 976,90 2 663,50	1 153,30 772,41
231	Pret material	PRIZA	buc	29,000	35,00 0,00	1 015,00 0,00
232	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	44,000	5,00 0,00	220,00 0,00
233	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	22,000	1 497,86 290,15	32 952,92 6 383,30
234	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,600	2 008,05 665,00	1 204,83 399,00
Total 2.2 Lucrari de montare						125 215,79
2.3. 2.3. Utilaj						
235	Pret material	Intreruptor rubilinic ЯРП - 100А 74 Y1 100 А	buc	1,000	75,00 0,00	75,00 0,00
236	Pret material	Dulap metalic ЩРН - 24з - 1 74 Y2 IP54, 454x310x135, фирма " ИЭК"	buc	1,000	380,00 0,00	380,00 0,00
237	Pret material	Intreruptor automat 1F, 16A	buc	11,000	88,00 0,00	968,00 0,00
238	Pret material	Intreruptor automat 3F, 16A	buc	1,000	88,00 0,00	88,00 0,00
239	Pret material	Intreruptor automat 3F, 20A	buc	5,000	88,00 0,00	440,00 0,00
240	Pret material	Intreruptor automat 3F, 50A	buc	2,000	88,00 0,00	176,00 0,00
241	Pret material	Intreruptor automat 3F, 63A	buc	1,000	88,00 0,00	88,00 0,00
242	Pret material	Demaror magnetic 380 V	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00

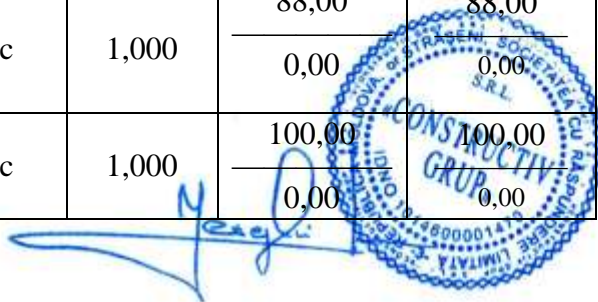

1	2	3	4	5	6	7
Total 2.3. Utilaj						2 315,00
Total 2. Electricitate						140 098,91
3.3. Ventilare						
243	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	1,000	571,78 <hr/> 567,00	571,78 <hr/> 567,00
244	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	5,200	44,90 <hr/> 38,50	233,47 <hr/> 200,20
245	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	49,000	32,11 <hr/> 31,50	1 573,49 <hr/> 1 543,50
246	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (4buc)	m2	15,000	232,75 <hr/> 87,15	3 491,30 <hr/> 1 307,25
247	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii	m2	2,750	66,21 <hr/> 49,88	182,08 <hr/> 137,16
248	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	14,900	761,40 <hr/> 94,85	11 344,84 <hr/> 1 413,27
249	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	1,090	887,40 <hr/> 190,40	967,27 <hr/> 207,54
250	VA11F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	0,500	385,45 <hr/> 178,50	192,72 <hr/> 89,25
251	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	3,000	1 002,70 <hr/> 309,75	3 008,10 <hr/> 929,25
252	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,000	295,36 <hr/> 120,40	295,36 <hr/> 120,40
253	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	1,000	3 881,89 <hr/> 674,80	3 881,89 <hr/> 674,80
254	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	83,700	28,06 <hr/> 10,50	2 348,66 <hr/> 878,85



1	2	3	4	5	6	7
255	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari - fara pretul aparatului	buc	1,000	830,52 122,50	830,52 122,50
Total 3. Ventilare						28 921,49
Cheltuieli direct			lei		919 769,45	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		73 749,32	
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %			2,00 %		11 249,84	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %			2,00 %		20 095,37	
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %			2,00 %		20 497,28	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		1 045 361,26	
TVA			20,00 %		209 072,25	
Total, inclusiv TVA			lei		1 254 433,51	

Total deviz:

1 254 433,51

Intocmit

(SRL "Constructiv Grup")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

