

Deviz-propunere pentru concurs al Subproiectului

4423

Devizul Nr. 1

Raionul 20 Nisporeni

Satul 2028 Șișcani

Continutul: Lucrări civile la grădinița de copii nr. 1

Atentii!!! costurile se prezinta numai in lei!

4423



97

Cod lucrare	Denumirea lucrării	Unitate masura	Capacitatea	Pretul la unitate, lei	Costul, lei
-------------	--------------------	----------------	-------------	------------------------	-------------

1 Capitolul 1 LUCRARILE EXTERIOR

1	DEMOLARUL.Curățirea parțială a soclului de tencuială deteriorată cu încălcarea descurilor în autobuscule și transportarea la gunioste autorizată.	m2	74,000	1443	106482
2	SOCUL.TENCUIRE.Aplicarea grundului betonocontakt pentru aderența.Tencuirea soclului cu mortar-ciment M100.gr. nu mai mica de 40mm pe plasa metalica d=4 Bp-1 (100x100), fixata cu agrate din armatura cu îndreptarea suprafețelor. ATENȚIE! Lucrările se vor executa în complet cu toate materialele și lucrările aferente.	m2	102,500	14430	14795075
3	SOCUL.TERMORIZILAREA.Grunduirea suprafețelor cu compozite speciale *Betonocontakt*, termoizolarea cu plăci din polisteren extrudat, gr.=50mm /lipite pe etei, distanțarea plăcilor: lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticlă, chituiră cu compozite de tip amestec uscat pe baza de ciment,consolidarea muchiilor cu ciment perforat pe adeziv. ATENȚIE! Lucrările se vor executa în complet cu toate materialele, echipamentul și lucrările aferente.	m2	102,500	21510	2204775
4	SOCUL.placarea. Aplicarea grundului betonocontakt pentru aderența. Placarea pereților cu plăci de ceramica-granit /calitate superioară/ pe adeziv cu umplerea rosturilor cu chit. Racordarea plăcilor de ceramica la colțuri se va executa cu taierea unghiului plăcilor sub 45 grade. ATENȚIE! Lucrările se vor executa în complet cu toate materialele și lucrările aferente, conform normativelor în vigoare. Dimensiunile, desingul și culoarea plăcilor se vor coordona cu Beneficiarul.	m2	102,500	28804	2952718

Total pe capitolul 1

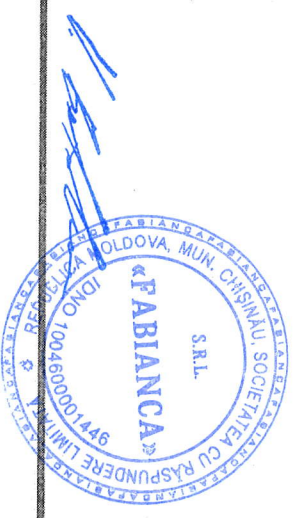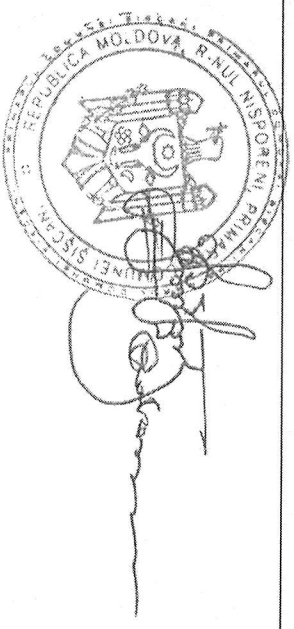



COORDUC. N. 17

Cod lucrare	Denumirea lucrării	Unitate masura	Capacitatea	Pretul la unitate, lei	Costul, lei
-------------	--------------------	----------------	-------------	------------------------	-------------

2 Capitolul 2 LUCRARI DE AMENAJARE

1	DACAPARE: Decaparea manuala si mecanizata a inbracamintei asfaltice existente. Incarcarea mecanizata a deseurilor in autobasculante. Transportarea deseurilor cu autocamionul in gunoisi autorizata. Constructivul va fi executat in complet cu toate lucrarile, utilajul si accesoriile aferente conform normativelor in vigoare	m2	124.000	44,83	5558,92
2	LUCRARI DE TERASAMENT. Nivelarea manuala a terenului cu denivelari de 10-20cm, inclusiv compactarea. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform deseneilor tehnice, specificatiilor si normativelor in vigoare.	m2	258.000	6,18	1594,44
3	SUPORT DIN PIATRA: Executarea stratului-suport din piatra sparta compactata. Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare	m3	25.800	492,54	12707,53
4	PAVAI gr.60. Executarea invelitoareii terenului din placi de pavaj vibropresat /color/, beton cl.B-25, gr.40mm, pe pat din amestec de nisip si ciment, gr.50mm (1:5), in complet cu toate lucrarile aferente. ATENTIE! Constructivele se vor executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform normativelor in vigoare. Culoarea se coordoneaza in prealabil cu Beneficiarul	m2	258.000	144,00	45666,00
5	BORDURI: Procurarea si instalarea pietrelor de bordura vibropresate pentru trotuare 1000*200*80mm pe suport din beton cl.B-15 si strat din piatra sparta compactata, inclusiv lucrarile de terasament. Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare.	m1	75.000	186,81	14010,75

Total pe capitolul 2

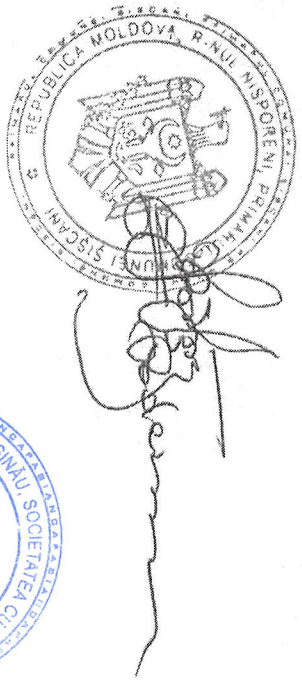

COORDONAT

Suma totala		146 971, 14	
Transport:	8 %	8 059, 57	
Regie:	14,5 %	22 479, 45	
Rentabilitate:	6 %	10 650, 61	
Total:		188 160, 74	
TVA (taxa zero:iii)	% 0		

Urmasura suma de control

Total pe deviz: 97

Conditii adaugatoare pentru contractori

1. Ofertantul la fiecare lucrare propusa include pretul total la toate operatiunile pe care le prevede descrierea lucrarii, inclusiv costului materialelor, echipamentului si manopera necesara pentru indeplinirea complexului de lucrari incluse in descrierea lucrarii.
2. In conformitate cu Legea nr. 132-XV din 20.03.2003 (Art. 4(p.13) pentru punerea in aplicare a titlului III al Codului Fiscal) si Hotarirea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 (publicata in Monitorul Oficial nr. 52-53 din 14 aprilie 2010), cu modificarile ulterioare, Marfurile si serviciile destinate realizarii proiectelor Fondului de Investitii Sociale din Moldova (F.I.S.M.), potrivit contractelor incheiate intre F.I.S.M. si agentii economici care efectueaza lucrari din sursele F.I.S.M., precum si potrivit contractelor C.D.D. (Community-Driven Development) incheiate intre unitatile administrativ-teritoriale si agentii economici, finantate din sursele F.I.S.M., se vor livra cu scutirea de T.V.A. cu drept de deducere pina la finalizarea Proiectului F.I.S.M.
3. Costul ofertei estimate de Beneficiar este de 208 897,00 lei. Ofertantul alocuiesc devizul, dupa formularul achizitionat de la beneficiar.
4. Cheltuielile limitate (transport, regie, rentabilitate si energie electrica, daca figureaza in deviz) se indica de catre ofertant in procente de la cheltuielile directe si se calculeaza in lei. Ofertantul poate include cheltuielile limitate in costul preturilor unitare la fiecare lucrare aparte.
5. Agentiei Compania de constructii va indeplini lucrarile de organizare a santierului din contul cheltuielilor de regie.
6. Termenul limita de executare a lucrarilor este de 4,0 luni de la data semnării contractului.

COORDUC:AT