



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 6-AP

privind achiziția prin Licitație Publică

“12” mai 2023

Primăria or.Durlești, mun.Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1675340367588, lucrări de reparație a unor sectoare din **str. Dumbrăvii, str.-la 2 Balcani, str.Livezilor nr.2-24, str.Plopilor din or Durlești** mun.Chișinău din data de 14 martie 2023 , între **Primăria or. Durlești**, cu sediul Republica Moldova, mun.Chișinău, or.Durlești, str.Alexandru cel Bun, 13, telefon/fax: 022584478, e-mail:durlestiprimarie@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr.1007601009679 din 27.12.2001, în calitate de **Beneficiar**, reprezentată de către primar, dna Șaran Eleonora, pe de o parte, și **SRL„Vicoliv Grup** , cu sediul în sat.Mereni rn.Anenii Noi telefon: – 069 92 59 65, e-mail: vicoliv.grup@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO– 1014600018975 , în calitate de **Antreprenor general**, reprezentată de către administrator dl Țurcanu Liviu, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de reparație a unor sectoare de drum din **str. Dumbrăvii, str.-la 2 Balcani, str.Livezilor nr.2-24, str.Plopilor din or Durlești or.Durlești.**

(descrierea succintă)

Cod CPV:45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este pînă la 31.12.2023 de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **11 878 976.70 lei (unsprezece milioane opt sute șaptezeci și opt mii nouă sute șaptezeci și șase lei 70 bani) lei, inclusiv TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul la dispoziție pentru consultare de către persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Antreprenorul prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului general după semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

7.11. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atît timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului general pentru oferta.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor

Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din

punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este din culpa dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celelalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% pînă la 0,1% din valoare lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întîrziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2023.




14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “12” mai 2023 .

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”	“ ANTREPRENOR ”
Adresa poștală: Mun. Chișinău, orasul Durlesti, str. Alexandru cel Bun 5. Telefon: 022587453 Banca: MF-TT Chișinău- bugetul municipal Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin, 44 Cod IBAN: MD67TRPDAK30000001118300 Cod fiscal: 1007601009679 Cod Bancar: TREZMD2X	Adresa poștală:sat.Mereni, rn.Anenii noi Telefon: 069 92 59 65 Cont de decontare: Banca: BC “ProCredit Bank” S.A. Adresa poștală a băncii: Cod IBAN: MD31PR002251162576001498 Cod fiscal: f 1014600018975 Cod Bancar:

Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”	“ ANTREPRENOR ”
Digitally signed by Șaran Eleonora Date: 2023.05.26 09:54:11 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova  Contabil- Sef: L.Ș.	Țurcanu Liviu, administrator Digitally signed by Țurcanu Liviu Date: 2023.05.22 09:03:54 MSK Reason: MoldSign Signature Location: Moldova  L.Ș. Digitally signed by Susorova Natalia Date: 2023.05.26 11:41:28 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova 

kod Eco

312.120 MD89TRPDAK312120M11183AB 11183 11.878.976,70 lei

11183 0451 6402 00395 300

Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**
(denumirea)

Investitor **Primaria or. Durlesti**
(denumirea)

Obiect *Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str. Dumbravii,
str-la 2 Balcani, str. Livezilor nr. 2-24, str. Plopilor din or Durlesti*

- str. Plopilor, or. Durlesti

la Contract de antrepriza nr. 6-AP din 12.05.2023

Valoarea lucrarilor executate **512 675,00 lei**

Proces - verbal Nr. 01
de receptie a lucrarilor executate
pe luna *unie* an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari pregatitoare						
1		Restabilirea traseului (drum principal inclusiv drumurile laterale)	1 km	0,336	1 815,51 1 815,51	610,01 610,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				610,01 610,01
2. Lucrari de terasamente						
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	5,468	1 794,17 0,00	9 810,52 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	5,468	1 170,00 0,00	6 397,56 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 033,530	12,64 0,00	13 062,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,468	204,54 23,34	1 118,44 127,64	
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,432	93,93 0,00	1 731,37 0,00	
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,468	1 704,86 0,00	9 322,17 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 442,85 127,64	
		3. Imbracamitnea rutiera din beton asfaltic					
17	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=0,20m	m3	290,000	32,84 9,27	9 523,31 2 688,91	
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	2,900	1 170,00 0,00	3 393,00 0,00	
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	400,200	12,64 0,00	5 058,13 0,00	
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,900	204,54 23,34	593,17 67,69	
24	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregate fr.0-32mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10m)	m3	95,000	495,71 23,99	47 092,72 2 279,13	
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,25 m	m3	190,000	568,93 38,90	108 096,51 7 391,76	

1	2	3	4	5	6	7	
		Total capitol: Inclusiv salariu				173 756,84 12 427,49	
		4. Montarea pietrei de bordura					
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura)	m3	22,500	488,89 64,19	11 000,06 1 444,31	
32	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15XF2	m	375,000	263,64 44,09	98 863,58 16 534,20	
33		Beton monolit C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3	2,255	1 450,00 0,00	3 269,75 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				113 133,39 17 978,51	
		5. Imbracamitnea rutiera din beton asfaltic drumuri laterale					
34	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=0,20m	m3	46,200	32,84 9,27	1 517,16 428,37	
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	0,462	1 170,00 0,00	540,54 0,00	
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,756	12,64 0,00	805,81 0,00	
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,462	204,52 23,33	94,49 10,78	
38	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	0,825	1 794,17 0,00	1 480,19 0,00	
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,825	1 170,00 0,00	965,25 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)				
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	155,960	12,64 0,00	1 971,18 0,00
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,825	204,55 23,35	168,75 19,26
42	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,310	93,94 0,00	216,99 0,00
43	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,693	1 704,86 0,00	1 181,47 0,00
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura)	m3	4,800	488,89 64,19	2 346,68 308,12
45	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15XF2	m	80,000	263,64 44,09	21 090,90 3 527,30
46		Beton monolit C12/15, XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3	0,477	1 450,00 0,00	691,65 0,00
47	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregate fr.0-32mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10m)	m3	14,000	495,71 23,99	6 939,98 335,87
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,25 m	m3	28,000	568,93 38,90	15 930,01 1 089,31
		Total capitol: Inclusiv salariu				55 941,05 5 719,01

	2	3	4	5	6	7
		6. Amenajarea fantanii din beton armat				
54	RpAcF34A	Demontarea capacelor existente la fantani	buc	14,000	82,21	1 150,91
					77,81	1 089,31
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 150,91 1 089,31

	Total	lei	386 035,05
	Asigurarea sociala	24 %	9 108,47
	Total		395 143,52
	Cheltuieli de regie	6 %	23 708,61
	Total		418 852,13
	Beneficiu	2 %	8 377,04
	Total		427 229,17
	TVA	20 %	85 445,83
			512 675,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		37 951,97

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Vicoliv Grup SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Executat:

Diriginte de șantier atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Primaria or. Durlști

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Verificat:

Responsabil Tehnic atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

**Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum
din str. Dumbravii, str-la 2 Balcani, str.
Livezilor nr. 2-24, str. Plopilor din or Durlesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse № 4
- str. Plopilor, or. Durlesti**

Valoarea de deviz 512 675,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	403,1800	64,84	26 142,19
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	16,8000	64,84	1 089,31
3.	88888888	Geodezist	h-om	5,3760	64,84	348,58
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	107,8528	64,84	6 993,18
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	48,0766	64,84	3 117,29
6.	99999999	Muncitor	h-om	4,0320	64,84	261,43
Total manopera						37 951,97

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	44,2540	300,00	13 276,20
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	265,7420	300,00	79 722,60
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0386	300,00	11,59
4.	1411122201752832	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1	m3	31,3950	300,00	9 418,50
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,5500	300,00	1 365,00
6.	1421402200393032	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 (amestec optimal de agregate fr.0-32mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)	m3	142,8990	300,00	42 869,70
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 592,5000	2,55	4 060,88
8.	2663102100001b12152	Beton C12/15XF2	m3	26,8470	1 450,00	38 928,15
9.	26661228002843015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.30.15	m	457,2750	130,00	59 445,75
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	57,9880	20,00	1 159,76
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7300	20,00	54,60
12.	4100126202818	Apa	m3	2,7300	20,00	54,60
Total materiale de construcții						250 367,32

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,4660	150,00	1 719,90
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,7330	70,00	401,31
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	49,0611	497,00	24 383,39

4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	72,9210	297,00	21 657,54
5.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,3439	480,00	3 525,08
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	21,7237	520,00	11 296,35
7.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	4,6396	497,00	2 305,86
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,7960	450,00	4 408,20
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,8620	450,00	1 737,90
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,0800	20,00	61,60
11.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	7,3439	350,00	2 570,37
12.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,6396	350,00	1 623,85
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	63,3270	330,00	20 897,90
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,7770	195,00	1 126,52
		Total utilaje de constructii				97 715,76

Total	lei	386 035,05
Asigurarea sociala	24 %	9 108,47
Total		395 143,52
Cheltuieli de regie	6 %	23 708,61
Total		418 852,13
Beneficiu	2 %	8 377,04
Total		427 229,17
TVA	20 %	85 445,83
Total deviz:		512 675,00

Intocmit

Verificat

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria or. Durlăști

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAH000557399

Data eliberării / data livrării Дата выписки / Дата поставки		09.06.2023 / 09.06.2023		număr: номер		data: дата																	
1. Furnizor: Поставщик		VICOLIV GRUP S.R.L., s. Mereni, r-nul Anenii Noi Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		Primaria or. Durllesti, mun. Chisinau, orasul Durllesti, str. Alexandru cel Bun 5				c.f./ nr.TVA 1014600018975 / ф.к./ код НДС 3001021																	
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Act din 09.06.2023, PV nr.1 de executare a lucrarilor															
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări <input type="checkbox"/> Переадресовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Reparatia curenta a unor sectoare de drum din str. Dumbravii, str-Ia Balcani, str. Livezilor nr. 2-24, str. Plopilor din or. Durllesti		buc		1		427229.167		427229.17		20		85445.83		512675.00		0		-		0		0	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						427229.17		X		85445.83		512675.00		X		X		X		0,00			

13. Permis eliberarea: director LIVIU TURCANU
Отпуск: _____
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 09.06.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director LIVIU TURCANU
Сдал товары/активы (услуги) _____
L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 09.06.2023

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) _____
покупатель/получатель _____
director ELEONORA SARAN
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 13.06.2023

Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**
 (denumirea)

Investitor **Primaria or. Durlesti**
 (denumirea)

Obiect *Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str. Dumbravii,
 str-la 2 Balcani, str. Livezilor nr. 2-24, str. Plopilor din or Durlesti*
- str. Livezilor nr. 2-24, or. Durlesti

la Contract de antrepriza nr. 6-AP din 12.05.2023

Valoarea lucrarilor executate **448 720,83 lei**

Proces - verbal Nr. 02
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna ianie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1		Restabilirea traseului (drum principal inclusiv drumurile laterale)	1 km	0,225	1 815,51 1 815,51	408,49 408,49
2	calcul	Pichetarea axei	1 km	0,225	4 538,80 4 538,80	1 021,23 1 021,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 429,72 1 429,72
		2. Lucrari de terasamente				
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decapararea covatei drumului din pamant)	100 m3	4,127	1 794,17 0,00	7 404,54 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului decapat, Y=1.89 tn/m3)	100 m3	4,127	1 170,00 0,00	4 828,59 0,00
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	780,000	8,91 0,00	6 949,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	4,127	204,54 23,34	844,14 96,33	
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului decapat, Y=1.89 tn/m3)	100 m3	0,708	1 170,00 0,00	828,36 0,00	
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	133,810	8,91 0,00	1 192,25 0,00	
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (imprastierea pamantului in spatele bordurei)	m3	50,000	20,10 20,10	1 005,02 1 005,02	
10	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,500	1 306,60 195,82	653,30 97,91	
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 706,00 1 199,26	
		3. Demolarea imbracamitei rutiere					
11	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 651,000	40,19 3,77	66 349,24 6 219,65	
12	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	383,032	8,91 0,00	3 412,82 0,00	
13	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	165,100	204,54 23,34	33 769,95 3 853,83	

1	2	3	4	5	6	7	
14	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm	m3	247,650	32,84 9,27	8 132,58 2 296,24	
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din demolare)	100 m3	2,476	1 170,00 0,00	2 896,92 0,00	
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	445,770	8,91 0,00	3 971,81 0,00	
17	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,476	204,54 23,34	506,45 57,80	
18	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului din pamant)	100 m3	0,223	1 794,17 0,00	400,10 0,00	
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului decapat, Y=1.89 tn/m3)	100 m3	0,223	1 170,00 0,00	260,91 0,00	
20	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	42,150	8,91 0,00	375,56 0,00	
21	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,223	204,57 23,36	45,62 5,21	
		Total capitol: Inclusiv salariu				120 121,96 12 432,73	
		4. Amenajarea si constructia sistemului rutier					
22	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din agregate, amestec optimal fr.0-45mm, SM SR EN 132 42+A1 h=0.10m	m3	131,400	400,67 9,73	52 648,40 1 278,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 648,40 1 278,00	
		5. Accese laterale					
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta FR.8-32mm, LA30	m3	2,700	488,89 64,19	1 320,01 173,32	

1	2	3	4	5	6	7	
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton BP 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 XF2 (normativul la beton 0.059 m3/ml)	m	45,000	278,24 44,09	12 520,63 1 984,10	
31	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	76,100	40,19 3,77	3 058,25 286,68	
32	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	17,660	8,91 0,00	157,35 0,00	
33	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,761	204,53 23,34	155,65 17,76	
34	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm	m3	17,910	32,84 9,27	588,14 166,06	
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din demolare)	100 m3	0,179	1 170,00 0,00	209,43 0,00	
36	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	32,220	8,91 0,00	287,08 0,00	
37	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,179	204,53 23,35	36,61 4,18	
38	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din agregate, amestec optimal fr.0-45mm, SM SR EN 132 42+A1 h=0.10m	m3	7,200	400,67 9,73	2 884,85 70,03	
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 218,00 2 702,13	
		6. Ajustarea capacilor la fantani					
45	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	9,000	82,21 77,81	739,87 700,27	
		Total capitol: Inclusiv salariu				739,87 700,27	
		7. Montarea bordurei					
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta FR.8-32mm, LA30	m3	22,800	488,89 64,19	11 146,73 1 463,57	

	2	3	4	5	6	7
49	DE10E	Borduri prefabricate din beton BP 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 XF2 (normativul la beton 0.059 m3/ml conform proiectului)	m	380,000	278,24 44,09	105 729,76 16 754,66
		Total capitol: Inclusiv salariu				116 876,49 18 218,23

	Total	lei	336 740,44
	Asigurarea sociala	24 %	9 110,48
	Total		345 850,92
	Cheltuieli de regie	6 %	20 751,06
	Total		366 601,98
	Beneficiu	2 %	7 332,04
	Total		373 934,02
	TVA	20 %	74 786,81
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		448 720,83 37 960,34

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Vicoliv Grup SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Executat:

Dirigințe de santier atestat nr.

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Primaria or. Durlesti

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Verificat:

Responsabil Tehnic atestat nr.

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

**Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum
din str. Dumbravii, str-la 2 Balcani, str.
Livezilor nr. 2-24, str. Plopilor din or Durlesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse № 3
- str. Livezilor, nr. 2-24, or. Durlesti**

Valoarea de deviz 448 720,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	216,7500	64,84	14 054,07
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	10,8000	64,84	700,27
3.	88888888	Geodezist	h-om	13,9500	64,84	904,52
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	176,7368	64,84	11 459,61
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	159,1096	64,84	10 316,67
6.	99999999	Muncitor	h-om	8,1000	64,84	525,20
Total manopera						37 960,34

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,6915	300,00	207,44
2.	1411122201752832	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1	m3	29,3250	300,00	8 797,50
3.	1421102200467045	Balast fr.0-45mm, SM SR EN 132 42+A1	m3	169,0920	300,00	50 727,60
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,2500	300,00	1 275,00
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 487,5000	2,55	3 793,12
6.	2663102100001b16202	Beton C16/20 XF2	m3	25,0750	1 550,00	38 866,25
7.	26661228002843015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.30.15	m	427,1250	130,00	55 526,25
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	101,2383	20,00	2 024,77
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5500	20,00	51,00
10.	4100126202818	Apa	m3	2,5500	20,00	51,00
Total materiale de construcții						161 319,93

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,7100	150,00	1 606,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,3550	70,00	374,85
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	52,3311	697,00	36 474,80
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,0441	497,00	12 446,94
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,8700	297,00	555,39
6.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	3,7838	400,00	1 513,51

7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,3543	520,00	9 024,21
8.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,6647	497,00	1 821,37
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	69,1464	450,00	31 115,88
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,9800	20,00	39,60
11.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6647	350,00	1 282,65
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	52,3311	275,00	14 391,06
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	49,5353	330,00	16 346,66
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	53,6756	195,00	10 466,73
Total utilaje de construcții						137 460,17

Total	lei	336 740,44
Asigurarea sociala	24 %	9 110,48
Total		345 850,92
Cheltuieli de regie	6 %	20 751,06
Total		366 601,98
Beneficiu	2%	7 332,04
Total		373 934,02
TVA	20 %	74 786,81
Total deviz:		448 720,83

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


Primăria or. Duflesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № EAH000829638



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		27.06.2023 / 27.06.2023		număr: номер		data: дата					
1. Furnizor: Поставщик				VICOLIV GRUP S.R.L., s. Mereni, r-nul Anenii Noi Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A.,		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС					
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				PRIMARIA ORASULUI DURLESTI, OR.DURLESTI Alexandru cel Bun nr.5		c.f./ nr.TVA 1014600018975 / ф.к./ код НДС 3001021					
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы				Act din 27.06.2023, PV nr.2 de executare a lucrarilor			
5. Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirișări <input type="checkbox"/> Переадресовки					
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str. Dumbrovii, str-la 2 Balcani, str. Livezilor nr. 2-24, str. Popilor din or. Durlesti, conf.ctr.nr.6-AP din 12.05.2023, PV nr.2	buc	1	373934.025	373934,03	20	74786,80	448720,83	0	-	0	0
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				373934,03	X	74786,80	448720,83	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director LIVIU TURCANU
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 27.06.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director LIVIU TURCANU
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 27.06.2023

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

director ELEONORA SARAN
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 28.06.2023

Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**
(denumirea)

Investitor **Primaria or. Durlesti**
(denumirea)

Obiect *Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str. Dumbravii,
str-la 2 Balcani, str. Livezilor nr. 2-24, str. Plopilor din or Durlesti*

- str. Plopilor, or. Durlesti

Valoarea lucrarilor executate **852 374,12 lei**

Proces - verbal Nr. 03
de receptie a lucrarilor executate
pe luna *iulie* an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de terasamente				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului in autobasculanta)	100 m3	0,417	1 170,00 0,00	487,89 0,00
9	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	60,465	18,84 0,00	1 139,34 0,00
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,780	543,36 543,36	1 510,54 1 510,54
11	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	2,780	480,17 337,17	1 334,87 937,33
12	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,780	138,06 42,79	383,82 118,97

1	2	3	4	5	6	7	
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului in autobasculanta pentru a fi asternut in spatele bordurii)	100 m3	0,784	<u>1 170,00</u> 0,00	<u>917,28</u> 0,00	
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	148,140	<u>12,64</u> 0,00	<u>1 872,34</u> 0,00	
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (in spatele bordurilor)	m3	78,376	<u>20,10</u> 20,10	<u>1 575,39</u> 1 575,39	
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3	0,784	<u>2 130,38</u> 571,89	<u>1 670,22</u> 448,36	
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 891,69 4 590,59	
		3. Imbracamitnea rutiera din beton asfaltic					
24	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregate fr.0-32mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10m)	m3	36,500	<u>495,71</u> 23,99	<u>18 093,51</u> 875,66	
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,25 m	m3	92,500	<u>568,93</u> 38,90	<u>52 625,93</u> 3 598,62	

1	2	3	4	5	6	7	
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2.	t	0,735	14 304,00 0,00	10 513,44 0,00	
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.06 m, din normativ se exclude nisnul bitumat)	m2	1 130,000	242,80 3,89	274 360,95 4 396,15	
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2	t	0,283	14 303,99 0,00	4 048,03 0,00	
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.04 m, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2	1 130,000	181,36 3,24	204 939,40 3 663,46	
30	pret	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	3,613	1 820,00 0,00	6 575,66 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				571 156,92 12 533,89	
		5. Imbracamintea rutiera din beton asfaltic drumuri laterale					
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	0,072	14 304,03 0,00	1 029,89 0,00	
50	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.06 m, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2	110,000	242,80 3,89	26 707,70 427,94	

1	2	3	4	5	6	7	
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2.	t	0,028	14 303,93 0,00	400,51 0,00	
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.04 m, din normativ se exclude nisplul bitumat)	m2	110,000	181,36 3,24	19 949,85 356,62	
53	pret	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,350	1 820,00 0,00	637,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 724,95 784,56	
		6. Amenajarea fantanii din beton armat					
55	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20)	m3	0,210	2 127,14 206,86	446,70 43,44	
56	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	14,000	279,78 142,65	3 916,89 1 997,07	
57	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	14,000	1 100,00 0,00	15 400,00 0,00	
58	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc	14,000	104,46 53,17	1 462,43 744,36	
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 226,02 2 784,87	

	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			651 999,58
		Asigurarea sociala	24 %			4 966,54
		Total				656 966,12
		Cheltuieli de regie	6 %			39 417,96
		Total				696 384,08
		Beneficiu	2 %			13 927,68
		Total				710 311,76
		TVA	20 %			142 062,36
						852 374,12
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				20 693,91

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Vicoliv Grup SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Executat:

Diriginte de santier atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Primaria or. Durlesti

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Verificat:

Responsabil Tehnic atestat nr. 0588

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

**Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum
din str. Dumbravii, str-la 2 Balcani, str.
Livezilor nr. 2-24, str. Plopilor din or Durlesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse № 4
- str. Plopilor, or. Durlesti**

Valoarea de deviz 852 374,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	69,0050	64,84	4 474,28
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	16,2908	64,84	1 056,30
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	136,4000	64,84	8 844,18
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	42,2800	64,84	2 741,44
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,5078	64,84	3 534,29
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6699	64,84	43,44
Total manopera						20 693,91

Materiale:

1.	*2875274200000	Capac cu rama (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc	14,2800	0,00	0,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,7800	143,00	397,54
3.	111100010001310224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	174,8400	1 620,00	283 240,80
4.	11110001000131116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	120,5230	1 820,00	219 351,86
5.	1313131313	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	14,0000	1 100,00	15 400,00
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	18,7775	300,00	5 633,25
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	112,7575	300,00	33 827,25
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,5990	300,00	779,69
9.	1421402200393032	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 (amestec optimal de agregate fr.0-32mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)	m3	47,8515	300,00	14 355,45
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0078	5 000,00	38,85
11.	23203226000401	Bitum	t	1,1515	13 800,00	15 891,25
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	706,8600	2,55	1 802,49
13.	26631021000001620	Beton C16/20	m3	0,2142	1 550,00	332,01
14.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	33,4800	18,00	602,64
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,1230	20,00	502,46

16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6854	20,00	13,71
Total materiale de construcții						592 169,25

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0926	350,00	32,40
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3354	300,00	100,62
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,6370	497,00	2 801,59
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,3680	297,00	4 861,30
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	45,8175	297,00	13 607,80
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,3680	697,00	11 408,50
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,7022	520,00	1 405,17
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,1458	150,00	1 221,86
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,1000	20,00	42,00
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,1263	330,00	3 011,68
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,3001	195,00	643,52
Total utilaje de construcții						39 136,42

Total	lei	651 999,58
Asigurarea sociala	24 %	4 966,54
Total		656 966,12
Cheltuieli de regie	6 %	39 417,96
Total		696 384,08
Beneficiu	2 %	13 927,68
Total		710 311,76
TVA	20 %	142 062,36
Total deviz:		852 374,12

Intocmit

Verificat



Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria or. Durlești

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAI000165462



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipul de formular
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 12.07.2023 / 12.07.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
1. Furnizor: VICOLIV GRUP S.R.L., s. Mereni, r-nul Anenii Noi Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., Поставщик PRCBMD22		9. Transportator: _____ Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA ORASULUI DURLESTI, OR.DURLESTI Alexandru cel Bun nr.5 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1014600018975 / ф.к./ код НДС 3001021							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate Act din 12.07.2023, PV nr3 de executare a lucrarilor Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare _____ Пункт погрузки		6. Punct descărcare _____ Пункт разгрузки		7. Redirișări <input type="checkbox"/> Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единица без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str. Dumbravii, str-la 2 Balcani, str. Livezilor nr. 2-24, str. Plopiilor din or. Durlestii, conf.ctr.nr.6-AP din 12.05.2023, PV nr.3	buc	1	710311.767	710311.77	20	142062,35	852374,12	0	-	0	0
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				710311,77	X	142062,35	852374,12	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director LIVIU TURCANU
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 12.07.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director LIVIU TURCANU
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись


Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 12.07.2023

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
director ELEONORA SARAN
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 04.08.2023



Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**
 (denumirea)

Investitor **Primaria or. Durlesti**
 (denumirea)

Obiect *Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str. Dumbravii,
 str-la 2 Balcani, str. Livezilor nr. 2-24, str. Plopilor din or Durlesti*
- str. Livezilor nr. 2-24, or. Durlesti

la Contract de antrepriza nr. 6-AP din 12.05.2023

Valoarea lucrarilor executate **518 894,66 lei**

Proces - verbal Nr. 04
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna august an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		4. Amenajarea si constructia sistemului rutier					
22	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din agregate, amestec optimal fr.0-45mm, SM SR EN 132 42+A1 h=0.10m	m3	32,840	400,67 9,73	13 158,09 319,40	
23	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Executia stratului de fundatie din amestec de piatra sparta LA30 fr. 8-16; 16-31,5; 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, stabilizat cu 4 % ciment 32,5 R conform SR EN 197-1:2011, h=0,27 m)	m3	378,880	722,89 57,06	273 890,15 21 618,59	
		Total capitol: Inclusiv salariu				287 048,24 21 937,99	
		5. Accese laterale					
38	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din agregate, amestec optimal fr.0-45mm, SM SR EN 132 42+A1 h=0.10m	m3	1,700	400,67 9,72	681,14 16,53	

1	2	3	4	5	6	7
39	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Executia stratului de fundatie din amestec de piatra sparta LA30 fr. 8-16; 16-31,5; 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, stabilizat cu 4 % ciment 32,5 R conform SR EN 197-1:2011, h=0,27 m)	m3	19,860	722,89 57,06	14 356,68 1 133,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 037,82 1 149,73
6. Ajustarea capacilor la fantani						
46	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicarea fintinelor)	m3	3,550	2 127,13 206,84	7 551,32 734,28
47	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport)	buc	9,000	104,46 53,17	940,14 478,52
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 491,46 1 212,80
8. Constructia trotuarului						
50	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, XF2	m	150,000	171,51 19,45	25 725,83 2 917,80
51		Beton C12/15, XF2 (se exclude din norma DE11A conform proliectului)	m3	-2,400	1 450,00 0,00	-3 480,00 0,00
52	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala dupa sapaturi)	100m2	1,700	543,36 543,36	923,71 923,71
53	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30, fr. 8-16; 16-31,50	m2	170,000	74,61 16,60	12 683,32 2 821,84

1	2	3	4	5	6	7
		mm, conform SM SR EN 13242+A1, la trotuare				
54	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida h=6cm)	m2	170,000	261,76 38,64	44 498,89 6 569,59
		Total capitol: Inclusiv salariu				80 351,75 13 232,94

	Total	lei	390 929,27
	Asigurarea sociala	24 %	9 008,03
	Total		399 937,30
	Cheltuieli de regie	6 %	23 996,24
	Total		423 933,54
	Beneficiu	2 %	8 478,68
	Total		432 412,22
	TVA	20 %	86 482,44
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		518 894,66 37 533,46

INTOCMIT

Antreprenor general (subantreprenor)

Vicoliv Grup SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Investitor

Primaria or. Durlesti

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Executat:

Diriginte de santier atestat nr.

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Verificat:

Responsabil Tehnic atestat nr. 0388

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

**Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum
din str. Dumbravii, str-la 2 Balcani, str.
Livezilor nr. 2-24, str. Plopilor din or Durlesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse № 3
- str. Livezilor, nr. 2-24, or. Durlesti**

Valoarea de deviz 518 894,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	287,0928	64,84	18 615,10
2.	7129020012800	Pavator	h-om	189,4324	64,84	12 282,80
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	7,3800	64,84	478,52
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,2460	64,84	2 090,83
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,6860	64,84	174,16
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	60,0255	64,84	3 892,05
Total manopera						37 533,46

Materiale:

1.	*2875274200000	Capac cu rama (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc	9,1800	0,00	0,00
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	29,5800	300,00	8 874,00
3.	1421102200467045	Balast fr.0-45mm, SM SR EN 132 42+A1	m3	42,1388	300,00	12 641,64
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4500	300,00	135,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	46,3325	300,00	13 899,74
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,8500	300,00	255,00
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,2760	300,00	2 182,80
8.	1421302200464s	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura (amestec de piatra sparta LA30 fr. 8-16; 16-31,5; 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, stabilizat cu 4 % ciment 32,5 R conform SR EN 197-1:2011)	m3	399,9362	500,00	199 968,11
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1313	5 000,00	656,75
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	153,0000	2,55	390,15
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	272,0000	2,55	693,60
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	123,9300	2,55	316,02
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 337,9000	2,55	3 411,64
14.	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj vibropresat tip Caramida h=6cm)	m2	172,5500	175,00	30 196,25
15.	266310210000016204	Beton C16/20 XF4	m3	3,6210	1 550,00	5 612,55

16.	2663102100001b 12152	Beton C12/15XF2	m3	4,8000	1 450,00	6 960,00
17.	26661228003252 08	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.20.8	m	150,7500	78,50	11 833,88
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,4000	350,00	1 190,00
19.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	292,9106	20,00	5 858,21
20.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,5693	20,00	11,39
		Total materiale de construcții				305 086,7 4

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,5650	350,00	547,74
2.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,3410	497,00	1 163,49
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	30,7030	297,00	9 118,78
4.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	30,7030	297,00	9 118,78
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,4820	297,00	737,15
6.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,9429	400,00	377,18
7.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	30,7030	697,00	21 399,98
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	29,9793	195,00	5 845,97
		Total utilaje de construcții				48 309,07

Total	lei	390 929,27
Asigurarea socială	24 %	9 008,03
Total		399 937,30
Cheltuieli de regie	6 %	23 996,24
Total		423 933,54
Beneficiu	2 %	8 478,68
Total		432 412,22
TVA	20 %	86 482,44

Total deviz:

518 894,66

Intocmit

Vicolty Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


Primăria or. Durlăști

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EA1000602670



Formular fiscal
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№. 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		04.08.2023 / 04.08.2023		număr: номер		data: дата					
1. Furnizor: Поставщик		VICOLIV GRUP S.R.L., s. Mereni, r-nul Anenii Noi Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС					
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA ORASULUI DURLESTI, OR.DURLESTI Alexandru cel Bun nr.5		4. Documente anexate Прилагаемые документы		c.f./ nr.TVA 1014600018975 / ф.к./ код НДС 3001021					
3. Delegație Доверенность		seria / număr / data / delegatul серия / номер / дата / делегированный		Act din 04.08.2023, PV nr.4 de executare a lucrarilor		c.f./ nr.TVA 1007601009679 / ф.к./ код НДС					
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirițări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str. Dumbravii, str.-la 2 Balcani, str. Livezilor nr. 2-24, str. Plopiilor din or. Durlesti, conf.cir.nr.6-AP din 12.05.2023, PV nr.4	buc	1	432412.217	432412,22	20	86482,44	518894,66	0	-	0	0
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				432412,22	X	86482,44	518894,66	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea:
Отпуск

director LIVIU TURCANU

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 04.08.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

director LIVIU TURCANU

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 04.08.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul
(transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

director ELEONORA SARAN

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 22.08.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**
 (denumirea)

Investitor **Primaria or. Durlesti**
 (denumirea)

Obiect *Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str. Dumbravii,
 str-la 2 Balcani, str. Livezilor nr. 2-24, str. Plopilor din or Durlesti*

- str. Dumbravii, or. Durlesti

la Contract de antrepriza nr. 6-AP din 12.05.2023

Valoarea lucrarilor executate **603 977,09 lei**

Proces - verbal Nr. 05
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna august an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari pregatitoare					
1		Restabilirea traseului (drum principal)	1 km	1,028	1 815,52 1 815,52	1 866,35 1 866,35	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 866,35 1 866,35	
		2. Lucrari de terasamente					
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(decaparea covatei drumului)	100 m3	16,020	1 794,17 0,00	28 742,60 0,00	
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	16,020	1 170,00 0,00	18 743,40 0,00	
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	3 027,780	8,91 0,00	26 977,52 0,00	
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	16,020	204,54 23,34	3 276,77 373,95	

1	2	3	4	5	6	7	
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	41,130	93,93 0,00	3 863,46 0,00	
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	12,340	1 704,86 0,00	21 037,97 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				102 641,72 373,95	
		3. Imbracamitnea rutiera din beton de ciment					
20	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice	m3	23,100	398,37 356,62	9 202,35 8 237,92	
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din demolare in autobasculanta)	100 m3	0,231	1 170,00 0,00	270,27 0,00	
22	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	55,440	8,91 0,00	493,97 0,00	
23	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	580,500	32,84 9,27	19 063,06 5 382,47	
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	5,805	1 170,00 0,00	6 791,85 0,00	
25	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	783,670	8,91 0,00	6 982,50 0,00	
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,805	204,54 23,34	1 187,37 135,50	

	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 991,37 13 755,89
		4. Montarea pietrei de bordura				
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3	60,000	488,89 64,19	29 333,50 3 851,50
53	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15XF2	m	1 000,000	263,64 44,09	263 636,20 44 091,20
54		Beton monolit C12/15, XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3	6,000	1 450,00 0,00	8 700,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				301 669,70 47 942,70

	Total	lei	450 169,14
	Asigurarea sociala	24 %	15 345,33
	Total		465 514,47
	Cheltuieli de regie	6 %	27 930,87
	Total		493 445,34
	Beneficiu	2 %	9 868,90
	Total		503 314,24
	TVA	20 %	100 662,85
			603 977,09
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		63 938,89

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Vicoliv Grup SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Executat:

Diriginte de santier atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Primaria or. Durlesti

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Verificat:

Responsabil Tehnic atestat nr. **0388**

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

**Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum
din str. Dumbravii, str-la 2 Balcani, str.
Livezilor nr. 2-24, str. Plopilor din or Durlesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse № 1
- str. Dumbravii, or. Durlesti**

Valoarea de deviz 603 977,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	92,4000	64,84	5 991,22
2.	7129020012800	Pavator	h-om	510,0000	64,84	33 068,40
3.	88888888	Geodezist	h-om	16,4480	64,84	1 066,49
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	237,2570	64,84	15 383,74
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,6500	64,84	2 246,71
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	83,0115	64,84	5 382,47
7.	99999999	Muncitor	h-om	12,3360	64,84	799,87
Total manopera						63 938,89

Material:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0873	300,00	26,19
2.	1411122201752832	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1	m3	69,0000	300,00	20 700,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,0000	300,00	3 000,00
4.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 500,0000	2,55	8 925,00
5.	2663102100001b12152	Beton C12/15XF2	m3	59,0000	1 450,00	85 550,00
6.	26661228002843015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.30.15	m	1 005,0000	130,00	130 650,00
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,1550	20,00	143,10
8.	4100126202818	Apa	m3	6,0000	20,00	120,00
Total materiale de construcții						249 114,29

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,2000	150,00	3 780,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,6000	70,00	882,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,0850	70,00	565,95
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,6200	20,00	92,40
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	79,4797	497,00	39 501,42
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	14,7093	480,00	7 060,45
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	49,6260	520,00	25 805,52

8.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	8,0109	497,00	3 981,42
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	19,6206	450,00	8 829,27
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,7300	450,00	3 928,50
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	8,0850	35,00	282,98
12.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	14,7093	350,00	5 148,25
13.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	8,0109	350,00	2 803,82
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	104,4060	330,00	34 453,99
		Total utilaje de constructii				137 115,96

Total	lei	450 169,14
Asigurarea sociala	24 %	15 345,33
Total		465 514,47
Cheltuieli de regie	6 %	27 930,87
Total		493 445,34
Beneficiu	2 %	9 868,90
Total		503 314,24
TVA	20 %	100 662,85
Total deviz:		603 977,09

Intocmit

Verificat



Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria or. Durlesti


(funcția, semnătura, numele, prenumele)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAI000602671



Formular Aplicat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Титуляр форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		04.08.2023 / 04.08.2023		număr: номер		data: дата																					
1. Furnizor: Поставщик		VICOLIV GRUP S.R.L., s. Mereni, r-nul Anenii Noi Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22		9. Transportator Перевозчик		e.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																					
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA ORASULUI DURLESTI, OR.DURLESTI Alexandru cel Bun nr.5		4. Documente anexate Прилагаемые документы		e.f./ nr.TVA 1014600018975 / ф.к./ код НДС 3001021		Act din 04.08.2023, PV nr.5 de executare a lucrarilor																			
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____		delegatul делегированный		7. Redirijări Переадресовки																					
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Alta informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str. Dumbravii, str-la 2 Balcani, str. Livezilor nr. 2-24, str. Plopiilor din or. Durllesti, conf.ctr.nr.6-AP din 12.05.2023, PV nr.5		buc		1		503314.242		503314.24		20		100662,85		603977,09		0		-		0		0					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						503314,24		X		100662,85		603977,09		X		X		X		X		0,00					

13. Permis eliberarea:
Отпуск

director LIVIU TURCANU

разрешил:

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена
электронная подпись Поставщика 04.08.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

director LIVIU TURCANU

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена
электронная подпись Поставщика 04.08.2023

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)

cumpărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги)

покупатель/получатель

director ELEONORA SARAN

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена
электронная подпись Покупателя 22.08.2023

Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**
 (denumirea)

Investitor **Primaria or. Durlesti**
 (denumirea)

Obiect *Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str. Dumbravii,
 str-la 2 Balcani, str. Livezilor nr. 2-24, str. Plopilor din or Durlesti*

- str. Dumbravii, or. Durlesti

Valoarea lucrarilor executate **2 181 510,07 lei**

Proces - verbal Nr. 07
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna septembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		3. Imbracamitnea rutiera din beton de ciment				
27	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregate fr.0-32mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)	m3	450,000	495,71 23,99	223 070,76 10 795,86
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,20 m	m3	398,000	568,93 38,90	226 433,74 15 483,79
29	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla (90 microni)	m2	2 063,000	27,24 5,19	56 190,34 10 701,19
30	DI121	Ungerea cu bitum imprejurul captului ancorei (in norma se exlude mortarul de ciment si asbestul, iar bitumul se inlocuieste cu emulsie bituminoasa)	m2	184,860	100,53 36,57	18 584,49 6 760,29
31	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (C30/37 XF4.XC4.XD3.XM2	m3	323,840	2 873,01 249,63	930 394,31 80 841,47

1	2	3	4	5	6	7
		conform SM EN 206, h=0.16 m)				
32	2134	Material lemnos pentru cofraj (scandura) L= 6.00 m, h=0,12 m si grosimea de 0,034 m	m ³	0,800	<u>5 000,00</u> 0,00	<u>4 000,00</u> 0,00
33	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (rost longitudinal)	m	290,000	<u>51,60</u> 10,37	<u>14 963,83</u> 3 008,58
34	PD04A	Montarea Ancorelor din armatura armatura neteda A240 diam.16cu L= 750 mm si pasul 1000 mm	kg	343,220	<u>24,29</u> 5,84	<u>8 335,30</u> 2 002,89
35	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	290,000	<u>42,55</u> 7,13	<u>12 338,75</u> 2 068,40
36	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Taierea rostului transversal de comprimare 25 % (4 cm) din grosimea betonului, cu latimea de 1,5 cm)	m	249,000	<u>51,60</u> 10,37	<u>12 848,26</u> 2 583,23
37	PD04A	Montarea Ancorelor din armatura armatura neteda A240 diam.20 cu L= 450 mm si pasul 650 mm	kg	425,800	<u>24,29</u> 5,84	<u>10 340,81</u> 2 484,80
38	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	249,000	<u>42,55</u> 7,13	<u>10 594,31</u> 1 775,97
39	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Taierea rostului transversal de dilatatie pe 25 % (4 cm) din grosimea betonului, cu latimea de 3,4 cm)	m	82,800	<u>51,60</u> 10,37	<u>4 272,43</u> 859,00
40	PD04A	Montarea Ancorelor din armatura armatura neteda A240 diam.22 cu L= 500 mm si pasul 300 mm	kg	411,250	<u>24,29</u> 5,84	<u>9 987,45</u> 2 399,89
41	PD04A	Montarea Armaturii A500 diam.10mm cu L=-4500- 5500mm	kg	408,690	<u>24,29</u> 5,84	<u>9 925,28</u> 2 384,95

1	2	3	4	5	6	7	
42	PD04A	Montarea Armaturii Bp500 diam.4mm cu L= 500 mm	kg	27,290	24,29 5,84	662,75 159,25	
43	2134	Material lemnos pentru cofraj (scandura) L= 6.00 m, h=0,12 m si grosimea de 0,034 m	m3	0,340	5 000,00 0,00	1 700,00 0,00	
44	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	82,800	42,55 7,13	3 522,92 590,56	
45	material	Capac la capatul armaturii din cauciuc pentru capatul armaturii	buc	276,000	12,33 0,00	3 403,08 0,00	
46	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Taierea rostului transversal de comprimare (tip balama) pe 33 % (5.3 cm) din grosimea betonului, cu latimea de 0,4 cm.)	m	170,900	51,60 10,37	8 818,34 1 772,99	
47	PD04A	Montarea Ancorelor din armatura armatura neteda A240 diam.16 cu L= 883 mm si pasul 500 mm	kg	476,250	24,29 5,84	11 566,01 2 779,20	
48	PD04A	Montarea Ancorelor din armatura armatura neteda A240 diam.8 cu L=3500-4500-5500 mm si pasul 250mm	kg	202,520	24,29 5,84	4 918,32 1 181,83	
49	2134	Leat cu sectiune triunghiulara din material lemnos cu L=3500-4200-4500-5500 mm si h=40 mm	m3	0,140	5 000,00 0,00	700,00 0,00	
50	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	170,900	42,55 7,13	7 271,35 1 218,93	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 594 842,83 151 853,07	
		4. Montarea pietrei de bordura					
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3	9,600	488,89 64,19	4 693,36 616,24	
53	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie	m	160,000	263,64 44,09	42 181,79 7 054,59	

1	2	3	4	5	6	7
		de beton monolit C12/15XF2				
54		Beton monolit C12/15, XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3	0,960	1 450,00 0,00	1 392,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 267,15 7 670,83

	Total	lei	1 643 109,98
	Asigurarea sociala	24 %	38 285,74
	Total		1 681 395,72
	Cheltuieli de regie	6 %	100 883,74
	Total		1 782 279,46
	Beneficiu	2 %	35 645,59
	Total		1 817 925,05
	TVA	20 %	363 585,01
			2 181 510,07
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		159 523,90

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Vicoliv Grup SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Executat:

Diriginte de santier atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Primaria or. Durlesti

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Verificat:

Responsabil Tehnic atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

**Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din
str. Dumbravii, str-la 2 Balcani, str. Livezilor nr. 2-
24, str. Ploilor din or Durlesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse № 1
- str. Dumbravii, or. Durlesti**

Valoarea de deviz 2 181 510,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	855,4720	64,84	55 468,80
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	206,5518	64,84	13 392,82
3.	7129020012800	Pavator	h-om	486,9000	64,84	31 570,60
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	61,8900	64,84	4 012,95
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	103,1500	64,84	6 688,25
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,7040	64,84	2 379,89
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	518,1440	64,84	33 596,46
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	191,4580	64,84	12 414,14
Total manopera						159 523,90

Material:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	277,4450	41,50	11 513,97
2.	12121212121	Capac la capatul armaturii din cauciuc pentru capatul armaturii	buc	276,0000	12,33	3 403,08
3.	1212121212121	Apa	m3	105,0699	20,00	2 101,40
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	80,7940	300,00	24 238,20
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	485,1620	300,00	145 548,60
6.	1411122201752832	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1	m3	11,0400	300,00	3 312,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	33,6213	300,00	10 086,39
8.	1421402200393032	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 (amestec optimal de agregate fr.0-32mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)	m3	589,9500	300,00	176 985,00
9.	2134	Material lemnos pentru cofraj (scandura) L= 6.00 m, h=0,12 m si grosimea de 0,034 m	m3	0,8000	5 000,00	4 000,00
10.	21341	Material lemnos pentru cofraj (scandura) L= 6.00 m, h=0,12 m si grosimea de 0,034 m	m3	0,3400	5 000,00	1 700,00
11.	21343	Leat cu sectiune triunghiulara din material lemnos cu L=3500-4200-4500-5500 mm si h=40 mm	m3	0,1400	5 000,00	700,00

12.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	2,0630	13 800,00	28 469,40
13.	23203226000361e	Emulsie bituminoasa	t	0,8568	13 800,00	11 824,20
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	560,0000	2,55	1 428,00
15.	2663102100001b12152	Beton C12/15XF2	m3	9,4400	1 450,00	13 688,00
16.	2663102100001bcr4	Beton C30/37 XF4.XC4.XD3.XM2 conform SM EN 206	m3	343,5619	2 385,00	819 395,03
17.	26661228002843015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.30.15	m	160,8000	130,00	20 904,00
18.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,2235	6 500,00	1 452,63
19.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,7745	350,00	971,06
20.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	193,7956	7,50	1 453,47
21.	2682132601130p	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp (polietilena dubla (90 microni))	m2	2 269,3000	7,50	17 019,75
22.	271060200100	Otel beton	kg	27,2900	18,00	491,22
23.	271060200100a10	Otel beton d10 mm	kg	408,6900	18,00	7 356,42
24.	271060200100a16	Otel beton d16 mm	kg	819,4700	18,00	14 750,46
25.	271060200100a20	Otel beton d20 mm	kg	425,8000	18,00	7 664,40
26.	271060200100a22	Otel beton d22 mm	kg	411,2500	18,00	7 402,50
27.	271060200100a8	Otel beton d8 mm	kg	202,5200	18,00	3 645,36
28.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	2,3349	18,00	42,03
29.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	34,4253	30,00	1 032,76
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	195,8080	20,00	3 916,16
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9600	20,00	19,20
32.	4100126202818	Apa	m3	0,9600	20,00	19,20
		Total materiale de construcții				1 346 533,87

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,0320	150,00	604,80
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	13,4759	70,00	943,31
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,0160	70,00	141,12
4.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	31,7080	350,00	11 097,80
5.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	15,0613	300,00	4 518,39
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	38,3160	497,00	19 043,05
7.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 518,8096	4,60	6 986,52
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	171,5340	297,00	50 945,60
9.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	43,7184	150,00	6 557,76
10.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	126,8320	50,00	6 341,60
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	153,1910	195,00	29 872,25
		Total utilaje de construcții				137 052,21

Total	lei	1 643 109,98
Asigurarea sociala	24 %	38 285,74
Total		1 681 395,72
Cheltuieli de regie	6 %	100 883,74
Total		1 782 279,46
Beneficiu	2 %	35 645,59
Total		1 817 925,05
TVA	20 %	363 585,01
Total deviz:		2 181 510,07

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


Primaria or. Durlesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № **EAJ000447304**



Formular tipizat
Anexa I la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложения I к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		20.09.2023 / 20.09.2023		număr: номер		data: дата						
1. Furnizor: Поставщик				VICOLIV GRUP S.R.L., s. Mereni, r-nul Anenii Noi Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				PRIMARIA ORASULUI DURLESTI, OR.DURLESTI Alexandru cel Bun nr.5		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС						
3. Delegație Доверенность				seria / număr / data / delegatul серия / номер / дата / делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы						
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Dumbravii, str-la 2 Balcani, str. Livezilor nr. 2-24, str. Plopii din or. Durlesti, conf.ctr.nr.6-AP din 12.05.2023, PV nr.7		buc	1	1817925.058	1817925.06	20	363585.01	2181510.07	0	-	0	0
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					1817925.06	X	363585.01	2181510.07	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director LIVIU TURCANU
Отпустил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 20.09.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director LIVIU TURCANU
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 20.09.2023

L.Ș.
M.P.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

director MIHAIL ENACHI
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 29.09.2023

Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**
(denumirea)

Investitor **Primaria or. Durlesti**
(denumirea)

Obiect *Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str. Dumbravii,
str-la 2 Balcani, str. Livezilor nr. 2-24, str. Plopilor din or Durlesti*

- str. Dumbravii, or. Durlesti

Valoarea lucrarilor executate **2 354 826,58 lei**

Proces - verbal Nr. 08
de receptie a lucrarilor executate
pe luna *octombrie* an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		2. Lucrari de terasamente					
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(decaparea covatei drumului)	100 m3	3,100	1 794,17 0,00	5 561,93 0,00	
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	3,100	1 170,00 0,00	3 627,00 0,00	
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	585,900	8,91 0,00	5 220,37 0,00	
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,100	204,54 23,34	634,08 72,36	
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	12,040	93,93 0,00	1 130,95 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,600	1 704,86 0,00	6 137,50 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 311,83 72,36
		3. Imbracamitnea rutiera din beton de ciment				
23	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	60,000	32,84 9,27	1 970,34 556,33
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	0,600	1 170,00 0,00	702,00 0,00
25	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	81,000	8,91 0,00	721,71 0,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,600	204,55 23,35	122,73 14,01
27	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregate fr.0-32mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)	m3	448,000	495,71 23,99	222 079,34 10 747,88
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,20 m	m3	410,000	568,93 38,90	233 260,89 15 950,64
29	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla (90 microni)	m2	2 121,000	27,24 5,19	57 770,10 11 002,05
30	DI121	Ungerea cu bitum imprejurul captului ancorei (in norma se exclue mortarul de ciment si asbestul, iar bitumul se	m2	194,440	100,53 36,57	19 547,59 7 110,62

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuieste cu emulsie bituminoasa)				
31	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (C30/37 XF4.XC4.XD3.XM2 conform SM EN 206, h=0.16 m)	m3	332,800	<u>2 873,01</u> 249,63	<u>956 136,45</u> 83 078,20
32	2134	Material lemnos pentru cofraj (scandura) L= 6.00 m, h=0,12 m si grosimea de 0,034 m	m3	0,800	<u>5 000,00</u> 0,00	<u>4 000,00</u> 0,00
36	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Taierea rostului transversal de comprimare 25 % (4 cm) din grosimea betonului, cu latimea de 1,5 cm)	m	264,000	<u>51,60</u> 10,37	<u>13 622,24</u> 2 738,84
37	PD04A	Montarea Ancorelor din armatura armatura neteda A240 diam.20 cu L= 450 mm si pasul 650 mm	kg	450,900	<u>24,29</u> 5,84	<u>10 950,38</u> 2 631,27
38	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	264,000	<u>42,55</u> 7,13	<u>11 232,51</u> 1 882,95
39	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Taierea rostului transversal de dilatatie pe 25 % (4 cm) din grosimea betonului, cu latimea de 3,4 cm)	m	83,500	<u>51,60</u> 10,37	<u>4 308,55</u> 866,26
40	PD04A	Montarea Ancorelor din armatura armatura neteda A240 diam.22 cu L= 500 mm si pasul 300 mm	kg	417,700	<u>24,29</u> 5,84	<u>10 144,10</u> 2 437,53
41	PD04A	Montarea Armaturii A500 diam.10mm cu L=-4500-5500mm	kg	414,500	<u>24,29</u> 5,84	<u>10 066,39</u> 2 418,86
42	PD04A	Montarea Armaturii Bp500 diam.4mm cu L= 500 mm	kg	27,680	<u>24,29</u> 5,84	<u>672,23</u> 161,53

1	2	3	4	5	6	7	
43	2134	Material lemnos pentru cofraj (scandura) L= 6.00 m, h=0,12 m si grosimea de 0,034 m	m3	0,340	5 000,00 0,00	1 700,00 0,00	
44	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	83,500	42,55 7,13	3 552,72 595,56	
45	material	Capac la capatul armaturii din cauciuc pentru capatul armaturii	buc	282,000	12,33 0,00	3 477,06 0,00	
46	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Taierea rostului transversal de comprimare (tip balama) pe 33 % (5.3 cm) din grosimea betonului, cu latimea de 0,4 cm.)	m	175,700	51,60 10,37	9 066,01 1 822,78	
47	PD04A	Montarea Ancorelor din armatura armatura neteda A240 diam.16 cu L= 883 mm si pasul 500 mm	kg	489,500	24,29 5,84	11 887,81 2 856,53	
48	PD04A	Montarea Ancorelor din armatura armatura neteda A240 diam.8 cu L=3500-4500-5500 mm si pasul 250mm	kg	208,100	24,29 5,84	5 053,84 1 214,39	
49	2134	Leat cu sectiune triunghiulara din material lemnos cu L=3500-4200-4500-5500 mm si h=40 mm	m3	0,140	5 000,00 0,00	700,00 0,00	
50	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	175,700	42,55 7,13	7 475,57 1 253,16	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 600 220,56 149 339,39	
		4. Montarea pietrei de bordura					
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3	30,000	488,89 64,19	14 666,75 1 925,75	

1	2	3	4	5	6	7
53	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15XF2	m	500,000	263,64 44,09	131 818,10 22 045,60
54		Beton monolit C12/15, XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3	3,000	1 450,00 0,00	4 350,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				150 834,85 23 971,35

	Total	lei	1 773 367,24
	Asigurarea sociala	24 %	41 611,94
	Total		1 814 979,18
	Cheltuieli de regie	6 %	108 898,75
	Total		1 923 877,93
	Beneficiu	2 %	38 477,55
	Total		1 962 355,48
	TVA	20 %	392 471,10
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		2 354 826,58 173 383,10

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Vicoliv Grup SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Executat:

Diriginte de santier atestat nr.

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Primaria or. Durlesti

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Verificat:

Responsabil Tehnic atestat nr.

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. 2019
Nr.0388
1.2a.b

**Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum
din str. Dumbravii, str-la 2 Balcani, str. Livezilor
nr. 2-24, str. Plopilor din or Durlesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse № 1
- str. Dumbravii, or. Durlesti**

Valoarea de deviz 2 354 826,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	832,5120	64,84	53 980,08
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	180,7542	64,84	11 720,10
3.	7129020012800	Pavator	h-om	666,7600	64,84	43 232,72
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	63,6300	64,84	4 125,77
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	106,0500	64,84	6 876,28
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	116,0320	64,84	7 523,51
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	532,4800	64,84	34 526,00
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	175,7962	64,84	11 398,62
		Total manopera				173 383,10

Material:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	183,1200	41,50	7 599,48
2.	12121212121	Capac la capatul armaturii din cauciuc pentru capatul armaturii	buc	282,0000	12,33	3 477,06
3.	1212121212121	Apa	m3	107,9770	20,00	2 159,54
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	83,2300	300,00	24 969,00
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	499,7900	300,00	149 937,00
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0148	300,00	4,44
7.	1411122201752832	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1	m3	34,5000	300,00	10 350,00
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	37,9073	300,00	11 372,18
9.	1421402200393032	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 (amestec optimal de agregate fr.0-32mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)	m3	587,3280	300,00	176 198,40
10.	2134	Material lemnos pentru cofraj (scandura) L= 6.00 m, h=0,12 m si grosimea de 0,034 m	m3	0,8000	5 000,00	4 000,00
11.	21341	Material lemnos pentru cofraj (scandura) L= 6.00 m, h=0,12 m si grosimea de 0,034 m	m3	0,3400	5 000,00	1 700,00
12.	21343	Leat cu sectiune triunghiulara din material lemnos cu L=3500-4200-4500-5500 mm si h=40 mm	m3	0,1400	5 000,00	700,00
13.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	2,1210	13 800,00	29 269,80

14.	23203226000361e	Emulsie bituminoasa	t	0,9012	13 800,00	12 436,97
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 750,0000	2,55	4 462,50
16.	2663102100001b12152	Beton C12/15XF2	m3	29,5000	1 450,00	42 775,00
17.	2663102100001bcr4	Beton C30/37 XF4.XC4.XD3.XM2 conform SM EN 206	m3	353,0675	2 385,00	842 066,04
18.	26661228002843015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.30.15	m	502,5000	130,00	65 325,00
19.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,2297	6 500,00	1 492,82
20.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,8312	350,00	640,92
21.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	199,1575	7,50	1 493,68
22.	2682132601130p	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp (polietilena dubla (90 microni))	m2	2 333,1000	7,50	17 498,25
23.	271060200100	Otel beton	kg	27,6800	18,00	498,24
24.	271060200100a10	Otel beton d10 mm	kg	414,5000	18,00	7 461,00
25.	271060200100a16	Otel beton d16 mm	kg	489,5000	18,00	8 811,00
26.	271060200100a20	Otel beton d20 mm	kg	450,9000	18,00	8 116,20
27.	271060200100a22	Otel beton d22 mm	kg	417,7000	18,00	7 518,60
28.	271060200100a8	Otel beton d8 mm	kg	208,1000	18,00	3 745,80
29.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	2,3995	18,00	43,19
30.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	30,1257	30,00	903,77
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	186,3640	20,00	3 727,28
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0000	20,00	60,00
33.	4100126202818	Apa	m3	3,0000	20,00	60,00
		Total materiale de constructii				1 450 873,19

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,6000	150,00	1 890,00
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	8,8944	70,00	622,61
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,3000	70,00	441,00
4.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	20,9280	350,00	7 324,80
5.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	9,9408	300,00	2 982,24
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	53,6246	497,00	26 651,41
7.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 560,8320	4,60	7 179,83
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	174,3240	297,00	51 774,23
9.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	44,9280	150,00	6 739,20
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,2912	480,00	2 059,78
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,3250	520,00	4 329,00
12.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,8280	497,00	411,52
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,7240	450,00	2 575,80
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,4800	450,00	666,00
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	83,7120	50,00	4 185,60
16.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,2912	350,00	1 501,92

17.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,8280	350,00	289,80
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,0063	330,00	5 942,08
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	110,4828	195,00	21 544,15
		Total utilaje de construcții				149 110,95

Total	lei	1 773 367,24
Asigurarea sociala	24 %	41 611,94
Total		1 814 979,18
Cheltuieli de regie	6 %	108 898,75
Total		1 923 877,93
Beneficiu	2 %	38 477,55
Total		1 962 355,48
TVA	20 %	392 471,10
Total deviz:		2 354 826,58

Intocmit

Verificat



Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Primaria or. Durlăști

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № **EAK000215465**



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor și Resurselor Umane
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		26.10.2023 / 26.10.2023		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик		VICOLIV GRUP S.R.L., s. Mereni, r-nul Anenii Noi Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA ORASULUI DURLESTI, OR.DURLESTI Alexandru cel Bun nr.5		4. Documente anexate Прилагаемые документы		c.f./ nr.TVA 1014600018975 / ф.к./ код НДС 3001021	
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____		delegatul делегированный		Act din 26.10.2023, PV nr.8 de executare a lucrarilor	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки		<input type="checkbox"/>	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измере ния		10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	
10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	
10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Коди чество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
1. Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str. Dumbravii, str-la 2 Balcani, str. Livezilor nr. 2-24, str. Plopiilor din or. Durllesti, conf.ctr.nr.6-AP din 12.05.2023, PV nr.8		buc		1		1962355.48 3	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1962355.48		X	
13. Permis eliberarea: Отпуск		director LIVIU TURCANU		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \ Применена электронная подпись Поставщика 26.10.2023		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ \ Должность, фамилия, имя, подпись	
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director LIVIU TURCANU		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \ Применена электронная подпись Поставщика 26.10.2023		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ \ Должность, фамилия, имя, подпись	
L.Ș.							
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)						Funcția, numele, prenumele, semnătura \ \ Должность, фамилия, имя, подпись	
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)						Funcția, numele, prenumele, semnătura \ \ Должность, фамилия, имя, подпись	
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель.		director MIHAIL ENACHI		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ \ Применена электронная подпись Покупателя 26.10.2023		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ \ Должность, фамилия, имя, подпись	

Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**
 (denumirea)

Investitor **Primaria or. Durlesti**
 (denumirea)

Obiect *Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str. Dumbravii,
 str-la 2 Balcani, str. Livezilor nr. 2-24, str. Plopilor din or Durlesti*

- str-la 2 Balcani, or. Durlesti

Valoarea lucrarilor executate **586 697,57 lei**

Proces - verbal Nr. 09

de receptie a lucrarilor executate
 pe luna octombrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari pregatitoare					
1		Restabilirea traseului (drum principal)	1 km	0,252	1 815,52 1 815,52	457,51 457,51	
		Total capitol: Inclusiv salariu				457,51 457,51	
		2. Lucrari de terasamente					
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	6,777	1 794,17 0,00	12 159,09 0,00	
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului	100 m3	6,777	1 170,00 0,00	7 929,09 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	
		din decapare in autobasculanta)					
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 280,910	8,91 0,00	11 412,91 0,00	
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,777	204,54 23,34	1 386,18 158,19	
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,256	93,93 0,00	1 526,97 0,00	
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,877	1 704,86 0,00	8 314,60 0,00	
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului din covata drumului)	100 m3	0,379	1 170,00 0,00	443,43 0,00	
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	71,593	8,91 0,00	637,89 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 810,16 158,19	
		3. Imbracamitnea rutiera din beton asfaltic					
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	82,370	32,84 9,27	2 704,95 763,74	
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,824	1 170,00 0,00	964,08 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)					
22	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	101,320	8,91 0,00	902,76 0,00	
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,824	204,54 23,34	168,54 19,23	
24	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregate fr.0-32mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10m)	m3	192,020	495,71 23,99	95 186,77 4 606,71	
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,25 m	m3	310,000	568,93 38,90	176 367,99 12 060,24	
		Total capitol: Inclusiv salariu				276 295,09 17 449,92	
		4. Montarea pietrei de bordura					
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3	16,800	488,89 64,19	8 213,38 1 078,42	
32	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15XF2	m	420,000	263,64 44,09	110 727,20 18 518,30	
33		Beton monolit C12/15, XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3	2,520	1 450,00 0,00	3 654,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				122 594,58 19 596,72	

1	2	3	4	5	6	7

	Total	lei	443 157,34
	Asigurarea sociala	24 %	9 038,96
	Total		452 196,30
	Cheltuieli de regie	6 %	27 131,78
	Total		479 328,08
	Beneficiu	2 %	9 586,56
	Total		488 914,64
	TVA	20 %	97 782,93
			586 697,57
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		37 662,34

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Vicoliv Grup SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Executat:

Diriginte de santier atestat nr.

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Primaria or. Durlesti

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Verificat:

Responsabil Tehnic atestat nr.

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

**Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum
din str. Dumbravii, str-la 2 Balcani, str. Livezilor
nr. 2-24, str. Plopilor din or Durlesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse № 2
- str-la 2 Balcani, or. Durlesti**

Valoarea de deviz 586 697,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	471,2474	64,84	30 555,68
2.	88888888	Geodezist	h-om	4,0320	64,84	261,43
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	90,7684	64,84	5 885,42
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,7789	64,84	763,74
5.	99999999	Muncitor	h-om	3,0240	64,84	196,08
Total manopera						37 662,34

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	62,9300	300,00	18 879,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	377,8900	300,00	113 367,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0304	300,00	9,12
4.	1411122201752832	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1	m3	19,3200	300,00	5 796,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,2000	300,00	1 260,00
6.	1421402200393032	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 (amestec optimal de agregate fr.0-32mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)	m3	251,7382	300,00	75 521,47
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 470,0000	2,55	3 748,50
8.	2663102100001b12152	Beton C12/15XF2	m3	24,7800	1 450,00	35 931,00
9.	26661228002843015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.30.15	m	422,1000	130,00	54 873,00
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	91,0486	20,00	1 820,97
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5200	20,00	50,40
12.	4100126202818	Apa	m3	1,6800	20,00	33,60
Total materiale de construcții						311 290,06

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,0560	150,00	1 058,40
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,5280	70,00	246,96
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	51,7430	497,00	25 716,25

4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	109,3591	297,00	32 479,64
5.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,8134	480,00	2 790,42
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,9550	520,00	9 336,60
7.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,1367	497,00	564,94
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,7544	450,00	3 489,49
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,0404	450,00	1 368,18
10.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	5,8134	350,00	2 034,68
11.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,1367	350,00	397,85
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	39,2532	330,00	12 953,56
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,0665	195,00	1 767,96
Total utilaje de construcții						94 204,94

Total	lei	443 157,34
Asigurarea sociala	24 %	9 038,96
Total		452 196,30
Cheltuieli de regie	6 %	27 131,78
Total		479 328,08
Beneficiu	2 %	9 586,56
Total		488 914,64
TVA	20 %	97 782,93

Total deviz:

586 697,57


Intocmit

Vicoliv Grup SRL

Verificat

Primaria or. Durlești

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

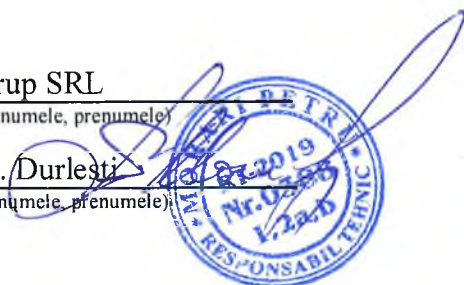


FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAK000215463



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		26.10.2023 / 26.10.2023		număr: номер		data: дата																	
1. Furnizor: Поставщик		VICOLIV GRUP S.R.L., s. Mereni, r-nul Anenii Noi Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA ORASULUI DURLESTI, OR.DURLESTI Alexandru cel Bun nr.5		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Act din 26.10.2023, PV nr.9 de executare a lucrarilor																	
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____		delegatul делегированный																			
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirițări Переадресовки <input type="checkbox"/>															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Sumă totală z TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str. Dumbravii, str-la 2 Balcani, str. Livezilor nr. 2-24, str. Popilor din or. Durllesti, conf.ctr.nr.6-AP din 12.05.2023, PV nr.9		buc		1		488914.642		488914,64		20		97782,93		586697,57		0		-		0		0	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						488914,64		X		97782,93		586697,57		X		X		X		0,00			

13. Permis eliberarea:
Отпуск

director LIVIU TURCANU

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 26.10.2023

разрешил:

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

director LIVIU TURCANU

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 26.10.2023

L.Ș.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

director MIHAIL ENACHI

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 26.10.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись