

Lucrari de alimentare cu energie electrica

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № Lucrari de alimentare cu energie electrica

Valoarea de deviz 334 106,59 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare	m3	58,000	128,01 128,01	7 424,31 7 424,31
2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	41,000	10,38 10,38	425,53 425,53
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3	0,034	569,41 0,00	19,36 0,00
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	5,780	10,18 0,00	58,85 0,00
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машинной	m	12,000	26,35 16,72	316,16 200,66

1	2	3	4	5	6	7
		с алмазными дисками швов)				
6	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (H=3cm κ-1,33)	m2	6,000	41,41 41,41	248,46 248,46
7	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4,0 cm (κ-1,33)	m2	7,000	143,93 26,84	1 007,50 187,91
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,700	274,79 34,60	192,35 24,22
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,092	52 668,80 7 668,80	4 845,53 705,53
10	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (кольцо сборное ж/б д-0,7м КЦ-7-3)	buc	1,000	351,83 83,61	351,83 83,61
11	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (плита ж/б 0,1м под кольцо сборное КЦП1-10-1)	buc	1,000	473,03 83,61	473,03 83,61
12	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (кольцо направляющее ж/б КЦО-1)	buc	1,000	255,88 83,61	255,88 83,61
13	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (люк чугунный тип.Л)	buc	1,000	1 149,73 83,61	1 149,73 83,61
14	лист 28	Скважина глубинного заземления	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
15	CQ10D3	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto cu diametrul tubajului	m	11,000	1 125,33 763,99	12 378,62 8 403,94



1	2	3	4	5	6	7
		200 mm in teren categoria IIcu adincimea l = 11 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii				
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	0,250	1 142,40 253,72	285,60 63,43
17	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectioniilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	0,010	115,00 115,00	1,15 1,15
18	IzD05A	Grunduirea manuala (лудить гальваническим способом)	t	0,050	177,40 138,40	8,87 6,92
19	CE33A	Aramirea tablei zincate pentru invelitori din tabla (лист медный 1000x1000x2мм)	m2	1,000	358,38 20,18	358,38 20,18
		<i>Total</i>	lei			29 801,14
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			4 060,50
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			560,66
		<i>Total</i>	100,00 +			34 422,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			4 991,24
		<i>Total</i>	100,00 +			39 413,54
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 364,81
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				41 778,35 18 046,68
		2. Lucrari de montare				
20	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ABP-400K400	buc	1,000	550,82 201,23	550,82 201,23
21	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250, Compact NSX-250F-4P LV431408	buc	2,000	212,40 159,14	424,79 318,28
22	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Triger pentru Compact NSX-	buc	2,000	212,40 159,14	424,79 318,28



1	2	3	4	5	6	7
		250F-4P TM250D LV431440				
23	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta ППН-39	buc	6,000	90,84 65,16	545,06 390,93
24	08-03-524-10	Demontarea cutie ЯПН-100Y3	buc	1,000	92,79 83,32	92,79 83,32
25	08-03-530-4	Demontarea demaror magnetic ПМЕ-100	buc	1,000	96,52 91,39	96,52 91,39
26	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurate, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurate, montata pe constructii pe perete sau coloana, ЯПН-400	buc	2,000	434,10 345,38	868,20 690,77
27	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯР-400	buc	2,000	434,10 345,38	868,20 690,77
28	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ПҚМН-6.4.3-036	buc	2,000	312,46 133,77	624,93 267,54
29	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,060	861,29 382,29	912,97 405,23
30	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	1,060	280,85 143,55	297,70 152,16
31	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	2,120	1 916,32 1 256,99	4 062,59 2 664,81
32	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,900	2 299,84 1 660,61	2 069,86 1 494,55
33	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,160	2 300,19 1 660,62	368,03 265,70
34	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	0,210	1 953,14 1 458,81	410,16 306,35
35	08-02-145-4	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,160	1 280,25 738,06	204,84 118,09
36	Pretul firmei	Folie avertizoare	100 m	302,000	1,80 0,00	543,60 0,00



1	2	3	4	5	6	7
37	Pretul firmei	Cablu ABB6IIIВ-3x240+1x120 mm2	m	316,000	241,50 0,00	76 314,00 0,00
38	590-4001	Cablu BBГ-2*25 mm2	m	15,000	95,20 0,00	1 428,00 0,00
39	590-4002	Cablu BBГ-3*185 mm2	m	8,000	1 100,00 0,00	8 800,00 0,00
40	590-4003	Cablu BBГHTLS-5*95 mm2	m	18,000	130,00 0,00	2 340,00 0,00
41	590-4004	Cablu BBГHTLS-3*150+1*70 mm2	m	3,000	1 030,00 0,00	3 090,00 0,00
42	590-4005	Cablu BBГHTLS-3*185+1*95 mm2	m	10,000	1 250,00 0,00	12 500,00 0,00
43	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 4КВТП 1-50 mm2	buc	2,000	396,91 175,87	793,82 351,73
44	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 4КВТП 1-240 mm2	buc	14,000	784,76 223,72	10 986,69 3 132,09
45	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 5КВТП 1-120 mm2	buc	6,000	584,76 223,72	3 508,58 1 342,32
46	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, din otel fisie, 20x4 mm	100 m	0,030	1 905,00 1 095,67	57,15 32,87
47	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, 100x200mm	100 m	0,140	17 068,86 2 168,00	2 389,64 303,52
48	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,350	2 294,09 1 228,17	802,93 429,86
49	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,050	14 323,20 3 586,40	716,16 179,32
50	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj – metize	t	0,005	14 326,00 3 586,00	71,63 17,93
		Total	lei			137 164,45
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			3 206,03
		Cheltuieli de transport	7,00 %			8 369,88



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	76,00 %			10 829,27
		Total	100,00 +			159 569,63
		Beneficiu de deviz	6,00 %			9 574,18
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				169 143,81 14 249,04
		3. Utilaj				
51	Pretul firmei	Dulap ABP-400K400	buc	1,000	15 600,00 0,00	15 600,00 0,00
52	Pretul firmei	Automat Compact NSX-250F-4P LV431408	buc	2,000	7 850,00 0,00	15 700,00 0,00
53	Pretul firmei	Triger pentru Compact NSX- 250F-4P TM250D LV431440	buc	2,000	7 900,00 0,00	15 800,00 0,00
54	Pretul firmei	Siguranta IIIH-39	buc	6,000	360,00 0,00	2 160,00 0,00
55	Pretul firmei	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯПП-400	buc	2,000	3 320,00 0,00	6 640,00 0,00
56	Pretul firmei	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯР-400	buc	2,000	2 200,00 0,00	4 400,00 0,00
57	Pretul firmei	Dulap ИММ-6.4.3-036	buc	2,000	3 600,00 0,00	7 200,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				67 500,00

	Total	lei	278 422,16
	TVA	20,00 %	55 684,43
			334 106,59
	Total deviz: Inclusiv salariu		32 295,72

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Lucrari de alimentare cu energie electrica

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de alimentare cu energie electrica

Valoarea de deviz 334 106,59 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	259,358	57,66	14 954,57
2.	7123010010200	Betonist	h-om	41,880	57,66	2 414,80
3.	7123020011130	Fierar	h-om	13,200	57,66	761,11
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,200	57,66	299,84
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,350	57,66	20,18
6.	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	77,000	57,66	4 439,82
7.	7129020012800	Pavator	h-om	0,420	57,66	24,22
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,700	57,66	155,68
9.	7137010011500	Electrician	h-om	11,600	57,66	668,86
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,140	57,66	8,07
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	129,408	57,66	7 461,67
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,850	57,66	1 086,90
		Total manopera				32 295,72

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,032	9 300,00	297,60
2.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	9 300,00	9,30
3.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,034	9 320,00	316,88
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002	9 600,00	19,20
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,781	33,33	92,71
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,611	25,00	190,28
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,168	72,00	12,11
8.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,002	9 600,00	19,20
9.	1019852	Vopsea	kg	1,908	25,00	47,70
10.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,670	1 220,00	817,40
11.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,142	120,00	17,04
12.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,853	120,00	102,36
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,019	115,00	2,19
14.	201-9070123	Folie avertizoare	m	302,000	1,80	543,60
15.	201-9070136	Cablu АВВ6ПШв-3x240+1x120 mm2	m	316,000	241,50	76 314,00
16.	201-9070142	Cablu BBГ-2*25 mm2	m	15,000	95,20	1 428,00
17.	201-9070151	Cablu BBГ-3*185 mm2	m	8,000	1 100,00	8 800,00
18.	201-9070161	Cablu BBГHLS-5*95 mm2	m	18,000	130,00	2 340,00
19.	201-9070175	Cablu BBГHLS-3*150+1*70 mm2	m	3,000	1 030,00	3 090,00

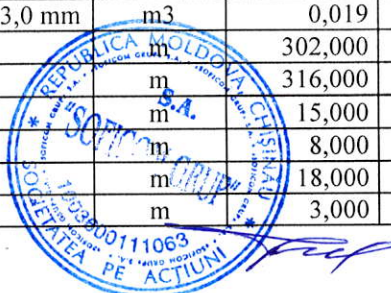

20.	201-9070189	Cablu BBГнгLS-3*185+1*95 mm2	m	10,000	1 250,00	12 500,00
21.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,133	9 400,00	1 250,20
22.	2019408-1	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t - metize	t	0,005	9 400,00	47,00
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,078	25,00	1,95
24.	252130573400716	Canal metalic 100x200mm	m	14,000	120,00	1 680,00
25.	25231567194011с	Скважина глубинного заземления	buc	1,000	0,00	0,00
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,400	1,30	8,32
27.	265310210086016	Лист медный 1000x1000x2мм	kg	17,800	19,00	338,20
28.	2663102100000	Beton M200	m3	0,260	750,00	195,00
29.	2664102100001	Mortar marca...	m3	0,016	560,00	8,96
30.	266612280060012	Element prefabricat (cylinder сборное ж/б д-0,7м КЦ-7-3)	buc	1,010	190,00	191,90
31.	266612280060026	Element prefabricat (plata ж/б 0,1м под cylinder сборное КЦП1-10-1)	buc	1,010	310,00	313,10
32.	266612280060033	Element prefabricat (cylinder направляющее ж/б КЦО-1)	buc	1,010	95,00	95,95
33.	266612280060043	Element prefabricat (люк чугунный тип.Л)	buc	1,010	980,00	989,80
34.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,042	650,00	27,30
35.	272210330490212	Teava de otel D=100 mm	m	11,220	56,00	628,32
36.	2811236309850	Confectii metalice din teava si profile laminate pt. sustineri	kg	9,537	11,30	107,77
37.	2873114717936	Cablu de otel pentru tractiune D=16 mm	kg	2,805	8,50	23,84
38.	2923125729603-2	Automat Compact NSX-250F-4P LV431408	buc	2,000	7 850,00	15 700,00
39.	2923125729603-3	Triger pentru Compact NSX-250F-4P TM250D LV431440	buc	2,000	7 900,00	15 800,00
40.	2923125729603-4	Siguranta ППН-39	buc	6,000	360,00	2 160,00
41.	2923125729603-5	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯРП-400	buc	2,000	3 320,00	6 640,00
42.	2923125729603-6	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯР-400	buc	2,000	2 200,00	4 400,00
43.	292312572960312	Dulap ABP-400K400	buc	1,000	15 600,00	15 600,00
44.	292312572960376	Dulap ЦМПИ-6.4.3-036	buc	2,000	3 600,00	7 200,00
45.	500100010010813	Cap terminal 4КВТп 1-50 mm2	buc	2,000	220,00	440,00
46.	500100010010829	Cap terminal 4КВТп 1-240 mm2	buc	14,000	560,00	7 840,00
47.	500100010010834	Cap terminal 5КВТп 1-120 mm2	buc	6,000	360,00	2 160,00
48.	5009031	Scoabe	10 buc	1,102	1,32	1,45
49.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,583	8,30	4,83
50.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,662	110,00	72,82
51.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	92,000	45,00	4 140,00
52.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,696	76,00	52,88
Total materiale de constructii						195 079,16

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,031	160,00	964,96
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	18,992	11,00	208,93
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 36,96 t	h-ut	19,022	15,00	285,33



		(16) kN (t)				
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,652	195,00	322,14
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,411	23,50	150,65
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,800	160,00	288,00
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,029	120,00	3,48
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,181	250,00	45,25
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,088	220,00	19,36
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,150	115,00	17,25
11.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,850	55,00	211,75
12.	2952270003617	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	14,300	210,00	3 003,00
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	3,528	25,00	88,20
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,440	32,00	46,08
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,346	32,00	11,07
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,062	160,00	9,92
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,613	96,00	58,85
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,010	0,20	0,00
19.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	3,620	6,50	23,53
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	13,885	96,00	1 332,96
		Total utilaje de constructii				7 090,71

Total	lei	278 422,16
TVA	20,00 %	55 684,43

Total deviz:

334 106,59

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de alimentare cu energie
electrica****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren tare	m3			128,01 128,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0200	57,66	116,47
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2000	57,66	11,53
2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3			569,41 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	220,00	569,41
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			10,18 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	96,00	10,18
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов)	m			26,35 16,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	650,00	2,27
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,35
6	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (H=3cm κ-1,33)	m2			41,41 41,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	41,41
7	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4,0 cm (κ-1,33)	m2			143,93 26,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	22,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	4,60
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 220,00	116,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	115,00	0,31
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			274,79 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetice 15-25 mm	m3	0,2030	120,00	24,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetice 40-60 mm	m3	1,2190	120,00	146,23
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	120,00	4,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloara valuri 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,64

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,20	0,00
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			52 668,80
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,80
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	45,00	45 000,00
10	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (кольцо сборное ж/б д-0,7м КЦ-7-3)	buc			351,83
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	57,66	74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2664102100001	Mortar marca...	m3	0,0040	560,00	2,24
	266612280060012	Element prefabricat (кольцо сборное ж/б д-0,7м КЦ-7-3)	buc	1,0100	190,00	191,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,30	2,08
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	160,00	72,00
11	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (плита ж/б 0,1м под кольцо сборное КЦП1-10-1)	buc			473,03
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	57,66	74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2664102100001	Mortar marca...	m3	0,0040	560,00	2,24
	266612280060026	Element prefabricat (плита ж/б 0,1м под кольцо сборное КЦП1-10-1)	buc	1,0100	310,00	313,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,30	2,08
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	160,00	72,00
12	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (кольцо направляющее ж/б КЦО-1)	buc			255,88
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	57,66	74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2664102100001	Mortar marca...	m3	0,0040	560,00	2,24
	266612280060033	Element prefabricat (кольцо направляющее ж/б КЦО-1)	buc	1,0100	95,00	95,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,30	2,08
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	160,00	72,00
13	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (люк чугунный тип.Л)	buc			1 149,73
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	57,66	74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2664102100001	Mortar marca...	m3	0,0040	560,00	2,24
	266612280060043	Element prefabricat (люк чугунный тип.Л)	buc	1,0100	980,00	989,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,30	2,08
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	160,00	72,00
14	лист 28	Скважина глубинного заземления	buc			0,00
	25231567194011c	Скважина глубинного заземления	buc	1,0000	0,00	0,00
15	CQ10D3	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto cu diametrul tubajului 200 mm in teren categoria IIcu adincimea l = 11 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii	m			1 125,33
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	7,0000	57,66	403,62
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4000	57,66	196,04
	7123020011130	Fierar	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6500	57,66	95,14
	272210330490212	Teava de otel D=100 mm	m	1,0000	56,00	57,12
	2873114717936	Cablu de otel pentru tractiune D=16 mm	kg	0,2500	8,50	2,17
	2811236309850	Confectii metalice din teava si profile laminate pt sustineri	kg	0,8500	11,30	9,80
	2952270003617	Instalatie de forat si turnat piloni tip "BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	1,3000	210,00	273,00
	2952270003304	Electropompa de apa monoetapa de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,3500	55,00	19,25
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloc mecanice, in	m3			1 142,40

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200				253,72
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,08
	2663102100000	Beton M200	m3	1,0250	750,00	780,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	115,00	69,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	39,68
17	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t			115,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	57,66	115,00
18	IzD05A	Grunduirea manuala (лудить гальваническим способом)	t			177,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	138,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	25,00	39,00
19	CE33A	Aramirea tablei zincate pentru invelitori din tabla (лист медный 1000x1000x2мм)	m2			358,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3500	57,66	20,18
	265310210086016	Лист медный 1000x1000x2мм	kg	17,8000	19,00	338,20
		2. Lucrari de montare				
20	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ABP-400K400	buc			550,82
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	33,33	8,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	25,00	0,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	9 400,00	235,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	160,00	46,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	23,50	27,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	96,00	27,84
21	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250, Compact NSX-250F-4P LV431408	buc			212,40
	1	Muncitor	h-om	2,7600	57,66	159,14
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	33,33	2,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	25,00	10,78
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	72,00	1,01
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	25,00	1,18
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	9 400,00	28,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	8,30	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	76,00	3,19
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	23,50	3,06
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	32,00	1,28
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	6,50	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	96,00	0,57
22	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Triger pentru Compact NSX-250F-4P TM250D LV431440	buc			212,40
	1	Muncitor	h-om	2,7600	57,66	159,14
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	33,33	2,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	25,00	10,78
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	72,00	1,01
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	25,00	1,18
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	9 400,00	28,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	8,30	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	76,00	3,19

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	23,50	3,06
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	32,00	1,28
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	6,50	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	96,00	0,57
23	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta ППН-39	buc			90,84
						65,16
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	65,16
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	9 320,00	20,19
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	25,00	3,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	15,00	0,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	96,00	1,92
24	08-03-524-10	Demontarea cutie ЯПН-100У3	buc			92,79
						83,32
	1	Muncitor	h-om	2,8900	57,66	83,32
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	33,33	2,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	23,50	1,53
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2800	32,00	4,48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	6,50	0,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	96,00	0,48
25	08-03-530-4	Demontarea demaror magnetic ПМЕ-100	buc			96,52
						91,39
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	91,39
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	33,33	2,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	23,50	1,53
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	32,00	0,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	96,00	0,29
26	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, ЯРП-400	buc			434,10
						345,38
	1	Muncitor	h-om	5,9900	57,66	345,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	33,33	2,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7350	25,00	18,38
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	72,00	1,01
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	25,00	1,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	9 400,00	37,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	8,30	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320	76,00	10,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	23,50	3,06
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2800	32,00	8,96
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,6500	6,50	4,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0160	96,00	1,53
27	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯР-400	buc			434,10
						345,38
	1	Muncitor	h-om	5,9900	57,66	345,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	33,33	2,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7350	25,00	18,38
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	72,00	1,01
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	25,00	1,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	9 400,00	37,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	8,30	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320	76,00	10,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	23,50	3,06
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2800	32,00	8,96
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,6500	6,50	4,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0160	96,00	1,53

1	2	3	4	5	6	7
28	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 IIQMI-6.4.3-036	buc			312,46 133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1500	33,33	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	25,00	0,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	9 400,00	141,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	23,50	18,09
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	96,00	9,60
29	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			861,29 382,29
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	96,00	479,00
30	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			280,85 143,55
	1	Muncitor	h-om	2,4900	57,66	143,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	96,00	137,30
31	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m			1 916,32 1 256,99
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 256,99
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	9 320,00	92,32
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	9 600,00	9,06
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	25,00	6,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	8,30	0,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6500	160,00	264,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,9600	11,00	54,56
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,9600	15,00	74,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6500	96,00	158,40
32	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			2 299,84 1 660,61
	1	Muncitor	h-om	28,8000	57,66	1 660,61
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	8,30	0,03
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	110,00	55,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	160,00	260,80
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	11,00	70,62
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	15,00	96,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	96,00	156,48
33	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			2 300,19 1 660,62
	1	Muncitor	h-om	28,8000	57,66	1 660,63
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	8,30	0,06
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	110,00	55,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	160,00	261,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	11,00	70,63
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	15,00	96,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	96,00	156,63
34	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii instalate, cu fixare la cotituri si la sfarsitul trasului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m			1 953,14 1 458,81
	1	Muncitor	h-om	25,3000	57,66	1 458,81
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	1,32	2,38
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	8,30	0,81
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2500	110,00	27,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	1,2200	160,00	195,05

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,8400	11,00	64,24
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,8400	15,00	87,57
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2200	96,00	117,05
35	08-02-145-4	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			1 280,25
						738,06
	1	Muncitor	h-om	12,8000	57,66	738,06
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	8,30	0,31
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	110,00	55,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6200	160,00	259,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7900	11,00	30,69
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7900	15,00	41,81
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6200	96,00	155,38
36	Pretul firmei	Folie avertizoare	m			1,80
						0,00
	201-9070123	Folie avertizoare	m	1,0000	1,80	1,80
37	Pretul firmei	Cablu АББ6Шв-3х240+1х120 mm2	m			241,50
						0,00
	201-9070136	Cablu АББ6Шв-3х240+1х120 mm2	m	1,0000	241,50	241,50
38	590-4001	Cablu ВВГ-2*25 mm2	m			95,20
						0,00
	201-9070142	Cablu ВВГ-2*25 mm2	m	1,0000	95,20	95,20
39	590-4002	Cablu ВВГ-3*185 mm2	m			1 100,00
						0,00
	201-9070151	Cablu ВВГ-3*185 mm2	m	1,0000	1 100,00	1 100,00
40	590-4003	Cablu ВВГнгLS-5*95 mm2	m			130,00
						0,00
	201-9070161	Cablu ВВГнгLS-5*95 mm2	m	1,0000	130,00	130,00
41	590-4004	Cablu ВВГнгLS-3*150+1*70 mm2	m			1 030,00
						0,00
	201-9070175	Cablu ВВГнгLS-3*150+1*70 mm2	m	1,0000	1 030,00	1 030,00
42	590-4005	Cablu ВВГнгLS-3*185+1*95 mm2	m			1 250,00
						0,00
	201-9070189	Cablu ВВГнгLS-3*185+1*95 mm2	m	1,0000	1 250,00	1 250,00
43	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 4КБТн 1-50 mm2	buc			396,91
						175,87
	1	Muncitor	h-om	3,0500	57,66	175,87
	500100010010813	Cap terminal 4КБТн 1-50 mm2	buc	1,0000	220,00	220,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	8,30	0,09
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	96,00	0,96
44	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 4КБТн 1-240 mm2	buc			784,76
						223,72
	1	Muncitor	h-om	3,8800	57,66	223,72
	500100010010829	Cap terminal 4КБТн 1-240 mm2	buc	1,0000	560,00	560,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	8,30	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	96,00	0,96
45	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 5КБТн 1-120 mm2	buc			584,76
						223,72
	1	Muncitor	h-om	3,8800	57,66	223,72
	500100010010834	Cap terminal 5КБТн 1-120 mm2	buc	1,0000	360,00	360,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	8,30	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	96,00	0,96
46	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, din otel fise, 20x4 mm	100 m			1 905,00
						1 095,67

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,67
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	9 300,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,5500	33,33	19,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	9 600,00	640,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	1,32	2,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	23,50	79,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	96,00	19,33
47	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, 100x200mm	100 m			17 068,86 2 168,00
	1	Muncitor	h-om	37,6000	57,66	2 168,00
	252130573400716	Canal metalic 100x200mm	m	100,0000	120,00	12 000,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	33,33	228,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	25,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	1,32	1,43
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	72,00	28,79
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,8000	195,00	2 301,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	23,50	74,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4700	32,00	79,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7500	96,00	168,00
48	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 294,09 1 228,17
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,17
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	9 300,00	850,29
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	9 300,00	26,57
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	33,33	30,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	1,32	1,97
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	23,50	78,97
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	96,00	18,11
49	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			14 323,20 3 586,40
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,40
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	33,33	140,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	25,00	675,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	9 400,00	9 400,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	23,50	354,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	96,00	167,00
50	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj - metize	t			14 326,00 3 586,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	33,33	140,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	25,00	676,00
	2019408-1	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t - metize	t	1,0000	9 400,00	9 400,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	23,50	352,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	96,00	172,00
		3. Utilaj				
51	Pretul firmei	Dulap ABP-400K400	buc			15 600,00 0,00
	292312572960312	Dulap ABP-400K400	buc	1,0000	15 600,00	15 600,00
52	Pretul firmei	Automat Compact NSX-250F-4P LV431448	buc			7 850,00 0,00
	2923125729603-2	Automat Compact NSX-250F-4P LV431448	buc	1,0000	7 850,00	7 850,00
53	Pretul firmei	Triger pentru Compact NSX-250F-4P TM250D LV431440	buc			7 900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2923125729603-3	Triger pentru Compact NSX-250F-4P TM250D LV431440	buc	1,0000	7 900,00	7 900,00
54	Pretul firmei	Siguranta ППНН-39	buc			360,00
						0,00
	2923125729603-4	Siguranta ППНН-39	buc	1,0000	360,00	360,00
55	Pretul firmei	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯРПН-400	buc			3 320,00
						0,00
	2923125729603-5	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯРПН-400	buc	1,0000	3 320,00	3 320,00
56	Pretul firmei	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯР-400	buc			2 200,00
						0,00
	2923125729603-6	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯР-400	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
57	Pretul firmei	Dulap ЩМПН-6.4.3-036	buc			3 600,00
						0,00
	292312572960376	Dulap ЩМПН-6.4.3-036	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



L.S.