

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisului din
IPLT "Alexandru cel Bun" din
or. Singera**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 345 827,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	29,9300	57,66	1 725,764
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	977,2896	33,00	32 250,557
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	327,8982	27,00	8 853,252
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	119,7200	27,00	3 232,440
Total manopera						46 062,01


Materiale:

1.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	754,2423	11,00	8 296,666
2.	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	359,1630	24,00	8 619,912
3.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	12,5707	24,00	301,697
4.	2430226103000	Chit polimeric	kg	188,5606	13,00	2 451,288
5.	2682132600470	Membrane bituminoase - (Uniflex EKP,EPP)	m2	2 916,8842	60,00	175 013,052
Total materiale de construcții						194 682,61

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	273,6048	2,00	547,210
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3592	13,00	4,670
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	71,8326	13,00	933,824
Total utilaje de construcții						1 485,70

Total	Lei	242 230,3 2
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	10 363,95
Transportarea materialelor	2 %	3 893,65
TOTAL		256 487,9 2
Cheltuieli de regie	6 %	15 389,28

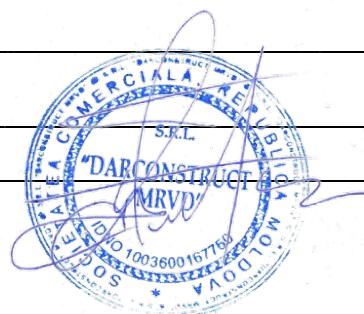

TOTAL		271 877,2 0
Beneficiu de deviz	6 %	16 312,63
TOTAL		288 189,8 3
TVA	20 %	57 637,97
Total deviz:		345 827,8 0

Intocmit

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

