

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.
C/f: 100960000374
Email: valdcongrup@gmail.com
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664
Fax: 0 22 428062
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău,



OFERTA FINANCIARĂ

Obiectul Achiziției: *Строительство самотечного и напорного коллектора в селе Авдарма*

Autoritatea contractantă: Примэрия села Авдарма

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.



OFERTĂ

Către

Примэрия села Авдарма

(denumirea autorității contractante și completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

Denis ȚURCAN

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L. ne oferim ca, în

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Строительство самотечного и напорного коллектора в селе Авдарма

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

4 047 401 lei

(patru milioane patruzeci și șapte mii patru sute unu lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă **taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de:

809 481 lei

(opt sute nouă mii patru sute optzeci și unu lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

4 856 882 lei

(patru milioane opt sute cincizeci și șase mii opt sute optzeci și doi lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție

anexate în

12 (doisprezece) luni

calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de

45 (patruzeci și cinci) zile

respectiv pînă la data de

12 iunie 2020

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **28 aprilie 2020**

În calitate de

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

Denis ȚURCAN

(denumirea/numele ofertantului)

(semnătura)




ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0,00%
(% din preţul total oferat).
2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub formă de reţineri bancare în cuantum de
5% (din preţul total oferat)
ce constituie 242 844 lei mii lei.
3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate 5 ani
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data
începerii execuţiei) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
3 zile calendaristice.

Data: **28 aprilie 2020**

Ofertant: VALDCONGRUP S.R.L.

Denis ȚURCAN


(semnătura)





Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
codul băncii: ENEGMD22
cod IBAN: MD10NB00000000035215845 la CD BNM
Capital social - 100 000 000 lei MD

Nr. 858/96
din «24 aprilie» 2020

Beneficiar: Primaria s. Avdarma UTA Gagauzia
Data: 24 aprilie 2020

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 150

BC “ENERGBANK” SA, sucursala „Botanica” cu adresa juridică 2038 MD, mun. Chișinău, bd. Decebal, 76, c/f 1003600008150 a fost informată că SRL „Valdecongrup” (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 28 aprilie 2020 (numită în continuare „ofertă”) pentru efectuarea lucrărilor: „Строительство самотечного и напорного коллектора в селе Авдарма”, pentru participarea la Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1586333676651 din 28.04.2020.

La cererea Ofertantului, noi, BC “ENERGBANK” SA, sucursala „Botanica” prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **52000,00 (cincizeci și doua mii, 00) lei**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

- și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

- Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau
- Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de **12 iunie 2020** și expiră în mod automat, dacă cererea scrisă de plată și confirmarea Dumneavoastră nu ne parvin pînă la această dată inclusiv.

Cu respect,
Directorul sucursalei „Botanica”
BC “ENERGBANK” SA



Anatoli Abramihin

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.
C/f: 100960000374
Email: valdcongrup@gmail.com
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664
Fax: 0 22 428062
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău,



OFERTA TEHNICĂ

Obiectul Achiziției: *Строительство самотечного и напорного коллектора в селе Авдарма*

Autoritatea contractantă: *Примэрия села Авдарма*

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/Ń: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea
obiectului:

Строительство самотечного и напорного коллектора в селе Авдарма

Beneficiar:

Примэрия села Авдарма

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1	1-1-1	Снятие растительного грунта (1 очередь).	1 733	347	2 080
2	2-1-1	Наружные сети канализации (1 очередь) ул. Гагарина	1 081 740	216 348	1 298 088
3	2-1-2	Наружные сети канализации (1 очередь) ул.№3	148 339	29 668	178 007
4	2-1-3	Наружные сети канализации (1 очередь) ул.Советская,Калинина	326 679	65 336	392 015
5	2-1-4	Наружные сети канализации (1 очередь) ул.Мичурина	189 666	37 933	227 599
6	2-1-5	Наружные сети канализации (1 очередь) ул.Тимошенко,Катовского	921 251	184 250	1 105 501
7	2-1-6	Оборудование резервного электроснабжения	165 192	33 038	198 230
8	2-1-7	Участок сети по ул.Котовского и Тимошенко от к.450 до к.462. Работы по ПОС	425 203	85 041	510 244
9	3-1-1	КНС-1 pentru lucrari de constructii.	67 606	13 521	81 127
10	3-1-2	КНС N1. Utilaj TH	185 818	37 164	222 982
11	3-2-1	КНС-2 pentru lucrari de constructii	19 202	3 840	23 042
12	3-2-2	КНС N2. Utilaj TH	154 318	30 864	185 182
13	3-3-1	КНС-3 pentru lucrari de constructii	63 745	12 749	76 494
14	3-3-2	КНС N2. Utilaj TH	152 518	30 504	183 022
15	7-1-1	Благоустройство (марка ГП)	144 391	28 878	173 269
TOTAL			4 047 401	809 481	4 856 882

Întocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-1
Снятие растительного грунта (1 очередь).**

Valoarea de deviz 2 080 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(снятие растительного грунта)	100 m3	0,5000	630,000 0,000	315,000 0,000
2	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I(погрузка грунта)	100 m3	0,5000	525,000 0,000	262,500 0,000
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (транспортировка грунта)	t	60,0000	15,900 0,000	954,000 0,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(Работа на отвале)	100 m3	0,5000	112,090 12,590	56,045 6,295

	Total	Lei	1 587
	Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1
	Total		1 588
	Cheltuieli de regie	6 %	95
	Total		1 683
	Beneficiu de deviz	3 %	50

1	2	3	4	5	6	7
		Total				1 733
		TVA	20 %			347
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 080
						6


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-1
Снятие растительного грунта (1 очередь).**

Valoarea de deviz 2 080 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,97	6,295
		Total manopera				6

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0010	250,00	0,250
		Total materiale de construcții				0

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,8750	300,00	262,500
2.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0500	300,00	315,000
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1650	300,00	49,500
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,3600	150,00	954,000
		Total utilaje de construcții				1 581

Total	Lei	1 587
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1
Total		1 588
Cheltuieli de regie	6 %	95
Total		1 683
Beneficiu de deviz	3 %	50
Total		1 733
TVA	20 %	347

Total deviz:

2 080


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Объект Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(снятие растительного грунта)	100 m3			630,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	300,00	630,00
2	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I(погрузка грунта)	100 m3			525,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,00
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (транспортировка грунта)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(Работа на отвале)	100 m3			112,090 12,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,97	12,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Наружные сети канализации (1очередь) ул. Гагарина

Valoarea de deviz 1 298 088 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы под трубопроводы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	16,9800	615,000 0,000	10 442,700 0,000
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка сухого грунта вручную)	m3	52,5100	135,563 135,563	7 118,418 7 118,418
3	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	5,7900	885,000 0,000	5 124,150 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещающимся по настилу, 0 грунт пропитанный водой, II категории)				
4	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка мокрого грунта в ручную)	m3	17,9200	135,563 135,563	2 429,291 2 429,291
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)	m3	60,8000	76,852 25,602	4 672,583 1 556,583
6	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Подготовка из щебня толщиной 20 см.)	m3	72,6400	305,355 49,105	22 180,980 3 566,980
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка с к=1,01 уплотнение)	100 m3	14,4700	330,270 0,000	4 779,000 0,000
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3	17,4700	747,375 370,175	13 056,648 6 466,964

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	436,7200	13,011 13,011	5 682,033 5 682,033
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3	436,7200	32,278 31,478	14 096,230 13 746,854
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт)	100 m3	1,6400	675,000 0,000	1 107,000 0,000
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	287,0700	15,900 0,000	4 564,410 0,000
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	1,6400	143,199 15,949	234,846 26,156
14	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3	1,6400	48,506 0,000	79,550 0,000
15	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (Укрепление деревянными щитами)	m2	2 162,0000	16,884 12,591	36 504,181 27 221,742
		<i>Total</i>	Lei			132 072,020
		Total Земляные работы под				132 072,020

1	2	3	4	5	6	7
		трубопроводы Inclusiv salariu				67 815,021
		2. Трубопроводы и арматура (C1;C1p)				
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой)	m	460,5000	75,434 12,591	34 737,161 5 798,155
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой)	m	408,5000	121,537 16,368	49 648,019 6 686,451
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x4,9 SN4 с муфтой и прокладкой)	m	147,0000	132,040 16,368	19 409,828 2 406,140
19	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы SDR17* PN10 PE100 d=160x9,5)	m	291,0000	283,965 6,170	82 633,931 1 795,351
20	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9)	m	209,0000	437,329 6,967	91 401,746 1 456,107
21	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de	m	215,0000	107,769 7,639	23 170,377 1 642,287

1	2	3	4	5	6	7
		90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэти.РЕ100 d=90x5,4 PN10 SDR17*)				
22	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэти.РЕ100 d=63x3,8 PN10 SDR17*)	m	2,5000	57,988 2,266	144,970 5,666
23	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (Футляр из труб РЕ 80 d=315x17,9 PN6 SDR17,6)	m	20,0000	997,846 81,925	19 956,914 1 638,508
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка с обрeзинeнным клином d=100)	buc	4,0000	1 669,747 23,084	6 678,987 92,334
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка с обрeзинeнным клином d=80)	buc	9,0000	1 312,684 23,084	11 814,152 207,752
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка с обрeзинeнным клином d=50)	buc	2,0000	925,721 23,084	1 851,441 46,167
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Обратный клапан тип 402 d=100)	buc	2,0000	771,884 23,084	1 543,767 46,167
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare	buc	2,0000	586,420	1 172,841

1	2	3	4	5	6	7
		manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Обратный клапан тип 402 d=80)			23,084	46,167
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с фланцем d=110x4)	buc	4,0000	702,423 24,343	2 809,690 97,370
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с фланцем d=90x3)	buc	6,0000	496,423 24,343	2 978,535 146,056
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с фланцем d=63x2)	buc	1,0000	248,368 24,343	248,368 24,343
32	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisolor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник ст. 100x80)	buc	2,0000	956,744 44,069	1 913,487 88,137
33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisolor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник ст. 80x80)	buc	2,0000	798,215 44,069	1 596,430 88,137
34	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisolor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник ст. 80x50)	buc	2,0000	726,815 44,069	1 453,630 88,137
35	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisolor de legatura, din otel, la	buc	1,0000	657,547	657,547

1	2	3	4	5	6	7
		pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник ст. 50x50)			44,069	44,069
36	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Гильза полиэтиленовая L=0,2 D200 SDR26 PE80 PN4) 11 штук.	m	2,2000	278,043 16,368	611,694 36,010
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст.приварной d=100)	buc	4,0000	253,353 37,353	1 013,413 149,413
38	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст.приварной d=80)	buc	12,0000	211,353 37,353	2 536,240 448,240
39	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст.приварной d=50)	buc	4,0000	158,853 37,353	635,413 149,413
40	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Упор бетонный V=0,2m3)2шт.	m3	0,4000	1 256,648 161,585	502,659 64,634
		<i>Total</i>	Lei			361 121,240
		Total Трубопроводы и арматура (C1;C1p) Inclusiv salariu				361 121,240 23 291,211
		3. Водопроводные колодцы d=2 метра (сухой грунт) 1 шт. 3.1. Lucrari de terasamente				
41	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in	100 m3	0,2000	1 116,000 0,000	223,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		depozit teren catg. I (Разработка сухого грунта)				
42	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (доработка в ручную)	m3	0,4100	135,563 135,563	55,581 55,581
43	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (15-20 см)(обратная засыпка)	100 m3	0,1100	327,000 0,000	35,970 0,000
44	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3	0,1100	747,373 370,173	82,211 40,719
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	2,7200	13,011 13,011	35,389 35,389
46	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3	2,7200	32,278 31,478	87,795 85,619
47	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,0700	705,000 0,000	49,350 0,000
48	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	12,0800	15,900 0,000	192,075 0,000
49	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,0700	111,943	7,836

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I	m3		12,586	0,881
50	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3	0,0700	41,500 0,000	2,905 0,000
		<i>Total</i>	Lei			772,312
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				772,312 218,189
		3.2. Водопроводный колодец d=2метра				
51	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,1600	1 127,271 371,015	2 434,905 801,392
52	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 695,830 0,000	1 695,830 0,000
53	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 116,670 0,000	1 116,670 0,000
54	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	1 116,670 0,000	1 116,670 0,000
55	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 325,000 0,000	1 325,000 0,000
56	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000
57	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	1,0000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
58	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg	12,9000	10,500 0,000	135,450 0,000
59	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1300	680,062 270,285	88,408 35,137

1	2	3	4	5	6	7
60	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75	m3	0,2000	1 769,405 323,170	353,881 64,634
		<i>Total</i>	Lei			9 546,814
		Total Водопрводный колодец d=2метра Inclusiv salariu				9 546,814 901,163
		<i>Total</i>	Lei			10 319,126
		Total Водопрводные колодцы d=2 метра (сухой грунт) 1 шт. Inclusiv salariu				10 319,126 1 119,352
		4. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 64 шт. 4.1. Lucrari de terasamente				
61	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка сухого грунта)	100 m3	4,4200	1 116,000 0,000	4 932,720 0,000
62	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка в ручную)	m3	9,0200	135,563 135,563	1 222,779 1 222,779
63	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка)	100 m3	2,7000	327,000 0,000	882,900 0,000
64	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3	2,7000	747,376 370,176	2 017,914 999,474
65	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	66,9400	13,011 13,011	870,936 870,936

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)				
66	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3	66,9400	32,278 31,478	2 160,656 2 107,104
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,1700	585,000 0,000	684,450 0,000
68	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	203,9000	15,900 0,000	3 242,010 0,000
69	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3	1,1700	41,500 0,000	48,555 0,000
70	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале)	100 m3	1,1700	112,082 12,591	131,136 14,731
		<i>Total</i>	Lei			16 194,056
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				16 194,056 5 215,024
		4.2. Caminelor de canalizare				
71	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	37,7000	1 409,611 582,124	53 142,325 21 946,071
72	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	64,0000	358,330 0,000	22 933,120 0,000
73	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-	buc	33,0000	170,830	5 637,390

1	2	3	4	5	6	7
		3 (0,08 m3)			0,000	0,000
74	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	60,0000	425,000 0,000	25 500,000 0,000
75	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	15,0000	287,500 0,000	4 312,500 0,000
76	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	48,0000	350,000 0,000	16 800,000 0,000
77	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	65,0000	80,000 0,000	5 200,000 0,000
78	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	25,0000	138,000 0,000	3 450,000 0,000
79	Pret	Саракул cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	48,0000	1 200,000 0,000	57 600,000 0,000
80	Pret	Саракул cu rama din fonta(Легкий)	buc	16,0000	900,000 0,000	14 400,000 0,000
81	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg	698,6000	10,500 0,000	7 335,300 0,000
82	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice	t	7,0000	680,062 270,287	4 760,433 1 892,008
83	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3	8,4500	1 769,404 323,169	14 951,463 2 730,778
84	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Отмостка только на 1 колодец)	m3	0,5300	357,151 41,551	189,290 22,022
85	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2	5,3400	93,791 12,591	500,846 67,236
		<i>Total</i>	Lei			236 712,667
		Total Caminelor de canalizare Inklusiv salariu				236 712,667 26 658,115
		<i>Total</i>	Lei			252 906,723
		Total Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 64 шт. Inklusiv salariu				252 906,723 31 873,139
		5. Канализационные колодцы				

1	2	3	4	5	6	7
		d=1,5 метра (мокрый грунт) 1 шт. 5.1. Lucrari de terasamente				
86	TsC02B2 k=1,2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Разработка мокрого грунта)	100 m3	0,1900	1 976,368 0,000	375,510 0,000
87	TsA20C k=1,15	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка в ручную)	m3	0,4100	155,893 155,893	63,916 63,916
88	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка)	100 m3	0,1200	327,000 0,000	39,240 0,000
89	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3	0,1200	747,375 370,175	89,685 44,421
90	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	2,8000	13,011 13,011	36,430 36,430
91	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3	2,8000	32,278 31,478	90,377 88,137
92	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,0600	675,000 0,000	40,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
93	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	10,3300	15,900 0,000	164,250 0,000
94	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3	0,0600	41,500 0,000	2,490 0,000
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	0,0600	135,950 15,117	8,157 0,907
		<i>Total</i>	Lei			910,555
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				910,555 233,811
		5.2. Caminelor de canalizare				
96	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	1,4300	1 638,799 468,385	2 343,483 669,791
97	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	883,330 0,000	883,330 0,000
98	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,0000	687,500 0,000	2 062,500 0,000
99	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	287,500 0,000	287,500 0,000
100	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000
101	Pret	Capacul cu rama din fonta(Легкий)	buc	1,0000	900,000 0,000	900,000 0,000
102	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg	29,1000	10,500 0,000	305,550 0,000
103	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,2900	680,062 270,286	197,218 78,383
104	CD65I	Zidarie din caramida, format 250	m3	0,0700	1 769,400	123,858

1	2	3	4	5	6	7
		x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)			323,157	22,621
		<i>Total</i>	Lei			7 183,439
		Total Caminelor de canalizare Inklusiv salariu				7 183,439 770,795
		<i>Total</i>	Lei			8 093,994
		Total Канализационные колодцы d=1,5 метра (мокрый грунт) 1 шт. Inklusiv salariu				8 093,994 1 004,606
		6. Водопроводные прямоугольные колодцы (1шт.)				
		6.1. Земляные работы				
105	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка сухого грунта)	100 m3	0,4500	1 116,000 0,000	502,200 0,000
106	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка в ручную)	m3	0,9200	135,563 135,563	124,718 124,718
107	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (15-20 см)(обратная засыпка)	100 m3	0,2600	327,000 0,000	85,020 0,000
108	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3	0,2600	747,377 370,177	194,318 96,246
109	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	6,5000	13,011 13,011	84,570 84,570

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)				
110	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3	6,5000	32,278 31,478	209,804 204,604
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1300	585,000 0,000	76,050 0,000
112	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	23,5000	15,900 0,000	373,650 0,000
113	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале)	100 m3	0,1300	112,169 12,592	14,582 1,637
114	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3	0,1300	41,500 0,000	5,395 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 670,307
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				1 670,307 511,775
		6.2. Строительные работы				
115	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,7000	1 202,430 188,864	841,701 132,205
116	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (П1)	buc	1,0000	1 480,787 88,137	1 480,787 88,137


1	2	3	4	5	6	7
117	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	3,9000	1 256,781 161,584	4 901,445 630,179
118	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,5000	73,369 50,364	2 677,969 1 838,286
119	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe(П21)	buc	2,0000	2 182,086 60,856	4 364,173 121,713
120	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (КЦО-1)	buc	1,0000	103,231 12,591	103,231 12,591
121	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (КЦО-3)	buc	1,0000	3 291,369 31,477	3 291,369 31,477
122	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,1800	1 202,172 188,861	216,391 33,995
123	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (тяжелый)	buc	1,0000	1 283,416 34,415	1 283,416 34,415
124	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	1,5000	173,213 14,270	259,819 21,405
125	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,1300	680,062 270,285	88,408 35,137

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
126	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(упор)	m3	0,1300	1 256,400 161,585	163,332 21,006
		<i>Total</i>	Lei			19 672,041
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				19 672,041 3 000,546
		<i>Total</i>	Lei			21 342,348
		Total Водопроводные прямоугольные колодцы (1шт.) Inclusiv salariu				21 342,348 3 512,321
		7. Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком				
127	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	769,0000	19,946 12,171	15 338,705 9 359,730
128	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка фундамента)	100 m3	1,3500	705,000 0,000	951,750 0,000
129	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,3500	780,000 0,000	1 053,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Погрузка мусора от разборки)				
130	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3	46,0800	153,873 37,773	7 090,468 1 740,580
131	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,24)	m3	73,8200	213,400 41,550	15 753,210 3 067,243
132	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (0,67 кг/м2)	100m2	3,0800	741,501 138,501	2 283,823 426,583
133	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из кр/з асф.бет.слоя Н=0.05м)	m2	307,6000	149,084 5,876	45 858,177 1 807,396
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 кг/м2)	t	0,0900	9 324,000 0,000	839,160 0,000
135	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из м/з плотного асф.бет.слоя Н=0.04м)	m2	307,6000	133,336 5,036	41 014,121 1 549,197
		<i>Total</i>	Lei			130 182,414
		Total Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком Inclusiv salariu				130 182,414 17 950,729
		8. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
136	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4)	100 m3	0,7000	705,000 0,000	493,500 0,000
137	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3	26,2200	153,873 37,773	4 034,550 990,408

1	2	3	4	5	6	7
138	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3	43,7000	194,650 41,550	8 506,218 1 815,748
		<i>Total</i>	Lei			13 034,268
		Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия Inclusiv salariu				13 034,268 2 806,156

		Total	Lei	929 066
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	33 608
		Transportarea	4 %	28 112
		Total		990 786
		Cheltuieli de regie	6 %	59 447
		Total		1 050 233
		Beneficiu de deviz	3 %	31 507
		Total		1 081 740
		TVA	20 %	216 348
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 298 088 149 369



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Наружные сети канализации (1очередь) ул. Гагарина**

Valoarea de deviz 1 298 088 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	57,1900	41,97	2 400,264
2.	7123010010200	Betonist	h-om	241,6815	41,97	10 143,373
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,3500	41,97	224,539
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	686,9250	41,97	28 830,242
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	91,4216	41,97	3 836,965
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	41,97	34,415
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	865,2993	41,97	36 316,613
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	41,4650	41,97	1 740,286
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	48,6220	41,97	2 040,665
10.	7212030022700	Sudor	h-om	8,3200	41,97	349,190
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 174,6000	41,97	49 297,963
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,0390	41,97	1 554,526
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	167,7569	41,97	7 040,757
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4640	41,97	439,174
15.	9312040019600	Sapator	h-om	122,0768	41,97	5 123,563
		Total manopera				149 369

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	27,3058	1,35	36,863
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	36,2968	1 200,00	43 556,160
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	28,9144	1 350,00	39 034,440
4.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,3204	1 350,00	432,540
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	64,9099	250,00	16 227,475
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,8456	200,00	369,120
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,6095	250,00	152,375
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0107	100,00	1,070
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	79,5860	80,00	6 366,880

		mm				
10.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	62,3200	50,00	3 116,000
11.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	74,4560	250,00	18 614,000
12.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,3544	150,00	353,160
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,3614	1,00	7,362
14.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	8,6229	25,00	215,572
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0182	3 150,00	57,330
16.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,8323	150,00	274,845
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1278	3 150,00	402,570
18.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0087	3 150,00	27,405
19.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	5,5946	65,00	363,649
20.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	5,8374	1 500,00	8 756,100
21.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	20,2404	15,00	303,606
22.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,6500	65,00	237,250
23.	2320156200901	Motorina	kg	2,1557	13,20	28,455
24.	2320166200676	White spirit	kg	14,7225	20,00	294,450
25.	2320187315789	Decofrol	kg	4,3800	5,00	21,900
26.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	kg	206,3600	9,00	1 857,240
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	11,4972	9,00	103,475
28.	23203226000401	Bitum	t	0,0927	9 000,00	834,300
29.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	58,8900	35,00	2 061,150
30.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	29,4450	22,00	647,790
31.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	4,1525	20,00	83,050
32.	25132066215001	Banda de avertizare	m	234,9000	1,05	246,645
33.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,2565	1,00	0,257
34.	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	53,2223	1,00	53,222
35.	2513736601700200	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=200 mm	buc	64,7602	1,00	64,760
36.	252121670050016	Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой	m	481,3146	60,00	28 878,876
37.	252121670050017	Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой	m	429,0169	100,00	42 901,690
38.	252121670050018	Трубы ПВХ d=200x4,9 SN4 с муфтой и прокладкой	m	154,3831	110,00	16 982,141
39.	252121670050036	Гильза полиэтиленовая L=0,2 D200 SDR26 PE80 PN4-11 штук.	m	2,3105	249,02	575,361
40.	252121670100119	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=160x9,5	m	301,2723	267,28	80 524,060
41.	252121670100120	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9	m	215,3170	416,67	89 716,134
42.	2521216710001121	Трубы полиэт. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*	m	216,0750	93,33	20 166,280
43.	2521216710001122	Трубы полиэт. PE100 d=63x3,8 PN10 SDR17*	m	2,5075	49,24	123,469
44.	252121671600023	Футляр из труб PE 80 d=315x17,9 PN6 SDR17,6	m	20,4408	825,22	16 868,157
45.	252315671381129	Муфта зажимная с фланцем d=110x4	buc	4,1200	658,33	2 712,320
46.	252315671381130	Муфта зажимная с фланцем d=90x3	buc	6,1800	458,33	2 832,479
47.	252315671381131	Муфта зажимная с фланцем d=63x2	buc	1,0300	217,50	224,025
48.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 488,0000	3,00	10 464,000
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	15,0450	1,50	22,567

		S1500				
50.	26511221004022	Ciment M-400	kg	473,1940	1,50	709,791
51.	2652102100737	Var hidratat	kg	71,3296	1,50	106,994
52.	2663102100000150	Beton M150	m3	4,0575	1 000,00	4 057,500
53.	26631021000001501	Beton M150 (упор)	m3	0,1352	1 000,00	135,200
54.	266310210000040	Beton - (Упор бетонный V=0,2m3)2шт.	m3	0,4161	1 000,00	416,100
55.	266310210000050	Beton M50	m3	0,9110	900,00	819,900
56.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1452	900,00	130,680
57.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	16,9321	1 000,00	16 932,100
58.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0140	900,00	12,600
59.	2664102101126	Var	kg	0,3207	1,50	0,481
60.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	3,2286	850,00	2 744,310
61.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	920,00	5,520
62.	2666122800600116	Element prefabricat - (П1)	buc	1,0100	1 225,00	1 237,250
63.	2666122800600119	Element prefabricat - П21	buc	2,0200	1 963,00	3 965,260
64.	2666122800600120	Element prefabricat- КЦО-1	buc	1,0100	80,00	80,800
65.	2666122800600121	Element prefabricat - КЦО-3	buc	1,0100	3 204,17	3 236,212
66.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,6915	450,00	1 211,175
67.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	4,9216	10,50	51,677
68.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,3836	10,50	35,528
69.	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	3,4068	1,00	3,407
70.	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	6,6132	11,50	76,052
71.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,8250	12,50	22,812
72.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	22,5000	10,50	236,250
73.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	3,6754	10,50	38,592
74.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,9200	12,00	35,040
75.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	40,6456	12,00	487,747
76.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,9500	2,50	27,375
77.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,9500	1,85	20,258
78.	287411730000024	Задвижка с обрезиненным клином d=100	buc	4,1600	1 583,33	6 586,653
79.	287411730000025	Задвижка с обрезиненным клином d=80	buc	9,3600	1 240,00	11 606,400
80.	287411730000026	Задвижка с обрезиненным клином d=50	buc	2,0800	867,92	1 805,274
81.	287411730000027	Обратный клапан тип 402 d=100	buc	2,0800	720,00	1 497,600
82.	287411730000028	Обратный клапан тип 402 d=80	buc	2,0800	541,67	1 126,674
83.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1825	20,00	3,650
84.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1963	12,00	2,356
85.	287527411015032	Тройник ст. 100x80	buc	2,0400	891,25	1 818,150
86.	287527411015033	Тройник ст. 80x80	buc	2,0400	735,83	1 501,093
87.	287527411015034	Тройник ст. 80x50	buc	2,0400	665,83	1 358,293
88.	287527411015035	Тройник ст. 50x50	buc	1,0200	597,92	609,878
89.	2875274200000123	Сарас cu gama (тяжелый)	buc	1,0200	1 200,00	1 224,000
90.	287527440010037	Фланец ст.приварной d=100	buc	4,2000	200,00	840,000
91.	287527440010038	Фланец ст.приварной d=80	buc	12,6000	160,00	2 016,000
92.	287527440010039	Фланец ст.приварной d=50	buc	4,2000	110,00	462,000

93.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0950	10,50	11,498
94.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	6,8136	5,60	38,156
95.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	3,2064	20,00	64,128
96.	352	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 695,83	1 695,830
97.	353	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 116,67	1 116,670
98.	354	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	1 116,67	1 116,670
99.	355	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 325,00	1 325,000
100.	356	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	67,0000	80,00	5 360,000
101.	357	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	49,0000	1 200,00	58 800,000
102.	358	Scara cu vanguri din otel	kg	740,6000	10,50	7 776,300
103.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	82,3295	8,00	658,636
104.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5518	8,00	4,415
105.	4100126202818	Apa	m3	23,6566	8,00	189,253
106.	72	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	64,0000	358,33	22 933,120
107.	73	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	33,0000	170,83	5 637,390
108.	74	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	60,0000	425,00	25 500,000
109.	75	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	16,0000	287,50	4 600,000
110.	76	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	48,0000	350,00	16 800,000
111.	78	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	25,0000	138,00	3 450,000
112.	80	Capacul cu rama din fonta(Легкий)	buc	17,0000	900,00	15 300,000
113.	97	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	883,33	883,330
114.	98	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,0000	687,50	2 062,500
		Total materiale de constructii				702 808

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1400	200,00	28,000
2.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,6600	200,00	732,000
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	79,9470	40,00	3 197,880
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	41,9735	50,00	2 098,675
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,4000	300,00	420,000
6.	2922140007000	Macara	h-ut	3,3592	300,00	1 007,760
7.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	5,9590	20,00	119,180
8.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	4,3400	15,00	65,100

9.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,3200	15,00	4,800
10.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	8,7000	10,00	87,000
11.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0270	180,00	4,860
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,8130	60,00	468,780
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	66,7415	300,00	20 022,450
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	20,1121	300,00	6 033,630
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	19,4071	300,00	5 822,130
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5968	300,00	479,040
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3520	15,00	5,280
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,6580	15,00	39,870
19.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,5759	15,00	23,639
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	194,8238	40,00	7 792,952
21.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0872	10,00	0,872
22.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	226,0860	20,00	4 521,720
23.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	15,0000	10,00	150,000
24.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,2000	15,00	63,000
25.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	9,6800	15,00	145,200
26.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,7000	120,00	1 044,000
27.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	76,5249	180,00	13 774,482
28.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,1075	180,00	199,350
29.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	56,9093	150,00	8 536,395
		Total utilaje de constructii				76 889

Total	Lei	929 066
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	33 608
Transportarea	4 %	28 112
Total		990 786
Cheltuieli de regie	6 %	59 447
Total		1 050 233
Beneficiu de deviz	3 %	31 507
Total		1 081 740
TVA	20 %	216 348

Total deviz:

1 298 088

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы под трубопроводы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка сухого грунта вручную)	m3			135,563 135,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,56
3	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещающимся по настилу, 0 грунт пропитанный водой, II категории)	100 m3			885,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	300,00	885,00
4	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (доработка мокрого грунта в ручную)	m3			135,563 135,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,56
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)	m3			76,852 25,602
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	41,97	25,60
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	50,00	51,25
6	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Подготовка из щебня	m3			305,355 49,105

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 20 см.)				
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	41,97	49,10
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	250,00	256,25
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка с κ=1,01 уплотнение)	100 m3			330,270 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	330,27
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			747,375 370,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			13,011 13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			32,278 31,478
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3			143,199 15,949
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	41,97	15,95
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	250,00	1,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	300,00	126,00
14	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			48,506 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	250,00	3,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
15	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (Укрепление деревянными щитами)	m2			16,884 12,591
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	10,50	0,02
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	1 500,00	4,05
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	12,00	0,23
		2. Трубопроводы и арматура (C1;C1p)				
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a	m			75,434

1	2	3	4	5	6	7
		tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой)				12,591
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	41,97	12,59
	252121670050016	Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой	m	1,0400	60,00	62,71
	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	0,1150	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	15,00	0,02
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой)	m			121,537 16,368
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	41,97	16,37
	252121670050017	Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой	m	1,0450	100,00	105,02
	2513736601700200	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=200 mm	buc	0,1160	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	15,00	0,03
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x4,9 SN4 с муфтой и прокладкой)	m			132,040 16,368
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	41,97	16,37
	252121670050018	Трубы ПВХ d=200x4,9 SN4 с муфтой и прокладкой	m	1,0450	110,00	115,52
	2513736601700200	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=200 mm	buc	0,1160	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	15,00	0,03
19	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы SDR17* PN10 PE100 d=160x9,5)	m			283,965 6,170
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	41,97	6,17
	252121670100119	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=160x9,5	m	1,0150	267,28	276,71
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	20,00	0,23
20	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9)	m			437,329 6,967
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	41,97	6,97
	252121670100120	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9	m	1,0150	416,67	429,26
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	20,00	0,25
21	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэт. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*)	m			107,769 7,639
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	41,97	5,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	41,97	2,56
	2521216710001121	Трубы полиэт. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*	m	1,0050	93,33	93,80
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,05	1,13
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
22	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se	m			57,988 2,266

1	2	3	4	5	6	7
		va include conform proiectului (Трубы полиэт. PE100 d=63x3,8 PN10 SDR17*)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,97	1,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,97	0,76
	252121671000112 2	Трубы полиэт. PE100 d=63x3,8 PN10 SDR17*	m	1,0030	49,24	49,39
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,05	1,13
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
23	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (Футляр из труб PE 80 d=315x17,9 PN6 SDR17,6)	m			997,846 81,925
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	41,97	17,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680	41,97	32,23
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	41,97	32,23
	252121671600023	Футляр из труб PE 80 d=315x17,9 PN6 SDR17,6	m	1,0200	825,22	843,41
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,1700	1,00	0,17
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	11,50	3,80
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	20,00	3,21
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,18
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	5,60	1,91
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1830	200,00	36,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0160	15,00	0,24
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,2170	15,00	3,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2100	15,00	3,15
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка с обрeзиненным клином d=100)	buc			1 669,747 23,084
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,97	23,08
	287411730000024	Задвижка с обрeзиненным клином d=100	buc	1,0000	1 583,33	1 646,66
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка с обрeзиненным клином d=80)	buc			1 312,684 23,084
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,97	23,08
	287411730000025	Задвижка с обрeзиненным клином d=80	buc	1,0000	1 240,00	1 289,60
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка с обрeзиненным клином d=50)	buc			925,721 23,084
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,97	23,08
	287411730000026	Задвижка с обрeзиненным клином d=50	buc	1,0000	867,92	902,64
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Обратный клапан тип 402 d=100)	buc			771,884 23,084
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,97	23,08
	287411730000027	Обратный клапан тип 402 d=100	buc	1,0000	720,00	748,80
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Обратный клапан тип 402 d=80)	buc			586,420 23,084
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,97	23,08
	287411730000028	Обратный клапан тип 402 d=80	buc	1,0000	541,67	563,34
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта	buc			702,423 24,343

1	2	3	4	5	6	7
		зажимная с фланцем d=110x4)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34
	252315671381129	Муфта зажимная с фланцем d=110x4	buc	1,0300	658,33	678,08
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с фланцем d=90x3)	buc			496,423 24,343
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34
	252315671381130	Муфта зажимная с фланцем d=90x3	buc	1,0300	458,33	472,08
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с фланцем d=63x2)	buc			248,368 24,343
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34
	252315671381131	Муфта зажимная с фланцем d=63x2	buc	1,0300	217,50	224,03
32	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник ст. 100x80)	buc			956,744 44,069
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,97	44,07
	287527411015032	Тройник ст. 100x80	buc	1,0000	891,25	909,08
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник ст. 80x80)	buc			798,215 44,069
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,97	44,07
	287527411015033	Тройник ст. 80x80	buc	1,0000	735,83	750,55
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
34	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник ст. 80x50)	buc			726,815 44,069
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,97	44,07
	287527411015034	Тройник ст. 80x50	buc	1,0000	665,83	679,15
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
35	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник ст. 50x50)	buc			657,547 44,069
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,97	44,07
	287527411015035	Тройник ст. 50x50	buc	1,0000	597,92	609,88
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
36	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Гильза полиэтиленовая L=0,2 D200 SDR26 PE80 PN4) 11 штук.	m			278,043 16,368
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	41,97	16,37
	252121670050036	Гильза полиэтиленовая L=0,2 D200 SDR26 PE80 PN4-11 штук.	m	1,0450	249,02	261,53
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	15,00	0,03
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной d=100)	buc			253,353 37,353
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,97	37,35
	287527440010037	Фланец ст. приварной d=100	buc	1,0000	200,00	210,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
38	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной d=80)	buc			211,353 37,353
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,97	37,35
	287527440010038	Фланец ст. приварной d=80	buc	1,0000	160,00	168,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
39	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			158,853 37,353

1	2	3	4	5	6	7
		(Фланец ст. приварной d=50)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,97	37,35
	287527440010039	Фланец ст. приварной d=50	buc	1,0000	110,00	115,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
40	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Упор бетонный V=0,2м3)2шт.	m3			1 256,648 161,585
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	266310210000040	Beton - (Упор бетонный V=0,2м3)2шт.	m3	1,0250	1 000,00	1 040,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
		3. Водопрводные колодцы d=2 метра (сухой грунт) 1 шт.				
		3.1. Lucrari de terasamente				
41	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка сухого грунта)	100 m3			1 116,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,00	1 116,00
42	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка в ручную)	m3			135,563 135,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,56
43	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
44	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			747,373 370,173
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,17
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			13,011 13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
46	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			32,278 31,478
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
47	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			705,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
48	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			15,900 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
49	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			111,943 ----- 12,586
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,97	12,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
50	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			41,500 ----- 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	250,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	300,00	39,00
		3.2. Водопрводный колодец d=2метра				
51	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 127,271 ----- 371,015
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	41,97	251,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	41,97	119,19
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 000,00	286,85
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	65,00	13,79
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	850,00	73,82
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	250,00	65,39
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	12,00	1,09
	2664102101126	Var	kg	0,1470	1,50	0,22
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 150,00	12,69
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	180,00	302,40
52	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc			1 695,830 ----- 0,000
	352	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 695,83	1 695,83
53	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc			1 116,670 ----- 0,000
	353	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 116,67	1 116,67
54	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)	buc			1 116,670 ----- 0,000
	354	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	1 116,67	1 116,67
55	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc			1 325,000 ----- 0,000
	355	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
56	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000 ----- 0,000
	356	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
57	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc			1 200,000 ----- 0,000
	357	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
58	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			10,500 ----- 0,000
	358	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	10,50	10,50
59	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			680,062 ----- 270,285
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,28
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,00	85,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98

1	2	3	4	5	6	7
60	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75	m3			1 769,405 323,170
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	41,97	272,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	41,97	50,36
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,00	1 200,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,50	81,22
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	1,50	12,27
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	150,00	40,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	8,00	4,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	300,00	108,00
		4. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 64 шт.				
		4.1. Lucrari de terasamente				
61	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка сухого грунта)	100 m3			1 116,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,00	1 116,00
62	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка в ручную)	m3			135,563 135,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,56
63	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
64	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			747,376 370,176
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
65	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			13,011 13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
66	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			32,278 31,478
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
68	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
69	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5	100 m3			41,500

1	2	3	4	5	6	7
		km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)				0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	250,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	300,00	39,00
70	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале)	100 m3			112,082
						12,591
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,97	12,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
		4.2. Caminelor de canalizare				
71	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 409,611
						582,124
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	41,97	407,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	41,97	174,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 000,00	412,87
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	65,00	8,51
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	850,00	65,91
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	180,00	340,20
72	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			358,330
						0,000
	72	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	358,33	358,33
73	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			170,830
						0,000
	73	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	170,83	170,83
74	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			425,000
						0,000
	74	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
75	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			287,500
						0,000
	75	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
76	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc			350,000
						0,000
	76	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
77	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000
						0,000
	356	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
78	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			138,000
						0,000
	78	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
79	Pret	Саракул cu rama din fonta(Тяжелый)	buc			1 200,000
						0,000
	357	Саракул cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
80	Pret	Саракул cu rama din fonta(Легкий)	buc			900,000
						0,000
	80	Саракул cu rama din fonta(Легкий)	buc	1,0000	900,00	900,00
81	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			10,500
						0,000
	358	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	10,50	10,50
82	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice	t			680,062
						270,287
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,29
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,00	85,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97

1	2	3	4	5	6	7
83	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3			1 769,404 323,169
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	41,97	272,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	41,97	50,36
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,00	1 200,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,50	81,22
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	1,50	12,27
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	150,00	40,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	8,00	4,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	300,00	108,00
84	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Отмостка только на 1 колодец)	m3			357,151 41,551
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
85	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2			93,791 12,591
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	41,97	10,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	41,97	2,52
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0600	1 350,00	81,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	100,00	0,20
		5. Канализационные колодцы d=1,5 метра (мокрый грунт) 1 шт.				
		5.1. Lucrari de terasamente				
86	TsC02B2 k=1,2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Разработка мокрого грунта)	100 m3			1 976,368 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	300,00	1 976,37
87	TsA20C k=1,15	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debtele sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка в ручную)	m3			155,893 155,893
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	155,89
88	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
89	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			747,375 370,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
90	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			13,011 13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
91	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			32,278 31,478

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
92	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
93	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculanța la distanță de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanța-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
94	TsC50A	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			41,500 0,000
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0100	250,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	300,00	39,00
95	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			135,950 15,117
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,12
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	250,00	0,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		5.2. Caminelor de canalizare				
96	AcE14B	Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren cu apă subterană	m3			1 638,799 468,385
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	7,8100	41,97	327,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	41,97	140,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 000,00	522,59
	2010102915572	Cofraje din scindură 40 mm grosime	m2	0,1400	65,00	9,15
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	850,00	70,02
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	900,00	91,38
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	8,0000	9,00	72,36
	1714227322926	Fringhie de cinepă gudronată	kg	6,0000	25,00	150,75
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	13,20	19,90
	1111000100010	Mixtura asfaltică	kg	19,0000	1,35	25,78
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,50	1,06
	3410520001373	Automacără 5 tf	h-ut	1,1490	180,00	206,82
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	10,00	0,61
97	Pret	Placi prefabricate pt. cămine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			883,330 0,000
	97	Placi prefabricate pt. cămine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	883,33	883,33
98	Pret	Inel prefabricat pt. cămine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			687,500 0,000
	98	Inel prefabricat pt. cămine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	687,50	687,50
99	Pret	Placi prefabricate pt. cămine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			287,500 0,000
	75	Placi prefabricate pt. cămine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
100	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	356	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
101	Pret	Capacul cu ramă din fontă(Легкий)	buc			900,000 0,000
	80	Capacul cu ramă din fontă(Легкий)	buc	1,0000	900,00	900,00
102	Pret	Scara cu vânguri din oțel	kg			10,500 0,000
	358	Scara cu vânguri din oțel	kg	1,0000	10,50	10,50
103	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice	t			680,062 270,286

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,29
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,00	85,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
104	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3			1 769,400 323,157
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	41,97	272,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	41,97	50,36
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,00	1 200,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,50	81,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	1,50	12,27
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	150,00	40,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	8,00	4,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	300,00	108,00
		6. Водопрводные прямоугольные колодцы (1шт.)				
		6.1. Земляные работы				
105	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка сухого грунта)	100 m3			1 116,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,00	1 116,00
106	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка в ручную)	m3			135,563 135,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,56
107	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
108	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			747,377 370,177
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
109	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			13,011 13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
110	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			32,278 31,478
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	300,00	585,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
112	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
113	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале)	100 m3			112,169 12,592
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,97	12,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
114	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			41,500 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	250,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	300,00	39,00
		6.2. Строительные работы				
115	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 202,430 188,864
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	900,00	931,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
116	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (III)	buc			1 480,787 88,137
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	41,97	79,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	900,00	5,40
	2666122800600116	Element prefabricat - (III)	buc	1,0100	1 225,00	1 237,25
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	300,00	150,00
117	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 256,781 161,584
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 000,00	1 040,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
118	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			73,369 50,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,85	0,56
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,50	0,32
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,50	0,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	11,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
119	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe(II21)	buc			2 182,086 60,856
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	41,97	54,56

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	900,00	3,60
	2666122800600119	Element prefabricat - ПІ21	buc	1,0100	1 963,00	1 982,63
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	300,00	135,00
120	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (КЦО-1)	buc			103,231 12,591
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	41,97	10,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	920,00	1,84
	2666122800600120	Element prefabricat- КЦО-1	buc	1,0100	80,00	80,80
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	200,00	8,00
121	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (КЦО-3)	buc			3 291,369 31,477
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,29
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	920,00	3,68
	2666122800600121	Element prefabricat - КЦО-3	buc	1,0100	3 204,17	3 236,21
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	200,00	20,00
122	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 202,172 188,861
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	900,00	931,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
123	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (тяжелый)	buc			1 283,416 34,415
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	41,97	34,41
	2875274200000123	Capac cu rama (тяжелый)	buc	1,0000	1 200,00	1 224,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,50	20,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	80,00	4,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	8,00	0,11
124	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			173,213 14,270
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	41,97	14,27
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	10,50	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	1,50	1,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	80,00	0,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	8,00	0,01
125	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			680,062 270,285
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,28
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,00	85,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
126	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,	m3			1 256,400 161,585

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(упор)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,78
	26631021000001501	Beton M150 (упор)	m3	1,0250	1 000,00	1 040,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
		7. Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком				
127	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			19,946 12,171
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	8,00	0,32
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	20,00	5,88
128	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка фундамента)	100 m3			705,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
129	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3			780,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,00
130	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			153,873 37,773
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	80,00	88,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
131	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,24)	m3			213,400 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	143,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
132	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (0,67 кг/м2)	100m2			741,501 138,501
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	41,97	138,50
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	kg	67,0000	9,00	603,00
133	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из кр/з асф.бет.слоя Н=0.05м)	m2			149,084 5,876
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	41,97	5,88
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 200,00	141,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	10,50	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0140	60,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 kg/m2)	t			9 324,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000	180,00	54,00
135	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из м/з плотного асф.бет.слоя Н=0.04м)	m2			133,336 5,036
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	41,97	5,04
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	60,00	0,68
		8. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
136	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4)	100 m3			705,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
137	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			153,873 37,773
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	80,00	88,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
138	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3			194,650 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5000	250,00	125,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80


APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

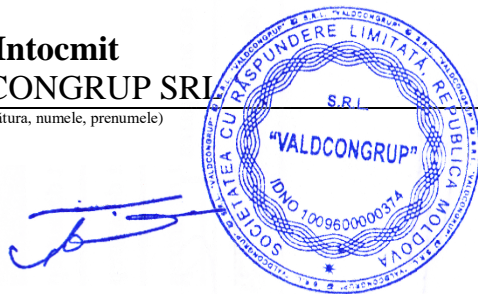

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Наружные сети канализации (1очередь) ул. N3

Valoarea de deviz 178 007 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы под трубопроводы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,8500	615,000 0,000	1 752,750 0,000
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка сухого грунта вручную)	m3	8,8100	135,563 135,563	1 194,311 1 194,311
3	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	2,2600	885,000 0,000	2 000,100 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещающимся по настилу, 0 грунт пропитанный водой, II категории)				
4	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка мокрого грунта в ручную)	m3	6,9900	135,563 135,563	947,586 947,586
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)	m3	18,6000	76,852 25,602	1 429,442 476,192
6	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Подготовка из щебня толщиной 20 см.)	m3	27,6800	305,355 49,105	8 452,224 1 359,224
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка с к=1,01 уплотнение)	100 m3	3,7800	330,270 0,000	1 248,420 0,000
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3	3,7800	747,375 370,175	2 825,079 1 399,263

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	94,5400	13,011 13,011	1 230,032 1 230,032
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3	94,5400	32,278 31,478	3 051,515 2 975,883
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт)	100 m3	0,5400	675,000 0,000	364,500 0,000
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	95,0800	15,900 0,000	1 511,775 0,000
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	0,5400	143,198 15,948	77,327 8,612
14	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3	0,5400	48,519 0,000	26,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			26 111,261
		Total Земляные работы под трубопроводы Inclusiv salariu				26 111,261 9 591,103
		2. Трубопроводы и арматура (C1)				
15	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de	m	127,0000	75,434 12,591	9 580,064 1 599,057

1	2	3	4	5	6	7
		125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой)				
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x4,0 SN4 с муфтой и прокладкой)	m	13,5000	91,111 12,591	1 230,005 169,978
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой)	m	265,0000	121,537 16,368	32 207,403 4 337,599
18	AcE50G	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 300 mm	piesa	1,0000	4 142,400 654,732	4 142,400 654,732
19	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами,)	m3	0,0100	373,100 371,400	3,731 3,714
20	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий)	buc	8,0000	13,511 5,036	108,091 40,291
21	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, -гильза)	kg	5,3600	21,194 5,036	113,602 26,995
		<i>Total</i>	Lei			47 385,296
		Total Трубопроводы и арматура (C1) Inclusiv salariu				47 385,296 6 832,366
		3. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 3 шт.				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Lucrari de terasamente				
22	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка сухого грунта)	100 m3	0,1800	<u>1 116,000</u> 0,000	<u>200,880</u> 0,000
23	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка в ручную)	m3	0,3600	<u>135,564</u> 135,564	<u>48,803</u> 48,803
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка)	100 m3	0,1100	<u>327,000</u> 0,000	<u>35,970</u> 0,000
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3	0,1100	<u>747,373</u> 370,173	<u>82,211</u> 40,719
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	2,7000	<u>13,011</u> 13,011	<u>35,129</u> 35,129
27	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3	2,7000	<u>32,277</u> 31,477	<u>87,149</u> 84,989
28	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,0500	<u>585,000</u> 0,000	<u>29,250</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I (Излишний грунт)				
29	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	7,9000	15,900 0,000	125,610 0,000
30	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3	0,0500	41,500 0,000	2,075 0,000
31	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале)	100 m3	0,0500	112,100 12,600	5,605 0,630
		<i>Total</i>	Lei			652,682
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				652,682 210,270
		3.2. Caminelor de canalizare				
32	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,5400	1 447,393 582,124	2 228,985 896,471
33	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	3,0000	358,330 0,000	1 074,990 0,000
34	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	2,0000	170,830 0,000	341,660 0,000
35	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,0000	425,000 0,000	850,000 0,000
36	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	2,0000	287,500 0,000	575,000 0,000
37	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
38	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	3,0000	80,000 0,000	240,000 0,000
39	Pret	Саракул cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	1,0000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
40	Pret	Саракул cu rama din fonta(Легкий)	buc	2,0000	900,000 0,000	1 800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
41	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg	29,1000	10,500 0,000	305,550 0,000
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice	t	0,0300	680,067 270,300	20,402 8,109
43	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3	0,7200	1 783,311 323,169	1 283,984 232,682
		<i>Total</i>	Lei			10 270,571
		Total Caminelor de canalizare Inklusiv salariu				10 270,571 1 137,262
		<i>Total</i>	Lei			10 923,253
		Total Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 3 шт. Inklusiv salariu				10 923,253 1 347,532
		4. Канализационные колодцы d=1метр (мокрый грунт) 11 шт. 4.1. Lucrari de terasamente				
44	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Разработка мокрого грунта)	100 m3	0,6300	1 647,000 0,000	1 037,610 0,000
45	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка мокрого грунта)	m3	1,2800	155,899 155,899	199,551 199,551
46	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3	0,4000	327,000 0,000	130,800 0,000
47	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,4000	747,375 370,175	298,950 148,070

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)				
48	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	9,2000	13,011 13,011	119,698 119,698
49	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3	9,2000	32,278 31,478	296,953 289,593
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1800	675,000 0,000	121,500 0,000
51	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	31,1500	15,900 0,000	495,285 0,000
52	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3	0,1800	45,056 0,000	8,110 0,000
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	0,1800	136,083 15,111	24,495 2,720
		<i>Total</i>	Lei			2 732,952
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				2 732,952 759,632
		4.2. Caminelor de canalizare				
54	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat	m3	5,5200	1 944,424 666,064	10 733,220 3 676,673


1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana				
55	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	11,0000	358,330 0,000	3 941,630 0,000
56	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	12,0000	170,830 0,000	2 049,960 0,000
57	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	5,0000	425,000 0,000	2 125,000 0,000
58	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	11,0000	287,500 0,000	3 162,500 0,000
59	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	11,0000	80,000 0,000	880,000 0,000
60	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	138,000 0,000	138,000 0,000
61	Pret	Capacul cu rama din fonta(Легкий)	buc	11,0000	900,000 0,000	9 900,000 0,000
62	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg	87,6000	10,500 0,000	919,800 0,000
63	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,0900	680,067 270,289	61,206 24,326
64	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3	1,4000	1 783,310 323,169	2 496,634 452,437
		<i>Total</i>	Lei			36 407,950
		Total Caminelor de canalizare Inklusiv salariu				36 407,950 4 153,436
		<i>Total</i>	Lei			39 140,902
		Total Канализационные колодцы d=1метр (мокрый грунт) 11 шт. Inklusiv salariu				39 140,902 4 913,068
		5. Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком				
65	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de	m	8,0000	28,766 12,171	230,130 97,370

1	2	3	4	5	6	7
		contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)				
66	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка фундамента)	100 m3	0,0100	705,000 0,000	7,050 0,000
67	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3	0,0100	780,000 0,000	7,800 0,000
68	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3	0,4800	153,873 37,773	73,859 18,131
69	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,24)	m3	0,7700	213,384 41,551	164,306 31,994
70	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (0,67 кг/м2)	100m2	0,0300	741,500 138,500	22,245 4,155
71	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из кр/з асф.бет.слоя Н=0.05м)	m2	3,2000	149,084 5,876	477,069 18,803
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 кг/м2)	t	0,0010	9 054,000 0,000	9,054 0,000
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из м/з плотного асф.бет.слоя Н=0.04м)	m2	3,2000	131,148 2,098	419,675 6,715

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 411,188
		Total Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком Inklusiv salariu				1 411,188 177,168
		6. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
74	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4)	100 m3	0,0300	705,000 0,000	21,150 0,000
75	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3	1,2000	153,873 37,773	184,648 45,328
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3	2,0000	194,650 41,550	389,301 83,101
77	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка забора))	m	6,0000	63,846 47,846	383,074 287,074
78	CO06A	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m (Восстановление забора)	m	6,0000	179,821 31,897	1 078,926 191,383
		<i>Total</i>	Lei			2 057,099
		Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия Inklusiv salariu				2 057,099 606,886

	Total	Lei	127 036
	Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	5 281
	Transportarea	4 %	3 549
	Total		135 866
	Cheltuieli de regie	6 %	8 152
	Total		144 018
	Beneficiu de deviz	3 %	4 321
	Total		148 339

1	2	3	4	5	6	7	
		TVA	20 %			29 668	
		Total deviz:					178 007
		Inclusiv salariu					23 469



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Наружные сети канализации (1очередь) ул. N3**

Valoarea de deviz 178 007 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	13,7800	41,97	578,347
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,3420	41,97	140,263
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,1400	41,97	299,665
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7070	41,97	29,673
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	235,4238	41,97	9 880,736
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7728	41,97	32,435
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	212,1549	41,97	8 904,143
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8665	41,97	36,367
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,7016	41,97	1 624,306
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5440	41,97	106,772
11.	9312040019600	Sapator	h-om	43,7316	41,97	1 835,416
		Total manopera				23 469

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	116,7314	1,35	157,587
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,3776	1 200,00	453,120
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,3008	1 350,00	406,080
4.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,4313	250,00	107,825
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,4565	250,00	364,125
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0192	200,00	3,840
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,8480	80,00	147,840
8.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,0650	50,00	953,250
9.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	28,3720	250,00	7 093,000
10.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,5724	150,00	85,860
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1169	1,00	0,117

12.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	41,7736	20,00	835,472
13.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0056	150,00	0,840
14.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,9242	65,00	60,073
15.	2320156200901	Motorina	kg	10,0056	13,20	132,074
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,2340	20,00	4,680
17.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	kg	2,0100	9,00	18,090
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	55,5864	9,00	500,278
19.	23203226000401	Bitum	t	0,0010	9 000,00	9,000
20.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,9360	35,00	32,760
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,4680	22,00	10,296
22.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0225	20,00	0,450
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0660	20,00	1,320
24.	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	5,6280	14,50	81,606
25.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,2251	1,00	0,225
26.	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	16,2383	1,00	16,238
27.	2513736601700200	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=200 mm	buc	30,8937	1,00	30,894
28.	252121670050016	Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой	m	132,7404	60,00	7 964,424
29.	2521216700500161	Трубы ПВХ d=160x4,0 SN4 с муфтой и прокладкой	m	14,1102	75,00	1 058,265
30.	252121670050017	Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой	m	278,3096	100,00	27 830,960
31.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	848,0000	3,00	2 544,000
32.	26511221004022	Ciment M-400	kg	119,2449	1,50	178,867
33.	2652102100737	Var hidratat	kg	17,3416	3,20	55,493
34.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,6948	900,00	625,320
35.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,9148	1 000,00	2 914,800
36.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,5196	850,00	441,660
37.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0061	900,00	5,490
38.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0280	450,00	12,600
39.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0512	10,50	0,538
40.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0352	10,50	0,370
41.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	1,4789	12,50	18,486
42.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	5,8539	80,00	468,312
43.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	3,1056	75,00	232,920
44.	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,5200	15,00	37,800
45.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0563	12,50	0,704
46.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0563	30,00	1,689
47.	2874114124426300	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc - tub d=300 mm	kg	203,4000	14,00	2 847,600
48.	356	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	3,0000	80,00	240,000
49.	357	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
50.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,6000	2,00	25,200
51.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,9640	8,00	87,712
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0002	8,00	0,002
53.	4100126202818	Apa	m3	1,5686	8,00	12,549
54.	72	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	14,0000	358,33	5 016,620

55.	73	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	14,0000	170,83	2 391,620
56.	74	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	7,0000	425,00	2 975,000
57.	75	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	13,0000	287,50	3 737,500
58.	76	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
59.	77	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	11,0000	80,00	880,000
60.	78	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	138,00	138,000
61.	80	Capacul cu rama din fonta(Легкий)	buc	13,0000	900,00	11 700,000
62.	81	Scara cu vanguri din otel	kg	116,7000	10,50	1 225,350
Total materiale de construcții						88 730

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,3000	200,00	60,000
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,4800	200,00	96,000
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,8690	40,00	74,760
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9345	50,00	46,725
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,015
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,7632	300,00	228,960
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,4800	10,00	4,800
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0003	180,00	0,054
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0170	60,00	1,020
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0618	60,00	3,708
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0170	150,00	2,550
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,3470	300,00	4 304,100
13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1283	300,00	1 238,490
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,7173	300,00	1 415,190
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4280	300,00	128,400
16.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,6705	15,00	10,057
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	40,4547	40,00	1 618,188
18.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,4195	10,00	4,195
19.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	2,3520	50,00	117,600
20.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0429	15,00	0,643
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	16,7298	200,00	3 345,960
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,2178	150,00	2 132,670
Total utilaje de construcții						14 837

Total	Lei	127 036
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	5 281
Transportarea	4 %	3 549

Total		135 866
Cheltuieli de regie	6 %	8 152
Total		144 018
Beneficiu de deviz	3 %	4 321
Total		148 339
TVA	20 %	29 668

Total deviz:

178 007

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы под трубопроводы				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsA20C	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare (Доработка сухого грунта вручную)	m3			135,563 135,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,56
3	TsC03B3	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещающимся по настилу, грунт пропитанный водой, II категории)	100 m3			885,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	300,00	885,00
4	TsA20C	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare (доработка мокрого грунта в ручную)	m3			135,563 135,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,56
5	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)	m3			76,852 25,602
	9312040019600	Săpator	h-om	0,6100	41,97	25,60
	14211022005251	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	50,00	51,25
6	AcF03C	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatră spartă (Подготовка из щебня толщиной 20 см.)	m3			305,355 49,105
	9312040019600	Săpator	h-om	1,1700	41,97	49,10

1	2	3	4	5	6	7
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	250,00	256,25
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка с κ=1,01 уплотнение)	100 m3			330,270 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	330,27
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			747,375 370,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			13,011 13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			32,278 31,478
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3			143,198 15,948
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	41,97	15,95
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	250,00	1,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	300,00	126,00
14	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			48,519 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	250,00	3,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
		2. Трубопроводы и арматура (C1)				
15	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой)	m			75,434 12,591
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	41,97	12,59
	252121670050016	Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой	m	1,0400	60,00	62,71
	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	0,1150	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	15,00	0,01
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x4,0 SN4 с	m			91,111 12,591

1	2	3	4	5	6	7
		муфтой и прокладкой)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2521216700500161	Трубы ПВХ d=160x4,0 SN4 с муфтой и прокладкой	m	1,0400	75,00	78,39
	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	0,1150	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	15,00	0,01
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой)	m			121,537 ----- 16,368
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	41,97	16,37
	252121670050017	Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой	m	1,0450	100,00	105,02
	2513736601700200	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=200 mm	buc	0,1160	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	15,00	0,03
18	AcE50G	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 300 mm	piesa			4 142,400 ----- 654,732
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,0000	41,97	545,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,6000	41,97	109,12
	2874114124426300	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc - tub d=300 mm	kg	200,0000	14,00	2 847,60
	1714227322926	Fringhie de cinapa gudronata	kg	1,7000	20,00	34,58
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0060	900,00	5,49
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,0000	200,00	600,00
19	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами,)	m3			373,100 ----- 371,400
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	41,97	260,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	41,97	111,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	10,00	1,50
20	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий)	buc			13,511 ----- 5,036
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	5,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,00	3,15
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	4,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	10,00	0,60
21	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, -гильза)	kg			21,194 ----- 5,036
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	41,97	5,04
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	14,50	15,22
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	30,00	0,32
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	1,00	0,04
	1714227322926	Fringhie de cinapa gudronata	kg	0,0040	20,00	0,08
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	20,00	0,08
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	150,00	0,16
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	12,50	0,13
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		3. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 3 шт.				
		3.1. Lucrari de terasamente				
22	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка сухого грунта)	100 m3			1 116,000 ----- 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39	h-ut	3,7200	300,00	1 116,00

1	2	3	4	5	6	7
		mc buldoex				
23	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка в ручную)	m3			135,564 135,564
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,56
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			747,373 370,173
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,17
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			13,011 13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
27	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			32,277 31,477
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
28	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Излишний грунт)	100 m3			585,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
29	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
30	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			41,500 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	250,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	300,00	39,00
31	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале)	100 m3			112,100 12,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,97	12,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
		3.2. Caminelor de canalizare				
32	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 447,393 582,124
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	41,97	407,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	41,97	174,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 000,00	412,86
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	65,00	8,51
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	850,00	65,90
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	200,00	378,00
33	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18	buc			358,330

1	2	3	4	5	6	7
		m3)				0,000
	72	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	358,33	358,33
34	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			170,830
						0,000
	73	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	170,83	170,83
35	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			425,000
						0,000
	74	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
36	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			287,500
						0,000
	75	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
37	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc			350,000
						0,000
	76	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
38	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000
						0,000
	356	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
39	Pret	Саракул cu rama din fonta(Тяжелый)	buc			1 200,000
						0,000
	357	Саракул cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
40	Pret	Саракул cu rama din fonta(Легкий)	buc			900,000
						0,000
	80	Саракул cu rama din fonta(Легкий)	buc	1,0000	900,00	900,00
41	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			10,500
						0,000
	81	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	10,50	10,50
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice	t			680,067
						270,300
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,30
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,00	85,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
43	CD651	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3			1 783,311
						323,169
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	41,97	272,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	41,97	50,36
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,00	1 200,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,50	81,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	3,20	26,18
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	150,00	40,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	8,00	4,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	300,00	108,00
		4. Канализационные колодцы d=1метр (мокрый грунт) 11 шт.				
		4.1. Lucrari de terasamente				
44	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Разработка мокрого грунта)	100 m3			1 647,000
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	300,00	1 647,00
45	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in	m3			155,899
						155,899

1	2	3	4	5	6	7
		teren tare (дороботка мокрого грунта)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	155,90
46	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
47	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			747,375 370,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,17
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
48	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			13,011 13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
49	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			32,278 31,478
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
51	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
52	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			45,056 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	250,00	3,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	42,00
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			136,083 15,111
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	0,97
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		4.2. Caminelor de canalizare				
54	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			1 944,424 666,064
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	41,97	466,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	41,97	199,78
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 000,00	412,86
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	65,00	8,51
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	850,00	61,63
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	900,00	113,28
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	9,00	90,63
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	20,00	145,01
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	13,20	23,93
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	1,35	28,55
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,50	1,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	200,00	392,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	10,00	0,76
55	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			358,330 0,000
	72	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	358,33	358,33
56	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			170,830 0,000
	73	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	170,83	170,83
57	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			425,000 0,000
	74	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
58	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			287,500 0,000
	75	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
59	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	77	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
60	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			138,000 0,000
	78	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
61	Pret	Capacul cu rama din fonta(Легкий)	buc			900,000 0,000
	80	Capacul cu rama din fonta(Легкий)	buc	1,0000	900,00	900,00
62	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			10,500 0,000
	81	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	10,50	10,50
63	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice	t			680,067 270,289
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,29
	2430116100000	Email clorecauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,00	85,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
64	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3			1 783,310 323,169
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	41,97	272,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	41,97	50,36
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,00	1 200,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,50	81,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	3,20	26,18
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	150,00	40,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	8,00	4,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	300,00	108,00
		5. Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком				
65	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			28,766 12,171
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	8,00	0,32
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
66	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			705,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка фундамента)				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
67	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3			780,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,00
68	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			153,873 37,773
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	80,00	88,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
69	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,24)	m3			213,384 41,551
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	143,73
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
70	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (0,67 кг/м2)	100m2			741,500 138,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	41,97	138,50
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	kg	67,0000	9,00	603,00
71	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из кр/з асф.бет.слоя Н=0.05м)	m2			149,084 5,876
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	41,97	5,88
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 200,00	141,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	10,50	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	60,00	0,84
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 кг/м2)	t			9 054,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	180,00	54,00
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из м/з плотного асф.бет.слоя Н=0.04м)	m2			131,148 2,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,97	2,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	60,00	0,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	60,00	0,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	150,00	0,80
		6. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
74	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			705,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
75	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15m))	m3			153,873
						37,773
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	80,00	88,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3			194,650
						41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5000	250,00	125,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
77	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка забора))	m			63,846
						47,846
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5700	41,97	23,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	41,97	23,92
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0800	200,00	16,00
78	CO06A	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m (Восстановление забора)	m			179,821
						31,897
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	41,97	26,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	41,97	5,88
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	80,00	78,05
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	12,50	3,08
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	250,00	17,97
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,5040	75,00	38,82
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	200,00	10,00

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Наружные сети канализации (1очередь) ул.Советская,Калинина

Valoarea de deviz 392 015 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы под трубопроводы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	6,6900	615,000 0,000	4 114,350 0,000
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка сухого грунта вручную)	m3	20,7000	135,563 135,563	2 806,156 2 806,156
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	38,4000	76,852 25,602	2 951,105 983,105

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)				
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (15-20 см)(обратная засыпка с к=1,01 уплотнение)	100 m3	5,4200	330,271 0,000	1 790,070 0,000
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3	5,4200	747,375 370,175	4 050,775 2 006,351
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	135,6100	13,011 13,011	1 764,381 1 764,381
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3	135,6100	32,278 31,478	4 377,152 4 268,664
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт)	100 m3	0,1200	675,000 0,000	81,000 0,000
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	21,0900	15,900 0,000	335,325 0,000
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	0,1200	143,200 15,950	17,184 1,914

1	2	3	4	5	6	7
11	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3	0,1200	48,542 0,000	5,825 0,000
		<i>Total</i>	Lei			22 293,323
		Total Земляные работы под трубопроводы Inclusiv salariu				22 293,323 11 830,571
		2. Трубопроводы и арматура (C1)				
12	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой)	m	149,0000	75,434 12,591	11 239,603 1 876,059
13	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой)	m	276,5000	121,537 16,368	33 605,084 4 525,835
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы SDR17* PN10 PE100 d=160x9,5)	m	112,5000	283,965 6,170	31 946,090 694,079
15	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9)	m	59,5000	437,329 6,967	26 021,078 414,538
		<i>Total</i>	Lei			102 811,855

1	2	3	4	5	6	7
		Total Трубопроводы и арматура (C1) Inclusiv salariu				102 811,855 7 510,511
		3. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 30 шт. 3.1. Lucrari de terasamente				
16	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка сухого грунта)	100 m3	1,7100	1 116,000 0,000	1 908,360 0,000
17	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка в ручную)	m3	3,5000	135,563 135,563	474,471 474,471
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка)	100 m3	1,0400	327,000 0,000	340,080 0,000
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3	1,0400	747,375 370,175	777,270 384,982
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	26,0400	13,011 13,011	338,799 338,799
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3	26,0400	32,277 31,477	840,506 819,674


1	2	3	4	5	6	7
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I (Излишний грунт)	100 m3	0,4400	585,000 0,000	257,400 0,000
23	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	77,2000	15,900 0,000	1 227,480 0,000
24	TsC50A	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3	0,4400	41,500 0,000	18,260 0,000
25	TsC51A	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria I(работа на отвале)	100 m3	0,4400	112,102 12,591	49,325 5,540
		<i>Total</i>	Lei			6 231,951
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				6 231,951 2 023,466
		3.2. Caminelor de canalizare				
26	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m3	15,4000	1 409,611 582,124	21 708,013 8 964,708
27	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	30,0000	358,330 0,000	10 749,900 0,000
28	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	28,0000	170,830 0,000	4 783,240 0,000
29	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	16,0000	425,000 0,000	6 800,000 0,000
30	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	30,0000	350,000 0,000	10 500,000 0,000
31	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	30,0000	80,000 0,000	2 400,000 0,000
32	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	138,000 0,000	138,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
33	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	30,0000	1 200,000 0,000	36 000,000 0,000
34	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg	291,0000	10,500 0,000	3 055,500 0,000
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,2900	680,062 270,286	197,218 78,383
36	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3	4,7500	1 755,904 323,169	8 340,544 1 535,053
		<i>Total</i>	Lei			104 672,415
		Total Caminelor de canalizare Inklusiv salariu				104 672,415 10 578,144
		<i>Total</i>	Lei			110 904,366
		Total Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 30 шт. Inklusiv salariu				110 904,366 12 601,610
		4. Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком				
37	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	66,0000	28,766 12,171	1 898,576 803,306
38	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка фундамента)	100 m3	0,1200	705,000 0,000	84,600 0,000
39	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3	0,1200	780,000 0,000	93,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3	3,9600	175,873 37,773	696,457 149,581
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,24)	m3	6,3700	213,398 41,550	1 359,347 264,675
42	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (0,67 кг/м2)	100m2	0,2600	741,500 138,500	192,790 36,010
43	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из кр/з асф.бет.слоя Н=0.05м)	m2	26,4000	149,084 5,876	3 935,812 155,121
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 кг/м2)	t	0,0100	9 324,000 0,000	93,240 0,000
45	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из м/з плотного асф.бет.слоя Н=0.04м)	m2	26,4000	133,336 5,036	3 520,070 132,961
		<i>Total</i>	Lei			11 874,492
		Total Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком Inclusiv salariu				11 874,492 1 541,654
		5. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
46	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4)	100 m3	1,6300	705,000 0,000	1 149,150 0,000
47	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3	61,2000	175,873 37,773	10 763,428 2 311,708
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	102,0000	213,400	21 766,831

1	2	3	4	5	6	7	
		(50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)			41,550	4 238,131	
		<i>Total</i>	Lei				33 679,409
		Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия Inclusiv salariu					33 679,409 6 549,839

		Total	Lei	281 562
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	9 008
		Transportarea	4 %	8 641
		Total		299 211
		Cheltuieli de regie	6 %	17 953
		Total		317 164
		Beneficiu de deviz	3 %	9 515
		Total		326 679
		TVA	20 %	65 336
		Total deviz: Inclusiv salariu		40 035



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Наружные сети канализации (1очередь) ул.Советская,Калинина**

Valoarea de deviz 392 015 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3 и:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	30,8750	41,97	1 295,824
2.	7123010010200	Betonist	h-om	19,1400	41,97	803,306
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,7220	41,97	324,092
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	328,4835	41,97	13 786,453
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8676	41,97	78,383
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	472,6001	41,97	19 835,027
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	64,0640	41,97	2 688,766
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,7000	41,97	239,229
9.	9312040019600	Sapator	h-om	23,4240	41,97	983,105
		Total manopera				40 035

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	3,1152	1 200,00	3 738,240
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	2,4816	1 350,00	3 350,160
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	62,3203	250,00	15 580,075
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,1584	200,00	31,680
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	71,6760	100,00	7 167,600
6.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	39,3600	50,00	1 968,000
7.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,2825	100,00	128,250
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2828	1,00	0,283
9.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,6305	150,00	94,575
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,0160	65,00	131,040
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,5655	20,00	11,310
12.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	kg	17,4200	9,00	156,780
13.	23203226000401	Bitum	t	0,0103	9 000,00	92,700
14.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,2620	35,00	79,170

15.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,1310	22,00	24,882
16.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1595	20,00	3,190
17.	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	17,2207	1,00	17,221
18.	2513736601700200	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=200 mm	buc	32,2344	1,00	32,234
19.	252121670050016	Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой	m	155,7348	60,00	9 344,088
20.	252121670050017	Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой	m	290,3872	100,00	29 038,720
21.	252121670100114	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=160x9,5	m	116,4712	267,28	31 130,422
22.	252121670100115	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9	m	61,2984	416,67	25 541,204
23.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 900,0000	3,00	5 700,000
24.	26511221004022	Ciment M-400	kg	257,2125	1,50	385,819
25.	2652102100737	Var hidratat	kg	38,8550	1,50	58,282
26.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	6,3582	1 000,00	6 358,200
27.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,1941	850,00	1 014,985
28.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,2310	450,00	103,950
29.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,4224	10,50	4,435
30.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,2904	10,50	3,049
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,8050	8,00	150,440
32.	4100126202818	Apa	m3	19,8705	8,00	158,964
33.	72	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	30,0000	358,33	10 749,900
34.	73	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	28,0000	170,83	4 783,240
35.	74	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	16,0000	425,00	6 800,000
36.	76	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	30,0000	350,00	10 500,000
37.	77	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	30,0000	80,00	2 400,000
38.	78	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	138,00	138,000
39.	79	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	30,0000	1 200,00	36 000,000
40.	81	Scara cu vanguri din otel	kg	291,0000	10,50	3 055,500
		Total materiale de constructii				216 026

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	72,8826	40,00	2 915,304
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	36,4413	50,00	1 822,065
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,7100	300,00	513,000
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	2,0375	20,00	40,750
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0030	180,00	0,540
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,6706	60,00	40,236
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,2670	300,00	5 780,100
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,3612	300,00	1 908,360
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,1005	300,00	2 130,150

10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2708	300,00	81,240
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,7020	15,00	10,530
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	60,9178	40,00	2 436,712
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	19,4040	50,00	970,200
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,1600	10,00	51,600
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	29,1060	180,00	5 239,080
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,4187	150,00	1 562,805
Total utilaje de construcții						25 501

Total	Lei	281 562
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	9 008
Transportarea	4 %	8 641
Total		299 211
Cheltuieli de regie	6 %	17 953
Total		317 164
Beneficiu de deviz	3 %	9 515
Total		326 679
TVA	20 %	65 336

Total deviz:

392 015


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы под трубопроводы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка сухого грунта вручную)	m3			135,563 135,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,56
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)	m3			76,852 25,602
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	41,97	25,60
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	50,00	51,25
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка с κ=1,01 уплотнение)	100 m3			330,271 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	330,27
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			747,375 370,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			13,011 13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint	m3			32,278 31,478

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
8	TsC03F1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3			143,200 15,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	41,97	15,95
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	250,00	1,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	300,00	126,00
11	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			48,542 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	250,00	3,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
		2. Трубопроводы и арматура (C1)				
12	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой)	m			75,434 12,591
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	41,97	12,59
	252121670050016	Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой	m	1,0400	60,00	62,71
	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	0,1150	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	15,00	0,01
13	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой)	m			121,537 16,368
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	41,97	16,37
	252121670050017	Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой	m	1,0450	100,00	105,02
	2513736601700200	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=200 mm	buc	0,1160	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	15,00	0,03
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы SDR17* PN10 PE100 d=160x9,5)	m			283,965 6,170
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	41,97	6,17
	252121670100114	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=160x9,5	m	1,0150	267,28	276,71
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	20,00	0,23
15	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9)	m			437,329 6,967
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	41,97	6,97
	252121670100115	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9	m	1,0150	416,67	429,26
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	20,00	0,25
		3. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 30 шт.				
		3.1. Lucrari de terasamente				
16	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка сухого грунта)	100 m3			1 116,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,00	1 116,00
17	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка в ручную)	m3			135,563 135,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,56
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			747,375 370,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			13,011 13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			32,277 31,477
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Излишний грунт)	100 m3			585,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
23	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
24	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			41,500 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	250,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	300,00	39,00
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале)	100 m3			112,102 12,591
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,97	12,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Caminelor de canalizare				
26	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 409,611 582,124
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	41,97	407,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	41,97	174,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 000,00	412,87
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	65,00	8,51
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	850,00	65,91
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	180,00	340,20
27	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			358,330 0,000
	72	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	358,33	358,33
28	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			170,830 0,000
	73	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	170,83	170,83
29	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			425,000 0,000
	74	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
30	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc			350,000 0,000
	76	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
31	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	77	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
32	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			138,000 0,000
	78	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
33	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc			1 200,000 0,000
	79	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
34	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			10,500 0,000
	81	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	10,50	10,50
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice	t			680,062 270,286
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,29
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,00	85,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
36	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3			1 755,904 323,169
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	41,97	272,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	41,97	50,36
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,00	1 200,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,50	81,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	1,50	12,27
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	100,00	27,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	8,00	4,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	300,00	108,00
		4. Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком				
37	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a	m			28,766

1	2	3	4	5	6	7
		rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)				12,171
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	8,00	0,32
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
38	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка фундамента)	100 m3			705,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
39	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3			780,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,00
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			175,873 37,773
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	100,00	110,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,24)	m3			213,398 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	143,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
42	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (0,67 kg/m2)	100m2			741,500 138,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	41,97	138,50
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	kg	67,0000	9,00	603,00
43	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из кр/з асф.бет.слоя Н=0.05м)	m2			149,084 5,876
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	41,97	5,88
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 200,00	141,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	10,50	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	60,00	0,84
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 kg/m2)	t			9 324,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	180,00	54,00
45	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из м/з плотного асф.бет.слоя Н=0.04м)	m2			133,336 5,036
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	41,97	5,04
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	60,00	0,68
		5. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
46	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4)	100 m3			705,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
47	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			175,873 37,773
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	100,00	110,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3			213,400 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	143,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80


APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Наружные сети канализации (1очередь) ул. Мичурина

Valoarea de deviz 227 599 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы под трубопроводы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	5,2600	615,000 0,000	3 234,900 0,000
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка сухого грунта вручную)	m3	16,2800	135,563 135,563	2 206,967 2 206,967
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	39,6800	76,852 25,602	3 049,475 1 015,875

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)				
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (15-20 см)(обратная засыпка с к=1,01 уплотнение)	100 m3	3,9400	330,266 0,000	1 301,250 0,000
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3	3,9400	747,375 370,175	2 944,659 1 458,491
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	98,4500	13,011 13,011	1 280,903 1 280,903
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3	98,4500	32,278 31,478	3 177,720 3 098,960
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт)	100 m3	0,5000	675,000 0,000	337,500 0,000
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	88,2200	15,900 0,000	1 402,695 0,000
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	0,5000	143,198 15,948	71,599 7,974

1	2	3	4	5	6	7
11	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3	0,5000	48,500 0,000	24,250 0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 031,918
		Total Земляные работы под трубопроводы Inclusiv salariu				19 031,918 9 069,170
		2. Трубопроводы и арматура (C1;C1p)				
12	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой)	m	186,0000	121,537 16,368	22 605,948 3 044,504
13	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэт.РЕ100 d=90x5,4 PN10 SDR17*)	m	310,0000	108,969 7,639	33 780,450 2 367,948
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Колено зажимное 90 гр. SDR17 PE100 ф90)	buc	2,0000	385,461 24,343	770,921 48,685
15	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Упор бетонный V=0,5m3) 2шт.	m3	1,0000	1 256,797 161,585	1 256,797 161,585

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			58 414,116
		Total Трубопроводы и арматура (C1;C1p) Inclusiv salariu				58 414,116 5 622,722
		3. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 10 шт. 3.1. Lucrari de terasamente				
16	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка сухого грунта)	100 m3	0,5800	1 116,000 0,000	647,280 0,000
17	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка в ручную)	m3	1,1800	135,563 135,563	159,964 159,964
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка)	100 m3	0,3600	327,000 0,000	117,720 0,000
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3	0,3600	747,375 370,175	269,055 133,263
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	9,0000	13,011 13,011	117,096 117,096
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm	m3	9,0000	32,278 31,478	290,498 283,298

1	2	3	4	5	6	7
		grosime pamint soeziv(уплотнение ручной трамбовкой)				
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Излишний грунт)	100 m3	0,1400	585,000 0,000	81,900 0,000
23	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	24,5000	15,900 0,000	389,550 0,000
24	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3	0,1400	41,500 0,000	5,810 0,000
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале)	100 m3	0,1400	112,129 12,593	15,698 1,763
		<i>Total</i>	Lei			2 094,571
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				2 094,571 695,384
		3.2. Caminelor de canalizare				
26	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	4,8200	1 409,598 582,124	6 794,261 2 805,837
27	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	10,0000	358,330 0,000	3 583,300 0,000
28	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10- 3 (0,08 m3)	buc	6,0000	170,830 0,000	1 024,980 0,000
29	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10- 9 (0,24 m3)	buc	6,0000	425,000 0,000	2 550,000 0,000
30	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	9,0000	350,000 0,000	3 150,000 0,000
31	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	10,0000	80,000 0,000	800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
32	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	10,0000	1 200,000 0,000	12 000,000 0,000
33	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg	97,0000	10,500 0,000	1 018,500 0,000
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,1000	680,070 270,290	68,007 27,029
35	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3	1,5600	1 764,410 323,169	2 752,480 504,144
		<i>Total</i>	Lei			33 741,528
		Total Caminelor de canalizare Inklusiv salariu				33 741,528 3 337,010
		<i>Total</i>	Lei			35 836,099
		Total Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 10 шт. Inklusiv salariu				35 836,099 4 032,394
		4. Колодец гашения напора КГН-1(сухой грунт) 1 шт. 4.1. Lucrari de terasamente				
36	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка сухого грунта)	100 m3	0,0900	1 116,000 0,000	100,440 0,000
37	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка в ручную)	m3	0,1800	135,561 135,561	24,401 24,401
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка)	100 m3	0,0600	327,000 0,000	19,620 0,000
39	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	0,0600	747,383 370,183	44,843 22,211


1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)				
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	1,5600	13,011 13,011	20,297 20,297
41	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3	1,5600	32,278 31,478	50,353 49,105
42	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Излишний грунт)	100 m3	0,0100	585,000 0,000	5,850 0,000
43	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	2,4000	15,900 0,000	38,160 0,000
44	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3	0,0100	41,500 0,000	0,415 0,000
45	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале)	100 m3	0,0100	111,600 12,600	1,116 0,126
		<i>Total</i>	Lei			305,495
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				305,495 116,140
		4.2. Caminelor de canalizare				
46	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare	m3	0,9300	1 409,631	1 310,957

1	2	3	4	5	6	7
		din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana			582,125	541,376
47	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	883,330 0,000	883,330 0,000
48	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3)	buc	1,0000	475,000 0,000	475,000 0,000
49	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	912,500 0,000	912,500 0,000
50	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000
51	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	1,0000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
52	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg	9,7000	10,500 0,000	101,850 0,000
53	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,0100	680,100 270,300	6,801 2,703
54	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3	0,3000	1 764,407 323,167	529,322 96,950
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	116,2400	19,620 8,814	2 280,595 1 024,505
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ - 021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1200	680,058 270,283	81,607 32,434
		<i>Total</i>	Lei			7 861,962
		Total Caminelor de canalizare Inklusiv salariu				7 861,962 1 697,968

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 167,457
		Total Колодец гашения напора КГН-1(сухой грунт) 1 шт. Inclusiv salariu				8 167,457 1 814,108
		5. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
57	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4)	100 m ³	1,1500	705,000 0,000	810,750 0,000
58	TsC54A	Strat de fundație din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m ³	42,9600	153,873 37,773	6 610,384 1 622,728
59	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (50% din cost, restul de folosit de la demolări h=0,25)	m ³	71,6000	213,400 41,550	15 279,461 2 975,001
60	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m ²	2,8600	6 490,864 207,332	18 563,872 592,969
61	RpCS20F	Demontarea împrejmirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m înălțime (Разборка забора))	m	2,0000	63,846 47,846	127,692 95,692
62	CO06A	Împrejmuiri din plasă de sîrmă cu panouri de gard din ramă de otel rotund fixată pe stâlpi din beton armat prefabricat montați la 2 m distanță interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coama de 1,05 m (Восстановление забора)	m	2,0000	179,826 31,898	359,651 63,795
		<i>Total</i>	Lei			41 751,810
		Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия Inclusiv salariu				41 751,810 5 350,185

		Total	Lei		163 201
		Asigurarea medicală și socială	22,5 %		5 825
		Transportarea	4 %		4 693
		Total			173 719

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	6 %			10 423
		Total				184 142
		Beneficiu de deviz	3 %			5 524
		Total				189 666
		TVA	20 %			37 933
		Total deviz:				227 599
		Inclusiv salariu				25 889



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4
Наружные сети канализации (1очередь) ул. Мичурина

Valoarea de deviz 227 599 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4и:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,0900	41,97	507,417
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,797
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,3800	41,97	99,889
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	129,5325	41,97	5 436,479
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	37,5100	41,97	1 574,295
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,4812	41,97	62,166
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,1624	41,97	48,786
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,0856	41,97	926,933
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	320,7660	41,97	13 462,548
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,7524	41,97	870,979
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,0600	41,97	1 051,769
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,3604	41,97	686,646
13.	9312040019600	Sapator	h-om	24,2048	41,97	1 015,875
		Total manopera				25 889

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,7436	1,00	1,744
2.	11202062010361	Savura	m3	2,8600	80,00	228,800
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,8600	250,00	715,000
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	54,0540	250,00	13 513,500
5.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,1438	250,00	35,950
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	41,1813	250,00	10 295,325
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	4,2900	250,00	1 072,500
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	47,2560	80,00	3 780,480
9.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	40,6720	50,00	2 033,600
10.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,5022	80,00	40,176
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2242	1,00	0,225

12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,7527	65,00	48,925
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,4485	20,00	8,970
14.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,8580	35,00	30,030
15.	24301161000005 6	Email clorcauciuc ПФ - 115	kg	0,9360	35,00	32,760
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,4290	22,00	9,438
17.	24302261008145 6	Grund anticoroziv ГФ - 02	kg	0,4680	22,00	10,296
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1265	20,00	2,530
19.	25132066215001	Banda de avertizare	m	334,8000	1,05	351,540
20.	25137366017002 00	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=200 mm	buc	21,6839	1,00	21,684
21.	25212167005001 7	Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой	m	195,3418	100,00	19 534,180
22.	25212167100011 1313	Трубы полиэт.РЕ100 d=90x5,4 PN10 SDR17*	m	311,5500	93,33	29 076,962
23.	25231567138111 4	Колено зажимное 90 гр. SDR17 PE100 ф90	buc	2,0600	350,60	722,236
24.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	744,0000	3,00	2 232,000
25.	26511221004022	Ciment M-400	kg	100,7190	1,50	151,078
26.	2652102100737	Var hidratat	kg	15,2148	3,20	48,688
27.	26631021000001 5	Beton - Упор бетонный V=0,5m3 2шт.	m3	1,0404	1 000,00	1 040,400
28.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,3740	1 000,00	2 374,000
29.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,4458	850,00	378,930
30.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4930	12,50	6,162
31.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9513	80,00	156,104
32.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,1624	12,50	14,530
33.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	116,2400	10,50	1 220,520
34.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,0352	75,00	77,640
35.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5812	30,00	17,436
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9299	2,00	1,860
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,4810	8,00	155,848
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1015	8,00	0,812
39.	4100126202818	Apa	m3	12,4418	8,00	99,534
40.	721	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	883,33	883,330
41.	7210	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	10,0000	358,33	3 583,300
42.	731	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3)	buc	1,0000	475,00	475,000
43.	7313	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	6,0000	170,83	1 024,980
44.	741	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	912,50	912,500
45.	7429	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	6,0000	425,00	2 550,000
46.	7630	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	9,0000	350,00	3 150,000
47.	77	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	11,0000	80,00	880,000
48.	79	Саракул cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	11,0000	1 200,00	13 200,000
49.	81	Scara cu vanguri din otel	kg	106,7000	10,50	1 120,350
		Total materiale de constructii				117 321

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1000	200,00	20,000
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1600	200,00	32,000
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	48,1152	40,00	1 924,608
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	24,0576	50,00	1 202,880
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,6696	300,00	200,880
6.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	12,4000	10,00	124,000
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1201	175,00	21,017
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	7,7506	180,00	1 395,108
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,2032	180,00	576,576
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,9030	300,00	4 470,900
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,4924	300,00	747,720
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,7379	300,00	221,370
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,7953	300,00	1 438,590
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3540	300,00	106,200
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
16.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,3720	15,00	5,580
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	41,1148	40,00	1 644,592
18.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,3032	210,00	63,672
19.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	12,4000	150,00	1 860,000
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,8675	180,00	1 956,150
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,000
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,2027	150,00	1 830,405
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1840	80,00	94,720
Total utilaje de construcții						19 991

Total	Lei	163 201
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	5 825
Transportarea	4 %	4 693
Total		173 719
Cheltuieli de regie	6 %	10 423
Total		184 142
Beneficiu de deviz	3 %	5 524
Total		189 666
TVA	20 %	37 933

Total deviz:

227 599


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы под трубопроводы				
1	TsC03B1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsA20C	Săpatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare (Доработка сухого грунта вручную)	m3			135,563 135,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,56
3	AcF03A	Umpluturi în sănturi la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)	m3			76,852 25,602
	9312040019600	Săpator	h-om	0,6100	41,97	25,60
	14211022005251	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	50,00	51,25
4	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка с κ=1,01 уплотнение)	100 m3			330,266 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	330,27
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			747,375 370,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
6	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			13,011 13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ	m3			32,278 31,478

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3			143,198 15,948
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	41,97	15,95
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	250,00	1,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	300,00	126,00
11	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			48,500 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	250,00	3,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
		2. Трубопроводы и арматура (C1;C1p)				
12	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой)	m			121,537 16,368
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	41,97	16,37
	252121670050017	Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой	m	1,0450	100,00	105,02
	2513736601700200	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=200 mm	buc	0,1160	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	15,00	0,03
13	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэти. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*)	m			108,969 7,639
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	41,97	5,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	41,97	2,56
	252121671000111313	Трубы полиэти. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*	m	1,0050	93,33	93,80
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,05	1,13
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Колено зажимное 90 гр. SDR17 PE100 ф90)	buc			385,461 24,343
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34
	252315671381114	Колено зажимное 90 гр. SDR17 PE100 ф90	buc	1,0300	350,60	361,12
15	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Упор бетонный V=0,5m3) 2шт.	m3			1 256,797 161,585
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	266310210000015	Beton - Упор бетонный V=0,5m3 2шт.	m3	1,0250	1 000,00	1 040,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
		3. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 10 шт.				
		3.1. Lucrari de terasamente				
16	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка сухого грунта)	100 m3			1 116,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,00	1 116,00
17	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка в ручную)	m3			135,563 135,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,56
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
19	TsD05B	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			747,375 370,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			13,011 13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
21	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			32,278 31,478
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Излишний грунт)	100 m3			585,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
23	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
24	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			41,500 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	250,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	300,00	39,00
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале)	100 m3			112,129 12,593
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,97	12,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
		3.2. Caminilor de canalizare				
26	AcE13A	Executarea caminilor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 409,598 582,124
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	41,97	407,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	41,97	174,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 000,00	412,86
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	65,00	8,51
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	850,00	65,90
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	180,00	340,20
27	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			358,330 0,000
	7210	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	358,33	358,33
28	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			170,830 0,000
	7313	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	170,83	170,83
29	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			425,000 0,000
	7429	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
30	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc			350,000 0,000
	7630	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
31	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	77	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
32	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc			1 200,000 0,000
	79	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
33	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			10,500 0,000
	81	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	10,50	10,50
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice	t			680,070 270,290
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,29
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,00	85,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
35	CD651	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3			1 764,410 323,169
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	41,97	272,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	41,97	50,36
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,00	1 200,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,50	81,22
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	3,20	26,18
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	80,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	8,00	4,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	300,00	108,00
		4. Колодец гашения напора КГН-1(сухой грунт) 1 шт.				
		4.1. Lucrari de terasamente				
36	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in	100 m3			1 116,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		depozit teren catg. I (Разработка сухого грунта)				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,00	1 116,00
37	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка в ручную)	m3			135,561 135,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,56
38	TsD02A1	Împrastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка)	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
39	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			747,383 370,183
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
40	TsD01B	Împrastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			13,011 13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
41	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			32,278 31,478
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
42	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Излишний грунт)	100 m3			585,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
43	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
44	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			41,500 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	250,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	300,00	39,00
45	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале)	100 m3			111,600 12,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,97	12,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
		4.2. Caminelor de canalizare				
46	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 409,631 582,125
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	41,97	407,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	41,97	174,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 000,00	412,90
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	65,00	8,51

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	850,00	65,90
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	180,00	340,20
47	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			883,330 0,000
	721	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	883,33	883,33
48	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3)	buc			475,000 0,000
	731	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3)	buc	1,0000	475,00	475,00
49	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc			912,500 0,000
	741	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	912,50	912,50
50	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	77	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
51	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc			1 200,000 0,000
	79	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
52	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			10,500 0,000
	81	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	10,50	10,50
53	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice	t			680,100 270,300
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,30
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,00	85,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
54	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3			1 764,407 323,167
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	41,97	272,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	41,97	50,36
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,00	1 200,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,50	81,22
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	3,20	26,18
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	80,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	8,00	4,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	300,00	108,00
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			19,620 8,814
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,50	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ - 021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			680,058 270,283
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,28
	243011610000056	Email clorcauciuc ПФ - 115	kg	7,8000	35,00	273,00
	243022610081456	Grund anticoroziv ГФ - 02	kg	3,9000	22,00	85,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
		5. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
57	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4)	100 m3			705,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
58	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			153,873 37,773
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	80,00	88,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3			213,400 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	143,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
60	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 490,864 207,332
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	41,97	207,33
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	80,00	80,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,00	24,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	175,00	7,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,00	201,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	180,00	487,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	80,00	33,12
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	210,00	22,26
61	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка забора))	m			63,846 47,846
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5700	41,97	23,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	41,97	23,92
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0800	200,00	16,00
62	CO06A	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m (Восстановление забора)	m			179,826 31,898
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	41,97	26,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	41,97	5,88
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	80,00	78,05
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	12,50	3,08
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	250,00	17,98
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,5040	75,00	38,82
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	200,00	10,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Наружные сети канализации (1очередь) ул.Тимошенко,Катовского

Valoarea de deviz 1 105 501 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы под трубопроводы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	10,9100	615,000 0,000	6 709,650 0,000
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка сухого грунта вручную)	m3	33,7500	135,563 135,563	4 575,255 4 575,255
3	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	4,4800	885,000 0,000	3 964,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещающимся по настилу, 0 грунт пропитанный водой, II категории)				
4	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка мокрого грунта в ручную)	m3	13,8400	135,563 135,563	1 876,193 1 876,193
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)	m3	51,7200	76,852 25,602	3 974,770 1 324,120
6	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Подготовка из щебня толщиной 20 см.)	m3	30,5600	305,355 49,105	9 331,646 1 500,646
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка с к=1,01 уплотнение)	100 m3	11,8700	330,270 0,000	3 920,310 0,000
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3	11,8700	747,375 370,175	8 871,346 4 393,982

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	296,8200	13,011 13,011	3 861,836 3 861,836
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3	296,8200	32,278 31,478	9 580,608 9 343,152
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт)	100 m3	1,0200	675,000 0,000	688,500 0,000
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	179,1800	15,900 0,000	2 848,965 0,000
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	1,0200	143,199 15,949	146,063 16,268
14	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3	1,0200	48,505 0,000	49,475 0,000
		<i>Total</i>	Lei			60 399,417
		Total Земляные работы под трубопроводы Inclusiv salariu				60 399,417 26 891,452
		2. Трубопроводы и арматура (C1;C1p)				
15	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de	m	305,5000	75,434 12,591	23 044,957 3 846,551

1	2	3	4	5	6	7
		125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой)				
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой)	m	263,5000	121,537 16,368	32 025,101 4 313,047
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x4,9 SN4 с муфтой и прокладкой)	m	159,5000	132,040 16,368	21 060,323 2 610,744
18	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы SDR17* PN10 PE100 d=160x9,5)	m	199,0000	283,965 6,170	56 509,105 1 227,748
19	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9)	m	114,5000	437,329 6,967	50 074,187 797,724
20	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэти. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*)	m	66,0000	108,969 7,639	7 191,966 504,143
21	GA08F	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 457 x 8	m	17,0000	1 391,903 177,533	23 662,352 3 018,062

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Футляр из труб стальных электросваренных d=426x7.0 в усиленной антикоррозийной изоляции)				
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Тройник из PVC d=160x160)	buc	1,0000	281,843 24,343	281,843 24,343
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Отвод из PVC d=160 45 гр.)	buc	1,0000	250,943 24,343	250,943 24,343
24	AcE50G	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 300 mm	piesa	2,0000	4 082,095 654,732	8 164,190 1 309,464
25	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами,)	m3	0,0100	373,100 371,400	3,731 3,714
26	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий)	buc	16,0000	13,811 5,036	220,982 80,582
27	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, -гильза)	kg	10,7200	19,069 5,036	204,415 53,990
28	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Гильза полиэтиленовая L=0,2 D200 SDR26 PE80 PN4) 6 штук.	m	1,2000	278,048 16,368	333,658 19,642
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de	buc	4,0000	1 669,747 23,084	6 678,987 92,334

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка с обрезиненным клином d=100)				
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка с обрезиненным клином d=80)	buc	5,0000	$\frac{1\ 312,684}{23,084}$	$\frac{6\ 563,418}{115,418}$
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник ст. 100x80)	buc	2,0000	$\frac{956,744}{44,069}$	$\frac{1\ 913,487}{88,137}$
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Обратный клапан тип 402 d=100)	buc	2,0000	$\frac{771,884}{23,084}$	$\frac{1\ 543,767}{46,167}$
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Обратный клапан тип 402 d=80)	buc	2,0000	$\frac{586,420}{23,084}$	$\frac{1\ 172,841}{46,167}$
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с фланцем d=110x4)	buc	4,0000	$\frac{702,423}{24,343}$	$\frac{2\ 809,690}{97,370}$
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с фланцем d=90x3)	buc	2,0000	$\frac{496,423}{24,343}$	$\frac{992,845}{48,685}$

1	2	3	4	5	6	7
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник ст. 80x80)	buc	2,0000	798,215 44,069	1 596,430 88,137
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст.приварной d=100)	buc	4,0000	253,353 37,353	1 013,413 149,413
38	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст.приварной d=80)	buc	8,0000	211,353 37,353	1 690,826 298,826
39	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Упор бетонный V=0,2m3)2шт.	m3	0,4000	1 256,648 161,585	502,659 64,634
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Колено зажимное 45 гр. SDR17 PE100 ф90)	buc	2,0000	312,743 24,343	625,485 48,685
41	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Упор бетонный V=0,26m3) 2шт.	m3	0,5200	1 256,781 161,585	653,526 84,024
		<i>Total</i>	Lei			250 785,127
		Total Трубопроводы и арматура (C1;C1p) Inclusiv salariu				250 785,127 19 102,094

1	2	3	4	5	6	7
		3. Фундаменты под трубопровод (ФМ1-ФМ2)				
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Подушка из ПГС толщиной 100мм)	m3	0,5300	357,151 41,551	189,290 22,022
43	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона M50)	m3	0,4100	1 202,502 188,866	493,026 77,435
44	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Бетон под фундаменты M150)	m3	2,2000	1 256,760 161,585	2 764,872 355,486
45	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	5,7000	73,449 50,364	418,660 287,074
		<i>Total</i>	Lei			3 865,848
		Total Фундаменты под трубопровод (ФМ1-ФМ2) Inklusiv salariu				3 865,848 742,017
		4. Водопроводные прямоугольный колодец (1шт.)лист 61				
46	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка сухого грунта)	100 m3	0,4500	1 116,000 0,000	502,200 0,000
47	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (m3	0,9200	135,563 135,563	124,718 124,718

1	2	3	4	5	6	7
		дороботка в ручную)				
48	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка)	100 m3	0,2600	<u>327,000</u> 0,000	<u>85,020</u> 0,000
49	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3	0,2600	<u>747,377</u> 370,177	<u>194,318</u> 96,246
50	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	6,5000	<u>13,011</u> 13,011	<u>84,570</u> 84,570
51	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3	6,5000	<u>32,278</u> 31,478	<u>209,804</u> 204,604
52	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1300	<u>585,000</u> 0,000	<u>76,050</u> 0,000
53	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	23,5000	<u>15,900</u> 0,000	<u>373,650</u> 0,000
54	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале)	100 m3	0,1300	<u>112,169</u> 12,592	<u>14,582</u> 1,637
55	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание	100 m3	0,1300	<u>41,500</u> 0,000	<u>5,395</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		естественных дорог)				
56	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,7000	1 202,430 188,864	841,701 132,205
57	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (П1)	buc	1,0000	1 430,487 88,137	1 430,487 88,137
58	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	3,9000	1 256,781 161,584	4 901,445 630,179
59	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,5000	73,394 50,364	2 678,883 1 838,286
60	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe(П21)	buc	2,0000	2 136,887 60,856	4 273,773 121,713
61	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (КЦО-1)	buc	1,0000	103,091 12,591	103,091 12,591
62	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (КЦО-3)	buc	1,0000	3 291,089 31,477	3 291,089 31,477
63	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,1800	1 202,172 188,861	216,391 33,995
64	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la	buc	1,0000	1 283,416	1 283,416

1	2	3	4	5	6	7
		caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (тяжелый)			34,415	34,415
65	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	1,5000	173,213 14,270	259,819 21,405
66	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1300	680,062 270,285	88,408 35,137
67	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(упор)	m3	0,1300	1 256,400 161,585	163,332 21,006
		<i>Total</i>	Lei			21 202,142
		Total Водопрводные прямоугольный колодец (шт.)лист 61 Inclusiv salariu				21 202,142 3 512,321
		5. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 43 шт. 5.1. Lucrari de terasamente				
68	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка сухого грунта)	100 m3	2,7000	1 116,000 0,000	3 013,200 0,000
69	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка в ручную)	m3	5,5000	135,563 135,563	745,597 745,597

1	2	3	4	5	6	7
70	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка)	100 m3	1,6200	327,000 0,000	529,740 0,000
71	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3	1,6200	747,375 370,175	1 210,748 599,684
72	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	40,4000	13,011 13,011	525,632 525,632
73	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3	40,4000	32,278 31,478	1 304,011 1 271,691
74	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,7300	585,000 0,000	427,050 0,000
75	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	127,9000	15,900 0,000	2 033,610 0,000
76	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3	0,7300	41,500 0,000	30,295 0,000
77	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале)	100 m3	0,7300	112,104 12,590	81,836 9,191

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 901,719
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				9 901,719 3 151,795
		5.2. Caminelor de canalizare				
78	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	23,2400	1 409,611 582,124	32 759,357 13 528,559
79	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	43,0000	358,330 0,000	15 408,190 0,000
80	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	31,0000	170,830 0,000	5 295,730 0,000
81	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	31,0000	425,000 0,000	13 175,000 0,000
82	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,0000	287,500 0,000	862,500 0,000
83	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	40,0000	350,000 0,000	14 000,000 0,000
84	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	43,0000	80,000 0,000	3 440,000 0,000
85	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	7,0000	138,000 0,000	966,000 0,000
86	Pret	Саракул cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	40,0000	1 200,000 0,000	48 000,000 0,000
87	Pret	Саракул cu rama din fonta(Легкий)	buc	3,0000	900,000 0,000	2 700,000 0,000
88	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg	414,0000	10,500 0,000	4 347,000 0,000
89	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,4100	680,063 270,288	278,826 110,818
90	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3	5,2000	1 750,504 323,169	9 102,621 1 680,479

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			150 335,224
		Total Caminelor de canalizare Inclusiv salariu				150 335,224 15 319,856
		<i>Total</i>	Lei			160 236,943
		Total Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 43 шт. Inclusiv salariu				160 236,943 18 471,651
		6. Канализационные колодцы d=1,5 метра (мокрый грунт) 5 шт. 6.1. Lucrari de terasamente				
91	TsC02B2 k=1,2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Разработка мокрого грунта)	100 m3	0,9700	<u>1 976,412</u> 0,000	<u>1 917,120</u> 0,000
92	TsA20C k=1,15	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка мокрого грунта)	m3	1,9700	<u>155,898</u> 155,898	<u>307,120</u> 307,120
93	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка)	100 m3	0,5700	<u>327,000</u> 0,000	<u>186,390</u> 0,000
94	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3	0,5700	<u>747,375</u> 370,175	<u>426,004</u> 211,000
95	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	14,3000	<u>13,011</u> 13,011	<u>186,053</u> 186,053
96	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a	m3	14,3000	<u>32,277</u>	<u>461,568</u>

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint соезив(уплотнение ручной трамбовкой)			31,477	450,128
97	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2700	675,000 0,000	182,250 0,000
98	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	47,2500	15,900 0,000	751,275 0,000
99	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3	0,2700	41,500 0,000	11,205 0,000
100	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (работа на отвале)	100 m3	0,2700	136,126 15,107	36,754 4,079
		<i>Total</i>	Lei			4 465,739
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				4 465,739 1 158,380
		6.2. Caminelor de canalizare				
101	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	7,5200	1 608,658 468,385	12 097,110 3 522,256
102	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	5,0000	883,330 0,000	4 416,650 0,000
103	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15- 9 (0,4 m3)	buc	12,0000	687,500 0,000	8 250,000 0,000
104	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	5,0000	912,500 0,000	4 562,500 0,000
105	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	5,0000	80,000 0,000	400,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
106	Pret	Inel prefabricat pt. camine KИЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	5,0000	138,000 0,000	690,000 0,000
107	Pret	Inel prefabricat pt. camine KИЦ-7-9 (0,15 m3)	buc	1,0000	341,670 0,000	341,670 0,000
108	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	5,0000	1 200,000 0,000	6 000,000 0,000
109	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg	116,9000	10,500 0,000	1 227,450 0,000
110	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice	t	1,1700	680,062 270,287	795,673 316,236
111	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3	0,5200	1 750,504 323,169	910,262 168,048
		<i>Total</i>	Lei			39 691,315
		Total Caminelor de canalizare Inklusiv salariu				39 691,315 4 006,540
		<i>Total</i>	Lei			44 157,054
		Total Канализационные колодцы d=1,5 метра (мокрый грунт) 5 шт. Inklusiv salariu				44 157,054 5 164,920
		7. Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком				
112	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	1 216,0000	28,766 12,171	34 979,821 14 800,301
113	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка фундамента)	100 m3	2,1400	705,000 0,000	1 508,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
114	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3	2,1400	780,000 0,000	1 669,200 0,000
115	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3	72,9600	153,873 37,773	11 226,574 2 755,918
116	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,24)	m3	116,7400	213,400 41,550	24 912,351 4 850,582
117	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (0,67 кг/м2)	100m2	4,8600	741,501 138,501	3 603,695 673,115
118	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из кр/з асф.бет.слоя Н=0.05м)	m2	486,4000	149,084 5,876	72 514,360 2 857,989
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 кг/м2)	t	0,1500	9 324,000 0,000	1 398,600 0,000
120	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из м/з плотного асф.бет.слоя Н=0.04м)	m2	486,4000	133,336 5,036	64 854,584 2 449,705
		<i>Total</i>	Lei			216 667,885
		Total Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком Inklusiv salariu				216 667,885 28 387,610
		8. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
121	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3	1,0600	705,000 0,000	747,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4)				
122	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3	39,7000	153,873 37,773	6 108,758 1 499,588
123	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3	66,1000	213,400 41,550	14 105,760 2 746,475
124	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	2,6400	6 490,009 207,332	17 133,624 547,356
		<i>Total</i>	Lei			38 095,442
		Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия Inclusiv salariu				38 095,442 4 793,419

		Total	Lei	795 407
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	24 089
		Transportarea	4 %	24 295
		Total		843 791
		Cheltuieli de regie	6 %	50 627
		Total		894 418
		Beneficiu de deviz	3 %	26 833
		Total		921 251
		TVA	20 %	184 250
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 105 501 107 064


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5

Наружные сети канализации (1очередь) ул.Тимошенко,Катовского

Valoarea de deviz 1 105 501 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5 и:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	37,6900	41,97	1 581,850
2.	7123010010200	Betonist	h-om	384,2560	41,97	16 127,224
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,3500	41,97	224,539
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	44,3100	41,97	1 859,690
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	142,5020	41,97	5 980,809
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	41,97	34,415
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	644,8560	41,97	27 064,606
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	70,3760	41,97	2 953,680
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,0124	41,97	462,191
10.	7212030022700	Sudor	h-om	9,5200	41,97	399,554
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	971,2466	41,97	40 763,221
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,7810	41,97	620,357
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	127,0704	41,97	5 333,144
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,9056	41,97	835,438
15.	9312040019600	Sapator	h-om	67,3044	41,97	2 824,766
Total manopera						107 064

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	143,5944	1,35	193,852
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	57,3952	1 200,00	68 874,240
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	45,7216	1 350,00	61 724,160
4.	11202062010361	Savura	m3	2,6400	80,00	211,200
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,6400	250,00	660,000
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	49,8960	250,00	12 474,000
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	105,7761	250,00	26 444,025
8.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	3,9600	250,00	990,000
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,9184	200,00	583,680
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	123,9820	80,00	9 918,560

		mm				
11.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	53,0130	50,00	2 650,650
12.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	31,3240	250,00	7 831,000
13.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,5444	80,00	123,552
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,6672	1,00	1,668
15.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	5,2700	1,00	5,270
16.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	48,8484	20,00	976,968
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0211	3 150,00	66,465
18.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0113	150,00	1,695
19.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,1491	150,00	172,365
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1478	3 150,00	465,570
21.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,1004	65,00	266,526
22.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0340	3 150,00	107,100
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,2200	65,00	274,300
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	3,4000	13,70	46,580
25.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	54,4000	13,20	718,080
26.	2320156200901	Motorina	kg	11,3364	13,20	149,640
27.	2320166200676	White spirit	kg	3,3345	20,00	66,690
28.	2320187315789	Decofrol	kg	5,0640	5,00	25,320
29.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	kg	325,6200	9,00	2 930,580
30.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	60,4608	9,00	544,147
31.	23203226000401	Bitum	t	0,1545	9 000,00	1 390,500
32.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	174,2500	9,00	1 568,250
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,7000	8,50	14,450
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,7000	6,80	11,560
35.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	13,3380	35,00	466,830
36.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,6690	22,00	146,718
37.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	4,2500	22,00	93,500
38.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0450	18,50	0,833
39.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,9405	20,00	18,810
40.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	28,9000	15,00	433,500
41.	25132066215001	Banda de avertizare	m	71,2800	1,05	74,844
42.	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	11,2560	12,50	140,700
43.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,4502	1,00	0,450
44.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1399	1,00	0,140
45.	25137366017001	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate D 160	buc	35,3082	1,00	35,308
46.	25137366017002	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate D 200	buc	49,3133	1,00	49,314
47.	25212167005001 15	Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой	m	319,3086	60,00	19 158,516
48.	25212167005001 6	Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой	m	276,7343	100,00	27 673,430
49.	25212167005001 714	Трубы ПВХ d=200x4,9 SN4 с муфтой и прокладкой	m	167,5109	110,00	18 426,199
50.	25212167005002 8	Гильза полиэтиленовая L=0,2 D200 SDR26 PE80 PN4- 6 штук.	m	1,2603	249,02	313,840
51.	25212167010002 1	Футляр из труб стальных электросваренных d=426x7.0 в усиленной антикоррозийной изоляции	m	17,3400	920,00	15 952,800

52.	252121670100118	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=160x9,5	m	206,0247	267,28	55 066,282
53.	252121670100119	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9	m	117,9608	416,67	49 150,727
54.	2521216710001120	Трубы полиэт. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*	m	66,3300	93,33	6 190,579
55.	252315671381122	Тройник из PVC d=160x160	buc	1,0300	250,00	257,500
56.	252315671381123	Отвод из PVC d=160 45 гр.	buc	1,0300	220,00	226,600
57.	252315671381134	Муфта зажимная с фланцем d=110x4	buc	4,1200	658,33	2 712,320
58.	252315671381135	Муфта зажимная с фланцем d=90x3	buc	2,0600	458,33	944,160
59.	252315671381140	Колено зажимное 45 гр. SDR17 PE100 ф90	buc	2,0600	280,00	576,800
60.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 288,0000	3,00	6 864,000
61.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,0450	1,50	22,567
62.	26511221004022	Ciment M-400	kg	315,0283	1,50	472,542
63.	2652102100737	Var hidratat	kg	46,7896	1,50	70,184
64.	2663102100000100	Beton M100 - Упор бетонный V=0,26m3 2шт.	m3	0,5410	1 000,00	541,000
65.	2663102100000150	Beton M150 - Бетонн под фундаменты M150	m3	2,2888	1 000,00	2 288,800
66.	26631021000001501	Beton M150	m3	4,1927	1 000,00	4 192,700
67.	266310210000039	Beton M100 - Упор бетонный V=0,2m3-2шт.	m3	0,4161	1 000,00	416,100
68.	266310210000050	Beton M50 - Бетонная подготовка из бетона M50)	m3	0,4245	900,00	382,050
69.	2663102100000501	Beton M50	m3	0,9110	900,00	819,900
70.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,7633	900,00	686,970
71.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	13,5251	1 000,00	13 525,100
72.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0140	850,00	11,900
73.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,4217	850,00	2 058,445
74.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0122	850,00	10,370
75.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	850,00	5,100
76.	266612280060057	Element prefabricat - П1	buc	1,0100	1 225,00	1 237,250
77.	266612280060060	Element prefabricat - П21	buc	2,0200	1 963,00	3 965,260
78.	266612280060061	Element prefabricat - КЦО-1	buc	1,0100	80,00	80,800
79.	266612280060062	Element prefabricat - КЦО-3	buc	1,0100	3 204,17	3 236,212
80.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	4,2560	450,00	1 915,200
81.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	7,7824	10,50	81,715
82.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,3504	10,50	56,179
83.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,1100	11,50	24,265
84.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	22,5000	10,50	236,250
85.	2811236832352	Burghiu widia	buc	5,0400	15,00	75,600
86.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,3760	12,00	40,512
87.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,1126	10,50	1,182
88.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	5,1000	30,00	153,000
89.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1126	30,00	3,378
90.	28741141244261	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc D 300	kg	406,8000	14,00	5 695,200

91.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,6600	2,50	31,650
92.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,6600	1,85	23,421
93.	28741173000002 9	Задвижка с обрeзиненным клином d=100	buc	4,1600	1 583,33	6 586,653
94.	28741173000003 0	Задвижка с обрeзиненным клином d=80	buc	5,2000	1 240,00	6 448,000
95.	28741173000003 2	Обратный клапан тип 402 d=100	buc	2,0800	720,00	1 497,600
96.	28741173000003 3	Обратный клапан тип 402 d=80	buc	2,0800	541,67	1 126,674
97.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2110	35,00	7,386
98.	28752741101503 1	Тройник ст. 100x80	buc	2,0400	891,25	1 818,150
99.	28752741101503 6	Тройник ст. 80x80	buc	2,0400	735,83	1 501,093
100.	28752742000001	Saras cu gama (тяжелый)	buc	1,0200	1 200,00	1 224,000
101.	28752744001003 7	Фланец ст.приварной d=100	buc	4,2000	200,00	840,000
102.	28752744001003 8	Фланец ст.приварной d=80	buc	8,4000	160,00	1 344,000
103.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,2660	10,50	13,294
104.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,2000	2,00	50,400
105.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	92,3635	8,00	738,908
106.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8695	8,00	6,956
107.	4100126202818	Apa	m3	32,6346	8,00	261,077
108.	72	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	43,0000	358,33	15 408,190
109.	721	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	5,0000	883,33	4 416,650
110.	73	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	31,0000	170,83	5 295,730
111.	731	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	12,0000	687,50	8 250,000
112.	74	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	31,0000	425,00	13 175,000
113.	741	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	5,0000	912,50	4 562,500
114.	75	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,0000	287,50	862,500
115.	76	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	40,0000	350,00	14 000,000
116.	77	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	48,0000	80,00	3 840,000
117.	78	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	12,0000	138,00	1 656,000
118.	781	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3)	buc	1,0000	341,67	341,670
119.	79	Saracul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	45,0000	1 200,00	54 000,000
120.	80	Saracul cu rama din fonta(Легкий)	buc	3,0000	900,00	2 700,000
121.	81	Scara cu vanguri din otel	kg	530,9000	10,50	5 574,450
		Total materiale de constructii				607 364

Utilaje de construcții:


1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1400	200,00	28,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	124,3326	40,00	4 973,304
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	62,1663	50,00	3 108,315
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,4000	200,00	280,000
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,015
6.	2922140007000	Macara	h-ut	2,3817	300,00	714,510
7.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	7,1400	200,00	1 428,000
8.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,7198	20,00	74,396
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,9600	15,00	14,400
10.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,6400	10,00	26,400
11.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0450	180,00	8,100
12.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1109	180,00	19,962
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	12,3546	60,00	741,276
14.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	7,1544	180,00	1 287,792
15.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,9568	180,00	532,224
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	53,2450	300,00	15 973,500
17.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	18,1084	300,00	5 432,520
18.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,6811	300,00	204,330
19.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	15,7382	300,00	4 721,460
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,1201	300,00	336,030
21.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5160	15,00	7,740
22.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,2900	15,00	64,350
23.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,1539	15,00	17,308
24.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	135,0376	40,00	5 401,504
25.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,5300	10,00	15,300
26.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,4587	10,00	4,587
27.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	357,5040	50,00	17 875,200
28.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	9,4050	10,00	94,050
29.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,2798	200,00	55,960
30.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	5,8458	15,00	87,687
31.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	6,4600	15,00	96,900
32.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,6400	150,00	396,000
33.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	58,5641	180,00	10 541,538
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,7875	180,00	321,750
35.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	40,0500	150,00	6 007,500
36.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0930	80,00	87,440
		Total utilaje de construcții				80 979

Total	Lei	795 407
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	24 089
Transportarea	4 %	24 295

Total		843 791
Cheltuieli de regie	6 %	50 627
Total		894 418
Beneficiu de deviz	3 %	26 833
Total		921 251
TVA	20 %	184 250

Total deviz:

1 105 501



[Handwritten signature]

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы под трубопроводы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка сухого грунта вручную)	m3			135,563 135,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,56
3	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещающимся по настилу, 0 грунт пропитанный водой, II категории)	100 m3			885,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	300,00	885,00
4	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (доработка мокрого грунта в ручную)	m3			135,563 135,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,56
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)	m3			76,852 25,602
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	41,97	25,60
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	50,00	51,25
6	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Подготовка из щебня толщиной 20 см.)	m3			305,355 49,105
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	41,97	49,10

1	2	3	4	5	6	7
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	250,00	256,25
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка с κ=1,01 уплотнение)	100 m3			330,270 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	330,27
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			747,375 370,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			13,011 13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			32,278 31,478
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3			143,199 15,949
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	41,97	15,95
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	250,00	1,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	300,00	126,00
14	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			48,505 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	250,00	3,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
		2. Трубопроводы и арматура (C1;C1p)				
15	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой)	m			75,434 12,591
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2521216700500115	Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой	m	1,0400	60,00	62,71
	25137366017001	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate D 160	buc	0,1150	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	15,00	0,01
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с	m			121,537 16,368

1	2	3	4	5	6	7
		муфтой и прокладкой)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	41,97	16,37
	252121670050016	Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой	m	1,0450	100,00	105,02
	25137366017002	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate D 200	buc	0,1160	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	15,00	0,03
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x4,9 SN4 с муфтой и прокладкой)	m			132,040 16,368
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	41,97	16,37
	25212167005001714	Трубы ПВХ d=200x4,9 SN4 с муфтой и прокладкой	m	1,0450	110,00	115,52
	25137366017002	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate D 200	buc	0,1160	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	15,00	0,03
18	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы SDR17* PN10 PE100 d=160x9,5)	m			283,965 6,170
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	41,97	6,17
	252121670100118	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=160x9,5	m	1,0150	267,28	276,71
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	20,00	0,23
19	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9)	m			437,329 6,967
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	41,97	6,97
	252121670100119	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9	m	1,0150	416,67	429,26
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	20,00	0,25
20	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэт. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*)	m			108,969 7,639
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	41,97	5,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	41,97	2,56
	2521216710001120	Трубы полиэт. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*	m	1,0050	93,33	93,80
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,05	1,13
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
21	GA08F	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 457 x 8 mm (Футиляр из труб стальных электросваренных d=426x7.0 в усиленной антикоррозийной изоляции)	m			1 391,903 177,533
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,6700	41,97	154,03
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5600	41,97	23,50
	252121670100021	Футиляр из труб стальных электросваренных d=426x7.0 в усиленной антикоррозийной изоляции	m	1,0200	920,00	938,40
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	10,2500	9,00	92,25
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2500	22,00	5,50
	2010102918809	Rigle fag neaurite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0020	3 150,00	6,30
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	30,00	9,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	8,50	0,85
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2000	13,70	2,74

1	2	3	4	5	6	7
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,2000	13,20	42,24
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,7000	15,00	25,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	6,80	0,68
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3100	1,00	0,31
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3800	15,00	5,70
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,4200	200,00	84,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0900	10,00	0,90
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Тройник из PVC d=160x160)	buc			281,843 24,343
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34
	252315671381122	Тройник из PVC d=160x160	buc	1,0300	250,00	257,50
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Отвод из PVC d=160 45 гр.)	buc			250,943 24,343
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34
	252315671381123	Отвод из PVC d=160 45 гр.	buc	1,0300	220,00	226,60
24	AcE50G	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 300 mm	piesa			4 082,095 654,732
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,0000	41,97	545,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,6000	41,97	109,12
	28741141244261	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc D 300	kg	200,0000	14,00	2 847,60
	1714227322926	Fringhie de cinpa gudronata	kg	1,7000	20,00	34,58
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0060	850,00	5,18
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,0000	180,00	540,00
25	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами,)	m3			373,100 371,400
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	41,97	260,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	41,97	111,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	10,00	1,50
26	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий)	buc			13,811 5,036
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	5,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,00	3,15
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	4,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
27	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, -гильза)	kg			19,069 5,036
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	41,97	5,04
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	12,50	13,12
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	30,00	0,32
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	1,00	0,04
	1714227322926	Fringhie de cinpa gudronata	kg	0,0040	20,00	0,08
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	18,50	0,08
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	150,00	0,16
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	10,50	0,11
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	15,00	0,12
28	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Гильза полиэтиленовая L=0,2 D200 SDR26 PE80 PN4) 6 штук.	m			278,048 16,368
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	41,97	16,37
	252121670050028	Гильза полиэтиленовая L=0,2 D200 SDR26 PE80 PN4- 6 штук.	m	1,0450	249,02	261,53
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка с обрезаемым клином d=100)	buc			1 669,747 23,084
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,97	23,08
	287411730000029	Задвижка с обрезаемым клином d=100	buc	1,0000	1 583,33	1 646,66
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка с обрезаемым клином d=80)	buc			1 312,684 23,084
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,97	23,08
	287411730000030	Задвижка с обрезаемым клином d=80	buc	1,0000	1 240,00	1 289,60
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник ст. 100x80)	buc			956,744 44,069
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,97	44,07
	287527411015031	Тройник ст. 100x80	buc	1,0000	891,25	909,08
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Обратный клапан тип 402 d=100)	buc			771,884 23,084
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,97	23,08
	287411730000032	Обратный клапан тип 402 d=100	buc	1,0000	720,00	748,80
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Обратный клапан тип 402 d=80)	buc			586,420 23,084
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,97	23,08
	287411730000033	Обратный клапан тип 402 d=80	buc	1,0000	541,67	563,34
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с фланцем d=110x4)	buc			702,423 24,343
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34
	252315671381134	Муфта зажимная с фланцем d=110x4	buc	1,0300	658,33	678,08
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с фланцем d=90x3)	buc			496,423 24,343
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34
	252315671381135	Муфта зажимная с фланцем d=90x3	buc	1,0300	458,33	472,08
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник ст. 80x80)	buc			798,215 44,069
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,97	44,07
	287527411015036	Тройник ст. 80x80	buc	1,0000	735,83	750,55
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной d=100)	buc			253,353 37,353
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,97	37,35
	287527440010037	Фланец ст. приварной d=100	buc	1,0000	200,00	210,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
38	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной d=80)	buc			211,353 37,353

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,97	37,35
	287527440010038	Фланец ст.приварной d=80	buc	1,0000	160,00	168,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
39	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Упор бетонный V=0,2m3)2шт.	m3			1 256,648 161,585
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	266310210000039	Beton M100 - Упор бетонный V=0,2m3-2шт.	m3	1,0250	1 000,00	1 040,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Колено зажимное 45 гр. SDR17 PE100 ф90)	buc			312,743 24,343
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34
	252315671381140	Колено зажимное 45 гр. SDR17 PE100 ф90	buc	1,0300	280,00	288,40
41	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Упор бетонный V=0,26m3) 2шт.	m3			1 256,781 161,585
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2663102100000100	Beton M100 - Упор бетонный V=0,26m3 2шт.	m3	1,0250	1 000,00	1 040,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
		3. Фундаменты под трубопровод (ФМ1-ФМ2)				
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Подушка из ПГС толщиной 100мм)	m3			357,151 41,551
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
43	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетонна M50)	m3			1 202,502 188,866
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	266310210000050	Beton M50 - Бетонная подготовка из бетонна M50)	m3	1,0250	900,00	931,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
44	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Бетонн под фундаменты M150)	m3			1 256,760 161,585
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2663102100000150	Beton M150 - Бетонн под фундаменты M150	m3	1,0250	1 000,00	1 040,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
45	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			73,449 ----- 50,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,85	0,55
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,50	0,32
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,50	0,57
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	11,05
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
		4. Водопроводные прямоугольный колодец (1шт.)лист 61				
46	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка сухого грунта)	100 m3			1 116,000 ----- 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,00	1 116,00
47	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка в ручную)	m3			135,563 ----- 135,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,56
48	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3			327,000 ----- 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
49	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			747,377 ----- 370,177
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
50	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			13,011 ----- 13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
51	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			32,278 ----- 31,478
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
52	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,000 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00

1	2	3	4	5	6	7
53	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
54	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале)	100 m3			112,169 12,592
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,97	12,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
55	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			41,500 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	250,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	300,00	39,00
56	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 202,430 188,864
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	2663102100000501	Beton M50	m3	1,0250	900,00	931,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
57	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (II1)	buc			1 430,487 88,137
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	41,97	79,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	850,00	5,10
	266612280060057	Element prefabricat - III	buc	1,0100	1 225,00	1 237,25
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	200,00	100,00
58	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 256,781 161,584
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	26631021000001501	Beton M150	m3	1,0250	1 000,00	1 040,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
59	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			73,394 50,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,85	0,56
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,50	0,32
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,50	0,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	11,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
60	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe(II21)	buc			2 136,887 60,856
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	41,97	54,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	850,00	3,40
	266612280060060	Element prefabricat - II21	buc	1,0100	1 963,00	1 982,63

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	200,00	90,00
61	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (KЦO-1)	buc			103,091 ----- 12,591
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	41,97	10,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	850,00	1,70
	266612280060061	Element prefabricat - KЦO-1	buc	1,0100	80,00	80,80
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	200,00	8,00
62	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (KЦO-3)	buc			3 291,089 ----- 31,477
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,29
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	850,00	3,40
	266612280060062	Element prefabricat - KЦO-3	buc	1,0100	3 204,17	3 236,21
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	200,00	20,00
63	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 202,172 ----- 188,861
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	2663102100000501	Beton M50	m3	1,0250	900,00	931,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
64	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (тяжелый)	buc			1 283,416 ----- 34,415
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	41,97	34,41
	28752742000001	Capac cu rama (тяжелый)	buc	1,0000	1 200,00	1 224,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,50	20,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	80,00	4,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	8,00	0,11
65	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			173,213 ----- 14,270
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	41,97	14,27
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	10,50	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	1,50	1,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	80,00	0,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	8,00	0,01
66	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			680,062 ----- 270,285
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,28
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,00	85,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
67	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(ynop)	m3			1 256,400 ----- 161,585
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,78
	266310210000015	Beton M150	m3	1,0250	1 000,00	1 040,00

1	2	3	4	5	6	7
	01					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
		5. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 43 шт.				
		5.1. Lucrari de terasamente				
68	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка сухого грунта)	100 m3			1 116,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,00	1 116,00
69	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка в ручную)	m3			135,563 135,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,56
70	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
71	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			747,375 370,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
72	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			13,011 13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
73	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			32,278 31,478
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
74	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
75	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
76	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			41,500 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	250,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	300,00	39,00
77	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале)	100 m3			112,104 12,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,97	12,59

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
		5.2. Caminelor de canalizare				
78	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 409,611 582,124
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	41,97	407,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	41,97	174,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 000,00	412,87
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	65,00	8,51
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	850,00	65,91
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	180,00	340,20
79	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			358,330 0,000
	72	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	358,33	358,33
80	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			170,830 0,000
	73	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	170,83	170,83
81	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			425,000 0,000
	74	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
82	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			287,500 0,000
	75	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
83	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc			350,000 0,000
	76	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
84	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	77	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
85	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			138,000 0,000
	78	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
86	Pret	Сapacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc			1 200,000 0,000
	79	Сapacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
87	Pret	Сapacul cu rama din fonta(Легкий)	buc			900,000 0,000
	80	Сapacul cu rama din fonta(Легкий)	buc	1,0000	900,00	900,00
88	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			10,500 0,000
	81	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	10,50	10,50
89	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice	t			680,063 270,288
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,29
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,00	85,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
90	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3			1 750,504 323,169
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	41,97	272,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	41,97	50,36
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,00	1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,50	81,22
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	1,50	12,27
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	80,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	8,00	4,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	300,00	108,00
		6. Канализационные колодцы d=1,5 метра (мокрый грунт) 5 шт.				
		6.1. Lucrari de terasamente				
91	TsC02B2 k=1,2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Разработка мокрого грунта)	100 m3			1 976,412 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	300,00	1 976,41
92	TsA20C k=1,15	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (дороботка мокрого грунта)	m3			155,898 155,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	155,90
93	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
94	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			747,375 370,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
95	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			13,011 13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
96	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			32,277 31,477
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
97	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
98	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
99	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			41,500 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	250,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	300,00	39,00
100	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (работа на отвале)	100 m3			136,126 15,107

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		6.2. Caminelor de canalizare				
101	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			1 608,658 468,385
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	41,97	327,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	41,97	140,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 000,00	522,61
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	65,00	9,15
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	850,00	70,05
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	900,00	91,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	9,00	72,36
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	20,00	120,60
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	13,20	19,90
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	1,35	25,78
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,50	1,06
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	180,00	206,82
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	10,00	0,61
102	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			883,330 0,000
	721	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	883,33	883,33
103	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			687,500 0,000
	731	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	687,50	687,50
104	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc			912,500 0,000
	741	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	912,50	912,50
105	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	77	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
106	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			138,000 0,000
	78	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
107	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3)	buc			341,670 0,000
	781	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3)	buc	1,0000	341,67	341,67
108	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc			1 200,000 0,000
	79	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
109	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			10,500 0,000
	81	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	10,50	10,50
110	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice	t			680,062 270,287
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,29
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,00	85,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
111	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3			1 750,504 323,169
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	41,97	272,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	41,97	50,36
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,00	1 200,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,50	81,22

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	1,50	12,27
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	80,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	8,00	4,24
	2922140007000	Масара	h-ut	0,3600	300,00	108,00
		7. Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком				
112	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			28,766 12,171
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	8,00	0,32
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
113	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка фундамента)	100 m3			705,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
114	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3			780,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,00
115	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			153,873 37,773
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	80,00	88,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
116	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,24)	m3			213,400 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	143,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
117	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (0,67 кг/м2)	100m2			741,501 138,501
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	41,97	138,50
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	kg	67,0000	9,00	603,00
118	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из кр/з асф.бет.слоя Н=0.05м)	m2			149,084 5,876
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	41,97	5,88
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 200,00	141,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	10,50	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	60,00	0,84
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 кг/м2)	t			9 324,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	180,00	54,00
120	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из м/з плотного асф.бет.слоя Н=0.04м)	m2			133,336 5,036
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	41,97	5,04
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	60,00	0,68
		8. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
121	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4)	100 m3			705,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
122	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			153,873 37,773
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	80,00	88,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
123	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3			213,400 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	143,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
124	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 490,009 207,332
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	41,97	207,33
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	80,00	80,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,00	24,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	180,00	7,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,00	201,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	180,00	487,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	80,00	33,12
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Оборудование резервного электроснабжения.


Valoarea de deviz 198 230 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	Pret	Электродгенератор, топливо-бензин, напряжение-380/220 В, асинхронный, электрическая мощность генератора 9,0 кВт, 50Гц, охлаждение воздушное, степень защиты IP54. (Geko900 ED-AA/ZEBA)В комплект входит; водонепроницаемая розетка 400В (903052-шт1); гибкий металлорукав для отвода выхлопных газов (904890-шт.1); заземляющее устройство (состоит из кабеля заземления 16мм ² , длиной 5м и штыря заземления 45 см длиной 908250-шт.1); А-изометр(903715-шт.1); FI-защитный выключатель (904400-шт.1); вольтметр (908310-шт.1); амперметр (908350-шт.1); грузоподъемное устройство (11646-шт.1); штепсельная вилка (988594-шт.1)	set	2,0000	82 500,000 0,000	165 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
2	Pret	Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, сечением-5х6,0-0,66 (для подключения электрогенератора)КГ	m	10,0000	19,200 0,000	192,000 0,000

	Total	Lei	165 192
	TVA	20 %	33 038
	Total de viz: Inclusiv salariu		198 230



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Оборудование резервного электроснабжения.**

Valoarea de deviz 198 230 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	11	Электрогенератор,топливо-бензин,напряжение-380/220 В,асинхронный,электрическая мощность генератора 9,0 кВт,50Гц,охлаждение воздушное,степень защиты IP54. (Geko900 ED-AA/ZEBA)В комплект входит;водонепроницаемая розетка 400В (903052-шт1);гибкий металлорукав для отвода выхлопных газов (904890-шт.1);заземляющее устройство (состоит из кабеля заземления 16мм ² ,длиной 5м и штыря заземления 45 см длиной 908250-шт.1); А-изометр(903715-шт.1); FI-защитный выключатель (904400-шт.1);вольтметр (908310-шт.1);амперметр (908350-шт.1);грузоподъемное устройство (11646-шт.1);штепсельная вилка (988594-шт.1)	set	2,0000	82 500,00	165 000,000
2.	12	Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией,в резиновой оболочке,сечением-5х6,0-0,66 (для подключения электрогенератора)КГ	m	10,0000	19,20	192,000
		Total materiale de construcții				165 192
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	165 192
TVA	20 %	33 038

Total deviz:

198 230


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	Pret	Электрогенератор,топливо-бензин,напряжение-380/220 В,асинхронный,электрическая мощность генератора 9,0 кВт,50Гц,охлаждение воздушное,степень защиты IP54. (Geko900 ED-AA/ZEBA)В комплект входит;водонепроницаемая розетка 400В (903052-шт1);гибкий металлорукав для отвода выхлопных газов (904890-шт.1);заземляющее устройство (состоит из кабеля заземления 16мм ² ,длиной 5м и штыря заземления 45 см длиной 908250-шт.1); А-изометр(903715-шт.1); FI-защитный выключатель (904400-шт.1);вольтметр (908310-шт.1);амперметр (908350-шт.1);грузоподъемное устройство (11646-шт.1);штепсельная вилка (988594-шт.1)	set			82 500,00 0,000
	11	Электрогенератор,топливо-бензин,напряжение-380/220 В,асинхронный,электрическая мощность генератора 9,0 кВт,50Гц,охлаждение воздушное,степень защиты IP54. (Geko900 ED-AA/ZEBA)В комплект входит;водонепроницаемая розетка 400В (903052-шт1);гибкий металлорукав для отвода выхлопных газов (904890-шт.1);заземляющее устройство (состоит из кабеля заземления 16мм ² ,длиной 5м и штыря заземления 45 см длиной 908250-шт.1); А-изометр(903715-шт.1); FI-защитный выключатель (904400-шт.1);вольтметр (908310-шт.1);амперметр (908350-шт.1);грузоподъемное устройство (11646-шт.1);штепсельная вилка (988594-шт.1)	set	1,0000	82 500,00	82 500,00
2	Pret	Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией,в резиновой оболочке,сечением-5х6,0-0,66 (для подключения электрогенератора)КГ	m			19,200 0,000
	12	Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией,в резиновой оболочке,сечением-5х6,0-0,66 (для подключения электрогенератора)КГ	m	1,0000	19,20	19,20


APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

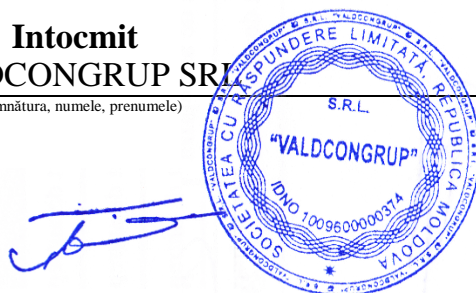

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

**Участок сети по ул.Котовского и Тимошенко от к.450 до к.462. Работы по
ПОС**

Valoarea de deviz 510 244 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Работы по ПОС				
1	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Сплошное крепление траншеи деревянными щитами толщ. 0,05м)	m3	18,5600	4 360,890 923,340	80 938,118 17 137,190
2	PA15B	Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение металлич. стоек из двутавра N30 длиной 5м-140шт)	m2	210,0000	1 930,661 286,235	405 438,884 60 109,434
3	PA16B	Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунтовых стальных свай, механизированным оборудованием на суше, из грунта II категории)	m2	210,0000	245,877 213,627	51 634,233 44 861,733

1	2	3	4	5	6	7
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total . Трубы для распорок д159х3,2мм	kg	2 342,0000	22,405 8,814	52 471,807 20 641,685
5	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Доски для забирки толщ. 0,04м)	m3	27,8000	4 360,890 923,340	121 232,742 25 668,852
		<i>Total</i>	Lei			711 715,784
		Total Работы по ПОС Inclusiv salariu				711 715,784 168 418,894
		2. В том числе возврат стоимости материалов без НДС				
6		Возврат стоимости металла (27,89тн x 13150= 366754 лей)	t	27,8900	-13 150,000 0,000	-366 753,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			- 366 753,500
		Total В том числе возврат стоимости материалов без НДС Inclusiv salariu				-366 753,500

	Total	Lei	344 961
	Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	37 894
	Transportarea	4 %	6 596
	Total		389 451
	Cheltuieli de regie	6 %	23 367
	Total		412 818
	Beneficiu de deviz	3 %	12 385
	Total		425 203
	TVA	20 %	85 041
	Total deviz: Inclusiv salariu		510 244 168 419


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-7

**Участок сети по ул.Котовского и Тимошенко от к.450 до к.462. Работы по
ПОС**

Valoarea de deviz 510 244 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7и:				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	927,2000	41,97	38 914,584
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	2 501,1000	41,97	104 971,167
3.	7212030022700	Sudor	h-om	23,4200	41,97	982,937
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	444,9800	41,97	18 675,811
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	116,1400	41,97	4 874,395
		Total manopera				168 419

Materiale:

1.	02123	Возврат стоимости металла	t	27,8900	-13 150,00	-
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	35,1300	10,00	351,300
3.	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (Сплошное крепление траншеи деревянными щитами толщ. 0,05м)	m3	18,5600	2 625,00	48 720,000
4.	20101029009005	Lemn rotund de rasinoase (Доски для забирки толщ. 0,04м)	m3	27,8000	2 625,00	72 975,000
5.	20101029069001	Rigle de rasinoase (Сплошное крепление траншеи деревянными щитами толщ. 0,05м)	m3	4,6400	2 625,00	12 180,000
6.	20101029069005	Rigle de rasinoase (Доски для забирки толщ. 0,04м)	m3	6,9500	2 625,00	18 243,750
7.	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	1,6800	2 625,00	4 410,000
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,7800	15,80	59,724
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,1000	10,20	21,420
10.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	231,8000	2,00	463,600
11.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	23,4200	12,50	292,750
12.	27752763098864	Confectii - Трубы для распорок d159x3,2мм	kg	2 342,0000	13,15	30 797,300

13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	231,8000	12,00	2 781,600
14.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,7100	30,00	351,300
15.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	162,2600	3,90	632,814
16.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	162,2600	1,85	300,181
17.	2874125883079	Saibe M 16	buc	162,2600	1,05	170,373
18.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	231,8000	12,50	2 897,500
19.	28752763127002	Capisoane de otel turnat pt. palplanse metalice (Погружение металлич. стоек из двугавра N30 длиной 5м-140шт)	kg	25 547,970 0	13,15	335 955,806
20.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,7360	2,00	37,472
Total materiale de constructii						164 888

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	90,3000	50,00	4 515,000
2.	2952270003600	Soneta mecanica cu berbec	h-ut	119,7000	25,00	2 992,500
3.	2952270003604	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 2,1 - 3,0 tf	h-ut	90,3000	25,00	2 257,500
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,5000	180,00	1 890,000
Total utilaje de constructii						11 654

Total	Lei	344 961
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	37 894
Transportarea	4 %	6 596
Total		389 451
Cheltuieli de regie	6 %	23 367
Total		412 818
Beneficiu de deviz	3 %	12 385
Total		425 203
TVA	20 %	85 041

Total deviz:

510 244


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Работы по ПОС				
1	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Сплошное крепление траншеи деревянными щитами толщ. 0,05м)	m3			4 360,890 923,340
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	41,97	839,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	41,97	83,94
	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase (Сплошное крепление траншеи деревянными щитами толщ. 0,05м)	m3	1,0000	2 625,00	2 625,00
	20101029069001	Rigle de rasinoase (Сплошное крепление траншеи деревянными щитами толщ. 0,05м)	m3	0,2500	2 625,00	656,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	12,00	60,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	12,50	62,50
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	3,90	13,65
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	1,85	6,48
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,05	3,68
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	2,00	10,00
2	PA15B	Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение металлич. стоек из двутавра N30 длиной 5м-140шт)	m2			1 930,661 286,235
	71240100107001	Dulgher	h-om	6,8200	41,97	286,24
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0080	2 625,00	21,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0180	15,80	0,28
	28752763127002	Carisoane de otel turnat pt. palplanse metalice (Погружение металлич. стоек из двутавра N30 длиной 5м-140шт)	kg	121,6570	13,15	1 599,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	10,20	0,10
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	2952270003600	Soneta mecanica cu berbec	h-ut	0,5700	25,00	14,25
3	PA16B	Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунтовых стальных свай, механизированным оборудованием на суше, из грунта II категории)	m2			245,877 213,627
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,0900	41,97	213,63
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4300	50,00	21,50
	2952270003604	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 2,1 - 3,0 tf	h-ut	0,4300	25,00	10,75
4	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total . Трубы для распорок д159х3,2мм	kg			22,405 8,814
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,50	0,12
	27752763098864	Confecții - Трубы для распорок д159х3,2мм	kg	1,0000	13,15	13,15
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
5	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Доски для забирки толщ. 0,04м)	m3			4 360,890 923,340
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	41,97	839,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	41,97	83,94
	20101029009005	Lemn rotund de rasinoase (Доски для забирки толщ. 0,04м)	m3	1,0000	2 625,00	2 625,00
	20101029069005	Rigle de rasinoase (Доски для забирки толщ. 0,04м)	m3	0,2500	2 625,00	656,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	12,00	60,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	12,50	62,50
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	3,90	13,65
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	1,85	6,47
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,05	3,67
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	2,00	10,00
		2. В том числе возврат стоимости материалов без НДС				
6		Возврат стоимости металла (27,89тн x 13150= 366754 лей)	t			-13 150,000 0,000
	02123	Возврат стоимости металла	t	1,0000	-13 150,00	-13 150,00


APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

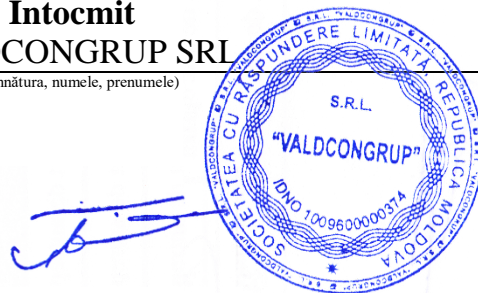

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3-1-1
КНС-1 pentru lucrari de constructii.**

Valoarea de deviz 81 127 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,4100	885,000 0,000	1 247,850 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8800	675,000 0,000	594,000 0,000
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	228,9000	17,000 0,000	3 891,300 0,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,0000	86,458 86,458	345,833 345,833

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,4100	327,000 0,000	461,070 0,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,4100	785,775 370,175	1 107,943 521,947
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	149,9400	15,900 0,000	2 384,040 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,8800	136,103 15,109	119,771 13,296
		<i>Total</i>	Lei			10 151,807
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				10 151,807 881,076
		2. Constructii				
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,0600	358,400 41,550	2 530,306 293,345
10	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	1,7600	1 357,864 188,865	2 389,841 332,403
11	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa (ΦM-1)	m3	12,0000	1 592,170 184,668	19 106,046 2 216,016
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	349,0000	13,702 2,812	4 782,170 981,385
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	239,2000	13,115 2,224	3 137,087 532,079
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	61,1200	74,080 50,364	4 527,772 3 078,248

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
15	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,0000	16,961 5,036	135,691 40,291
16	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M-16)	buc	8,0000	15,248 12,591	121,987 100,728
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	48,5800	232,123 37,773	11 276,535 1 835,012
		<i>Total</i>	Lei			48 007,435
		Total Constructii Inclusiv salariu				48 007,435 9 409,507

		Total	Lei	58 158
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	2 315
		Transportarea	4 %	1 449
		Total		61 922
		Cheltuieli de regie	6 %	3 715
		Total		65 637
		Beneficiu de deviz	3 %	1 969
		Total		67 606
		TVA	20 %	13 521
		Total deviz: Inclusiv salariu		81 127 10 289


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-1-1
КНС-1 pentru lucrari de constructii.**

Valoarea de deviz 81 127 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	58,1360	41,97	2 439,968
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	34,2960	41,97	1 439,403
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	64,1760	41,97	2 693,467
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	71,7044	41,97	3 009,433
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,8766	41,97	708,312
		Total manopera				10 289

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0035	250,00	0,875
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,1190	250,00	2 029,750
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	53,4586	150,00	8 018,790
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0306	3 150,00	96,390
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2139	3 150,00	673,785
6.	2010237318750	Distantieri	buc	88,2300	0,02	1,765
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,1120	65,00	397,280
8.	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,4120	13,70	5,644
9.	2320187315789	Decofrol	kg	7,3344	5,00	36,672
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,2400	1,50	12,360
11.	2663102100000250	Beton M250	m3	12,4845	1 300,00	16 229,850
12.	266310210000050	Beton M50	m3	1,8220	1 050,00	1 913,100
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	357,7250	10,50	3 756,113
14.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	245,1800	10,50	2 574,390
15.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,0560	12,50	38,200
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,8820	12,50	73,525
17.	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,5200	25,00	63,000
18.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,8896	14,50	70,899
19.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	18,3360	4,20	77,011

20.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	18,3360	1,85	33,922
21.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3056	20,00	6,112
22.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,8336	10,50	19,253
23.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,6000	2,00	25,200
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4123	10,00	14,123
25.	4100126202818	Apa	m3	5,5640	10,00	55,640
		Total materiale de constructii				36 224

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	23,3688	60,00	1 402,128
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,6844	15,00	175,266
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	300,00	132,000
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,4800	15,00	7,200
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,1395	300,00	1 841,850
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,5369	300,00	461,070
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3520	300,00	105,600
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,7040	15,00	10,560
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,2000	15,00	108,000
10.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	389,1300	10,00	3 891,300
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,6499	40,00	585,996
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,0000	180,00	540,000
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,8936	150,00	2 384,040
		Total utilaje de constructii				11 645

Total	Lei	58 158
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	2 315
Transportarea	4 %	1 449
Total		61 922
Cheltuieli de regie	6 %	3 715
Total		65 637
Beneficiu de deviz	3 %	1 969
Total		67 606
TVA	20 %	13 521

Total deviz:

81 127


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Объект Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			885,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	300,00	885,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			17,000 0,000
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	10,00	17,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			86,458 86,458
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	86,46
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			785,775 370,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			136,103 15,109
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	0,99
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		2. Constructii				
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			358,400 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
10	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3			1 357,864 188,865
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 050,00	1 086,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
11	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa (ΦM-1)	m3			1 592,170 184,668
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 352,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
12	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,702 2,812
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,97	2,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,12
13	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,115 2,224
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	41,97	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,13
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,12
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			74,080 50,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,85	0,56
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,50	0,32
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,50	0,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,50	1,16
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	11,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
15	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			16,961 5,036
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	5,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,00	3,15
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	25,00	7,88
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
16	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M-16)	buc			15,248 12,591
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	150,00	0,39
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0500	13,70	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			232,123

1	2	3	4	5	6	7
						37,773
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20


APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

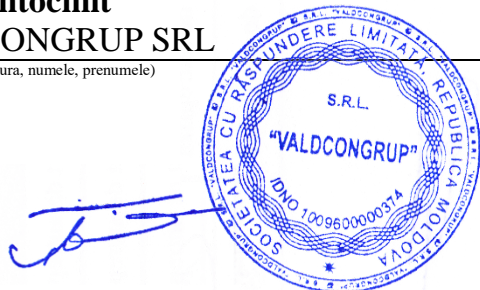

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и
напорный коллектор с
очистными сооружениями с
подкл. соц. объектов и частного
сектора в с. Авдарма
Комратского р-на. N15777**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-2
KHC N1. Utilaj TH


Valoarea de deviz 222 982 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pretul furnizorului	Комплектная насосная станция д1,8м с насосами Grundfos SL1.50.80.22.2.50D.C.3	set	1,0000	184 500,000 0,000	184 500,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			184 500,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				184 500,000
		2. Lucrari de montare				
2	Valrom	Statie de pompare-Montare	set	1,0000	839,400 839,400	839,400 839,400
		<i>Total</i>	Lei			839,400
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			188,865
		<i>Total</i>				1 028,265
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			251,820
		<i>Total</i>				1 280,085
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			38,403

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				1 318,488
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 318,488 839,400

		Total	Lei	185 818
		TVA	20 %	37 164
		Total deviz: Inclusiv salariu		222 982
				839



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и
напорный коллектор с
очистными сооружениями с
подкл. соц. объектов и частного
сектора в с. Авдарма
Комратского р-на. N15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-1-2
КНС N1. Utilaj TH**

Valoarea de deviz 222 982 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-2:				

Manopera :

1.	12	Statie de pompare-Montare	h-om.	20,0000	41,97	839,400
Total manopera						839

Materiale:

1.	11	Комплектная насосная станция д1,8м с насосами Grundfos SL1.50.80.22.2.50D.C.3	set	1,0000	184 500,00	184 500,000
Total materiale de construcții						184 500
Total utilaje de construcții						0

Total	Lei	185 818
TVA	20 %	37 164

Total deviz:

222 982


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Самотечный и напорный коллектор с очистными сооружениями с подкл.соц.объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на. N15777 **Investitor**


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Valoarea utilajului						
1	Pretul furnizorului	Комплектная насосная станция д1,8м с насосами Grundfos SL1.50.80.22.2.50D.C.3	set			184 500,000 0,000
	11	Комплектная насосная станция д1,8м с насосами Grundfos SL1.50.80.22.2.50D.C.3	set	1,0000	184 500,00	184 500,00
2. Lucrari de montare						
2	Valrom	Statie de pompare-Montare	set			839,400 839,400
	12	Statie de pompare-Montare	h-om.	20,0000	41,97	839,40

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

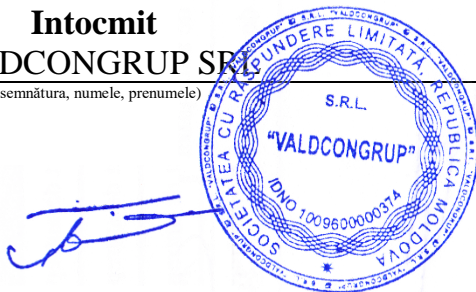

Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3-2-1
КНС-2 pentru lucrari de constructii.**

Valoarea de deviz 23 042 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,5000	615,000 0,000	307,500 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3800	675,000 0,000	256,500 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,5400	86,458 86,458	133,146 133,146
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in	100 m3	0,5000	327,000 0,000	163,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		straturi cu grosimea de 15-20 cm				
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,5000	785,776 370,176	392,888 185,088
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	64,8600	15,900 0,000	1 031,280 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3800	136,095 15,108	51,716 5,741
		<i>Total</i>	Lei			2 336,530
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				2 336,530 323,975
		2. Constructii				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	1,1600	1 357,897 188,865	1 575,160 219,083
9	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa (ΦM-1)	m3	3,1000	1 592,186 184,668	4 935,777 572,471
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	192,0000	13,702 2,812	2 630,878 539,902
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,8400	74,030 50,364	284,274 193,398
12	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,0000	16,961 5,036	135,691 40,291
13	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M-16)	buc	8,0000	15,248 12,591	121,987 100,728
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	19,4600	232,123	4 517,114

1	2	3	4	5	6	7
					37,773	735,063
		<i>Total</i>	Lei			14 200,881
		Total Constructii Inclusiv salariu				14 200,881 2 400,936

		Total	Lei	16 536
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	613
		Transportarea	4 %	439
		Total		17 588
		Cheltuieli de regie	6 %	1 055
		Total		18 643
		Beneficiu de deviz	3 %	559
		Total		19 202
		TVA	20 %	3 840
		Total deviz: Inclusiv salariu		23 042 2 724



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-2-1
КНС-2 pentru lucrari de constructii.**

Valoarea de deviz 23 042 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	20,2260	41,97	848,885
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,2880	41,97	515,727
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,0320	41,97	169,223
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,2332	41,97	1 059,038
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1460	41,97	132,038
		Total manopera				2 724

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0015	250,00	0,375
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	21,4266	150,00	3 213,990
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0019	3 150,00	5,985
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0134	3 150,00	42,210
5.	2010237318750	Distantieri	buc	28,8000	0,02	0,576
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,3840	65,00	24,960
7.	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,4120	13,70	5,644
8.	2320187315789	Decofrol	kg	0,4608	5,00	2,304
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,2400	1,50	12,360
10.	2663102100000250	Beton M250	m3	3,2252	1 300,00	4 192,760
11.	266310210000050	Beton M50	m3	1,2009	1 050,00	1 260,945
12.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	196,8000	10,50	2 066,400
13.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1920	12,50	2,400
14.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,9200	12,50	24,000
15.	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,5200	25,00	63,000
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3072	14,50	4,454
17.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,1520	4,20	4,838
18.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,1520	1,85	2,131
19.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0192	20,00	0,384

20.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1152	10,50	1,210
21.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,6000	2,00	25,200
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4483	10,00	4,483
23.	4100126202818	Apa	m3	1,9460	10,00	19,460
Total materiale de constructii						10 979

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,1732	60,00	490,392
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,0866	15,00	61,299
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	300,00	87,000
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,4800	15,00	7,200
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,8800	300,00	564,000
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5450	300,00	163,500
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1520	300,00	45,600
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4640	15,00	6,960
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,8600	15,00	27,900
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,1950	40,00	207,800
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,7750	180,00	139,500
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,8752	150,00	1 031,280
Total utilaje de constructii						2 833

Total	Lei	16 536
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	613
Transportarea	4 %	439
Total		17 588
Cheltuieli de regie	6 %	1 055
Total		18 643
Beneficiu de deviz	3 %	559
Total		19 202
TVA	20 %	3 840

Total deviz:

23 042

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Объект Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			86,458 86,458
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	86,46
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			785,776 370,176
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			136,095 15,108
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	0,99
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		2. Constructii				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3			1 357,897 188,865
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 050,00	1 087,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
9	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa (ΦM-1)	m3			1 592,186 ----- 184,668
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 352,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,702 ----- 2,812
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,97	2,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,12
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			74,030 ----- 50,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,85	0,55
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,50	0,32
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,50	0,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,50	1,16
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	10,99
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
12	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			16,961 ----- 5,036
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	5,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,00	3,15
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	25,00	7,88
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
13	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M-16)	buc			15,248 ----- 12,591
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	150,00	0,39
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0500	13,70	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			232,123 ----- 37,773
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Самотечный и
напорный коллектор с
очистными сооружениями с
подкл. соц. объектов и частного
сектора в с. Авдарма
Комратского р-на. N15777**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3-2-2
KHC N2. Utilaj TH**


Valoarea de deviz 185 182 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pretul furnizorului	Комплектная насосная станция д1,5м с насосами Grundfos SEG.40.12.2.50D.C.3	set	1,0000	153 000,000 0,000	153 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			153 000,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				153 000,000
		2. Lucrari de montare				
2	Valrom	Statie de pompare-Montare	set	1,0000	839,400 839,400	839,400 839,400
		<i>Total</i>	Lei			839,400
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			188,865
		<i>Total</i>				1 028,265
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			251,820
		<i>Total</i>				1 280,085
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			38,403

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				1 318,488
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 318,488 839,400

		Total	Lei	154 318
		TVA	20 %	30 864
		Total deviz: Inclusiv salariu		185 182 839



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и
напорный коллектор с
очистными сооружениями с
подкл. соц. объектов и частного
сектора в с. Авдарма
Комратского р-на. N15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-2-2
КНС N2. Utilaj TH**

Valoarea de deviz 185 182 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-2-2:				

Manopera :

1.	12	Statie de pompare-Montare	h-om.	20,0000	41,97	839,400
		Total manopera				839

Materiale:

1.	11	Комплектная насосная станция д1,5м с насосами Grundfos SEG.40.12.2.50D.C.3	set	1,0000	153 000,00	153 000,000
		Total materiale de construcții				153 000
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	154 318
TVA	20 %	30 864

Total deviz:

185 182


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Самотечный и напорный коллектор с очистными сооружениями с подкл.соц.объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на. N15777 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pretul furnizorului	Комплектная насосная станция д1,5м с насосами Grundfos SEG.40.12.2.50D.C.3	set			153 000,000 0,000
	11	Комплектная насосная станция д1,5м с насосами Grundfos SEG.40.12.2.50D.C.3	set	1,0000	153 000,00	153 000,00
		2. Lucrari de montare				
2	Valrom	Statie de pompare-Montare	set			839,400 839,400
	12	Statie de pompare-Montare	h-om.	20,0000	41,97	839,40


APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

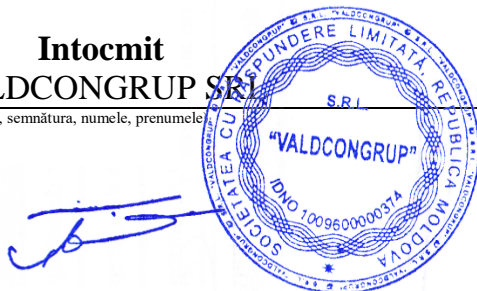

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3-3-1
КНС-3 pentru lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 76 494 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,4100	615,000 0,000	867,150 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3100	675,000 0,000	209,250 0,000
3	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3	0,5800	969,000 0,000	562,020 0,000
4	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	57,7900	17,000 0,000	982,430 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,4100	327,000 0,000	461,070 0,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,4100	785,775 370,175	1 107,943 521,947
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	149,9400	15,900 0,000	2 384,040 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,8800	136,103 15,109	119,771 13,296
		<i>Total</i>	Lei			6 693,674
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				6 693,674 535,243
		2. Constructii				
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,0600	358,400 41,550	2 530,306 293,345
10	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	1,7600	1 357,864 188,865	2 389,841 332,403
11	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa (ΦM-1)	m3	12,0000	1 592,170 184,668	19 106,046 2 216,016
12	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	349,0000	13,702 2,812	4 782,170 981,385
13	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	239,2000	13,115 2,224	3 137,087 532,079
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	61,1200	74,080 50,364	4 527,772 3 078,248

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
15	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,0000	16,961 5,036	135,691 40,291
16	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M-16)	buc	8,0000	15,248 12,591	121,987 100,728
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	48,5800	232,123 37,773	11 276,535 1 835,012
		<i>Total</i>	Lei			48 007,435
		Total Constructii Inclusiv salariu				48 007,435 9 409,507

		Total	Lei	54 699
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	2 237
		Transportarea	4 %	1 449
		Total		58 385
		Cheltuieli de regie	6 %	3 503
		Total		61 888
		Beneficiu de deviz	3 %	1 857
		Total		63 745
		TVA	20 %	12 749
		Total deviz: Inclusiv salariu		76 494 9 943



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-3-1
КНС-3 pentru lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 76 494 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-3-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	58,1360	41,97	2 439,968
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	34,2960	41,97	1 439,403
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	64,1760	41,97	2 693,467
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,4644	41,97	2 663,600
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,8766	41,97	708,312
		Total manopera				9 943

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0035	250,00	0,875
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,1190	250,00	2 029,750
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	53,4586	150,00	8 018,790
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0306	3 150,00	96,390
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2139	3 150,00	673,785
6.	2010237318750	Distantieri	buc	88,2300	0,02	1,765
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,1120	65,00	397,280
8.	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,4120	13,70	5,644
9.	2320187315789	Decofrol	kg	7,3344	5,00	36,672
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,2400	1,50	12,360
11.	2663102100000250	Beton M250	m3	12,4845	1 300,00	16 229,850
12.	266310210000050	Beton M50	m3	1,8220	1 050,00	1 913,100
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	357,7250	10,50	3 756,113
14.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	245,1800	10,50	2 574,390
15.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,0560	12,50	38,200
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,8820	12,50	73,525
17.	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,5200	25,00	63,000
18.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,8896	14,50	70,899
19.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	18,3360	4,20	77,011

20.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	18,3360	1,85	33,922
21.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3056	20,00	6,112
22.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,8336	10,50	19,253
23.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,6000	2,00	25,200
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4123	10,00	14,123
25.	4100126202818	Apa	m3	5,5640	10,00	55,640
		Total materiale de constructii				36 224

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	23,3688	60,00	1 402,128
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,6844	15,00	175,266
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	300,00	132,000
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,4800	15,00	7,200
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,4614	300,00	1 638,420
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,5369	300,00	461,070
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3520	300,00	105,600
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,7040	15,00	10,560
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,2000	15,00	108,000
10.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	98,2430	10,00	982,430
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,6499	40,00	585,996
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,0000	180,00	540,000
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,8936	150,00	2 384,040
		Total utilaje de constructii				8 532

Total	Lei	54 699
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	2 237
Transportarea	4 %	1 449
Total		58 385
Cheltuieli de regie	6 %	3 503
Total		61 888
Beneficiu de deviz	3 %	1 857
Total		63 745
TVA	20 %	12 749

Total deviz:

76 494


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
3	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3			969,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	300,00	969,00
4	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			17,000 0,000
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	10,00	17,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			785,775 370,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			136,103 15,109
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	0,99
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		2. Constructii				
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			358,400

1	2	3	4	5	6	7
						41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
10	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3			1 357,864 ----- 188,865
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	26631021000050	Beton M50	m3	1,0250	1 050,00	1 086,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
11	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa (ΦM-1)	m3			1 592,170 ----- 184,668
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 352,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,702 ----- 2,812
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,97	2,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,12
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,115 ----- 2,224
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	41,97	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,13
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,12
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			74,080 ----- 50,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,85	0,56
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,50	0,32
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,50	0,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,50	1,16
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	11,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
15	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			16,961 ----- 5,036
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	5,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,00	3,15
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	25,00	7,88
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
16	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M-16)	buc			15,248 ----- 12,591
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	150,00	0,39
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0500	13,70	0,71

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			232,123
						37,773
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20


APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

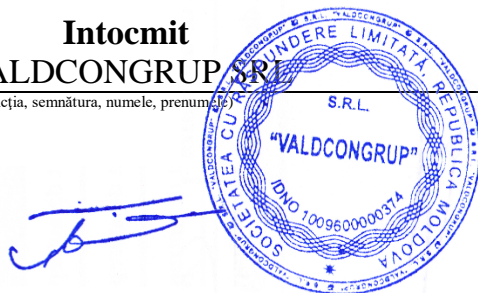

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и
напорный коллектор с
очистными сооружениями с
подкл. соц. объектов и частного
сектора в с. Авдарма
Комратского р-на. N15777**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3-3-2
KHC N2. Utilaj TH**


Valoarea de deviz 183 022 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pretul furnizorului	Комплектная насосная станция д1,8м с насосами Grundfos SLV.65.80.22.2.50D.C.3	set	1,0000	151 200,000 0,000	151 200,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			151 200,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				151 200,000
		2. Lucrari de montare				
2	Valrom	Statie de pompare-Montare	set	1,0000	839,400 839,400	839,400 839,400
		<i>Total</i>	Lei			839,400
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			188,865
		<i>Total</i>				1 028,265
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			251,820
		<i>Total</i>				1 280,085
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			38,403

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				1 318,488
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 318,488 839,400

		Total	Lei	152 518
		TVA	20 %	30 504
		Total deviz: Inclusiv salariu		183 022
				839



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и
напорный коллектор с
очистными сооружениями с
подкл. соц. объектов и частного
сектора в с. Авдарма
Комратского р-на. N15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-3-2
КНС N2. Utilaj TH**

Valoarea de deviz 183 022 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-3-2:				

Manopera :

1.	12	Statie de pompare-Montare	h-om.	20,0000	41,97	839,400
Total manopera						839

Materiale:

1.	11	Комплектная насосная станция д1,8м с насосами Grundfos SLV.65.80.22.2.50D.C.3	set	1,0000	151 200,00	151 200,000
Total materiale de construcții						151 200
Total utilaje de construcții						0

Total	Lei	152 518
TVA	20 %	30 504

Total deviz:

183 022


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Объект Самотечный и напорный коллектор с очистными сооружениями с подкл.соц.объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на. N15777 **Investitor**


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pretul furnizorului	Комплектная насосная станция д1,8м с насосами Grundfos SLV.65.80.22.2.50D.C.3	set			151 200,00 0,00
	11	Комплектная насосная станция д1,8м с насосами Grundfos SLV.65.80.22.2.50D.C.3	set	1,0000	151 200,00	151 200,00
		2. Lucrari de montare				
2	Valrom	Statie de pompare-Montare	set			839,400 839,400
	12	Statie de pompare-Montare	h-om.	20,0000	41,97	839,40

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

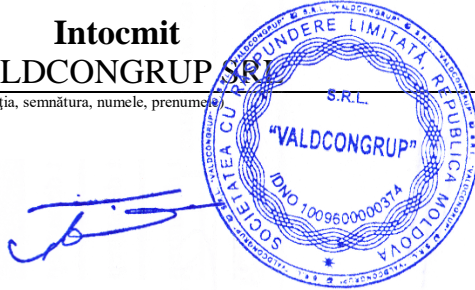

Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Благоустройство (марка ПП)

Valoarea de deviz 173 269 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (щебеночное покрытие толщиной -0,25м)	m3	50,0000	407,262 25,182	20 363,100 1 259,100
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (покрытие песком толщиной-0,15)	m3	30,0000	235,119 15,529	7 053,567 465,867
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton БР 100x30x15 cm	m	115,0000	175,812 24,762	20 218,414 2 847,664
4	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la	m	113,0000	368,992 54,561	41 696,146 6 165,393

1	2	3	4	5	6	7
		plantarea stîlpilor metalici (ограждение металлической сетки)				
5	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (окраска металлического ограждения)	m2	180,8000	53,362 47,006	9 647,831 8 498,757
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ворота ВМ1Б;калитка КМ1Б)	kg	900,0000	21,606 8,814	19 445,580 7 932,330
7	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ворот и калитки)	t	0,9000	709,311 270,287	638,380 243,258
8	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (корыто под покрытие)	100 m3	0,8000	822,000 0,000	657,600 0,000
9	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I(погрузка грунта)	100 m3	0,8000	525,000 0,000	420,000 0,000
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (транспортировка грунта)	t	140,0000	15,900 0,000	2 226,000 0,000
11	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I(Ремонт и содержание дорог)	100 m3	0,8000	41,500 0,000	33,200 0,000
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3	0,8000	112,091 12,591	89,673 10,073

1	2	3	4	5	6	7

		Total	Lei	122 489
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	6 170
		Transportarea	4 %	3 591
		Total		132 250
		Cheltuieli de regie	6 %	7 935
		Total		140 185
		Beneficiu de deviz	3 %	4 206
		Total		144 391
		TVA	20 %	28 878
		Total deviz:		173 269
		Inclusiv salariu		27 422

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Благоустройство (марка ГП)**

Valoarea de deviz 173 269 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	103,9600	41,97	4 363,201
2.	7129020012800	Pavator	h-om	91,7000	41,97	3 848,649
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	202,4960	41,97	8 498,757
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,7960	41,97	243,258
5.	7212030022700	Sudor	h-om	9,0000	41,97	377,730
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	171,0000	41,97	7 176,870
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,4900	41,97	734,055
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,9400	41,97	2 179,922
		Total manopera				27 422

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,5000	0,10	1,350
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,1500	250,00	2 537,500
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	60,9500	250,00	15 237,500
4.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	5,8026	250,00	1 450,650
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0096	250,00	2,400
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	39,3300	150,00	5 899,500
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	18,0800	10,00	180,800
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,9175	5,00	49,587
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,7120	13,70	37,154
10.	2320166200676	White spirit	kg	1,7550	20,00	35,100
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,0200	35,00	245,700
12.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	21,6960	35,00	759,360
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,5100	28,50	100,035
14.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	5,4240	18,50	100,344
15.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	0,4950	20,00	9,900

		1708-61 A1				
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,1750	900,00	4 657,500
17.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	7,5433	900,00	6 788,970
18.	26661228002853	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m	115,5750	110,00	12 713,250
19.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,0800	1,45	26,216
20.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	55,7045	10,50	584,897
21.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	220,4969	80,00	17 639,752
22.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,0000	12,50	112,500
23.	27752763098866	Confectii - Ворота ВМ1Б;калитка КМ1Б	kg	900,0000	12,50	11 250,000
24.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	725,3187	12,50	9 066,484
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,5000	30,00	135,000
26.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,2000	2,00	14,400
27.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,4600	10,00	144,600
		Total materiale de constructii				89 780

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,5400	200,00	708,000
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,4900	60,00	1 049,400
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,4000	300,00	420,000
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1920	300,00	657,600
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3680	300,00	110,400
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,8400	150,00	2 226,000
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4400	80,00	115,200
		Total utilaje de constructii				5 287

Total	Lei	122 489
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	6 170
Transportarea	4 %	3 591
Total		132 250
Cheltuieli de regie	6 %	7 935
Total		140 185
Beneficiu de deviz	3 %	4 206
Total		144 391
TVA	20 %	28 878

Total deviz:

173 269


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innogogire (щебеночное покрытие толщиной -0,25м)	m3			407,262 25,182
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,97	25,18
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	200,00	8,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	60,00	15,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	80,00	1,20
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (покрытие песком толщиной-0,15)	m3			235,119 15,529
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	41,97	15,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	60,00	9,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	80,00	1,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	200,00	9,60
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton БР 100x30x15 cm	m			175,812 24,762
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,97	18,47
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	900,00	40,50
	26661228002853	Borduri prefabricate din beton БР 100x30x15 cm	m	1,0050	110,00	110,55
4	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (ограждение металлической сетки)	m			368,992 54,561
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	41,97	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	41,97	15,95
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	80,00	156,10
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	10,50	5,18
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	12,50	80,23
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	900,00	60,08
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	250,00	12,84
5	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete	m2			53,362

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (окраска металлического ограждения)				47,006
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	41,97	47,01
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	35,00	4,20
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1000	10,00	1,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	13,70	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,45	0,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	18,50	0,55
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ворота ВМ1Б; калитка КМ1Б)	kg			21,606 8,814
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,50	0,12
	27752763098866	Confectii - Ворота ВМ1Б; калитка КМ1Б	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
7	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ворот и калитки)	t			709,311 270,287
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,29
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,50	111,15
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
8	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (корыто под покрытие)	100 m3			822,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	300,00	822,00
9	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (погрузка грунта)	100 m3			525,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,00
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (транспортировка грунта)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
11	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание дорог)	100 m3			41,500 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	250,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	300,00	39,00
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3			112,091 12,591
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,97	12,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Denis ȚURCAN reprezentant împuternicit al VALDCONGRUP S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Denis ȚURCAN reprezentant împuternicit al VALDCONGRUP S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura Licitație deschisă
(se menționează procedura)
pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect

Строительство самотечного и напорного коллектора в селе Авдарма

(denumirea lucrării)

codul CPV: 45200000-9, la data de 28 APRILIE 2020 ORA 8:30
(zi/lună/an)

organizată de Примэрия села Авдарма, declar pe propria răspundere că:
(denumirea autorității contractante)

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării:

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

28 aprilie 2020

(semnătura)

Denis ȚURCAN

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 28 aprilie 2020

Numărul procedurii: Licitație deschisă

Către: Примэрия села Авдарма

Subsemnatul, Denis ȚURCAN reprezentant împuternicit al VALDCONGRUP S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.


3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării:

28 aprilie 2020

Semnat:


(semnătura)

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT


1. Denumirea/numele VALDCONGRUP S.R.L.
2. Codul Fiscal: 1009600000374
3. Adresa sediului central: str. Uzinelor 171/2, mun. Chişinău, Republica Moldova
4. Telefon: 0 22 428393; 0 78 664664
- Fax: 0 22 428062
- E-mail: valdcongrup@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare: MD 0086878 din 03.02.2009
(numărul, data înregistrării)
Camera de înregistrare de stat
(instituţia emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcţii de clădiri şi construcţii ingineresti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii.
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizaţie (certificat) Seria A MMII Nr. 037657 din 25.02.2009, emisă de Camera de Licenţiere
(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: Nu sunt
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piaţă de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2016	20 779 121
2	2017	36 819 113
3	2018	34 375 245
Media anuală:		30 657 826

Data completării:

28 aprilie 2020

Semnat:


(semnătura)

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcţia în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei şi sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Valoarea contractului (lei)	Suma obligațiilor contractuale - rămase (lei)
1	Primăria com. Gradiște	Contract de antrepriză	38 464 398	36 014 398
2	Primăria s. Bolohan	Contract de antrepriză	10 734 754	4 072 454
3	Primăria s. Carabetovca, r. Basarabeasca	Contract de antrepriză	24 450 085	17 910 085

Semnat:



(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

