

Reparatia cosmetica a rampei din str Petricani 21/3


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 190 670,50 Lei


Intocmit in prețuri curente 2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCR29A	Curatarea funinginei, cu decapant	m2	1 680,00	7,025 5,750	11 802,00 9 660,00
2	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	918,50	16,863 8,750	15 488,73 8 036,88
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 680,00	2,620 0,750	4 401,60 1 260,00
4	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	1 680,00	37,962 13,750	63 777,00 23 100,00
5	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	160,00	46,450 25,000	7 432,00 4 000,00
		Total				102 901,33
		Asigurare sociala si medicala				10 362,80
		Transportarea materialelor				2 667,36
		Total				115 931,49



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			11 593,15
		<i>Total</i>				127 524,64
		<i>Beneficiu</i>	3 %			3 825,73
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				131 350,37 46 056,88
		2. Lucrari de montare				
6	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	1,15	3 391,339 940,000	3 900,04 1 081,00
7	pret	Canal metalic 300x50	m	115,00	182,420 0,000	20 978,30 0,00
		<i>Total</i>	Lei			24 878,34
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,5 %			243,22
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 077,47
		<i>Total</i>				26 199,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			540,50
		<i>Total</i>				26 739,53
		<i>Beneficiu</i>	3 %			802,18
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				27 541,71 1 081,00

		Total	Lei	158 892,08
		TVA	20 %	31 778,42
		Total deviz: Inclusiv salariu		190 670,50 47 137,88



Intocmit

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia cosmetica a rampei din str Petricani 21/3

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1 Lucrari de reparatie

Intocmit in prețuri curente 2020

Valoarea de deviz 190 670,50 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	43,240	25,00	1 081,000
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	275,550	25,00	6 888,750
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 520,800	25,00	38 020,000
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,925	25,00	1 148,125
Total manopera						47 137,88

Materiale:

1.	1-7	Canal metalic 300x50	m	115,000	182,42	20 978,300
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	7,866	37,00	291,042
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	14,375	15,00	215,625
4.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,460	34,00	15,640
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,375	3,40	48,875
6.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	4,593	180,00	826,740
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	764,000	3,00	2 292,000
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,276	3 250,00	897,000
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,551	3 250,00	1 790,750
10.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,110	3 250,00	357,500
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	252,000	11,30	2 847,600
12.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	1 260,000	32,00	40 320,000
13.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	28,800	27,00	777,600
14.	2430226100700	Grund alchidic	kg	19,200	27,00	518,400
15.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	27,200	54,00	1 468,800
16.	2430226109307	Diluant decapant	kg	840,000	0,15	126,000
17.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	19,200	18,50	355,200
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	84,000	1,25	105,000
19.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	80,000	3,60	288,000
20.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,572	15,00	82,665
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000	0,00	0,000
22.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	84,000	3,50	294,000
Total materiale de constructii						74 896,74


Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut		300,00	441,600
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de	h-ut	13,225	120,00	1 587,000

		ridicare 10 m				
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,841	15,00	42,615
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	9,185	300,00	2 755,500
5.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	872,575	0,85	741,6888
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,472	120,00	176,640
		Total utilaje de construcții				5 745,05

Total	Lei	158 892,08
TVA	20%	31 778,42

Total deviz: **190 670,50**

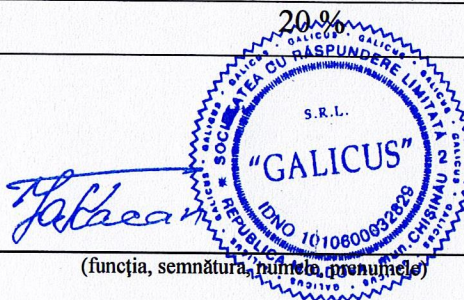

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatie cosmetica a rampei din str
Petricani 21/3Investitor Centrul de Tehnologii
Informationale in Finante

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCR29A	Curatarea funinginei, cu decapant	m2			7,025
						5,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,00	5,75
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	0,15	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
2	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			16,863
						8,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,00	1,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	25,00	7,50
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	180,00	0,90
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 250,00	0,39
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 250,00	0,98
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 250,00	1,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	15,00	0,09
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	0,85	0,81
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,620
						0,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,00	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,30	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
4	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			37,962
						13,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,00	13,75
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	32,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,25	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
5	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			46,450
						25,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	25,00	25,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	27,00	4,86
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	27,00	3,24
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	18,50	2,22
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	54,00	9,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		2. Lucrari de montare				
6	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	m			3 391,339
						940,000
	1	Muncitor	h-om	0,0000	25,00	940,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,8400	37,00	253,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	15,00	187,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	34,00	13,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	3,40	42,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	1,2800	300,00	384,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	120,00	1 380,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	15,00	37,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	120,00	153,60
7	pret	Canal metalic 300x50	m			182,420
						0,000
	1-7	Canal metalic 300x50	m	1,0000	182,42	182,42

APROBAT:

Intocmit

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.