

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.13

privind achiziția prin Licitatie deschisă

„17” februarie 2025

mun. Orhei, com. Vatici
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1730106678826-PN-1730106678826 din data 28.10.2024, între Primăria com. Vatici, cu sediul în mun. Orhei, com. Vatici
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. ----, telefon: 0235-59018, fax: 0235-59018, IDNO 1007601006450 reprezentat prin DOGOCHER Petru - primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și „Rosivid Construct” SRL, cu sediul în mun. Chisinau str. 27 martie 1918 nr.3 of.3A,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: 069259421, fax: -----, IDNO 1015600024953 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 642/24 din „13” februarie 2024, eliberată de Agenția pentru Supraveghere Tehnică, pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor, reprezentat prin Andrei CEBOTARI -administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reconstrucția acoperisului și a fatadelor Căminului Cultural situat în r. Orhei, com. Vatici, s. Tabăra, c. c. 6475103.028 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de până la 01.08.2025 după înregistrarea la Trezorerie.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) - generate de Beneficiar;
- b) - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) - influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către

Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 (cinci) ani** de la semnarea procesului verbal de finisare a lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, inclusiv TVA, este de **2 787 548,12 lei (două milioane șapte sute optzeci și șapte de mii cinci sute patruzeci și opt lei, 12 bani) MDL.**
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în termen de 30 (treizeci) zile după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, dă acordul să i se rețină garanția de execuție în cuantum de 5 % succesiv din facturile parțiale, din valoarea acestora până la atingerea unui procent de 5 % din valoarea totală contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate

lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar. În caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 15 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 (cinci) ani de la data finalizării lucrărilor și a recepționării procesului verbal, termenul de **garanție a geamurilor – 10 (zece) ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum 5% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10 % din suma totală a contractului.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Devizele (F.7; F.5; F.3);
- c) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil **până la 31 decembrie 2025**.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

„Rosivid Construct” SRL
Adresa poștală: mun. Chișinău
str. 27 martie 1918 nr.3 of.3A
Telefon: 069259421
Cod fiscal: 1015600024953
Banca: BC Victoriabank SA
Cod: VICBMD2X883
IBAN: MD36VI022511100000078MDL

BENEFICIARUL

Primăria com. Vatici
Adresa poștală: com. Vatici, r-nul Orhei
Telefon: 069377765
Cod fiscal: 1007601006450
Banca: Min. Fin. Trez. De Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD83TRPDAC311120A08413AC
MD 2997APDHC 311120A08413AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

(aplicarea semnăturii electronice)

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2025.03.12 10:25:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Andrei CEBOTARI - administrator

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2025.02.18 07:59:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

BENEFICIAR

Petru DOGOCHER - primar

Digitally signed by Dogocher Petru
Date: 2025.02.17 16:54:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Reconstructia Caminului
cultural din s.Tabara,
com.Vaticid r-nul.Orhei, c.c.
6475103.028**

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2024.11.28 09:40:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova**DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari Exterioare**

Valoarea de deviz 1 872 403,60 lei

Intocmit in prețuri curente 28.11.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2.150	149,81 84,11	322,10 180,84
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0.021	1 232,38 0,00	25,88 0,00
3	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 9 km	t	5.053	50,05 0,00	252,90 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0.021	231,90 20,00	4,87 0,42
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	4.300	34,62 7,52	148,88 32,33
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0.059	1 241,02 0,00	73,22 0,00
7	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 9 km	t	7.267	50,03 0,00	363,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,059	244,75 18,64	14,44 1,10
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,	m3	12,600	201,71 179,79	2 541,56 2 265,34
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,126	1 236,59 0,00	155,81 0,00
11	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 9 km	t	30,240	50,04 0,00	1 513,20 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,126	242,30 18,81	30,53 2,37
13	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	275,000	37,88 37,85	10 415,74 10 408,86
14	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	275,000	9,50 9,46	2 612,20 2 602,22
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	275,000	13,14 13,14	3 614,19 3 614,19
16	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 200,000	2,14 2,10	2 570,16 2 523,36
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	45,000	22,08 22,08	993,58 993,58
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	400,000	15,43 14,19	6 171,76 5 677,56
19	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, (la scari)	m3	3,000	201,71 179,79	605,13 539,37
20	RpCG29E	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3	43,000	343,76 341,71	14 781,62 14 693,32
21	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	21,240	75,17 75,17	1 596,71 1 596,71
22	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	21,240	28,91 28,91	614,12 614,12

1	2	3	4	5	6	7
23	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21.240	31,79 0,00	675,30 0,00
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				50 097,50 45 745,69
		2. Lucrari de terasament				
24	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	42.000	69,39 69,39	2 914,48 2 914,48
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4.200	16,30 16,30	68,45 68,45
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0.966	1 238,46 0,00	1 196,35 0,00
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2.100	105,53 0,00	221,61 0,00
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	87,360	31,80 0,00	2 778,00 0,00
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				7 178,89 2 982,93
		3. Lucrari de amenajare a teritoriului				
		3.1. Amenajarea pavajului din curte				

1	2	3	4	5	6	7
29	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)	m3	31.500	591,59 15,77	18 635,17 496,79
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj din beton h=60mm)	m2	210.000	239,73 31,33	50 343,95 6 579,66
31	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	30.000	203,55 35,22	6 106,37 1 056,65
		Total Amenajarea pavajului din curte Inclusiv salariu				75 085,49 8 133,10
		3.2. Scara si gard de sprijin				
32	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	36.600	69,39 69,39	2 539,76 2 539,76
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14.000	16,30 16,30	228,15 228,15
34	CB03A1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20.000	131,73 55,20	2 634,68 1 103,97
35	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	400.000	19,81 4,15	7 923,53 1 661,21

1	2	3	4	5	6	7
36	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	8.000	1 612.97 346.96	12 903.73 2 775.69
		Total Scara si gard de sprijin Inclusiv salariu				26 229,85 8 308,78
		Total Lucrari de amenajare a teritoriului Inclusiv salariu				101 315,34 16 441,88
		4. Lucrari de reparatie				
		4.1. Camasuirea peretilor				
37	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Agrafa A2)	kg	746.400	17.53 2.26	13 086.62 1 687.23
38	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	3 110.000	20.18 18.93	62 748.71 58 857.37
39	RMA13B	Armaturi din otel cu diametrul barelor de 6 mm	kg	871.100	73.56 57.83	64 081.33 50 373.10
40	CF02A2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	280.000	71.28 47.31	19 959.49 13 247.64
		Total Camasuirea peretilor Inclusiv salariu				159 876,15 124 165,34
		4.2. Timplarie Usi si Ferestre				
41	CK23B	Ferestre glisante cu 2 canaturi din termopan de tip LOW-E la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	9.400	2 552.23 38.38	23 990.92 360.73
42	CK23C	Ferestre glisante cu 2 canaturi din termopan de tip LOW-E la	m2	14.400	2 641.10 29.44	38 031.91 423.92

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
43	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	43.900	61.14 54.67	2 683.89 2 400.13
44	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,040	2 530.23 231.31	35 524.39 3 247.61
45	CK25D	Usi GLISANTE confectionate din profiluri din TERMOPAN DE TIP LOW-E inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in CINCI canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	18.140	2 823.18 47.84	51 212.57 867.77
46	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	55.450	50.63 44.16	2 807.68 2 448.66
47	CK18C	Montarea cornierelor din PVC cu plasam	m	21.200	26.23 13.67	556.03 289.77
48	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 40 cm	m	6.750	166.35 4.73	1 122.83 31.96
49	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 15cm	m	6.750	180.44 21.03	1 217.96 141.94
		Total Timplarie Usi si Ferestre Inklusiv salariu				157 148,18 10 212,49
		4.3. Fatada				
50	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2	167.720	67.91	11 389.11

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			39,43	6 612,78
51	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	453.000	114,69 84,11	51 953,04 38 102,73
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	453.000	6,42 1,58	2 907,18 714,43
53	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	345.500	398,41 121,44	137 650,55 41 956,38
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	345.500	4,26 1,58	1 470,49 544,89
55	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	345.500	122,50 64,14	42 323,59 22 158,78
56	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	76.000	478,33 115,65	36 353,31 8 789,70
		Total Fatada Inclusiv salariu				284 047,27 118 879,69
		4.4. Scari				
57	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	11.520	202,69 89,37	2 334,94 1 029,53
58	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	600.000	19,81 4,15	11 885,30 2 491,82
59	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe	m3	4.500	1 495,50 299,65	6 729,75 1 348,42

1	2	3	4	5	6	7
		santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2.100	76,30 36,80	160,22 77,28
61	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, rezistente la inghet, antiderapant, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat)	m2	34.180	401,11 62,03	13 709,98 2 120,25
62	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, rezistente la inghet, antiderapant, cu grosimea sub 15 mm	m2	12.280	564,08 202,66	6 926,90 2 488,61
63	CL17A	Confectii metalice diverse, Balustrada 50x50x2 =76.9kg si 25x25x1.5=116.7	kg	193.600	36,54 13,67	7 074,86 2 646,17
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg	450.000	35,33 11,04	15 896,34 4 967,85
65	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0.640	2 258,39 382,69	1 445,37 244,92
66	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, pentru parapet.	m2	21.500	256,83 52,57	5 521,87 1 130,25
67	CE05B1	Invelitori din tabla plana vopsita, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime,	m2	21.500	256,83 52,57	5 521,87 1 130,25

1	2	3	4	5	6	7
		pentru parapet.				
68	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular ((captusirea boltarului exterior cu placi de tip Etalbond)	m2	33.500	1 029,19 136,68	34 477,77 4 578,85
		Total Scari Inclusiv salariu				111 685,17 24 254,20
		4.5. Acoperis				
		4.5.1. Centura antiseismica				
69	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	98.750	202,90 89,37	20 036,77 8 825,24
70	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	83.000	25,97 8,94	2 155,36 741,76
71	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, (etrier E1 si E2 si agrafa A1)	kg	175.400	17,53 2,26	3 075,28 396,48
72	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor 12 mm	kg	32.570	19,71 3,10	641,89 101,04
73	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit, diametrul barelor 12mm cu greutatea sub 4 kg	kg	159.100	37,85 11,04	6 022,01 1 756,42
74	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 14 mm (ancoraj)	kg	79.340	19,70 3,10	1 562,81 246,08
75	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52	kg	32.570	19,71	641,89

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 16 mm			3.10	101.04
76	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	17.400	1 612,96 346,96	28 065,53 6 037,14
		Total Centura antiseismica Inclusiv salariu				62 201,54 18 205,20
		4.5.2. Parapet				
77	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	38.440	202,91 89,37	7 799,82 3 435,35
78	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, (etrier E3 si E4 si agrafa A1)	kg	83.100	17,53 2,26	1 456,97 187,83
79	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor 12 mm	kg	465.300	19,70 3,10	9 166,34 1 443,20
80	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	2.800	1 612,94 346,96	4 516,22 971,50
81	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	8.640	1 450,53 195,56	12 532,58 1 689,65
		Total Parapet Inclusiv salariu				35 471,93 7 727,53
		4.5.3. Invelitoare				
82	CL08A	Elemente metalice din C225, Балки двутавровые Nr. 30 8239-	t	3.522	26 376,08 2 102,80	92 896,56 7 406,06

1	2	3	4	5	6	7
		89 FOCT 8239-89, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare				
83	CL08A	Elemente metalice din C225, Teava 100x4, FOCT 30245-2003 ivrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0.739	26 376.28 2 102.80	19 492.07 1 553.97
84	CL08A	Elemente metalice din C225, Teava 50x3, FOCT 30245-2003, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0.867	26 376.09 2 102.80	22 868.07 1 823.13
85	CL08A	Elemente metalice din C225, L50x4, FOCT 30245-2003, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0.026	26 379.23 2 102.69	685.86 54.67
86	CL08A	Elemente metalice din C225, L60x4, FOCT 30245-2003, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0.250	26 375.20 2 102.80	6 593.80 525.70
87	CL08A	Elemente metalice din C225, L100x8, FOCT 30245-2003, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0.015	26 369.33 2 102.67	395.54 31.54
88	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de -t= 6mm, C255 inclusiv,,	kg	746.400	17.53 2.26	13 086.62 1 687.23
89	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	5.770	2 258.40 382.71	13 030.94 2 208.26
90	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" h=10cm montate pe rigle metalice. Nota: * marca si	m2	290.000	794.94 78.86	230 531.49 22 867.95

1	2	3	4	5	6	7
		tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.				
91	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	23.050	234,80 15,77	5 412,04 363,52
92	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30.000	216,80 18,40	6 504,00 551,99
93	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (opritori de zapada)	m	23.050	101,87 5,26	2 348,09 121,22
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				413 845,08 39 195,24
		Total Acoperis Inclusiv salariu				511 518,55 65 127,97
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 224 275,32 342 639,69

		Cheltuieli directe	lei	1 382 867,05
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	97 874,45
		Total	100,00 +	1 480 741,50
		Transportarea materialelor	2,00 %	19 005,07
		Total	100,00 +	1 499 746,57
		Cheltuieli de regie	2,00 %	29 994,93
		Total	100,00 +	1 529 741,50
		Beneficiul de deviz	2,00 %	30 594,83
		Total	100,00 +	1 560 336,33
		TVA	20,00 %	312 067,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 872 403,60 407 810,19

Intocmit

"Rosivid Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Primaria comunei Vatici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Caminului
cultural din s.Tabara,
com.Vaticid r-nul.Orhei, c.c.
6475103.028**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari Exterioare**

Valoarea de deviz 1 872 403,60 lei

Intocmit in prețuri curente 28.11.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	938.248	52,57	49 323.69
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	480.959	52,57	25 284.01
3.	7123010010200	Betonist	h-om	244.150	52,57	12 834.96
4.	7123011000200	Betonist	h-om	783.720	52,57	41 200.16
5.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	958.210	52,57	50 373.10
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	186.283	52,57	9 792.88
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	154.331	52,57	8 113.18
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	234.630	52,57	12 334.50
9.	7129020012800	Pavator	h-om	146.892	52,57	7 722.11
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	28.241	52,57	1 484.62
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	41.592	52,57	2 186.49
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	653.686	52,57	34 364.27
13.	7136080025001	Montator	h-om	33.411	52,57	1 756.42
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23.955	52,57	1 259.32
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	46.665	52,57	2 453.18
16.	7212030022700	Sudor	h-om	9.104	52,57	478.60
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	157.265	52,57	8 267.42
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	587.367	52,57	30 877.88
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	24.000	52,57	1 261.68
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	130.028	52,57	6 835.57
21.	7422010060100	Timplar	h-om	135.887	52,57	7 143.59
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	156.023	52,57	8 202.12
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	828.720	52,57	43 565.79
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	550.067	52,57	28 917.03
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	224.037	52,57	11 777.62
		Total manopera				407 810,19

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10.622	12,23	129.90
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	7.776	952,38	7 405.71
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	40.005	355,55	14 223.78
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.001	355,55	0.36
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	23.606	355,55	8 393.11
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.091	315,55	28.72

7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	24.801	315.25	7 818.51
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	25.652	315.25	8 086.80
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1.050	315.25	331.01
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0.3-0.7 mm (pentru strat)	m3	8.988	315.25	2 833.47
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9.615	0,50	4,81
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.308	4 166.66	1 283.33
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3.061	4 166.66	12 754.14
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.348	4 166.66	1 449.99
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.004	4 166.66	16.67
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.050	4 166.66	208.33
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	690.436	0,10	69,04
18.	2010237318750	Distantieri	buc	332.934	1,25	416,16
19.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	2.400	450,00	1 080,00
20.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.020	4 166.66	83,33
21.	20301129381501	Ferestre glisante cu 2 canaturi din termopan de tip LOW-E intre 1.00 si 2.5 mp inclusiv	m2	9.400	2 450,00	23 030,00
22.	20301129381502	Ferestre glisante cu 2 canaturi din termopan de tip LOW-E, avind suprafata tocului peste 2.5 mp	m2	14.400	2 580,00	37 152,00
23.	20301129391501	Usi GLISANTE confectionate din profiluri din TERMOPAN DE TIP LOW-E inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor in CINCI canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	18.140	2 700,90	48 994,33
24.	2320166200676	White spirit	kg	19.230	53,70	1 032,65
25.	2320187315789	Decofrol	kg	20.245	18,52	374,93
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1.743	15,00	26,14
27.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3.214	115,00	369,61
28.	2413217300010	Cleme	buc	15.300	45,00	688,50
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1.312	12,33	16,17
30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	70.311	88,80	6 243,62
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	51.825	17,00	881,03
32.	24165861053033	Amorsa-grund Betoncontact	kg	67.950	31,41	2 134,31
33.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	76.920	95,23	7 325,10
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1.936	90,87	175,92
35.	24302261000001	Fuga	kg	48.272	31,66	1 528,29
36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	9.828	88,90	873,71
37.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	38.460	87,66	3 371,40
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6.823	89,63	611,54
39.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 N1 1708-61 A1	kg	5.385	53,70	289,17
40.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 395.820	3,83	5 345,99
41.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 744.775	4,16	7 258,26
42.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	71.224	6,77	482,19
43.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	460.560	6,75	3 108,78
44.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	6.750	155,00	1 046,25
45.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	763.164	25,65	19 575,16
46.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	383.851	8,91	3 420,11
47.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.605	1 033,33	625,16
48.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	25.920	5,83	151,11
49.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	95.100	2,00	190,20
50.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	336.000	2,00	672,00
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 035.822	2,00	24 071,64
52.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 260.630	2,00	2 521,26
53.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 652.700	2,00	3 305,40

54.	2652102100713	Var pasta	m3	0,139	800,00	111,20
55.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 412,300	2,45	5 910,13
56.	26531021008311	Tink	kg	794,650	25,33	20 128,48
57.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,842	38,42	70,77
58.	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare h=60mm	m2	213,150	170,83	36 412,41
59.	26611128007003	Placi sau pisicoturi de gresie ceramica, rezistente la inghet, antiderapan	m2	35,557	280,00	9 955,96
60.	26631021000011	Beton	m3	1,350	1 300,00	1 755,00
61.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	12,514	0,00	0,00
62.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,864	1 000,00	864,00
63.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	4,480	0,00	0,00
64.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,718	0,00	0,00
65.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,069	0,00	0,00
66.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	162,252	6,50	1 054,64
67.	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm	m	30,150	100,00	3 015,00
68.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,748	38,19	181,33
69.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	78,295	300,00	23 488,50
70.	26701122020523	Placi de granit ceramic rezistente la inghet, antiderapant, cu grosimea sub 15 mm	m2	12,526	300,00	3 757,80
71.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,424	2,58	70,75
72.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	373,382	198,33	74 052,85
73.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0.5 x 1000 x 650 mm	kg	250,582	33,88	8 489,72
74.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	32,130	77,50	2 490,08
75.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	24,929	73,33	1 828,04
76.	2710503803165	Sirma moale	kg	13,066	19,80	258,71
77.	27106020001006	Otel beton 6mm	kg	897,233	14,99	13 449,52
78.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2 820,082	14,90	42 019,22
79.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	625,023	15,10	9 437,85
80.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	5,55	0,00
81.	27321036461503	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate Etalbond	m2	35,175	416,66	14 656,02
82.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,500	19,99	89,95
83.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	23,306	19,80	461,46
84.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,098	19,58	315,20
85.	27431235490251	Corniere din PVC cu plasam	m	22,260	5,33	118,65
86.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	6,750	155,00	1 046,25
87.	2743123549027	Opritori de zapada	m	23,050	90,00	2 074,50
88.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	460,838	23,55	10 852,75
89.	2811106301200	Elemente metalice	kg	5 527,380	23,60	130 446,16
90.	281123630490310	Panouri "Sandwich" * 10cm	m2	301,716	600,00	181 029,60
91.	28112363098001	Confectii metalice diverse (Confectii metalice diverse, Balustrada 50x50x2 =76.9kg si 25x25x1.5=116.7)	kg	193,600	21,33	4 129,49
92.	2811236309900	Confectii metalice	kg	167,119	22,50	3 760,18
93.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	35,175	433,33	15 242,38
94.	2811236832352	Burghiu widia	buc	69,720	12,80	892,42
95.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	14,040	2 210,00	31 028,40
96.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	39,281	33,20	1 304,13
97.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,354	33,89	45,88
98.	2873147300863	Agrafe	kg	11,288	21,90	247,20
99.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,607	66,67	107,14
100.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,966	66,67	131,07
101.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,218	66,70	214,64
102.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,440	66,77	162,92
103.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	35,224	4,00	140,89
104.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	486,360	1,10	535,00

105.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7,650	55.00	420.75
106.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	887.400	0.58	514.69
107.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	887.400	2.00	1 774.80
108.	2874115837745	Suruburi	buc	237.415	0.45	106.84
109.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	35.224	1.00	35.22
110.	2874115883700	Saiba M 20	buc	35.224	0.80	28.18
111.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 791.640	2.00	5 583.28
112.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10.024	35.00	350.84
113.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4.748	183,33	870.45
114.	2875274000502	Cot burlan	buc	15.300	79.16	1 211.15
115.	2875274000503	Cot de capat	buc	7.650	79.16	605.57
116.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7.650	35.00	267.75
117.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4.748	95.83	455.00
118.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	33.238	45.83	1 523.30
119.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.246	150,00	36.90
120.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4.200	50,00	210.00
121.	4011106202741	Energie electrica	kw	265.135	2.34	620.42
122.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.575	24,46	38.52
123.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	39.036	24,46	954.80
124.	4100126202818	Apa	m3	18.244	24,46	446.25
125.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	18.349	150,00	2 752.35
126.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39.925	2.58	103.01
		Total materiale de constructii				950 253,41

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1,666	55.50	92.46
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,281	550,00	154.55
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp. G=13.5 t (0.021t/m2)	h-ut	754.740	5.55	4 188.81
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune. debit 4.0 - 5.9 mc/min	h-ut	4.524	55.20	249.72
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	28.450	1.21	34.42
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	9.500	1.25	11.88
7.	2922140007000	Macara	h-ut	11.703	550.25	6 439.59
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	10.365	1.20	12.44
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	7.470	1.52	11.35
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22.634	1.03	23.31
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.864	558.22	1 040.53
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6.867	450.00	3 090.15
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7.256	1.32	9.58
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2.153	2.32	4.99
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0.40-0.70 mc	h-ut	2.636	550.55	1 451.26
16.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0.059	550.63	32.49
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.082	555.96	45.59
18.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	528.700	1.55	819.49
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19.620	2.10	41.20
20.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7.678	2.55	19.58
21.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	6.190	15.55	96.26
22.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	10.628	12.25	130.19
23.	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	11.200	2.50	28.00
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4.292	1.32	5.67
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1.582	1.41	2.23
26.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2.161	1.22	2.64
27.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0.059	450.21	26.56
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	18.728	2.10	39.33
29.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.812	554.21	450.03

30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,125	550,00	618,75
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	18,610	300,00	5 583,00
32.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,158	300,00	47,40
Total utilaje de construcții						24 803,45

Cheltuieli directe	lei	1 382 867,05
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	97 874,45
Total	100,00 +	1 480 741,50
Transportarea materialelor	2,00 %	19 005,07
Total	100,00 +	1 499 746,57
Cheltuieli de regie	2,00 %	29 994,93
Total	100,00 +	1 529 741,50
Beneficiul de deviz	2,00 %	30 594,83
Total	100,00 +	1 560 336,33
TVA	20,00 %	312 067,27

Total deviz:

**1 872 403,
60**

Intocmit

"Rosivid Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Primaria comunei Vatici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia Caminului culturalul din
s.Tabara, com.Vaticid r-nul.Orhei, c.c.
6475103.028

Investitor "Primaria comunei Vatici"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			149,81 84.11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	52,57	84.11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	558,22	10.65
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	15,55	12.05
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	55,50	43.00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 232,38 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,55	1 232,38
3	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 9 km	t			50,05 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1668	300,00	50,05
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			231,90 20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	20,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	355,55	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	555,96	211,90
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			34,62 7,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	52,57	7,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	558,22	13,37
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	550,63	7,56
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	450,21	6,18
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 241,02 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,55	1 241,02
7	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 9 km	t			50,03 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1668	300,00	50,03
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			244,75 18,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,64
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	355,55	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	555,96	226,10
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,	m3			201,71 179,79
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	52,57	110,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	52,57	69,39

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24.46	1.22
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5.9 mc/min	h-ut	0,2900	55.20	16.01
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15.55	4.51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	1,21	0,18
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 236,59 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550.55	1 236.59
11	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 9 km	t			50,04 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1668	300.00	50.04
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			242,30 18,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52.57	18.81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	355.55	2.86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	555.96	220.63
13	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			37,88 37,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52.57	18.93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52.57	18.93
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0200	1,25	0,03
14	RpCH32C	Desfăcerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,50 9,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	52.57	4.73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	52.57	4.73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1.21	0.04
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2			13,14 13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52.57	6.83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52.57	6.31
16	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,14 2,10
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	52.57	1.05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	52.57	1,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	12.33	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15.00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	1,21	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	2.10	0,01
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2			22,08 22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52.57	11.04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52.57	11.04
18	RpCJ35A	Desfăceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,43 14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52.57	6.31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52.57	7.89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24.46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	1.25	0,01
19	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, (la scari)	m3			201,71 179,79
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	52.57	110.40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	52.57	69.39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24.46	1,22
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5.9 mc/min	h-ut	0,2900	55.20	16.01
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15.55	4.51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	1.21	0,18
20	RpCG29E	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3			343,76

1	2	3	4	5	6	7
						341,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0500	52,57	318,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0800	24,46	1,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	1,21	0,10
21	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t			75,17
						75,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	52,57	75,17
22	TRI1AA04C3	Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			28,91
						28,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	52,57	28,91
23	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			31,79
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,79
		2. Lucrări de terasament				
24	TsA02E	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu	m3			69,39
						69,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	52,57	69,39
25	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			16,30
						16,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
26	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 238,46
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,55	1 238,46
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			105,53
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	558,22	105,53
28	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			31,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
		3. Lucrări de amenajare a teritoriului				
		3.1. Amenajarea pavajului din curte				
29	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire (h=150mm)	m3			591,59
						15,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	52,57	15,77
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	355,55	451,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	24,46	1,22
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	558,22	23,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj din beton h=60mm)	m2			239,73 31,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,57	0,83
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare h=60mm	m2	1,0150	170,83	173,39
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,00	15,74
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0.3-0.7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	315,25	1,58
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	315,25	13,49
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
31	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			203,55 35,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	52,57	27,34
	26631021000011	Beton	m3	0,0450	1 300,00	58,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0090	315,25	2,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	100,00	100,50
		3.2. Scara si gard de sprijin				
32	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			69,39 69,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	52,57	69,39
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30 16,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
34	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			131,73 55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	52,57	49,94
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,80	0,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,20	2,66
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1200	450,00	54,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 166,66	14,58
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 166,66	2,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,52	2,22
35	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,81 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	52,57	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,90	15,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,25	0,19
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
36	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 612,97 346,96
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	52,57	323,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,00	591,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,7660	315,25	248,73
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	355,55	258,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	24,46	8,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,10	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,25	154,07
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,25	3,98
		4. Lucrari de reparatie				
		4.1. Camasuirea peretilor				
37	CC04A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Agrafa A2)	kg			17,53 2,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,57	2,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,90	15,27
38	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			20,18 18,93
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	52,57	13,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	52,57	5,68
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	150,00	0,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	24,46	0,10
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	1,55	0,26
39	RMA13B	Armatari din otel cu diametrul barelor de 6 mm	kg			73,56 57,83
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	1,1000	52,57	57,83
	27106020001006	Otel beton 6mm	kg	1,0300	14,99	15,44
	2710503803165	Sirma moale	kg	0,0150	19,80	0,30
40	CF02A2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			71,28 47,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,3500	2,00	6,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,45	8,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0260	315,25	8,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,32	0,01
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	2,50	0,10
		4.2. Timplarie Usi si Ferestre				
41	CK23B	Ferestre glisante cu 2 canaturi din termopan de tip LOW-E la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 552,23 38,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	52,57	34,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68
	20301129381501	Ferestre glisante cu 2 canaturi din termopan de tip LOW-E intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	88,80	41,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	89,63	14,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,58	1,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,34	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
42	CK23C	Ferestre glisante cu 2 canaturi din termopan de tip LOW-E la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 641,10 29,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,57	26,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	20301129381502	Ferestre glisante cu 2 canaturi din termopan de tip LOW-E, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	1,0000	2 580,00	2 580,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,10	3,30
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,80	14,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	89,63	11,02

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,58	1,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,34	1,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
43	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			61,14 54.67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	52,57	37,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,57	17,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,00	2,58
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	800,00	1,11
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0086	315,25	2,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	24,46	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,32	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	1,21	0,00
44	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 530,23 231,31
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,57	186,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,57	9,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,57	14,19
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 210,00	2 210,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,34	0,66
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	66,67	9,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm	m3	0,0050	315,55	1,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	88,90	62,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	550,00	11,01
45	CK25D	Usi GLISANTE confectionate din profiluri din TERMOPAN DE TIP LOW-E inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in CINCI canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 823,18 47,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	52,57	42,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	20301129391501	Usi GLISANTE confectionate din profiluri din TERMOPAN DE TIP LOW-E inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor in CINCI canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,0000	2 700,90	2 700,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	88,80	48,84
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	89,63	17,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,34	2,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
46	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			50,63 44.16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,57	26,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,57	17,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,00	2,58
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	800,00	1,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0086	315,25	2,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	24,46	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,32	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	1,21	0,00
47	CK18C	Montarea cornierelor din PVC cu plasam	m			26,23 13.67

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,67
	27431235490251	Corniere din PVC cu plasam	m	1,0500	5,33	5,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,10	6,60
48	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 40 cm	m			166,35
						4,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,57	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	155,00	155,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,10	6,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,03	0,01
49	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 15cm	m			180,44
						21,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	155,00	155,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,03	0,01
		4.3. Fatada				
50	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			67,91
						39,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 166,66	1,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 166,66	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 166,66	1,24
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 166,66	0,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,20	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp. G=13,5 t (0.021t/m2)	h-ut	4,5000	5,55	24,98
51	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			114,69
						84,11
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,00	11,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	2,45	7,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	315,25	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	24,46	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	1,32	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	1,03	0,00
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			6,42
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	24165861053033	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	31,41	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
53	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2			398,41
						121,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	52,57	99,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	52,57	21,97
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,47
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,16	21,01
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	198,33	214,34
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,91	9,90
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,0000	5,55	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	1,21	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	1,03	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	1,20	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	1,32	0,03
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,26 ----- 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
55	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			122,50 ----- 64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,33	58,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,0060	1,22	0,01
56	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2			478,33 ----- 115,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	52,57	115,65
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	300,00	309,06
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	6,75	40,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	31,66	12,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	1,03	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil. electric	h-ut	0,0152	1,41	0,02
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	2,55	0,12
		4.4. Scari				
57	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru tumarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			202,69 ----- 89,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	52,57	76,23
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	19,80	2,97
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	33,20	8,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,52	2,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 166,66	8,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 166,66	8,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 166,66	83,19
58	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,81 ----- 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	52,57	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,90	15,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,25	0,19
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
59	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si tumarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 495,50 ----- 299,65
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	52,57	278,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,00	560,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,7450	315,25	238,40
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	355,55	247,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	24,46	7,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,10	1,26
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,25	3,98
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,30 ----- 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0420	315,25	13,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,03	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,32	0,01
61	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, rezistente la inghet, antiderapant, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat)	m2			401,11 ----- 62,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	52,57	62,03
	26611128007003	Placi sau piscoturi de gresie ceramica, rezistente la inghet, antiderapant	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	6,50	30,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	31,66	14,71
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	1,03	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	1,41	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	2,32	0,15
62	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, rezistente la inghet, antiderapant, cu grosimea sub 15 mm	m2			564,08 ----- 202,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	52,57	202,66
	26701122020523	Placi de granit ceramic rezistente la inghet, antiderapant, cu grosimea sub 15 mm	m2	1,0200	300,00	306,01
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	6,77	39,27
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,42	5,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,66	6,33
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	2,55	0,87
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	1,21	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	1,22	0,01
63	CL17A	Confectii metalice diverse, Balustrada 50x50x2 =76.9kg si 25x25x1.5=116.7	kg			36,54 ----- 13,67
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	52,57	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	28112363098001	Confectii metalice diverse (Confectii metalice diverse, Balustrada 50x50x2 =76.9kg si 25x25x1.5=116.7)	kg	1,0000	21,33	21,33
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	90,87	0,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,23	0,24
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg			35,33 ----- 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,99	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,55	23,55
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,23	0,18
65	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			2 258,39 ----- 382,69
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	52,57	382,69
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	95,23	1 142,77
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	87,66	525,95
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	53,70	45,14
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	53,70	161,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,50	0,75
66	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, pentru parapet.	m2			256,83 ----- 52,57

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	52,57	49,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	33,88	197,44
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,89	1,07
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	21,90	5,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,03	0,01
67	CE05B1	Invelitori din tabla plana vopsita, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, pentru parapet.	m2			256,83 52,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	52,57	49,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	33,88	197,44
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,89	1,07
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	21,90	5,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,03	0,01
68	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular ((captusirea boltarului exterior cu placi de tip Etalbond)	m2			1 029,19 136,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	52,57	126,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	27321036461503	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate Etalbond	m2	1,0500	416,66	437,49
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	433,33	455,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,03	0,02
		4.5. Acoperis				
		4.5.1. Centura antiseismica				
69	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinurile	m2			202,90 89,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	52,57	76,23
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	19,80	2,97
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	33,20	8,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,52	2,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 166,66	8,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 166,66	8,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 166,66	83,33
70	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			25,97 8,94
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	52,57	8,94
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	2,34	6,14
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,8000	12,80	10,75
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	1,52	0,14
71	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, (etrier E1 si E2 si agrafa A1)	kg			17,53 2,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,57	2,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,90	15,27
72	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor 12 mm	kg			19,71 3,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	52,57	3,10
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,10	15,48
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,25	0,56
73	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit, diametrul barelor 12mm cu greutatea sub 4 kg	kg			37,85 11,04
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,04
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	22,50	23,63
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	115,00	2,32

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,67	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	2,10	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,21	0,01
74	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 14 mm (ancoraj)	kg			19,70 3,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	52,57	3,10
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,10	15,48
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,25	0,55
75	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 16 mm	kg			19,71 3,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	52,57	3,10
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,10	15,48
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,25	0,56
76	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 612,96 346,96
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	52,57	323,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,00	591,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,7660	315,25	248,72
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	355,55	258,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	24,46	8,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,10	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,25	154,07
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,25	3,98
		4.5.2. Parapet				
77	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			202,91 89,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	52,57	76,23
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	19,80	2,97
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	33,20	8,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,52	2,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 166,66	8,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 166,66	8,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 166,66	83,35
78	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, (etrier E3 si E4 si agrafa A1)	kg			17,53 2,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,57	2,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,90	15,27
79	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor 12 mm	kg			19,70 3,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	52,57	3,10
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,10	15,48
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,25	0,55
80	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 612,94 346,96
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	52,57	323,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,00	591,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,7660	315,25	248,71
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	355,55	258,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	24,46	8,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,10	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,25	154,07
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,25	3,98
81	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 450,53 ----- 195,56
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	52,57	162,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	52,57	33,12
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	952,38	857,14
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,83	17,49
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie. var-ciment. M 50	m3	0,0700	1 033,33	72,36
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie. var-ciment. M 25	m3	0,1000	1 000,00	100,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 166,66	1,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	550,25	203,61
		4.5.3. Invelitoare				
82	CL08A	Elemente metalice din C225, Балки двутавровые Nr. 30 8239-89 ГОСТ 8239-89, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			26 376,08 ----- 2 102,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	52,57	1 839,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	52,57	262,85
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	23,60	24 072,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	66,77	30,05
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	4,00	26,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	12,33	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,55	47,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,34	1,05
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	554,21	83,08
83	CL08A	Elemente metalice din C225, Teava 100x4, ГОСТ 30245-2003 ivrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			26 376,28 ----- 2 102,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	52,57	1 839,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	52,57	262,86
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	23,60	24 072,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	66,77	30,08
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	4,00	25,99
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	12,33	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,55	47,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,34	1,06
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	554,21	83,25
84	CL08A	Elemente metalice din C225, Teava 50x3, ГОСТ 30245-2003, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			26 376,09 ----- 2 102,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	52,57	1 839,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	52,57	262,85
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	23,60	24 072,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	66,77	30,03
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,51
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	4,00	26,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	12,33	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,55	47,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,34	1,05
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	554,21	83,10
85	CL08A	Elemente metalice din C225, L50x4, ГОСТ 30245-2003, livrate complet asamblate,	t			26 379,23 -----

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe santier, in structura constructiei usoare				2 102,69
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	52,57	1 840,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	52,57	262,69
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	23,60	24 071,92
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	66,77	30,77
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,54
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	4,00	26,15
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	12,33	0,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,54
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,55	46,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,34	1,15
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	554,21	85,38
86	CL08A	Elemente metalice din C225, L60x4, FOCT 30245-2003, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			26 375,20 <hr/> 2 102,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	52,57	1 839,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	52,57	262,84
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	23,60	24 072,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	66,77	30,20
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,48
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	4,00	26,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	12,33	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,52
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,55	47,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,34	1,04
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	554,21	82,04
87	CL08A	Elemente metalice din C225, L100x8, FOCT 30245-2003, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			26 369,33 <hr/> 2 102,67
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	52,57	1 840,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	52,57	262,67
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	23,60	24 072,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	66,77	31,33
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,67
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	4,00	26,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	12,33	0,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	2,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,55	47,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,34	1,33
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	554,21	74,00
88	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de -t= 6mm, C255 inclusiv,,	kg			17,53 <hr/> 2,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,57	2,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,90	15,27
89	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			2 258,40 <hr/> 382,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	52,57	382,71
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	95,23	1 142,76
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	87,66	525,96
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	53,70	45,11
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	53,70	161,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,50	0,75
90	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" h=10cm montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2			794,94 <hr/> 78,86
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	52,57	63,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	281123630490310	Panouri "Sandwich" * 10cm	m2	1,0200	600,00	624,24
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	25,65	67,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	2,00	6,12
	2874115836896	Saiba etansata cu gamitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,58	1,77
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	88,80	16,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	1,03	0,05
91	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			234,80 ----- 15,77
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	73,33	79,31
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,83	66,09
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	38,19	7,87
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,00	3,60
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	95,83	19,74
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	183,33	37,76
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,45	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
92	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			216,80 ----- 18,40
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,40
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	77,50	83,00
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	79,16	40,37
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	45,00	22,95
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	55,00	14,03
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	79,16	20,19
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,03	0,02
93	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (opritori de zapada)	m			101,87 ----- 5,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	52,57	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2743123549027	Opritori de zapada	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,10	6,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,03	0,01

APROBAT:

Intocmit

"Rosivid Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

"Primaria comunei Vatici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia Caminului
cultural din s.Tabara,
com.Vaticid r-nul.Orhei, c.c.
6475103.028**

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2024.11.28 09:40:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova**DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie interioare**

Valoarea de deviz 915 144,52 lei

Intocmit in prețuri curente 28.11.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie interioare				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	387.200	15,43 14,19	5 974,27 5 495,88
2	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	0.800	343,77 341,71	275,02 273,37
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10.800	22,08 22,08	238,46 238,46
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	9.770	12,34 11,57	120,54 113,02
5	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	39.800	49,64 48,36	1 975,57 1 924,90
6	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	1.300	593,14 592,46	771,08 770,20
7	RpCK41A	Desfacerea tavan din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	128.300	12,34 11,57	1 582,65 1 483,84
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu	t	31.870	31,80	1 013,40

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0.00	0.00
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 950,99 10 299,67
		1.2. Pereti				
9	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0.220	45 159.18 9 066.91	9 935.02 1 994.72
10	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2	387.200	202.19 120.91	78 289.46 46 816.74
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	387.200	4.26 1.58	1 647.96 610.65
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	344.500	21.00 10.51	7 233.57 3 622.07
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	344.500	90.40 64.14	31 141.68 22 094.65
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	344.500	37.14 28.91	12 793.22 9 960.70
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	344.500	44.70 28.91	15 398.94 9 960.70
16	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	42.650	455.29	19 417.99

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime			149,82	6 389,99
		Total Pereți Inclusiv salariu				175 857,84 101 450,22
		1.3. Pardoseli				
17	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3	8.900	579,97 52,04	5 161,77 463,19
18	CG17C	Pardoseli din piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul și spălatul cu apă tare, executate într-o singură formă și culoare în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m2	253.400	450,25 141,94	114 092,60 35 967,34
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				119 254,37 36 430,53
		1.4. Tavane				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	245.200	288,55 115,65	70 752,33 28 358,36
		Total Tavane Inclusiv salariu				70 752,33 28 358,36
		1.5. Timplaria				
20	CK25C	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului peste 15 mp inclusiv	m2	20.470	2 556,77 23,66	52 337,00 484,27
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și usi	m	16.400	176,42 18,93	2 893,34 310,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplaria Inclusiv salariu				55 230,34 794,64
		1.6. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare				
22	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2.000	1 793.99 97.25	3 587.98 194.51
23	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2.000	2 386.50 247.08	4 773.00 494.16
24	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1.000	163.11 13.14	163.11 13.14
25	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2.000	728.50 86.74	1 457.00 173.48
26	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4.000	131.81 18.93	527.25 75.70
27	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	26.800	35.47 17.35	950.50 464.93
28	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 22x4 mm - Tubolit	m	26.800	37.10 26.29	994.28 704.44
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6.500	55.26 13.14	359.21 85.43
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	7.000	18.72	131.05

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			11.57	80.96
31	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	21.000	71.79 16.82	1 507.59 353.27
32	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6.000	50.66 14.72	303.97 88.32
33	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	2.000	107.30 15.24	214.60 30.49
		Total Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare Inklusiv salariu				14 969,54 2 758,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			448 015.41
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24.00 %			43 222.14
		<i>Total</i>	100.00 +			491 237.55
		<i>Transportarea materialelor</i>	2.00 %			5 305.96
		<i>Total</i>	100.00 +			496 543.51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2.00 %			9 930.87
		<i>Total</i>	100.00 +			506 474.38
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2.00 %			10 129.49
		<i>Total</i>	100.00 +			516 603.87
		Total Lucrari de reparatie interioare Inklusiv salariu				516 603,87 180 092,25
		2. Lucrarile de montare				
		2.1. Ventilare si conditionare				
34	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	7.000	3 140.74 173.48	21 985.16 1 214.37
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	6.000	282.27 26.29	1 693.64 157.71

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie				
		Total Ventilare si conditionare Inklusiv salariu				23 678,80 1 372,08
		2.2. Retele electrice				
36	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, - tip SO la 12 grup	buc	2.000	798,83 513,61	1 597,66 1 027,22
37	RpEE09B	Montarea automate de tip - BA 4729/1B20	buc	15.000	167,99 126,69	2 519,83 1 900,41
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	48.000	116,07 16,30	5 571,30 782,24
39	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	15.000	32,02 19,98	480,36 299,65
40	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01-complect echipate cu lampi	buc	42.000	593,49 92,00	24 926,60 3 863,89
41	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete	buc	4.000	469,98 64,14	1 879,92 256,54
42	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 3x1.5 mmp - marca VVG	m	216.300	25,01 7,89	5 409,18 1 705,63
43	RpED12B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 1.5 mmp - marca VVG de 3x 2.5	m	302.600	32,12 9,46	9 720,14 2 863,38

1	2	3	4	5	6	7
44	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, montate aparent, avind sectiunea de 5x4 mmp tip VVG	m	25.000	305,51 13,14	7 637,67 328,56
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				59 742,66 13 027,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83 421,46
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			3 455,90
		<i>Total</i>	100,00 +			86 877,36
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			1 311,70
		<i>Total</i>	100,00 +			88 189,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			10 943,70
		<i>Total</i>	100,00 +			99 132,76
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			1 982,65
		<i>Total</i>	100,00 +			101 115,41
		Total Lucrarile de montare Inclusiv salariu				101 115,41 14 399,60
		3. Utilaj				
45		Aparat de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw,	buc	7.000	17 000,00 0,00	119 000,00 0,00
46		Tablou de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, - tip SO la 12 grup	buc	2.000	391,55 0,00	783,10 0,00
47		Automate de tip - BA 4729/1B20	buc	15.000	29,16 0,00	437,40 0,00
48		Interupatoare diferential 10-63 A, in carcasa de aminoplast, - tip Merlin Gerin	buc	15.000	1 530,83 0,00	22 962,45 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			143 182,95
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 718,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				144 901,15
		Cheltuieli directe	lei			762 620,43
		Total	100,00 +			762 620,43
		TVA	20,00 %			152 524,09
						915 144,52

1	2	3	4	5	6	7	
		Total deviz:					
		Inclusiv salariu					194 491,85

Intocmit

"Rosivid Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Primaria comunei Vatici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Caminului
culturarilor din s.Tabara,
com.Vaticid r-nul.Orhei, c.c.
6475103.028**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr 3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de reparatie interioare**

Valoarea de deviz 915 144,52 lei

Intocmit in prețuri curente 28.11.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	150,123	52,57	7 891,97
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	155,025	52,57	8 149,66
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 171,458	52,57	61 583,55
4.	7123010010200	Betonist	h-om	10,270	52,57	539,89
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,393	52,57	441,22
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	108,757	52,57	5 717,36
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	608,160	52,57	31 970,97
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	33,496	52,57	1 760,88
9.	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	39,079	52,57	2 054,39
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,400	52,57	704,44
11.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,100	52,57	1 214,37
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	247,813	52,57	13 027,52
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	201,091	52,57	10 571,35
14.	7422010060100	Timplar	h-om	509,520	52,57	26 785,47
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,811	52,57	463,19
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	402,545	52,57	21 161,78
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,268	52,57	119,23
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,365	52,57	334,61
		Total manopera				194 491,85

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,612	385,55	235,96
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	10,235	355,55	3 639,05
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	29,606	315,25	9 333,30
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,010	315,25	3,15
5.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,150	111,00	16,65
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,751	0,50	8,87
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,004	4 166,66	16,67
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	853,000	0,10	85,30
9.	2010407343982	Rumegus	kg	12,670	33,33	422,29
10.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	20,470	2 500,00	51 175,00
11.	2051142950700	Dibluri	buc	186,000	1,10	204,60

12.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	110.250	0,45	49.61
13.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1.113	22.22	24.73
14.	23546	Aparat de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw.	buc	7.000	17 000,00	119 000,00
15.	23547	Tablou de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, - tip SO la 12 grup	buc	2.000	391,55	783.10
16.	23548	Automate de tip - BA 4729/1B20	buc	15.000	29,16	437.40
17.	23549	Interupatoare diferential 10-63 A, in carcasa de aminoplast, - tip Merlin Gerin	buc	15.000	1 530,83	22 962,45
18.	2411117322835	Freon	kg	6,615	200,00	1 323,00
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,810	88,80	427,13
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	58,080	17,00	987,36
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	137,800	35,47	4 887,77
22.	24302261000001	Fuga	kg	14,075	31,66	445,61
23.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,679	89,63	150,49
24.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,625	88,80	55,51
25.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	51,675	4,50	232,54
26.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	0,800	1,25	1,00
27.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,100	88,88	186,65
28.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	95,88	383,52
29.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,100	50,00	105,00
30.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	16,728	150,00	2 509,20
31.	2521216717050	Teava din material plastic	m	28,560	10,83	309,31
32.	252121672016010	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	21,630	51,75	1 119,35
33.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	6,695	40,29	269,74
34.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,100	33,30	69,93
35.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	3,675	18,75	68,91
36.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	14,700	6,25	91,88
37.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,010	147,91	149,39
38.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,876	3,50	6,57
39.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,144	2,00	4,29
40.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	19,028	8,00	152,22
41.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,948	2,00	5,90
42.	252315672103710	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d 110 mm	buc	6,000	32,50	195,00
43.	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d 50 mm	buc	7,000	6,00	42,00
44.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	378,950	8,91	3 376,44
45.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	1 150,00	2 369,00
46.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,121	1 200,00	2 545,20
47.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,100	100,00	210,00
48.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 108,800	5,83	6 464,30
49.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	456,120	5,33	2 431,12
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	7 977,176	2,00	15 954,35
51.	26511221004022	Ciment M-400	kg	112,332	2,00	224,66
52.	2652102100713	Var pasta	m3	3,183	800,00	2 546,40
53.	2652102100737	Var hidratat	kg	27,931	6,45	180,15
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24,860	3,90	96,95
55.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 459,730	3,65	8 978,01
56.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	363,413	7,77	2 823,72
57.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	261,002	250,00	65 250,50

58.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	73.500	21.00	1 543.50
59.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	15.925	0.00	0.00
60.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1.936	0.00	0.00
61.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0.387	0.00	0.00
62.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	44.782	250.00	11 195.50
63.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	180.438	2.58	465.53
64.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	919.600	15.20	13 977.92
65.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	19.800	15.36	304.13
66.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	257.460	160.00	41 193.60
67.	2734113803881	Sirma din otel moale. neagra. D=1 mm	kg	12.003	19.58	235.02
68.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1.0mm	m	36.750	186.66	6 859.76
69.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1.0mm	m	36.750	85.00	3 123.75
70.	2746167335100	Priza	buc	48.960	90.00	4 406.40
71.	2811236305075	Console	kg	36.750	115.00	4 226.25
72.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0.5 mm grosime cu jaluzele. vopsite	buc	6.000	250.00	1 500.00
73.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	81.727	18.88	1 543.00
74.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	63.000	3.25	204.75
75.	2811236311003	Doze de derivatie	buc	136.212	8.00	1 089.69
76.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6.562	11.25	73.82
77.	2873122000751	Piese forjate	kg	0.506	22.35	11.31
78.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16.0 x 0.6 x 0.5 x 1500 S 2542	kg	14.055	38.88	546.46
79.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	8.080	35.00	282.80
80.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	30.000	1.25	37.50
81.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	107.852	1.10	118.63
82.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	186.000	1.25	232.50
83.	2874115840602	Piulita M20	kg	8.080	33.90	273.91
84.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1.294	36.50	47.23
85.	2874115881198	Saiba M 6	buc	30.000	0.30	9.00
86.	2874115883700	Saiba M 20	buc	8.080	0.80	6.46
87.	2874115893301	Bolt metalic	buc	4.000	5.00	20.00
88.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2.100	115.00	241.50
89.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	34.000	0.40	13.60
90.	2874136313300	Diblu din metal	buc	980.800	1.22	1 196.58
91.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.900	33.25	29.93
92.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2.100	50.00	105.00
93.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2.040	80.69	164.61
94.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2.040	115.00	234.60
95.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere. din fonta	buc	4.080	150.00	612.00
96.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2.100	150.00	315.00
97.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	2.040	90.25	184.11
98.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general. cu toate piesele si elem. componente	buc	42.840	491.66	21 062.71
99.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	4.000	400.00	1 600.00
100.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2.000	450.00	900.00
101.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4.060	111.22	451.55
102.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC. dn=3/8"	buc	2.100	150.00	315.00
103.	2913134201755	Robinet coltar. dn=3/8"	buc	2.100	88.36	185.56
104.	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp - marca VVG	m	231.657	11.25	2 606.14
105.	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari - marca VVG de 3x 2.5	m	324.085	16.42	5 321.48
106.	31301348174053	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 5x4 mmp tip VVG	m	27.563	262.50	7 235.29
107.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	90.000	5.00	450.00
108.	3220137315778	Decapant	kg	0.161	33.33	5.37

109.	3320517352231	Termoizolatie conducte D= 22x4 mm - Tubolit	m	28.984	10.00	289.84
110.	4011106202741	Energie electrica	kw	14.329	2.34	33.53
111.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29.601	24.46	724.04
112.	4100126202818	Apa	m3	7.431	24.46	181.78
113.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19.360	2.58	49.95
114.	91111000100024	Intreupator manual FARA PRET	buc	15.150	0.00	0.00
115.	91111122200007	Tablou electric. gata echipat FARA PRET	buc	2.020	0.00	0.00
116.	92952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale FARA PRET	buc	7.350	0.00	0.00
117.	92952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale FARA PRET	buc	7.350	0.00	0.00
118.	93320634625001	Contactator automat FARA PRET	buc	15.000	0.00	0.00
Total materiale de constructii						474 065,79

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3.738	250,00	934,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	1.869	55,25	103,26
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5.563	1,21	6,74
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5.464	1,25	6,83
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0.904	550,25	497,43
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2.450	2,50	6,12
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.587	5,55	3,26
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	44.493	1,03	45,84
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5.512	1,32	7,28
10.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0.178	1,35	0,24
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4.931	1,32	6,50
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.560	1,40	0,78
13.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	6.860	500,00	3 430,00
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3.378	300,00	1 013,40
Total utilaje de constructii						6 062,18

Cheltuieli directe	lei	762 620,43
Total	100.00 +	762 620,43
TVA	20.00 %	152 524,09

Total deviz:

915 144,5

2

Intocmit

"Rosivid Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Primaria comunei Vatici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția Caminului culturalul din
s.Tabara, com.Vaticid r-nul.Orhei, c.c.
6475103.028

Investitor "Primaria comunei Vatici"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie interioare				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,43
						14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,25	0,01
2	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3			343,77
						341,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0500	52,57	318,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0800	24,46	1,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	1,21	0,10
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,08
						22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	11,04
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,34
						11,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	52,57	5,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,57	5,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,21	0,04
5	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			49,64
						48,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	52,57	24,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	52,57	24,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,25	0,05
6	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			593,14
						592,46
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	52,57	415,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	52,57	177,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	24,46	0,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	1,21	0,18
7	RpCK41A	Desfacerea tavan din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,34
						11,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	52,57	5,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,57	5,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,21	0,04
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Pereti				
9	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			45 159,18 9 066.91
	7122050013400	Zidar	h-om	143.5400	52,57	7 545.95
	9310060019930	Muncitor	h-om	28.9300	52,57	1 520.95
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040.0000	5,83	29 383.18
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510.6000	2,00	1 021.18
	2652102100737	Var hidratat	kg	126.9600	6,45	818.86
	00000052	Nisip	m3	2,7800	385,55	1 072.55
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	15,36	1 382.41
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	22,35	51.41
	2010102918804	Cherestea, rasin.. calitatea IV	m3	0,0160	4 166.66	75.77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	24,46	24.77
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	550,25	2 261.05
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	1,35	1,09
10	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2			202,19 120,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9400	52,57	101.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	18.93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.9800	2,00	21.96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	800,00	6,40
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0460	315,25	14,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	24,46	0,29
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16.0 x 0.6 x 0.5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	38,88	1,41
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	15,20	36,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	19,58	0,61
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	1,32	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	1,21	0,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,26 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,00 10,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,91	9,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,40 64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,65	26,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,03	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,32	0,02
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			37,14 28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,70 ----- 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,47	14,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
16	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			455,29 ----- 149,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,5500	52,57	134,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,00	20,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,66	10,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	315,25	8,52
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	800,00	1,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	24,46	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,03	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	1,32	0,01
		1.3. Pardoseli				
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			579,97 ----- 52,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	355,55	408,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm). 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	55,25	11,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
18	CG17C	Pardoseli din pisoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			450,25 ----- 141,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	52,57	126,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,8000	5,33	9,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	315,25	13,24
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	33,33	1,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,03	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,32	0,02
		1.4. Tavane				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			288,55 ----- 115,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,77
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,22	4,88
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,03	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Timplaria				
20	CK25C	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului peste 15 mp inclusiv	m2			2 556,77 23.66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,4100	52,57	21,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,10	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,2350	88,80	20,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	89,63	7,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,58	1,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,34	1,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			176,42 18,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,57	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	150,00	153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,03	0,01
		1.6. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare				
22	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 793,99 97,25
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	1,8500	52,57	97,25
	2622102442760	Lavoar	buc	1,0100	1 150,00	1 184,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	80,69	82,31
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	115,00	117,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	10,83	6,63
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	150,00	306,00
23	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 386,50 247,08
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	4,7000	52,57	247,08
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 200,00	1 272,60
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	1,0000	100,00	105,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC. dn=3/8"	buc	1,0000	150,00	157,50
	2913134201755	Robinet coltar. dn=3/8"	buc	1,0000	88,36	92,78
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	115,00	120,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	33,30	34,97
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	88,88	93,33
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	50,00	52,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,00	157,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	50,00	52,50
24	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			163,11 13,14
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0,2500	52,57	13,14
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	147,91	149,39
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	88,80	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	22,22	0,22
25	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			728,50 86,74
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	1,6500	52,57	86,74
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	95,88	191,76
26	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la	buc			131,81

1	2	3	4	5	6	7
		obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"				18,93
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0,3600	52,57	18,93
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	111,22	112,89
27	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			35,47
						17,35
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0,3300	52,57	17,35
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	10,83	11,05
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	2,00	0,16
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	8,00	5,68
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,50	0,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	2,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,22	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,33	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	5,55	0,12
28	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 22x4 mm - Tubolit	m			37,10
						26,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	52,57	26,29
	3320517352231	Termoizolatie conducte D= 22x4 mm - Tubolit	m	1,0300	10,00	10,81
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			55,26
						13,14
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0,2500	52,57	13,14
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	40,29	41,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	88,80	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,22	0,27
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			18,72
						11,57
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0,2200	52,57	11,57
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d 50 mm	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	88,80	0,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,22	0,27
31	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			71,79
						16,82
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0,3200	52,57	16,82
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	51,75	53,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	88,80	1,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,22	0,33
32	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			50,66
						14,72
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0,2800	52,57	14,72
	2523156721037110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d 110 mm	buc	1,0000	32,50	32,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	88,80	3,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,22	0,33
33	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc			107,30
						15,24
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0,2900	52,57	15,24
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	90,25	92,06
		2. Lucrarile de montare				
		2.1. Ventilare si conditionare				
34	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturm telescopic	buc			3 140,74
						173,48
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	52,57	173,48

1	2	3	4	5	6	7
	92952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale FARA PRET	buc	1.0000	0.00	0.00
	92952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale FARA PRET	buc	1.0000	0.00	0.00
	2811236305075	Console	kg	5,0000	115.00	603.75
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	18.75	9.84
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	6.25	13.13
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	21.00	220.50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0.45	7.09
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1.0mm	m	5,0000	186.66	979.97
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1.0mm	m	5,0000	85.00	446.25
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0.1760	36.50	6.75
	2411117322835	Freon	kg	0.9000	200.00	189.00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.3500	2.50	0.87
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0800	1.40	0.11
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0.9800	500.00	490.00
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			282,27
						26,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52.57	24.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52.57	1.58
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	33.25	4.99
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele. vopsite	buc	1,0000	250.00	250.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.00	1.00
		2.2. Retele electrice				
36	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, - tip SO la 12 grup	buc			798,83
						513,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9.7700	52.57	513.61
	91111122200007	Tablou electric. gata echipat FARA PRET	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,00	2,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,0050	315.25	1.57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24.46	0,03
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	35.00	141.40
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	33.90	136.96
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,80	3,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	0.50	0.01
37	RpEE09B	Montarea automate de tip - BA 4729/1B20	buc			167,99
						126,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4100	52.57	126.69
	93320634625001	Contactator automat FARA PRET	buc	1,0000	0,00	0,00
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	111.00	1,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	0,50	0,00
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	5,00	30,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	1,10	4,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	1,25	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2000	3.90	0.78
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			116,07
						16,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52.57	16.30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	90.00	91.80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,25	3,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3.90	0.02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,25	2,50
39	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			32,02
						19,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	52.57	19.98
	91111000100024	Intrerupator manual FARA PRET	buc	1,0100	0,00	0,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,25	3,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,90	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,25	2,50
40	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluoescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- complet echipate cu lampi	buc			593,49
						92,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7500	52,57	92,00
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	491,66	501,49
41	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete	buc			469,98
						64,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	52,57	64,14
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	400,00	400,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	5,00	5,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,90	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
42	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 3x1.5 mmp - marca VVG	m			25,01
						7,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,57	7,89
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp - marca VVG	m	1,0200	11,25	12,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	18,88	2,97
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	0,2500	8,00	2,10
43	RpED12B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 1.5 mmp - marca VVG de 3x 2.5	m			32,12
						9,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800	52,57	9,46
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari - marca VVG de 3x 2.5	m	1,0200	16,42	17,59
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	18,88	2,97
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	0,2500	8,00	2,10
44	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, montate aparent, avind sectiunea de 5x4 mmp tip VVG	m			305,51
						13,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	52,57	13,14
	31301348174053	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 5x4 mmp tip VVG	m	1,0500	262,50	289,41
	2811236311006	Doze de ramiflcatie	buc	0,2500	11,25	2,95
		3. Utilaj				
45		Aparat de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw,	buc			17 000,00
						0,00
	23546	Aparat de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4.5 kw.	buc	1,0000	17 000,00	17 000,00
46		Tablou de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, - tip SO la 12 grup	buc			391,55
						0,00
	23547	Tablou de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, - tip SO la 12 grup	buc	1,0000	391,55	391,55
47		Automate de tip - BA 4729/1B20	buc			29,16
						0,00
	23548	Automate de tip - BA 4729/1B20	buc	1,0000	29,16	29,16
48		Interupatoare diferential 10-63 A, in carcasa de aminoplast, - tip Merlin Gerin	buc			1 530,83
						0,00
	23549	Interupatoare diferential 10-63 A, in carcasa de aminoplast, - tip Merlin Gerin	buc	1,0000	1 530,83	1 530,83

APROBAT:

Intocmit
"Rosivid Construct" SRL
(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
"Primaria comunei Vatici"
(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

- Reconstrucția acoperișului și a fațadelor Căminului Cultural situat în r. Orhei,
com. Vatici, s. Tabăra, c. c. 6475103.028

Denumirea lucrarilor	LUNILE							
	I Luna	II Luna	III Luna	IV Luna	V Luna	VI Luna	VII Luna	VIII L
Lucrari de reparatie(Reconstrucția Căminului culturari din s.Tabăra)	■	■	■	■	■	■	■	■
Diverse Lucrari	■	■	■	■	■	■	■	■

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 8 luni

Data completării 28/11/2024

Semnat: _____

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
din 28.11.2025**

nr. 2 localitatea_s. Tabăra , com. Vatici

Cu privire la lucrările de construcții **Reconstrucția acoperisului și a fatadelor Căminului Cultural situat în r. Orhei, com. Vatici, s. Tabăra, c. c. 6475103.028**, executate la obiectivul **Reconstrucția acoperisului și a fatadelor Căminului Cultural situat în r. Orhei, com. Vatici, s. Tabăra, c. c. 6475103.028**, având categoria de importanță **C2 gradul de responsabilitate II, grad de rezistență la foc II**,

(se indică categoria de importanță a construcției)

fiind finanțate din contul mijloacelor **Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală**

(se indică sursa de finanțare)

în cadrul contractului nr. **13 din 17.02.2025**, încheiat între **Primăria com. Vatici** și **Rosivid Construct SRL**.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire nr. **2** din **26.02.2025**, emisă de Primăria comunei Vatici, cu valabilitatea până la septembrie 2025.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 14.11.2025 pînă pe _____, fiind formată din:

1. Președintele comisiei **Dogocher Petru-primar**.
2. **Știrbu Gheorghe-diriginte de șanier** (Certificat D. Ș. Nr. 0232)
3. **Teosa Serghei diriginte de șantier** (Certificat nr. 1529)
4. **Tolica Ana –sef bib. Tabăra**
5. **Lopatiuc Natalia-responsabil tehnic** (Certificat nr. 1275 DȘ)
(nume, prenume, funcție)

3. La recepție au mai participat:

a) executantul: **Rosivid Construct SRL-Andrei Cebotari-administrator**
_____)

1. **Dobrojan Dumitru, reprezentant ONDRL;**
(nume, prenume, funcție)

b) proiectantul: **Codrean Roman-proiectant**

(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral **6475103.028.01** cu adresa _s. Tabăra_, cu destinația **Construcție de Cultură și agrement**, format din următoarele construcții clădire cu parter, având suprafața la sol _284,7 m2_, suprafața totală _392, m2_ și numărul de nivele __1__, conform certificatului din registrul bunurilor imobile din 03.12.2019, eliberat de IP Agenția Servicii Publice, Serviciul Cadastral Teritorial Orhei.

(se indică executantul lucrării cadastrale)

și anexat la prezentul proces-verbal.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 19.11. 2025;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de **2 787 548,12 lei**, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: **da** _____
Proiectul tehnic obiect nr.18.2022-CBA/CM, ARH;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: **da** _____
Cartea Tehnică ;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: **da** _____

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției la primărie.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:
de recepționat obiectivul dat.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:
lucrările de construcții sunt finalizate.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:
de recepționat obiectivul dat și de transmis către investitor .

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un număr total de 5 file, a fost încheiat la data de _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: **Petru DOGOCHER**
(nume, prenume)

Digitally signed by Dogocher Petru
Date: 2025.12.10 09:56:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

Tolica Ana –sef bib. Tabăra

Digitally signed by Tolica Ana
Date: 2025.12.10 09:44:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Specialiști atestați:

Știrbu Gheorghe-diriginte de șanier (Certificat D. Ș. Nr. 0232)

Digitally signed by Știrbu Gheorghe
Date: 2025.12.08 13:19:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Teosa Serghei
Date: 2025.12.08 16:33:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Teosa Serghei diriginte de șantier (Certificat nr. 1529)

Lopatiuc Natalia-responsabil tehnic (Certificat D.Ș. nr. 1275)

Digitally signed by Lopatiuc Natalia
Date: 2025.12.09 13:16:46 GMT-08:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Reprezentantul INST⁽²⁾

_____ (nume, prenume)

_____ (semnătură)

Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾

_____ (nume, prenume)

_____ (semnătură)

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția este: _____

Transmisă:

Primită:

Executant:

Rosivid Construct SRL

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2025.12.08 17:15:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

20



MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)

Investitor:

Primăria com. Vatici

Digitally signed by Dogocher Petru
Date: 2025.12.10 09:58:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

20



MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)

Documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata,
au lipsit sau sint incomplete piesele

Nu sunt.

Transmisă:

Executant:
Rosivid Construct SRL

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2025.12.08 17:17:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

20

MOLDOVA EUROPEANĂ
(semnătură)



Primită:

Investitor:
Primăria com. Vatici

Digitally signed by Dogocher Petru
Date: 2025.12.10 10:00:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

20

MOLDOVA EUROPEANĂ (semnătură)



Responsabil tehnic

Știrbu Gheorghe-diriginte de șanier

Digitally signed by Știrbu Gheorghe
Date: 2025.12.08 13:22:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică care
nu au fost executate

Nu sunt.

Transmisă:

Executant:
Rosivid Construct SRL

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2025.12.08 17:18:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Primită:

Investitor:
Primăria com. Vatici

Digitally signed by Dogănel, Petru
Date: 2025.12.10 10:01:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Responsabil tehnic

Știrbu Gheorghe-diriginte de șantier

Digitally signed by Știrbu Gheorghe
Date: 2025.12.08 13:18:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a
Respectat prevederilor proiectului

- **De instalat peremețele sub condiționere, ca să nu producă vibrație în timpul utilizării.**
- **De înlăturat scurgerile apei pluviale apărute la îmbinările jgheabului.**
- **De înlăturat apariția umezelii la pereți și la colțurile încăperilor ,și de vopsit partial peretii după înlăturarea umezelii.**

Transmisă:

Executant:
Rosivid Construct SRL

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2025.12.08 17:19:50 EET 20
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(semnătură)
MOLDOVA EUROPEANĂ

Primită:

Investitor:
Primăria com. Vatici

Digitally signed by Dogocher Petru
Date: 2025.12.10 10:00:29 EET 20
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ (semnătură)

Responsabil tehnic

Știrbu Gheorghe-diriginte de șantier

Digitally signed by Știrbu Gheorghe
Date: 2025.12.08 13:23:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 57

privind achiziția prin Licitatie deschisă

„02” decembrie 2024

com.Hîrtopul Mare
(localitatea)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de Licitatie deschisa nr.[ocds-b3wdp1-MD-1728660549980](#)- Lucrări de construcție din data 15.10.2024, între Instituție publică **Primaria Hirtopul Mare 1007601010264**, cu sediul în c. Hirtopul Mare, rl. Criuleni, telefon: 024872526, e-mail: primaria.hmare@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 317092 din 05.08.2015, reprezentat prin Anghelici Eugenia Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L. ROSIVID CONSTRUCT 1015600024953**, adresa juridica mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, 3, of. 3 A, telefon: 060553022, e-mail: rosivid@mail.ru, reprezentat prin Director – Cebotari Andrei, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute ”**Lucrări de termoizolare a fațadelor clădirii Grădiniței de copii ”Andrieș” din s. Hirtopul Mare, r-nul Criuleni**”, ce aparține Instituției Publice - Primăria comunei Hirtopul Mare, Cod CPV: **45200000-9** - *Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice* - în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de până la 31 decembrie 2025 de la primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 2 245 703,55 (Două milioane două sute patruzeci și cinci mii șapte sute trei lei, 55 bani) lei MD, (inclusiv TVA).

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar în **2 (două) tranșe: I - pînă la finele anului 2024 în marime de 300 000,00 (Trei sute mii lei, 00 bani) lei, din care 285000 lei plata de bază și 15000 lei garanția de bună execuție; II - pînă la finele anului 2025 în marime de 1 945 703,55 (Un milion nouă sute patruzeci și cinci mii șapte sute trei lei, 55 bani) lei, din care 1846418,38 lei plata de bază și 99285,17 lei garanția de bună execuție.**

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
- un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să constituie garanția din rețineri successive din prețul total facturat, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comodate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantișii în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de

calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și

care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: Moldova, Republic
nun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, of. 3A
Telefon: 060-553-022
Cod fiscal: 1015600024953
Banca: BC VICTORIABANK SA
Cod: VICBMD2X
IBAN MD36VI02251110000078MDL

Digitally signed by Știrbu Raisa
Date: 2024.12.05 15:03:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2024.12.04 16:58:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIARUL

Adresa poștală: Moldova, Republic
MD-4824 com. Hîrtopol Mare
Telefon: 024872526, 069625786
Cod fiscal: 1007601010264
Banca: MF-TR Centru-Criuleni
Cod: TREZMD2X
IBAN MD63TRPDAS319210A11295AF
2 131 418,38 lei

Garantia de buna executie
IBAN: MD30TRPCEC518440A01279AA
114285,17 lei
Cod bancar: 2264292001

BENEFICIAR

Digitally signed by Anghelici Eugenia
Date: 2024.12.05 10:00:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CP V	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	Lucrări de termoizolare a fațadelor clădirii Gradiniței de copii "Andrieș" din s. Hirtopul Mare, r-nul Criuleni	45200000-9	Lucrări de termoizolare a fațadelor clădirii Gradiniței de copii "Andrieș" din s. Hirtopul Mare, r-nul Criuleni conform Devizului local.	Lucrări de termoizolare a fațadelor clădirii Gradiniței de copii "Andrieș" din s. Hirtopul Mare, r-nul Criuleni conform Devizului local.	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de termoizolare a fațadelor clădirii Grădiniței de copii "Andrieș" din s. Hirtopul Mare, r-nul Criuleni	45220000-5	lucrări	1	2 245 703,55	2 245 703,55	31.12.2025
	TOTAL				2 245 703,55	2 245 703,55	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 02/25 din 09 octombrie 2025,
localitatea: s. Hîrtopul Mare, r-nul Criuleni

Cu privire la lucrările de construcții: **“Termoizolarea fațadelor și amenajarea teritoriului adiacent a clădirii grădiniței de copii “ Andrieș”** , executată la obiectul : **Clădirea grădiniței de copii “ Andrieș”** satul Hîrtopul Mare, raionul Criuleni (imobilul cu nr. cadastral 3134205.098.01), în cadrul contractului de antrepriză nr. 57 din 02.12.2024 încheiat între Primăria comunei Hîrtopul Mare și “Rosivid Construct” SRL privind Lucrări de termoizolare a fațadelor și amenajarea teritoriului adiacent a clădirii grădiniței de copii “ Andrieș” , satul Hîrtopul Mare, raionul Criuleni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 21, eliberată de Primăria comunei Hîrtopul Mare, raionul Criuleni la 17 octombrie 2024, cu valabilitate pînă la 17.10.2025

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 09.10.2025 ora 14-00 pînă la 09.10.2025 ora 15-00.

Fiind formată din:

Președintele comisiei:

- Eugenia Anghelici – Prumarul comunei Hîrtopul Mare, r-nul Criuleni”;

Membrii comisiei:

- Valeriu Pîrlițan - Diriginte de șantier contractat;
- Serghei Teosa - Responsabil tehnic “Rosivid Construct” SRL
- Iurii Vasiliev - Proiectant, autorul proiectului ;
- Nicolai Razmerită - Specialist atestat

3. La recepție au mai participat:

- Andrei Cebotari - Director S.R.L.” Rosivid Construct”, antreprenor general
- Dumitru Dobrojan - Reprezentant ONDRL

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral: 3134205.098.01 cu adresa: str. Ștefan cel Mare și Sfînt 96, satul Hîrtopul Mare, raionul Criuleni, cu destinația: Construcție de învățămînt și educație , format din următoarele construcții: Clădire , suprafața la sol 1114m2, suprafața totală 1114m2 și numărul de nivele 1.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1- devizului de cheltuieli ;

b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 04 octombrie 2025;

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;

d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;

e) instrucțiunile de exploatare și urmărirea a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului; nu au fost transmise

g) valoarea obiectivului este de 2 245 703,55 lei, conform listei-anexă nr. 5, Contractului de antrepriză

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:
Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: Proiect de execuție 64/2024;
Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: Cartea tehnică nr. 12923;
Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 02/25 din 09 octombrie 2025 ;

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

Acceptarea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Finalizarea lucrărilor conform proiectului și Contractului de antrepriză

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectivului conform destinației

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

[doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9)]

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un număr total de 5 file, a fost încheiat la data de 09 octombrie în 1 exemplar semnat electronic.

Președintele comisiei:

- Eugenia Anghelici

Digitally signed by Anghelici Eugenia

Date: 2025.10.09 16:13:26 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrii comisiei:

- Valeriu Pîrlițan

Digitally signed by Pîrlițan Valeriu

Date: 2025.10.09 15:21:17 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



- Serghei Teosa

Digitally signed by Teosa Serghei

Date: 2025.10.09 14:57:35 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



- Iurii Vasiliev

Digitally signed by Răzmeriță Nicolae

Date: 2025.10.09 15:12:20 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



- Nicolai Razmeriță

12. Lucrarea: **Termoizolarea fațadelor și amenajarea teritoriului adiacent a clădirii grădiniței de copii “ Andrieș ”**, este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

" 09 " octombrie 2025

" 09 " octombrie 2025

Digitally signed by Cebotari Andrei

Date: 2025.10.09 14:47:30 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș. _____

(semnătura)

Digitally signed by Anghelici Eugenia

Date: 2025.10.09 16:20:44 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate

Lucrările au fost executate conform contractului

EXECUTANTUL:

" 09 " octombrie 2025

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2025.10.09 14:46:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș.

(semnătura)



INVESTITORUL:

" 09 " octombrie 2025

Digitally signed by Anghelici Eugenia
Date: 2025.10.09 16:15:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș.

(semnătura)



Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Nu sunt obiecții

EXECUTANTUL:

" 09 " octombrie 2025

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2025.10.09 14:48:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș. _____
(semnătura)



INVESTITORUL:

" 09 " octombrie 2025

Digitally signed by Anghelici Eugenia
Date: 2025.10.09 16:24:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș. _____
(semnătura)



CONTRACT Nr.12
privind achiziția de servicii

I PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției: Servicii de reparație curentă a fațadei remizei de pompieri a Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău din str. Maria Drăgan,7, mun. Chișinău
Cod CPV: 50800000-3

“18” iulie 2025

mun. Chișinău
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p style="text-align:center">”ROSIVID CONSTRUCT” S.R.L. <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>administrator dl. Andrei Cebotari</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>statutului</u>, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> <u>1015600024953 din 28.07.2015</u>, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>	<p style="text-align:center">Detașamentul Salvatori și Pompieri Ciocana <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>comandant dl. Vadim Anghel</u>, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>Legii IGSU nr.93 din 05.04.2007</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> <u>1006601000613 din 10.10.2006</u>, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Servicii de reparație curentă a fațadei remizei de pompieri a Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău din str. Maria Drăgan,7, mun. Chișinău,
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Cererea ofertelor de preț nr.21443127 ([ocds-b3wdp1-MD-1751463819196](#)) din 02.07.2025, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din „15” iulie 2025.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică (Anexa nr.1);
- b) Specificația preț (Anexa nr.2);
- c) Graficul de prestare a serviciilor (Anexa nr.3);
- d) Coloristica panouri metalice liniare (din compozit de aluminiu) (Anexa nr.4).
- e) alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

- 1.3. Calitatea Bunurilor utilizate la îndeplinirea obiectului Contractului se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație.
- 1.5. Termenul de garanție a Serviciilor este de 5 ani de la data semnării procesului verbal de recepție a serviciilor de către ambele părți.

2. Termeni și condiții de prestare

- 2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de 75 zile din data înregistrării contractului de către Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat.
- 2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include: *Certificatele de garanție și conformitate pentru principalele bunuri utilizate la îndeplinirea obiectului achiziției, Procesul-verbal de recepție a serviciilor.*
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **466735,78 (patru sute șazeci și șase mii șapte sute treizeci și cinci lei 78 bani) lei MD.**
(suma cu cifre și litere)
- 3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: **conform e-facturii**, în decurs de 30 de zile după prestarea serviciilor conform prevederilor pct. 2 al prezentului Contract.
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:
 - a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării după prestarea serviciilor conform prevederilor pct. 2 a prezentului contract al prezentului Contract;
 - b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
 - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului **e-factura**, în decurs de 30 de zile după prestarea serviciilor conform prevederilor pct. 2 al prezentului Contract., pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

- 5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
- 5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Serviciilor.

6. Obligațiile părților

- 6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:
 - a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
 - b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;

c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;

d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este, **în cuantum de 5% din valoarea contractului.**

10.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Prestatorul prezintă Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Beneficiar din suma plății pentru Serviciile prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-înterese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2025.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Prestatorul de servicii "ROSIVID CONSTRUCT" S.R.L.	Beneficiarul Detașamentul Salvatori și Pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău
Adresa: MD-2069, str.27 martie 1918, 3, of.3A mun.Chișinău, Republica Moldova Tel.: 069259421 IBAN: MD36VI022511100000078MDL Banca: BC „VictoriaBank” SA BIC: VICBMD2X883 Cod fiscal : 1015600024953	Adresa poștală: MD-2052 str. M.Dragan,7, mun.Chișinău Telefon: 022 47 60 65 IBAN: MD54TRPBAA222500A00645AC Banca:Ministerul Finanțelor - Trezoreria de stat Cod bancar: TREZMD2X Cod fiscal: 1006601000613

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Prestatorul de servicii

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2025.07.18 12:44:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Anghel Vadim
Date: 2025.07.18 14:18:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Samoila Irina
Date: 2025.07.18 14:18:30 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Trezoreria _____



Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1751463819196 din 02 iulie 2025
Obiectul achiziției: Servicii de reparație curentă a fațadei remizei de pompieri a Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău din str. Maria Drăgan,7, mun. Chișinău

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Servicii de reparație curentă a fațadei remizei de pompieri a Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău din str. Maria Drăgan,7, mun. Chișinău	ASASBOND	Turcia	ASAS ALUMINYUM SAN.VE TIC.A.S	conform caietului de sarcini și anunțului de participare;	- panouri metalice liniare (din compozit de aluminiu): destinate pentru lucrări exterioare cu grosimea de minim 4,0 mm, acoperită cu aluminiu cu grosimea de minim 0,5 mm, acoperită cu vopsea PVDF, rezistența la foc: clasificarea minimă B-1, cu fixare ascunsă, termenul de garanție a producătorului de minim 20 ani. - tablă plană pentru acoperirea parapetului clădirii: grosimea minim 0.40mm;	ISO 9001 ISO 14000
TOTAL						

Anexa nr. 2
la Contractul nr.12
din "18" iulie 2025

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1751463819196 din 02 iulie 2025
Obiectul de achiziției: Servicii de reparație curentă a fațadei remizei de pompieri a Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău din str. Maria Drăgan,7, mun. Chișinău

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
50800000-3	Servicii de reparație curentă a fațadei remizei de pompieri a Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău din str. Maria Drăgan,7, mun. Chișinău	serv.	1	388.946,48	466735,78	388.946,48	466735,78	75 zile din data înregistrării contractului de către Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat	MD54TRPBAA222500A00645AC	
TOTAL						388946,48	466735,78			

Coloristica panouri metalice liniare (din compozit de aluminiu)

Nr. d/o	Culoarea	Nuanță	Cod
1.	Metalic Silver (sur)	Argintiu deschis	MB 090
2.	Red (roșu)	Roșu aprins	MB 302

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

mun. Chișinău

20 octombrie 2025

1. Părțile:

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
"ROSIVID CONSTRUCT" S.R.L. <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>administrator dl. Andrei Cebotari</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>statutului</u> , <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> <u>1015600024953 din 28.07.2015</u> , <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i>	Detașamentul Salvatori și Pompieri Ciocana <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentat prin <u>comandant dl. Vadim Anghel</u> , <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>Legii IGSU nr.93 din 05.04.2007</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> <u>1006601000613 din 10.10.2006</u> , <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i>

2. Temeiul întocmirii procesului-verbal

Prezentul proces-verbal se întocmește în baza: Contractului nr.12 din 18.07.2025 având ca obiect: Servicii de reparație curentă a fațadei remizei de pompieri a Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău din str. Maria Drăgan,7, mun. Chișinău.

3. Obiectul recepției

Serviciile de reparație a fațadei remizei de pompieri au fost executate la obiectivul: Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău din str. Maria Drăgan, 7, mun. Chișinău.

4. Constatările comisiei de recepție:

Comisia de recepție, după examinarea documentelor și serviciilor de reparație executate de prestatorul de servicii, a constatat următoarele:

- toate serviciile prevăzute în contract au fost executate.
- se confirmă parametrilor de calitate prevăzuți în contract prin certificatul de garanție și conformitate pentru panouri metalice liniare (din compozit de aluminiu).

Observații suplimentare: nu sunt.

5. Decizia comisiei de recepție finală

În baza constatărilor de mai sus, comisia:








Admite recepția serviciilor prestare de prestator conform contractului nr.12 din 18.07.2025 având ca obiect: Servicii de reparație curentă a fațadei remizei de pompieri a Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău din str. Maria Drăgan,7, mun. Chișinău.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe, este în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru prestatorul de servicii și autoritatea contractată.

Anexe:

1. Copia Contractului nr.12 din 18.07.2025 având ca obiect: Servicii de reparație curentă a fațadei remizei de pompieri a Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău din str. Maria Drăgan,7, mun. Chișinău.
2. Certificatul de garanție și conformitate pentru panouri metalice liniare (din compozit de aluminiu).

Semnăturile membrilor comisiei de recepție:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Semnătura
Membrii "ROSIVID CONSTRUCT" S.R.L.			
1.	Andrei Cebotari	administrator	
2.	Teosa Serghei	diriginte de șantier	
Membrii Detașamentul salvatori și pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău			
1.	Vadim Anghel	comandant	
2.	Sergiu Dombrovschi	comandant adjunct	
3.	Alexandru Rufa	comandant adjunct	
4.	Irina Samoila	șef serviciului evidență contabilă	
5.	Dumitru Tabac	șef serviciul asigurare tehnică și administrare patrimoniu	



LȘ

LȘ

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuta, r-nul Căușeni**

2. Numărul și data contractului **Nr. 13, din 20 februarie _2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Salcuta**

4. Adresa beneficiarului **R. Moldova, r-n Causeni, s. Salcuta**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului:

a) inițială- **2 870 729,90 lei**

b) finală- **2 930 850.38 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată- **la 20.02.2023**

b) efectiv realizată- **Obiectul s-a realizat pina pe data de 31.12.2023**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Obiectul s-a realizat in termen.**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **Proces Verbal №1, din data 26.03.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu au fost.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

_ -Acoperis din tabla amprentata tip tigla, sisteme de jgheaburi, sisteme de burlane, 323,7m2

Termoizolare exterior -296m2, Amenajare , pavare -618m2 Bordiur- 233ml Pereti tencuit,

chituit, vopsit -386,25m2, faianta-188m2. Poduri amstrong -255,65m2, chituit, vopsit-270,78, ghipso

carton-144,78m2 Podele turnat 153,89m2, faianta-153,89m2,

Zidarii 9,85m3 Pereti dispartitori 47,97m2 Timlarii, usi/geamuri-52,54m2 Lucrari ;-tehnico sanitare

-rețele de incalzire, lurari electrice, apeduct, canalizarea, hazna, etc

Data completării:

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Rosivid Construct”**

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Obiectul achiziției: Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni	Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni	RM	RM	Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni	Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni	

Beneficiar: _____ Numele, Prenumele: Bacal Liliana În calitate de: primar

Ofertantul: _____ Numele, Prenumele Cebotari Andrei: In calitate de director

Digitally signed by Bacal Liliana
Date: 2023.03.01 13:21:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la contractul nr.33
din "20_" februarie 2023_

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul de achiziției <u>Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45211350-7	Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni	lucrari	1	2 392 274,92	2 870 729,90	2 392 274,92	2 870 729,90	31.12.2023	MD97TRPDAF311120A11056AC	
	Total					2 392 274,92	2 870 729,90			

Beneficiar: _____ Numele, Prenumele: Bacal Liliana În calitate de: primar

Ofertantul: _____ Numele, Prenumele: Cebotari Andrei in calitate de director

Digitally signed by Bacal Liliana
Date: 2023.03.01 13:29:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT Nr. 13
privind Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină
Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni
I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției *Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni*
Cod CPV: 45211350-7
“20__” februarie 2023

s. Salcuta
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>SRL ROSIVID CONSTRUCT</u> , asociației, organizației) reprezentată prin director <u>Cebotari Andrei</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statut</u>, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p><u>Primaria satului Salcuta</u>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Bacal Liliana</u>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotaririi Judecatii</u>, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Achiziționarea Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „_____” _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

- b) Specificația de preț;
- c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **2 870 729,90 lei(Doua milioane opt sute saptezeci mii sapte sutedouazeci si noua lei 90 bani)**

MD. *(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

- b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 10 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

- b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
- d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de ___ zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de ___ zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de ___ zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este o garanție în cuantum de _5_% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare garaa contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de _5_% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de _0,1_% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de _5_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește ___ zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă,

Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2023

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

**II. CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii SRL Rosivid Construct	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: MD2069 or. Chisinau str 27 martie 1918 nr 3 of 3a, Sediul: Chisinau str. Calea Iesilor 61/1	Adresa poștală: s. Salcuta, r. Causeni
Telefon: 069259421,	Telefon: 024341208
Cod fiscal: 1015600024953	Cod fiscal: 1007601003769
Banca: BC „VICTORIABANK” S.A.	Banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
Cod: VICBMD2X883	Cod: TREZMD2X
IBAN MD36VI022511100000078MDL	IBAN MD97TRPDAF311120A11056AC

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Director	Cebotari Andrei	Primar	Liliana Bacal
Contabil	Todiras Zinaida	Contabil	Maria Ciomirtan

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2023.03.01 22:23:08 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Bacal Liliana
Date: 2023.03.01 13:29:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 26.03.2024

privind lucrarea **Reparația capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni**, executată la obiectul **cu nr. cadastral 2721114005.02** în cadrul contractului **nr. 13 din 20 februarie 2023** încheiat între **Primăria satului Sălcuța r. Căușeni**, și **SRL „Rosivid Construct”** cu sediul în **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/1**, pentru lucrările de **Reparația capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01, eliberată de Primăria satului Sălcuța la 30.03.2023, cu valabilitate până la 31.12.2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.03.2024, fiind formată din:

<u>Bacal Liliana</u>	_____
(numele, prenumele)	
<u>Ciomîrtan Maria</u>	_____
(numele, prenumele)	
<u>Țigaie Petru</u>	_____
(numele, prenumele)	
<u>Focșa Victor</u>	_____
(numele, prenumele)	
<u>Rudenco Boris</u>	_____
(numele, prenumele)	
<u>Bagrin Alexei</u>	_____
(numele, prenumele)	
<u>Tabacaru Alexei</u>	_____
(numele, prenumele)	

3. Au mai participat la recepție:

<u>Cebotari Andrei</u>	_____	<u>executant</u>	_____
(numele, prenumele)		(calitatea)	
<u>Tabac Vadim</u>	_____	<u>reprezentant ONDRL</u>	_____
(numele, prenumele)		(calitatea)	
<u>Cazacu Maxim</u>	_____	<u>reprezentant IGSU</u>	_____
(numele, prenumele)		(calitatea)	
<u>Dumitrașcu Roman</u>	_____	<u>reprezentant IGSU</u>	_____
(numele, prenumele)		(calitatea)	

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat terminarea obiectului in suma de 2 442 375,32 (doua milioane patru sute patruzeci si doi de mii trei sute saptezeci si cinci lei, 32 b.) MD, inclusiv TVA 488 475,063 (patru sute opt zeci si opt de mii patru sute saptezeci si cinci lei, 063 b.) lei MD

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 2721114005.02, adresa poștală str. Pavel Creangă 24A, sat. Sălcuța, r-nul Căușeni, destinația construcție socială, compus din următoarele construcții lățime – 26,20 m, lungime – 8,50 m, suprafața la sol 247 mp, suprafața totală, 247 mp, numărul de etaje P, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 26 martie 2024, la Sălcuța, în 3 (trei) exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte: Bacal Liliana

Membri: Ciomîrtan Maria

(numele, prenumele, semnătura)

Țigaie Petru

(numele, prenumele, semnătura)

Focșa Victor

(numele, prenumele, semnătura)

Rudenco Boris

(numele, prenumele, semnătura)

Bagrin Alexei

(numele, prenumele, semnătura)

Tabacaru Alexei

(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:

Digitally signed by Bacal Liliana

Date: 2024.03.26 18:11:13 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Ciomirtan Maria

Date: 2024.03.26 18:15:21 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Bagrin Alexei

Date: 2024.03.26 18:16:17 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Tabacaru Alexei

Date: 2024.03.26 18:28:42 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Rudenco Boris

Date: 2024.03.26 18:37:41 EET

Reason: MoldSign Signature


Location: Moldova

Digitally signed by Focșa Victor

Date: 2024.04.03 09:11:12 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea **Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifunctional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni**,este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL „Rosivid Construct”

" 26 " martie 2024

L.Ș. _____

(semnătura)

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2024.03.29 12:30:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PRIMITĂ:

INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

Primăria satului Sălcuța

" 26 " martie 2024

L.Ș. _____

(semnătura)

Digitally signed by Bacal Liliana
Date: 2024.03.26 18:12:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Lista lucrărilor care nu au fost executate

1. De revăzut tot pavajul, îndeosebi joncțiunea între borduri și pavele, canalele de evacuare a apelor.
2. De revăzut toată teracota, mai ales în blocurile sanitare, baie și bucătărie.
3. De verificat calitatea lucrărilor de finisare, tencuiala de finisaj și vopsea, plinta pentru podea.
4. De verificat și corectat conexiunile la boilere și articolele sanitare.
5. De ajustat cu documentația de proiect montarea gurilor căminelor de vizitare.
6. De executat finisarea joncțiunilor între structura peretelui și pervaz, între structura peretelui și acoperiș.
7. De conectat ventilatorul în sala de studii.
8. De ajustat mobilierul urban cu actele normative.
9. De asigurat accesibilitatea blocurilor sanitare pentru persoanele cu dizabilități.
10. De prezentat argumentarea scrisă a autorului de proiect cu referire la necesitatea sau lipsa necesității instalării paratrăsnetului la acoperiș.
11. De prezentat rapoartele încercărilor de laborator la betonare, inclusiv contractul de colaborare cu laboratorul care a efectuat aceste încercări.
12. De prezentat contractul de subantrepriză cu executantul lucrărilor de ventilare.
13. De efectuat ridicarea topografică de control la rețele.

EXECUTANTUL:

SRL „Rosivid Construct”

" 26 " martie 2024

L.Ș. _____

(semnătura)

INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

Primaria satului Sălcuța

" 26 " martie 2024

L.Ș. _____

(semnătura)

Digitally signed by Bacal Liliana
Date: 2024.03.26 18:13:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA SĂLCUȚA RAIONUL CĂUȘENI

MD 4323, s. Sălcuța, r-ul Căușeni str. Pavel Creangă 33, tel/fax 0.243.41.1.84 primaria.salcuta@apl.gov.md

nr. 48
din „06” aprilie 2024

RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria satului Sălcuța confirmă faptul că SRL „Rosivid Construct” a realizat în anul 2023 lucrările de reparație în cadrul contractului de antrepriză nr. 13 din 20 februarie 2023, încheiat între SRL „Rosivid Construct” și Primăria satului Sălcuța pentru **„Reparația capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional Cantină Socială din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni”** în suma de 2 442 375,32 (doua milioane patru sute patruzeci și doi de mii trei sute șaptezeci și cinci lei, 32 bani), inclusiv TVA 488,063 (patru sute optzeci și opt de mii patru sute șaptezeci și cinci lei, 063 bani).

Lucrările contractate cu antreprenorul nominalizat au fost executate în conformitate cu normele în vigoare, în termenii stabiliți, la nivelul calității corespunzător cerințelor impuse. Datorită profesionalismului colaboratorilor săi, SRL „Rosivid Construct” a oferit întodeauna suportul calitativ în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții, în vederea îndeplinirii calitative și în termeni cât mai restrânși a lucrărilor încredințate.

Pe parcursul desfășurării contractelor, nu au avut loc accidente tehnice și nu au fost depistate neconformități față de normele de execuție.

În concluzie, recomandăm compania SRL “Rosivid Construct”, ca fiind un antreprenor profesionist și de încredere pentru orice beneficiar cu care va conlucra și apreciem serviciile sale de calitate și flexibilitate oferite, care o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.

Primar

Digitally signed by Bacal Liliana
Date: 2024.04.06 16:31:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Bacal Liliana

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reamenajarea teritoriului**
2. Numărul și data contractului . **Nr 19 din 14.07.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului [IPLTPA Nicolae Sulac](#)
4. Adresa beneficiarului **Institutia Publica Liceul Teoretic cu profil de arte,, Nicolae Sulac”mun. Chisinau str.Grenoble nr.108**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor (se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 516 216 ,33lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 516 216 ,33lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (25.08.2023)
 - a) contractată 14.07.2023

 - b) efectiv realizată 25.08.2023
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 06.12.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
NU SUNT
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Montare bordiur 685m/1, lucrari de amenajare si pavare 2300 m2, etc.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Andrei Cebotari

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Rosivid Construct SRL

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrari de reamenajarea teritoriului	45200000-9	Conform Devizului formularul 3, 5, 7	Conform Devizului formularul 3, 5, 7	
TOTAL					

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL
SRL Rosivid Construct
Cebotari A.

L.Ș.

BENEFICIAR
IP Liceul Teoretic cu profil de arte
„Nicolae Sulac” I. Bulat

L.Ș.

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrari de reamenajarea teritoriului	45200 000-9			1 263 513,61	1 516 216,33	25.08.2023
	TOTAL				1 263 513,61	1 516 216,33	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL
SRL Rosivid Construct
Cebotari A.

L.Ș.

BENEFICIAR
IP Liceul Teoretic cu profil de arte
„Nicolae Sulac” I. Bulat

L.Ș.

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL: SRL Rosivid Construct

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. 27 Martie
1918, nr. 3, of. 3a

Telefon: 069259421

Cod fiscal: 1015600024953

Banca: BC Victoriabank S.A.,
Filiala: sucursala nr.11 Chișinău

Cod: VICBMD2X

IBAN : MD36VI022511100000078MDL

BENEFICIARUL: IP Liceul Teoretic cu profil de arte „Nicolae Sulac”

Adresa poștală: Mun.Chișinău, str.Grenoble, 108

Telefon: 069288863

Cod fiscal: 1021620003454

Banca: Trezoreria de stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD20TRPDAK312120A16281AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR
SRL Rosivid Construct
Cebotari A.

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2023.08.08 10:07:34 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR
IP Liceul Teoretic cu profil de arte
„Nicolae Sulac” I. Bulat

Digitally signed by Bulat Ina
Date: 2023.08.08 10:27:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Șarban Ala
Date: 2023.08.08 16:19:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



8.9. Lucrările încep după 1 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie inițiativă.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsurile de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediată apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 516 216,33 (un milion cinci sute șaisprezece mii două sute șaisprezece lei, 33 bani) MD**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans ___ din suma alocațiilor estimată în contract.

3.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 19
Privind achiziția prin Licitație Deschisă

14 iulie 2023

_____ Chișinău _____
(municipiul)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. MD-1685103894016 din 20.06.2023, între Instituția Publică Liceul Teoretic cu profil de arte „Nicolae Sulac”, mun. Chișinău, str. Grenoble nr. 108, telefon: 069288863, e-mail: contabilsulac21@gmail.com, IDNO 102620003454, reprezentat prin director Bulat Ina, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Rosivid Construct, mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr. 3, of. 3a, telefon: 069259421, reprezentat prin Administrator Cebotari Andrei, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrări de reamenajarea teritoriului la Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Nicolae Sulac”*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic/devizelor, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de până la **25.08.2023** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se

- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum **de 5%** din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după procesul-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau

Documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata,
au lipsit sau sint incomplete piesele

Documentatia a fost
prezentata, lipsa au sunt

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL „Rosiv Construct”

L.Ş.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

IPLTPA Nicolae Sulac

L.Ş.



(semnatura)

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a
Respectat prevederilor proiectului**

*Nu sunt care să nu
respecte documentația*

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL „Rosvita Construct”

L.S.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

IPLTPA Nicolae Sulac

L.S.



**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica care
nu au fost executate**

*Sunt sunt lucrari care
nu au fost
executate*

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SPL „Rosivid Construct”

L.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

IPLTPA Nicolae Sulac

2023

L.Ș.

(semnătura)



Lucrarile au fost executate conform proiectului și caietului de sarcini în termenul stabilit.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat terminarea obiectului în suma fără TVA de **1 263 513,61 lei MD** (un milion două sute saizeci și trei de mii cinci sute treisprezece .61 lei MD), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **252 702,72 lei MD**, (doua sute cinzeci și doi de mii șapte sute doi .72 lei MD).
Și de a transmite obiectul în posesia Beneficiarului (Investitorului).

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi _____ 2023 în 3 (trei) exemplare.

Presedintele comisei:

Membrii Comisiei:



10. Lucrarea *Lucrări de reamenajarea teritoriului la Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Nicolae Sulac”*, este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL „Rosivid Construct”
2023



PRIMITĂ:

INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

IPLTPA Nicolae Sulac
2023

L.Ș. _____

(semnătura)

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari civile la gradinita de copii „Lastarel” din s. Horotca, r-nul Ialoveni.**
2. Numărul și data contractului **Nr. IFB-W-12537-RO4,nr.4411, din 24.08.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Horotca**
4. Adresa beneficiarului **R. Moldova, r-n Ialoveni, s. Horotca**
5. Țara **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului:
 - a) inițială- **1 075732,58 lei**
 - b) finală- **1 075732,58 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată- **Pina la 14.12.2022**
 - b) efectiv realizată- **Obiectul s-a realizat pina pe data de 14.12.2022**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Obiectul s-a realizat in termen.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **Proces Verbal №1, din data 14.12.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: acoperis din tabla amprentata tip tigla, sisteme de jgheaburi, sisteme de burlane, etc.

Data completării:

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Rosivid Construct”**

Republica Moldova
Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală
(denumirea modificată a IP "Fondul de Investiții Sociale din Moldova" în baza Hotărârii
Guvernului nr. 271 din 20.04.2022)

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr 1 din 14.12. 2022

Privind recepția finală la subproiectul „Lucrari civile la gradinita de copii” din s.Horotca, r-nul Ialoveni executată la obiectul subproiectul „Lucrari civile la gradinita de copii” din s.Horotca, r-nul Ialoveni în cadrul contractului IFB-W-12537-RO4 a subproiectului nr. 4411 din 24.08.2021 încheiat între Primăria s.Horotca r-nul Ialoveni și compania de construcții „Rosivid Construct SRL pentru efectuarea lucrărilor la subproiectul subproiectul „Lucrari civile la gradinita de copii” din s.Horotca, r-nul Ialoveni

Lucrările au fost executate în baza autorizației în construire, documentației de proiect și caietului de sarcini.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la _____ până la _____ 2022

Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Primarul Cioba Ion

Membrii Comisiei:

- Președintele Agenției de Implementare Vicol Nina
- Membru Agenției de Implementare _____
- Contabilul Primăriei Podoleanu Nina
- Responsabil tehnic Duceanu Leonid

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul companiei „Rosivid Construct” SRL

· directorul companiei: **Cebotari Andre**

· diriginte de santier: **Teosa Sergiu**

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei –anexă nr.1;
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de _____

- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ până în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.2;
- 7) Valoarea obiectului este de 1075232,58 lei conform listei-anexă nr. 1.

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Recepția finală a obiectului.

4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
de receptionat

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi _____ în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei :

Primarul Liobu Ion _____

Membrii Comisiei:

- Președintele Agenției de Implementare Vicol Nina _____

- Membru Agenției de Implementare _____

- Responsabil tehnic Onceanu Leonid _____

- Contabilul Primariei Podoleanu Nina _____

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:**



ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 24. 08 2021 între Primăria s. Horodca, r-nul Ialoveni, reprezentată de Ciobu Ion, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Horodca, r-nul Ialoveni, reprezentată de Nina Vicol, președinte (în continuare numit "Beneficiar"), pe de o parte, și compania ROSIVID CONSTRUCT SRL, cu adresa: mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918,3, ap. 3A, reprezentată de Cebotari Andrei, director (în continuare numit "Contractor"), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-12537-RO4, "Lucrări civile la grădinița de copii" din s. Horodca, r-nul Ialoveni (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 1 075 732,58 lei (un milion șaptezeci și cinci mii șapte sute treizeci și doi lei 58 bani, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document **menționat în Condițiile Speciale ale Contractului** ca făcând parte din Contract.
3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.

4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:


Ciobu Ion, primar

Primăria s. Horodca, r-nul Ialoveni

Adresa: s. Horodca, r-nul Ialoveni

Tel. 0268-40236, 079182942

Email *cononobecetevina@rombuc.w*

horodcaprimaria@gmail.com

Codul IBAN:


226631 MD 75 TR PD AT 200000 1146600

Banca plătitoare: *MF Giecororie de Stat*

Codul băncii: *TRR2 MD 2 X*


Codul fiscal: *1007601008362*

Semnat de:

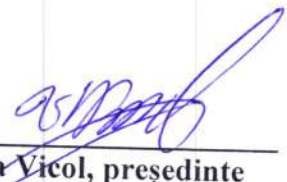
Nina Vicol, președinte

Agenția de Implementare a sub-proiectului
din s. Horodca, r-nul Ialoveni

În prezența:


Dănuț Iurie Chiorescu, director

II „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de:


Cebotari Andrei, director

Compania: ROSIVID CONSTRUCT SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.3,
ap(of.) 3A

Tel. 069259421

Email *andreicebotariandrei@gmail.com*

Codul IBAN: *MD 22 MD 2224 J 3 V 4027 9557 100*

Banca beneficiară: *BE MOBIA SPA NCA-OT*

Codul băncii: *MOBIA MD 22 group SA*

Codul fiscal: *1015600024953*

**Acord Adițional Nr. 2
la contractul nr. IFB-W-12537-RO4
semnat la 24 august 2021**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Horodca, r-nul Ialoveni, de comun cu compania de construcții ROSIVID CONSTRUCT SRL, aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din 30 martie 2022, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-12537-RO4 în cadrul implementării SP nr. 4411 „Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Horodca, r-nul Ialoveni, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-12537-RO4 în cadrul implementării subproiectului „Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Horodca, r-nul Ialoveni, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de 72 085,40 lei – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de 53 486,50 lei – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de 18 598,72 lei – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: (minus) 0,18 lei.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 30 martie 2022 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnat la data de 30.03.2022.

BENEFICIAR:




Ciobu Ion, Primar,
Primăria s. Horodca, r-nul Ialoveni



CONTRACTOR:



Cebotari Andrei, Director,
ROSIVID CONSTRUCT SRL


✓ 
Nina Vicol, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
s. Horodca, r-nul Ialoveni

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

**Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție finala**

Nr. 1 , din 14.12. 2022

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate si recepționate pe parcursul
construcției.

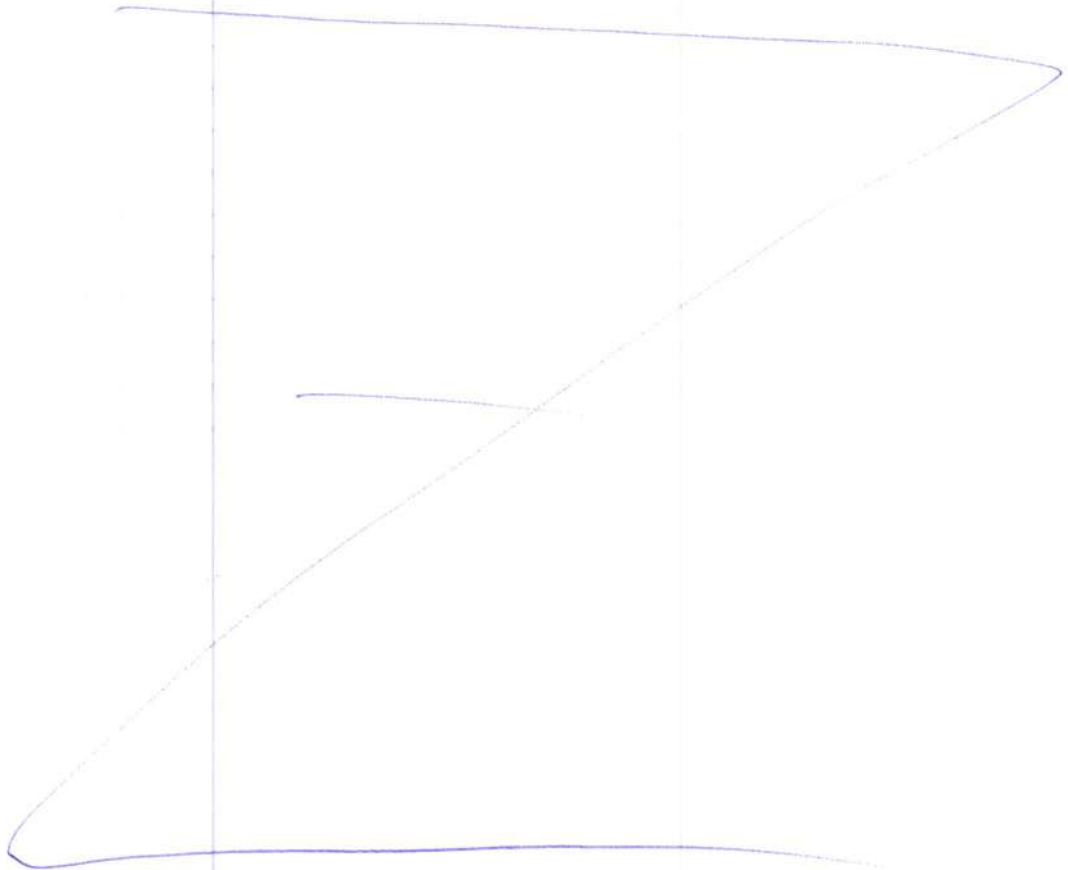

Președintele comisiei

Președintele Agenției de Implementare

Responsabil tehnic



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului

1. **Secției asistență cu medicamente și dispozitive medicale IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”**
2. **Cabinetului de sănătate a reproducerii și planificării familiei „ANA” IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”**

2. Numărul și data contractului **Nr. 50, din 06.iunie.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului

IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”,

4. Adresa beneficiarului **R. Moldova,**
or. Drochia bd. N.Testemițanu, 4/1

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului:

a) inițială- **877 604,16 lei**

b) finală-**902002,69 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată- **Pina la 15.12.2022**

b) efectiv realizată- **Obiectul s-a realizat pina pe data de 15.12.2022**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Obiectul s-a realizat in termen.**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **Proces Verbal №1, din data 21.09.2022-(292 064.06 lei)**

Proces Verbal №2, din data 15.12.2022-(609 938,63 lei)

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu au fost.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: acoperis din tabla amprentată tip debont, sisteme de jgheaburi, sisteme de burlane, lucrări de finisari, etc.

Data completării:

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Rosivid Construct”**

la Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 02 din „, 15 decembrie 2022

Documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată,
au lipsit sau sînt incomplete piesele

[Large handwritten signature in blue ink]

EXECUTANTUL:

SRL Rosivid Construct

Cebotari Andrei



INVESTITORUL:

IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”

Emilia Lopatenco



Responsabil tehnic:


L.Ș. Kalinovski Nicolai



la Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 02 din „ 15 decembrie 2022

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică care
nu au fost executate**

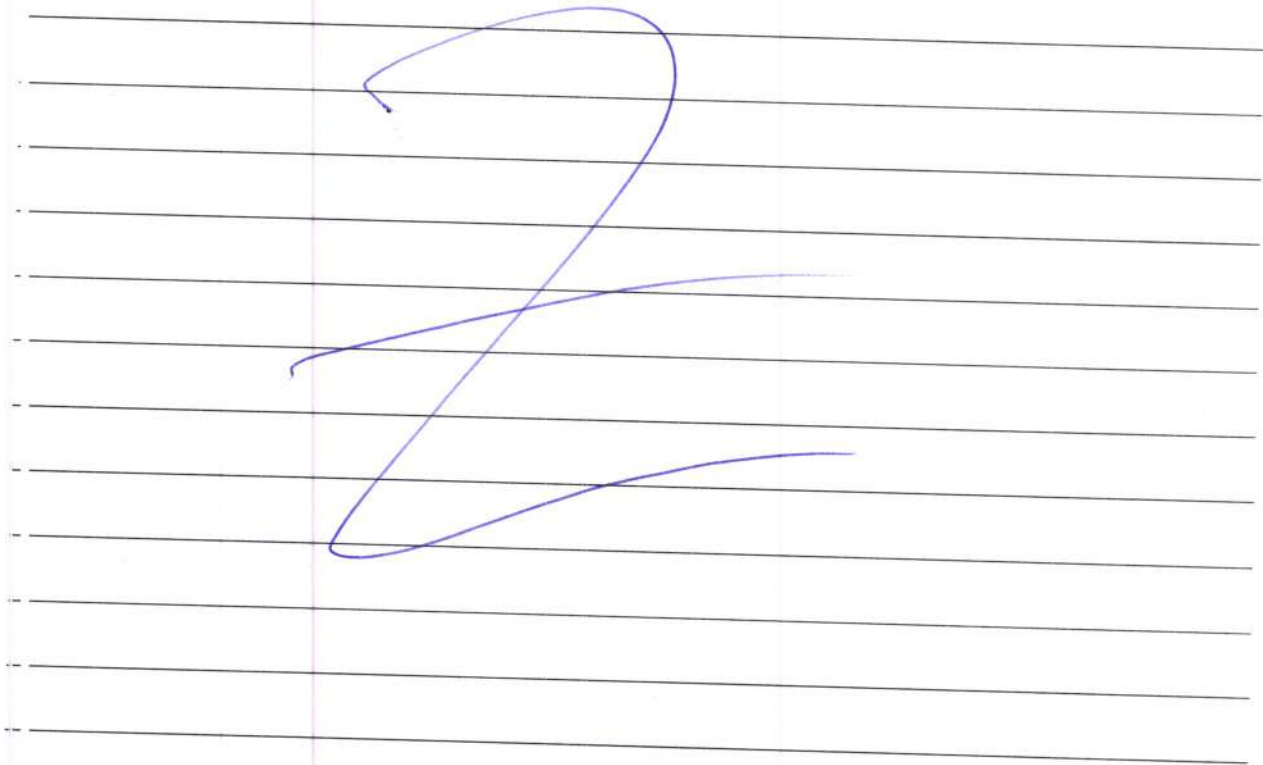

EXECUTANTUL:

SRL Rosivid Construct

Cebotari Andrei


15 decembrie 2022
L.S.


INVESTITORUL:

IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”

Emilia Lopatenco


15 decembrie 2022
L.S.


Responsabil tehnic:

L.S.

Kalinovski Nicolai




Drochia

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.50
privind achiziția prin CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI

„16” iunie 2022

or. Drochia
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PARȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție prin COP Nr: ocds-b3wdp1-MD-1548731139378, Mtender din data 19.04.2022, între autoritatea contractantă:

IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”, cu sediul în or. Drochia bd. N.Testemițanu, 4/1 tel/fax : 0 252 2-27-88 anticamera /2-68-08 șef CS, IDNO 1008600001156 reprezentat prin Emilia Lopatenco, șef CS, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și operatorul economic:

SRL Rosivid Construct , cu sediul în or. Chișinău, str.27 martie 1918 nr. 3 of 3a, telefon: 0 60259421, IDNO 1015600024953 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049664 din „21”08 2015, eliberată de Camera de licențiere, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții inginerești, reprezentat prin administrator Cebotari Andrei în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* **LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR:**

1. **Sectiei asistență cu medicamente și dispozitive medicale IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”**
2. **Cabinetului de sănătate a reproducerii și planificării familiei „ANA” IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”**

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de:

- **Lotul 1 - LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR Secției asistență cu medicamente și dispozitive medicale – 3 luni calendaristice din data aprobării contractului și primirii ordonanței de începere a lucrărilor**
- **Lotul 2 - LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR Cabinetului de sănătate a reproducerii și planificării familiei „ANA” – 2 luni calendaristice din data aprobării contractului și primirii ordonanței de începere a lucrărilor**

și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform Anexa nr.10 la Documentația Standard și specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor: **2 (doi) ani din data recepției finale a lucrărilor (pentru fiecare din loturile contractate).**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **877 604,16 lei (opt sute șapte zeci și șapte mii șase sute patru lei 16 bani) MD**, inclusiv **146 267,36 lei IVA lei MD**.

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **5 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.5. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 01 din 21 septembrie 2022

privind lucrarea **LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR Cabinetului de sănătate a reproducerii și planificării familiei „ANA”a IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”**

executată la obiectul: „ **LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR Cabinetului de sănătate a reproducerii și planificării familiei „ANA”a IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”** este executat în cadrul contractului nr.50 din „06” iunie 2022, încheiat între IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc” și SRL Rosivid Construct pentru **LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR Cabinetului de sănătate a reproducerii și planificării familiei „ANA”a IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”**

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu Caietul de sarcini și Devizului-ofertă prezentat în modul prevăzut de Legislație, cu respectarea cerințelor tehnice în vigoare.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 21 septembrie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei:

LOPATENCO EMILIA - șef IMSP CS Drochia;

Membrii Comisiei:

PASCARU ANA

- șefă-adjunctă Direcție, șefă Secția construcții și gospodăria drumurilor din cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale a Consiliului raional Drochia, reprezentantul Fondatorului;

DINA CABAC jurist IMSP CS Drochia

CALPAGIU NINA contabil IMSP CS Drochia

ROTARI VICTOR agent de aprovizionari IMSP CS Drochia

3. Au mai participat la recepție:

CEBOTARI ANDREI Antreprenor, director SRL Rosivid Construct

KALINOVSCII NICOLAE Responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

De recepționat terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

De recepționat terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

De recepționat terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat terminarea obiectului în sumă de 292 064,06 lei (două sute nouă zeci și două mii șase zeci și patru lei 06 bani) lei MD

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate a fost încheiat astăzi 21 septembrie 2022 în 3 (trei) exemplare.

Comisia de receptie:

Președintele comisiei:

Membrii Comisiei:



LOPATENCO EMILIA



PASCARU ANA



DINA CABAC



CALPAGIU NINA



ROTARI VICTOR

Resp. tehnic 

KALINOVSCII NICOLAE

Lucrarea „ **LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR** Cabinetului de
sănătate a reproducerii și planificării familiei „ANA”a IMSP Centrul de Sănătate Drochia
„A.Manziuc”,
este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL Rosivid Construct
„A.Manziuc”
CEBOTARI ANDREI



„21” septembrie 2022

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
S.R.L.
IDNO 1015600024953

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
IMSP Centrul de Sănătate Drochia

LOPATENCO EMILIA




„21” septembrie 2022

CENTRUL DE SANĂTATE DROCHIA
ANATOLIE MANZIUC
L.S.
IDNO 1008600001158
REPUBLICA MOLDOVA

la Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din „21” septembrie 2022

Documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată,
au lipsit sau sînt incomplete piesele

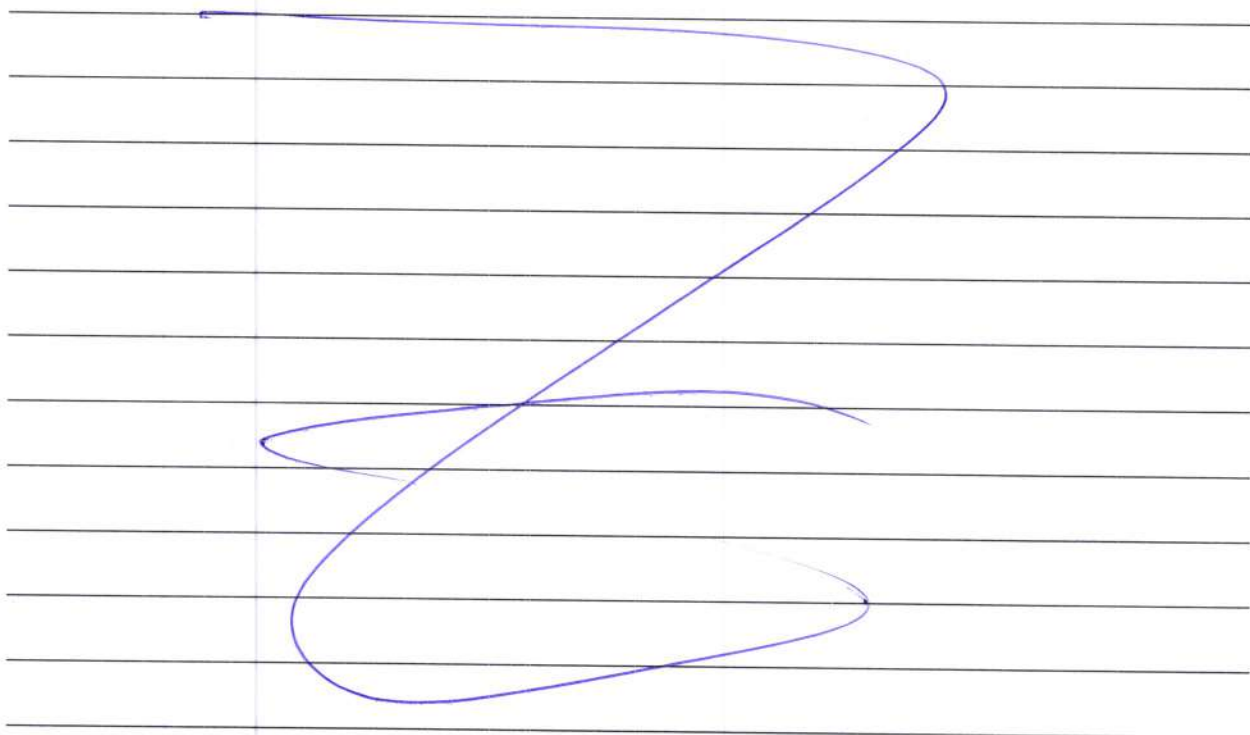

EXECUTANTUL:

SRL Rosivid Construct

Cebotari Andrei



INVESTITORUL:

IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”

Emilia Lopatenco



Responsabil tehnic:

L.S.

Kalinovski Nicolai



la Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din "21" septembrie 2022

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică care
nu au fost executate**

A large blue scribble is present over the list of items, indicating that no items were recorded as unexecuted.

EXECUTANTUL:

SRL Rosivid Construct

Cebotari Andrei



INVESTITORUL:

IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”

Emilia Lopatenco



Responsabil tehnic:




Kalinovski Nicolai

la Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din "21" septembrie 2022

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

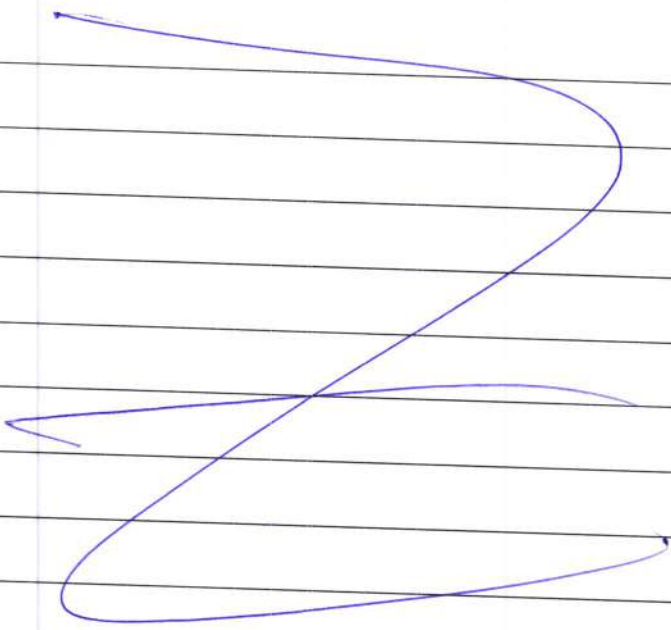

EXECUTANTUL:

SRL Rosivid Construct

Cebotari Andrei



INVESTITORUL:

IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”

Emilia Lopatenco



Responsabil tehnic:

L.Ș. Kalinovski Nicolai



Investitor: IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 02 din 15 decembrie 2022

privind lucrarea *de reparație și renovare a birourilor Secției asistență cu medicamente și dispozitive medicale a IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”* executată la obiectul: *Secția asistență cu medicamente și dispozitive medicale a IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”* este executată în cadrul contractului nr.50 din „06” iunie 2022, încheiat între IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc” și SRL Rosivid Construct pentru *LUCRĂRI de reparație și renovare a birourilor Secției asistență cu medicamente și dispozitive medicale IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”*

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu Caietul de sarcini și Devizului-ofertă prezentat în modul prevăzut de Legislație, cu respectarea cerințelor tehnice în vigoare.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 15 decembrie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei:

LOPATENCO EMILIA – șefă a IMSP CS Drochia;

Membrii Comisiei:

FASCARU ANA

- șefă-adjunctă Direcție, șefă Secția construcții și gospodăria drumurilor din cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale a Consiliului raional Drochia, reprezentantul Fondatorului;

EINA CABAC juristă IMSP CS Drochia

CALPAGIU NINA contabilă IMSP CS Drochia

ROTARI VICTOR agent de aprovizionari IMSP CS Drochia

3. Au mai participat la recepție:

CEBOTARI ANDREI Antreprenor, director SRL Rosivid Construct

KALINOVSCHEI NICOLAE Responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

De recepționat terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

De recepționat terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

De recepționat terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat terminarea obiectului în sumă de 609 938,63 lei (șase sute nouă mii nouă sute trei zeci și opt lei 63 bani) lei MD

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate a fost încheiat astăzi 15 decembrie 2022 în 3 (trei) exemplare.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL
REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ
PUBLICĂ

CENTRUL DE SĂNĂTATE
DROCHIA
"Anatolie Manziuc"



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ
УЧЕРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
ДРОКИЯ
«Анатолий Манзюк»

MD - 5202, or. Drochia, bd N. Testemițeanu 4/1
tel/fax. +373-252-2-27-88; 2-68-08
e-mail: cs.drochia@ms.md

MD - 5202, or. Drochia, bd. N. Testemițeanu 4/1
tel/fax. +373-252-2-27-88; 2-68-08
e-mail: cs.drochia@ms.md

«13» 02 20 23 № 39



POTENȚIALILOR PARTENERI AI COMPANIEI SRL ROSIVID CONSTRUCT

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Autoritatea contractantă **IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”**, cu sediul în or. Drochia bd. N.Testemițeanu, 4/1 tel/fax : 0 252 2-27-88 anticamera /2-68-08 șef CS, reprezentat prin Emilia Lopatenco, șefă CS, în calitate de Beneficiar, în cadrul contractului de antrepriză nr.50 din 06.06.2022, încheiat cu operatorul economic: **SRL Rosivid Construct**, cu sediul în or. Chișinău, str.27 martie 1918 nr. 3 of 3a, telefon: 0 69259421, IDNO 1015600024953 reprezentat prin administrator Cebotari Andrei în calitate de Antreprenor, obiectului căruia a reprezentat:

LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR:

1. Secției asistență cu medicamente și dispozitive medicale IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”
2. Cabinetului de sănătate a reproducerii și planificării familiei „ANA” IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”

în valoare de 877 604,16 lei (opt sute șapte zeci și șapte mii șase sute patru lei 16 bani) MD, inclusiv 146 267,36 lei TVA, relatează următoarele:

- Lucrarile contractate cu antreprenorul nominalizat au fost executate in conformitate cu normele in vigoare, în corespundere cu devizurile aprobate, in termenii stabiliti, la nivelul calitatii corespunzator cerintelor impuse. Datorita profesionalismului colaboratorilor săi, SRL “Rosivid Construct” a oferit intodeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii, in vederea indeplinirii calitative si in termeni cit mai restrinsi a lucrarilor incredintate.
- Pe parcursul desfasurarii lucrărilor, nu au avut loc de accidente tehnice si nu au fost depistate neconformități cu normele de executie. Au fost executate calitativ lucrările contractate, în corespundere cu documentația aprobată, a caietului de sarcini și conlucrarea între Beneficiar și Antreprenor a fost foarte eficientă.

In concluzie, recomandăm compania SRL “Rosivid Construct”, ca fiind un antreprenor profesionist si de incredere pentru orice beneficiar, cu care va conlucra si apreciem serviciile sale de calitate si flexibilitate oferite, care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.



Șefă a IMSP Centrul de Sănătate
Drochia „A. Manziuc”

Emilia Lopatenco

Anexa nr. 1
la Regulamentul achizițiilor
publice de valoare mică

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

CONTRACT nr. 11

mun. Hincești
(localitatea)

„Rosivid Construct” SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administrator Cebotari Andrei, denumit(ă) în continuare „Furnizor/
(funcția, numele, prenumele)

Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și IP Colegiul de Construcții din Hincești,
(denumirea completă a autorității contractante)

reprezentat(ă) prin director Artene Andrei, denumit(ă) în continuare „Beneficiar”,
(funcția, numele, prenumele)

pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul Contract referitor la
achiziționarea Lucrări de reparație capitală a spațiilor auxiliare ale salii de sport,
denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar
Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din
prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

Conform DEVIZULUI LOCAL nr.1, formularle 3,5,7.

(condițiile de livrare/prestare/executare)

Iunie-August 2024.

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform
prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul
contract.

4. **Suma totală** a prezentului Contract constituie:

23999,51 (Două sute treizeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și nouă lei 00 bani).

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

“ 01 ” “ 07.2024 ”

5. Achitarea se efectuează Dupa finalizarea lucrărilor, conform actului de predare - primire, facturilor fiscale. (modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2024.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul
"Rosivid Construct" SRL



Mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/1
C/F 101560024953
VICBMD2X883
MD36VI02251110000078MDL
B. C. Victoriabanc S.A.

Beneficiarul

IP Colegiul de Construcții din Hîncești


Mun. Hîncești srt, A. Marinescu 10 -a
C/F 1007605000906
MD95TRPCC518430C01431AA
TRZMD2X
MF-Trezoreria de stat

Semnăturile părților

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul



Beneficiarul

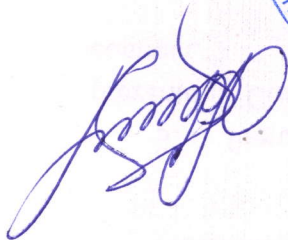




Anexa nr.1
 La contractul nr. 11
 din " 07.2024 "

SPECIFICAȚIA


bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cantitate a/volumul (unit. de măsură)	Prețul/costul	Suma totală (inclusiv TVA)	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor	STAS (FOCT)
1	2	3	4	5	7	8
					9	10
1	Lucrari de reparație capitală a spațiilor auxiliare ale salii de sport	1	23999,51	23999,51		
	Total			23999,51		


 Beneficiarul



Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul



Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr. 1 din 19.11.2024

privind lucrarea *lucrările de reparație capitală a spațiilor auxiliare a sălii de sport a Colegiului de Construcții din mun. Hîncești, str. A. Marinesco, 10 A,* este în cadrul contractului nr. *11* din *01.07.2024* încheiat între Colegiul de Construcții din mun. Hîncești, și SRL „Rosvid Construc” cu sediul în mun. Chișinău, str. Calea Isilor 61/1, pentru *lucrările de reparație capitală a spațiilor auxiliare a sălii de sport*

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini și devizul-oferta prezentat în modul prevazut de Legislație, cu respectarea cerințelor tehnice în vigoare.

2. Comisia de recepție și-a desțășurat activitatea în intervalul 02.07-19.11.24 fiind formată din:

Președintele comisiei:

Andrei Andrei

Membrii Comisiei:

Moldoveanu Angela
Măstas Ștefan
Sancor Savel
Timbuș Zinoida

3. Au mai participat la recepție:

Cebotari Andrei (antreprenor)

4. Constatările comisiei de recepție:


De receptionat terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

De receptionat terminarea lucrărilor



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat terminarea obiectului în suma de 239 999,51 lei (doua sute treizeci și noua de mii noua sute nouazeci și noua lei MD, inclusiv 39 999,92 (treizeci și noua de mii noua sute nouazeci și noua lei) TVA lei MD.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate a fost încheiat astăzi 19.11.2024 în 3 (trei) exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Frățene Andrei

Membrii Comisiei:

Moldovanu Angela contabil șef

Kostas Serghei prof. specializat

Baron Sarel șef adp. școală

Timboș Bricea șef adp. proiect și proiectare școală

10. Lucrarea luată în considerare pentru repararea capitală a spațiilor auxiliare a sălii de sport a Colegiului de Construcții din mun. Hîncești, str. A. Marinesco, 10 A, este:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

Colegiul de Construcții din mun. Hîncești,

19.11
2024
L.Ș. [semnătură]
(semnătură)



Anexa 3
la proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 1 din 19.11 2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a
Respectat prevederile proiectului

[Large handwritten signature in blue ink across multiple horizontal lines]


PRIMITĂ:

INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

Coletul de Construcții din mun. Hincești,

19.11 2024

(semnătura)



19.11 2024

SRL "Rosvid Construct"

EXECUTANTUL:

TRANSMIȘĂ:

Anexa nr. 1
la Regulamentul achizițiilor
publice de valoare mică

CONTRACT nr. 11
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“ 01 ” “ 07.2024 ”

mun. Hincești
(localitatea)

„Rosivid Construct” SRL
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administrator Cebotari Andrei, denumit(ă) în continuare „Furnizor/
(funcția, numele, prenumele)
Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și IP Colegiul de Construcții din Hincești,
(denumirea completă a autorității contractante)

reprezentat(ă) prin director Artene Andrei, denumit(ă) în continuare „Beneficiar”,
(funcția, numele, prenumele)
pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul Contract referitor la
achiziționarea Lucrări de reparație capitală a spațiilor auxiliare ale salii de sport,
denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar
Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din
prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

Conform DEVIZULUI LOCAL nr.1, formularle 3,5,7.
(condițiile de livrare/prestare/executare)

Iunie-August 2024.

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform
prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul
contract.

4. **Suma totală** a prezentului Contract constituie:

23999,51 (Două sute treizeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și nouă lei 00 bani).

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

Anexa nr.1
 La contractul nr. 11
 din " 07.2024 "

SPECIFICAȚIA


bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cantitate a/volumul (unit. de măsură)	Prețul/costul	Suma totală (inclusiv TVA)	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor	STAS (FOCT)			
1	2	3	4	5	7	8			
1	2	3	4	5	7	8	9		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1	Lucrari de reparație capitală a spațiilor auxiliare ale salii de sport	1	23999,51	23999,51					
	Total			23999,51					


 Beneficiarul



Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul



Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr. 1 din 19.11.2024

privind lucrarea *lucrările de reparație capitală a spațiilor auxiliare a sălii de sport a Colegiului de Construcții din mun. Hîncești, str. A. Marinesco, 10 A,* este în cadrul contractului nr. *11* din *01.07.2024* încheiat între Colegiul de Construcții din mun. Hîncești, și SRL „Rosvid Construc” cu sediul în mun. Chișinău, str. Calea Isilor 61/1, pentru *lucrările de reparație capitală a spațiilor auxiliare a sălii de sport*

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini și devizul-oferta prezentat în modul prevăzut de Legislație, cu respectarea cerințelor tehnice în vigoare.

2. Comisia de recepție și-a desțășurat activitatea în intervalul 02.07-19.11.24 fiind formată din:

Președintele comisiei:

Andrei Andrei

Membrii Comisiei:

Moldoveanu Angela
Măstășcă Ștefan
Săncău Ștefan
Timbuș Zinoida

3. Au mai participat la recepție:

Cebotari Andrei (antreprenor)

4. Constatările comisiei de recepție:


De receptionat terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

De receptionat terminarea lucrărilor



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat terminarea obiectului în suma de 239 999,51 lei (doua sute treizeci și noua de mii noua sute nouazeci și noua lei MD, inclusiv 39 999,92 (treizeci și noua de mii noua sute nouazeci și noua lei MD, TVA lei MD.
8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate a fost încheiat astăzi 19.11.2024 în 3 (trei) exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Frățene Andrei

Membrii Comisiei:

Moldovanu Angela contabile șef

Kostas Serghei prof. specializat

Baron Sarel deș. ady. pasport.

Timboș Bricea deș. ady. proiect. și proiect. și șantier

10. Lucrarea lucrările de reparație capitală a spațiilor auxiliare a sălii de sport a Colegiului de Construcții din mun. Hincești, str. A. Marinesco, 10 A, este:

PRIMITĂ:

INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

Colegiul de Construcții din mun. Hincești,

19.11.2024

L.Ș.

(semnătura)



**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică care
nu au fost executate**

PRIMITĂ:
INVESTITORUL/BENEFICIARUL:
Colegiul de Construcții din mun. Hîncești,

19.11
2024
[Signature]
(semnătură)



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL „Rosvid Construcții”



Anexa 3
la proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 1 din 19.11 2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a
Respectat prevederile proiectului


PRIMITĂ:

INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

Coletul de Construcții din mun. Hincești,

19.11 2024

(semnătura)



19.11 2024

EXECUTANTUL:

TRANSMISĂ:

SRL "Rosvid Construct"

Nr. 8130 din 05.02.2025

RECOMANDARE

Adminstratia, Colegiul de Constructii din mun. Hincesti este in cadrul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1712836471771 din 25.04.2024, intre Colegiul de Constructii din mun. Hincesti, cu sediul in mun. Hincesti, str. A. Marinenco, 10 A, telefon: 0 269 2-36-03, fax: 2-26-82, e-mail: colegiuhincesti@gmail.com, IDNO: 1007605000906, reprezentat prin Directorul ARTENE Andrei, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL „Rosivid Construct” cu sediul in mun. Chisinau, str. Calea Iesilor 61/1, cod IBAN : MD36VI02251100000078MDL deschis la banca BC „Victoriabank” SA, cod bancar VICBMD2X883 telefon: 069259421, cod fiscal 1015600024953 - inregistrata la Camera de inregistrare a Ministerului Justitiei sub nr. 1015600024953 din 28 iulie 2015 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia Nr. _____ din eliberata de Camera de Licentiere pe un termen de 5 ani pentru genurile de activitate : Constructii si reconstrucii ingineresti reprezentata prin: Directorul CEBOTARI Andrei, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

Lucrarile contractate cu antreprenorul nominalizat au fost executate in conformitate cu normele in vigoare, in termenii stabiliti, la nivelul calitatii corespunzator cerintelor impuse. Datorita profesionalismului colaboratorilor SRL „Rosivid Construct”, a oferit intodeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii, in vederea indeplinirii calitative si in termeni cit mai restrinsi a lucrarilor incedinate.

Pe parcursul desfasurarii contractelor nu au avut loc de accidente tehnice si nu au fost depistate neconformitati cu normele de executie.

In concluzie, recomandam compania SRL „Rosivid Construct”, ca fiind un antreprenor profesionist si de incredere pentru orice beneficiar cu care va conlucra si apreciem serviciile sale de calitate si flexibilitate oferite, care o deferențiază într-un mod favorabil de competitorii sai.



Director