

**Reparatia capitala a acoperisului la
scoala sportiva nr. 12 din or. Vadul
lui Voda, str. Nistreana, 29, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia acoperisului**


Valoarea de deviz 737 511,06 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului (Bloc "A"-inclusiv cazangeria, incaperea paznic si bloc "B") 1.1. Bloc "A" - inclusiv cazangeria si incaperea paznic 1.1.1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - Demontarea foilor de ardezie	m2	30,000	18,962 18,922	568,848 567,648
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	150,000	3,699 3,679	554,880 551,880
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a parapetului existent din blocuri de calcar si a cornisei din blocuri mici de calcar	m3	6,900	72,056 57,816	497,186 398,930
Total Demolari					1 620,914	
		1.1.2. Lucrari de constructie				
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	10,900	4 157,910 591,300	45 321,219 6 445,170
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	430,000	17,335 6,570	7 454,050 2 825,100
6	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase	m2	430,000	97,094 11,432	41 750,334 4 915,674



1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle				
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Tigla metalica de culoare cafenie tip RAL 8011	m2	430,000	168,922 30,222	72 636,460 12 995,460
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm	m	86,000	104,864 7,884	9 018,304 678,024
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv- D=100 mm	m	86,000	128,493 9,198	11 050,398 791,028
10		Retinator de zapada LE-310, L=2.0 m	buc	28,000	40,000 0,000	1 120,000 0,000
11	CE07A	Tabla vopsita din metal	m2	17,500	111,022 30,222	1 942,885 528,885
12	CE07A	Executarea stresinei din profnastil - culoare alba	m2	52,000	111,922 30,222	5 819,944 1 571,544
13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Bariera de protectie MOK/MOK-2 gata grunduite si vopsite	kg	342,400	20,943 5,519	7 170,815 1 889,638
14	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	448,160	17,443 5,519	7 817,190 2 473,316
15	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	4,300	221,274 83,045	951,477 357,093
16	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	18,900	10,639 10,249	201,080 193,710
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,900	41,278 0,000	780,160 0,000
Total Lucrari de constructie						213 034,316
		1.1.3. Briu monolit				
18	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m,	kg	100,980	12,827 2,602	1 295,239 262,721

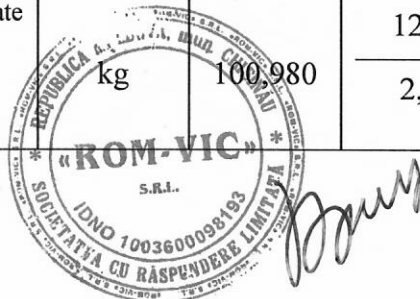

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
19	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	359,000	12,984 2,759	4 661,400 990,625
20	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	89,900	47,932 31,536	4 309,108 2 835,086
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	10,880	995,880 139,284	10 835,170 1 515,410
Total Briu monolit						21 100,917
Total Bloc "A" - inclusiv cazangeria si incaperea paznic						235 756,147
		1.2. Bloc "B"				
		1.2.1. Demolari				
22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - Demontarea foilor de ardezie	m2	340,000	18,962 18,922	6 446,944 6 433,344
23	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	70,000	3,699 3,679	258,944 257,544
Total Demolari						6 705,888
		1.2.2. Lucrari de constructie				
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	340,000	17,335 6,570	5 893,900 2 233,800
25	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	340,000	97,094 11,432	33 011,892 3 886,812
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Tigla metalica de culoare cafenie tip RAL 8011	m2	340,000	168,922 30,222	57 433,480 10 275,480
27	CE07A	Tabla vopsita din metal	m2	9,280	111,022 30,222	1 030,285 280,461
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla	m	48,000	104,864	5 033,472



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv D=100 mm			7,884	378,432
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - D=100 mm	m	40,000	128,493 9,198	5 139,720 367,920
30		Retinator de zapada LE-310, L=2.0 m	buc	22,000	40,000 0,000	880,000 0,000
31	CE07A	Executarea stresinei din profnastil - culoare alba	m2	39,600	111,922 30,222	4 432,111 1 196,791
32	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	12,200	10,639 10,249	129,798 125,040
33	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,200	41,285 0,000	503,680 0,000
Total Lucrari de constructie						113 488,338
		1.2.3. Reparatia fatadei				
34	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra - In culoare si model existent	m2	255,000	29,631 17,870	7 556,014 4 556,952
35	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	35,000	26,483 19,710	926,903 689,850
Total Reparatia fatadei						8 482,917
Total Bloc "B"						128 677,143
Total Reparatia acoperisului (Bloc "A"-inclusiv cazangeria, incaperea paznic si bloc "B")						364 433,290
		2. Termoizolarea fatadului. Bloc "A"				
36	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea	m2	502,000	111,385 60,444	55 915,270 30 342,888




1	2	3	4	5	6	7
		armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti				
37	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,000	26,531 19,710	5 306,140 3 942,000
38	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Cu gr=80 mm	m2	462,000	183,314 60,707	84 691,068 28 046,541
39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	462,000	11,670 3,154	5 391,355 1 456,963
40	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	462,000	79,054 32,062	36 522,763 14 812,459
41	CI08C	Placaj la soclu cu gresie - culoare sur inchis	m2	40,000	187,129 78,840	7 485,160 3 153,600
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Sala sportiva	m	26,000	91,942 10,512	2 390,492 273,312

**Total Termoizolarea
fatadului. Bloc "A"**

197 702,248

		3. Incaperea paznic				
43	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,110	11,036 11,036	45,360 45,360
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 2 buc (U-1, U-2)	m2	3,410	1 144,571 21,286	3 902,988 72,585
45	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - Deschidere dublas, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul - 1 buc	m2	0,700	1 073,659 14,717	751,561 10,302
46	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,400	84,495 2,365	118,293 3,311
47	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,400	91,941 10,511	128,718 14,716



1	2	3	4	5	6	7
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,200	2,518 0,788	33,243 10,407
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,200	11,651 5,256	153,793 69,379
50	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,200	91,525 64,123	1 208,126 846,426
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,200	19,204 14,454	253,495 190,793
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,200	2,518 0,788	33,243 10,407
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,200	24,930 14,454	329,076 190,793
Total Incaperea paznic						6 957,896

Прямые затраты	lei	569 093,39
Asigurarea sociala	22,50 %	35 316,36
Transport	1,00 %	4 082,67
Total	100,00 +	608 492,42
Cheltuieli de regie	0,50 %	3 042,46
Total	100,00 +	611 534,88
Beneficiu	0,50 %	3 057,67
Total	100,00 +	614 592,55
TVA	20,00 %	122 918,51

Total deviz:

737 511,06

Intocmit

Verificat

