


**Lucrari de reparatie a Gradinitei
de copii din s. Brinzenii Vechi,
raionul Telenesti**
(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 479 453,70 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari la pereti				
1	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	361,000	31,95 30,80	11 533,95 11 118,80
2	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	361,000	87,00 56,00	31 407,00 20 216,00
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	361,000	66,14 53,55	23 875,28 19 331,55
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	361,000	23,29 19,25	8 407,19 6 949,25
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	361,000	3,67 1,05	1 324,87 379,05
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	361,000	41,69 19,25	15 050,81 6 949,25
Total Capitolul 1. Lucrari la pereti						91 599,10
		2. Capitolul 2. Lucrari la tavan				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	175,000	212,40 77,00	37 170,00 13 475,00

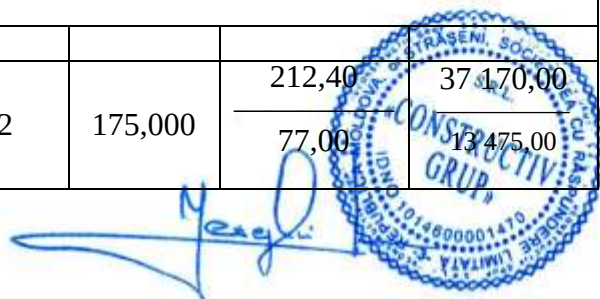

1	2	3	4	5	6	7
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,695	16 014,75 665,00	11 130,25 462,17
9	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	165,000	27,82 18,20	4 589,68 3 003,00
Total Capitolul 2.Lucrari la tavan						52 889,94
		3. Capitolul 3. Lucrari la electricitate				
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	16,000	10,50 10,50	168,00 168,00
11	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	26,000	212,60 9,80	5 527,60 254,80
12	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	8,000	48,71 10,50	389,67 84,00
13	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu impamintare	buc	11,000	85,48 17,15	940,34 188,65
14	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m	110,000	21,79 5,25	2 396,63 577,50
15	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	340,000	22,27 7,70	7 571,38 2 618,00
Total Capitolul 3. Lucrari la electricitate						16 993,60
		4. Capitolul 4. Lucrari la pardoseli				
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	175,000	8,60 7,70	1 505,00 1 347,50
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,750	1 606,45 238,35	2 811,29 417,11
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	175,000	101,05 31,50	17 683,75 5 512,50

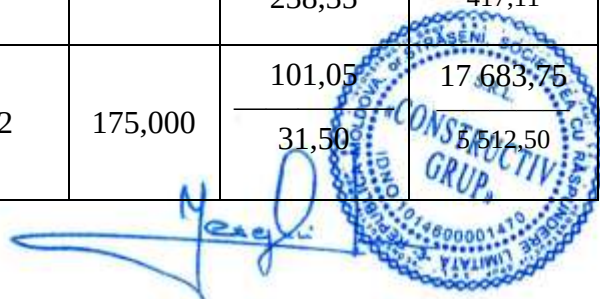

1	2	3	4	5	6	7
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	175,000	192,45 45,50	33 679,10 7 962,50
Total Capitolul 4. Lucrari la pardoseli						55 679,14
		5. Capitolul 5. Sistema de incalzire				
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	16,000	5,60 5,60	89,60 89,60
21	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel , avind lungimea de 1000 mm inclusiv, functionind cu apa calda	m2	16,000	1 028,11 29,75	16 449,76 476,00
22	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 800 l	buc	1,000	1 629,20 324,80	1 629,20 324,80
23	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	33,25 33,25	99,75 99,75
24	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	3,000	796,21 71,75	2 388,64 215,25
25	RpIC19D1	Demontarea tevii din PP, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	104,000	33,39 16,80	3 472,14 1 747,20
26	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din PP pentru instalatia de incalzire centrala, teava avind pina la 1"	buc	43,000	10,85 3,50	466,55 150,50
27	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic PP imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	104,000	81,85 12,95	8 512,10 1 346,80
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	2 175,04 164,50	6 525,12 493,50
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	15,000	67,27 11,20	1 009,05 168,00
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	64,57 8,75	322,85 43,75

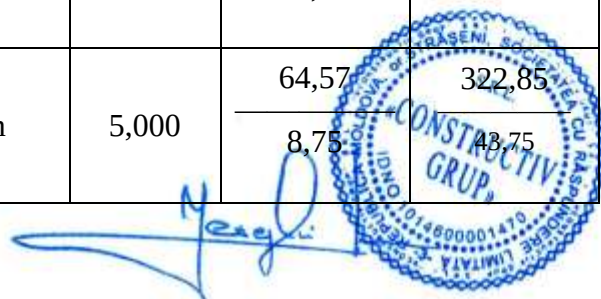

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 5. Sistema de incalzire						40 964,78
		6. Capitolul 6. Lucrari de timplarie				
31	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	18,000	1 259,16 37,10	22 664,93 667,80
32	CK57B	Montarea profilurilor PVC cu 5 camere oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 " LOW E"	m2	0,400	1 233,76 39,59	493,50 15,83
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	30,000	14,70 14,70	441,00 441,00
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive	m2	33,700	1 264,75 28,35	42 622,07 955,39
35	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 25 cm latime	m	44,000	21,37 17,50	940,46 770,00
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,600	23,29 19,25	153,70 127,05
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,600	41,69 19,25	275,17 127,05
Total Capitolul 6. Lucrari de timplarie						67 590,84
		7. Capitolul 7. Lucrari la exterior				
38	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	36,000	92,75 92,75	3 339,00 3 339,00
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	18,000	556,15 34,65	10 010,70 623,70
40	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,	m3	18,000	1 180,06	21 241,05

1	2	3	4	5	6	7
		prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150			292,25	5 260,50
Total Capitolul 7. Lucrari la exterior						34 590,75
	Cheltuieli direct		lei			360 308,12
	Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %		22,50 %			26 661,85
	Cheltuieli de transport (II3) * 2 %		2,00 %			4 702,17
	Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 1 %		1,00 %			3 916,72
	Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %		1,00 %			3 955,89
	Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi		100,00 +			399 544,75
	TVA		20,00 %			79 908,95
	Total, inclusiv TVA		lei			479 453,70

Total deviz:

479 453,70

Intocmit

(SRL "Constructiv Grup")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

