

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

OFERTĂ

Către **Primaria Ialoveni**

6801, MOLDOVA, Ialoveni, or.Ialoveni, str.Alexandru Cel Bun 45

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator reprezentanți ai ofertantului "Staci Grup" SRL Mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156,

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm " **Lucrari de reconstrucție trotuarului din strada Alexandru cel Bun or.Ialoveni**" din **03.06.2020**

pentru suma fără TVA de **1 012 176,34 lei** (un milion douasprezece mii o suta saptezeci si sase lei, 34 bani),

la care se adaugă (suma în litere și în cifre) taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **202 435,26 lei** (doua sute doua mii patru sute treizeci si cinci lei, 26 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate **în 2 luni**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci si cinci) zile**, respectiv pînă la data de **18.07.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 02.06.2020

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele "Staci Grup" SRL
(denumirea/numele ofertantului)



SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _0_ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _garantie bancara_ în cuantum de _5_ % (din prețul total ofertat) și constituie 60 731 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 (unu) an din data recepției la terminarea lucrărilor.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _7_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _7_ zile calendaristice

Ofertant, "Staci Grup" SRL

(semnătura autorizată)



**Reconstructie trotuarului din
strada Alexandru cel Bun or.
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 214 611,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	3 026,0000	6,76 6,76	20 455,760 20 455,760
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 705,0000	16,64 16,64	28 371,200 28 371,200
3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.(incarcarea pavajului, bordurii si nisipului demolat)	100 m3	3,7000	967,20 0,00	3 578,640 0,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	665,0000	16,96 0,00	11 278,400 0,000
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				63 684,000 48 826,960
		2. Lucrari de constructie				
5	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (borduri)	m3	68,2000	151,84 151,84	10 355,488 10 355,488

1	2	3	4	5	6	7
6	DE11A	Borduri vibro-presate mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 500x200x70 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 705,0000	110,16 15,60	187 817,685 26 598,000
7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	51,1500	448,52 85,80	22 941,984 4 388,670
8	RpDB33A	Ridicarea sau coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment	buc	7,0000	134,98 111,80	944,860 782,600
9	TsE06A	Pregatirea platformei de nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 0,8-1,5 t, in teren necoeziv	100m2	30,2600	676,56 469,56	20 472,706 14 208,886
10	DE17A (K manopera= 2)	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibro-presat, grosimea 40mm, cu rezistenta la inghet-dezghet nu mai mica de F200, montate conform schitei, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 955,0000	193,26 61,98	571 098,075 183 162,720
11	DE17A	Pavaj tactil, executate din placi de trotuare din beton vibro-presat, grosimea 50mm, cu rezistenta la inghet-dezghet nu mai mica de F200, montate conform schitei, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	71,0000	192,72 30,99	13 683,333 2 200,432
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	102,3000	16,12 16,12	1 649,076 1 649,076

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	102,3000	40,50 39,00	4 143,150 3 989,700
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				833 106,357 247 335,572

		Total	lei	896 790,36
		Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	66 636,57
		Total		963 426,93
		Cheltuieli de regie	3 %	28 902,81
		Total		992 329,74
		Beneficiu de deviz	2 %	19 846,60
		Total		1 012 176,34
		TVA	20 %	202 435,26
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 214 611,60 296 162,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructie trotuarului din
strada Alexandru cel Bun or.
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Intocmit in prețuri curente 03.04.2020

Valoarea de deviz 1 214 611,60 lei

№	Simbol norme	Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	-----------	------------------------



crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,3200	52,00	276,640
2.	7129020012800	Pavator	h-om	3 861,4737	52,00	200 796,632
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 724,4098	52,00	89 669,310
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	104,2298	52,00	5 419,950
		Total manopera				296 162,54


Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	10,3834	217,00	2 253,198
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	62,3519	217,00	13 530,362
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,1150	187,00	956,505
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	15,1300	187,00	2 829,310
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	114,9880	187,00	21 502,756
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 739,1000	1,30	2 260,830
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 841,6000	1,30	6 294,080
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	39 943,200 0	1,30	51 926,160
9.	2661112800655	Placi din beton vibro-presat, pentru trotoare h-40mm	m2	2 999,3250	100,00	299 932,500
10.	2661112800655t	Placi din beton, pentru trotoare (pavaj tactil)	m2	72,0650	130,00	9 368,450
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	81,8400	820,00	67 108,800
12.	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,2142	710,00	152,082
13.	2666122800325	Bordura beton pentru trotoare dimensiuni 500 x 200 x 70 mm	m	1 713,5250	53,00	90 816,825
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	60,5200	125,00	7 565,000
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	48,1625	15,00	722,438
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,1150	15,00	76,725
		Total materiale de construcții				577 296,01

Utilaje de construcții:

1.	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,1400	10,20	1,428
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri (0,8-1,5 t.)	h-ut	36,3120	160,00	5 809,920
3.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	10,5880	240,00	2 541,120
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	13,7640	260,00	3 578,640
5.	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,3500	25,00	8,750
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	70,4900	160,00	11 278,400
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7672	148,00	113,544
		Total utilaje de construcții				23 331,81

Total	lei	896 790,3
--------------	------------	------------------

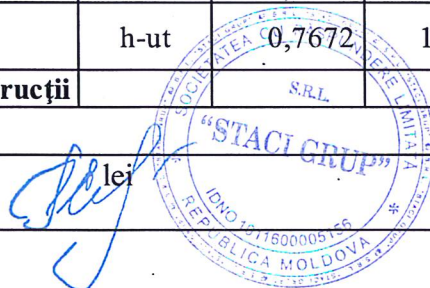


Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	66 636,57
Total		963 426,93
Cheltuieli de regie	3 %	28 902,81
Total		992 329,74
Beneficiu de deviz	2 %	19 846,60
Total		1 012 176,34
TVA	20 %	202 435,26
Total deviz:		1 214 611,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

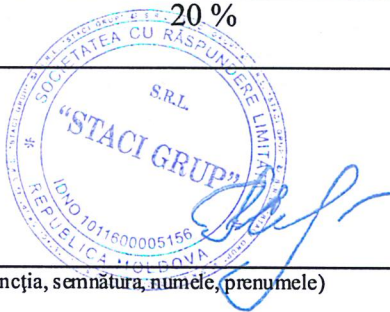

Obiect Reconstructie trotuarului din strada
Alexandru cel Bun or. Ialoveni

Investitor Primaria or. Ialoveni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			6,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	52,00	6,76
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	52,00	16,64
3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.(incarcarea pavajului, bordurii si nisipului demolat)	100 m3			967,20
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	260,00	967,20
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			16,96
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	160,00	16,96
		2. Lucrari de constructie				
5	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (borduri)	m3			151,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	52,00	151,84
6	DE11A	Borduri vibro-presate mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 500x200x70 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			110,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,00	6,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	52,00	9,36
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	820,00	39,36
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,30	1,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	187,00	0,56
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 200 x 70 mm	m	1,0050	53,00	53,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			448,52
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	52,00	85,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	217,00	44,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,00	264,52
	4100116202806	Apa industrialain cistemept. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	240,00	49,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	148,00	2,22
8	RpDB33A	Ridicarea sau coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe	buc			134,98
						111,80

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida cu mortar de ciment				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7600	52,00	39,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3900	52,00	72,28
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300	710,00	21,73
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0200	10,20	0,20
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0500	25,00	1,25
9	TsE06A	Pregatirea platformei de nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 0,8-1,5 t, in teren necoeziv	100m2			676,56 469,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	52,00	469,56
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri (0,8-1,5 t.)	h-ut	1,2000	160,00	192,00
10	DE17A (K manopera=2)	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibro-presat, grosimea 40mm, cu rezistenta la inghet-dezghet nu mai mica de F200, montate conform schitei, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			193,26 61,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,00	60,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,00	1,64
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,30	17,16
	2661112800655	Placi din beton vibro-presat, pentru trotuare h-40mm	m2	1,0150	100,00	101,50
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,00	0,94
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	187,00	7,11
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	125,00	2,50
11	DE17A	Pavaj tactil, executate din placi de trotuare din beton vibro-presat, grosimea 50mm, cu rezistenta la inghet-dezghet nu mai mica de F200, montate conform schitei, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			192,72 30,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,00	30,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,00	0,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,30	17,16
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj tactil)	m2	1,0150	130,00	131,95
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,00	0,94
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	187,00	7,11
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	125,00	2,50
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,12 16,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,00	16,12
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			40,50 39,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,00	39,00
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

STACI GRUP

IDNO 1011600005155

REPUBLICA MOLDOVA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

