

Caiet de sarcini
Pentru Licitatie deschisa

1. **Autoritatea contractanta:** Procuratura Generala a Republicii Moldova
2. **Adresa:** mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 73
3. **IDNO:** 1006601003865
4. **Tip procedura achizitie:** Licitatie deschisa
5. **Obiectul achizitiei:** Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii raionului Leova

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Fatada		
1	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	350,45
2	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	28,56
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	379,02
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	379,02
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	455,00
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	28,00
7	CE22A	Montarea sistemelor de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - fara costul materialelelor	m	28,00
8	RpCP45D	Demontarea resourilor de la ferestre	kg	150,00
		1.2. Pereu din beton		

1	2	3	4	5
9	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	6,05
10	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi	kg	152,00
11	CA04B	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	6,05
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	9,00
		1.3. Copertina		
13	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	150,00
		1.4. Intrarea din curte		
14	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	3,60
15	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	3,60
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu 2 membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	3,60
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv - scari, inclusiv dreptarul de aluminiu	m2	12,00
		1.5. Evacuarea deseurilor		
18	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	2,20
19	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	2,20

1	2	3	4	5
20	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km	t	2,20
		2. Electricitatea		
21	10-04-067-23	Aparataj de videocontrol - demontaj	buc	4,00
22	10-04-067-23	Aparataj de videocontrol - montaj	buc	4,00
23	RpED01A	Montarea cablurilor UTP-5E cat 5 pentru internet	m	80,00

COORDONAT:

1. Marcel Dimitraș

2. Sergiu Russu

3. Veaceslav Soltan

4. Victor Ababii


5. Irina Vîrlan

6. Nadejda Ciobu

7. Marian Tomic

8. Igor Vavrin

9. Irina Popovici

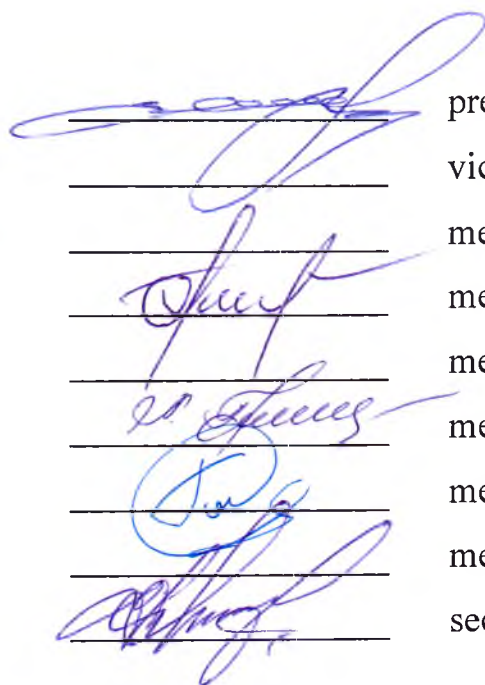

președintele grupului de lucru

vicepreședinte al grupului de lucru

membru al grupului de lucru

membru al grupului de lucru

membru al grupului de lucru

membru al grupului de lucru

membru al grupului de lucru

membru al grupului de lucru

secretar al grupului de lucru