

Obiect Lucrari de reparatie interioara a
bir.37,41,51 din incinta sediului IGSU din
str.Iacob Hincu,3, mun.Chisinau.


Investitor DSE mun.Chisinau

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
anaxa la deviz in suma de 129 213,140 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de reparatii						
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54.201
						54.201
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,100
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12.685
						12.685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,685
3	RpEC15A	Demontat intrerupatori	buc			39.209
						39.209
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6800	57,66	39,209
4	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc			28.830
						28.830
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	57,66	28,830
5	CG09A	Prag din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			65.196
						34.596
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,713
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	25211067183741	Prag din PVC	m	1,0200	30,00	30,600
6	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			70.108
						47.858
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,362
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,496
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	26,70	2,670
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	30,40	6,080
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	45,00	6,750
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	45,00	6,750
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			31.136
						31.136
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	57,66	15,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,66	15,568
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69.635
						40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	230,00	9,661
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	9,30	0,112
9	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			11.768



1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				6,919
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	3,225
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	230,00	1,610
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0015	9,30	0,014
10	CF50B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			133,613 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	62,832
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,80	0,435
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,162 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,708
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,80	0,109
12	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			18,142 14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,150
13	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane-corob pentru tevi	m2			209,558 147,033
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,618
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	28,70	10,045
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	27,40	24,660
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	16,80	6,720
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,800
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,500
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,342 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,80	7,480
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,005 13,838
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,838
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	3,146
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,80	0,020
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,827 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,114
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,735 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,70	4,005
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,	m2			234,341

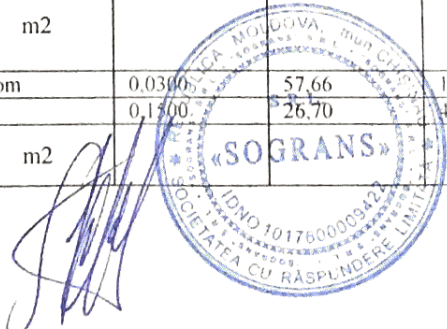

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				74,955
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,308
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,648
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	140,00	146,996
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	11,80	12,390
19	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			58,398
						34,596
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,713
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,0000	0,25	0,750
	25211067183742	Plinte din PVC. 58 x 3 mm	m	1,0200	22,60	23,052
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,005
						31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,40	12,160
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,132
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			264,952
						126,851
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,501
22	RpEA07A	Montarea cutie de distributie avind diametrul pina la 21 mm	buc			49,228
						43,822
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	57,66	43,822
	28112363110091	Cutie de distributie	buc	1,0000	5,40	5,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	2,20	0,007
23	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,265
						15,568
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,568
	1111000100024	Interuptor manual	buc	1,0100	28,70	28,987
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,60	3,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,110
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			49,822
						17,875
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,875
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	26,80	27,336
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,60	3,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,011
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,800
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,200
25	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			15,912
						8,072
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,072
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	7,00	7,140
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,80	0,700
26	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			416,145
						16,145
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,145
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem componente	buc	1,0000	400,000	400,000



1	2	3	4	5	6	7
27	CK18B	Montarea lambriuri de protectie la pereti din MDF (9 buc-1.2x0.18)	m			158.983
	7129200011200	Finisor MP				29.983
	25211067183912	Lambriuri de protectie din MDF (9 buc-1.2x0.18)	h-om	0,5200	57,66	29,983
	28741158934641	Bolt pentru cinstuctii din OLC 45 cu inel din vinilin de 6x50	m	1,0500	120,00	126,000
			buc	2,0000	1,50	3,000

APROBAT:

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

